

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKOMS

PASIŪLYMAS
DĖL ADRESINIO GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO SU DEŽUTE, PIRKIMO
2020-09-30 Nr.0930

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB "EPRŪMA"
Tiekėjo adresas	Studentų g.2B, LT-50246 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	133797095, LT337970917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT787044060003093479, AB SEB bankas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Darius Pasiukevičius
Telefono numeris	8-37-454033
Fakso numeris	8-37-454033
El. pašto adresas	darius.pasiukevicius@eproma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už mato vnt. be PVM	Kaina Eur už mato vnt. su PVM	Viso kaina Eur su PVM
1.	Adresinis gaisro pavojaus mygtukas su dėžute M500KAC-isolation	Vnt.	15	53.75	65,0375	975,56

Pasiūlymas galioja iki 2021-01-15.

Direktorius



Darius Kirvaitis

UAB EPRŪMA
Įmonės kodas 133797095
PVM kodas LT 337970917
LT78 7044 0600 0309 3479
SEB Bankas / b.k. 70440

www.eproma.lt

Studentų g. 2B,
50246 Kaunas
El.p. info@eproma.lt
Tel./Faks (8-37) 45 40 33
Tel. (8-37) 45 29 47
(8-37) 45 35 08.

Gerosios Vilties g. 3B,
03143 Vilnius
El.p. vilnius@eproma.lt
Tel./Faks. (8-5) 2331066


Orgaus a. 23,
91246 Klaipėda
El.p. klaipeda@eproma.lt
Tel. (8-46) 493074

1 priedas prie
ADRESINIO GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO SU DEŽUTE PIRKIMO PASIŪLYMO
Nr.0930

ADRESINIO PAVOJAUS MYGTUKO SU DEŽUTE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prašoma techninė specifikacija	Siūloma techninė specifikacija
Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: -Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis -Naudojimo sąlygos – patalpoje; -Aplinkos darbinė temperatūra -300C iki +700C; -Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; -Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; -Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; -Maksimali srovė I (budintis režimas) 300μA; -Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400μA; -Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 -Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; -Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; -Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; -Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.	-Standartas – LST EN ISO 13943:2011 -Naudojimo sąlygos – patalpoje; -Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; -Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; -Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; -Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; -Maksimali srovė I -300μA; -Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje– 400μA; -Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 -Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; -Mygtuko korpusas – PVC medžiaga -Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; -Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; Bendras daviklio žymuo – M5A-RP02FF-E010-02

Vadybininkas

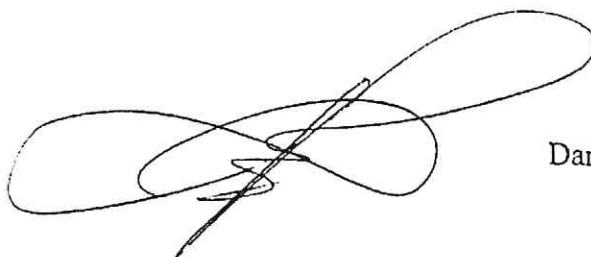

Darius Pasiukevičius