


D  m   (gaisro) detektorius

Naudojimo instrukcija

Nr. 9

Specialiai sukurta kurtiesiems ir asmenims su klausos
negalia.



M. Karp  ien  
Vertimas geras
M. Karp  ien  



Visi šioje pakuotėje esantys produktai jau yra tarpusavyje sujungti.

Turinys :

- 3 :** Pakuotės turinys
- 4-9 :** Įspėjamasis prietaisas VP15
- 10-15 :** Dūmų (gaisro) detektorius DDF14

Pakuotės turinys




(A)



(B)



(C)



(D)



(E)




(F)

Nr. 8

- (A) - Įspėjamasis prietaisas
- (B) - Dūmų (gaisro) detektorius
- (C) - Baterija
- (D) - Adapteris (3 USB jungtys)
- (E) - USB jungties laidas
- (F) - Naudojimo instrukcija

Ispėjamasis prietaisas VP15

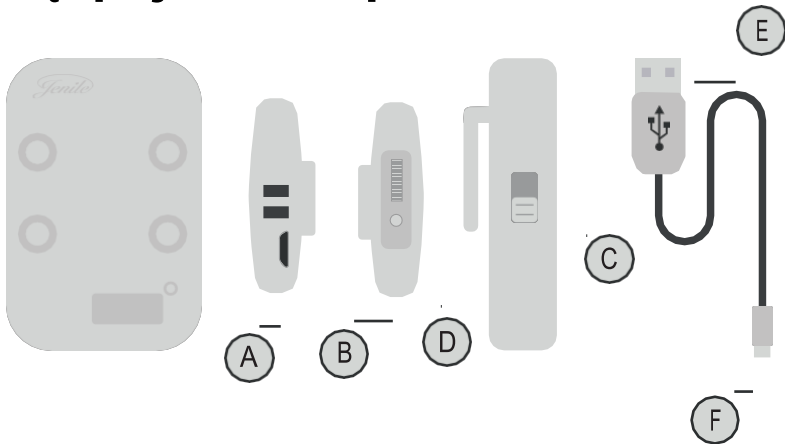

- (A) - USB jungtis pakrovėjui
- (B) - sujungimo mygtukas
- (C) - Įjungimo/išjungimo mygtukas

- (D) - Vibracijos signalo stiprumo reguliatorius
- (E) - USB jungtis (jungiamo į adapterį)
- (F) - USB jungtis (jungiamo į įspėjamąjį prietaisą)

Techninė specifikacija

Nr. 1 Bevielis

Pakraunama baterija

Svoris : 60g

Atstumas tarp siųstuvų ir imtuvo: 200 metrų atviroje erdvėje

Maitinimas : 3.7V 2200mAh ličio baterija

Krovimo įtampa: 4.2V

Budėjimas : <4,5mA

Veikimas : <800mA

Radijo dažnis : 433Mhz

Iššifravimo formatas : MCU

Nr. 7 Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis) : 6x8x1,3cm


Veikimo laikas : 1 mėnuo (priklausomai nuo naudojimo intensyvumo)

Naudojimas


Nr. 7 Įspėjamasis prietaisas gali priimti signalą iš įvairių „Jenile“ siųstuvų (durų skambutis, atidarytų durų detektorius ir kt.). Apie gautą signalą prietaisas informuoja vibruodamas (galima pasirinkti vieną iš 4 ritmų) ir šviesdamas skirtingomis spalvomis, kurios leidžia atskirti signalą perdavusio siųstuvo tipą.



Raudona šviesa :
baterija išsikrauna, pakraukite ją



Žalia šviesa :
baterija kraunasi



Nėra šviesos :
baterija pakrauta


Įspėjimas: Šviesa gali nedegti ir tuo atveju, kai baterija yra visiškai išsikrovusi. Tuomet yra būtina ją pakrauti.

Testavimas

Atlikti įspėjamojo prietaiso testavimą yra labai paprasta. Jeigu prietaisas neveikia taip, kaip nurodyta toliau, susisiekitė su pardavėju. Norėdami patikrinti, ar prietaisas veikia, paspauskite ant dūmų (gaisro) detektoriaus esantį mygtuką.




Jeigu įspėjamasis prietaisas pradeda šviesti, bet nėra vibracijos, naudodami vibracijos reguliatorių (D), pabandykite nustatyti kitokį vibracijos lygį.

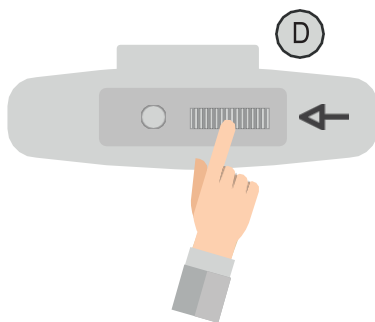



Jeigu įspėjamasis prietaisas nepradeda šviesti, patikrinkite, ar baterija nėra išsikrovusi. Prijungus maitinimo (USB) laidą, prietaiso apatinės dalies dešinėje pusėje esantis šviesos indikatorius praneša apie baterijos pakrovimo lygį (žr. 5 psl.).

Nustatymai



Norėdami sujungti įspėjamąjį prietaisą su naujais „Jenile“ produktais (**šioje pakuotėje esantys produktai jau yra sujungti!**), vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija.



Ijunkite prietaisą (padėtis “ON”)




Paspauskite sujungimo mygtuką (B), kol prietaisas pradės šviesti raudonai (ĮSPĖJIMAS: nelaikykite paspaudę mygtuko prietaisui pradėjus šviesti, nes atjungsitė prietaisą nuo visų anksčiau sujungtų produktų).

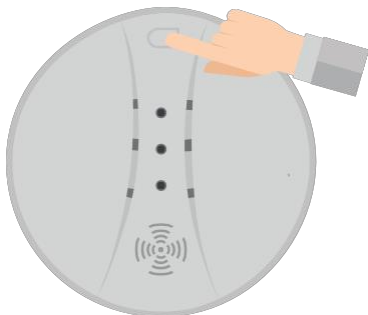


Kol imtuvas šviečia raudonai, aktyvuokite siųstuvą (paspauskite durų skambutį, dūmų detektoriaus testavimo mygtuką ar kito prietaiso aktyvavimo / testavimo mygtuką ar pan.).


3 galimi variantai (po bandymo sujungti prietaisą su kitais “Jenile” produktais):



Įspėjamasis prietaisas šviečia raudonai, bet nevibruoja: sujungimas nepavyko, pabandykite dar kartą, vadovaudamiesi šia instrukcija.




Įspėjamasis prietaisas šviečia (žaliai, mėlynai, raudonai arba baltai, atsižvelgiant į siūstuvo tipą) ir vibruoja: sujungimas pavyko.



3 kartai


Įspėjamasis prietaisas sumirksi raudonai 3 kartus, bet nešviečia aktyvavus siūstuvą ir nevibruoja: sujungimas nepavyko, nes per ilgai spaudėte sujungimo (B) mygtuką. Įspėjamasis prietaisas yra atjungtas nuo visų produktų, juos reikia sujungti iš naujo.



Vibracijos lygį galite pasirinkti pasukdami vibracijos signalo stiprumo reguliatorių

Įspėjamieji signalai ir spalvos

Įspėjamasis prietaisas gali būti naudojamas su visais "Jenile" siųstuvais. Gavus įspėjamąjį signalą, prietaisas pradeda mirksėti ir vibruoti tuo pačiu metu. Prietaiso skleidžiamos šviesos spalva ir vibracijos ritmas indikuoja signalo tipą.




BALTA ir labai greita vibracija (4 kartai, 4 pakartojimai)

Atidarytų durų/lango detektorius

Judesio detektorius

...




RAUDONA ir greita vibracija (3 kartai, 4 pakartojimai) : pavojaus signalai

Dūmų (gaisro) detektorius

Dujų detektorius,

Vandens nuotėkio detektorius

...




ŽALIA ir vidutinė vibracija (2 kartai, 5 pakartojimai) : Skambučiai

Durų skambučiai

Video skambučiai

Vartų video

...




MĖLYNA ir lėta vibracija (1 kartas, 5 pakartojimai) : ryšio skambučiai

Teksto žinutės


Telefonas, faksas

...



BESPALVIS ir labai lėta vibracija (1 kartas kas 20 sekundžių) : baterija išsikrauna

Dūmų (gaisro) detektorius

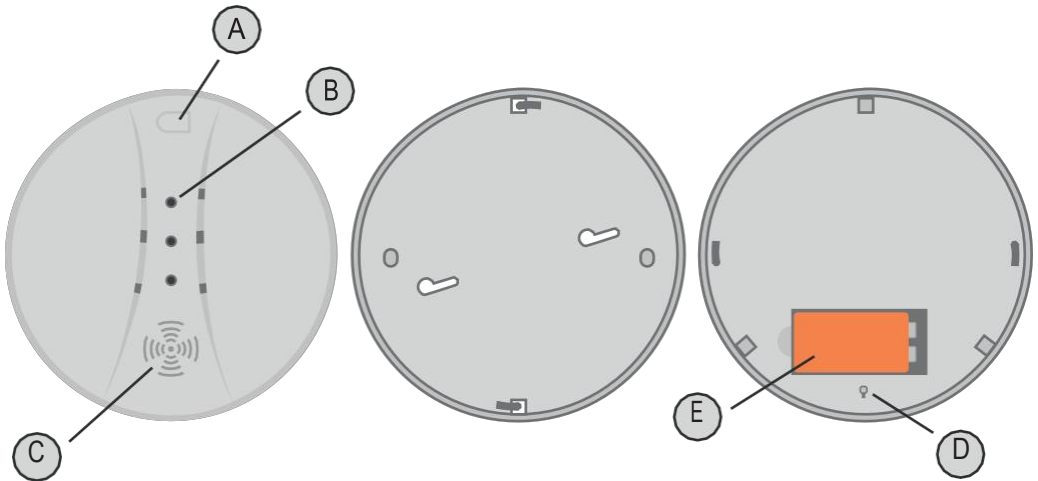

(A) - Testavimo mygtukas

(B) - Veikimo indikatorius

(C) - Garsiakalbis

(D) - Tvirtinimo vieta

(E) - Baterija

Techninė specifikacija

Nr. 1 Bevielis

Nr. 3 Atstumas tarp detektorių: max. 60 metrų laisvame plote
Maksimalus sujungtų detektorių kiekis: 20 vnt.

Nr. 6 Garsas: 85 dB

Maitinimas: šarminė 9V baterija

Perdavimo dažnis: 433,33 Mhz

Temperatūra: nuo -10 iki +50C

Drėgnumas kambaryje: nuo 10 iki 90%


Dydis: 113*45mm

Baterijos veikimo laikotarpis: 1 metai


Pamatinis standartas: EN 14604-2005

Montavimas

Rekomenduojama detektoriaus montavimo vieta :

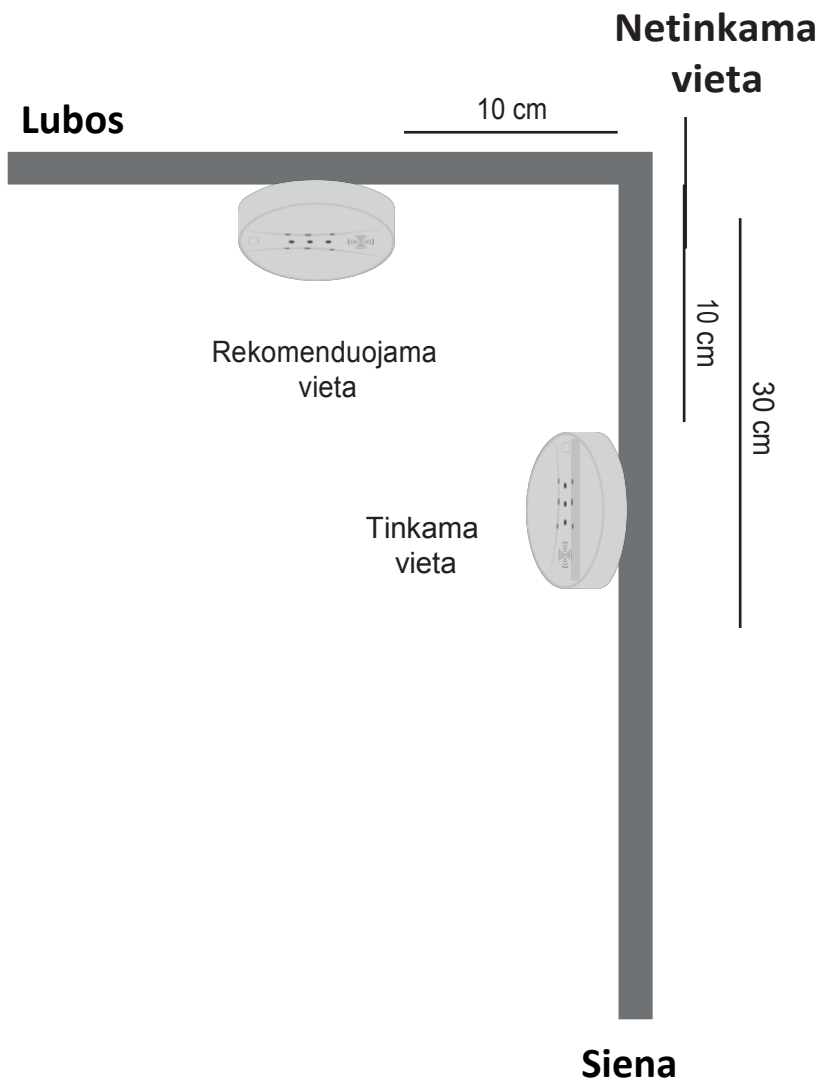

Namas

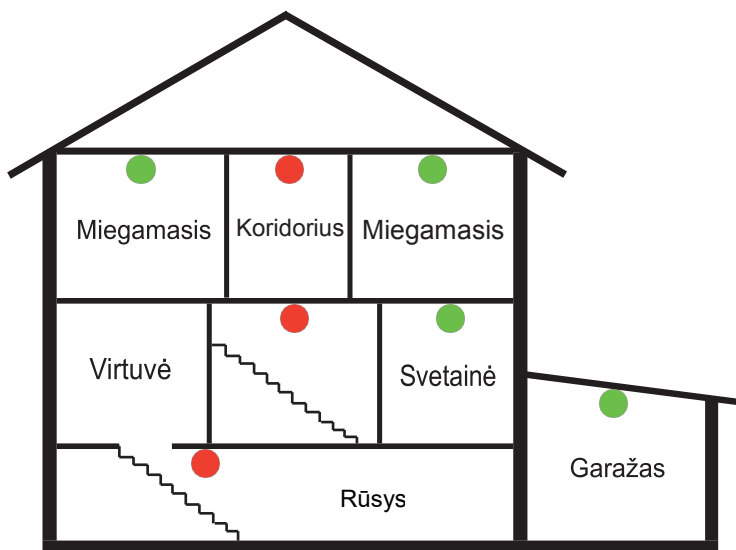


Minimali apsauga



Optimali apsauga

Butas

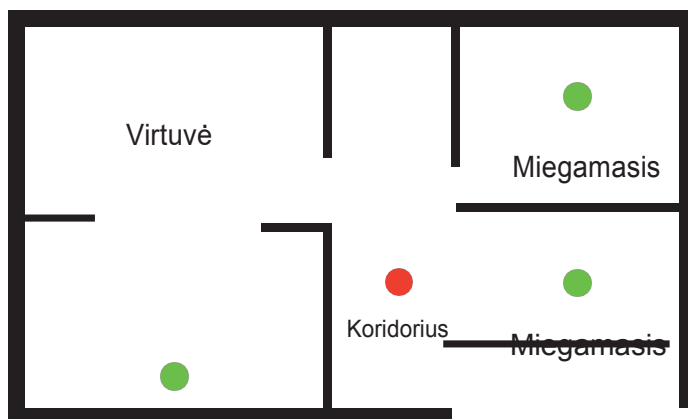



Montuokite detektorius šalia miegamųjų. Jeigu yra keli miegamieji, detektorius montuokite prie kiekvieno (kiekviename) iš jų.

Maksimali apsauga užtikrinama detektorius sumontavus visuose kambariuose. Ypatingą dėmesį skirkite laiptinei (laiptams), kuria ugnis gali greitai išplisti.

Jeigu namas (butas) yra kelių aukštų: rekomenduojama sumontuoti bent po vieną detektorių kiekvienam aukšte.

Ypatingą dėmesį skirkite kambariams, kuriuose miega rūkantys asmenys ar yra elektros įrangos.


Karštis, dūmai kyla link lubų ir pasklinda horizontaliai. Dėl šios priežasties, montuokite detektorių kambario centre, kad užtikrintumėte efektyviausią jo veikimą.

Nr. 4 Detektorius prie paviršių prisukamas arba pritvirtinamas lipnia juosta. Pasirinkus prisukimo būdą, į išgręžtą skylę pirmiausiai įstatykite plastikinį kaištį, tik paskui varžtą.

Detektorius yra parengtas naudojimui, jo neatidarinėkite ir neardykite. Prieš naudojimą įdėkite bateriją į nurodytą skyrelį, uždėkite dangtelį (tvirtinimo detalę) ir nestipriai pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Tuomet nestipriai paspauskite testavimo mygtuką, kad patikrintumėte, ar detektorius veikia.

DETEKTORIAUS NEMONTUOKITE:

virtuvėje ir garaže (jeigu ten laikote automobilį), prie langų, šildytuvų ir kondicionierių, aukščiausiam palėpės taške, vietose, kur temperatūra gali nukristi žemiau nei 5 C ar pakilti virš 45 C, šalia garų ir dulkių šaltinių, nešvariuose kambariuose.

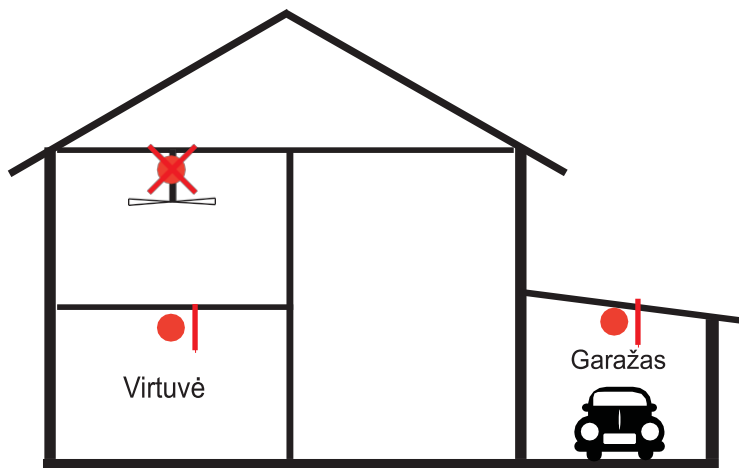

Testavimas

Detektorius jau yra sujungtas su pakuotėje esančiais prietaisais.

Veikimo indikatorius turi įsijungti (sumirksėti) kas 45 sekundes. Detektoriui Nr. 2 aptikus dūmus, jis įsijungs ir išsijungs tik tada, kai oras aplink detektorių bus švarus.

Paspauskite testavimo mygtuką, kad aktyvuotumėte detektorių: indikatorius pradės greitai mirksėti ir perduos signalą į visus prie detektoriaus prijungtus bevielius imtuvus. Rekomenduojama detektorių testuoti kartą per savaitę, kad būtų užtikrintas jo veikimo patikimumas.

Įspėjimai

(1) Kartą per šešis mėnesius nuvalykite detektorių sausa šluoste. Prieš valant nepamirškite išimti baterijos.

(2) Atkreipkite dėmesį į aplinkos sąlygų pokyčius, nes jie gali daryti įtaką detektoriaus veikimui. Savo klientams rekomenduojame imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas jų šeimos ir turto saugumas.

NUSTATYKITE AVARINIUS IŠĖJIMUS IR JUOS IŠBANDYKITE

- Atidžiai įvertinkite patalpas, kuriose esate, ir nustatykite bent du atsarginius išėjimus iš kiekvienos patalpos. Jeigu pastate yra keletas aukštų, gali prireikti kopėčių.

- Supažindinkite visus patalpose būnančius asmenis su evakuacijos planu, išbandykite avarinius išėjimus.

- Kartu nuspręskite, kurioje vietoje susitiksate avariniu būdu išėjus iš pastato.

- Supažindinkite visus asmenis su „Jenile“ prekės ženklo imtuvų įspėjamaisiais signalais ir atlikite bandomąją evakuaciją.

- Vaikų kambarių langus pažymėkite atšvaitais, kad gaisro atveju ugniagesiai galėtų juos greičiau identifikuoti.


INSTRUKCIJOS PASTEBĖJUS ĮSPĖJAMĄJĮ SIGNALĄ

Nedelsiant palikite patalpas, kuriose esate. Negaiškite laiko bandydami surinkti vertingus daiktus ar užsidėti rūbus. Neatidarykite durų, jeigu pro jų apačią ir kitas angas veržiasi dūmai. Jeigu manote, kad duris yra saugu atidaryti, įsiremkite į jas petimi ir lėtai atidarinėkite, būdami pasiruošę nedelsiant duris užverti, jeigu pasirodytų dūmai ar pajustumėte karštį. Jeigu patalpose yra dūmų, pasilenkite ir, jei įmanoma, kvėpuokite per drėgną medžiagą. Paprašykite kaimynų iškviesti pagalbą. Negrįžkite į patalpas, kol ugniagesiai nepatvirtins, kad jose yra saugu.


Įspėjamieji signalai ir spalvos

Nr. 5 Dūmų (gaisro) detektorius DDF14 yra suderinamas su visais „Jenile“ prekės ženklo imtuvais.


Nr. 10



Gavus signalą iš
detektoriaus, kubas švies
raudonai.



Gavus signalą iš dūmų
detektoriaus, kišeninis
imtuvas suvibruos 3
kartus, bus 4
pakartojimai.

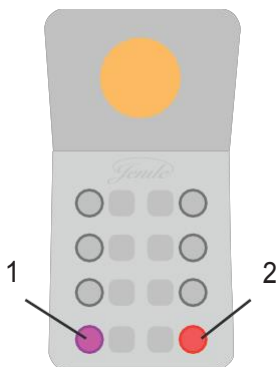

Jeigu turite daugiau nei vieną
detektorių, naudodami šį
imtuvą su 8 indikatoriais, galite
identifikuoti, kuris iš detektorių
perduoda signalą.



www.jenile.com

