



LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINEI PROKURATŪRAI

UAB „Kaziukas“


Kopija:

KOMERCINIS PASIŪLYMAS № 12-05-21A /LR GENERALINĖ PROKURATŪRA

Pateikiame pasiūlymą apšvietimui įrengti. Projektui panaudoti nerūdijančio plieno Ø10-16mm. ± 125kompl. tvirtinimų šviestuvams sumontuoti. Laikikliai klijuojami prie šviestuvo korpuso ir tvirtinami į betono kraštą. Tarp laikiklių pravedamas 4/5mm ner. plieno trosas..... 4.035,00€

- Tvirtinimo elementai - pagal projektą (gamintojas EU).....125kompl.
- Tvirtinimai į sieną 125 kompl. – (gamintojas Vokietija);
- Klijai – (gamintojas Vokietija);
- Šef. montavimas, montavimas

Vaidas iš šviestuvo vidaus

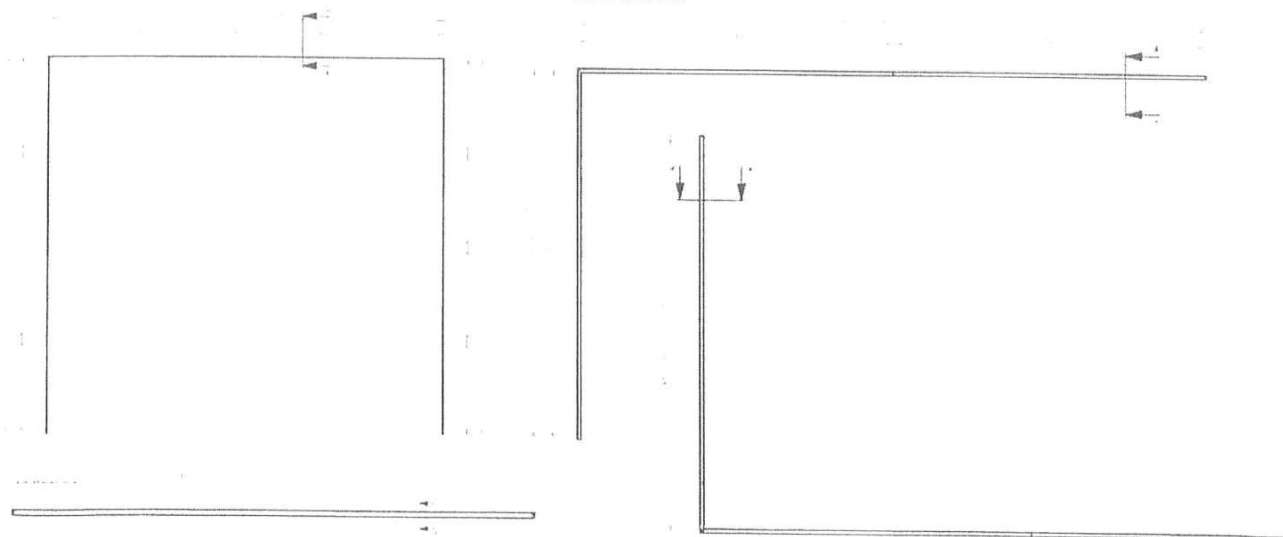

Kainos pateiktos be PVM



Visi skaičiavimai atlikti pagal pateiktas specifikacijas ir brėžinius;

Ledinis apšvietimas nėra vertintas.

Projektavimo darbai įskaičiuoti į sąmatas.


Darbo atlikimo sąlygos:

- projektinis darbas – 2 savaitės;
- tvirtinimo elementų gamyba - 3 savaitės;
- įrengimas - 2 dienos (atsižvelgiant į montavimo ypatumus);

Kainoje vertintos konstrukcijos montavimas ir demontavimo darbai;

Visi skaičiavimai atlikti pagal pateiktas specifikacijas ir brėžinius;

Konkrečiomis sąlygomis, pasikeitus konstrukciniams sprendimams ar komplektacijai, kaina ir atlikimo terminai tikslinami;




ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Šviestuvai turi atitikti šiuos reikalavimus:


Eil. Nr.	Parametrai
1.1.	Linijinis tiesioginės ir netiesioginės šviesos šviestuvas. Optinė dalis žemyn - mikroprizmatinis sklaidytuvas - užtikrina aukštą apšvietimo komfortą ir atitinka akinimo reikalavimus biuro patalpoms ($UGR < 19$). Optinė dalis aukštyn - matinis sklaidytuvas - mažina akinimą iš išskaido šviesą. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais RAL 7012.
1.2.	Hermetiškumo klasė ne žemesnė nei IP20. Nominali įtampa 220-240V, 0Hz, 50-60Hz. Elektrosaugos klasė - I. Darbo aplinkos temperatūra: ne mažiau nei nuo 0°C iki +30°C. DALI šviesos srauto reguliavimas nuo 1 iki 100%. Atskirai valdomas tiesioginės ir atskirai netiesioginės šviesos srautas. Valdymas bevieliu bluetooth Casambi protokolu.
1.3.	Spalvinė temperatūra CCT 3000K, spalvų atgava CRI 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Šviesos pulsacija < 1%, ilgaamžiškumas (L80/B10) - ne mažiau kaip 60000 val.
1.4.	Šviestuvo pjūvio išmatavimai 42,4*68 mm (galimas nuokrypis iki 10 proc.) Šviestuvo pjūvio pavyzdys:  PJŪVIO PAVYZDYS
1.5.	Linijinis visų šviestuvų bendras ilgis – 55429 mm
1.6.	Visų šviestuvų naudojama bendra galia turi būti ne didesnė kaip 2500 W
1.7.	Visų šviestuvų bendras šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 259000 lm (136700 lm žemyn ir 122300 lm aukštyn)


2. Šviestuvų ilgis ir išdėstymo schema:

Vaizdas iš šviestuvo viršaus

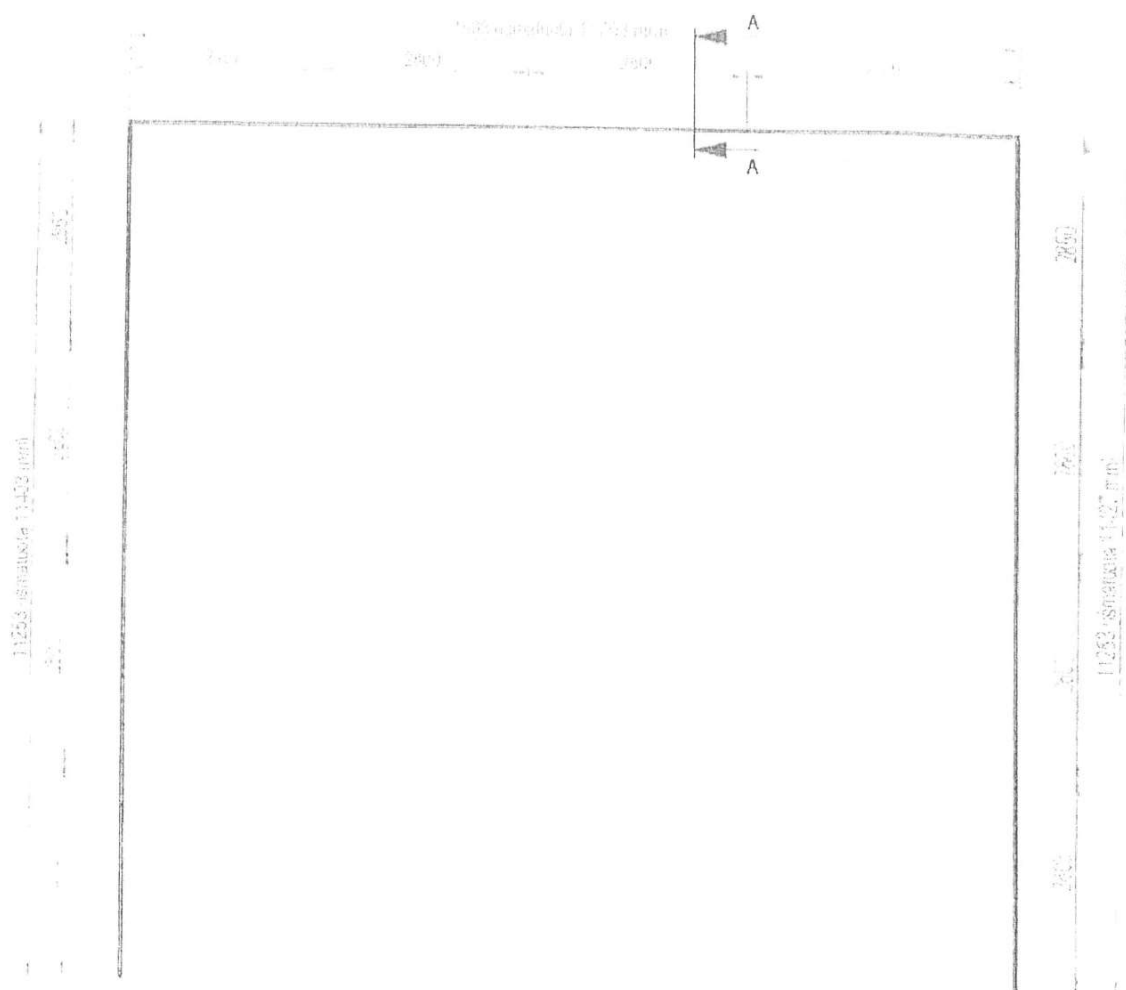


Vaizdas iš šviestuvo viršaus

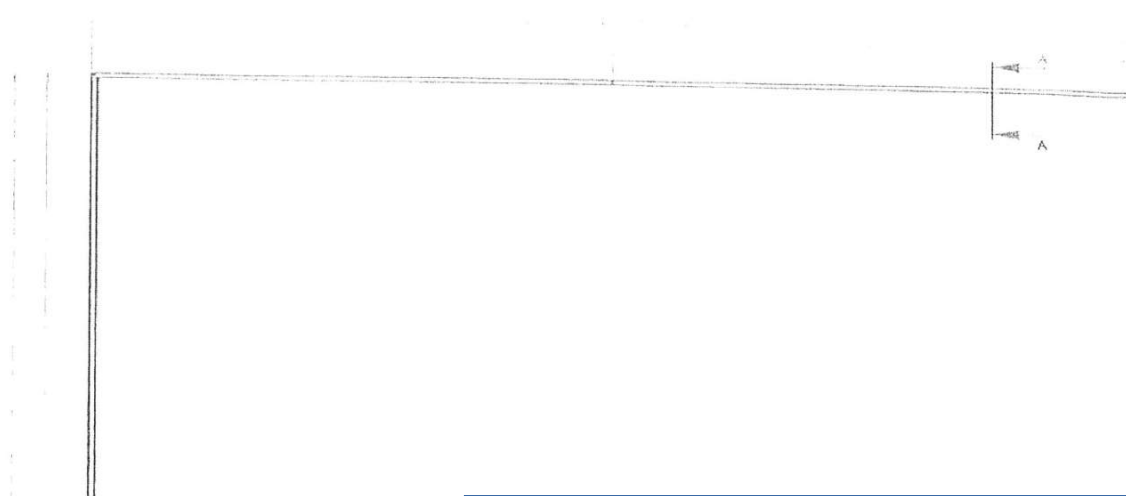

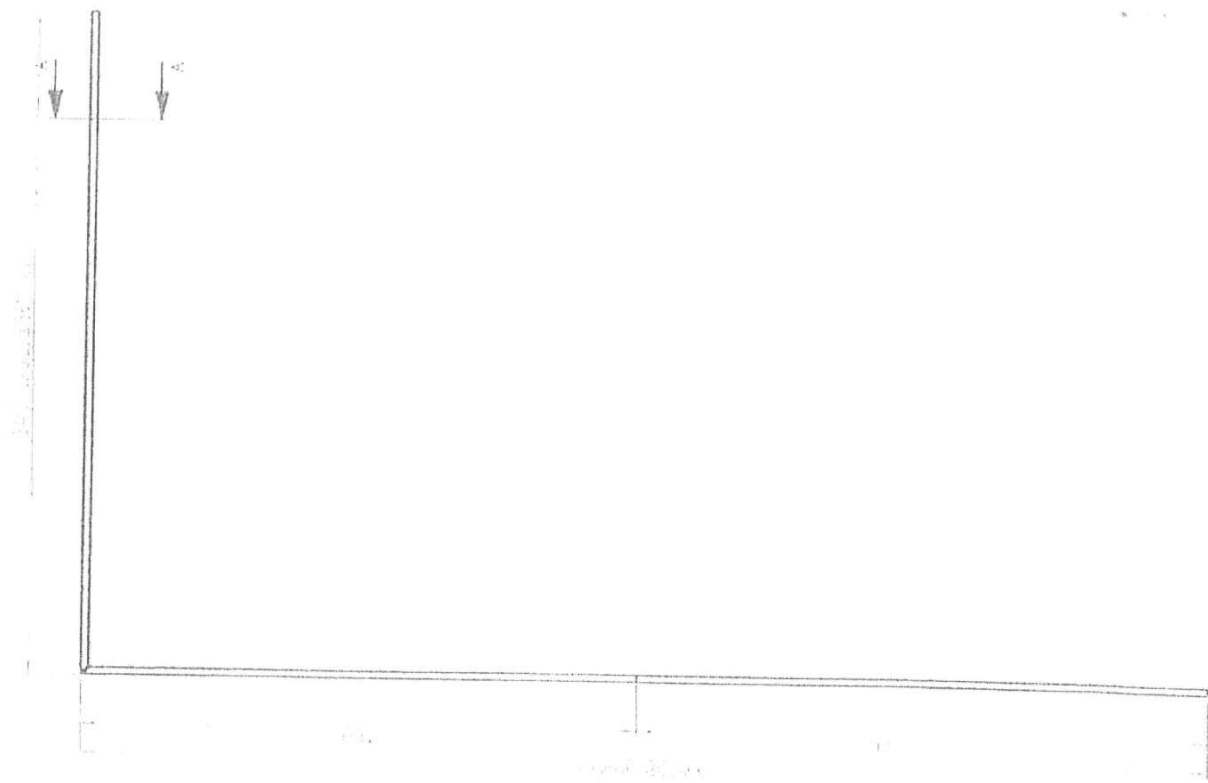

Hand-drawn diagram of a beam.





**LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINEI PROKURATŪRAI**

p. Šarūnui Dieniniui

+370-5-500927

sarunas.dieninis@prokuraturos.lt

UAB „Kaziukas“

Artūras Voronko

arturas@kazs.eu

Kopija:

Algirdui Zinkevičiui

Mob. 8 612 59 080

Algirdas.Zinkevicius@prokuraturos.lt

p. Kęstučiui Lupeičiui

KOMERCINIS PASIŪLYMAS № 12-05-21B /LR GENERALINĖ PROKURATŪRA

Pateikiame pasiūlymą apšvietimui įrengti. Projektui panaudoti laikikliai..... 525,00€

- Tvirtinimo elementai - pagal projektą (gamintojas EU)
- Tvirtinimai į konstrukcijas
- Šef. montavimas, montavimas
- El. darbai.

Kainos pateiktos be PVM

Visi skaičiavimai atlikti pagal pateiktas specifikacijas ir brėžinius;


Darbo atlikimo sąlygos:

- Montavimas – 2 dienos;

Kainoje vertinta montavimo darbai;

Visi skaičiavimai atlikti pagal pateiktas specifikacijas ir brėžinius;



Konkrečiomis sąlygomis, pasikeitus konstrukciniams sprendimams ar komplektacijai, kaina ir atlikimo terminai tikslinami;



Įrangos

LT | Sieninis atspindėtos šviesos šviestuvas su LED šviesos šaltiniais. Šviestuvo optinė sistema užtikrina komfortišką ir tolygią šviesos paskirstymą patalpoje. Plieninis korpusas dažytas milteliniais dažais, standartinė spalva – balta (RAL 9003), kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas, CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.


EN | Ceiling washer luminaire. Steel housing powder coated in white (RAL 9003), other colours available on request. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.



Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view



Triangle 90
15W 122 lm/W



LED

Modelis/model	W	lm	Galios / ballast	mm	L, mm	Kodas/code
Triangle 30	5 W	551	ON/OFF	303	225	T030W1100ULL00WL0
Triangle 60	10 W	1 260	ON/OFF DALI	584	506	T060W1130ULL00WL0 T060W1130ULL00WL1
Triangle 90	15 W	1 895	ON/OFF DALI	864	786	T090W1190ULL00WL0 T090W1190ULL00WL1
Triangle 120	20 W	2 525	ON/OFF DALI	1143	1065	T120W1250ULL00WL0 T120W1250ULL00WL1

Antanas Moros
2021.05.12
Direktorius
Antanas Moros
UAB "REPARABUS" a. u.

6080

5240

420

TRIANGLE 120

TRIANGLE 120

TRIANGLE 120

420

TRIANGLE 120

2560

TRIANGLE 120

TRIANGLE 120

TRIANGLE 120

TRIANGLE 120