

Nuo Manto Zako / UAB „KEMEK Engineering“
Tel. +370 655 21 609
Kam AB „Klaipėdos energija“
Viso: 4 lapai



KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Automobilių svėrimo įrenginiai




Kemek Engineering, UAB
Mokslininkų g. 6A, Vilnius
tel. (8-5) 249 10 10

faksas (8-5) 249 10 19
el.paštas info.lt@kemek.eu
www.kemek.eu

„Danske Bank A/S“
Banko kodas 74000
Sąskaitos Nr. LT207400029371123810

Įmonės kodas 124100661
PVM kodas LT241006610

Pilnai paruoštos įdiegimui elektroninės automobilių svarstyklės su plienine platforma ir skaitmeniniais svorio davikliais

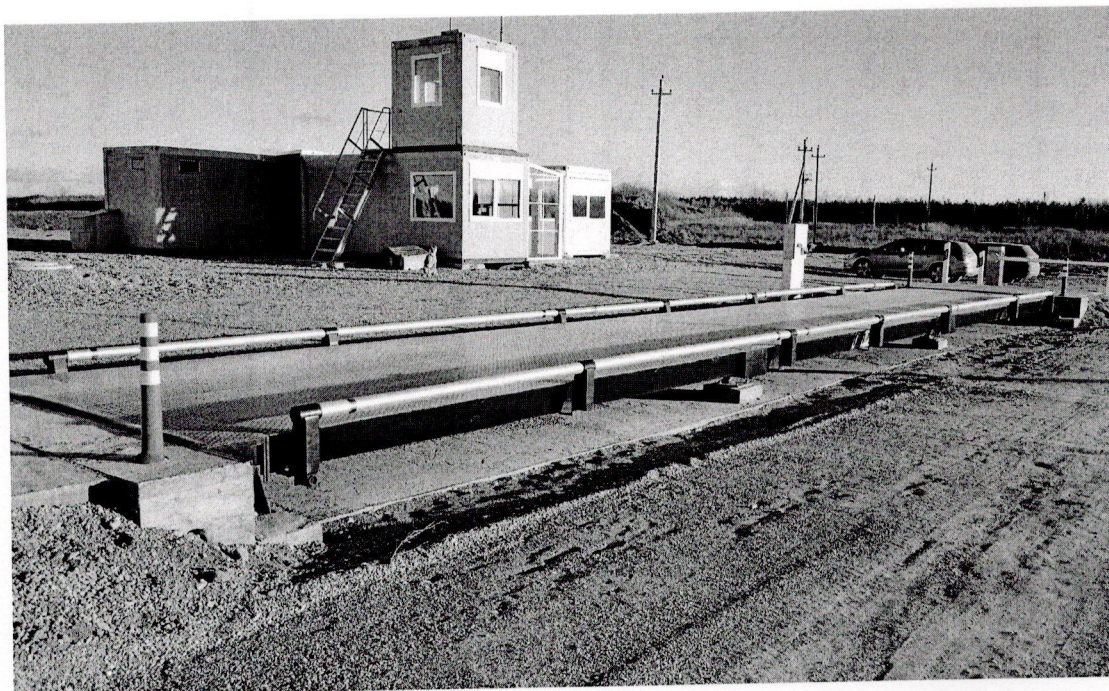

Uždaros konstrukcijos plieninė svarstyklių platforma, su rifliuotu paviršiumi, lengvai užvažiuojamos. Dėl uždaros platformos konstrukcijos davikliai apsaugoti nuo purvo ir pan. teršalų. Sumontuotos platformos ilgis- 18 metrų. Montuojamos ant pirkėjo paruoštų pamatų, galima montuoti ant paviršiaus ar į negilią pamatų duobę

Specifikacija

APRAŠYMAS		KIEKIS
1. 3m x 18m 60T automobilių svarstyklės		
1.1.	Pagal KEMEK Engineering projektą pagaminta plieninė svarstyklių platforma. Sumontuotos platformos ilgis 18m plotis 3m . Uždaros konstrukcijos su rifliuotu paviršiumi.	1 vnt.
1.2.	Nerūdijančio plieno analoginiai svėrimo davikliai ZSFY 30 t.	8 vnt.
1.3.	Atraminės plokštės	16 vnt.
1.4.	Svėrimo terminalas su indikatoriumi Mettler Toledo IND231	1 vnt.
1.5.	Šarvuotas kabelis nuo svėrimo modulių iki svėrimo terminalo operatorinėje.	1 vnt.
1.6.	RFID kortelių skaitytuvas	2 vnt.
1.8.	Programinė įranga svėrimo duomenų apskaitai „Scale Expert“ versija „Advanced“	1 vnt.
1.9.	Svori rodantį švieslentė su raudonu „X“ ir žaliu „->“ simboliais.	1 vnt.
1.10.	RFID kortelės	30 vnt.
1.11.	Ketiklis Moxa nPort 5411	1 vnt.
1.12.	Plieninis skydas įrangos montavimui lauke	1 vnt.
1.13.	Svarstyklių pamatų įrengimas (įrengiamos betoninės užvažiavimo rampos, 5 metrai ilgis, atramos davikliams įgulinamos į žemę iki 1,2 metro.)	
1.14.	Serverinio kompiuterio komplektas	1 vnt.
1.15.	Elektros darbai	1 vnt.
2. Svarstyklių aparatūros įdiegimo paslaugos		
2.1.	Svarstyklių elektrinės ir elektroninės aparatūros sujungimas	1 kompl.
2.2.	Svarstyklių derinimas, testavimas	
2.3.	Patikra ir EB atitikties deklaracijos EB tipui įvertinimas	
2.4.	Techninio paso paruošimas	
2.5.	Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su svarstyklėmis	
2.6.	Etaloninių svorsčių transportavimas	
Pasiūlymo kaina		
Suminė kaina už poz. Nr.1, 2 be PVM		28'950,00 €

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai/charakteristikos	Siūlomi techniniai parametrai/charakteristikos
1.	Svarstyklės	
1.1.	Svarstyklių minimali svėrimo riba – ne daugiau 400 kg	400 kg.
1.2.	Svarstyklių maksimali svėrimo riba – ne mažiau 60 t (tonų)	60 t.
1.3.	Svarstyklių padalos vertė visame svėrimo diapazone – ne didesnė nei 20 kg	20 kg.
1.4.	Svarstyklių ilgis – ne mažiau kaip 18 metrai	18 m.
1.5.	Svarstyklių tikslumo klasė – ne mažesnio tikslumo kaip III klasė, pagal 2015-11-19 Nr. 4-730 LR Ūkio ministro patvirtintą neautomatinių svarstyklių reglamentą	III t.klasė.
1.6.	Svarstyklių svorio daviklių kiekis – ne mažiau kaip 8	8 vnt.
1.7.	Pirminės EB metrologinės patikros arba valstybinės periodinės metrologinės patikros galiojimo terminas ne mažiau 1 metai	1 metai.
2.	Svorio davikliai	
2.1.	Darbinė temperatūra ne mažesnių ribų nei nuo -40°C iki +70°C, santykinė drėgmė iki 100%	-40°C iki +70°C, santykinė

		drėgmė iki 100%
2.2.	Temperatūrinė kompensacija nemažesnė ribose nei nuo -10°C iki +40°C	10°C iki +40°C
2.3.	Tikslumo klasė ne blogesnė kaip OIML C3	OIML C3
2.4.	Apsaugos klasė – ne mažiau IP68	IP68
2.5.	Maksimali perkrova 150%	150%
2.6.	Ribinė perkrova 250%	250%
2.7.	Korpusas nerūdijančio plieno	Nerūdijantis plienas
3.	Svėrimo terminalas	
3.1.	Skystų kristalų ekranas su baltos spalvos apšvietimu, ne mažiau nei 7 skaitmenų	Skystų kristalų ekranas su baltos spalvos apšvietimu, 7 skaitmenų
3.2.	Reguliuojamo pasvirimo kampo laikiklis	Reguliuojamas pasvirimo kampas
3.3.	Aplinkos sąlygos: temperatūra ne mažesnių ribų nei nuo -10°C iki +40°C, drėgnumas $\geq 95\%$	-10°C iki +40°C, drėgnumas $\geq 95\%$
3.4.	Apsaugos klasė montuojant spintoje – ne mažiau IP54, montuojant lauke – ne mažiau IP66	ATITINKA
3.5.	Maitinimas – 220÷240VAC, 50Hz	220 - 240 VAC
3.6.	Turi turėti vidinę bateriją, užtikrinančią veikimą nutrūkus elektros tiekimui	TURI
3.7.	Konfigūruojama duomenų atmintis	Konfigūruojama duomenų atmintis
4.	Švieslentė svėrimo rodmenų atvaizdavimui	
4.1.	Skaitmenų aukštis ne mažiau nei 100mm, ne mažiau nei 5 skaitmenų ir ne mažiau nei 6 segmentų	ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS
	Automatinis ryškumo reguliavimas taupantis el. energijos sąnaudas	ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS
	Maitinimo įtampa 24 V	24 V
	Įėjimo grandinių galvaninis atišimas ir viršįtampio apsauga	ATITINKA KELIAMUS REIKALAVIMUS
	Apsaugos klasė ne mažiau IP65	IP65
	Darbo temperatūra ne mažesnių ribų nei nuo -30°C iki +55°C	nuo -30°C iki +55°C

Garantiniai įsipareigojimai:

Visiems kitiems įrenginiams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu PARDAVĖJAS įsipareigoja nemokamai šalinti atsiradusius defektus, o jeigu atsiradusio defekto pašalinti nepavyksta, pakeisti sugedusią detalę nauja, išskyrus atvejus, kai bus nustatytas netinkamas PREKIŲ eksploatavimas, ar trečiųjų asmenų kaltė dėl gedimo.

Tiekimo terminas:

3 mėn.

Pastabos:

Dėl techninės specifikacijos punkto “10.1. Svarstyklių atitiktį Europos parlamento ir tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/31/ES reikalavimams įrodantys dokumentai ar jų kopijos”

Paaiškinimas:

Svarstyklių atitikties deklaracija yra išduodama tik sumontavus svarstykles ir atlikus metrologinę patikrą, pardavėjas įsipareigoja pateikti šią deklaraciją.

KEMEK Engineering UAB

Mantas Zakas
Pardavimų inžinierius
Tel. +370 655 21 609
El. p.: m.zakas@kemek.eu

