

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAVITARNOS RŪBINĖ SU MONTAVIMO DARBAIS

Savitarnos rūbinės vieta:

VUL Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Santariškių g. 7, Vilnius, Kurorto g.5, Druskininkai
Santariškių g.2 - B korpusas I aukštas, Santariškių g. 7 – I aukštas, Druskininkai - 21D4b (VDA korp.),
konkrečios rūbinės konstrukcijų išdėstymo vietos derinamos su užsakovu.

Savitarnos rūbinės veikimo principas:

Techninis reikalavimas	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Savitarnos rūbinė turi veikti šiuo principu - lankytojas kabina savo drabužį ant pakabos ir per rankovę prakiša lankstų strypą, kurio laisvą galą įstato į spyną. Įmetus į spyną 1 arba 2 eurų monetą, spyna užrakinama ir raktas pasiimamas. Norint pasiimti drabužį – spyna atrakinama, moneta pasiimama. Raktą iš spynos ištraukti galima tik esant jai užrakintai. 	<ul style="list-style-type: none"> Savitarnos rūbinė veikia šiuo principu - lankytojas kabina savo drabužį ant pakabos ir per rankovę prakiša lankstų strypą (trosą), kurio laisvą galą įstato į spyną. Įmetus į spyną 1 euro monetą, spyna užrakinama ir raktas pasiimamas. Norint pasiimti drabužį – spyna atrakinama, moneta pasiimama. Raktą iš spynos ištraukti galima tik esant jai užrakintai.

Rūbinėje numatytas kiekis:

Techninis reikalavimas	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Drabužiams kabinti vietų skaičius, turi būti nemažiau 300 vnt. (iš jų ne mažiau kaip 15 vnt. Kurorto g. 5, Druskininkai ir ne mažiau kaip 20 vnt. Santariškių g. 7, Vilniuje). 	<ul style="list-style-type: none"> Drabužiams kabinti vietų skaičius - 300 vnt. (iš jų ne mažiau kaip 15 vnt. Kurorto g. 5, Druskininkai ir ne mažiau kaip 20 vnt. Santariškių g. 7, Vilniuje).

Konstrukcijos aprašymas:

Techninis reikalavimas	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Pastatomi, metaliniai rėmai, pagaminti iš metalinio vamzdžio, ne plonesnio nei 50x18 mm. Rėmuose tvirtinasi pakabos ir monetiniai užraktai. Konstrukcijos apačioje formuojama lentyna, iš laminuotos baldinės plokštės, 30 ±5 cm nuo žemės. Plokštės spalva derinama prieš užsakant gaminius. Rėmų galai turi būti apdirbti – neturi būti atvirų ertmių. Rėmai turi būti nudažyti milteliniu būdu. Spalva pasirenkama prieš užsakant gaminius. Bendras konstrukcijos aukštis - 180 ±5 cm. Konstrukcija susideda iš pakaboms skirto karkaso, kurio aukštis - 180±5 cm . Konstrukcijų ilgiai: 250 ±5 cm. - 2 vnt., 200 ±5 cm - 13 vnt., 150 ±5 cm. - 7 vnt., 130 ±5 cm - 1 vnt. Šoninės konstrukcijos plokštumos dengiamos laminuota baldine plokšte. 	<ul style="list-style-type: none"> Pastatomi, metaliniai rėmai, pagaminti iš metalinio vamzdžio, 50x20 mm. Rėmuose tvirtinasi pakabos ir monetiniai užraktai. Konstrukcijos apačioje formuojama lentyna, iš laminuotos baldinės plokštės, 30 cm nuo žemės. Plokštės spalva derinama prieš užsakant gaminius. Rėmų galai apdirbti – nėra atvirų ertmių. Rėmai nudažyti milteliniu būdu. Spalva pasirenkama prieš užsakant gaminius. Bendras konstrukcijos aukštis - 180 cm. Konstrukcija susideda iš pakaboms skirto karkaso, kurio aukštis - 180 cm . Konstrukcijų ilgiai: 250 ±5 cm. - 2 vnt., 200 ±5 cm - 13 vnt., 150 ±5 cm. - 7 vnt., 130 ±5 cm - 1 vnt. Šoninės konstrukcijos plokštumos dengiamos laminuota baldine plokšte.

Konstrukcijos pavyzdys:




Pakabos:

Techninis reikalavimas	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Skersiniame vamzdyje tvirtinamos pakabos. Atstumas tarp pakabų centrų – ne mažiau nei 100 mm. Pakabos dažytos juoda spalva. • Pakaba turi turėti metalinį ne trumpesnę kaip 1,1 m ilgio lankstų strypą dengtą plastiką, kurio vienas galas įtvirtintas į pakabą, kitame gale yra detalė, užrakinama spygoje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skersiniame vamzdyje tvirtinamos pakabos. Atstumas tarp pakabų centrų – 110 mm. Pakabos dažytos juoda spalva. • Pakaba turi metalinį 1,1 m ilgio lankstų strypą (trosą) dengtą plastiką, kurio vienas galas įtvirtintas į pakabą, kitame gale yra detalė, užrakinama spygoje.

Spynos:

Techninis reikalavimas	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Kiekvienai spynei turi turėti ne mažiau kaip 2 raktų komplektą. • Kiekvienai spynei reikalinga numeracija ant spygnų bei pakabukas prie raktų. Papildomai ne mažiau kaip 5 visrakčiai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiekvienai spynei turi 2-jų raktų komplektą. • Kiekvienai spynei turi numeraciją ant spygnų bei pakabuką prie raktų. Papildomai 5 visrakčiai.


Pakabos ir spygnos konstrukcijos pavyzdys:

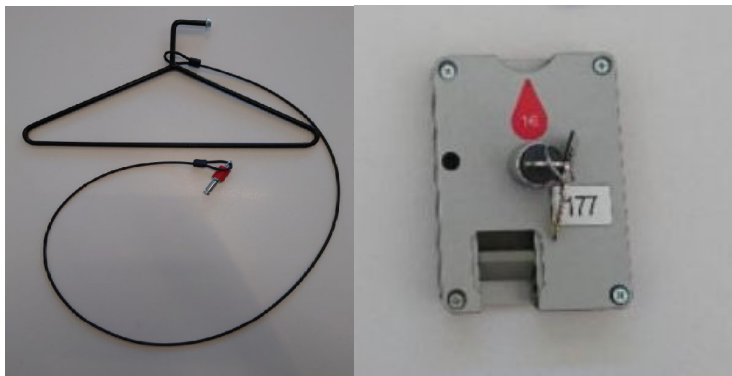

Kita:

Techninis reikalavimas	Siūlomos prekės techniniai parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ant konstrukcijos šoninių plokštumų turi būti pakabinta informacinė lentelė lietuvių ir anglų kalbomis su informacija apie tai kaip naudotis rūbinės sistema. • Taip pat ant kiekvienos konstrukcijos šono turi būti stendas su informaciniu ženkliniu, kad tai yra savitarnos rūbinės sistema, preliminarus lentelės pavyzdys pridedamas* (konkretus dizainas derinamas užsakymo metu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ant konstrukcijos šoninių plokštumų pakabinta informacinė lentelė lietuvių ir anglų kalbomis su informacija apie tai kaip naudotis rūbinės sistema. • Taip pat ant kiekvienos konstrukcijos šono stendas su informaciniu ženkliniu, kad tai yra savitarnos rūbinės sistema, preliminarus lentelės pavyzdys pridedamas* (konkretus dizainas derinamas užsakymo metu).

* Preliminarus lentelės pavyzdys (konkretus dizainas derinamas užsakymo metu):

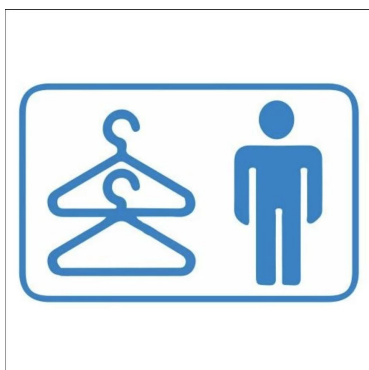

Atlikimo terminas: Užsakymas atliekamas ir sumontuojamas ne ilgiau kaip per 90 dienų, nuo užsakymo Tiekėjo nurodytu el. paštu pateikimo.

Garantija:

Suteikiama 24 mėn.

Sąlygos Tiekėjui:

Rangovas atlieka tikslus esamos situacijos apmatavimus vietoje, pagal juos pateikia gaminių išdėstymo schemas, suderina gaminių spalvinius sprendinius su užsakovu. Rūbinės karkasų pozicionavimas erdvėje gali būti koreguojamas, jeigu tiekėjas pasiūlo optimalesnį variantą. Rūbinės gaminių karkasų plotis parenkamas pagal realią situaciją, gaminių ilgiai gali būti koreguojami. Tačiau bendras pakabų (drabužiams skirtų vietų) skaičius negali būti mažesnis nei 300 vnt.

Rangovas paruošia savitarnos drabužinės galutinį darbo brėžinį, kuris prieš gamybą derinamas su užsakovu.

Papildomos prekės

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*
1.	Spyna (su ne mažiau kaip 2 raktų komplektu)	Vnt.	50
2.	Antgalis (detalė užrakinama spynoje)	Vnt.	100
3.	Plastikinis monetų sulaikymo mechanizmas	Vnt.	300
4.	Plastiko žetonas (1 euro monetos dydžio)	Vnt.	2000

** Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais.
Pastaba: Sutarties vykdymo metu įsigijami paslaugų kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs paslaugų kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekis, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.*