

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. BALANDŽIO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10

2021 m. gegužės 31 d. Nr. 16S - 14/5.6 /
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA) (iki 2020 m. birželio 30 d. Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM), atstovaujama IVA direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „URBASTA“**, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2019 m. balandžio 5 d. Statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 16S-10 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.2.1, 3.8.2.4, 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčiais, Nevykdomų statybos darbų lokalinėmis sąmatomis (toliau – 1 priedas) ir Papildomų statybos darbų lokalinėmis sąmatomis (toliau – 2 priedas), sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. **Šalys** susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 9 594,95 Eur (devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 95 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus per 1 (vieną) mėnesį nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti papildomus statybos darbus, nurodytus Susitarimo 2 priede, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. **Šalys** susitaria, kad Susitarimo 2 priede nurodytų visų papildomų statybos darbų kaina yra 9 594,95 Eur (devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 95 ct) su PVM.

4. Dėl Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir Susitarimo 2 punkte nurodytų papildomų statybos darbų Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina nesikeičia ir sudaro 2 153 744,24 Eur (du milijonai vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 24 ct) su PVM.

5. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. **Šalys** pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai ir Susitarimo 2 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant nevykdomus ir/ar papildomus statybos darbus nustatomos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti **Šalių** įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

8. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems **Šalių** atstovams pasirašius šį Susitarimą.

9. **Užsakovo** atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPI, – Virginija Bėčienė, IVA Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė.

10. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

11. Susitarimo priedai:

- 11.1. 1 priedas – Nėvykdomų statybos darbų lokalinės sąmatos 4 lapai;
- 11.2. 2 priedas – Papildomų statybos darbų lokalinės sąmatos 4 lapai;
- 11.3. 3 priedas – Keičiamų darbų aktas, 2 lapai;
- 11.4. 4 priedas – Papildomų darbų sąrašas, 2 lapai;
- 11.5. 5 priedas – Skaičiuojamosios kainos lokalinė sąmata, 2 lapai;
- 11.6. 6 priedas – Elektrotechnikos darbų kiekių žiniaraščiai; 5 lapai;
- 11.7. 7 priedas – Patalpų planas su apšvietimo tinklais; 2 lapai;
- 11.8. 8 priedas – Paskirstymo skydo pajungimo schema, 1 lapas;
- 11.9. 9 priedas – Vėdinimo darbų kiekių žiniaraščiai, 2 lapai;
- 11.10. 10 priedas – Įrenginių pajungimo detalės, 2 lapai.
- 11.10.11 priedas – Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 2 lapai.

12. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

13. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
Kodas 188743887
Telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „URBASTA“
Vokiečių g.39, LT-45263 Kaunas
kodas – 302514494
PVM kodas – LT 1000 0573 3011
telefonas – 8 687 55 535
El. paštas – info@urbasta.lt
g.skorupskas@urbasta.lt

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Algirdas Kuliešius

2021 m. gegužės 31 d.




Rangovo vardu

UAB „Urbasta“
direktorius

Giedrius Skorupskas

2021 m. gegužės 31 d.



2011-05-31 susitarimo
Nr. 16S-17/15.6)

Priedas Nr 1

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS SĄMATOS

1

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2010.03 kainas

Statinių grupė 051-1n Garažų paskirties pastatų 51g1p, 53g1b Ulonų g. 14, Alytus, kapitalinio remonto
projektas
2021-04-09

darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina (Eur)			Sąmatinė kaina (Eur)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių atstatymo bei įrengimas

5 Nevykdomi darbai. Garažų pastatas 51g1p	2053.33			2053.33
6 Nevykdomi darbai. Garažų pastatas 53g1b	2200.00			2200.0
7 Nevykdomi darbai. Garažų paskirties pastatų 51g1p, 53g1b (vidaus elektros darbai, gaisrinė signalizacija)	5341.62			5341.62

Viso III:	9594.95			9594.95
Viso II-III:	9594.95			9594.95

[Handwritten signature]
2011-05-31
16S-17/15.6)

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS ŠAMATOS

1

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 mėnesį

Statinių grupė 001-tn Garabų parikirties pastatų 61g1p, 63g1b Ulenų g. 14, Alytus, kapitalinio remonto projektas

Statybos 7 Nevykdomi darbai. Garabų parikirties pastatų 61g1p, 63g1b (vidaus elektros darbai, gaisrinė signalizacija)

Šiuravėlio 1 Elektrotechnika

2021.03.28

Suma šiuuravėliu

5341.52 EUR

Spm eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mėta vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Še viso
3 Šviestuvai								
1	001-225	Signalizacijų šviestuvų su užrašu "išėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,12	50,67	2,32		52,99
2	001-227	Šviestuvų ant sienų ir lubų montavimas	100vnt	0,15	121,36	16,21		137,56
4	2212-44	Šviestuvai 2x33W, IP 65, paviršiniai/ kabinti	vnt	91,0		3094,0		3094,0
6	22001052	Evakuaciniai šviestuvai su LED 1x2W, IP65, su tvis varžymo akumuliatoriumi	vnt	12,0		624,0		624,0

Signatija 3

172,05

3738,53

3910,58

Visa šiuuravėliu 7

172,05

3738,53

3910,58

Sezoniniai darbai 15,00% (0,00)

Specifiniai darbai 17,00%

172,05

3738,53

3910,58

Soc. draudimo išlaidos 31,40%(172,05)

Statinio statybos išlaidos

53,34

Statybinės išlaidos 8,00%

225,39

3738,53

3963,92

Še viso šiuuravėliu išlaidos

237,54

Pradinės išlaidos 25,00%(172,05)

4201,78

Pelnas 4,00%(4201,78=43,01)

43,01

Še viso netiesioginės išlaidos

189,79

Bendra vertė be PVM

272,3

Pridėtinės vertės mokesčio 21,00%

Bendra vertė su PVM

444,56

Bendra vertė su PVM

527,06

5341,52

Sudarė:

[Handwritten signature]

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS ŠAMATOS

1

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.05 kainas

Statinių grupė 081-1n Garažų pastatėms pastatų šilgip, šilgip Ulenų g. 14, Alytus, kapitalinio remonto projektas

Statyba 3 Nevykdomi darbai, Garažų pastatose šilgip

Įmėnulė 4 Vėdinimas

2021.03.29

Suma žinios

2021.01 EUR

Sąsaja su finansavimu					2023-24 m. EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo k. kildų aprašymai	Matav. vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					Q. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
2 Reikalingas vėdinimo sistema								
2	38004000	Gręžimas 800x800 su apšilimo rankine sistema	korpi.	14,0		1554,0		1554,0
Sklype 2						1554,0		1554,0
Viso žinios						1554,0		1554,0
Sąrašas darbai 15.00% (0.00%)								
Specialiai darbai 17.00%								
Soc. draudimo mokesčiai 31.00%						1554,0		1554,0
Statybos mokesčiai 15.00%						1554,0		1554,0
Statybos mokesčiai 5.00%								77,7
Iš viso tiesioginiai mokesčiai								1631,7
Pajamos mokesčiai 20.00%								
Pajamos 4.00%(1631,70)								65,27
Iš viso netiesioginiai mokesčiai								65,27
Pildomas vertės mokesčiai 21.00%								
						Bendra vertė be PVN		1696,97
						Bendra vertė su PVN		355,36
								2053,33

Sudaryta:

2021.03.29

2021.03.29

NEVYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS ŠAMATOS

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 001-1n Gerųjų penkiolikos pastatų 51g1p, 53g1b Ukmergės g. 14, Alytus, kapitalinio remonto projektas

Statinyje 3 Nevykdomi darbai. Gerųjų pastatams 53g1b

Šalinimo 4 Vagšalinimas

2021.03.29				Suma šalinimo		2200,00 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir materialų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR		
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.
3 Medžiagų vadinamo objektas							
2	88004006	Grėtelės 600x600 su apšildoma rankine stiene	konpl.	15,0		1655,0	1655,0
Šlytių 2						1655,0	1655,0
Vien šalinimoje 4						1655,0	1655,0
Sąveikiniai darbai 15,00% (0,00)							
Specialiniai darbai 17,00%							
Sąveikiniai darbai 31,00%()						1655,0	1655,0
Statinio statybos šalinimas						1655,0	1655,0
Statybinės šalinimo 5,00%							82,25
16 viso šalinimo šalinimo							1748,25
Pridėtinis šalinimo 20,00%()							
Pelnas 4,00%(1748,25)							69,93
16 viso šalinimo šalinimo							69,93
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%							
							1518,18
							381,82
							2200,0

Sudaryta:

Handwritten signature
 2021.03.29

Priedas Nr 2

SUDERINTA: _____ **TUKST.LT**

TVIRTINU: TOKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSIAKINGAS ATSTOVAS

2021 M MEN O

2021 M. MEN. D.

LOKALNE SARATA

SATA

Sudanya pasal 2020.10 bahwa

Statinių grupė G001 Gerai apšviestas pastatas Nr.51G1p, 51G1b kapitalinio remonto darbai, Ulenų g. 14, Alytus

2. Garsis pastoriai pastatų Nr. 561p, 562b kapitulinis remonto darbai, Utenų g. 14, Alytus

Zināšanās 1. Elektrostatika un veidinie darbs

Gebruiksinstructie 2022.02 EUR

Less 1

1

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS SĄMATOS

Priedas Nr 2

Statinių grupė G001		Stožinys 2		Žiniasėklis 1		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	

Gendra vertė su PVN 8898.02

Sudarė

/Pavardė/

Užduoties atlikėjas
Statybos inžinierius

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS ŠAMATOS

1

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statybos grupė 041-1pauš Gerdų paskaitos paskaitų 5 fig 12, 55 g 12 Ulanų g. 14, Alytus, kapšalio remonto projektas

Statyba 1 Papildomi darbai sutarties kainomis

Šiluminė 1 Vėdinimas

Suma šiluminė 300.01 EUR								
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir šiluminės aprašymas	Mato vi.	Kiekis	Kaina EUR			
					Quam	Moduligos	Necharlam.	is viso
1 Vėdinimo vėdinimo sistema								
1	N20P-0500	Vėdinimo sistemos išstatymo arba priežiūros darbai	vat	17.0	145.35	7.48	1.47	154.3
Skaitujs 1					145.35	7.48	1.47	154.3
Viso šiluminė 1					145.35	7.48	1.47	154.3
Sąskaitos darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
					145.35	7.48	1.47	154.3
Sąskaitos šiluminė 31.00%(145.35)					45.06			
Sąskaitos vėdinimo šiluminė					190.41	7.48	1.47	199.36
is viso šiluminė šiluminė								9.27
Pridėtinė šiluminė 20.00%(145.35)								29.07
Ponas 4.00%(29.33+29.07)								9.34
is viso šiluminė šiluminė								38.61
Pridėtinė vertės mokesčiai 21.00%								247.94
								32.07
								300.01

Sudarė:

Handwritten signature and date

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ LOKALINĖS ŠAMATOS

1

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 001-1pauš Žemųjų pastatų pastatų 81g1p, 53g1b Ulenų g. 14, Alytus, kapitolinio remonto projektas

Statinyje 1 Papildomi darbai autarkos kaimams

Žinotybė 2 Elektros technika

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo k. šaltis aprašymai	Matai vi	Kiekis	Suma skaičiavimai 404,02 EUR			
					Elektm.	Medžiagos	Mechanizm.	Š. viso
1	K21P-0268	Modulinių paskirstymo višėninių skydėlių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medžiagįdėliai	vt	1,0	152,76	0,44	0,13	153,32
2	K21-388-1	Kortėlio - saugiklio bloko montavimas apskaitos	vt	1,0	19,58		0,13	19,68
Sklyte 1					172,3	0,44	0,23	172,9
		2 Kabeliai						
	K21-19	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apskaitomis, kai 1m kabelio masė 80 Gkg	100m	0,02	2,08	0,42	0,18	2,68
2	K21-4	0,6/1kV variniai kabeliai 4x35	m	2,04		34,21		34,21
Sklyte 2					2,08	34,63	0,18	36,89
Viso skaičiavimai 2					174,38	35,07	0,42	209,87
Sąmoniniai darbai 16,00% (6,00)								
Specifiniai darbai 17,00%								
Soc draudimas šaltis 31,00%(174,38)					174,38	35,07	0,42	209,87
Statinio statybos šaltis					84,08			
Statybvntų šaltis 8,00%					228,44	35,07	0,42	263,93
Š. viso (statybinės šaltis)								18,84
Pridėjimo šaltis 25,00%(174,38)								273,77
Pajamos 4,00%(273,77+43,80)								43,8
Š. viso netiesioginės šaltis								12,83
								62,33
Pridėjimo vertė mokesčiai 21,00%								
								358,3
								70,52
								408,92

Sudarė:

Užrašas patikrintas
2018.03.16

Priedas Nr 3

Sprendimų dėl papildomų ir nevykdomų statybos darbų priėmimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo 3 priedas

(Keičiamų statybos darbų akto forma)

TVIRĖJŲ	
infrastruktūros valdymo agentūros	
direktoriai	
Algislaugis, K. R.	
20 ... 201.	
20 ... 201.	

KEIČIAMŲ STATYBOS DARBŲ AKTAS

20 d. m. *balandžio 20* d. Nr. *ASS-1* (*5.30*)
Vilnius

Statybos objekto pavadinimas *Garažų paskirties pastatų "S1g1p, S3g1b Ulonų g. 14, Alytus, kapitalinio remonto projektas.*

Statinio statybos rangovas **UAB Urbusta**.

Sutarties kaina 1 624 295,16 Eur.

Šiame akte nurodytų nevykdomų darbų kaina 9 594,95 Eur.

Šiame akte nurodytų keislinių (naujų) darbų kaina **9 704,49 Eur.**

Šiame akte nurodytų nevykdomy ir keistinių (naujų) darbų kainų skirtumas (+ arba -): 109,54 Eur.

Iš viso patvirtinta keičiamų statybos darbų aktų:

Akto data ir Nr.	-	-	-	-	-
Keičiami statybos darbai	-	-	-	-	-
Patvirtinta kaina pagal aktą	-	-	-	-	-
Kaina pagal susitarimą	-	-	-	-	-

Pritarti keičiamiesiems statybos darbams ir leisti vykdyti papildomus (nenumatytus) statybos darbus ir nevykdyti sutartyje numatytų (keičiamų) statybos darbų, nurodytų lentelėje:

Eil. Nr.	Papildomų (nenumatytų) statybos darbų sąrašo 1 lentelėje nurodytų darbų eilės Nr.	Nevykdomų statybos darbų sąrašo 1 lentelėje nurodytų darbų eilės Nr.	Pastabos
	Papildomų statybos darbų sąrašo Nr. 2 (2021 m. kovo 26 d.) 1 lentelės: 1 skyriaus 1.1. – 2.1 eilutės;	Papildomų statybos darbų sąrašo Nr. 2 (2021 m. kovo 26 d.) 2 lentelės: 1 skyriaus 1.1. – 1.4 eilutės; 2 skyriaus 1.1. – 2.2 eilutė;	

Infrastruktūros valdymo agentūrai parengti susitarimą dėl keičiamų darbų, nustatyta tvarka suderinti ir teikti pasirašyti įgaliotam asmeniui.
PRIDEDAMA. Keičiamus statybos darbus pagrindžiančios dokumentai, 24 lapai (-ų).

2021-05-31 numerinis
Nr. 16S-17/5.6)
Priedas Nr 4

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ SARAŠAS

2021 m. kovo mėn. 26 d. Nr. 2
Alytus

Objektas – Garažų paskirties pastatų Nr. 51G1p, 53G1b kapitalinio remonto darbai, Ulonų g. 14, Alytus

Statybos dalyviai:

UAB „Urbasta“ atstovas

Andrius Skarulskis, statinio statybos vadovas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Vitas Verikas, Infrastruktūros valdymo agentūros Techninės priežiūros skyriaus techninės priežiūros inžinierius

Projektuotojas
UAB „Stafas“

Erikas Klimavičius, projekto vadovas

Siūloma pagal sutartį (2019 m. balandžio 5d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 16S-10 (5.6)) atlikti papildomus statybos darbus:

1 lentelė

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų atsiradimo priežastis	Papildomų darbų vertė, Eur su PVM
1.	Elektrotechnika				
1.1.	Šviestuvai LED E2 L1540-50 w-4000	vnt.	76	Patikslinus TP sprendinius DP liuminescenciniai šviestuvai keičiami į LED šviestuvus (mažesnis kiekis).	3231,34
1.2	Skydo PS montavimas prie išorinės pastato sienos	vnt.	1	Pagal faktinę situaciją DP numatyta įrengti papildoma PS spinta apjungianti ją su esamu 52 garažo elektros skydu.	
1.3.	Skydas PS	vnt.	1		
1.4.	Kirtiklio- saugiklio blokų montavimas spintose	vnt.	1		
1.5	Kirtiklio- saugiklio blokas	vnt.	1		
1.6.	Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkašomis, kai 1 m kabelio markė iki 3 kg	m	2		
1.7.	0,6/1 kW variniai kabeliai 4x35	m	2	Nesant galimybei evakuacinių šviestuvų sumontuoti virš durų pakeliamuose vartuose DP numatyta įrengti šviesą atspindinčius ženklus.	
1.8.	Atspindinčių evakuacinių lentelių montavimas	vnt.	9		
1.9	Atspindinčios evakuacinės lentelės	vnt.	9		

2.1	Vedimo sistemos įrengimas atit. projektui	vnt.	17	Pastatams TP projekto specifikas TP	6473,15
2.2	Laiko oro pašalinimo projektas 100x400 mm	vnt.	46	numatyta vertinėje įrašų 100x400 laiko oro pašalinimo grūdėse.	
Sistemos pakeičiai šiuose sąrašuose numatyti darbus papildomais statybos darbais:					
2 lentelė. Statybos reikmenų darbų pakaitėlas papildomais darbai					
El. Nr.	Darbo pavadinimas (pakeičiam) vietoje kurių būdų atliktami papildomi darbai	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų darbų sąrašo eilės numeris, paaiškinimas	Nevykdomų darbų vertė, Eur su PV/M
2.	Elektrotechnika				
1.1.	Sistemos atit. sąrašų ir laukų įrengimas	vnt.	15	Poz. 1.1	534,62
1.2	Sistemos 2x58 W IP 65 patalpinami kabinami	vnt.	91	Poz. 1.1	
1.3	Signalinių šaltinių su užrašais „išėjimas“ ir „įėjimas“ ir pan. įrengimas	vnt.	12	Poz. 1.8, 1.9	
1.4	Evakuacinis žvieslumas su LED 1x2 W, IP 65, su 1 vsl. veikimo skumulizatoriumi	vnt.	12		
2.	Vedimas				
2.2.	Laiko oro pašalinimo grūdės 600x600mm su apšvietimo reikiama skende	kompl.	29	Poz. 2.1, 2.2	6253,93

Projekto vadovas UAB „A. G. G. G.“ Prilauki

Statinio statybos vadovas

Statinio statybos techninis patvirtinimas

Infrastruktūros valdymo agentūros
projektų valdymo vadovs

(Infrastruktūros valdymo agentūros atstovas)

SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS LOKALINĖ ŠAMATA

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė G001 Garažų paskirties pastatų Nr.51G1p, 53G1b kapitalinio remonto darbai, Ulonų g. 14, Alytus

Statiny 1 Garažų paskirties pastatų Nr. 51G1p, 53G1b kapitalinio remonto darbai, Ulonų g. 14, Alytus

Žiniaraštis 1 Elektrotechnikos ir vėdinimo darbai

Suma žiniaraščiui 9704.49 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Elektrotechnika						
1	2507-28K Šviestuvai LED E2 I1540-50W-4000	vnt	1.0	76.0	24.0	1824.0
2	N21P-0208	vnt.		1.0		
	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais, kai skydelyje (modulių 12 vnt)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.vai.	4.3	4.3	9.18	39.47
	120314 Medstraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	4.0	0.13	0.52
	260348 Kabeliai, el. laidai	m	3.0	3.0		
	390049 Elektrinis grąžtas	maš.vai	0.25	0.25	0.53	0.13
N21P-0208	Darbo užm. 39.47	Medžiagos 0.52	Mechanizmai 0.13		Iš viso	40.12
3	2670-109K Virštink. modul. paskirstymo skydelis	vnt	1.0	1.0	142.0	142.0
4	N21-385-1	vnt.		1.0		
	Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.vai.	3.2	3.2	9.18	29.38
	390049 Elektrinis grąžtas	maš.vai	0.25	0.25	0.53	0.13
	489205 Brigadinė mašina krovinių automatinės bazėje	maš.vai	0.8	0.8	16.46	13.17
N21-385-1	Darbo užm. 29.38	Medžiagos	Mechanizmai 13.3		Iš viso	42.68
5	261258 Kirtiklio-saugiklio blokas dėžėje	vnt.	1.0	1.0	89.8	89.8
6	N21-13	100m		0.02		
	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.vai.	35.0	0.7	8.69	6.08
	120049 Varžtai su varžlėmis (įvairūs)	kg	7.2	0.144	1.99	0.29
	170043 Lydmetalis	kg	0.1	0.002	26.14	0.05
	230010 Aliejinis lakas	kg	1.4	0.028	7.77	0.22
	573081 Cementas	t	0.0045	0.00009	118.38	0.01
	521757-1 Apkabos	vnt	120.0	2.4	0.03	0.07
	310185 Gervė elektros reversinė	maš.vai	2.8	0.056	3.14	0.18
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.vai	0.53	0.0106	28.68	0.3
N21-13	Darbo užm. 6.08	Medžiagos 0.64	Mechanizmai 0.48		Iš viso	7.2

SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS LOKALINĖ SAMATA

Statinių grupė G03*		Statinyje 1		Žinlaškis 1		Lapas 2	
Spm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
7	3555-5 1kV galios variniai kabeliai NYTY-J 4x35SM	m	1.02	2.04	11.44	23.34	
8 223-7	Numerų ženklų pritvirtinimas prie mūrinų arba betoninių paviršių PRITAIKYTAS-stipendinių evakuacinių lentelių montavimas	vnt		9.0			
	Darbo sgm. kategor. 3.22	žm.val.	0.38	3.24	8.39	27.16	
120053	Medžiaginiai (variniai)	kg	0.0088	0.0594	1.56	0.12	
230024	Šviesą stipindintys evakuaciniai ženklai	vnt	1.0	9.0	5.2	46.6	
823-7	Darbo užm. 27.16	Medžiagos 46.92	Mechanizmai		15 viso	74.1	
Skylutėje 1	Darbo užm. 102.11	Medžiagos 2127.22	Mechanizmai 13.21		15 viso	2243.24	
2 Vėdinimas							
1 103P-0208	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuoti grovelių montavimas, kai grovelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt		17.0			
	Darbo sgm. kategor. 3.3	žm.val.	1.0	17.0	8.56	145.68	
120316	Medžiaginiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	6.0	102.0	0.13	13.28	
460244	Smulkūs mechanizmai su el. variklu	maš.val.	0.28	4.42	0.63	2.34	
1020P-0226	Darbo užm. 145.88	Medžiagos 13.33	Mechanizmai 2.34		15 viso	161.46	
2 1062-42	Grovelės išorinės plieninės LGA 1000x400 mm	vnt	1.0	48.0	24.16	4332.28	
Skylutėje 2	Darbo užm. 145.88	Medžiagos 4346.64	Mechanizmai 2.34		15 viso	4493.74	
Vieno žinlaškio	Darbo užm. 247.97	Medžiagos 4472.76	Mechanizmai 13.25		15 viso	6739.98	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			124.18			
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0.49		
	Sazoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 5.00%(247.97)		19.34				
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(247.97+19.34)		4.79				
	Statinio statybos išlaidos			272.80	6666.94	16.74	6661.48
	Statybvietės išlaidos						626.97
	Iš viso technologinės išlaidos						7562.35
	Priedinės išlaidos 20.60%(247.97+19.34)						55.97
	Pelnas 5.00%(7562.35+55.97)						381.52
	Iš viso natūraliosios išlaidos						437.59
	Priedinės vertės mokestis 21.00%						1684.25
							9704.48
							9704.48

Sąsara

Pavardė

ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Pozi- cija, Eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė)	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Skydai					
1.	Skydas KS-1 - virštinkinio montavimo, plieninio korpuso, plieninių rakinamų durų, IP56 korpusu (palikti 20% laisvos vietos); - komplektuojamas pagal brėž. 061-TP-E-07	2.2.6 2.2.9 2.2.10 2.2.11	kompl.	1	
2.	Skydas KS-2 - virštinkinio montavimo, plieninio korpuso, plieninių rakinamų durų, IP56 korpusu (palikti 20% laisvos vietos); - komplektuojamas pagal brėž. 061-TP-E-08	2.2.6 2.2.9 2.2.10 2.2.11	kompl.	1	
3.	Skydas PS - virštinkinio montavimo, plieninio korpuso, plieninių rakinamų durų, IP56 korpusu; - komplektuojamas pagal brėž. 061-TP-E-06	2.2.6	kompl.	1	
Kabeliai					
4.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 3x1,5 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.2	m	2050	
5.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 3x2,5 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.2	m	1700	
6.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 3x2,5 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija. Atsparumas ugniui E90	2.2.2	m	22	
7.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 5x1,5 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.2	m	450	
8.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 5x2,5 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.2	m	570	
9.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 4x35 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.1	m	71	
10.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 4x50 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.1	m	59	

C	2021-03	Pakeitimai pagal statytojo komentarus				
B	2020-12	Pakeitimai pagal atnaujintus architektūrinius brėžinius				
A	2020-11	Pakeitimai pagal techninės priežiūros pastabas				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Kval. patv. Dok. Nr.	 UAB "Stafas" Raudondvario pl.184A, LT-47173 Kaunas, Mob. 8 672 06148, elp. info@stafas.lt		Statinio projekto pavadinimas GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ 51G1p, 53G1b ULONŲ G. 14, ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
	 UAB "PA GROUP" Raudondvario pl.184A, LT-47173 Kaunas, Mob. 8 687 31300, elp. info@pagroup.lt					
A1924	PV	ERIKAS KLINAVIČIUS	Statinio numeris ir pavadinimas GARAŽO PASTATAS – 53G1b, 51G1p			
22638	PDV	PAULIUS NARKEVIČIUS	Dokumento pavadinimas MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŽINIARAŠČIS		Laida	
					C	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS		Dokumento žymuo 061-TP-E.MŽ		Lapas 1	Lapy 3

ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Po- cija, Eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė)	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
11.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 4x120 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.1	m	288	
12.	0,6/1kV el. kabelis vario gyslomis 1x16 mm ² su dviguba izoliacija, su degimą nepalaikančiu sluoksniu ir PVC išorine izoliacija	2.2.2	m	200	
13.	Savireguliuojantis šildymo kabelis vandentiekio vamzdynui, 18W/m	2.2.3	m	6	
14.	Kabelio 4x35 mm ² galinė mova su antgaliais	2.2.8	kompl.	2	
15.	Kabelio 4x50 mm ² galinė mova su antgaliais	2.2.8	kompl.	2	
16.	Kabelio 4x120 mm ² galinė mova su antgaliais	2.2.8	kompl.	2	
Šviestuvai					
17.	Šviestuvai LED 50W, IP65, paviršinis/kabinamas	2.2.12	vnt.	76	
18.	LED prožektorius 50W	2.2.13	vnt.	10	
19.	Evakuacinių kelių fluorescencinis ženklas	2.2.14	vnt.	9	
20.	Gaisrinių čiupų šviestuvai T5 1x8W, IP65, su 3 val. veikimo akumuliatoriumi	2.2.15	vnt.	16	
Instaliacinės medžiagos					
21.	Viengubas jungiklis, virštinkinis, 10A, IP20	2.2.16	vnt.	3	
22.	Dvigubas jungiklis, virštinkinis, 10A, IP20	2.2.16	vnt.	8	
23.	Kištukinis lizdas, virštinkinis, 230V, 16A, IP44	2.2.17	vnt.	31	
24.	Kištukinis lizdas, virštinkinis, 36V, 16A, IP44	2.2.17	vnt.	8	
25.	Kištukinis lizdas, virštinkinis, 400V, 16A, IP20	2.2.17	vnt.	8	
26.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 850VA	2.2.18	vnt.	4	
27.	Met. dėžė su šildymo elementu, UPSo montavimui, 600x500x200mm (tikslinti DP metu)		vnt.	2	
28.	PVC vamzdis d.32	2.2.4	m	50	
29.	PVC vamzdis d.25	2.2.4	m	1100	
30.	PE gofruotas vamzdis d.20	2.2.4	m	400	
31.	PE (HDPE) vamzdis d.110	2.2.5	m	368	
32.	Šalto cinkavimo 200mm pločio kabelinis lovelis su tvirtinimo ir jungimo detalėmis	2.2.7	m	155	
33.	Karšto cinkavimo pertvara metaliniam loveliui	2.2.7	m	155	
Įžeminimas ir žaibosauga R_{iz}≤10Ω					
34.	Plieninė juosta skerspj. 40x4mm, karštai cinkuota, su montavimo, tvirtinimo medžiagomis, instaliavimo detalėmis ir mazgais (išoriniam įžeminimo kontūrui)	2.2.23	m	16	
35.	Aluminiuo vielą Ø8mm, su montavimo, tvirtinimo medžiagomis, instaliavimo detalėmis ir mazgais (žaibosaugai)	2.2.24	m	400	

		081-TP-E.MŽ	Lapas	Lapy	Laida
			2	3	C

ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

[illegible]


		Lapas	Lapu	Laida
	061-TP-EMŽ	3	3	C

ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Pozi- cija, Eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė)	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
Skydai					
1.	Skydo KS-1 montavimas prie išorinės pastato sienos		kompl.	1	
2.	Skydo KS-2 montavimas prie išorinės pastato sienos		kompl.	1	
3.	Skydo PS montavimas prie išorinės pastato sienos		kompl.	1	
Kabeliai					
4.	Kabelių iki 3 kg/m svorio montavimas		m	4991	
5.	Savireguliuojančio šildymo kabelio montavimas ant vandentiekio vamzdžio		m	6	
6.	Tranšėjos kasimas 1-2 kab. mechanizuotu būdu		m	368	
7.	Tranšėjos užkasimas 1-2 kab. mechanizuotu būdu		m	368	
8.	Vamzdžio PEHD Ø110 mm paklojimas uždaru būdu		m	30	
9.	PE (PEHD) Ø110 mm vamzdžio paklojimas tranšėjoje		m	368	
10.	0,4kV elektros kabelio montavimas paruoštoje tranšėjoje variant PE (PEHD) Ø110 mm vamzdžius		m	419	
11.	1kV elektros kabelio Al-4x35mm ² galinės movos montavimas		vnt.	2	
12.	1kV elektros kabelio Al-4x50mm ² galinės movos montavimas		vnt.	2	
13.	1kV elektros kabelio Al-4x120mm ² galinės movos montavimas		vnt.	2	
14.	Kabelio izoliacijos varžos matavimai		vnt.	3	
Šviestuvai					
15.	Šviestuvų montavimas (viso):		vnt.	113	
16.	a) montuojant ant lubų, sienų;		vnt.	76	
17.	b) lauke ant fasado		vnt.	10	
18.	Evakuacinių šviestuvų montavimas		vnt.	9	
19.	G/C šviestuvų montavimas		vnt.	16	
C	2021-03	Pakeitimai pagal statytojo komentarus			
B	2020-12	Pakeitimai pagal atnaujintus architektūrinius brėžinius			
A	2020-11	Pakeitimai pagal techninės priežiūros pastabas			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. Dok Nr.	 UAB "Stafas" Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. Mob. 8 672 06149, el.p. info@stafas.lt UAB "PA GROUP" Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. Mob. 8 687 31300, el.p. info@psgroup.lt		Statinio projekto pavadinimas GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ 51G1p, 53G1b ULONŲ G. 14, ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
A1924	PV	ERIKAS KLINAVIČIUS	Statinio numeris ir pavadinimas GARAŽO PASTATAS – 53G1b, 51G1p		
22638	PDV	PAULIUS NARKEVIČIUS	Dokumento pavadinimas		Laida
			DARBŲ ŽINIARAŠČIS		C
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas INFRASTRUKTŪROS PLETROS DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS		Dokumento žymuo 061-TP-E.DŽ		Lapas 1
					Lapy 2

	061-TP-E.DŽ	Lapas	Lapu	Laida
		2	2	C

PATALPŲ PLANAS SU APŠVIETIMO TINKLAIS

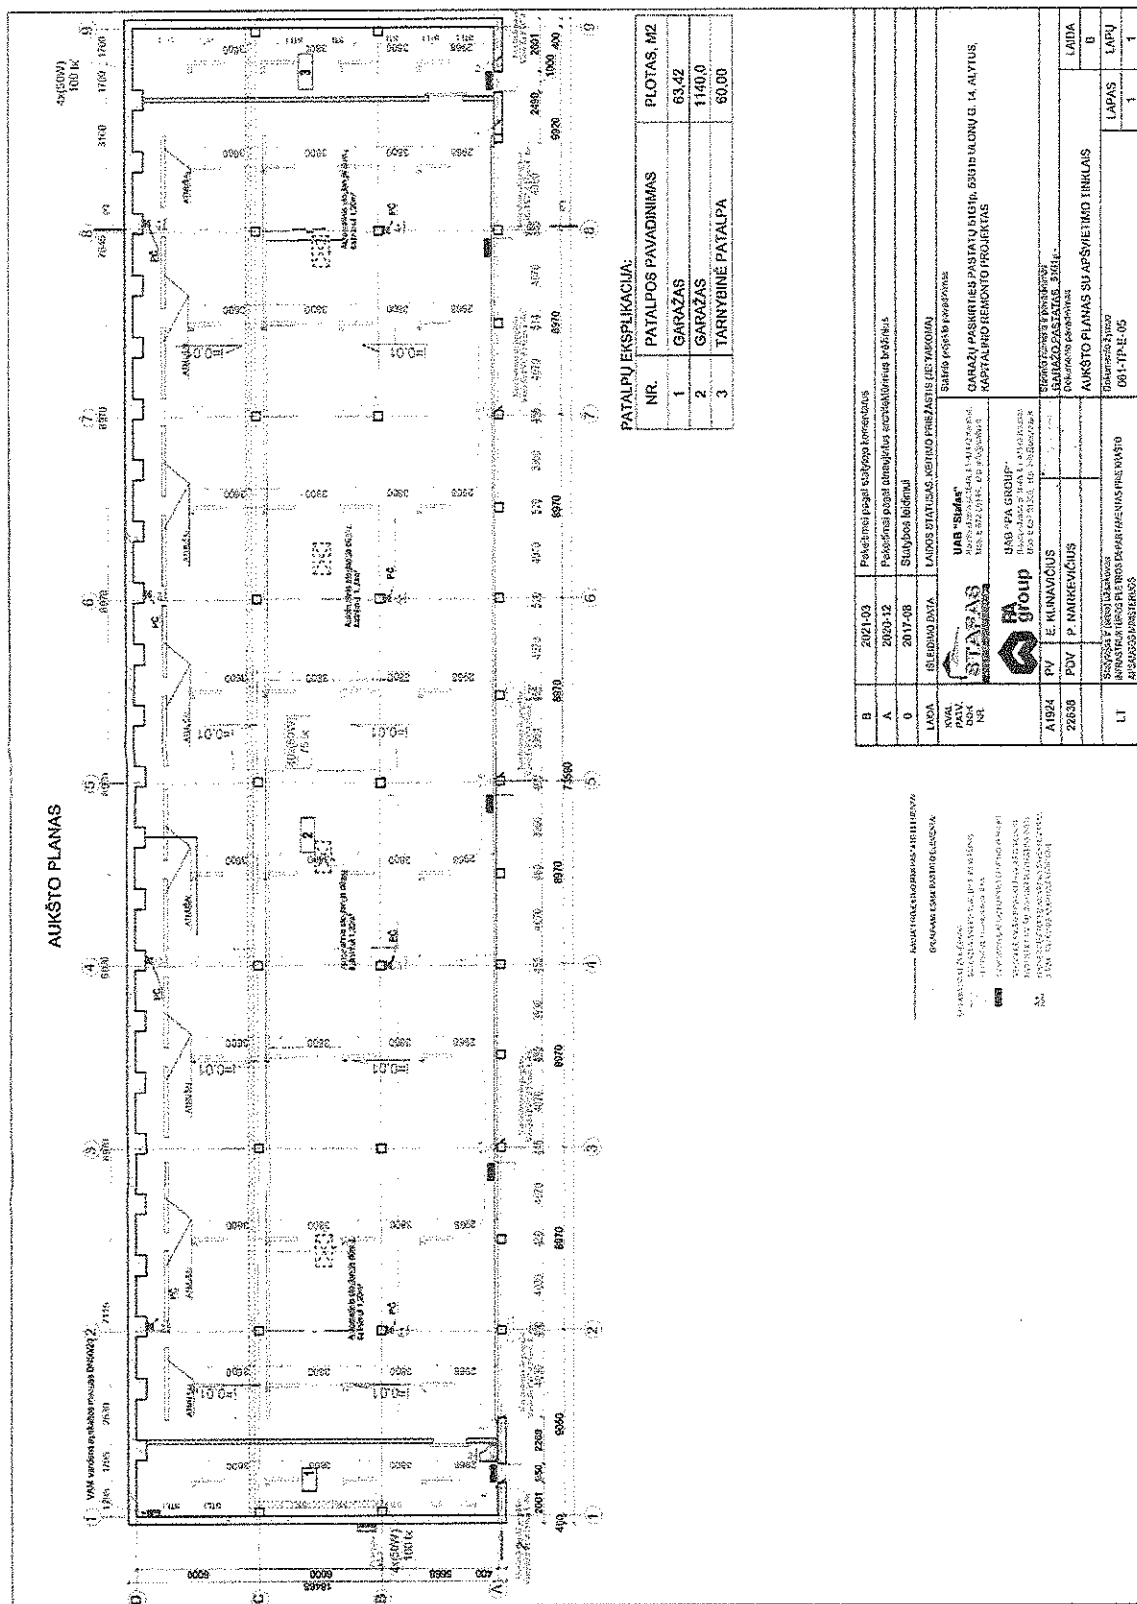

Priedas Nr 8


[illegible]

VĖDINIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Sanaudų kiekių žiniaraštis

Bendrastatybinių darbų, elektrotechninių darbų, automatikos montavimo darbų kiekiai ir medžiagos nurodomos atskirose projekto dalyse.

Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
Vėdinimas					
CO šalinimo sistema					
1.	Stoginis ventiliatorius Ø250 1300m³/h, 200Pa 270W 230V/50Hz	TS 1.1.1	vnt	1	
2.	Greičio reguliatorius (mikroprocesorius) su kabelių komplektu	TS 1.1.1	vnt	1	
3.	CO jutiklis	TS 1.1.1	vnt	2	
4.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d160 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 4,5m aukštyje	TS 1.2.1	m	52	B sandarumo klasė
5.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d200 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 4,5m aukštyje	TS 1.2.1	m	14	B sandarumo klasė
6.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d250 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 4,5m aukštyje	TS 1.2.1	m	2	B sandarumo klasė
7.	Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su apskardinimu 0,5mm cinkuota skarda	TS 1.3	m²	1,6	
8.	Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė d160	TS 1.4	vnt	4	
9.	Oro padavimo-ištraukimo ortakinės grotelės 525x125	TS 1.5.2	vnt	4	
10.	Perėjimas per stogą Ø250	TS 1.7.2	vnt	1	
11.	Tvirtinimo medžiagos	TS 1.7.2	kompi	1	
Natūralaus vėdinimo sistema					
12.	Lauko oro paėmimo grotelės 600x600mm komplekte su apšiltinta rankine sklende	TS 1.6.1	vnt	1	
13.	Lauko oro paėmimo grotelės 1000x400mm garažo vartus komplekte abiejoms vartų pusėms	TS 1.6.1	vnt	24	
14.	Deflektorius Ø500 su kondensato surinkimo indu	TS 1.1.2	vnt	8	
15.	Elektrinė oro uždarymo sklendė d500 su pavara	TS 1.4.2	vnt	8	
16.	Jungiklis sklendei su laidu	TS 1.4.2	vnt	8	
17.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d500 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas vertikaliai lauke	TS 1.2.1	m	16	B sandarumo klasė
18.	Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su apskardinimu 0,5mm cinkuota skarda	TS 1.3	m²	25	
19.	Perėjimas per stogą Ø500	TS 1.7.2	vnt	8	
20.	Tvirtinimo medžiagos	TS 1.7.2	kompi	8	
Dūmų šalinimo sistema					
21.	Dūmų šalinimo liukas (Aef=1.20m²) su automatiniu atidarymo mechanizmu		vnt	5	Ž.r. SA dalį
22.	Jungiklis stoglangio atidarymui		vnt	2	

0	2019-05-02	Statybai. Darbo projektas				
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB "STAFAS" Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas. Mob. 8-37 22 20 22, El. paštas info@stafas.lt		statinio projekto pavadinimas GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ 51g1p, 53g1b ULONŲ G. 14, ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			UAB "PA GROUP" Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas. Mob. 8 687 31300, el.p. info@pagroup.lt			
1924	PV	E. KLINAVIČIUS			53g1b -- GARAŽŲ PASTATAI	
20465	PDV	D. JANULIONIS			dokumento pavadinimas	LAIDA
					SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIS	A
LT	statytojas ir (arba) užsakovas INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS			dokumento žymuo 061-DP-ŠV-SŽ.1	LAPAS	LAPŲ
					1	1

VĖDINIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI


Sanaudų kiekių žiniaraštis

Bendrastatybinių darbų, elektrotechninių darbų, automatikos montavimo darbų kiekliai ir medžiagos nurodomos atskirose projekto dalyse.


Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos, papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
Vėdinimas					
CO šalinimo sistema					
1.	Stoginis ventiliatorius Ø250 1300m³/h, 200Pa 270W 230V/50Hz	TS 1.1.1	vnt	1	
2.	Greičio regulatorius (mikroprocesorius) su kabelių komplektu	TS 1.1.1	vnt	1	
3.	CO jutiklis	TS 1.1.1	vnt	2	
4.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d160 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 4,5m aukštyje	TS 1.2.1	m	80	B sandarumo klasė
5.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d200 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 4,5m aukštyje	TS 1.2.1	m	20	B sandarumo klasė
6.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d250 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas 4,5m aukštyje	TS 1.2.1	m	2,5	B sandarumo klasė
7.	Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su apskardinimu 0,5mm cinkuota skarda	TS 1.3	m²	1,6	
8.	Oro reguliavimo-uždarymo rankinė sklendė d160	TS 1.4	vnt	4	
9.	Oro padavimo-ištraukimo ortakinės grotelės 525x125	TS 1.5.2	vnt	4	
10.	Perėjimas per stogą Ø250	TS 1.7.2	vnt	1	
11.	Tvirtinimo medžiagos	TS 1.7.2	komp	1	
Natūralaus vėdinimo sistema					
12.	Lauko oro paėmimo grotelės 600x600mm komplekte su apšilinta rankine sklende	TS 1.6.1	vnt	2	
13.	Lauko oro paėmimo grotelės 1000x400mm garažo vartus komplekte abiejoms vartų pusėms	TS 1.6.1	vnt	22	
14.	Deflektorius Ø500 su kondensato surinkimo indu	TS 1.1.2	vnt	6	
15.	Elektrinė oro uždarymo sklendė d500 su pavara	TS 1.4.2	vnt	6	
16.	Deflektorius Ø250 su kondensato surinkimo indu	TS 1.1.2	vnt	4	
17.	Elektrinė oro uždarymo sklendė d250 su pavara	TS 1.4.2	vnt	4	
18.	Jungiklis sklendei su laidu	TS 1.4.2	vnt	10	
19.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d250 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas vertikaliai lauke	TS 1.2.1	m	8	B sandarumo klasė
20.	Apvalūs cinkuotos skardos ortakiai d500 mm su fasoninėm dalim ir jo montavimas vertikaliai lauke	TS 1.2.1	m	12	B sandarumo klasė
21.	Mineralinės vatos 50mm termoizoliacijos demblis su apskardinimu 0,5mm cinkuota skarda	TS 1.3	m²	25	
22.	Perėjimas per stogą Ø250	TS 1.7.2	vnt	4	
23.	Perėjimas per stogą Ø500	TS 1.7.2	vnt	6	
24.	Tvirtinimo medžiagos	TS 1.7.2	komp	10	
0	2019-05-02	Statybai. Darbo projektas			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			statinio projekto pavadinimas		
			GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ 51g1p, 53g1b ULONŲ G. 14, ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
1924	PV	E. KLINAVIČIUS	51g1p- GARAŽŲ PASTATAI		
20465	PDV	D. JANULIONIS	dokumento pavadinimas		
			SAŪNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIS		
LT	statytojas ir (arba) užsakovas		dokumento žymuo		LAPAS
	INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS		061-DP-ŠV-SŽ.2		LAPŲ
				1	2

JRENGINIŲ PAJUNGIMO DETALĖS


Deflektoriaus detalė

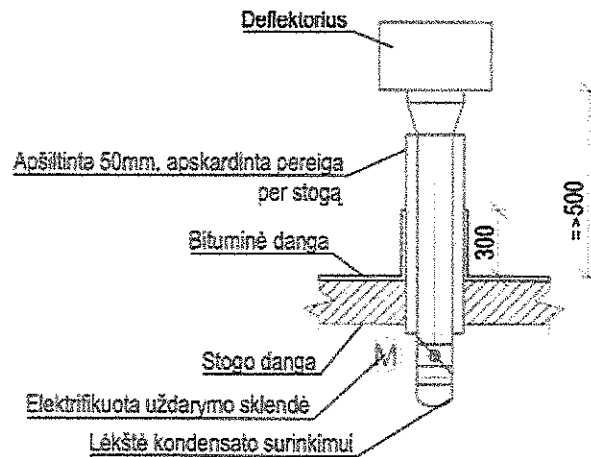

Lauko groių į sieną pajungimo detalė

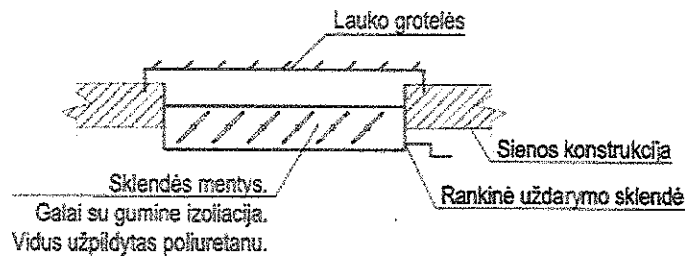

Lauko groių į vartus pajungimo detalė



0	2019-05-02	Statybai, Darbo projektas.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "Stafas" Raudondvario pl. 154A, LT-47173 Kaunas. t. 8 672 05149, el. p. info@stafas.lt	Statinio projekto pavadinimas GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ 51G1p, 53G1b ŪLONŲ G. 14, ALYTUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
		UAB "PA GROUP" Raudondvario pl. 154A, LT-47173 Kaunas. t. 8 687 31200, el. p. info@pa-group.lt		
A1924	PV	E. KLINAVIČIUS	Statinio numeris ir pavadinimas GARAŽO PASTATAS	
20465	PDV	D. JANULIONIS	Dokumento pavadinimas	
			Įrenginių pajungimo detalės	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS		Dokumento žymuo 061-DP-ŠV-3	LAIDA
				A
			LAPAS	LAPŲ
			1	1

[illegible]

2019 m. balandžio 5d. Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-10(5.6)
6 priedas


Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Garažų paskirties pastatų Nr. 51G1p, 53G1b, Ulonų g. 14, Alytuje kapitalinio remonto darbai, Ulonų g. 14, Alytus

Rangovas: UAB „Urbasta“

[illegible]

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2019 m.			2020 m.					2021 m.						
					1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn	8 mėn	9 mėn	10 mėn	11 mėn	12 mėn	13 mėn	14 mėn	
2.	Inžinerinės paslaugos (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“			Per 10 dienų nuo visų statybos darbų pabaigos														I	
							120.332,20 Eur su PVM			1.106.167,98 Eur su PVM								958.926,59 Eur su PVM	
																			2.185.426,77 Eur su PVM
																			Iš VISO (suma Eur su PVM):
																			2.185.426,77 Eur su PVM

Iš viso (suma Eur su PVM):

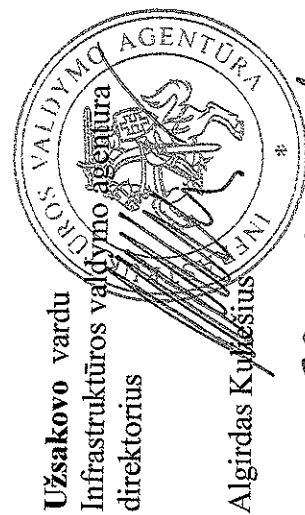

Užsakovo vardu
Infrastruktūros valdymo agentūra
direktorius

Algirdas Kulešius

2021.05.31.

Rangovo vardu
UAB „URBASTA“
direktorius

Giedrius Skorupskas

