



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014-12-16 įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu, ir UAB „Velansta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Edvardo Andriuškevičiaus, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo, vykdyto apklausos būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti dviejų priešgaisrinių langų gaminimo ir montavimo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpose, D korpuso I aukšto ašyse 16 – 16 A' – A ir 28 – 28 E - F darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Bendra sutarties suma įskaitant 21 % PVM, yra **5 070 EUR 46 ct** (Penki tukstančiai septyniasdešimt Eurų, 46 ct).

PVM (21 %) suma yra **880 EUR 00 ct** (Aštuoni šimtai aštuoniasdešimt Eurų, 00 ct).

1.3. Šioje sumoje įvertintos visos Darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.

1.4. Rangovas įsipareigoja Darbus baigti per 60 dienų po statybvietės perdavimo dienos.

2. Užsakovo teisės

2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.

2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

3. Rangovo pareigos

3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo, vykdyto apklausos būdu, reikalavimus.

3.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.

3.3. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

3.4. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

3.5. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

3.6. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.

3.7. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

3.8. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.

3.9. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.

4. Atsiskaitymai tarp šalių

4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo darbų atlikimo.

4.2. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimiems defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.

4.3. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

5.2. Rangovas, nevykdęs kalendorinio darbų atlikimo grafiko, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,2 %/delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.

5.3. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.

5.5. Rangovui atsisakius pašalinti defektus, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas įsipareigoja kompensuoti atliktų darbų vertę ir dar sumokėti 50 % šių darbų vertės baudą.

5.6. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,2 %/dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

6. Kitos sąlygos

6.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.

6.2. Iškilusių nesutarimų šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

6.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

6.4. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).

6.5. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

6.5.1. Techninė užduotis,

6.5.2. Sąmatos.

6.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Santariškių g. 2, 08661 Vilnius

Įm.k. 124364561

PVM mokėtojo kodas LT243645610

A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260

„Swedbank“, AB, b.k. 73000



RANGOVAS

UAB „Velansta“


Meistrų g. 9, Vilnius

Įm.k. 125875523

PVM kodas LT258755219

A/s LT34 7044 0600 0158 3787

AB SEB bankas, b.k. 70440

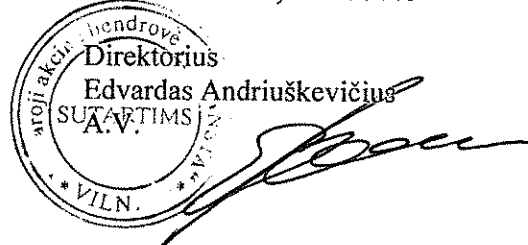

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Direktorė ekonomikai
Diana Monišienė

Viešųjų pirkimų specialistė
Liuda Filipovienė

**Techninė užduotis****PRIEŠGAISRINIŲ LANGŲ GAMINIMAS IR MONTAVIMAS**

Pagal UAB „Viltekta“ parengtus brėžinius ir specifikacijas gaminami ir montuojami du priešgaisriniai langai. Priešgaisriniai langai montuojami VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpose, D korpuso I aukšto ašyse 16-16 A'-A ir 28-28 E-F.

Prieš pradėdant gaminti priešgaisrinius langus būtina rašytinai suderinti užsakymo brėžinius, naudotinas medžiagas. Priešgaisrinius langus reikia pagaminti ir sumontuoti per 60 d. po statyb vietės perdavimo, rangovui pasirašant statyb vietės priėmimo-perdavimo aktą. Rangovas priešgaisrinių langų gaminimo ir montavimo darbus turi atlikti pilnai išbaigtus nepriklausomai nuo rangovo atliktų matavimų ar kiekių skaičiavimų rengiant pasiūlymą. Užsakovo rezervas nenumatytas. Darbai atliekami veikiančioje ligoninėje.

Gaminiai gaminami ir montuojami vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais bei statinio saugos ir paskirties norminiais aktais reglamentuojančiais gaisrinę saugą: STR 2.01.:1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“

Rangovas privalės atlikti ir kitus būtinus darbus, susijusius su priešgaisrinių langų montavimu (Pvz. Įrangos ir pastolių nuoma, sumontuotų gaminių valymas, atliekų išvežimas į sąvartyną, langų angokraščių apdailos atstatomuosius darbus ir pan.).

Rangovas turi suteikti ne mažiau kaip 5 metų garantiją medžiagoms ir darbams. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų atlikimo akto pasirašymo dienos.

Priedama.


Priedas Nr. 1. Brėžinys „1 aukšto patalpų planas“,

Priedas Nr. 2. Langų specifikacijų lentelė.




15-C-1615 2015-10-06

Priedas Nr. 2

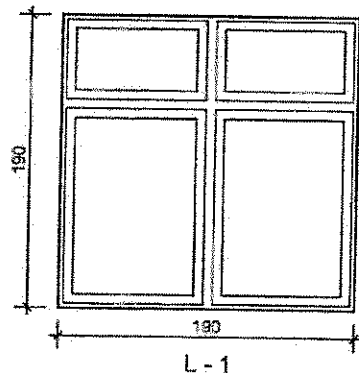

L - 1



L - 2

LANGŲ GAMINIAI


Žymėjimas	Kiekis vnt.	Angos matmenys		Rėmas			Stiklas				Rankena	Pastaba	
		Plotis cm	Aukštis cm	Medžiaga	Spalva	IsorėRAL	Spalva	Šil.koef. U	Savybės	Paketos			
L-1	1	190	190	Plastikas	Balta	4004	Skaidrus	1.4	Minkštas-selekt.	2-ju stikliu	Standart.	Varstomas	
LP-1	6	190	190	Metalinis	Balta	4004	Skaidrus	1.4	Minkštas-selekt.	2-ju stikliu	Standart.	Priešgaisrinis EI _x -60	
L-2	5	190	175	Plastikas	Balta	4004	Skaidrus	1.4	Minkštas-selekt.	2-ju stikliu	Standart.	Varstomas	
LP-2	1	190	175	Metalinis	Balta	4004	Skaidrus	1.4	Minkštas-selekt.	2-ju stikliu	Standart.	Priešgaisrinis EI _x -60	
L-3-1	6	190	190	I naujas angas perkeliama išmontuoti langai. Gaminti nereikia									Varstomas
Stoglangis SL1	1	100x100		Plienas	Balta	9007	Skaidrus	1.6	Polikarbonatas	Neatidaramas stoglangis (išbandytas pagal LST EN 12101-2:2005en) C100/100, pagrindas iš cinkuoto plieno lakšto 60cm aukščio, apšiltin- tas 40mm tankinto vata. Karkasas iš aliuminio profilio, užpildas 5 kameru 25mm polikarbonatas.			

PASTABOS:

1. VISŲ ANGŲ MATMENIS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
2. TIKSLINTI, KUR KLIJUOJAMA MATINĖ PLĖVELĖ.

ATTESTUOJIMO NR.	UŽDAROTAKCINĖS DOKUMENTACIJOS		ARCHITEKTŲ DROS LINIJA	ATPSTATO NR.	KOMPLEKSO LIGONINĖ (8.12)
0661	VITEKTA			1412	VŠĮ VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS, SANTARIŠKIŲ G. 2, VILNIUS YPATINGAS STATINYS. REKONSTRAVIMAS REANIMACIJOS IR INTENSIVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUS
A822	P.V.	G.PASLAITIS		2011.02	BRĖŽINYS LANGŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ
A017	P.D.V.	G.ČAIKAUSKAS		2011.05	
A1357	Arch.	J.STRIUKIENĖ		2011.05	
ETAPAS	UŽDAROTAKCINIS				KOMPLEKSO NR.
PP	VŠĮ VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS				0352-TP-AS-012
					LAPAS
					1

Projektuotojas
Vigantas Milašius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VELANSTA"

Juridinių asmenų registras, įm.k. 124875523, PVM mokesčio kodas LT 258755219, AB "SEB" LT 24704406601583787 Meistrų g.9, Vilnius LT-02189, Tel/Fax: 8 5 246 2246, Mob: 8 686 93800, 8 614 16870

LOKALINĖ SĄMATA
2015-09-28

lapas 1, lapų 1

Užsakovas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Objektas: Santariškių g. 2, Vilnius

Gaminiai: Aluminio-stiklo lauko prieigaisriniai langai, bendras plotas 6,60 m²

Silolome aluminio konstrukcijas gaminti iš aukštos kokybės „Sapa“ (Švedija) architektūrinės sistemos

SFB074 Fire.

Skaičiavimuose priimta:

Sąklintumas:

- Pilkings Pyrostop 60-101, S=41mm, EI-60.

Aluminio profilių spalva:


- Dažyta išorė – RAL4004.

Skaičiavime įvertinta:

- Montavimo darbai;

Skaičiavime neįvertinta:

- Lauko ir vidaus palangės;
- Angokraščiu apdaila.

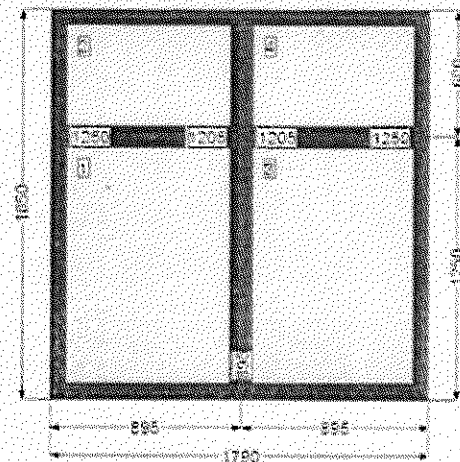

Gaminų pagaminimo ir montavimo darbų kaina:							
Nr.	Pozicija	Serija	Plotis mm	Aukštis mm	Kaina vnt. Lt	Kiekis vnt.	Kaina Viso Lt
Aluminio – stiklo konstrukcijos, bendras plotas – 6,60 m²							
1	LP1-EI60	SFB2074 Fire	1790	1850	1983,03	2	3966,06
2	Montavimo darbai				34,00	6,60	224,40
Kaina viso be PVM:							4190,46
PVM 21%:							880,00
Kaina su PVM:							5 070,46 EUR

Pagarbiai,

Vygandas Milišius

UAB "Velansta"

Projektuotojas

Tel.: +37062052277

El. p.: vygandas@velansta.lt

Projektuotojas
Vygandas Milišius

SUDERINTA: 5 070,46 EUR

Direktoriaus pėtrais
savaduotojas infrastruktūrai
Zydrūnas Pavlauskas

2015 m. spalio 5 d.