

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LIEPOS 3 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SS-2020-508**

2021 m. liepos 8 d. Nr. SS- 2021-578
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių meistras“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-07-03 tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. SS-2020-508 (toliau – Sutartis) atlikti projekto „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6. rekonstravimas“ rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1 papunktyje bei parengti Darbo projektą (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninį projektą) per 13 mėnesių nuo Darbų pradžios už 254 999,99 (du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai, devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct) Eur su PVM.

I. Šalys, vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 3.6 papunkčiu, pagal kurį Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai <...> bei Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.


1.2. Sutarties 10.1, 10.1.2. ir 20.1.3 p., numatančiais, kad Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti: bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą ir bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Šiame papunktyje taip pat numatyta, kad nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

1.3. Sutarties 10.2, 10.2.1, 10.2.3 ir 10.2.4 p., kurie nustato, kad pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka: jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punktą koreguojama Sutarties kaina; kad papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu; jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka: a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, pagal 9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina.

1.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalimi, pagal kurią iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytos pirkimo sutartys ir preliminariosios sutartys keičiamos vadovaujantis šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

1.5. Po įvykdyto viešojo pirkimo, kurio vykdymo sąlygų priedai buvo Preliminariosios ir Pagrindinės rangos sutarties projektai, Preliminarioji sutartis Nr. SS-396 buvo sudaryta 2016-07-27.

1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šio įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.



1.7. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.

1.8. Šiuo atveju atsisakant Darbų ir juos įsigyjant, Sutarties pakeitimas nebus esminis, nes nepakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, pakeitimu nemustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas būtų sudominęs daugiau tiekėjų; dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje; dėl pakeitimo labai nepadidėja Sutarties Darbų apimtis.

1.9. Rangovo Objektinėmis ir Lokalinėmis sąmatomis dėl papildomų Darbų.

1.10. Rangovo Objektine ir Lokalinėmis sąmatomis dėl nevykdomų Darbų

II. Šalys susitaria:

2.1. įsigyti iš Rangovo pagal Sutartį papildomus Darbus – elektrotechninius darbus, architektūros, vandentiekio, buitinių nuotekų, gaisrinio vandentiekio, šildymo, automatikos, elektroninių ryšių, apsaugos ir gaisro signalizacijos įrengimo, kurie bei jų kiekis ir kaina detaliai įvardinti Rangovo pateiktose Objektinėse ir Lokalinėse sąmatose, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.10.1 p. a) papunktį – pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą, iš viso sudarančius 46 626,68 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 68 ct) su PVM;

2.2. atsisakyti pagal Sutartį Darbų – vėdinimo ir šildymo įrengimo, kurie bei jų kiekis ir kaina detaliai įvardinti Rangovo pateiktose Objektinėje ir Lokalinėse sąmatose, paskaičiuotus pagal Sutarties 9.10.1 p. a) papunktį – pritaikant Sutartyje nurodytą Darbų kainą, iš viso už 26 097,12 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai 12 ct) su PVM.

III. Baigiamosios nuostatos:

4.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

4.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4.4. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriama jo dalis:

4.4.1. Objektinės ir Lokalinės sąmatos dėl papildomų Darbų, 19 lapų;

4.4.2. Objektinė ir Lokalinės sąmatos dėl nevykdomų Darbų, 5 lapai.

4.5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2,

LT-85132 Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT094010043300010060

Tel. (8 425) 57 133

Faksas (8 425) 56 594

El. p. info@akmenė.lt

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

(parašas)

A.V.

Rangovas

UAB „Telšių meistras“

Kodas 180263021

PVM mokėtojo kodas LT802630219

Mažeikių g. 3, LT-87101 Telšiai

A.s. Nr. LT667300010002598274

AB Swedbank bankas

Banko kodas 73000

Tel. (8 444) 52 624, faksas (8 444) 52 624

El. paštas info@tmeistras.com

Įmonės vadovas

Direktorius

akcinė bendrovė

(parašas)

AMEISTRAS

TELŠIAI

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2015.10 kalnų lygiu.

VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS

Kompleksas

Objektas

PAPILDOMI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sqm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Elektrotechniniai darbai	8696,58		8696,58	7187,26	2124,41	4338,05	0,77	
		Iš viso	8696,58		8696,58	7187,26	2124,41	4338,05	0,77	



Direktorius

Kamūnas Gedgaudas

Statinių grupė: Vėj Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektrotechniniai darbai

Iš viso: 8 696,58 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčiai	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N21-563	Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas	vnt.	6	439,82	1 044,00	0,71	1 484,53
2	N21-172	Kabelio montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	2,8	649,15	1 127,33	0,00	1 776,48
3	N21-173	Kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	4,5	120,20	1 446,12	0,00	1 566,32
4	N21-171	Dvių-trijų gyslių kabelių montavimas	100 m	2,3	503,09	205,81	0,00	708,90
5	N21-370	Spintų pajungimas	vnt.	4	40,73	54,55	0,00	95,28
6	N51-162	Sujungimo dėžutės montavimas	vnt.	3	14,52	102,05	0,00	116,57
Iš viso #1					1767,51	3979,86	0,71	5 748,08 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			141,40 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					2,10%			40,09 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1949,00	3979,86	0,71	5 929,57 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	533,66 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2124,41	4338,05	0,77	6 463,23 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2124,41	4338,05	0,77	6 463,23 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			381,78 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	342,25 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2631,50	4554,85	0,81	7 187,26 €
PVM					21%	21%	21%	1 509,32 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3184,11	5511,49	0,98	8 696,58 €

Sudarė:

Dirigentas
Ramūnas Gedgandas



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.


VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS

Kompleksas

Objektas

PAPILDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Architektūra	6399,99		6399,99	5289,25	2747,45	708,64	1226,92
2		Vandentiekis (Rišio magistralės ŠV keitimas)	5714,08		5714,08	4722,38	2176,65	2136,65	
3		Buitinės nuotekos (GMP)	1865,35		1865,35	1541,61	248,22	1226,65	0,42
4		Vandentiekis (GMP)	585,36		585,36	483,77	180,94	267,03	
5		Buitinės nuotekos (Autoklavinės praustuovai)	200,97		200,97	166,09	34,83	122,82	0,12
6		Gaisrinis vandentiekis (Dantistai)	1803,25		1803,25	1490,29	370,42	981,93	54,85
7		Šildymas (Pirmas aukštas virtuvės patalpos)	4660,15		4660,15	3851,36	956,19	2679,77	0,85
8		Šildymas (Lizdeniui šildymo apskaitos prietaisas)	968,34		968,34	800,28	42,52	711,53	0,10
9		Šildymas (Pirmas aukštas laiptinės radiatoriai)	2698,51		2698,51	2230,17	727,48	1246,95	12,50
10		Automatika (Patalpos Nr.1)	1403,26		1403,26	1159,72	615,36	364,61	8,61
11		Elektroniniai ryšiai (Patalpos Nr.1)	2054,34		2054,34	1697,80	947,91	491,83	5,78
12		Apsaugos signalizacija (Vestibiulis)	4670,08		4670,08	3859,57	1759,34	1583,02	2,01
13		Gaisro signalizacija (Vestibiulis)	4906,42		4906,42	4054,89	1957,37	1498,73	36,99
		Iš viso	37930,10		37930,10	31347,18	12758,68	14020,16	1349,15



Direktorius
Karolis Gedgaudas

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: VŠĮ Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statiniai: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Architektūra

Iš viso: 1 113,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100 m2	0,263	87,98	0,00	0,00	87,98
2	N34-35-1	Esamų pakabinamų segmentinių lubų sumontavimas	m2	26,3	72,59	0,00	3,46	76,05
3	N46-150	Pakabinamų lubų iš g/k plokščių išardymas	100 m2	0,047	18,46	0,00	0,00	18,46
4	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių od ir ud karkaso įrengimas	100 m2	0,047	24,82	14,66	0,33	39,81
5	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100 m2	0,047	24,36	12,19	0,00	36,55
6	N15-169-3	Lubų glaistymas	100 m2	0,047	12,11	4,07	0,00	16,18
7	N15-136	Paruoštų dažymui lubų dažymas	100 m2	0,047	10,85	13,57	0,00	24,42
8	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,436	9,89	18,17	0,01	28,07
9	N15-169-2	Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,436	62,39	16,47	0,00	78,86
10	N15-135	Paruoštų dažymui sienų dažymas	100 m2	0,436	97,51	83,82	0,00	181,43

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

420,96 163,05 3,80 587,81 €

Papildomų medžiagų vertė

8,00% 33,68 €

Papildomų mechanizmų vertė

0,00% 0,00 €

Soc. draudimas

0,00% 0,00 €

31,17% 141,71 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

596,35 163,05 3,80 763,20 €

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

4,00% 4,00% 4,00% 30,52 €

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

620,20 169,57 3,95 793,72 €

Pelnas

1,00 1,00 1,00

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

620,20 169,57 3,95 793,72 €

Iš viso #5 (kaina su PVM)

Sudarė:

Direktorius
Ramūnas Gedgaudis



[Handwritten signature]

20,00% 90,93 €

4,00% 4,00% 4,00% 35,39 €

739,58 176,35 4,11 920,04 €

21% 21% 21% 193,21 €

894,90 213,38 4,97 1 113,25 €

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygIU.

Statinių grupė: VėĮ Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statiny: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Architektūra

Iš viso: 72,77 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-184	Stiklo vitrinos išmontavimas	100 m2	0,0189	4,53	0,00	0,00	4,53
2	F10-4-5	Esamų plastikinių durų sumontavimas	m2	1,89	26,49	5,21	0,00	31,70
Iš viso #1					31,02	5,21	0,00	36,23 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2,48 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,17%			10,44 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					43,94	5,21	0,00	49,15 €
Statybviatės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	1,97 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					45,70	5,42	0,00	51,12 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po Indeksacijos iš viso					45,70	5,42	0,00	51,12 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			6,70 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	2,32 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					54,50	5,64	0,00	60,14 €
PVM					21%	21%	21%	12,63 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					65,95	6,82	0,00	72,77 €

Sudarė:

Direktorius
Ramūnas Gedgaudis



[Handwritten signature]

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Vėj Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Architektūra

Iš viso: 6 213,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčiai	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-35 (K1=1,1 K2=1,1)	Angų pramušimas g/b konstrukcijose	m3	3,1	429,11	0,00	540,14	969,25
2	N46-37	Angų įrengimas mūro sienose, vent. šachtų įrengimui	m3	5,8	256,82	0,00	334,08	590,90
3	R23-73	Statybinio laužo panešimas 10 m atstumu	t	8	48,24	0,00	0,00	48,24
4	R23-74 (K4=10)	Nešanč daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti	t	8	180,10	0,00	0,00	180,10
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8	40,86	0,00	138,93	179,79
6	R23-68 (K4=40)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	8	0,00	0,00	154,37	154,37
7	N9P-0501-2	Karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų/vent. šachtų užtaisymas	100 m	1,68	218,68	145,59	4,34	368,61
8	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100 m2	0,48	163,85	57,02	4,06	224,93
9	C1-755-26	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5	kv.m	98,88	0,00	196,77	0,00	196,77
10	N15-169-2	Sienų glaistymas	100 m2	0,18	30,81	15,56	0,00	46,47
11	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,18	4,90	6,80	0,01	11,71
12	N15-135	Paruoštų dažymui sienų dažymas	100 m2	0,18	39,37	91,36	0,00	130,73

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

1412,84	513,10	1175,93	3 101,87 €
8,0%			113,05 €
	0,0%		0,00 €
		0,0%	0,00 €
31,17%			476,62 €
2001,51	513,10	1175,93	3 690,54 €
4,00%	4,00%	4,00%	147,62 €
2081,57	533,62	1222,97	3 838,16 €
1,00	1,00	1,00	
2081,57	533,62	1222,97	3 838,16 €
20,00%			305,18 €
4,0%	4,0%	4,0%	165,73 €
2482,22	554,96	1271,89	4 309,07 €
21%	21%	21%	904,90 €
3003,48	671,50	1538,99	5 213,97 €

Sudarė:

Ramūnas Gedgaudas

Statinių grupė: VŠĮ Naujosios Akmenės ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statiny: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Vandentiekis (Rūsio magistralės ŠV kėlimas)

Iš viso: 5 714,08 €

Eit. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	98	419,60	415,37	0,00	834,97
2	N16-112-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	148	827,13	1 008,97	0,00	1 836,10
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	38	75,95	269,30	0,00	345,25
4	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui netaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,98	48,82	88,71	0,00	137,53
5	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,48	93,72	252,55	0,00	346,27

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

1465,22	2034,90	0,00	3 500,12 €
8,0%			117,22 €
	0,0%		0,00 €
		0,0%	0,00 €
31,00%			490,55 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

2073,00	2034,90	0,00	4 107,90 €
5,00%	5,00%	5,00%	205,40 €
2176,65	2136,65	0,00	4 313,30 €
1,00	1,00	1,00	
2176,65	2136,65	0,00	4 313,30 €
20,00%			316,49 €
2,0%	2,0%	2,0%	92,59 €

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

2543,00	2179,38	0,00	4 722,38 €
21%	21%	21%	991,70 €
3077,03	2637,05	0,00	5 714,08 €

Sudarė:



Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

Statinių grupė: Vė Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinyje: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Buitinės nuotekos (GMP)

Iš viso: 1 865,35 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčio	Medžiagos, [renginiai]	Mechanizmai	Iš viso
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	18	40,78	200,46	0,00	241,24
2	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmoninių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	33	64,08	374,04	0,00	438,12
3	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	23,44	116,97	0,11	140,52
4	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	18,93	150,79	0,21	169,93
5	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	1	7,21	283,09	0,08	290,38
6	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	3,91	42,89	0,00	46,80
7	N16P-1407	Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (butinių nuotekų)	100m	0,18	8,74	0,00	0,00	8,74
Iš viso #1					167,09	1168,24	0,40	1 335,73 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			13,37 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			55,94 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					238,40	1168,24	0,40	1 405,04 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	70,25 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					248,22	1226,65	0,42	1 475,29 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					248,22	1226,65	0,42	1 475,29 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			36,09 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	30,23 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					290,00	1251,18	0,43	1 541,61 €
PVM					21%	21%	21%	323,74 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					350,90	1513,93	0,52	1 865,35 €

Sudarė:



* Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Statinių grupė: Vsi Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vandenliekis (GMP)

Iš viso: 585,36 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N16-114-2	Vidaus vandenliekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	38	77,07	153,93	0,00	231,00
2	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5	9,99	35,43	0,00	45,42
3	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,38	24,06	64,85	0,00	88,91
4	N16-118	Vid.šild.lr vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.lisbandymas	100m	0,38	10,68	0,10	0,00	10,78
Iš viso #1					121,80	254,31	0,00	376,11 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			9,74 €
Papildomų medžiagų vertė						0,00%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,00%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			40,78 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					172,32	254,31	0,00	426,63 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	21,34 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					180,94	267,03	0,00	447,97 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					180,94	267,03	0,00	447,97 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			26,31 €
Peinas					2,00%	2,00%	2,00%	9,49 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					211,40	272,37	0,00	483,77 €
PVM					21%	21%	21%	101,69 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					255,79	329,57	0,00	585,36 €

Sudarė:



Direktorius
Kaimūnas Gedgaudas

Statinių grupė: VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Buitinės nuotekos (Autoklavinės praustuva)

Iš viso: 200,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	23,44	116,97	0,11	140,52
Iš viso #1					23,44	116,97	0,11	140,52 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			1,88 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			7,85 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					33,17	116,97	0,11	150,25 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	7,52 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					34,83	122,82	0,12	157,77 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					34,83	122,82	0,12	157,77 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			5,06 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	3,26 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					40,69	125,28	0,12	166,09 €
PVM					21%	21%	21%	34,88 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					49,23	151,59	0,15	200,97 €

Sudarė:



Statinių grupė: Vsi Naujosios Akmenės filoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinyse: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Gaisrinis vandentiekis (Dantistat)

Iš viso: 1 803,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	2	12,79	250,73	0,21	263,73
2	N16-44	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš., kai privir.objekte	vnt	1	16,94	439,81	0,00	456,75
3	N22P-0207	Ketinių įmovinių trišakių iki 400 mm skersmens su elastingais tarpiklais montavimas, kai trišakių skersmuo 80 mm	vnt.	1	2,53	32,13	0,00	34,66
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2	4,00	6,42	0,00	10,42
5	N16-3-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besišilų vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	8	43,99	39,81	10,80	94,60
6	N16-4-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besišilų vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	28	169,10	166,27	41,23	376,60

Iš viso #1		249,35	935,17	52,24	1 236,76 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		8,0%			19,95 €
Papildomų medžiagų vertė			0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė				0,0%	0,00 €
Soc. draudimas		31,00%			83,48 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		352,78	935,17	52,24	1 340,19 €
Statybvietsės išlaidos		5,00%	5,00%	5,00%	67,01 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		370,42	981,93	54,85	1 407,20 €
Indeksas		1,00	1,00	1,00	
Po Indeksacijos iš viso		370,42	981,93	54,85	1 407,20 €
Pridėtinės išlaidos		20,00%			53,86 €
Pelnas		2,0%	2,0%	2,0%	29,23 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		432,77	1001,57	55,95	1 490,29 €
PVM		21%	21%	21%	312,98 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		523,65	1211,90	67,70	1 803,25 €

Sudarė:



Direktorius
Kamūnas Gedgaudas

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: V3 Į Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinyse: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas (Pirmas aukštas virtuvės patalpos)

Iš viso: 4 660,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N16P-0901	Pilieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	5	27,72	848,61	0,66	876,99
2	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt.	5	8,56	35,85	0,00	44,41
3	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	284	422,40	995,40	0,00	1 417,80
4	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidežiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	2,84	141,47	257,08	0,00	398,55
5	N16-114-4	Kolekatoriaus mazgo montavimas	vnt.	1	11,62	89,81	0,00	101,43
6	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1	14,42	66,25	0,08	80,75
7	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1	13,48	244,82	0,07	258,37
8	N16-51	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	4,00	14,34	0,00	18,34

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybinių išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

643,67	2552,16	0,81	3 198,64 €
8,00%			51,49 €
	0,00%		0,00 €
		0,00%	0,00 €
31,00%			215,50 €
910,66	2552,16	0,81	3 463,63 €
5,00%	5,00%	5,00%	173,18 €
956,19	2679,77	0,85	3 636,81 €
1,00	1,00	1,00	
956,19	2679,77	0,85	3 636,81 €
20,00%			139,03 €
2,00%	2,00%	2,00%	75,52 €
1117,12	2733,37	0,87	3 851,36 €
21%	21%	21%	808,79 €
1351,72	3307,38	1,05	4 660,15 €

Sudarė:



Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Všį Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.8, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Šildymas (Lizdenių šildymo apskaitos prietaisais)

Iš viso: 988,34 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N16P-0807	Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1	27,35	617,61	0,09	645,05
2	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	2	8,13	16,16	0,00	24,29
Iš viso #1					35,48	633,77	0,09	669,34 €
Kiti darbo užmokesčio priskaičiavimai					8,0%			2,84 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		19,01 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,69 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					38,01	652,78	0,09	691,88 €
Statybinės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	62,27 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					42,52	711,53	0,10	754,15 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					42,52	711,53	0,10	754,15 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			8,01 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	38,12 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					53,06	747,11	0,11	800,28 €
PVM					21%	21%	21%	168,06 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					64,21	904,00	0,13	968,34 €

Sudarė:



Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Statinių grupė: Vsi Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Šildymas (Pirmas aukštas laiptinės radiatoriai)

Iš viso: 2 698,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčiai	Medžiagos, renginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N16P-0901-2	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius dvi	vnt.	2	22,58	359,69	0,34	392,61
2	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt.	2	6,98	16,19	0,00	23,17
3	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant ant grindų pagrindo	m	128	387,76	558,47	0,00	946,23
4	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nenaudojant polietileno ar porėtos gumos kevalais	100 m	1,28	129,59	129,80	0,00	259,39
5	F46-4-2	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais g/b konstrukcijose, kai skylės diam.60 mm ir gylis 1,0 m	vnt.	4	60,19	36,52	10,80	107,51

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

607,10	1110,67	11,14	1 728,91 €
8,00%			48,67 €
	3,00%		33,32 €
		3,00%	0,33 €
1,79%			11,74 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statyb vietės išlaidos

667,41	1143,99	11,47	1 822,87 €
9,00%	9,00%	9,00%	164,06 €

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

727,48	1246,95	12,50	1 986,93 €
1,00	1,00	1,00	

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

727,48	1246,95	12,50	1 986,93 €
20,90%			137,03 €

Pelnas

5,00%	5,00%	5,00%	106,21 €
-------	-------	-------	----------

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)


PVM

907,74	1309,30	13,13	2 230,17 €
21%	21%	21%	469,34 €

Iš viso #5 (kaina su PVM)

1098,37	1584,25	15,89	2 698,51 €
---------	---------	-------	------------

Sudarė:

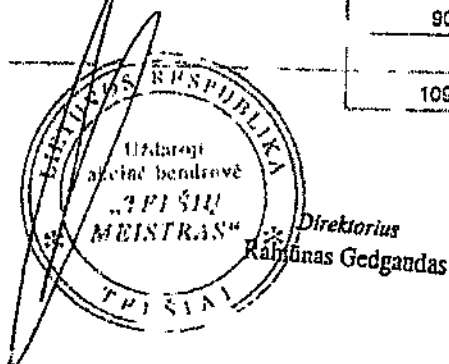

Direktorius
Rimūnas Gedgandas

Statinių grupė: VŠĮ Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Automatika (Patalpos Nr.1)

Iš viso: 1 403,26 €

Iš viso: 1 403,26 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur				
					Darbo užmokesčiai	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso	
		Skyrius Vidaus gaisrinio vandentiekio automatika							
1	N50-317	Paleidimo mygtuko montavimas	vnt	2	20,64	32,00	0,11	52,75	
2	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	1,55	174,47	242,41	0,00	416,88	
3	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,7	117,26	48,71	0,00	165,97	
4	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu (lūkuotose sienose)	100m	0,3	39,47	0,00	7,56	47,03	
5	N50-266	Derinimo darbai	vnt	1	161,70	1,64	0,00	163,34	
		Iš viso už skyrių Vidaus gaisrinio vandentiekio automatika			513,54	324,76	7,67	845,97	

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	513,54	324,76	7,67	845,97 €
Papildomų medžiagų vertė	8,0%			41,08 €
Papildomų mechanizmų vertė		3,0%		9,74 €
Soc. draudimas	1,79%		3,0%	0,23 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	564,55	334,50	7,90	906,95 €
Statybvietės išlaidos	9,00%	9,00%	9,00%	81,63 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	615,36	364,61	8,61	988,58 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	615,36	364,61	8,61	988,58 €
Pridetinės išlaidos	20,90%			115,92 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%	65,22 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	767,84	382,84	9,04	1 159,72 €
PVM	21%	21%	21%	243,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	929,08	463,24	10,94	1 403,26 €

Sudarė:



Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Statinių grupė: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaičijos g.8, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Elektroniniai ryšiai (Patalpos Nr.1)

Iš viso: 2 054,34 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Darbai ir medžiagos								
1	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	1	73,83	50,00	0,00	123,83
2	N50-394	Kompiuterinės rozetės 2RJ45 montavimas	vnt.	5	65,85	50,00	0,00	115,85
3	N50-395	Kompiuterinės rozetės 1RJ45 montavimas	vnt.	2	25,17	16,44	0,11	41,72
4	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslių galų	vnt.	12	21,07	12,00	0,00	33,07
5	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas mūro sienose	100vnt	0,07	60,00	0,00	0,00	60,00
6	N21-23	Kabelio tiesimas	100m	5,3	438,43	243,27	0,00	681,70
7	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0,2	14,31	0,00	5,04	19,35
8	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,2	33,50	13,92	0,00	47,42
9	Instal	Instaliaciniai priedai	vnt	1	0,00	50,81	0,00	50,81
10	N50-266	Derinimo paleidimo darbai	vnt	1	53,90	1,64	0,00	55,54
Iš viso už skyrių Darbai ir medžiagos					786,06	438,08	5,15	1 229,29
Iš viso #1					786,06	438,08	5,15	1 229,29 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			62,88 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		13,14 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,15 €
Soc. draudimas					1,79%			15,20 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					864,14	451,22	5,30	1 320,66 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	118,86 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					941,91	491,83	5,78	1 439,52 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					941,91	491,83	5,78	1 439,52 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			177,43 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	80,85 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1175,31	516,42	6,07	1 697,80 €
PVM					21%	21%	21%	356,54 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1422,13	624,87	7,34	2 054,34 €

Sudarė.


Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: VŠĮ Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.8, rekonstravimas

Statinys: Papildomi darbai

Žinlaraštis: Apsaugos signalizacija (Vestibiulis)

Iš viso: 4 670,08 €

Iš viso: 4 670,08 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokesčiai	Modžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Vestibiulis / antras aukštas / + patalpos Nr.3								
1	N50-313	Apsauginės signalizacijos išplėtimo modulių su maitinimu montavimas	vnt.	1	49,84	316,85	0,13	366,82
2	N50-312	Apsauginės signalizacijos vidinio išplėtimo modulių montavimas	vnt.	1	36,47	86,85	0,13	123,45
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	5,68	11,69	0,06	17,43
4	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1	18,35	161,30	0,08	179,71
5	N50-324	Alarmo srenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2	32,66	14,24	0,13	47,03
6	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiai	vnt.	16	283,99	203,13	1,02	488,14
7	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	14	261,22	217,43	0,00	478,65
8	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medstraigčiai	vnt.	2	35,50	5,20	0,13	40,83
9	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidinėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	5,5	616,06	322,58	0,00	938,64
10	N50-363	Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,04	10,13	10,84	0,13	21,10
11	X3830	Instaliaciniai priedai	vnt.	1	0,00	57,50	0,00	57,50
12	N50-266	Programavimo derinimo darbai	vnt.	1	118,33	2,40	0,00	120,73
Iš viso už skyrių Vestibiulis / antras aukštas / + patalpos Nr.3					1 468,23	1 410,01	1,79	2 880,03

Iš viso #1		1468,23	1410,01	1,79	2 880,03 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%				117,46 €
Papildomų modžiagų vertė			3,0%		42,30 €
Papildomų mechanizmų vertė				3,0%	0,05 €
Soc. draudimas	1,79%				28,38 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		1614,07	1452,31	1,84	3 068,22 €
Statybvietsės išlaidos	9,00%		9,00%	9,00%	276,15 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		1759,34	1583,02	2,01	3 344,37 €
Indeksas	1,00		1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		1759,34	1583,02	2,01	3 344,37 €
Pridėtinės išlaidos	20 90%				331,41 €
Pelnas	5,0%		5,0%	5,0%	183,79 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		2195,29	1662,17	2,11	3 859,57 €
PVM	21%		21%	21%	810,51 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		2656,30	2011,23	2,55	4 670,08 €

Sudaryta



Directorius
Ramūnas Gedgaudas

Statinių grupė: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Statiny: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Gaisro signalizacija (Vestibulius)

Iš viso: 4 906,42 €

					Iš viso: 4 906,42 €			
Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Antras aukštas vestibulius prie lifto								
1	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	3	55,98	68,28	0,00	124,26
2	N50-316	Priešgaisrinės signalizacijos daviklių permontavimas	vnt.	16	443,74	0,00	0,00	443,74
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	1	17,63	29,06	0,06	46,74
4	N50-324	Alarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1	16,33	65,77	0,06	82,16
5	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,3	40,32	18,60	0,00	58,82
6	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės sistemos derinimas	vnt.	1	121,73	0,00	0,00	121,73
7	X3830	Instaliaciniai priedai	vnt	1	0,00	57,50	0,00	57,50
Iš viso už skyrių Antras aukštas vestibulius prie lifto					695,73	239,10	0,12	934,95
Skyrius Trečias aukštas vestibulius + techninė patalpa								
8	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės modulio montavimas	vnt.	6	182,33	383,09	0,80	566,22
9	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	9	167,93	204,83	0,00	372,76
10	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	2	35,26	58,10	0,13	93,49
11	N50-324	Alarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	2	32,66	131,54	0,13	164,33
12	N51-62	Izoliatoriaus montavimas	vnt	2	30,63	43,70	0,00	74,33
13	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,5	336,03	154,15	0,00	490,18
14	R33-493	Troso montavimas	km	0,05	26,13	57,50	31,70	115,33
15	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės sistemos derinimas	vnt.	1	121,73	0,00	0,00	121,73
16	N50-363	Ryšių instaliacijos plastikinių mini kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,02	5,06	5,42	0,07	10,55
17	X3830	Instaliaciniai priedai	vnt	1	0,00	57,50	0,00	57,50
Iš viso už skyrių Trečias aukštas vestibulius + techninė patalpa					937,76	1 095,83	32,83	2 066,42
Iš viso #1					1633,49	1334,93	32,95	3 001,37 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			130,68 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		40,05 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,99 €
Soc. draudimas					1,79%			31,58 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1795,75	1374,98	33,94	3 204,67 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	288,42 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1957,37	1498,73	36,99	3 493,09 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1957,37	1498,73	36,99	3 493,09 €

UAB "Telšių meistras"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizm ai	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			388,71 €
		Peļnas			5,0%	5,0%	5,0%	193,09 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			2442,38	1573,67	38,84	4 054,89 €
		PVM			21%	21%	21%	851,53 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			2955,28	1904,14	47,00	4 906,42 €

Sudarė:




Direktorius
Rimantas Gedgaudas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS / SS-508,
Objektas 2020-07-03 NEYKDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Sqm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)					Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Vėdinimas (Pirmas aukštas) Nr.1	5904,04		5904,04	4879,37	395,21	4331,03		
2		Šildymas (Antras aukštas) Nr.3	1222,08		1222,08	1009,98	56,34	924,98	0,68	
3		Vėdinimas (Rūsysis) Nr.1	6605,28		6605,28	5458,91	253,62	5061,37		
4		Vėdinimas (Antras aukštas) Nr.1	12365,72		12365,72	10219,60	253,62	9728,72		
		Iš viso	26097,12		26097,12	21567,86	958,79	20046,10	0,68	

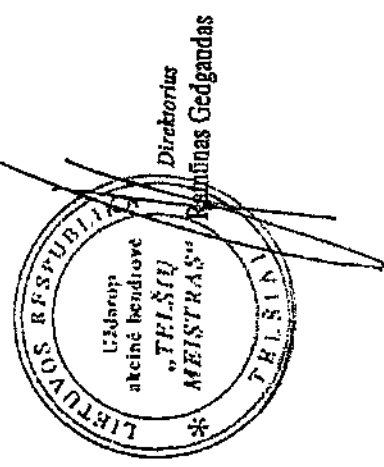

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas / SS-508, 2020-07-03

Statinys: Nėykdomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas (Pirmas aukštas) Nr.1

Iš viso: 5 904,04 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, [renginiai]	Mechanizmai	Iš viso
2	N20-161	Apvalūs ortakiai cinkuotos skardos	m2	15,7	109,19	304,63	0,00	413,82
25	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	12	105,52	3 583,00	0,00	3 688,52
28	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	28	51,33	237,16	0,00	288,49
Iš viso #1					266,04	4124,79	0,00	4 390,83 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			21,28 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			89,07 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					376,39	4124,79	0,00	4 501,18 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	225,06 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					395,21	4331,03	0,00	4 726,24 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					395,21	4331,03	0,00	4 726,24 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			57,46 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	95,67 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					461,72	4417,65	0,00	4 879,37 €
PVM					21%	21%	21%	1 024,67 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					558,68	5345,36	0,00	5 904,04 €

Sudarė:



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas / SS-508, 2020-07-03

Statinys: Nėykdomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas (Antras aukštas) Nr.3

Iš viso: 1 222,08 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N16P-0901	Pilieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt	4	27,33	836,74	0,65	864,72
3	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjauant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	5	10,55	44,19	0,00	54,74
Iš viso #1					37,88	880,93	0,65	919,46 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			3,03 €
Papildomų medžiagų vertė						0,00%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,00%	0,00 €
Soc. draudimas					31,17%			12,76 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					53,66	880,93	0,65	935,24 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	46,76 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					56,34	924,98	0,68	982,00 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					56,34	924,98	0,68	982,00 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			8,18 €
Pelnas					2,00%	2,00%	2,00%	19,80 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					65,81	943,48	0,69	1 009,98 €
PVM					21%	21%	21%	212,10 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					79,64	1 141,61	0,83	1 222,08 €

Sudarė:



Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas / SS-508, 2020-07-03

Statinys: Neykdomi darbai

Žinlaraštis: Vėdinimas (Rūsys) Nr.1

Iš viso: 6 605,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
13	N20-785	Pritekėjimo kamerų bei drėkinimo sekcijų, kurių našumas įki 10 tūkst m³/h, montavimas	vnt	1	170,72	8,95	0,00	179,67
14	X260217r02	Oro padavimo-ištraukimo kamera, Lt=1230 m³/h; P=250 Pa Lš=1230 m³/h; P=250 Pa	vnt	1	0,00	4 811,40	0,00	4 811,40
Iš viso #1					170,72	4820,35	0,00	4 991,07 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			13,66 €
Papildomų medžiagų vertė						0,00%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,00%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			57,16 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					241,54	4820,35	0,00	5 061,89 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	253,10 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					253,62	5081,37	0,00	5 314,99 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					253,62	5081,37	0,00	5 314,99 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			36,88 €
Pelnas					2,00%	2,00%	2,00%	107,04 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					296,31	5162,60	0,00	5 458,91 €
PVM					21%	21%	21%	1 146,37 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					358,53	6248,75	0,00	6 605,28 €

Sudarė:



Direktorius
Ramūnas Gedgaudas

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: VŠĮ Naujosios Akmenės Ilgoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas / SS-508, 2020-07-03

Statinys: Nėykdomi darbai

Žinlaraštis: Vėdinimas (Antras aukštas) Nr.1

Iš viso: 12 365,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
14	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m³/h, montavimas	vnt	1	170,72	8,95	0,00	179,67
15	X260217ii1	Oro padavimo-ištraukimo kamera, Lt= 2689 m³/h; P=300 Pa Lš=2263 m³/h; P=300 Pa	vnt	1	0,00	9 256,50	0,00	9 256,50
Iš viso #1					170,72	9265,45	0,00	9 436,17 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			13,66 €
Papildomų medžiagų vertė						0,00%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,00%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			67,16 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					241,54	9265,45	0,00	9 506,99 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	475,35 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					253,62	9728,72	0,00	9 982,34 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					253,62	9728,72	0,00	9 982,34 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			36,88 €
Pelnas					2,00%	2,00%	2,00%	200,38 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					296,31	9923,29	0,00	10 219,60 €
PVM					21%	21%	21%	2 146,12 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					358,54	12007,18	0,00	12 365,72 €

Sudarė:



Directorius
Rimūnas Gedgaudas

55-2021-578

DERINIMAS	112 - Alvydas Stalkus: . Prita 07-09
DERINIMAS	119 - Birutė Navickienė: buvo planuota, kad atsisakoma dar 26493,91 Eur.. Prita 2021-
DERINIMAS	137 - Eglė Martišienė: . Prita 07-14
DERINIMAS	72 - Aliona Ratkevičienė: . Pr 2021-07-15
DERINIMAS	193 - Simona Girdvainė: . Pri 2021-07-15
PASIRAŠYMAS	5 - Artūras Pekauskas: . Prita 07-15
REGISTRAVIMAS	228 - Dovilė Liaukšienė: . Ne



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „BERŽELIS“ PASTATO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
Objektas PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)					Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Lauko vandentiekis	2412,22		2412,22	1993,57	383,77	1007,06	435,52	
2		Lauko buitinių nuotekų šalinimas	25109,13		25109,13	20751,35	6983,50	5998,92	5465,28	
3		Lauko lietaus nuotekų šalinimas	34964,83		34964,83	28896,55	9362,05	10464,89	5930,05	
4		Lauko drenžas	20202,28		20202,28	16696,10	955,23	14423,72	342,15	
5		Vėdinimas								
6		Vėdinimo sistemos automatizavimas	34948,65		34948,65	28883,18	7001,94	19165,88	21,00	
7		Vidaus apdaila (lubos)	64393,19		64393,19	53217,51	33897,40	10300,73	99,90	
		Iš viso	182030,30		182030,30	150438,26	58583,89	61361,20	12293,90	