

Mūsų

Pirkimo būdas: MVSAK
Pirkimo pradžia: 2015-08-10
Darbai
Pirkimo Nr. IF-4-78

DARBŲ RANGOS SUTARTIS SP(IF-4)-836/15

2015-11-02

Klaipėda

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“, įmonės kodas 110053842, atstovaujama filialo direktoriaus Juliaus Mikšio, veikiančio pagal 2015-01-02 įgaliojimą Nr. ĮG-65 (toliau - „Užsakovas“) ir **UAB „Rekosta“**, įmonės kodas 141484118, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Stasyčio, veikiančio įmonės įstatų pagrindu (toliau - „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas – **Trumpalaikio saugojimo archyvo įrengimo darbai, Priestočio g.11, Klaipėda** – (toliau - darbai) (**Inv. Nr. 110-0000571**). Darbai atliekami pagal užsakovo reikalavimus - darbų pirkimo techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1), darbų kiekių žiniaraštį (Priedas Nr. 2) bei lokalinę sąmatą, kuriuose nurodytos darbų apimtys, Rangovo jėgomis ir rizika.
- 1.2. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Remonto darbų atlikimo terminas – per **60 (šešiasdešimt)** kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.2. Jeigu dėl Užsakovo veiksmų Rangovas negali vykdyti Sutarties, tai Šalims raštu išreiškus sutikimą terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

- 3.1. Bendra sutarties kaina su PVM – **12 332,59** EUR (dvylika tūkstančių trys šimtai trisdešimt du eurai 59 ct), iš jų:
 - bendra sutarties kaina be PVM – **10 192,22** EUR (dešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt du eurai 22 ct);
 - PVM nuo sutarties kainos 21 proc. – **2 140,37** EUR (du tūkstančiai šimtas keturiasdešimt eurų 37 ct).
- 3.2. Bendra Sutarties kaina nustatyta remiantis Rangovo pasiūlymo ir Užsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2015-10-13 posėdžio protokolo Nr. 5(IF-4)-484 pagrindu, yra galutinė ir gali būti keičiama tik Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje numatytais atvejais.
- 3.3. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus Užsakovas moka per **45 (keturiasdešimt penkis)** kalendorines dienas nuo Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą, atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu - nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

4. Darbų perdavimas – priėmimas

- 4.1. Užsakovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos, arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu gražindamas jį Rangovui, arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo, nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.
- 4.2. Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – įgaliotas atstovas, iš Užsakovo pusės – pastatų ir vandentiekio ūkio viršininkas Rimantas Žiaušys.
- 4.3. Galutinis Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus, Sutartyje bei LR teisės aktų nustatyta tvarka, pasirašius galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir pripažinus objektą tinkamu naudoti.

5. Šalių teisės ir pareigos

- 5.1. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui galimybę patekti į Darbų vykdymo teritoriją, sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus per 2.1. punkte nurodytą terminą.

6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus negu nustatyta šios Sutarties 2.1. punkte, nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,1 (*vienos dešimtosios*) proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neatliktų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (*dvidešimt*) proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM.
- 6.2. Jei Užsakovas neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje 3.3. punkte nurodytą terminą, nuo sekančios dienos moka Rangovui 0,1 (*vienos dešimtosios*) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (*dvidešimt*) proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM.
- 6.3. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo minimalius nuostolius, kurių Užsakovui nereikės įrodinėti, kuomet dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutriks traukinių eismas (kuomet pradelsiama Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta eismo pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio trukmė). Minimalius Užsakovo nuostolius sudarys:
 - 6.3.1. Žalos atlyginimas už traukinių prastovas:
 - a) Prekiniai traukiniai – 1,73 Eur/min.;
 - b) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) – 6,44 Eur/min.;
 - 6.3.2. Žalos atlyginimas už traukinių įsibėgėjimą ir stabdymą :
 - a) Prekiniai traukiniai – 9,63 Eur/vnt.;
 - b) Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka) – 13,97 Eur/vnt.
- 6.4. Užsakovo minimalius nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kurių bus reikalaujama atlyginti iš Užsakovo, kaip keleivių ir (ar) krovinių vežėjo. Šiuo atveju reikalaujamas atlyginti nuostolius, Užsakovas Rangovui pateikia nuostolių dydį pagrindžiančius dokumentus (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimus ar kt.).
- 6.5. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti **300,00 EUR** (trys šimtai eurų nulis euro centų) baudą.
- 6.6. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų, pranešant apie tai Rangovui raštu, o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimui, šioje Sutartyje nurodytas netesysbas bei



visus savo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Sutarties kainos ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti, už tinkamą Sutartyje numatytų darbų suteikimą tretiesiems asmenims arba, jei Užsakovas, Sutartyje nurodytais atvejais, nusprendžia suteikti darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas viena iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 5 (*penki*) proc. sutarties kainos neįskaitant PVM. Banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimą patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas Užsakovui, Priestočio g.11, Klaipėda, 213 kab. ne vėliau kaip per 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.
- 7.1.1. Mokestis sumokamas į AB „Šiaulių bankas“, atsiskaitomąją sąskaitą LT46 7180 5000 0546 7322, banko kodas 71805.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (garantijos dokumentai) Rangovui grąžinamas per 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų po Rangovo pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. po visų Sutartyje nurodytų darbų perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo. Rangovui atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus sutarties įvykdymo užtikrinimo suma lieka Užsakovui.
- 7.4. Bankui, išduodančiam garantiją, jos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody“ suteiktas „Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui arba filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, šiuo atveju pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus.
- 7.5. Užsakovas gavęs informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją, nebeatitinka pirkimo dokumentuose bei sutartyse keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją atitinkančią pirkimo dokumentų bei sutarties reikalavimus.
- 7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu Užsakovas gali pasinaudoti, kai:
 - a) Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 - b) jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant papildomų išlaidų, negautų pajamų ar kitų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, delspinigių ir/arba baudų);
- 7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių ir baudų mokėjimui užtikrinti.

8. Kitos nuostatos

- 8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.
- 8.2. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija 2012-08-10 įsakymas Nr. Į-648, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt Apie bendrovę >> Bendrovės dokumentai >> Viešųjų pirkimų dokumentai, su kurios nuostatomis šalys yra pilnai susipažinę ir jas vykdydys.
- 8.3. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius LR teisės aktus (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, LR pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).
- 8.4. Rangovas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

- 8.5. Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso IF-4-78 dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai) jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas konkursui IF-4-78 ir jo paaiškinimai jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
- 8.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.7. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas, Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško abiejų Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.8. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
- 8.8.1. priedas Nr. 1 - „Darbų pirkimo techninė specifikacija“ 3 lapai;
- 8.8.2. priedas Nr. 2 – „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2 lapai;
- 8.8.3. priedas Nr. 3 – „Lokalinė sąmata“;
- 8.8.4. priedas Nr. 4 – „Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašas“;
- 8.8.5. Sutarties įvykdymo garantija arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo mokėjimo nurodymą įrodantis kvitas pridedami po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra" Pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriuje).

9. Šalių adresai

Užsakovas	Rangovas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ Priestočio g.11, LT-92228, Klaipėda Įmonės kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT100538411 Tel. (8 46) 202338, faksas (8 46) 202238 AB SEB bankas, banko kodas 70440 A/s LT54 7044 0600 0082 1686	UAB „Rekosta“ Bijūnų g.2a, LT-91206 Klaipėda Įmonės kodas 141484118 PVM mokėtojo kodas LT414841113 Tel./faks. (8 46) 313000/ (8 46) 313023 AB SEB bankas A/s LT28 7044 0600 0050 8747


„Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“

Filialo direktorius

Julius Mikšys

(data)

2015-11-02




UAB „Rekosta“

Direktorius

Kęstutis Stasytis

(data)

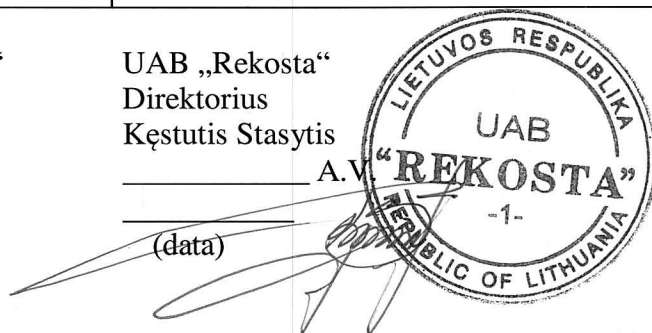

Pirkimų ir materialinio
aprūpinimo skyriaus
viršininkė

Dalia Lazauskienė

2015-10-29

Finansų apskaitos skyriaus viršininkė

Lina Karosienė

2015-10-29

Ekonomikos skyriaus viršininkė

Dalia Lazauskienė

2015-10-29

Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: Pastatų ir vandentiekio ūkio viršininkas Rimantas Žiaušys, tel.: (8 46) 20 21 38

Sutarties rengėjas: Vyresnioji specialistė Diana Sodienė, tel.: (8 46) 202320

2015-10-29

TVIRTINU:

FILIALAS „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“

Vyriausiasis inžinierius

Vyriausiasis inžinierius
Aldas Milišiūnas

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **PIRKIMO OBJEKTAS:** Trumpalaikio saugojimo archyvo įrengimas, Priestočio g. 11, Klaipėda (PS4052);
2. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:** Administracinio pastato, Priestočio g. 11 Klaipėdoje paprasto remonto darbai, inv. Nr.110-0000571;
3. **TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS:**

3.1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Atliekant darbus vadovautis LR Statybos įstatymu, bei kitai galiojančiais įstatymais.

Statybos darbų techninius reikalavimus nustato statybos techniniai reglamentai:

STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“

STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“

Kiti galiojantys statybos techniniai reglamentai ir higienos normomis.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS IR NORIMAS REZULTATAS

1. Statybos darbus atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo;
2. Vertinant darbus prisiimti riziką dėl išryškėjusių statybos metu darbų, būtinų atlikti pagal statybos darbų technologiją;
3. Suprojektuoti ir parinkti mobilių stelažų sistemą pagal pridėtą brėžinį ir sumontuoti pagal gamintojo nurodymus.
4. Atlikti patalpos vidaus apdailos darbus. Vykdam darbus vadovautis techninėmis specifikacijomis ir pateiktais darbų kiekiais, nustatyta tvarka patvirtintomis ir galiojančiomis įmonės statybos taisyklėmis nurodytiems darbams atlikti bei medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas;
5. Visas medžiagas, jų spalvas derinti su užsakovu prieš pradėdam darbus;

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

1. Statybos darbų sąmata, skaičiuota pagal užsakovo pateiktus darbų kiekių žiniaraščius ir nustatytus kokybės reikalavimus. Skaičiuojamoji kaina nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“;
2. Kiti dokumentai reikalaujami pagal konkurso sąlygas.

Vyresnysis specialistas
Karolis I.

4.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS:

1. Užbaigus darbus rangovas įgaliojamas atlikti visas darbų užbaigimo procedūras pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas reikalavimus, bei statiniui numatyti LR statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį;
2. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal LR Aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. D1-80 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo nurodytas schemas.

Suderinta:

Pasirūpinti ir materialinio aprūpinimo skyriaus viršinininkas
Mantas Žilinskas

Pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriaus viršinininkė
Adelė Pupšienė
2015-07-30

Giedrius Šedvydis, (46)202393

Vyresnioji inžinierė
Marina Petrova

Vyresnysis specialistas
Karolis

Architectural floor plan of a room with the following dimensions and layout:

- Overall Dimensions:**
 - Width: 5860
 - Depth: 6300
- Room Features:**
 - Door:** Located on the left wall, with a width of 1000.
 - Windows:** Two windows are located on the right wall, each with a width of 1200.
 - Furniture:**
 - A large rectangular table or desk is positioned against the right wall.
 - A chair is located near the center of the room.
 - A small table or desk is located near the top wall.
- Dimensions and Spacing:**
 - Top wall: 5860
 - Left wall: 1000 (door width)
 - Right wall: 1200 (window width), 1200 (window width), 1200 (window width)
 - Bottom wall: 612, 612, 612, 612, 612, 612, 612, 1226, 350
 - Internal spacing: 2300, 6300

Mobilųjų stelažų sistema 7vnt., po 4000x612xH2394 6-ios lentynos + 7-ta stoginė, atstumas tarp lentynų 350 mm.

Dear J.

Vyresnysis specialistas
Karolis Doda

Thyrsoid species
Thyrsoid species

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SAJAMATA

Statinių grupė

1 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ FILIALAS „KLAIPĖDOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“

Statinys

2 PRIESTOČIO G.11, KLAIPĖDA

Žiniaraštis

2 ARCHYVO ĮRENGIMAS

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 SMD								
1		Plastikinės pertvaros demontavimas išsaugojant medžiagas k2=0.0, k3=0.0	m2	16.0				
2		Laminuotų grindlenčių dangos demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100m2	0.37				
3		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	66.0				
4		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	37.0				
5		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0.37				
6		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	37.0				
7		Durų keitimas mūro sienose priešgaisriniais durų blokais	m2	2.0				
8		Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt.	1.0				
9		Mobiliųjų stelažų įrengimas	vnt.	7.0				
10		Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	1.0				
11		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1.0				
12		Vagų iškirtimas vidaus vamzdynamics, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	30.0				
13		Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	19.0				
14		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių	m	19.0				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15		tiesimas, tvirtinantis prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	8.0				
16		Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	4.0				
17		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.15				
18		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17	100vnt	0.02				
19		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.45				
20		Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm ² (100 m laido)	100m	0.45				
21		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02				
22		LED šviestuvų montavimas pakabinamose lubose paruošiant angas k1=1.2	100vnt	0.08				
23		Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0.03				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 2

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
Statyb vietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Pridėtinės vertės mokeskis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Pe... ir vadovėlis...
viršininkas
Darius Žigys

Vyresnysis specialistas
K...
Darius Žigys

SUDERINTA: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

SAMATA



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



TUKST. EUR

Vyriausiasis inžinierius

Aldas Milišiūnas

2015 M.

MĖN.

D.

Statinių grupė -1- 15081/AB "Lietuvos geležinkelis" filialas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra"

Statinys

2 Trumpalaikio saugojimo archyvo įrengimo darbai, Priestočio g. 11, Klaipėda

Žiniaraštis

2 Archyvo įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui 12332.59 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 12332.59 EUR					Lapas 1			
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 SMD								
1	N10-183	Plastikinės pertvaros demontavimas, išsaugant medžiagas k2=0.0, k3=0.0	m2	16.0	51.24			51.24
2	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių dangos demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100m2	0.37	86.25			86.25
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	66.0	324.67	131.54		456.21
4	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	37.0	213.51	80.49		294.0
5	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0.37	47.75	64.01	9.19	120.95
6	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	37.0	148.97	378.03	1.7	528.7
7	R7-93	Durų keitimas mūro sienose priešgaisriniais durų blokais	m2	2.0	27.72	300.0		327.72
8	N2P-0114	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt	1.0	14.5	85.88	0.23	100.61
9	N10-160	Mobiliųjų stelažų įrengimas	vnt	7.0	250.29	5250.0		5500.29
10	R63P-3104	Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt	1.0	3.35			3.35
11	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt	1.0	15.02	86.5	0.15	101.67
12	R63P-3103	Vagų išskirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2	m	30.0	16.52		14.44	30.96
13	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	19.0	14.05	0.43		14.48
14	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	19.0	47.24	91.45	0.52	139.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	8.0	6.22	22.4		28.62
16	N16P-0205	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	4.0	4.56	18.0		22.56
17	R21-21	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.15	7.03			7.03
18	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose	100vnt	0.02	0.62		0.3	0.92
19	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.45	20.98	11.88		32.86
20	N21-396	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm ² (100 m laido)	100m	0.45	48.06	23.41		71.47
21	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	1.87	11.32		13.19
22	N21-241	LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose k ₁ =1.2	100vnt	0.08	92.86	323.36		416.22
23	N21-207	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0.03	4.75	34.35		39.1

Skyriuje 1

1448.03 6913.05 26.53 8387.61

Viso žiniaraštyje 2

Papildomų medžiagų vertė 1.00%

1448.03 6913.05 26.53 8387.61

Papildomas darbo užmokestis 7.00%(1448.03)

69.13

Viso:

101.36

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1448.03+101.36)

1549.39 6982.18 26.53 8558.10

Statinio statybos išlaidos

Viso:

480.31

Statybvietės išlaidos 5.00%

2029.70 6982.18 26.53 9038.41

Iš viso tiesioginės išlaidos

451.92

Pridėtinės išlaidos 20.00%(1448.03+101.36)

9490.33

Pelnas 4.00%(9490.33+309.88)

309.88

Iš viso netiesioginės išlaidos

392.01

701.89

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

10192.22

2140.37

Bendra vertė su PVM

12332.59

Sąmatininkė
Sudarė: Valentina Vielavičienė
(Pavardė)

Pasirūpinti ir vandeninio ūkio
vėdininkas
Laimantas Žiaušys

Atstovė
Vyresnioji specialistė
Liudmila Grebeniuk

SUDERINTA:

TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

SAMATA



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



TUKST. EUR.

Vyr. inžinierius
Aldas Milišius

Statinių grupė 150813 AB "Lietuvos geležinkelis" filialas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra"

Statiny

2 Trumpalaikio saugojimo archyvo įrengimo darbai, Priestočio g. 11, Klaipėda

Žiniaraštis

2 Archyvo įrengimo darbai

Suma žiniaraščiui 12332.59 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 12332.59 EUR								Lapas 1
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 SMD								
1	N10-183	Plastikinės pertvaros demontavimas, išsaugant medžiagas k2=0.0, k3=0.0	m2	16.0	51.24			51.24
2	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių dangos demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100m2	0.37	86.25			86.25
3	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	66.0	324.67	131.54		456.21
4	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	37.0	213.51	80.49		294.0
5	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0.37	47.75	64.01	9.19	120.95
6	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	37.0	148.97	378.03	1.7	528.7
7	R7-93	Durų keitimas mūro sienose priešgaisriniais durų blokais	m2	2.0	27.72	300.0		327.72
8	N2P-0114	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt	1.0	14.5	85.88	0.23	100.61
9	N10-160	Mobiliųjų stelažų įrengimas	vnt	7.0	250.29	5250.0		5500.29
10	R63P-3104	Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt	1.0	3.35			3.35
11	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt	1.0	15.02	86.5	0.15	101.67
12	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai m plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2	m	30.0	16.52		14.44	30.96
13	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	19.0	14.05	0.43		14.48
14	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	19.0	47.24	91.45	0.52	139.21

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	8.0	6.22	22.4		28.62
16	N16P-0205	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	4.0	4.56	18.0		22.56
17	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuose sienose ir pertvarose	100m	0.15	7.03			7.03
18	R61P-2702	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai gražtais mūro sienose	100vnt	0.02	0.62		0.3	0.92
19	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.45	20.98	11.88		32.86
20	N21-396	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm ² (100 m laido)	100m	0.45	48.06	23.41		71.47
21	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	1.87	11.32		13.19
22	N21-241	LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose k ₁ =1.2	100vnt	0.08	92.86	323.36		416.22
23	N21-207	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0.03	4.75	34.35		39.1

Skyriuje 1

1448.03 6913.05 26.53 8387.61

Viso žiniaraštyje 2

Papildomų medžiagų vertė 1.00%

Papildomas darbo užmokestis 7.00%(1448.03)

Viso:

1448.03 6913.05 26.53 8387.61

69.13

101.36

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1448.03+101.36)

Viso:

1549.39 6982.18 26.53 8558.10

480.31

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(1448.03+101.36)

Pelnas 4.00%(9490.33+309.88)

Iš viso netiesioginės išlaidos

2029.70 6982.18 26.53 9038.41

451.92

9490.33

309.88

392.01

701.89

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

10192.22

2140.37

Bendra vertė su PVM

12332.59

Sąmatininkė
Sudarė: Valentina Violevičienė
(Pavardė)

Pasatų ir vandeninio ūkio
insininkas
Zimantas Žiaukas

Vyresnioji specialistė

Liudmila Grebeniuk