

/ S-18634j

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 7
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15740
2021 m. balandžio 21 d., Telšiai

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Katkaus,

UAB „Telšių vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 180153137, adresas Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, atstovaujama direktoriaus Raimondo Račkauskos,

ir

Jungtinės veiklos partnerių: pagrindinis partneris UAB „Tilta“, įmonės kodas 142151650, adresas Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkevičiaus; UAB „Techsis, esanti Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 180359062, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto (toliau partneriai vadinami – Rangovas) ir toliau kartu vadinimai „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 7 prie 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740 (toliau – Sutartis) 9.17.3 punktu, 2020-11-04 apžiūros aktu Nr. 1, 2020-10-21 apžiūros aktu Nr. 14, 2020-10-26 apžiūros aktu Nr.15, 2020-11-30 apžiūros aktu Nr.17, 2020-11-17 apžiūros aktu Nr.18, 2020-11-19 apžiūros aktu Nr.20, 2020-11-26 apžiūros aktu Nr.21, 2020-11-26 apžiūros aktu Nr.22, 2020-11-30 apžiūros aktu Nr. 23, 2020-12-08 apžiūros aktu Nr.24, 2021-01-06 apžiūros aktu Nr.26 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu Šalys sutaria padidinti Sutarties vertę **124768,18 €** (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 18 ct) su PVM. Bendra sutarties vertė yra **4342418,33 €** (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniolika eurų, 33 ct) su PVM.

2. Pakoreguoti Sutarties 9.2.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„**Darbai 3** (vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis) kaina – **3368368,33** [trys milijonai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 33 ct] **Eur su PVM**, už tinkamai atliktus perduotus ir priimtus darbus sumoka Perkančioji organizacija.“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

7. Papildomo susitarimo priedai:

7.1. Apžiūros aktas Nr. 1,14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,24, 26 – 38 lapai;


7.2. Papildomų – nevykdomų darbų lokalinė sąmata prie Apžiūros akto Nr. 1,14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,24, 26 - 20 lapų;

7.3. Veiklų sąrašas, 1 lapas.


Perkančioji organizacija	Užsakovas	Rangovas:
Telšių rajono savivaldybės administracija	UAB „Telšių vandenys“	Pagrindinis partneris UAB „Tilta“
Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai	Plungės g. 55, LT – 87327 Telšiai	Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
Įmonės kodas: 180878299	Įmonės kodas: 180153137	Įmonės kodas: 142151650
Tel/Faksas (8 444) 52 229	Tel/fax: (8 444) 60741	Tel., faks. 861033751
el. p. info@telsiai.lt	el. p. info@telsiuvandenys.lt	el. p. info@tilta.lt
A.S. LT094010042800007749, AB LUMINOR bankas	A.S. LT934010042800050275, AB LUMINOR bankas	A.S. LT567180000014467021, AB Šiaulių bankas
Administracijos direktorius	Direktorius	Direktorius
Tomas Katkus	Raimondas Račkauskas	Rimantas Vaitkevičius

A.V.

A.V.



Astera



Objektas:

Žiniaraštis:

okalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

K-Respublikos gatvės įrengimo darba 2
Papildomi darbai
Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.1)

5,148
Tvirtinu
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas
2020.10.28

5 148,47 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						2,77
S10-Sezoniniai darbai						96,66
1	MN4P-0103-1 (S10=1,15)	Minkštų veislių medžių kirtimas, kamieno skersmuo iki 16 cm	100 vnt.	1	89,6117	89,61
2	MN4P-0101-1 (S10=1,15)	Krūmų kirtimas rankiniu būdu, krūmai tankūs	ha	0,3	2528,6655	758,60
3	MN4P-0120-1 (S10=1,15)	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas smulkintuvais (10 m3 susmulkintos masės). Smulkintuvo našumas iki 20 m3/h. Įkrovos padavimo būdas rankinis	10 m3	1	74,1834	74,18
4	R61P-0311-1	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos pakrovimas ir transportavimas 1 km atstumu	100 m3	0,4	1058,6103	423,44
5	MN7P-0107-2 (S10=1,15)	Grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų, I permetim., užpilant iki 15 cm storio sluoksniu, kai grunto grupė II	m2	600	2,2642	1358,52
6	N57P-4301-4 (S10=1,15)	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm	m	12	97,7493	1172,99
7	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	4	44,0101	176,04
8	N23-235 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	6	25,4640	152,78
9	N57P-1508-1 (S9=1,136 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	100 m3	0,24	203,1994	48,77
Iš viso #1						4 254,93 €
PVM						21%
Iš viso #2						893,54 €
						5 148,47 €

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS PROTOKOLAS NR. 1
2020-11-04**


Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“.

Apžiūrėjus iškasto grunto saugojimo aikštelę, kuri 2020-02-03 buvo perduota Priėmimo – perdavimo aktu Nr. ST4-27, nutarta, kad aikštelė beveik pilnai užpildyta ir reikalinga atlikti grunto saugojimo aikštelės praplėtimo darbus, kurie nurodyti 2020-11-04 priėmimo – perdavimo akte (Priedas prie priėmimo – perdavimo akto N ST4-27).

Rangovas paruošia ir pateikia aikštelės praplėtimui reikalingų atlikti papildomų darbų sąmatą.

Pasirašantys asmenys:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

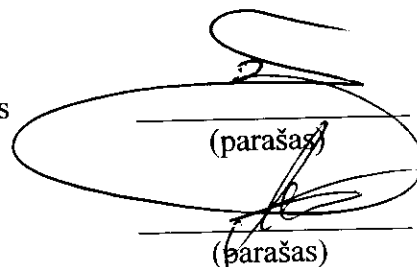

(parašas)

(parašas)

Iškasto grunto saugojimo aikštelės
PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2020-11-04

Priedas prie 2020-02-03 perdavimo – priėmimo akto Nr. ST4-27

Komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovų:

Česlovo Ubarto, Telšių miesto seniūno,

Adomo Žvirzdino, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistiko skyriaus Statybos poskyrio vedėjo,

Karolio Tilindžio, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiojo specialisto,

Raimondo Račkausko, UAB „Telšių vandenys“ direktoriaus,

Kazio Kentros, UAB „Telšių vandenys“ paviršinių nuotekų cecho meistro bei Rangovo atstovų

Artūro Mickevičiaus, UAB „Tilta“ statybos darbų vadovo,

Viktorijos Bunkevičiutės, UAB „Tilta“ statinio statybos vadovo asistentės,

apžiūrėjus iškasto grunto saugojimo aikštelę, kuri 2020-02-03 buvo perduoda Perdavimo – priėmimo aktu Nr. ST4-27, nutarta, kad aikštelė beveik pilnai yra užpilta, todėl norint toliau pilti atvežtinį gruntą iš statybos aikštelės Rangovas turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Iškastiniam gruntui saugoti naudoti šio akto priede pažymėtą sklypo dalį.
2. Rangovas sklype iškerta krūmus, menkaverčius medžius, nugeni šakas ir sukrauna į krūvas.
3. Rangovas sutvarko vandens kanalą ir jo šlaitus kuris pažymėtas plane bei nužymėtas kuoliukais vietoje.
4. Rangovas įrengia 10 m pralaidą, dėl pateikimo į kitą griovio pusę, kurioje numatoma pilti atvežtinį gruntą. Pralaidos įrengimui atvežtinis gruntas negali būti naudojamas.
5. Supiltinis gruntas turi būti supiltas laikantis 5 m atstumo į abi kanalo puses dėl kanalo apsaugos nuo užslinkimo.
6. Sandėliuojame grunte neturi būti statybinių atliekų.
7. Supiltas gruntas turi būti išstumdomas ir planiruojamas.
8. Užtikrinti paviršinių nuotekų pratekėjimą.

PRIDEDMA: Aikštelės schema, 1 lapas

Česlovas Ubartas

Adomas Žvirzdinas

Karolis Tilindis

Raimondas Račkauskas


Kazys Kentra

Artūras Mickevičius

Viktorija Bunkevičiutė

Priedas prie 2020-11-04 perdavimo – priėmimo akto

Grunto sandėliavimo vieta

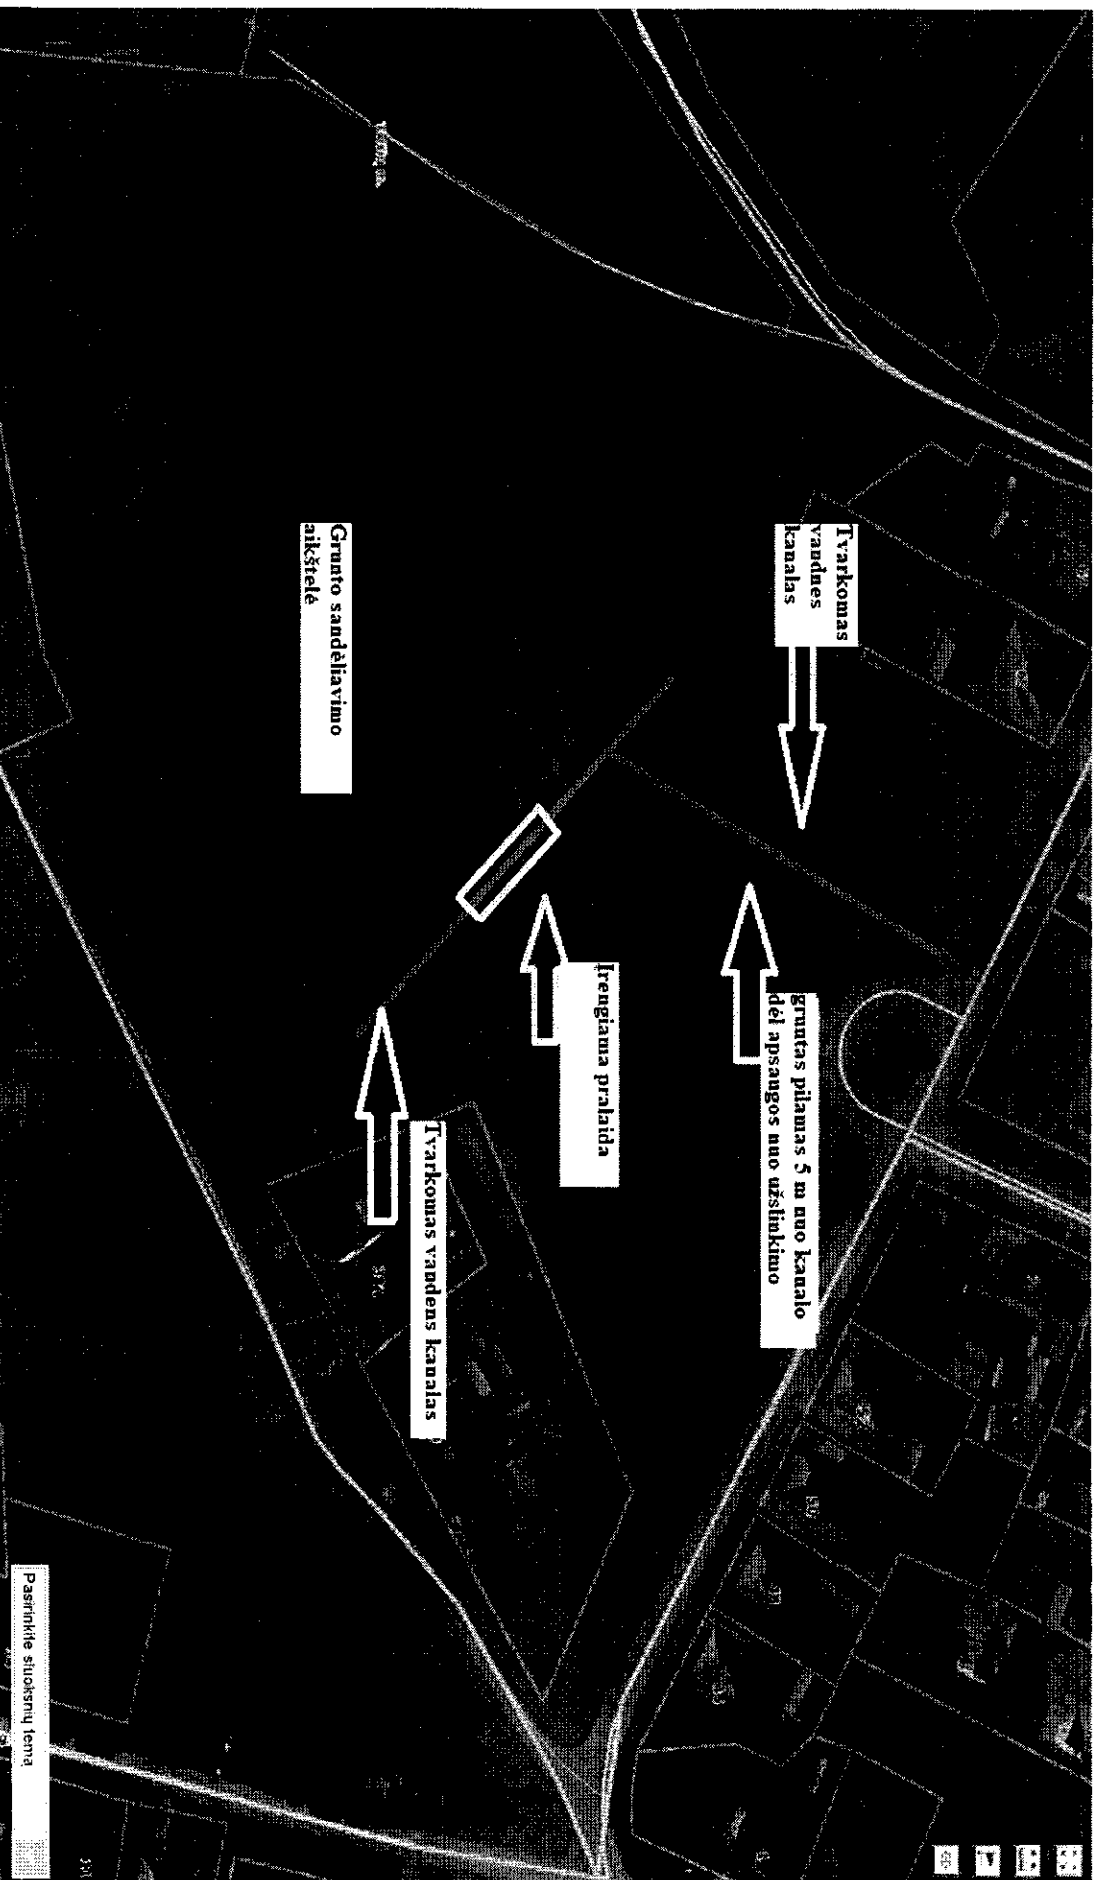

1. Prie išpilant gruntą nustumdomas derlingo dirvožemio sluoksniš (kur įmanoma), jis panaudojamas galutiniam sklypo sutvarkymui.
2. Į aikštelę negali būti vežamos statybinės ir kitos atliekos;
3. Išlaikomas atstumas nuo kanalo į abi puses po 5 m;
4. Gruntas išlyginimas



Projektas: *...*
...

Techninė sąmata Nr. *...*
 Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

Tvirtinu *1,35* tūkst. *...*
 Statybos ir urbanistikos skyriaus
 Statybos poskyrio vedėjas
 Adomas Zvirzdinas
 20
1 350,34 €


Objektas: **K Respublikos gatvės įrengimo darba 2**
 Papildomi darbai
 Žiniaraštis: **Papildomi (Apžiūros protokolas Nr,14**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				23,61
		S10-Sezoniniai darbai				232,82
1	R27P-14-1-1 (S9=1,085 S10=1,15)	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas betono	m	3,6	9,6061	34,58
2	R16-97 (S9=1,042 5 S10=1,15)	Betoninių trinkelų grindinio ardymas	100 m2	0,1426	702,1342	100,12
3	N1P-0402-1 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	m3	8	18,3517	146,81
4	N1P-1312-1 (K4=2)	Grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais 3 km atstumu, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė I	100 m3	0,08	420,1020	33,61
5	R23-61	Trinkelų išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	32,5713	32,57
6	N57P-3101-1 (S10=1,15)	16 cm storio apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m3	0,06	2015,3430	120,92
7	N57P-3115-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluoksnis)	m2	16	10,2113	163,38
8	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,16	311,0671	49,77
9	N27P-22-2-1 (S10=1,15)	Betono trinkelų grindinio įrengimas, užpilant siūles smėliu	100 m2	0,1426	2397,1420	341,83

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
10	N27P-24-1-2 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 150x300 mm	m	3,6	25,6629	92,39
	Iš viso #1					1 115,98 €
		PVM		21%		234,36 €
	Iš viso #2					1 350,34 €

Sudarė:

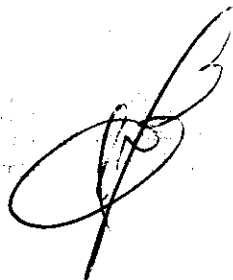

- Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

APŽIŪROS AKTAS NR. 14
2020-10-21

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Darbų vykdymo metu atliekant pėsčiųjų tako konstrukcijos įrengimo darbus ties PK 0+00, nustatyta, kad norint sklandžiai sujungti esamas dangas ir naujai įrengiamas dangas, reikalinga už projekto vykdymo ribų atlikti papildomus darbus. Ties PK 0+00:

- Demontuoti seną betoninių trinkelį dangą kartu su pagrindais, kiekis 9,26 m²;
- Demontuoti senus betoninius bordiūrus kartu su pagrindais, kiekis 3,60 m⁴;
- Įrengti naują betoninių trinkelį dangą su pagrindais, kiekis 9,26 m²;
- Įrengti naujus betoninius bordiūrus su pagrindais, kiekis 3,60 m⁴.

Ties PK 0+52:




- Demontuoti seną betoninių trinkelį dangą kartu su pagrindais, kiekis 5,00 m²;
- Įrengti naują betoninių trinkelį dangą su pagrindais, kiekis 5,00 m²;

Pridedama:

- Fotofiksacija, 2 nuotraukos;
- Dangų geodezinis planas, 1 lapas.


Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
Darbai III
2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

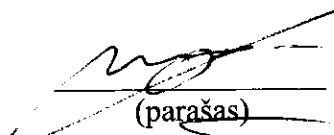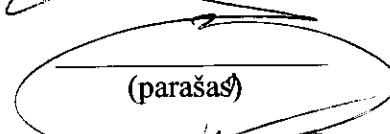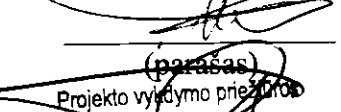

(parašas)

(parašas)

(parašas)
Projekto vykdymo priežiūros
vedovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 2532B
2020.11.07

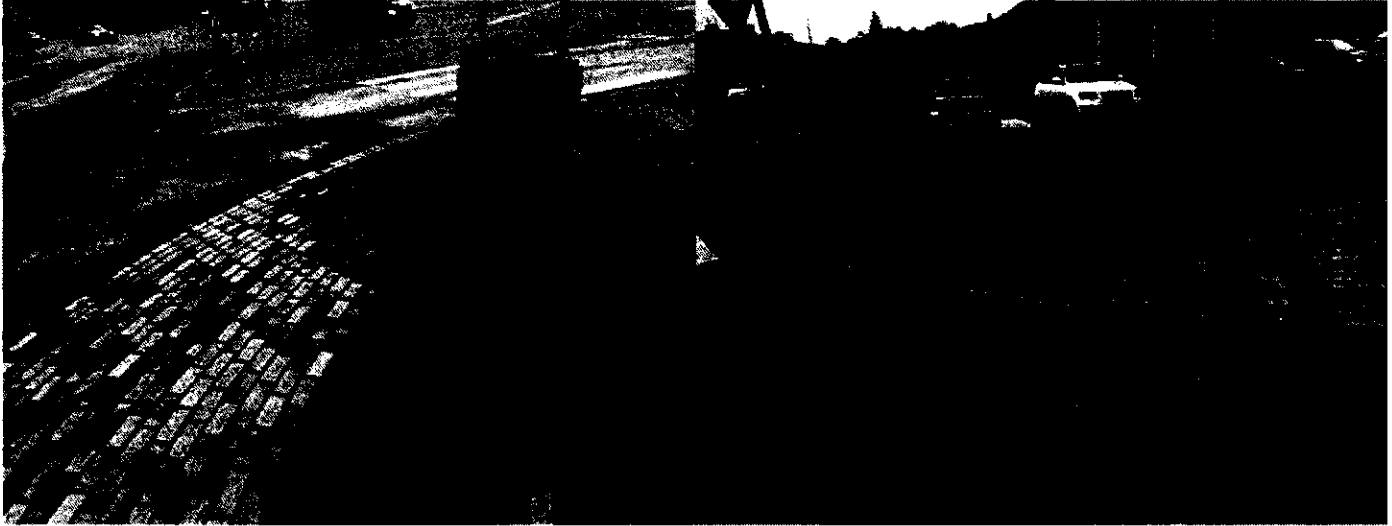Dangų geodezinis planas

Dangų fotofiksacija kairėje kelio pusėje ties PK0+00

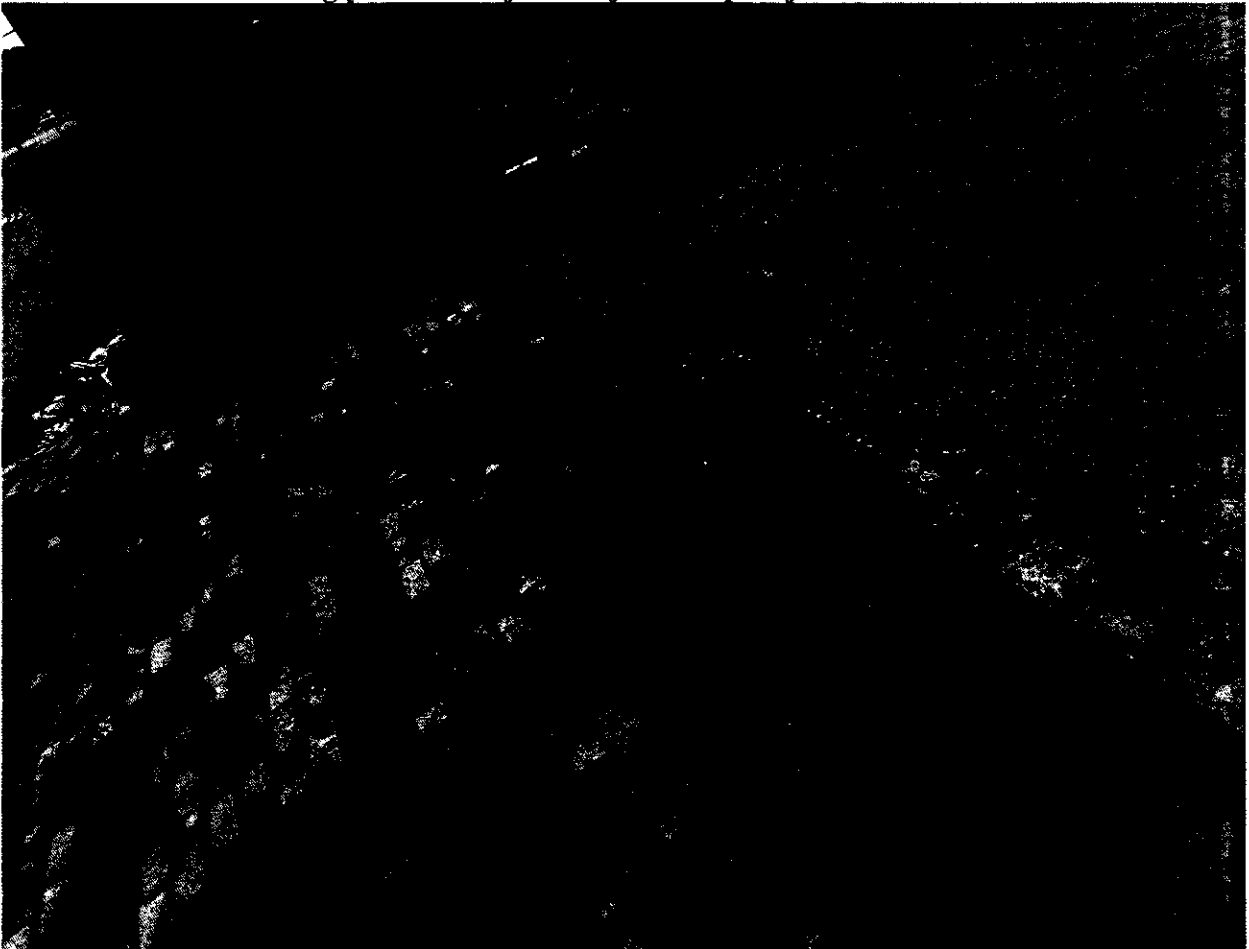

Dangų fotofiksacija kairėje kelio pusėje ties PK0+52





Rimantas Vaitkus
Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

9379
tūkst. Lt
Adomas Žvirzdinas
20
9 379,74 €

Kompleksas: K Respublikos gatvės įrengimo darba 2
Objektas: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.15)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						32,65
S10-Sezoniniai darbai						328,12
1	N7P-0901-1 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0)	Atraminių sienelių ardymas	m	14,5	36,6481	531,40
2	R27P-14-1-1 (S9=1,085 S10=1,15)	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas betono	m	23,7	9,6061	227,66
3	R27P-14-2-1 (S9=1,085 S10=1,15)	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas betono	m	6,3	5,0044	31,53
4	R16-160-1 (S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos iki 140 mm storio sluoksnio frezavimas freza w-370, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2	m2	44	5,9934	263,71
5	R16-97-5 (S9=1,042 S10=1,15)	Betoninių trinkelų grindinio ardymas	100 m2	0,746	702,1342	523,79
6	N1P-0114-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I	100 m3	0,4	135,6258	54,25
7	N1P-0402-1 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	m3	9	18,3517	165,17
8	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m3	0,049	4067,2920	199,30
9	R23-61	Trinkelų išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	16	32,5713	521,14

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
10	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m ³	0,25	2003,5547	500,89
11	N57P-3115-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluoksnis)	m ²	100	10,2113	1021,13
12	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m ²	0,872	311,0170	271,21
13	N27P-24-1-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm	m	3,6	16,0586	57,81
14	N27P-24-1-2 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 150x300 mm	m	23,7	25,6629	608,21
15	N27P-22-2-1 (S10=1,15)	6 cm betono trinkelėlių grindinio įrengimas	100 m ²	0,872	2397,0919	2090,26
16	N27P-19-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas .6 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 200t/h	100 m ²	0,44	1521,5314	669,47
17	N27-333 (S9=1,17 S10=1,15)	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t. m ²	0,088	169,5054	14,92
Iš viso #1						7 751,85 €
PVM						21%
Iš viso #2						1 627,89 €
Iš viso #2						9 379,74 €

Sudarė:



Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 15
2020-10-26**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Objekto apžiūros metu nuspręsta:

1. Atstatomas betono trinkelio dangas, esančias Respublikos g. ir Žemaitės g. sankryžoje, kairėje pusėje įrengti panaudojant naujas medžiagas, panaikinant žalios vejės salelę įrėmintą betoninėmis sienelėmis ir privesti naujas dangas prie esamų NT objektų. Papildomai reikalinga atlikti:
 - Demontuoti betonines sienes, kiekis 14,5 m (1,5 m³);
 - Nukasti ir išvežti augalinį sluoksnį, 5 m³;
 - Paruošti sankasą, nukasant netinkamą gruntą trinkelio dangos įrengimui, vejės salelės vietoje, 12,6 m²;
 - Demontuoti senas trinkelio dangas, 74,6 m²;
 - Demontuoti senus vejės bortus, 6,3 m;
 - Demontuoti senus kelio bortus, 23,7 m;
 - Paruošti sankasą trinkelio dangos konstrukcinių sluoksnių įrengimui, nukasant netinkamą gruntą, 74,6 m²
 - Įrengti naujus pagrindus dangoms, 87,2 m²;
 - Įrengti naujus vejės bortus, 3,6 m;
 - Įrengti naujus kelio bortus, 23,7 m ;
 - Įrengti naują trinkelio dangą, 87,2 m²;
2. Atnaujinti pažeistą įvažiavimo į Respublikos g. 34 kiemą asfalto dangą. Papildomai reikalinga atlikti:
 - Demontuoti seną asfalto dangą (storis 5 cm), 44 m²;
 - Įrengti naują asfalto dangą (storis 6 cm) ant esamų pagrindų, 44m².


Pridedama:

- Darbų schema, 1 lapas;
- Fotofiksacija, 1 nuotrauka;

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandravičius
Atest. Nr. 25326
2020.10.27


Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas

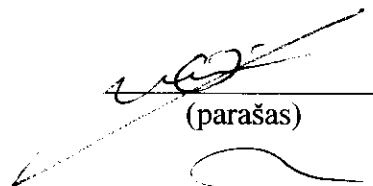


(parašas)

2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas

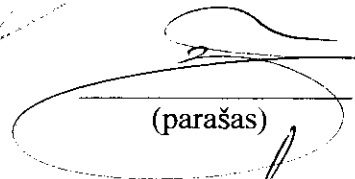


(parašas)

3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

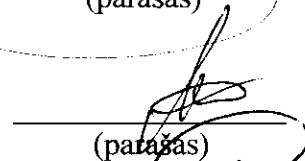



(parašas)

4. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas

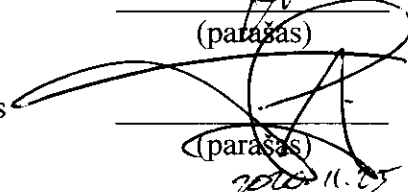

(parašas)
2010.11.05

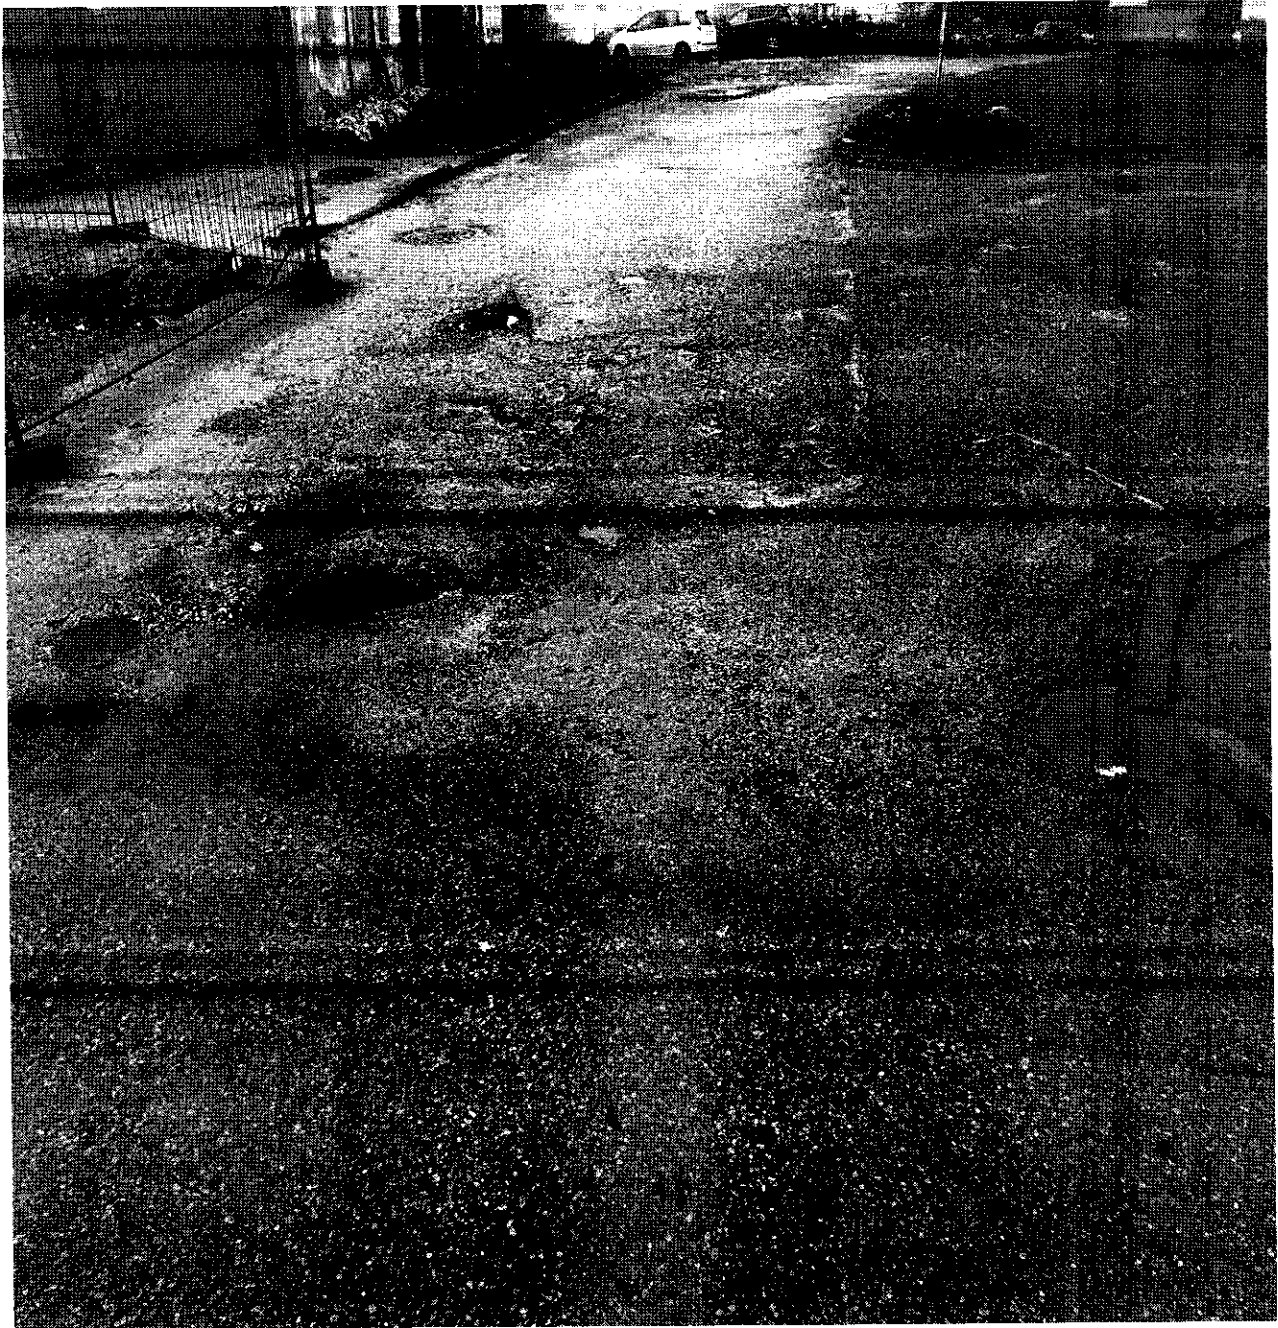


 Komplexas: K Respublikos gatvės įrengimo darba 2
 Objektas: Papildomi darbai
 Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr,17)

7 891,63 € ✓

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				28,09
		S10-Sezoniniai darbai				265,59
		Skyrius P20+90				
1	NIP-0402-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), (S10=1,15 kai kasimo gylis iki 1,0 m)	m3	4,2	18,3517	77,08
2	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m3	0,0042	4067,2920	17,08
3	N22-9 (K3=0 S10=1,15)	D100 mm asbestcementinių vamzdžių demontavimas	m	54	9,2551	499,78
4	R23-61	šiukšlių išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,4	32,5713	13,03
5	MN3-111 (S10=1,15)	Kritimo šulinio krš-10-18 įrengimas	vnt.	1	1218,8698	1218,87
6	R23-56 (S9=1,17)	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt.	16	47,1857	754,97
7	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,36	418,3771	150,62
8	N23-237 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	4,2	30,0812	126,34
		Iš viso už skyrių P20+90				2857,77
		Skyrius PK3+20				
9	NIP-0402-1 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	m3	7	18,3517	128,46
10	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m3	0,007	4067,2018	28,47

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
11	N22-9 (K3=0 S10=1,15)	D100 mm asbestcementinių vamzdžių demontavimas	m	90	9,2551	832,96
12	R23-61	šiuokšlių išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,54	32,5713	17,59
13	MN3-111 (S10=1,15)	Kritimo šulinio krš-10-18 įrengimas	vnt.	1	1218,8698	1218,87
14	R23-56 (S9=1,17)	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt.	20	47,1857	943,71
15	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,5	418,4673	209,23
16	N23-237 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	7	30,0812	210,57
Iš viso už skyrių PK3+20						3589,86
Iš viso #1						6 447,63 €
PVM			21%			1 354,00 €
Iš viso #2						7 801,63 €

Sudarė:



Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 17
2020-11-30**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

Darbų vykdymo metu, atliekant kasimo darbus, esamų pėsčiųjų takų vietose, įrengiant naujai tiesiamos gatvės, važiuojamosios dalies konstrukcinius sluoksnius, dešinėje kelio pusėje ties įvažiavimais į automobilių stovėjimo aikštelę PK 2+90 ir PK 3+20 yra AB „Telia Lietuva“ ryšių kanalai su kabeliais, kurie netenkina įrengimo reikalavimų. Kabelių nuleidimo darbai nebuvo numatyti techniniame projekte, todėl kanalus su kabeliais reikalinga nuleisti, norint tinkamai įrengti gatvės važiuojamosios dalies konstrukciją.

Būtinai darbai ties PK 2+90:

- Rankiniu būdu iškasti ir išvežti $0.7 \times 6 \times 1 \text{ m} = 4,2 \text{ m}^3$ molingo netinkamo grunto.
- Išardyti, išvežti ir utilizuoti $9 \times 6 \text{ m} = 54 \text{ m}$ asbescementinius ryšių kabelių vamzdžius.
- Pastatyti tarpinį g/b d1000 mm ryšių tinklų nuleidimo šulinį.
- Esamame ir naujai įrengtame g/b šuliniuose įrengti angas kabelių nuleidimui, įrengus kanalus jas užsandarinti.
- Naujai įrengti $6 \times 6 \text{ m} = 36 \text{ m}$ kabelių apsauginius vamzdžius, panaudojant specialius remontinius ryšių tinklų vamzdžius
- Įgilintus tinklus užpilti ir sutankinti $4,2 \text{ m}^3$ smėlingu gruntu.

Būtinai darbai ties PK 3+20

- Iškasti ir išvežti $0.7 \times 10 \times 1 = 7 \text{ m}^3$ molingo grunto.
- Išardyti, išvežti ir utilizuoti $9 \times 10 \text{ m} = 90 \text{ m}$ asbescementinius ryšių kabelių vamzdžius.
- Pastatyti tarpinį g/b d1000 mm ryšių tinklų nuleidimo šulinį.
- Esamame ir naujai įrengtame g/b šuliniuose įrengti angas kabelių nuleidimui, įrengus kanalus jas užsandarinti.
- Naujai įrengti $5 \times 10 \text{ m} = 50 \text{ m}$ kabelių apsauginius vamzdžius, panaudojant specialius remontinius ryšių tinklų vamzdžius.
- Įgilintus tinklus užpilti ir sutankinti $7,0 \text{ m}^3$ smėlingu gruntu.

Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatas.

Pridedama:

- Fotofiksacija, 6 nuotrauka.

Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas
Adomas Žvirzdinas

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25336

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius



(parašas)


(parašas)

Statinio statybos bendrosios ir
specialiosios statinio techninės
prižiūros vadovas
Olegas Repovas
Kv. atestatų Nr.: 21194, 24783


Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25326

Darbu eigos fotofiksacija ties PK 2+90 ir PK 3+20

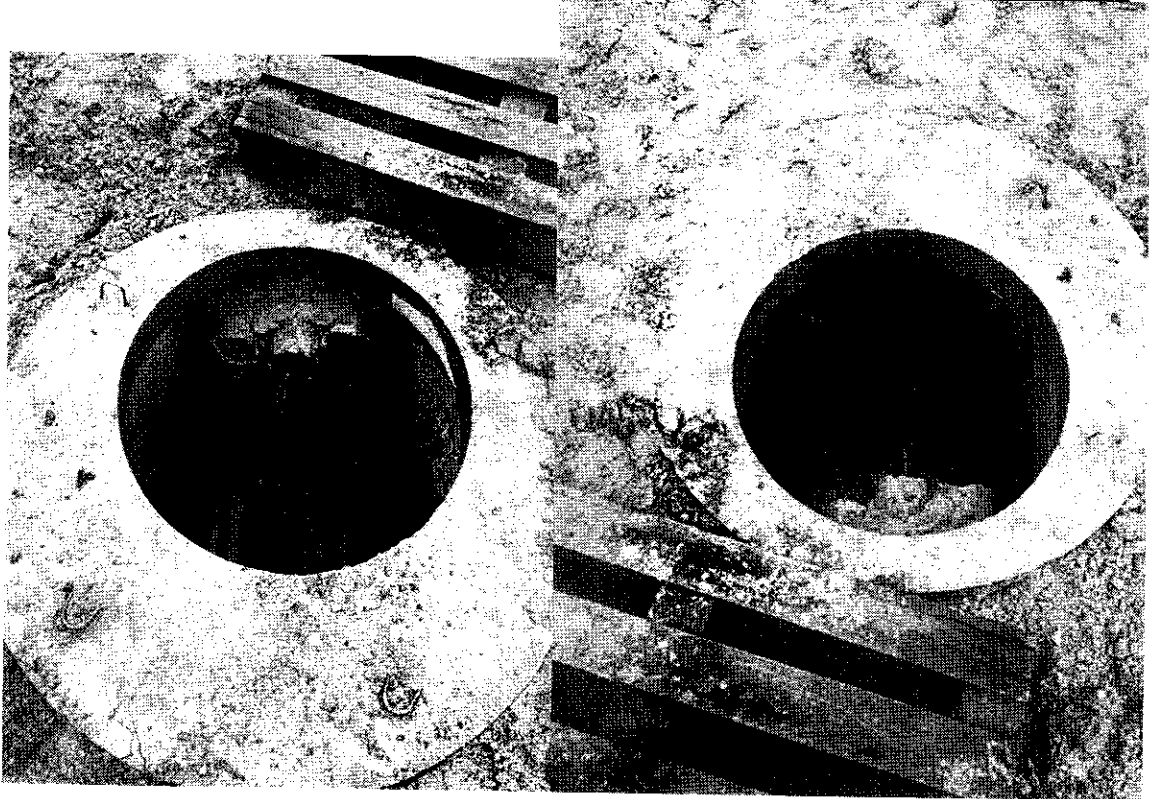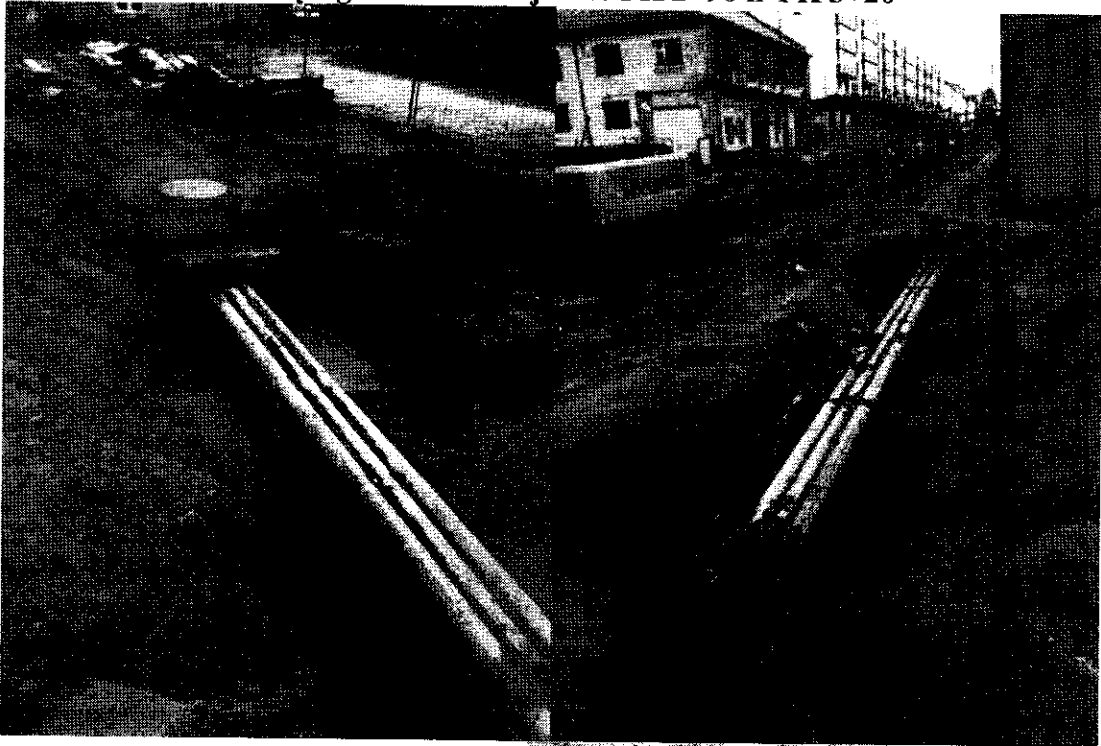

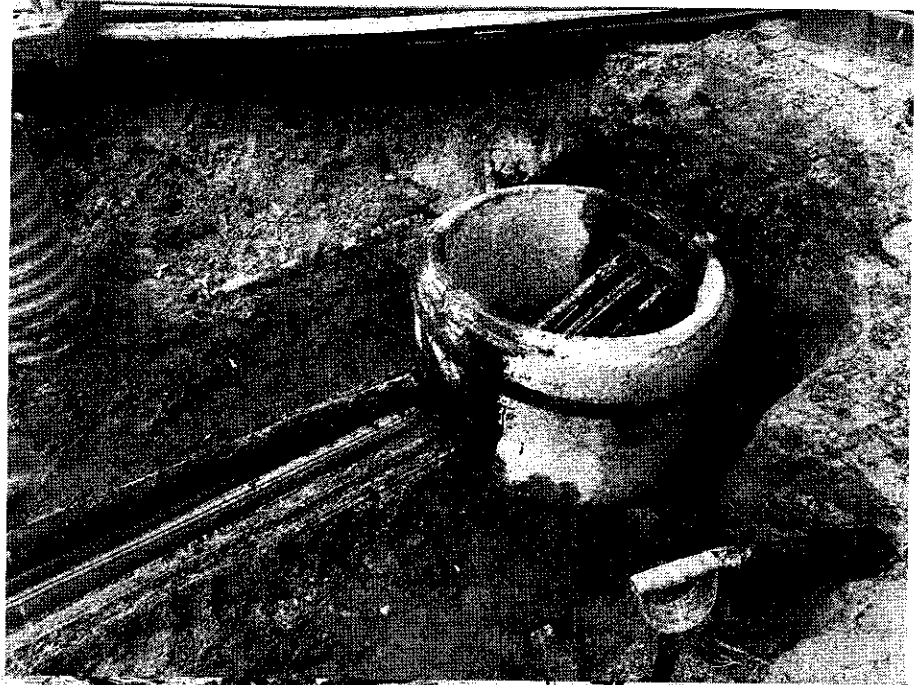

SUDER
Astera



[Handwritten signature]

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

Tvirinū 142/7 tūkst. [Signature]
Sąlybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas
20

Kompleksas: K Respublikos gatvės įrengimo darba 2
Objektas: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolai Nr.18)

1 727,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai

S10-Sezoniniai darbai

22,79


200,02

1	R16-97 (S9=1,042 5 S10=1,15)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas pneumoplaktuku	100 m2	0,127	702,1342	89,17
2	NIP-0114-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I	100 m3	0,45	135,6258	61,03
3	NIP-0402-1 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	m3	5	18,3517	91,76
4	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m3	0,05	4067,2920	203,36
5	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3	32,5713	97,71
6	N57P-3236 (S10=1,15)	Geotinklo klojimas	m	40	3,1357	125,43
7	N27P-66-1 (S10=1,15)	Geotekstilės paklojimas	100 m2	0,4	100,8353	40,33
8	N2P-0403-1 (K1=1,6 K2=1,6 K3=0)	Pakeliamų vartų demontavimas ir perkėlimas	vnt.	1	219,5697	219,57
9	N57P-6317-1 (K1=1,5 K2=1,5 K3=0)	Esamų "Senamiesčio" tipo atramų perkėlimas	vnt.	2	61,9066	123,81

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
10	N7-4	Pamatų po kolonomis demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1.5t	vnt.	1,5	30,3940	45,59
11	N6P-0802-2 (S10=1,15)	Klojinių įvairioms monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (laiptų maršai, kai klojiniai lentų)	100 m2	0,028	3711,1772	103,91
12	N6-148 (S9=1,042 5 S10=1,15)	Betoninių laiptų pakopų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	0,4	565,4932	226,20
Iš viso #1						1 427,87 €
PVM						21%
Iš viso #2						299,85 €
						1 727,72 €

Sudarė:

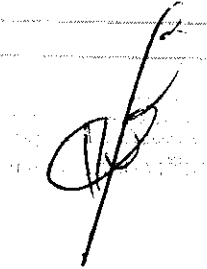

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 18
2020-11-17**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Objekto apžiūros metu nuspręsta:

1. Atstatomas betoninių trinkelio dangas, esančias Respublikos g. PK 2+80 – PK 3+30, dėl projektinių sprendinių ir juose numatytų altitudžių, žeminti 150 mm.
2. Įrengti papildomą laiptų pakopą 150 mm (įėjimas į savivaldybės kavinę) naujos pakopos liniją/dangos liniją pratęsti pagal pastato sieną toliau Respublikos g. iki PK 3+20.
3. Įrengti neįgalųjų privažiavimus vienoje ir kitoje laiptų pusėje (įėjimas į savivaldybės kavinę) pagal 150 mm žemiau įrengiamas naujas dangas.
4. Dėl naujai žemiau įrengiamų dangų pažeminti pakeliamuosius vartus, įvažiavimas į savivaldybės pastato stovėjimo aikštelę ties Respublikos g. PK 3+20.
5. Dėl naujai žemiau įrengiamų dangų žeminti Respublikos g. PK 2+80 – PK 3+30 esančių apšvietimo stulpų pamatų aukštį.

Papildomiems darbams atlikti reikalinga:

- Demontuoti esamas betoninių trinkelio dangas 12,70 m²;
- Nukasti ir išvežti gruntą 50 m³;
- Paruošti sankasą, nukasant netinkamą gruntą klinkerio trinkelio dangos įrengimui, laiptai (įėjimas į savivaldybės kavinę) 40 m², + 40 m² geotekstilės ir geotinklo įrengimas siekiant padidinti pagrindų sutankinimo stiprį.
- Demontuoti pakeliamuosius vartus ir naujai sumontuoti po dangų įrengimo, 1 kompl.;
- Perstatyti 2 apšvietimo stulpus su pamatais, Respublikos g. PK 2+80 – PK 3+30.
- Demontuoti betono pagrindus po senomis dangomis 7.90 m² (1 m³);
- Įrengti naują 150 mm laiptų pakopą (įėjimas į savivaldybės kavinę). Papildomas betonavimas iki reikalingo aukščio, panašios spalvos glazūruotų atsparių slydimui plytelių įrengimas ant naujos laiptų pakopos, 2,80x0,15x0,15 m (apdirbimas iš priekio ir viršaus);


Priedama:

- Darbų schema, 1 lapas;
- Fotofiksacija, 9 nuotraukos;


Projekto vykdyto priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25326

Apžiūroje dalyvavo:


1. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

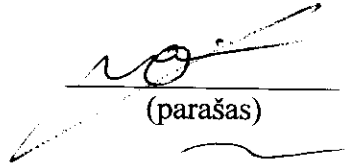


(parašas)

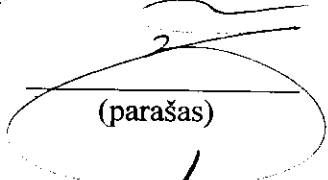


(parašas)

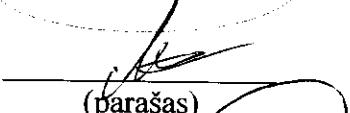

(parašas)

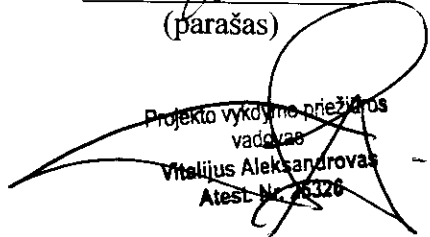

Projekto vykdomo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 00126

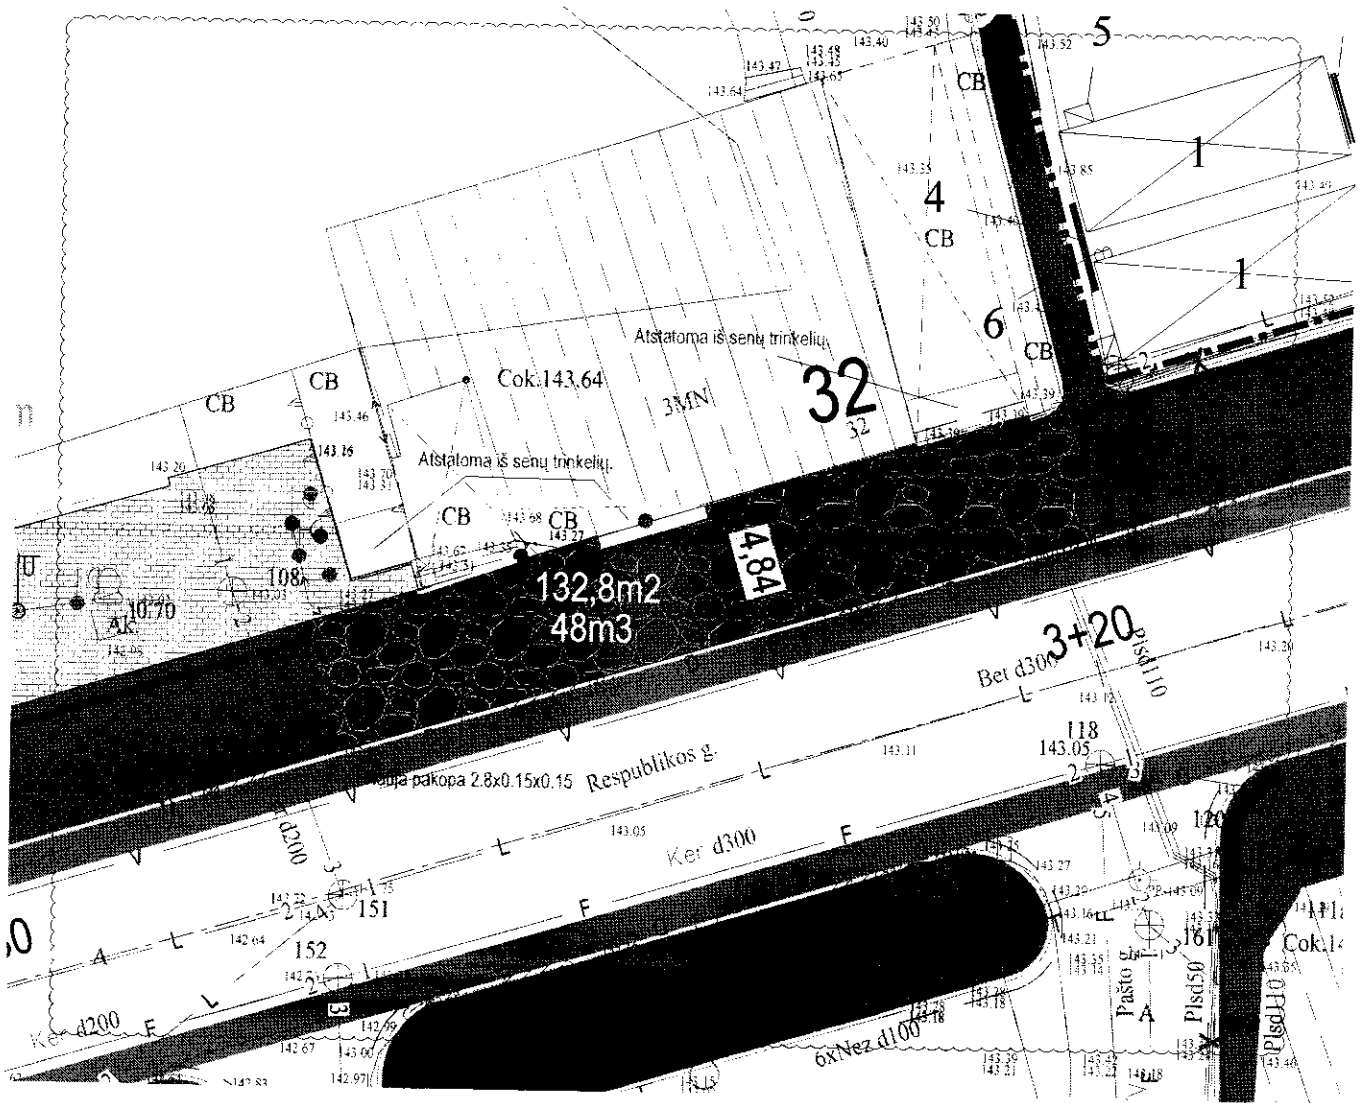


Respublikos g Pk 2+80- Pk 3+30 Žeminami pagal naują situaciją Apšvietimo stulpo pamatai.




Respublikos g Pk 2+80- Pk 3+30 pastato cokolio tvarkymas, pakopos įrengimas.




Respublikos g Pk 2+80- Pk 3+30 Naujos pakopos įrengimas. Neįgalių nuovažų įrengimas, vienoje ir kitoje laiptų pusėje.

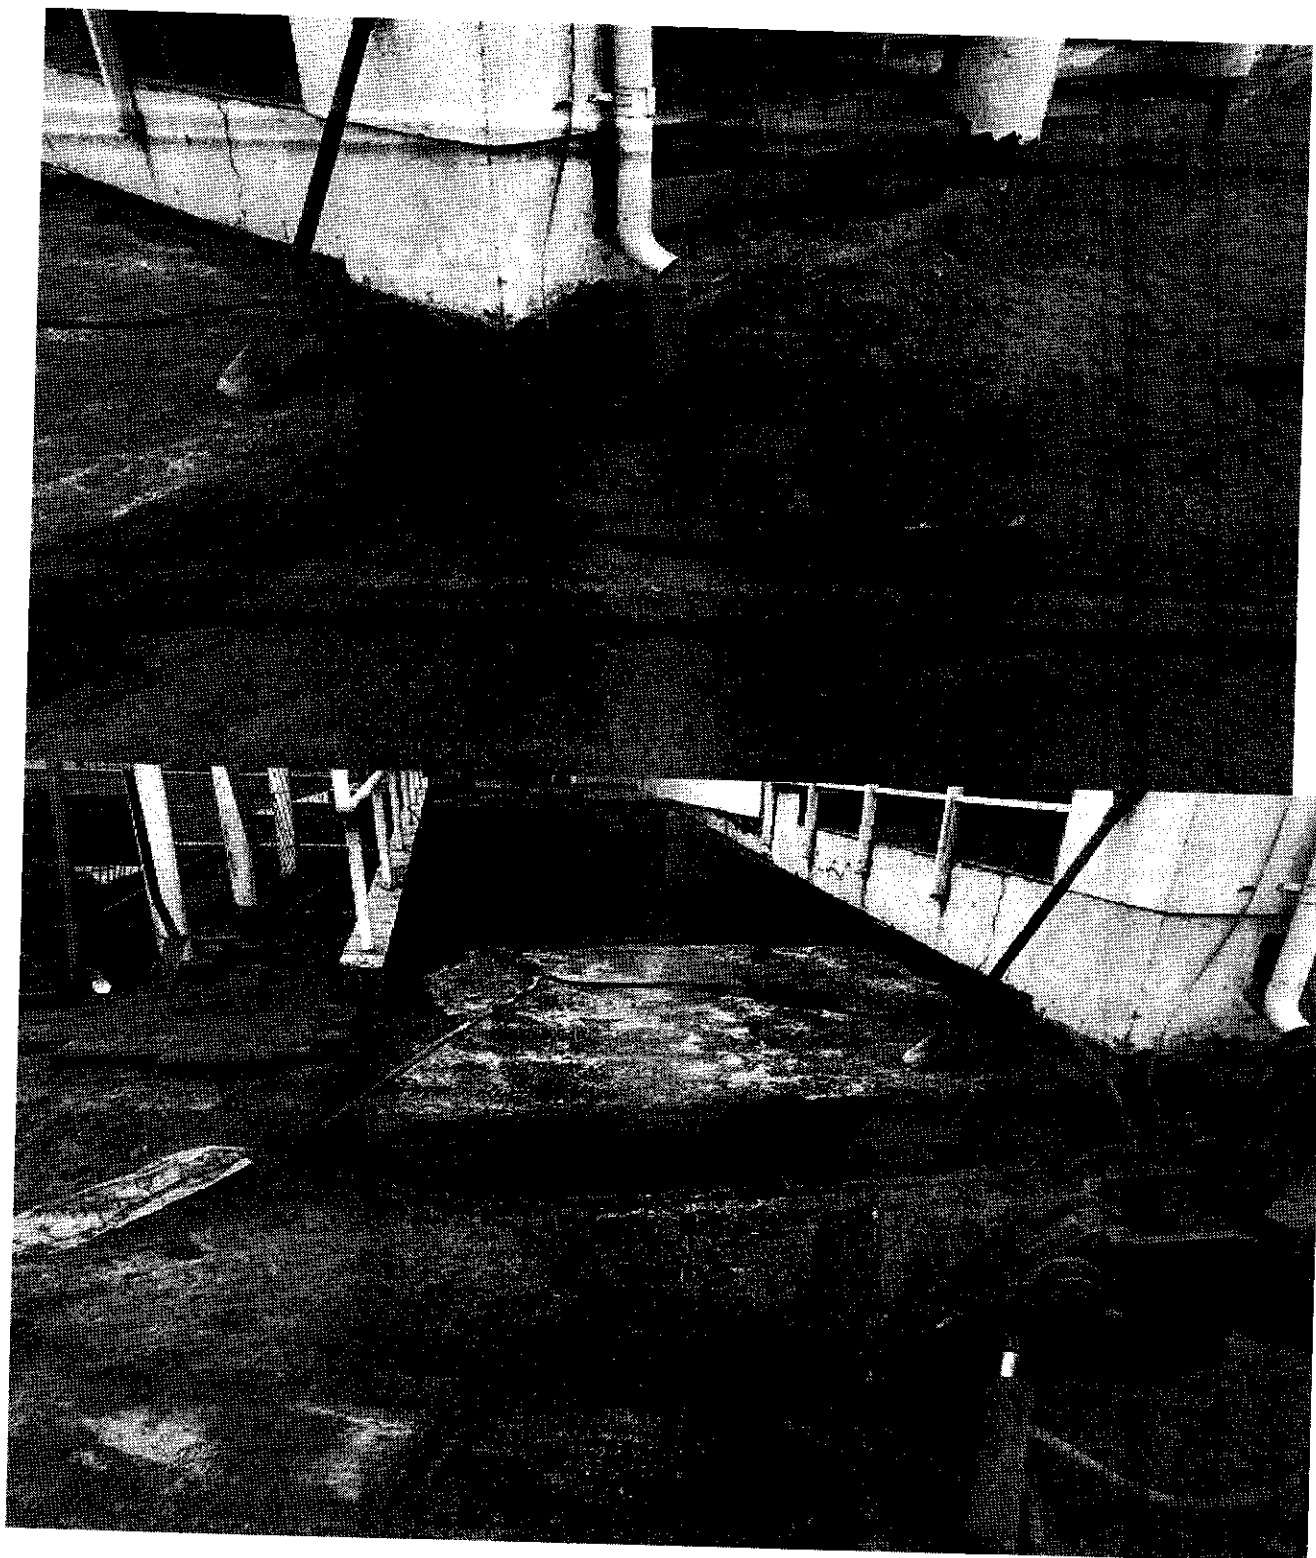

Respublikos g Pk 2+80- Pk 3+30 Naujos pakopos įrengimas. Neįgalių nuovažų įrengimas, vienoje ir kitoje laiptų pusėje.

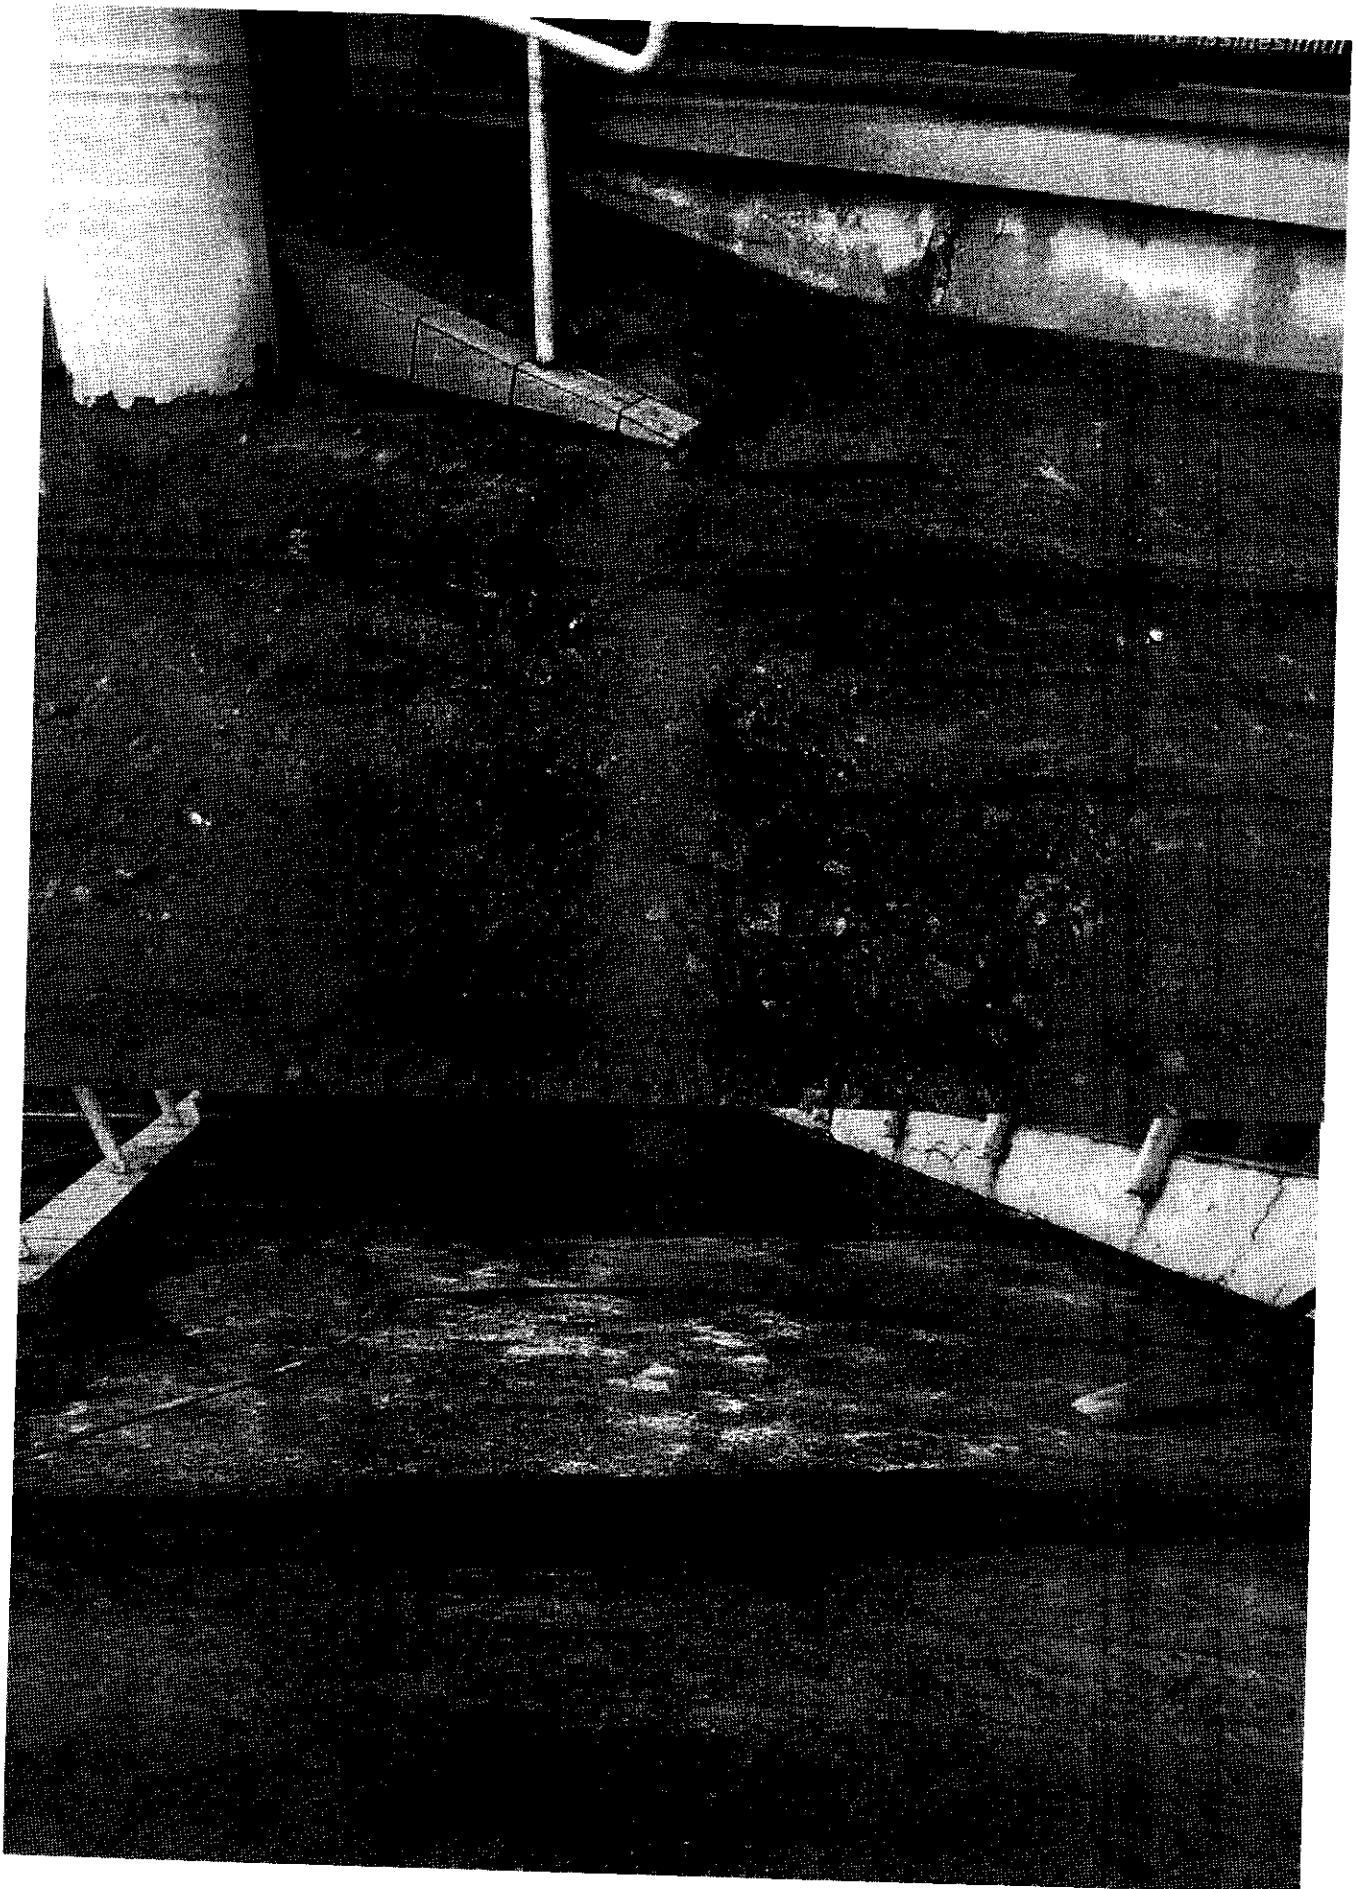

Respublikos g Pk 2+80- Pk 3+30 Įvažiavimo vartų, demontavimas, ir pastatymas atgal pagal naują situaciją.

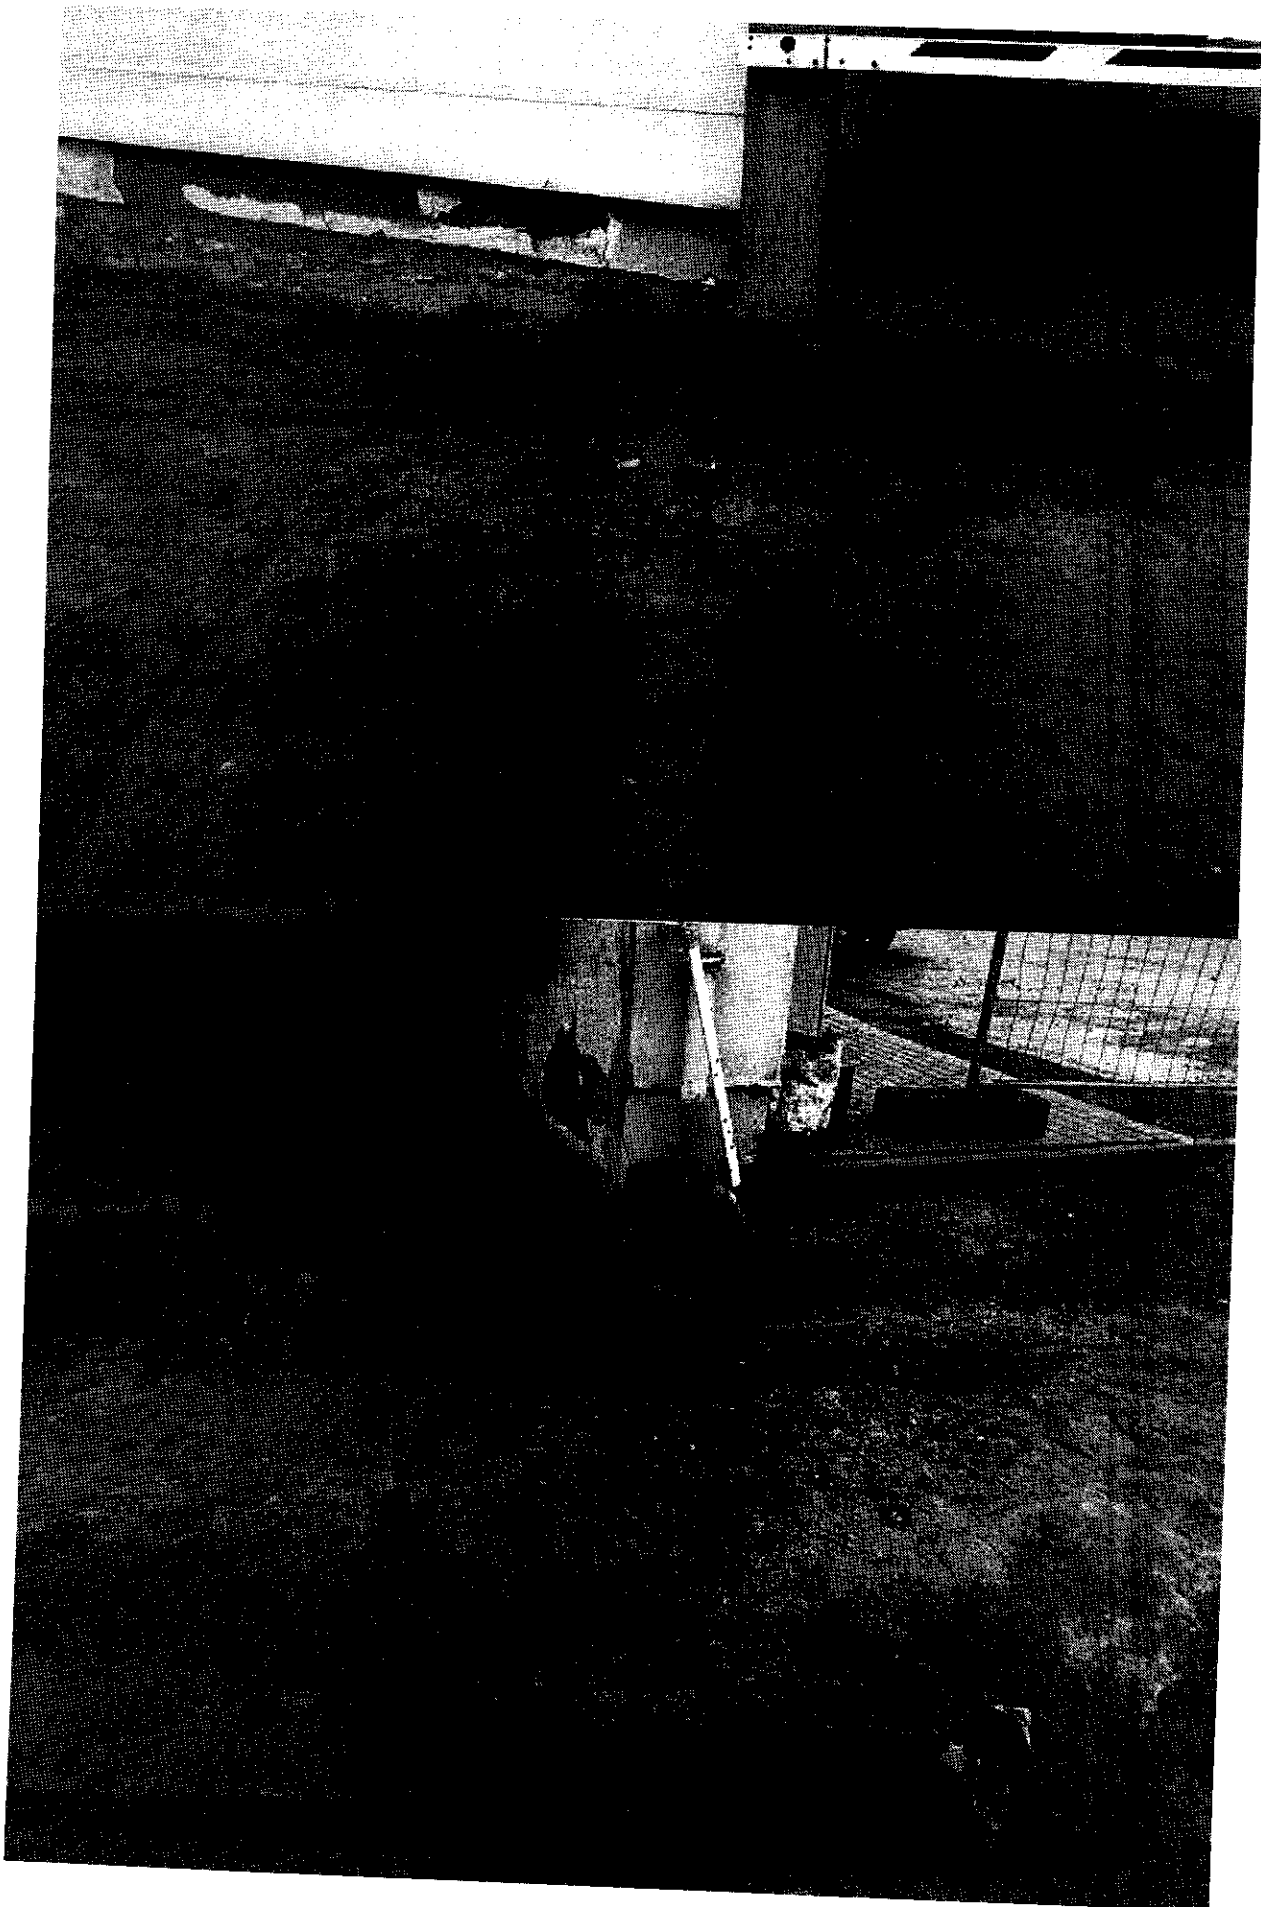



Direktorius
Dimitrijus Vaitkus

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

3,105
Tvirtinu tskst.
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas
Adomas Žvirzdinas
20.....

Kompleksas: K Respublikos gatvės įrengimo darba 2
Objektas: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.20)

3 105,91 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						30,51
S10-Sezoniniai darbai						227,24
1	NIP-0114-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I	100 m ³	0,6	135,6659	81,40
2	NIP-0402-1 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	m ³	9,8	18,3517	179,85
3	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m ³	0,0698	4067,2920	283,90
4	N6-23 (S9=1,042 5 S10=1,15)	Gelžbetoniniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300 mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų	m ³	1,9	402,0490	763,89
5	N6P-0802-2 (S10=1,15)	Klojinių įvairioms monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (laiptų maršai, kai klojiniai lentų)	100 m ²	0,112	3711,1772	415,65
6	N6-148 (S9=1,042 5 S10=1,15)	Betoninių laiptų padarymas ant paruošto pagrindo	m ³	1,6	526,3594	842,18
Iš viso #1						2 566,87 €
PVM						21%
Iš viso #2						539,04 €
Iš viso #2						3 105,91 €

Sudarė:

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 20
2020-11-19**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Objekto apžiūros metu nuspręsta:

1. Atstatomas betono trinkelio dangas, esančias ties Respublikos g. 69 namu, PK 2+50 – PK 2+80, dėl projektinių sprendinių ir jų altitudžių reikalinga nuleisti 170 mm.
2. Įrengti papildomas laiptų pakopas, patenkančias į pėsčiųjų tako ribas, sustiprinti esamų laiptų perimetrą (žiūrėti schemą, nuotraukas).

Papildomiems darbams atlikti reikalinga:

- Nukasti ir išvežti papildomą nužeminto grunto kiekį 69.80 m³;
- Sutvirtinti ant smėlio pagrindo įrengtus laiptus betonuojant atraminę sienelę, ankeriuojant armatūra prie esamų laiptų ir sutvirtinant papildomai rišant, tankinant 10 mm storio armatūra, 1,90 m³;
- Įrengti keturias naujas betonines laiptų pakopas ties Respublikos g. 69, PK 2+50 – PK 2+80, 1,60 m³;


Reikalingi projektuotojo sprendiniai dėl laiptų apdailos.


Priedama:


- Darbų schema, 1 lapas;
- Fotofiksacija, 16 nuotraukų.


Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

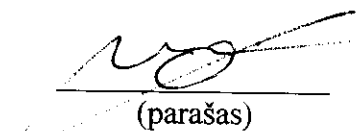
(parašas)

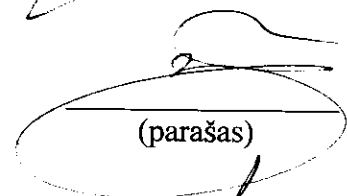
(parašas)

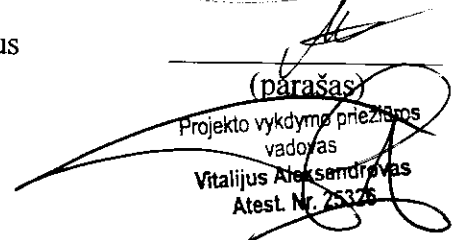
(parašas)
Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandras
Atest. Nr. 25376

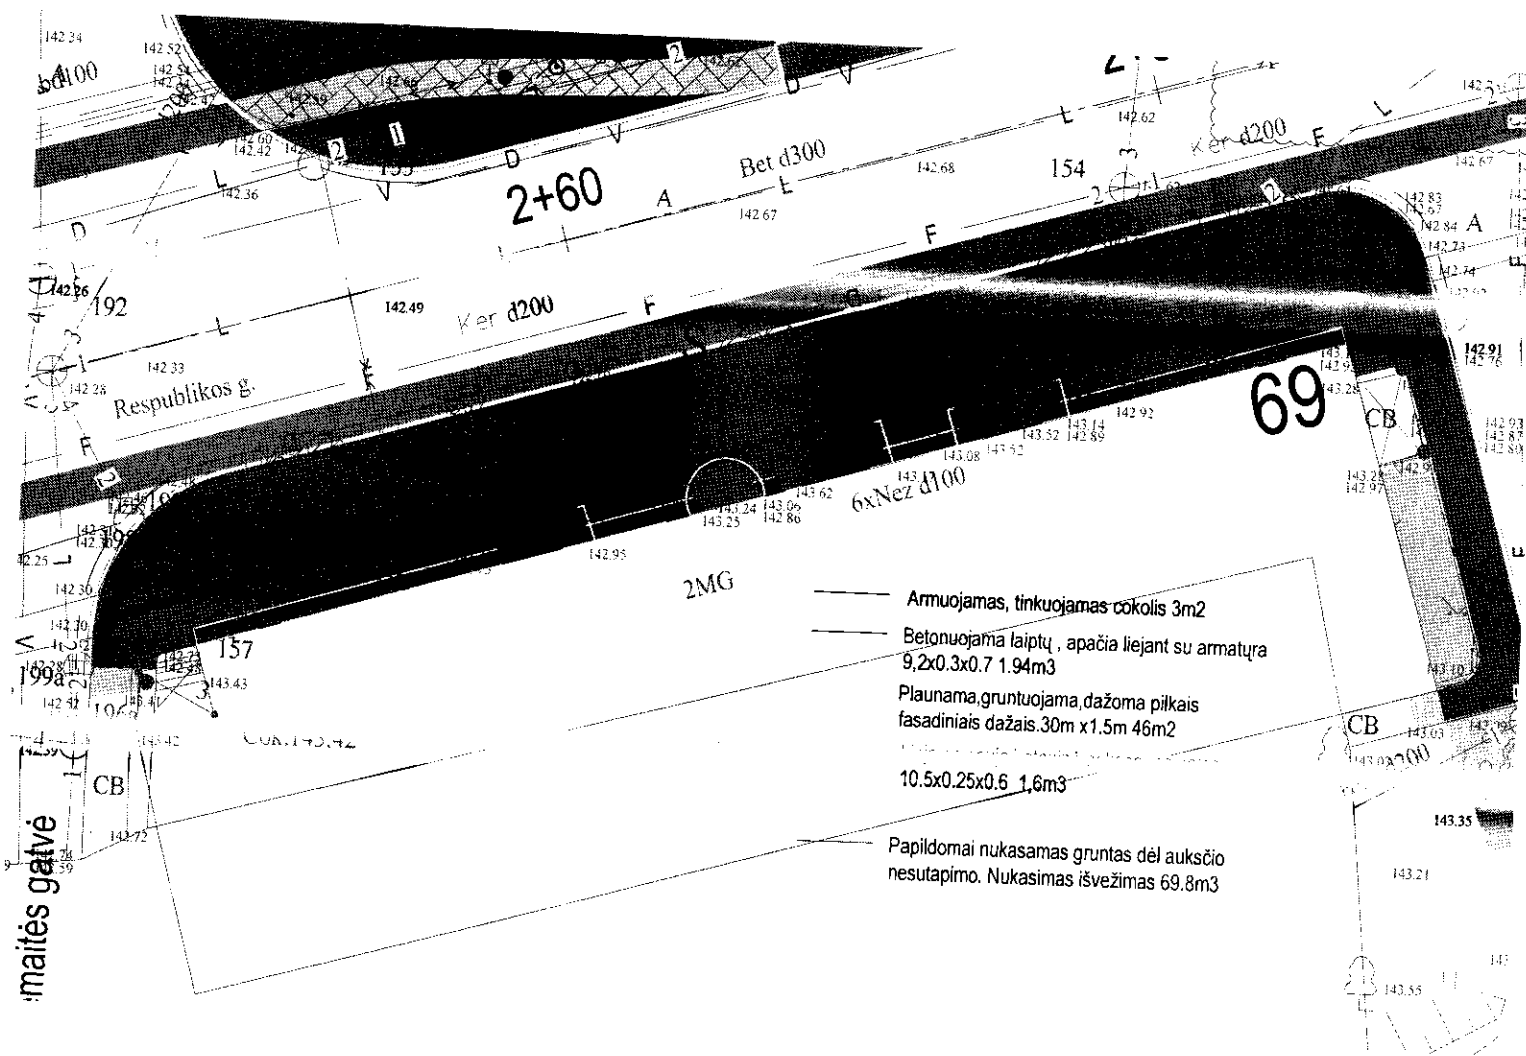

2+60

Bet d300

Ker d200

69

2MG

6xNez d100

Respublikos g.

maitės gatvė

- Armuojamas, tinkuojamas cokolis 3m²
- Betonuojama laiptų, apačia liejant su armatūra 9,2x0.3x0.7 1.94m³
- Plaunama, gruntuojama, dažoma pilkais fasadiniais dažais. 30m x 1.5m 46m²
- 10.5x0.25x0.6 1.6m³
- Papildomai nukasamas gruntas dėl aukščio nesutapimo. Nukasimas išvežimas 69.8m³

CB

CB

CB

143.35

143.21

143.55

143

142.83

142.84

142.73

142.74

142.91

142.96

143.93

143.94

143.89

143.28

142.97

143.03

143.00

143.35

143.21

143.55

143

142.83

142.84

142.73

142.74

142.91

142.96

143.93

143.94

143.89

143.28

142.97

143.03

143.00

143.35

143.21

143.55

143

142.34

142.52

142.60

142.42

142.36

142.36

192

142.33

142.28

142.49

142.67

142.68

154

142.62

142.30

142.67

142.67

142.83

142.84

142.73

142.74

142.91

142.96

143.93

143.94

143.89

143.28

142.97

143.03

143.00

143.35

143.21

143.55

143

142.34

142.52

142.60

142.42

142.36

142.36

192

142.33

142.28

142.49

142.67

142.68

154

142.62

142.30

142.67

142.67

142.83

142.84

142.73

142.74

142.91

142.96

143.93

143.94

143.89

143.28

142.97

143.03




143.00


143.35


143.21


143.55


143

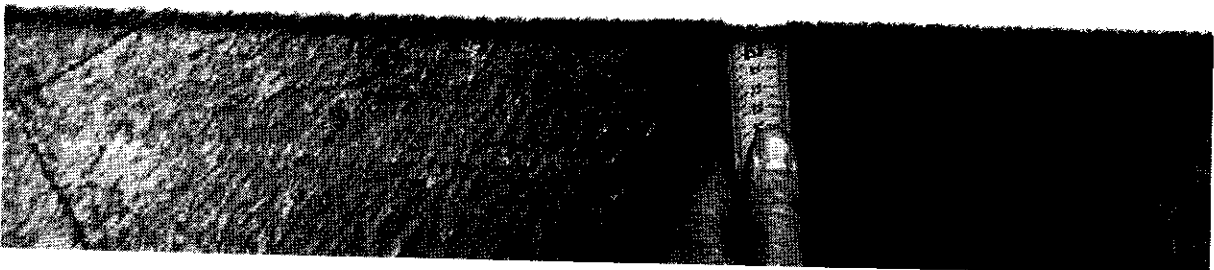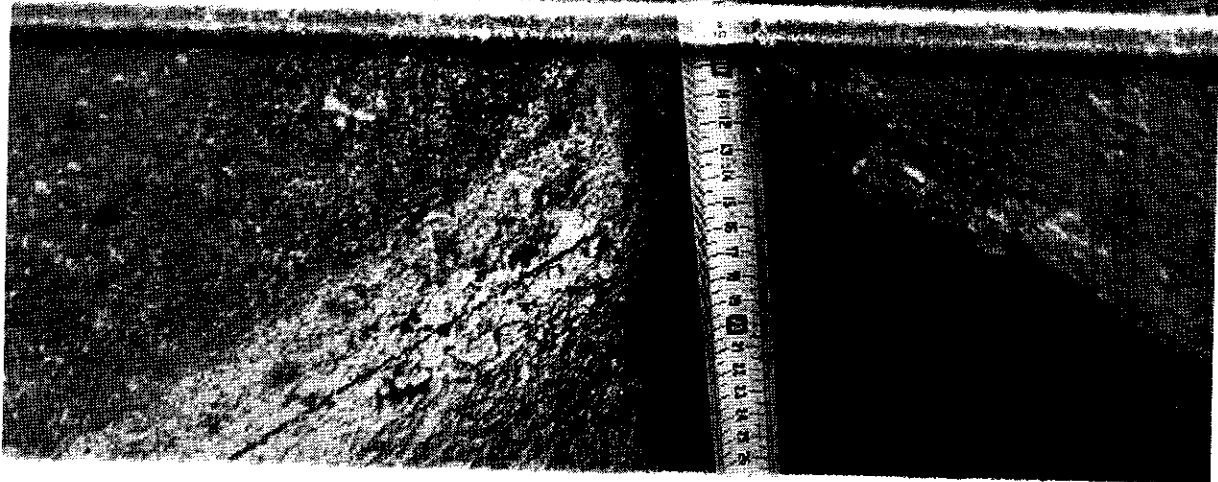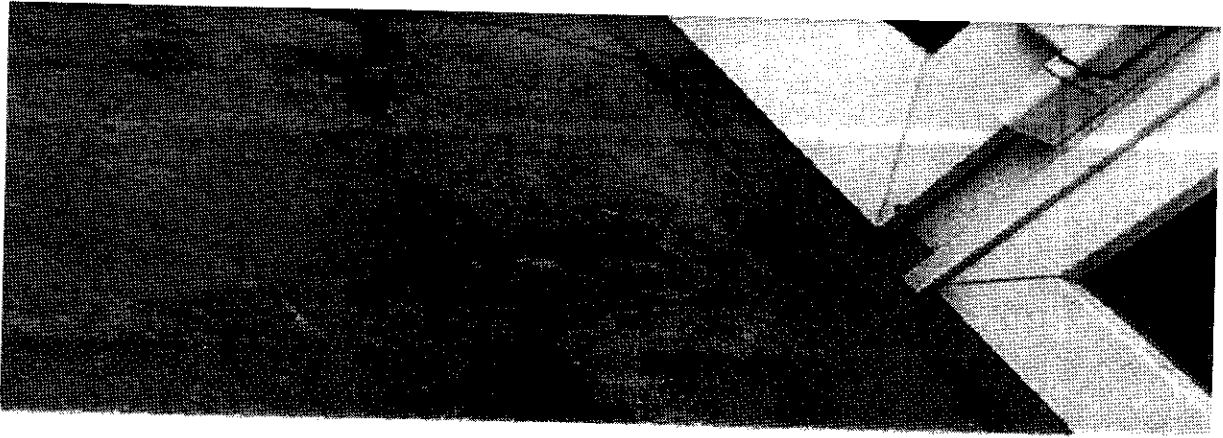

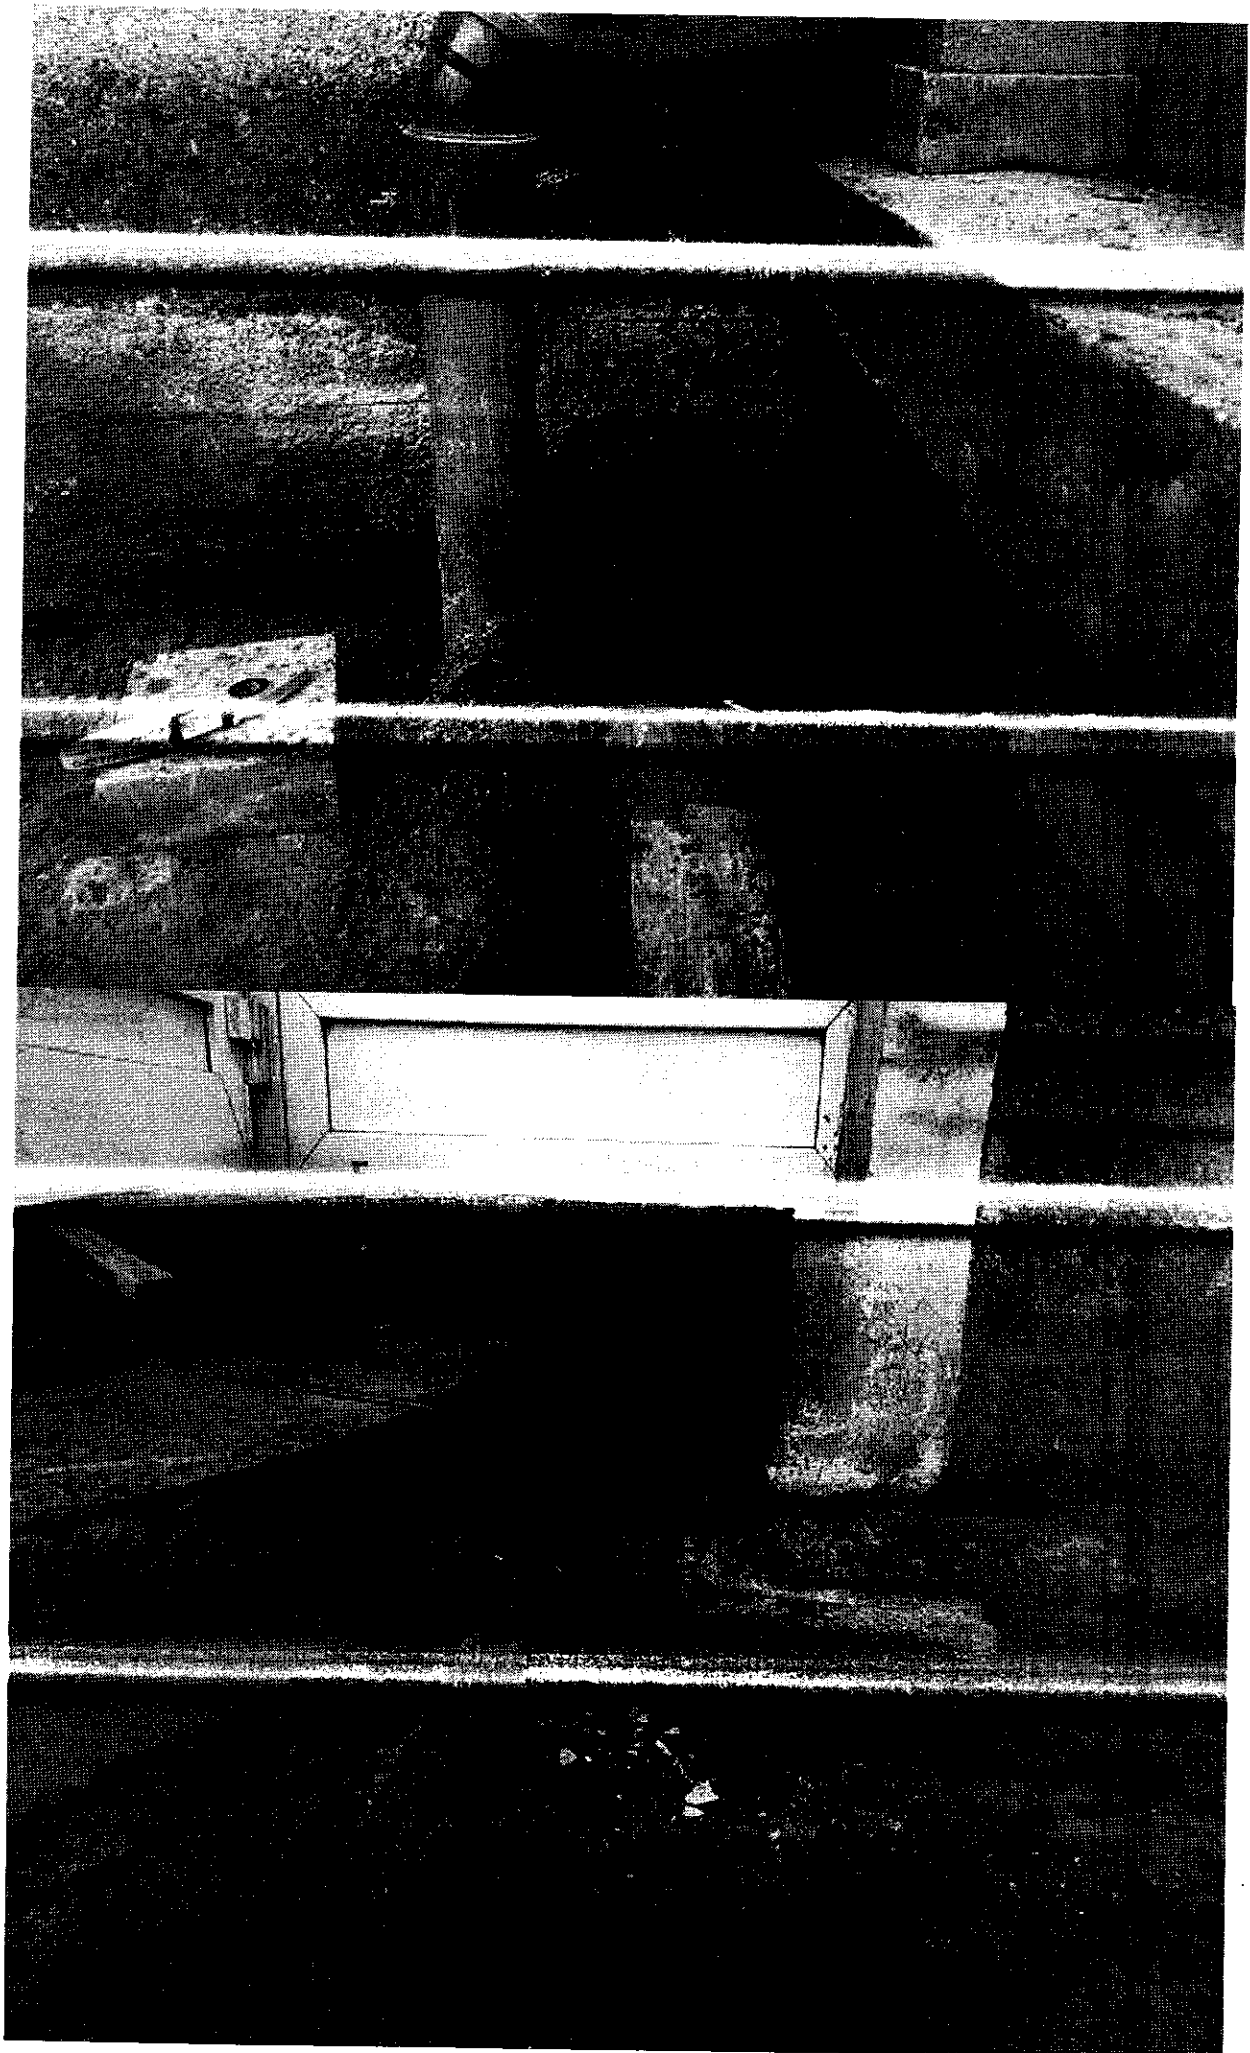


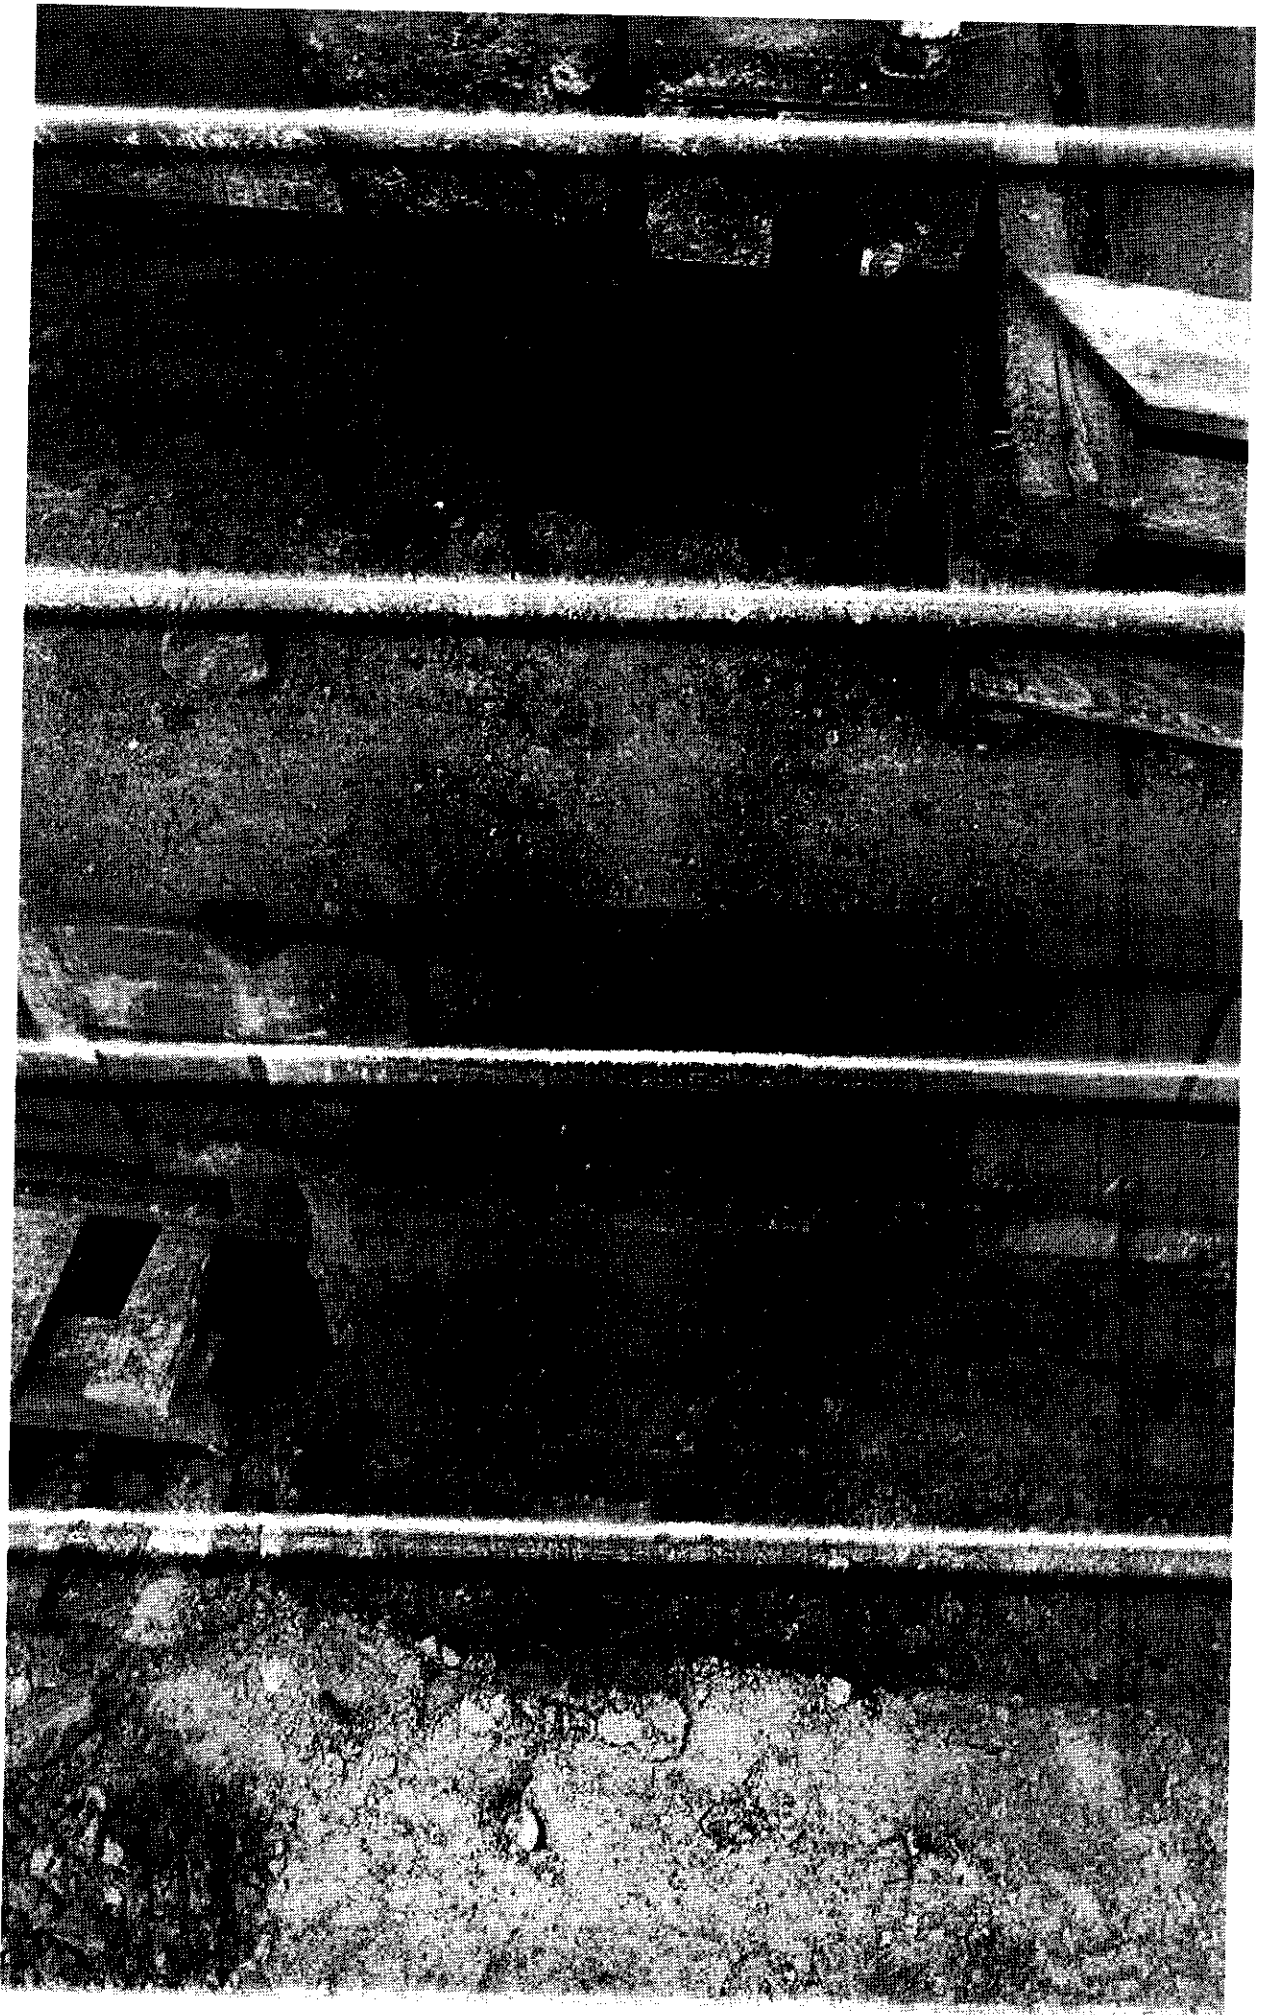


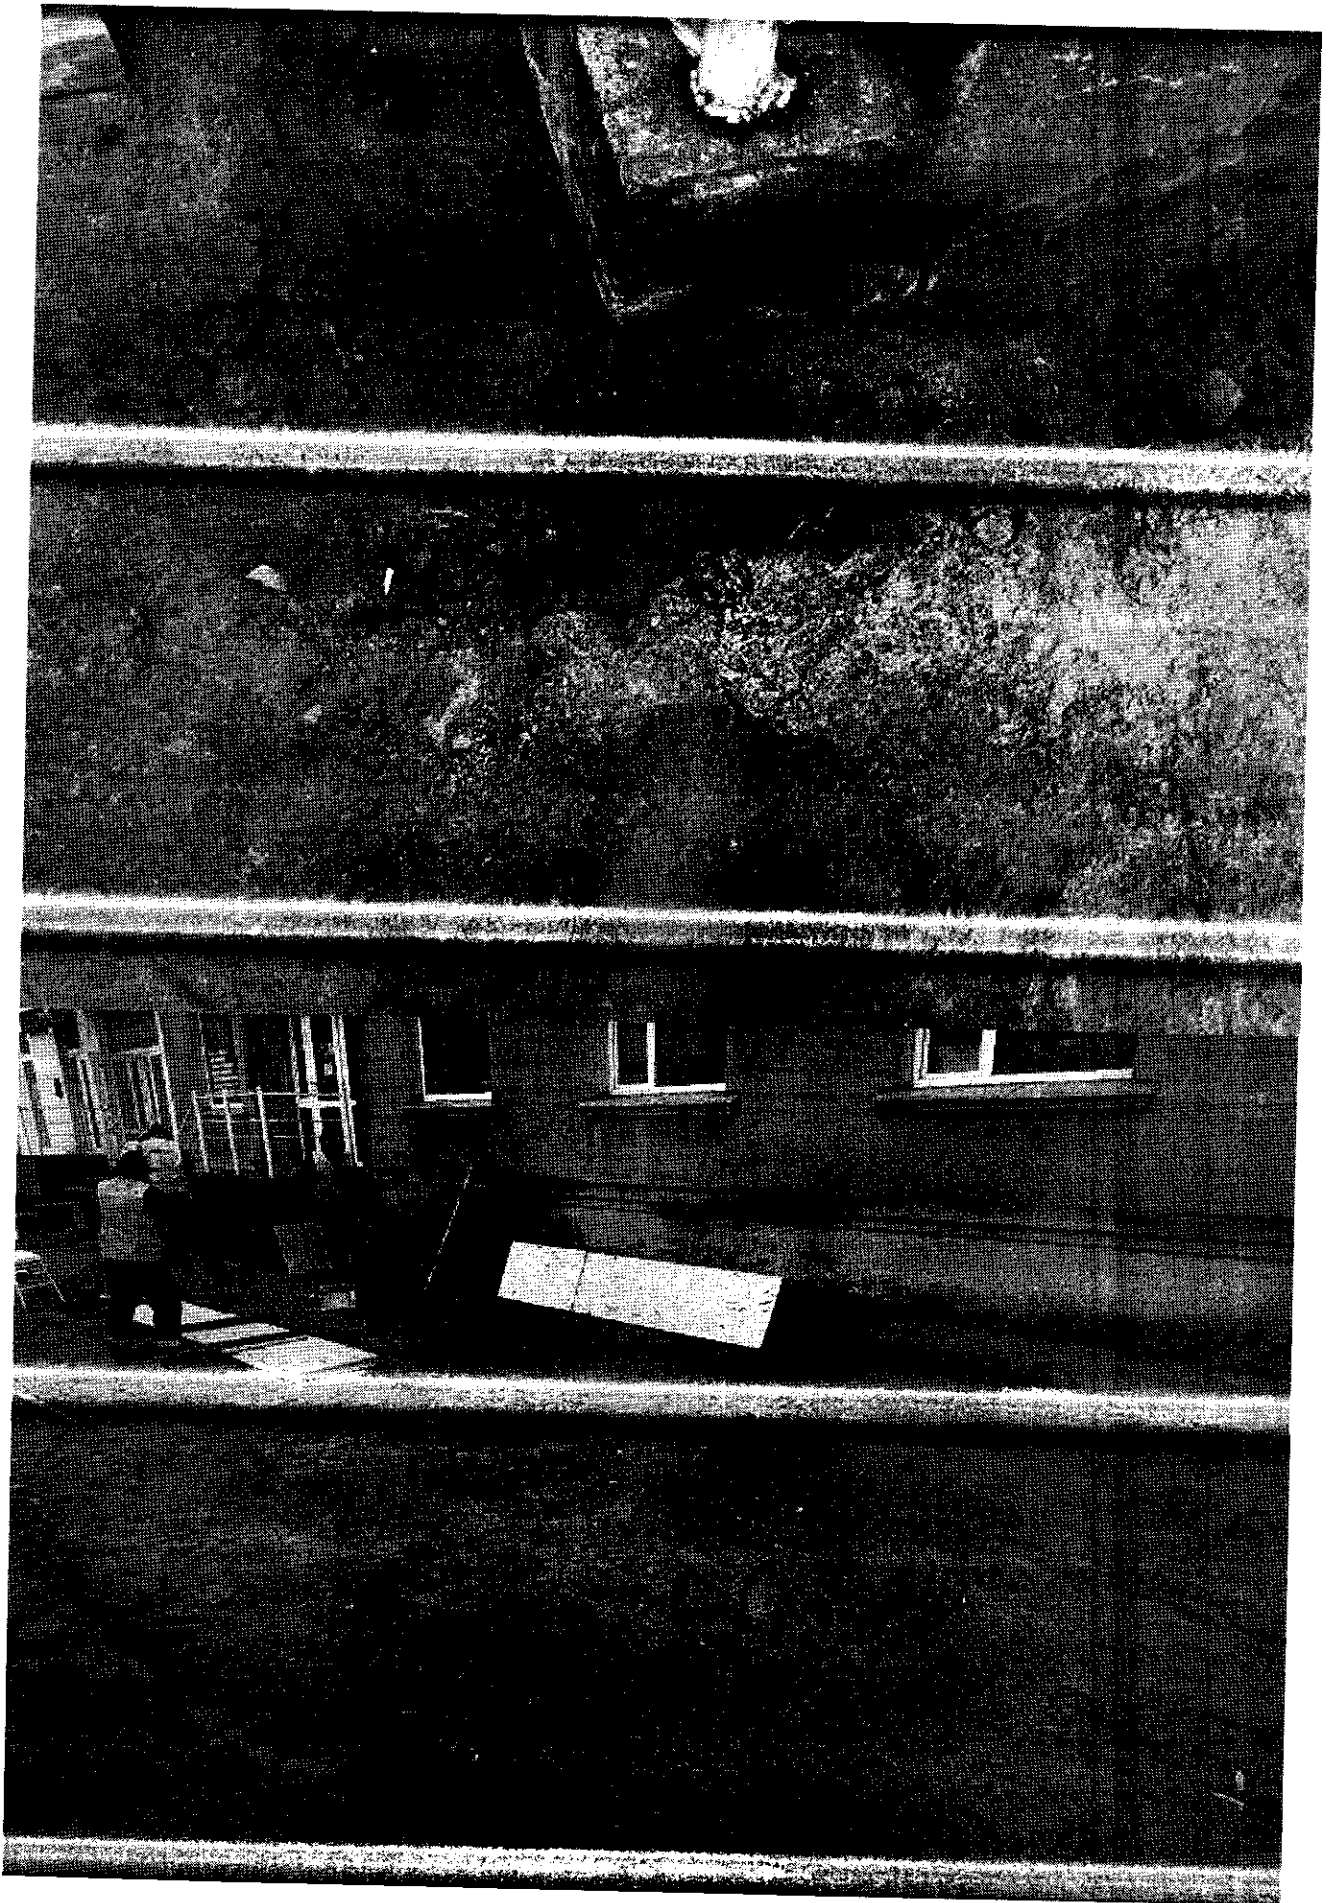

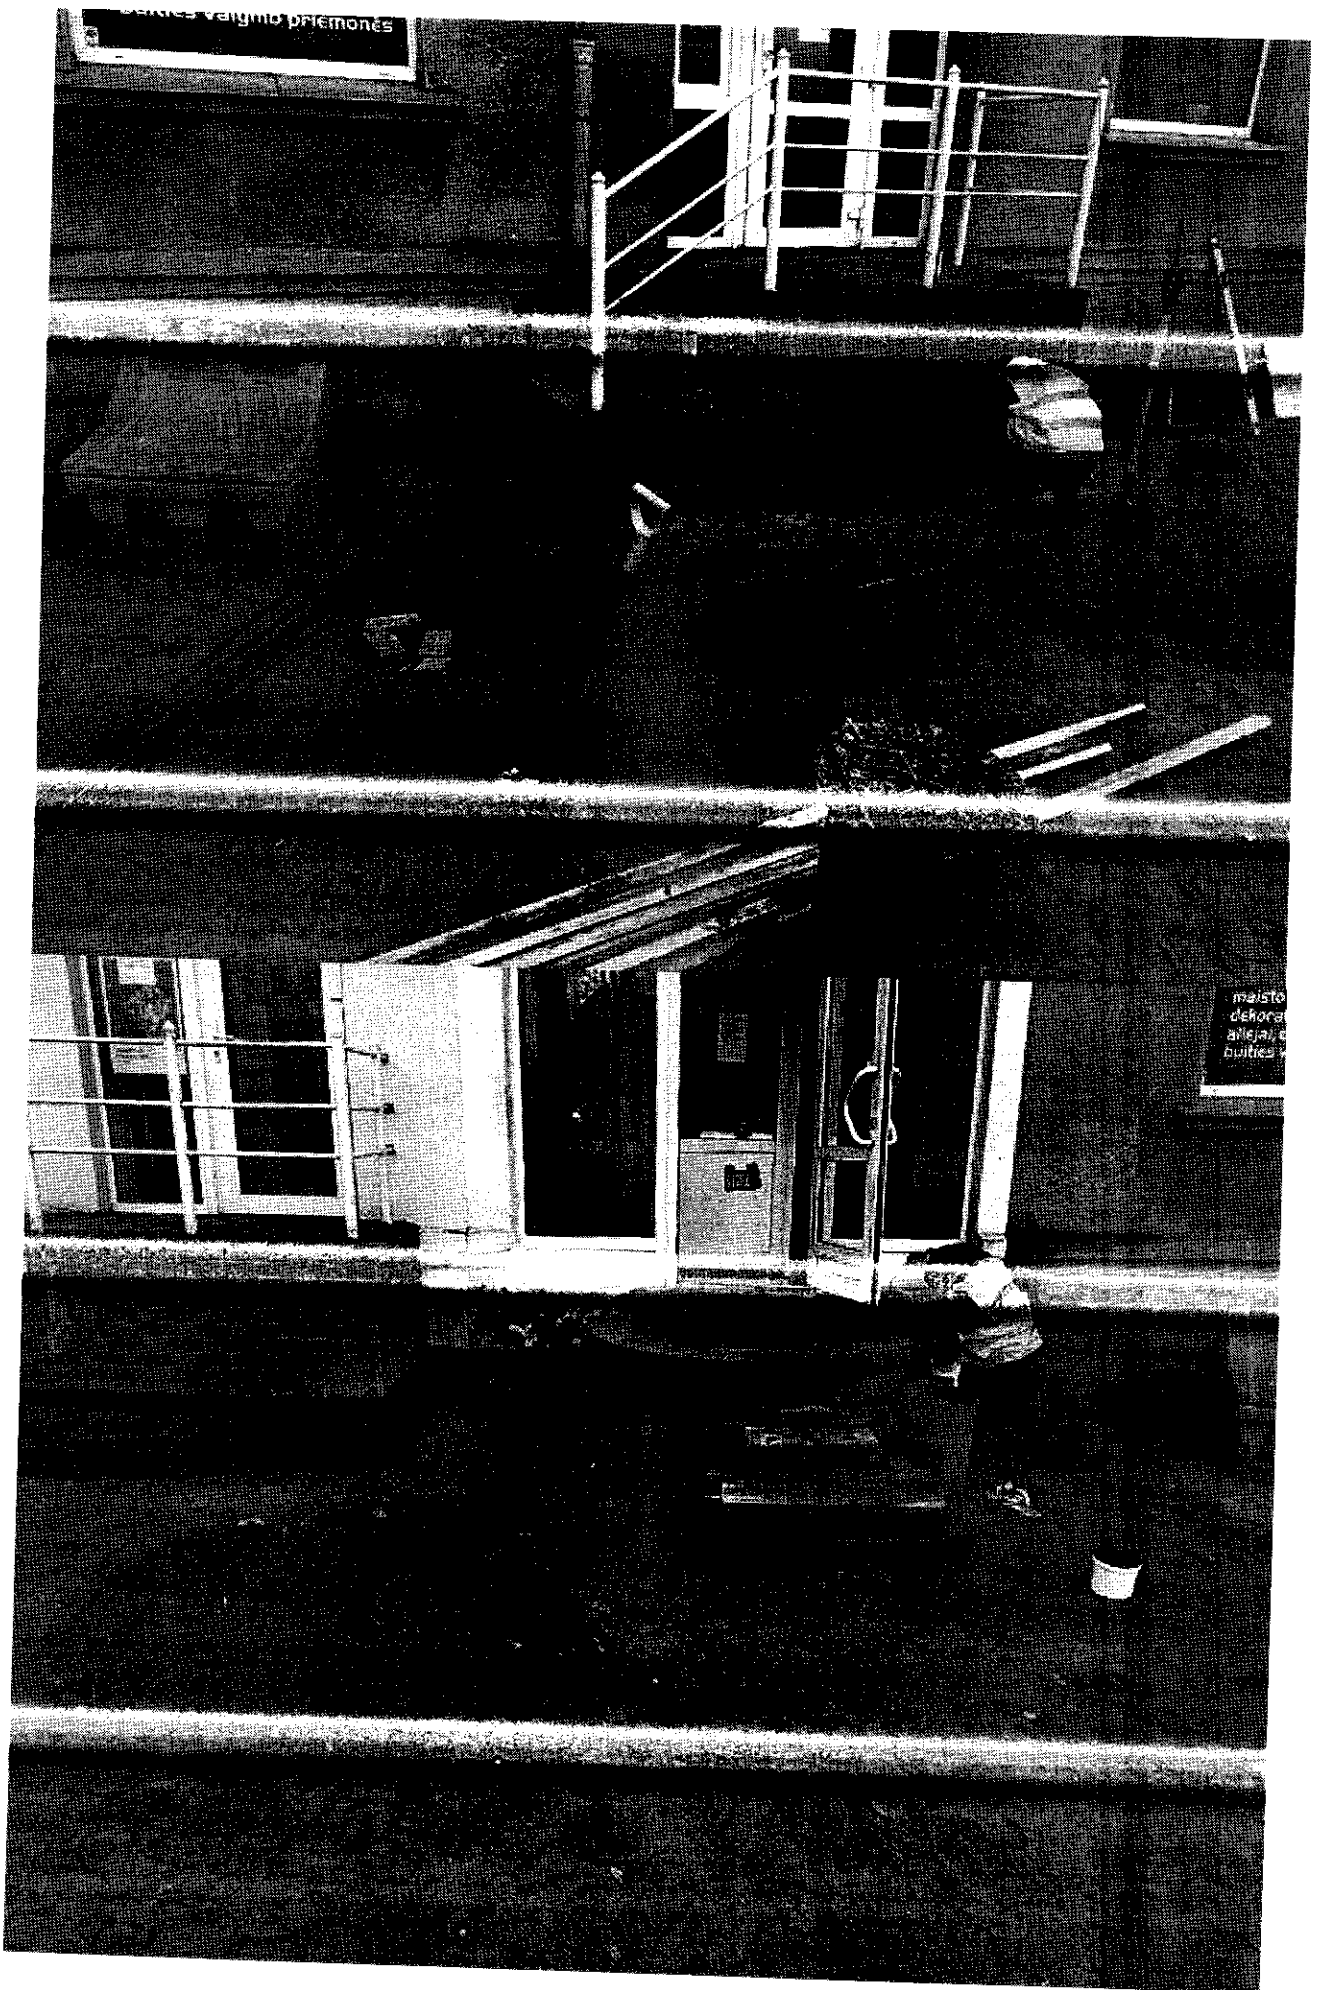

Series vaigmo priemonės


maisto
dekoracija
baldai, buties

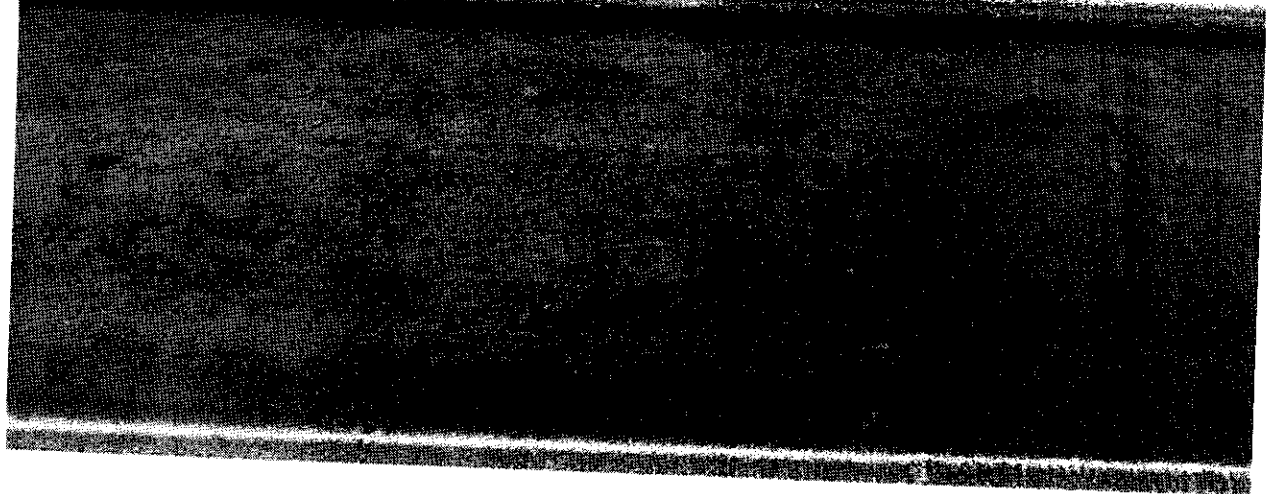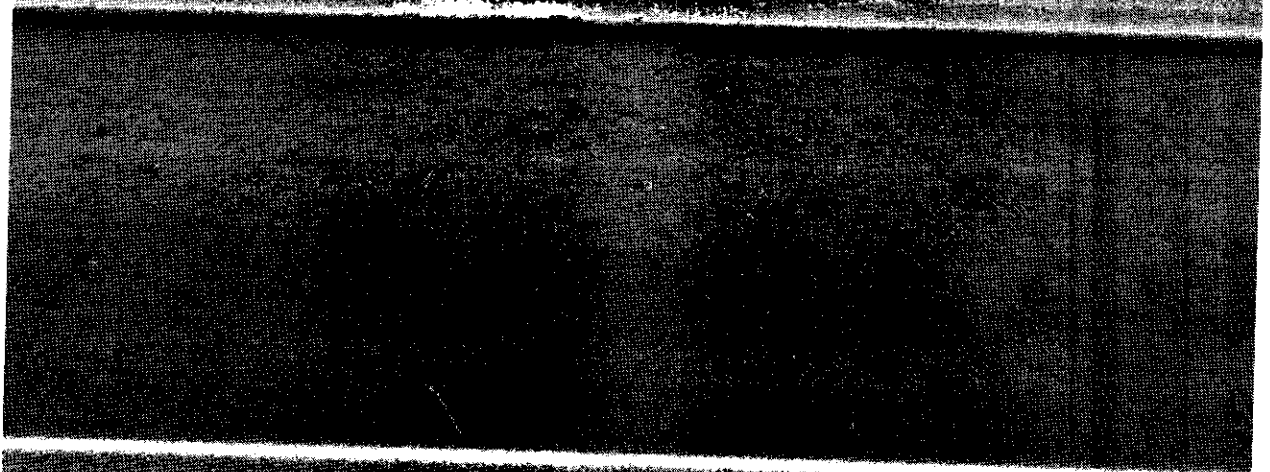



SUDERINTA

Astėra "TINA"



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.10 kainų lygiu

Tvirtinu 8,80 fūkst. L

Statybos ir urbanistinės skyriaus

Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas

Kompleksas: Respublikos gatvės įrengimo darbai

Objektas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas
Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.21)

8 900,46 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				30,51
		S10-Sezoniniai darbai				277,24
1	NIP-0114-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I	100 m3	0,889	135,6258	120,57
2	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m3	0,0889	4067,2920	361,58
3	N57P-3101-4 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo 5 cm sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio	m3	88,9	27,2946	2426,49
4	kalkul. (K1=2)	Geotinklo paklojimas	100 m2	17,78	250,1185	4447,11
	Iš viso #1					7 355,75 €
		PVM		21%		1 544,71 €
	Iš viso #2					8 900,46 €

Sudarė:

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 21
2020-11-26**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“.

Darbų vykdymo metu, atlikus sankasos planiravimo ir sutankinimo darbus bei atlikus pirminius esamo grunto sutankinimo bandymus rasti labai silpni gruntai, kurių sutankinimas nesiekia techniniame projekte numatyto $E_{v2} \geq 45,00$ MPa stiprumo ir svyruoja nuo $E_{v2} = 17,00$ MPa iki $E_{v2} = 18,00$ MPa. Apžiūros metu nuspręsta, kad atkarpoje nuo PK 3+50 iki PK 5+20 kelio konstrukcinių sluoksnių įrengimui reikalinga papildomai atlikti:

- 5 cm pagilinti kelio lovį, iškasant 88,9 m³ esamo grunto
- 5 cm padidinti AŠAS sluoksnio storį, kiekis - 88,9 m³
- Įrengti papildomą 1778 m² armuoto geotinklo sluoksnį

Projektuotojas pateikia projektinius sprendinius, o rangovas papildomų darbų sąmatas.

Priedama:

- Sprendinio pritaikymo planas, 1 lapas

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius
3. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas
4. Statybos techninės priežiūros vadovas Arūnas Rekašius

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Statinio statybos bendrosios ir
specialiosios statinio techninės
priežiūros vadovas
Olegas Repevas
Kv. atestatu Nr.: 21194, 24783

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

APŽIŪROS AKTAS NR. 22
2020-11-26

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“.

Darbų vykdymo metu, pasikeitus techninio projekto sprendiniams, sumažėjus bortų aukščiui, keičiasi suderintų su užsakovu ir objekte esančių sumontuotų lietaus surinkimo grotelių 40T 500x500 su pravala, montuojamų vietoj bordiūrų, aukštis iš 15cm į 10cm.

Kiečiamų grotelių kiekis 16 vnt.

Reikalinga naujai suderinti 10cm aukščio groteles bei esamas išmontuoti ir pakeisti naujomis.

Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius
3. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas

SUDERINTA
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas
2020 m. 12 mėn. 26 d.

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Statinio statybos bendrosios ir
specialiosios statinio techninės
priežiūros vadovas
Olegas Repovas

Kv. atestatai Nr. 21194, 24783

SUDERINTAS

Astera "Tilta"



Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

Kompleksas: K Respublikos gatvės įrengimo darba 2
Objektas: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.22)

3,536
Statybos ir urbanistikos skyrius
Statybos pobūrio vertėjas

Adomas Žvirzdinas
20

3 536,79 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				21,32
		S10-Sezoniniai darbai				193,02
1	N23-205 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0 S10=1,15)	Grotelių demontavimas	vnt.	16	5,4898	87,84
2	N23P-0910	Grotelių įrengimas	vnt.	16	177,1958	2835,13
	Iš viso #1					2 922,97 €
		PVM				613,82 €
	Iš viso #2			21%		3 536,79 €

Sudarė:



[Handwritten signature]

Kompleksas: K Respublikos gatvės įrengimo darba 2
Objektas: Papildomi darbai
Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolai Nr.23)

2 124,38 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				21,59
		S10-Sezoniniai darbai				196,52
1	R27P-14-1-1	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas betono (S9=1,085 S10=1,15)	m	17	9,6061	163,30
2	R27P-14-2-1	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas betono (S9=1,085 S10=1,15)	m	2	5,0044	10,01
3	R16-160-1 (K4=2)	Asfaltbetonio dangos iki 140 mm storio sluoksnio frezavimas freza w-370, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 (S10=1,15)	m2	5,1	11,9868	61,13
4	N1P-0114-1	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė I	100 m3	0,07	135,7763	9,50
5	N1P-0402-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	m3	2,55	18,3517	46,80
6	N57P-1701-1	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 3 km)	1000 m3	0,007	4067,4425	28,47
7	R23-61	Trinkelų išvežimas 3 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5	32,5713	162,86
8	N57P-3115-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluoksnis)	m2	7,65	10,2113	78,12
9	N27P-24-1-1 (S10=1,15)	Granito bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 80x200 mm	m	2	35,8631	71,73

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
10	N27P-24-1-2 (S10=1,15)	Granito bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 150x300 mm	m	17	45,2321	768,95
11	N27-233 (S9=1,17 S10=1,15)	0.5 m pločio dangos kraštų juostossujungimas su šalygatvio konstrukcija iš 5 cm storio asfalto-betono mišinio	m2	5,1	15,4233	78,66
12	N57P-6317-1 (K1=1,5 K2=1,5 K3=0)	Esamų "Senamiesčio" tipo atramų perkėlimas	vnt.	1	61,9167	61,92
13	N23-205 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0 S10=1,15)	Grotelių demontavimas	vnt.	1	5,4898	5,49
14	N23P-0910	Grotelių įrengimas	vnt.	1	208,7532	208,75
Iš viso #1						1 755,69 €
PVM						368,69 €
Iš viso #2						2 124,38 €

Sudarė:



Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 23
2020-11-30**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“ vykdo statybos darbus.

Objekto apžiūros metu nuspręsta:

1. Įrengiamas klinkerio trinkelio dangas, esančias Respublikos g. prie namo 69 PK 3+20 – PK 3+50, nuleisti 150mm nuo projektinių altitudžių, kadangi vykdant darbus pagal projektinius sprendinius šaligatvio nuolydis į gatvės pusę viršytų 5%.
2. Demontuoti 17 m betoninių kelio bortų juos pakeičiant granitiniais (žiūrėti schemą, nuotraukas).
3. Demontuoti 2 m vejos bortų juos pakeičiant granitiniais.
4. Permontuoti apšvietimo stulpo pamatą ties PK 3+20 jį pažeminant pagal įrengiamas dangas.

Papildomi demontavimo darbai:

- Nukasti ir išvežti gruntą dėl nuleidžiamų dangų altitudžių, 7 m³;
- Atpjauti ir demontuoti 0.3 m x 17 m asfalto ruožą automobilių stovėjimo aikštelėje, kad būtų galima demontuoti betoninius bordiūrus;
- Nukasti ir pašalinti 17 m x 0.3 m ruože asfalto/ betono/ grunto atliekas 2,55 m³;
- Demontuoti, pašalinti ir utilizuoti 17 m betoninių kelio bortų su betono laužu, 2 m³.

Papildomi atstatymo/ įrengimo darbai:

- Paruošti konstrukcinius sluoksnius/ pagrindus naujiems granitiniams kelio bortams 0.45 m x 17 m - 7,65 m²;
- Rankiniu būdu atstatyti demontuoto asfalto ruožą 0,30 m x 17 m x 0,1 m betono mišiniu C12/C15 - 0,51 m³;
- Permontuoti apšvietimo stulpo pamatą jį pažeminant iki naujai įrengiamų dangų altitudės;
- Demontuoti lietaus surinkimo groteles ir įrengti kampines (bordiūrines) lietaus surinkimo groteles, 1 vnt.


Pridedama:

- Darbų schema, 1 lapas;
- Fotofiksacija, 3 nuotraukos.

Projekto vykdymo priežiūros
vadevas
Vitalijus Aleksandrovas
Atest. Nr. 25328


Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas

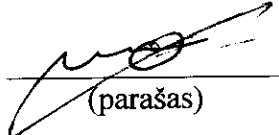


(parašas)

2. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas

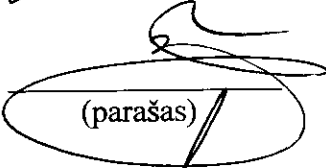


(parašas)

3. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

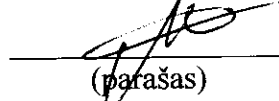


(parašas)

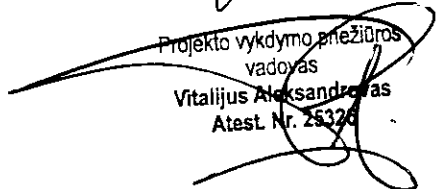

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas
Vitalijus Aleksandras
Atest. Nr. 25326

Fotofiksacija

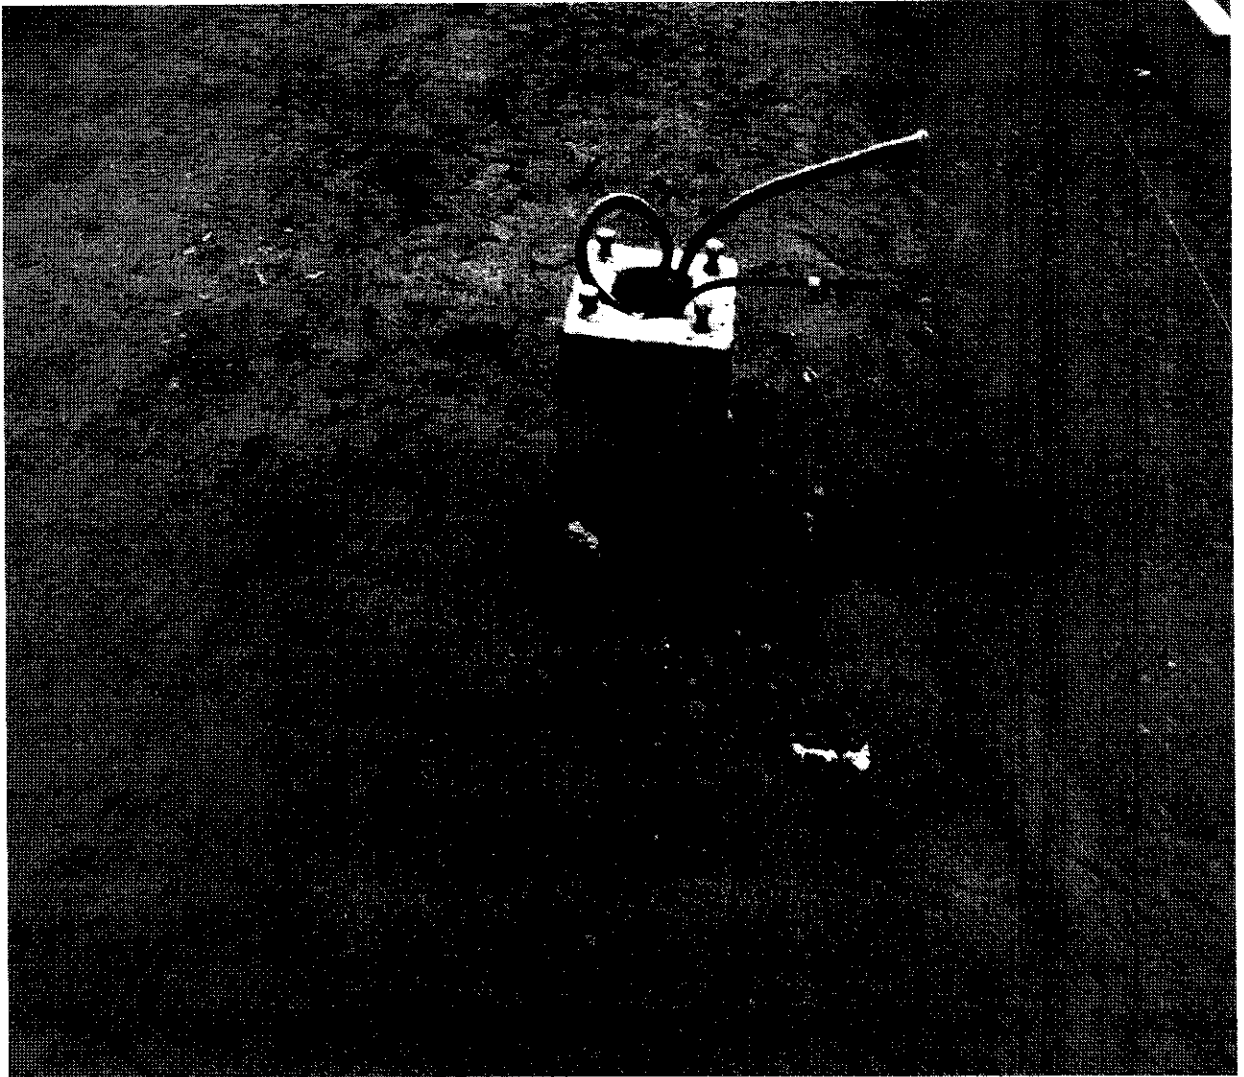



— Demontuojami kelio bortai, pjaunamas 20cm asfalto ruožas




8m3
104.7m2 nukasamas papildomas
grunto sluoksnis

16,94

8m3
104.7m2

3+40

3+20

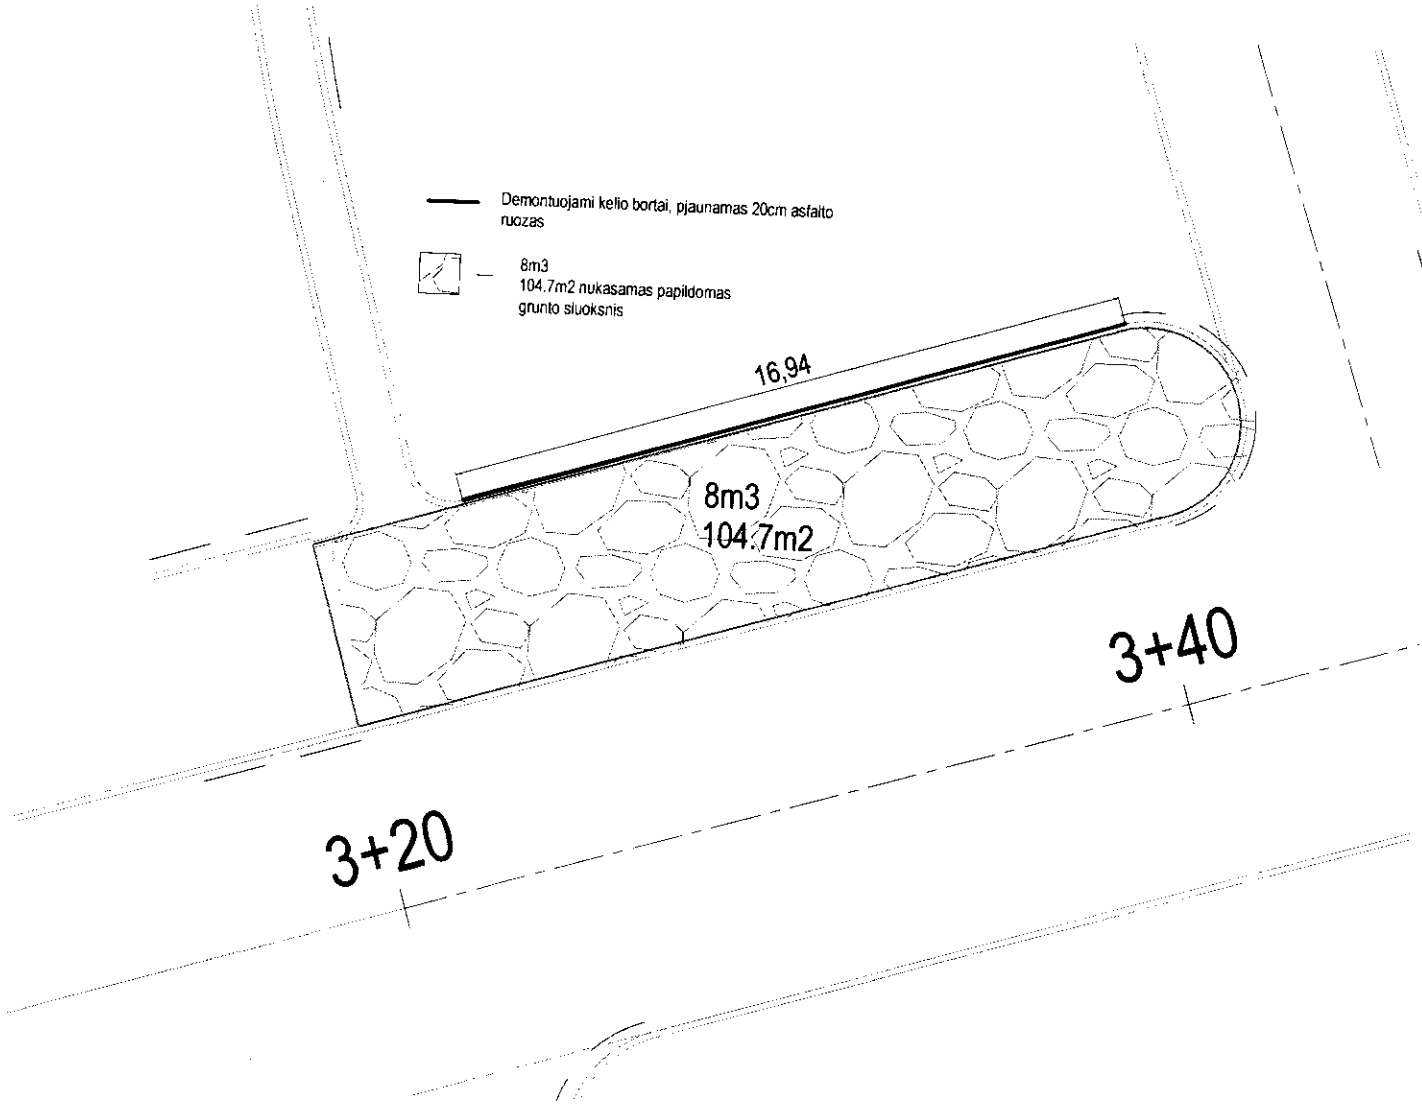



[Handwritten signature]

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

Tvirtina 10,42 tūkst. Lt
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas
20

Kompleksas: Respublikos gatvės įrengimo darbai

Objektas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas
Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.24) darbai

10 423,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vienetė kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				21,59
		S10-Sezoniniai darbai				512,59
1	N57P-3101-4 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio	m3	87	24,0590	2093,13
2	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio	m3	12	20,1532	241,84
3	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 0,8 cm)	100 m2	35,25	178,1348	6279,25
	Iš viso #1					8 614,22 €
	PVM		21%			1 808,99 €
	Iš viso #2					10 423,21 €

Sudarė:

[Handwritten signature]

Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 24
2020-12-08**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“.


Telšių rajono savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio mėn. 27 d. priėmė sprendimą nr. T1-272 dėl leidimo vykdyti projekto „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis, techninis projektas“ koregavimą ir rangos darbų sutarties keitimą. Vadovaudamiesi sprendimu, Užsakovas keičia I etapo sprendinius dėl betoninių trinkelų medžiagiškumo. Rangovui vadovaujantis 2020-10-01 pateiktais Techninio projekto I etapo I dalies A laidos sąnaudų žiniaraščiais, dokumento žymuo 7760-00-TP-S.SŽ. A laida, papildomai reikalinga atlikti šiuos darbus:


1. Įrengti 87 m³ - 37 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio važiuojamojoje kelio konstrukcijoje nuo PK 2+50 iki PK 4+55.
2. Įrengti 12 m³ - 3 cm storio apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio, automobilių stovėjimo vietų ir viešojo transporto stotelių konstrukcijose.
3. Įrengti 3525 m² = 134.00 m³ – 3,8 cm storio granitinių atsijų sluoksnį, kuris keičiamas iš 3525 m² = 106 m³ – 3 cm storio dolomitinių atsijų sluoksnio pagal TP, A laidos žiniaraščius.


Rangovas paruošia ir pateikia papildomų darbų sąmatas.


Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius
3. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas
4. Statinio techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
5. Statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Tilindis

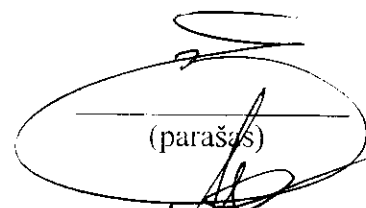
(parašas)

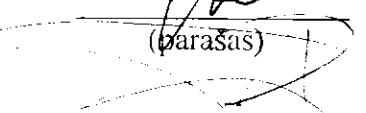
(parašas)

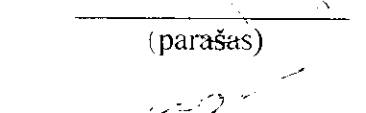
(parašas)

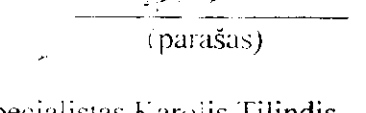
(parašas)

(parašas)



SUDERINTA

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.10 kainų lygiu.

71 269
Tvirtinu
Stalybos ir urbanistikos skyriaus
Stalybos poskyrio vedėjas

Adomas Žvirzdinas
20

Kompleksas: Respublikos gatvės įrengimo darbai

Objektas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas
Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Žiniaraštis: Papildomi (Apžiūros protokolas Nr.26) darbai

71 269,53 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				399,71
		S10-Sezoniniai darbai				2829,42
		Skyrius Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1	MN4P-0103-3 (S10=1,15)	Minkštų veislių medžių kirtimas, kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100 vnt.	0,03	199,1873	5,98
2	N1P-1005-2 (S10=1,15)	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm	100 vnt.	0,03	257,3472	7,72
3	N1P-1004-1	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių, minkštos veislės	10 m3	0,4	203,1847	81,27
4	R61P-0311-1	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos pakrovimas ir transportavimas 3 km atstumu	100 m3	0,04	1121,2801	44,85
5	R28P-0403-1	Mažų kelio ženklų demontavimas	vnt.	1	3,3157	3,32
6	R27P-14-1-1 (S9=1,085 S10=1,15)	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas betono	m	42	9,6061	403,46
7	R16-157 (S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza w-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2	100 m2	0,21	289,3923	60,77
8	R16-98 (S9=1,17 S10=1,15)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelėlių grindinio ardymas rankiniu būdu	100 m2	4,5	725,0934	3262,92
9	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	2	177,1958	354,39
10	N21-341 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis demontavimas	vnt.	3	7,2473	21,74

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
11	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	81,2	21,3670	1735,00
Iš viso už skyrių Paruošiamieji ir ardymo darbai						5981,42
Skyrius Žemės darbai						
12	NIP-0111-2 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100 m3	2	313,6274	627,25
13	NIP-1312-2	Grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	2	240,0297	480,06
14	NIP-1316-1	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 10 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	2	35,5758	71,15
15	N48-126 (S10=1,15)	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu neliestame I gr.grunte	10 m3	0,26	200,3490	52,09
16	MN4P-0210-1 (S10=1,15)	Mineralinių trąšų paruošimas tręšimui, smulkinimas	t	0,0003	8,2021	
17	NIP-0908-2 (S10=1,15)	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m2	0,9	153,7252	138,35
18	NIP-0903-1 (S10=1,15)	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45 (62) kW (AJ)	t. m2	0,36	174,8796	62,96
19	N57P-1508-1 (S9=1,136 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)	100 m3	1,58	203,2896	321,20
Iš viso už skyrių Žemės darbai						1753,06
Skyrius Dangų konstrukcijos įrengimo darbai (Pėsčiųjų tako konstrukcija)						

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
20	N57P-3101-4 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m ³	0,09	2710,5981	243,95
21	N27P-66-1 (S10=1,15)	Geotekstilės paklojimas	100 m ²	0,55	100,8353	55,46
22	N57P-3236 (S10=1,15)	Geotinklo juostų klojimas asfalto dangos sandūrose	100 m	0,55	87,0598	47,88
23	N57P-3101-4 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m ³	0,88	2710,5981	2385,33
24	N57P-3115-1 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluoksnis)	100 m ²	4,52	1021,1291	4615,50
25	N57P-3242-2 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelėlių, užpilant siūles akmenis atsijomis	100 m ²	4,52	1335,4791	6036,37
26	X570706	Klinkerinės grindinio trinkelės	100 m ²	4,52	3466,9537	15670,63
27	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 3,8 cm)	100 m ²	4,52	367,6796	1661,91
28	DDDD	Neregijų vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno apvalių indikatorių trinkelėlių dangoje įrengimas (Išpėjamieji paviršiai)	m ²	2	301,7818	603,56
		Iš viso už skyrių Dangų konstrukcijos įrengimo darbai (Pėsčiųjų tako konstrukcija)				31320,59
		Skyrius Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 3.2 Asfalto dangos įrengimas ant esamos dangos konstrukcijos (priasfaltavimas prie bordiūrų)				
29	N57P-3115-2 (S10=1,15)	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm dvisluoksnis)	100 m ²	0,11	1383,3544	152,17

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
30	N27P-13-2-2 (S10=1,15)	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio, Sluoksnio storis 10 cm ir klotuvas iki 500t/h	100 m ²	0,11	2285,6800	251,42
31	N27P-19-3-2 (S9=1,17 S10=1,15)	0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas. 3 cm storio sluoksnis. Klotuvas iki 500t/h	100 m ²	0,11	1048,3211	115,32
32	N27-333 (S9=1,17 S10=1,15)	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t. m ²	0,011	169,5054	1,86
33	N57P-3235 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	0,36	49,2245	17,72
Iš viso už skyrių Dangų konstrukcijos įrengimo darbai 3.2 Asfalto dangos įrengimas ant esamos dangos konstrukcijos (priasfaltavimas prie bordiūrų)						538,49
Skyrius Bordiūrų įrengimo darbai						
34	N27-123 (S10=1,15)	150x300 mm skersmens natūralaus akmens bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,37	2002,5202	740,93
35	N27-123p	Natūralaus akmens bordiūrai	m	37	68,5728	2537,19
36	N27-123 (S10=1,15)	150x300 mm skersmens natūralaus akmens bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,047	2002,5703	94,12
37	N27-123p	Natūralaus akmens bordiūrai (lenkti)	m	4,7	96,2990	452,61
38	N27-123 (K1=2 S10=1,15)	150x300 mm skersmens natūralaus akmens bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (laiptai)	100 m	0,42	3478,3248	1460,90
39	N27-123p	Grey Vilar, 120x30x12 (h) cm laiptų pakopos, matomos briaunos degintos	m	42	280,6217	11786,11
40	N27-123 (K1=2 S10=1,15)	Natūralaus akmens bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,03	3478,3248	104,35
41	N27-123p	Natūralaus akmens bordiūrai (vejos)	m	3	35,0000	105,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
42	N57P-3235 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	0,42	49,2245	20,67
Iš viso už skyrių Bordinių įrengimo darbai						17301,88
Skyrius Kiti darbai						
43	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	2	177,1958	354,39
44	R27P-25-4 (S9=1,051 S10=1,15)	"Plaukiojančio" tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	2	14,6678	29,34
45	N48-81 (S10=1,15)	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. rank. būdu II gr.grunte, pridėdant iki 50% aug.dirv., kai žem. gumulas 0,3x0,3m	10 vnt.	0,2	221,6997	44,34
46	N48-281 (S10=1,15)	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas	10 vnt.	2	110,3906	220,78
47	N48-281p	Raudanasis klevas	10 vnt.	2	142,6390	285,28
48	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt.	2	195,9676	391,94
49	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt.	2	195,9676	391,94
50	M8-606-1	Šviestuvai su kaitinimo lempomis, statomas ant grindų (iki 5 lempų)	vnt.	2	143,4973	286,99
Iš viso už skyrių Kiti darbai						2005,00
Iš viso #1						58 900,44 €
PVM						21%
Iš viso #2						71 269,53 €

Sudarė:



Rangos sutartis Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“

**APŽIŪROS AKTAS NR. 26
2021-01-06**

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tilta“, UAB „Techsis“ ir UAB „Orlis“ pagal 2018-10-30 pasirašytą pirkimo sutartį Nr. S-15740 „Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste“.


Telšių rajono savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio mėn. 27 d. priėmė sprendimą nr. T1-272 dėl leidimo vykdyti projekto „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis, techninis projektas“ koregavimą ir rangos darbų sutarties keitimą. Vadovaudamiesi sprendimu, Užsakovas keičia I etapo sprendinius dėl betoninių trinkelėlių medžiagiškumo. Rangovas vadovaudamasis 2020-10-01 pateiktais Techninio projekto I etapo I dalies A laidos sprendiniais pradėjo vykdyti šaligatvio įrengimo darbus, kurių metu paaiškėjo, kad esama trinkelėlių dangą esanti už projekto ribų, bet kelio juostoje pagal projektinius sprendinius yra apie 15 cm aukščiau už naujai įrengiamų klinkerio trinkelėlių dangą ir jų privedimas techniniame projekte nėra numatytas ir įvertintas.


Taip pat Objekto apžiūros metu užsakovas pareiškė norą dalį esamų sutrūkinėjusių ir netinkamų naudoti trinkelėlių esančių Respublikos g. ir Žemaitės g. sankryžoje iki įvažiavimo į savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelę pakeisti naujomis klinkerio trinkelėmis sutvarkant apšvietimą ir medžių įrengimą šioje zonoje.


Reikalinga, kad projektuotojas pateiktų projektinius sprendinius ir sąnaudų žiniaraščius, kuriais remiantis rangovas pateikia papildomų darbų sąmatas.


Apžiūroje dalyvavo:

1. Statybos ir urbanistikos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
2. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas
Darbai III
3. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas
4. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius

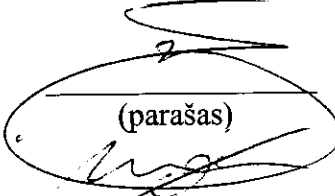
(parašas)


(parašas)



(parašas)



(parašas)

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g. Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Eil. Nr.	Veikla (etapas)	Kaina, Eur
1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Pirma Grupė)	401000,00
1.1.	I etapo rangos darbai	350000,00
1.2.	II etapo rangos darbai	45000,00
1.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
2.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g. Birutės g., Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Antra Grupė)	404000,00
2.1	I etapo rangos darbai	350000,00
2.2	II etapo rangos darbai	48000,00
2.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
3.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis (Trečia Grupė)	2783775,48
3.1	I etapo rangos darbai	2121466,24
3.2	II etapo rangos darbai	323054,31
3.3.	III etapo rangos darbai	320000,00
3.4	Darbo projekto parengimas	15000,00
3.5.	Papildomi darbai (Apžiūros protokolai Nr.1)	4254,93
	VISO Eur	3588775,48
	PVM	753642,85
	Viso Eur su PVM	4342418,33


 Direktorius:
 Aurelijus V. [Signature]


 Smilybos ir urbanistinės architektūros
 statybos poskyrio vedėjas
 Adomas [Signature]