

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal 2020-03-02 Rangos sutartį Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“

2020-05-11

Rangovas: UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Inžinierius: UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų Sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – Rangovas) 2020-05-07 pretenziją Nr. 39 dėl papildomų darbų atlikimo ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Užsakovas) 2020-05-11 raštu Nr. S-20-2051 pateiktą pritarimą dėl papildomų darbų, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

- a) esant aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams konkursinėje dokumentacijoje, t. y. Rangovui vykdant Rangos sutartyje numatytus darbus, pastebėti neatitikimai tarp supaprastinto projekto sprendinių ir paslėptos faktinės situacijos statybvietėje. Rangovas pradėjęs rekonstrukcijos darbus Kalnų g. 15 (Nr. 30), Sodų g. 47 (Nr. 31), Vilniaus al. 32 (Nr. 44), Vilniaus al. 13 (Nr. 49) ir Vilniaus al. 11 (Nr. 50), atlikęs esamos trinkelio dangos išardymo darbus ir nukasus akmens atsijų sluoksnį apie 30 mm, visose minėtose aikštelėse rado netinkamą pagrindui įrengti gruntą ar panaudotą statybinį laužą. Rangovas patikrinęs dangų atstatymo vietas aikštelėse kitoje miesto pusėje Neravų g. 39B (Nr. 28), Viečiūnų kaime, Verpėjų g. 4 (Nr. 64), Leipalingio mstl., Melioratorių g. 4 (Nr. 67), nustatė, kad visose minėtose aikštelėse nėra tinkamai įrengtų pagrindų betoninių trinkelio dangai atstatyti ir įvertino, kad tokia situacija yra visame projekte. Pagal Rangovui pateiktą vykdyti projektą, dangų atstatymo darbai turi būti vykdomi 926,52 m² plote, kuriame Rangovas turi įrengti išlyginamąjį 30 mm storio sluoksnį iš akmens atsijų ir 60 mm betoninių trinkelio dangą.
- b) Dėl aukščiau išvadintų aplinkybių reikalingas projekto sprendinių koregavimas, kad pozicija 3.1 „Dangų atstatymo darbai (Detalė C01)“ būtų vykdoma analogiškai pozicijai 3.2 „Dangų įrengimo darbai (Detalė C1)“ reikalinga papildomai iškasti ir išvežti reikalingą loviui įrengti grunto kiekį, įrengti 260 mm storio šalčiui atsparų smėlio sluoksnį ir 150 mm storio skaldos pagrindą.

Dėl susidariusios situacijos, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas patiria papildomas išlaidas.

1. būtina atlikti papildomus darbus:

1. Darbų kainų žiniaraščio 3.1.1 poz. Išdėstoma sekančiai „Grunto iškasimas ir išvežimas“ (vertė 5508,12 Eur be PVM, kiekis – 379,87 m3);
2. Darbų kainų žiniaraščio 3.1.2 poz. Išdėstoma sekančiai „Šalčiui atsparaus sluoksnio 260 mm įrengimas“ vertė 6948,75 Eur be PVM, kiekis – 926,50 m2);
3. Darbų kainų žiniaraščio 3.1.3 poz. Išdėstoma sekančiai „Skaldos pagrindo 150 mm įrengimas“ vertė 8949,99 Eur be PVM, kiekis – 926,50 m2).

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. Kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
3.	Grunto rangos darbai				
3.1.	Dangų atstatymo darbai (papildomai vykdyti pagal detalę C1)				
3.1.1.	Grunto iškasimas ir išvežimas	m3	379,87	14,50	5508,12
3.1.2.	Šalčiui atsparaus sluoksnio 260 mm įrengimas	m2	926,50	7,50	6948,75
3.1.3.	Skaldos pagrindo 150 mm įrengimas	m2	926,50	9,66	8949,99
	Viso (Dangų atstatymo darbai)				21406,86
	PVM				4495,44
	VISO su PVM				25902,29

VISO papildomų darbų vertė 21 406,86 Eur be PVM.

Visos aukščiau išvardintos aplinkybės yra laikomos nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis, kurios turi būti traktuojamos, kaip tai numatyta Bendrųjų Sutarties sąlygų „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (FIDIC „Geltonoji“ knyga, pirmasis leidimas 1999 m. anglų kalba ir antrasis vertimas į lietuvių kalbą 2007 m. leidimas, ISBN 978-9986-687-17-7)“ punkto Nr. 4.12 [Nenumatomos fizinės sąlygos] (a) dalyje.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.


Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad papildomai atliekami darbai turi įtakos projekto sprendiniams. Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą.

Inžinierius atkreipia dėmesį, kad lentelėje nurodytos preliminarios papildomų darbų apimtys atlikus darbus privalės būti patikslintos atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų apimtį, taip kaip numatyta Sutarties sąlygų 12.1 p. [Matuojami darbai] ir 12.3 p. [Įvertinimas] nuostatose. Vadovaujantis Sutarties sąlygų 12.1 p. [Matuojami darbai] Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Rangovo 2020-05-07 pretenzija Nr. 39 Dėl papildomų darbų, 6 lapai;
2. Priedas Nr. 2 Inžinieriaus 2020-05-08 raštas Nr. S-200508-1 Dėl Rangovo pateiktos pretenzijos, 8 lapai;
3. Priedas Nr. 3 Užsakovo 2020-05-11 raštas Nr. S-20-2051 Dėl pritarimo papildomiems darbams, 1 lapas.


Inžinierius:


(parašas, data) 2020-05-11

FIDIC inžinierius
Saulius Vitkūnas
Atestatų Nr. 16584, 17630, 26786

(vardas pavardė)


Užsakovas:


(parašas, data) 2020-05-11

Kontelnerių priežiūros
Inžinierius
Vitas Klimas

(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data) 2020-05-11

ROLANDAS RANGA
(vardas pavardė)

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS”**

Juridinių asmenų registras. Kodas 152010096. Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai.
Tel./faks.(8 313) 5 14 05. El.p. info@dku.lt
Atsisk. sąskaita Nr. LT347181200007467934 AB Šiaulių banke, banko kodas 71800.
PVM mokėtojo kodas LT520100917

UAB „Ademo grupė“
egidijus.zukauskas@adem.lt

2020-05-07 Nr. 39

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
vitas.klimas@alytausratc.lt

DRUSKININKŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ REKONSTRUKCIJA

PRETENZIJA

Vykdam 2020-03-02 rangos sutartį Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ pagal FIDIC „Raudonosios“ knygos statybos sutarties sąlygas, pranešame Užsakovui ir Inžinieriui apie pastebėtą neatitikimą tarp mums pateikto vykdyti Arūno Petrausko įmonės (į. k. 233170040) parengto supaprastinto statybos projekto (2019 m., Nr. A11-0718) sprendinių ir paslėptos faktinės situacijos statybvietėje.

Rekonstrukcijos darbus pradėjome nuo aikštelių Kalnų g. 15 (Nr. 30), Sodų g. 47 (Nr. 31), Vilniaus al. 32 (Nr. 44), Vilniaus al. 13 (Nr. 49) ir Vilniaus al. 11 (Nr. 50). Atlikus esamos trinkelio dangos išardymo darbus ir nukalus akmens atsijų sluoksnį (apie 30 mm), visose minėtose aikštelėse radome netinkamą pagrindui įrengti gruntą arba net šiam tikslui panaudotą statybinį laužą (žr. pav. 1 ÷ 4). Su esama situacija vietoje 2020-05-05 buvo supažindinti techninės priežiūros inžinierius E. Žukauskas (Ademo grupė) ir užsakovo atstovas V. Klimas (Alytaus RATC). Kad įvertintume, jog galimai panaši situacija yra visame projekte, patikrinome dangų atstatymo vietas aikštelėse kitoje miesto pusėje Neravų g. 39B (Nr. 28), Viečiūnų kaime, Verpėjų g. 4 (Nr. 64), Leipalingio mstl., Melioratorių g. 4 (Nr. 67). Visose minėtose aikštelėse taip pat neradome tinkamai įrengtų pagrindų betoninių trinkelio dangai atstatyti (žr. pav. 5 ÷ 7).

Pagal Užsakovo pateiktą vykdyti projektą, dangų atstatymo darbai (projekto detalė C01) turėtų būti vykdomi 926,50 m² plote. Šiame plote turėtume įrengti tik išlyginamąjį 30 mm storio sluoksnį iš akmens atsijų ir 60 mm betoninių trinkelio dangą. Dėl netinkamų statinio pagrindų Rangovas negalės pasiekti, kad statinys atitiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, o tuo pačiu, ir prisiimti atsakomybę už rangos darbų defektus.

Prašome Užsakovą ir Inžinierių spręsti dėl projekto sprendinių koregavimo taip, kad poz. 3.1 „Dangų atstatymo darbai (Detalė C01)“ būtų vykdoma analogiškai poz. 3.2 „Dangų įrengimo darbai (Detalė C1)“, t.y. papildomai iškasti ir išvežti reikalingą loviui įrengti grunto kiekį, įrengti 260 mm storio šalčiui atsparų smėlio sluoksnį ir 150 mm storio skaldos pagrindą. Šiam pakeitimui įvykdyti reikėtų papildomo 21 406,86 EUR be PVM finansavimo (žr. 2 priedą). Projekto įvykdymo laikas dėl šio pakeitimo nesikeistų.

Direktorius



Vilius Ašmenskas



1 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Vilniaus al. 32**, Druskininkų mieste (**Nr. 44**) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui.



2 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Vilniaus al. 13**, Druskininkų mieste (**Nr. 49**) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui



3 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Vilniaus al. 11**, Druskininkų mieste (**Nr. 50**) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui.



4 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Sodų g. 47**, Druskininkų mieste (**Nr. 31**) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui.



5 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Neravų g. 39B**, Druskininkų mieste (**Nr. 28**) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui.



6 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Verpėjų g. 4, Viečiūnų kaimas**, Druskininkų sav. (**Nr. 64**) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui



7 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Melioratorių g. 4, Leipalingio mstl.,** Druskininkų sav. (Nr. 67) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui

Sutarties pavadinimas:

**DRUSKININKŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ
REKONSTRUKCIJA**

Sutarties Nr.:

2020-03-02 Nr. 69

Užsakovas:

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Rangovas:

UAB Druskininkų komunalinis ūkis**Žiniaraštis (papildomai dėl pakeitimo dangų atstatymui)**

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
3.	Dangų rangos darbai				
3.1.	Dangų atstatymo darbai (papildomai vykdyti pagal detalę C1)				
3.1.1.	Grunto iškasimas ir išvežimas	m3	379,87	14,50	5 508,12
3.1.2.	Šalčiui atsparaus sluoksnio 260mm įrengimas	m2	926,50	7,50	6 948,75
3.1.3.	Skaldos pagrindo 150mm įrengimas	m2	926,50	9,66	8 949,99
	Viso (Dangų atstatymo darbai)				21 406,86
	PVM				4 495,44
	VISO su PVM				25 902,29

Užsakovui
UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"
Direktoriui
Algirdui Reipui
info@alytausratc.lt

2020-05-08

Nr. S-200508-1

| 2020-05-07

Nr. 39

Rangovui
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Direktoriui
Viliui Ašmenskui
info@druskininkukomunalinis.lt

Paslaugų sutartis Nr. 213 Projekto „Konteinerinių aikštelių įrengimas Alytaus regione“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos

Rangos sutartis Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“

DĖL RANGOVO PATEIKTOS PRETENZIJOS

Inžinierius informuoja, kad įgyvendinant projektą pagal 2020-03-02 Rangos sutartį Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ (toliau – Rangos sutartis) UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – Rangovas) 2020-05-07 raštu Nr. 39, vadovaudamasis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punkto nuostatomis, pateikė pretenziją dėl nenumatytų aplinkybių sukulto poveikio Rangos sutarties kaštams.

Rangovas informuoja apie pastebėtą neatitikimą tarp supaprastinto projekto sprendinių ir paslėptos faktinės situacijos statybvietėje ir nurodo, kad pradėjęs rekonstrukcijos darbus Kalnų g. 15 (Nr. 30), Sodų g. 47 (Nr. 31), Vilniaus al. 32 (Nr. 44), Vilniaus al. 13 (Nr. 49) ir Vilniaus al. 11 (Nr. 50), atlikęs esamos trinkelio dangos išardymo darbus ir nukasus akmenis atsijų sluoksnį apie 30 mm, visose minėtose aikštelėse rado netinkamą pagrindui įrengti gruntą ar panaudotą statybinį laužą. Rangovas patikrinęs dangų atstatymo vietas aikštelėse kitoje miesto pusėje Neravų g. 39B (Nr. 28), Viečiūnų kaime, Verpėjų g. 4 (Nr. 64), Leipalingio mstl., Melioratorių g. 4 (Nr. 67), nustatė, kad visose minėtose aikštelėse nėra tinkamai įrengtų pagrindų betoninių trinkelio dangai atstatyti ir įvertino, kad tokia situacija yra visame projekte. Pagal Rangovui pateiktą vykdyti projektą, dangų atstatymo darbai turi būti vykdomi 926,52 m² plote, kuriame Rangovas turi įrengti išlyginamąjį 30 mm storio sluoksnį iš akmenų atsijų ir 60 mm betoninių trinkelio dangą. Dėl netinkamų esamų aikštelių pagrindų Rangovas negalės užtikrinti, kad statinys atitiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir negalės prisiimti atsakomybės už rangos darbų defektus.

Rangovas informuoja, kad projekto sprendinių koregavimui taip, kad pozicija 3.1 „Dangų atstatymo darbai (Detalė C01)“ būtų vykdoma analogiškai pozicijai 3.2 „Dangų įrengimo darbai (Detalė C1)“ reikalinga papildomai iškasti ir išvežti reikalingą loviui įrengti grunto kiekį, įrengti 206 mm storio šalčiui atsparų smėlio sluoksnį ir 150 mm storio skaldos pagrindą. Remiantis Rangos sutarties įkainiais ir papildomais įkainiais, kurių Rangos sutartyje pagal konkurso sąlygas nebuvo numatyta, Rangovas siūlo papildomus darbus atlikti už 21.406,86 Eur be PVM. ir įforminti Rangos sutarties Pakeitimą.

Inžinierius informuoja, kad įvertinęs Rangovo 2020-05-07 raštu Nr. 39 pateiktą informaciją, sutinka su Rangovo pretenzijoje nurodytomis aplinkybėmis, ir laiko pretenziją pagrįsta.

Dėl susidariusios situacijos, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas patiria papildomas išlaidas.

Inžinierius informuoja, kad dėl minėtų aplinkybių (neesant įrengtų pagrindų patikrintose aikštelėse) privalo būti rengiamas Pakeitimo nurodymas pagal Sutartį, nes įrengiant trinkelį dangą ant esamų pagrindų nebus užtikrinta atliekamų darbų kokybė ir ilgaamžiškumas, darbai neatitiks Statybos įstatyme ir Statybos techniniuose reglamentuose keliamų reikalavimų dėl konstrukcijos stiprio ir pastovumo.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą yra būtina papildomai iškasti ir išvežti reikalingą loviui įrengti grunto kiekį, įrengti 206 mm storio šalčiui atsparų smėlio sluoksnį ir 150 mm storio skaldos pagrindą. Preliminarios papildomų/nenumatytų darbų apimtys pateikiamos Rangovo 2020-05-07 rašto Nr. 39 priede Nr.2 (Žr. pridedama). Inžinierius atkreipia dėmesį, kad lentelėje nurodytos preliminaros papildomų darbų apimtys atlikus darbus privalės būti patikslintos atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų apimtį, taip kaip numatyta Sutarties sąlygų 12.1 p. [Matuojami darbai] ir 12.3 p. [Įvertinimas] nuostatose. Vadovaujantis Sutarties sąlygų 12.1 p. [Matuojami darbai] Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus.

Inžinierius nurodo, kad prieš pradėdant darbus Rangovas privalo dalyvaujant Inžinieriaus atstovams atlikti aikštelių apžiūrą ir įvertinti esamų aikštelių pagrindų (konstrukcinių sluoksnių) būklę, apžiūros rezultatus įforminant aktu. Neįvertinus esamų aikštelių pagrindų (konstrukcinių sluoksnių) būklės kaip minėta, Rangovui už papildomus atliktus darbus (tose aikštelėse) nebus apmokama.

Inžinierius informuoja, kad Pakeitimas įtakos Sutarties kainą ir įkainuotų sąnaudų žiniaraščių (apimčių) pasikeitimą.

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu, prašome Užsakovo pritarimo dėl Pakeitimo nurodymo rengimo.

Pridedama:

1. Rangovo 2020-05-07 raštas Nr. 39, 6 lapai.

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas

Originalas nebus siunčiamas

Ingrida Liegutė, tel. +37069742108, el.p. ingrida.liegute@adem.lt

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS”**

Juridinių asmenų registras. Kodas 152010096. Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai.
Tel./faks.(8 313) 5 14 05. El.p. info@dku.lt
Atsisk. sąskaita Nr. LT347181200007467934 AB Šiaulių banke, banko kodas 71800.
PVM mokėtojo kodas LT520100917

UAB „Ademo grupė“
egidijus.zukauskas@adem.lt

2020-05-07 Nr. 39

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
vitas.klimas@alytausratc.lt

DRUSKININKŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ REKONSTRUKCIJA

PRETENZIJA

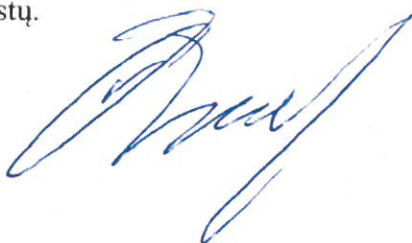
Vykdamas 2020-03-02 rangos sutartį Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ pagal FIDIC „Raudonosios“ knygos statybos sutarties sąlygas, pranešame Užsakovui ir Inžinieriui apie pastebėtą neatitikimą tarp mums pateikto vykdyti Arūno Petrausko įmonės (į. k. 233170040) parengto supaprastinto statybos projekto (2019 m., Nr. A11-0718) sprendinių ir paslėptos faktinės situacijos statybvietyje.

Rekonstrukcijos darbus pradėjome nuo aikštelių Kalnų g. 15 (Nr. 30), Sodų g. 47 (Nr. 31), Vilniaus al. 32 (Nr. 44), Vilniaus al. 13 (Nr. 49) ir Vilniaus al. 11 (Nr. 50). Atlikus esamos trinkelio dangos išardymo darbus ir nukasus akmens atsijų sluoksnį (apie 30 mm), visose minėtose aikštelėse radome netinkamą pagrindui įrengti gruntą arba net šiam tikslui panaudotą statybinį laužą (žr. pav. 1 ÷ 4). Su esama situacija vietoje 2020-05-05 buvo supažindinti techninės priežiūros inžinierius E. Žukauskas (Ademo grupė) ir užsakovo atstovas V. Klimas (Alytaus RATC). Kad įvertintume, jog galimai panaši situacija yra visame projekte, patikrinome dangų atstatymo vietas aikštelėse kitoje miesto pusėje Neravų g. 39B (Nr. 28), Viečiūnų kaime, Verpėjų g. 4 (Nr. 64), Leipalingio mstl., Melioratorių g. 4 (Nr. 67). Visose minėtose aikštelėse taip pat neradome tinkamai įrengtų pagrindų betoninių trinkelio dangai atstatyti (žr. pav. 5 ÷ 7).

Pagal Užsakovo pateiktą vykdyti projektą, dangų atstatymo darbai (projekto detalė C01) turėtų būti vykdomi 926,50 m² plote. Šiame plote turėtume įrengti tik išlyginamąjį 30 mm storio sluoksnį iš akmens atsijų ir 60 mm betoninių trinkelio dangą. Dėl netinkamų statinio pagrindų Rangovas negalės pasiekti, kad statinys atitiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, o tuo pačiu, ir prisiimti atsakomybę už rangos darbų defektus.

Prašome Užsakovą ir Inžinierių spręsti dėl projekto sprendinių koregavimo taip, kad poz. 3.1 „Dangų atstatymo darbai (Detalė C01)“ būtų vykdoma analogiškai poz. 3.2 „Dangų įrengimo darbai (Detalė C1)“, t.y. papildomai iškasti ir išvežti reikalingą loviui įrengti grunto kiekį, įrengti 260 mm storio šalčiui atsparų smėlio sluoksnį ir 150 mm storio skaldos pagrindą. Šiam pakeitimui įvykdyti reikėtų papildomo 21 406,86 EUR be PVM finansavimo (žr. 2 priedą). Projekto įvykdymo laikas dėl šio pakeitimo nesikeistų.

Direktorius



Vilius Ašmenskas



1 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Vilniaus al. 32**, Druskininkų mieste (**Nr. 44**) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui.



2 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Vilniaus al. 13**, Druskininkų mieste (**Nr. 49**) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui



3 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Vilniaus al. 11**, Druskininkų mieste (**Nr. 50**) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui.



4 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Sodų g. 47**, Druskininkų mieste (**Nr. 31**) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui.



5 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Neravų g. 39B**, Druskininkų mieste (**Nr. 28**) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui.



6 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Verpėjų g. 4, Viečiūnų kaimas**, Druskininkų sav. (**Nr. 64**) pagrindas betoninių trinkelų dangų atstatymui



7 pav. Pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelės **Melioratorių g. 4, Leipalingio mstl.**, Druskininkų sav. (Nr. 67) pagrindas betoninių trinkelio dangų atstatymui

Sutarties pavadinimas:

**DRUSKININKŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ
REKONSTRUKCIJA**

Sutarties Nr.:

2020-03-02 Nr. 69

Užsakovas:

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Rangovas:

UAB Druskininkų komunalinis ūkis

Žiniaraštis (papildomai dėl pakeitimo dangų atstatymui)

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
3.	Dangų rangos darbai				
3.1.	Dangų atstatymo darbai (papildomai vykdyti pagal detalę C1)				
3.1.1.	Grunto iškasimas ir išvežimas	m3	379,87	14,50	5 508,12
3.1.2.	Šalčiui atsparaus sluoksnio 260mm įrengimas	m2	926,50	7,50	6 948,75
3.1.3.	Skaldos pagrindo 150mm įrengimas	m2	926,50	9,66	8 949,99
	Viso (Dangų atstatymo darbai)				21 406,86
	PVM				4 495,44
	VISO su PVM				25 902,29



UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. (8 315) 72 842, faks. (8 315) 50 150,
el. p. info@alytausratc.lt, <http://www.aratc.lt>. Atsisk. sąsk. LT 307300010129791336 Swedbank AB, banko kodas 73000.
PVM kodas LT100001596812

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 250135860

FIDIC Inžinierius, UAB, „Ademo techninė priežiūra“

El.p. saulius.vitkunas@adem.lt

2020-05-11 Nr. S- 20- 205A
į 2020-05-08 Nr. S-200508-1

DĖL PRITARIMO PAPILDOMIEMS DARBAMS

Atsakydami į UAB „Ademo techninė priežiūra“ 2020-05-08 raštą Nr. S-200508-1 bei vadovaujantis Rangos sutarties Nr.69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ konkrečių sąlygų 3.1 punktu pritariame Rangovo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ pateiktoje pretenzijoje (2020-05-07 rašte Nr .39) numatytiems papildomiems darbams.

Prašome Inžinierių parengti Pakeitimo nurodymą.

Direktoriaus

Algirdas Reipas

Originalas paštu nebus siunčiamas

Vitas Klimas tel. (8 315 72 842), el. p. vitas.klimas@alytausratc.lt

Jau 15 metų mes tvarkome Jūsų atliekas