

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3811234

Nuo: Inesa Girštautienė (UAB "Konsultacijos verslui")
Išsiųsta: 2015-10-15 10:00
Kam: Živilė Girdžiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Perskaityta: 2015-10-15 10:04
Nuoroda: Pirkimas # 227732 : 1 Elektros prekių patalpų remontui ir priežiūrai pirkimas.
Tema: Re: Pranesimas.

Laba diena,

Atsizvelgdami į gautą pranesimą, siunčiame paaiskinimo dokumentus (prisegama).

Pagarbiai

Inesa Girštautienė

UAB "Konsultacijos verslui"

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Rastas.pdf (*Rastas.pdf*)

Dydis

9713

Atnaujinta


2015-10-
15 10:00

DĖL PASIŪLYMŲ INFORMACIJOS

Atsižvelgdami į 2015-10-13 rašto pastebėjimus, paaiškiname, kad mūsų pateikto pasiūlymo 1 ir 2 pirkimo objekto dalims nurodoma informacija pasiūlymo lentelėse yra teisinga ir prašome, vertinant pasiūlymą, vadovautis šia informacija.


Pateikiame pasiūlyme nurodytų prekių 1 pirkimo daliai (1-58 p., 67-76 p., 107-109 p., 125p., 163 p., 170 p., 269-292 p., 300-302 p., 409-419 p., 421-424 p., 426-438 p., 444 p.) ir 2 pirkimo daliai (225 p., 341 p., 391-402 p.) detalizuotą informaciją:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir jos techninė specifikacija (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
1 pirkimo objekto dalis - Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai:		
1	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
2	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus

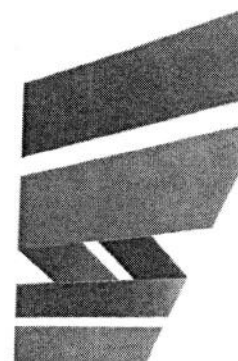




3	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
4	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
5	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
6	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
7	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

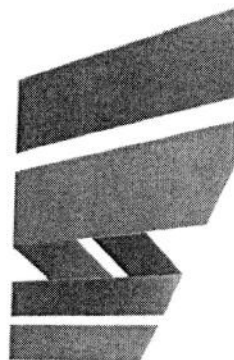




8	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 50A. Vardinė 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 50A. Vardinė 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
9	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
10	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 2A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 2A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
11	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 3A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 3A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
12	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 4A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 4A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

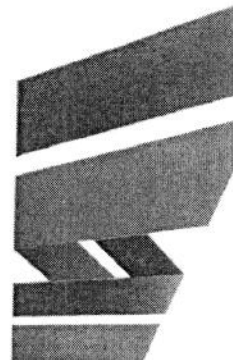




13	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 6A. Vardinė 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
14	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
15	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 13A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 13A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
16	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
17	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

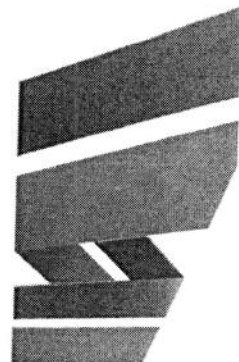




18	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
19	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti pagalbinus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti pagalbinus kontaktus.
20	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
21	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
22	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

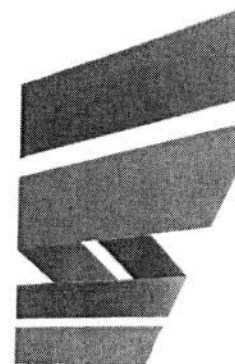




23	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
24	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
25	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 220- 240VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
26	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
27	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

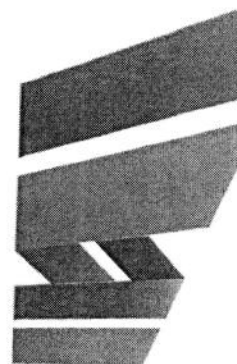




28	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
29	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 2 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
30	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
31	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
32	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

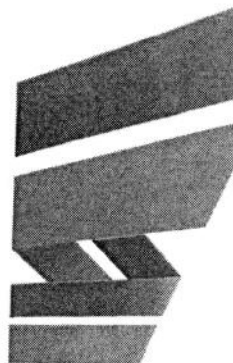




33	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
34	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
35	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
36	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
37	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

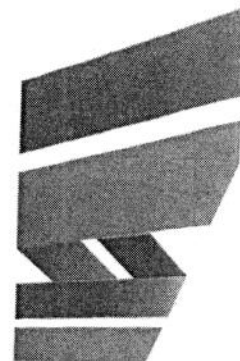




38	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
39	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 1A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 1A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
40	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 2A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 2A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
41	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 3A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 3A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
42	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 4A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 4A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

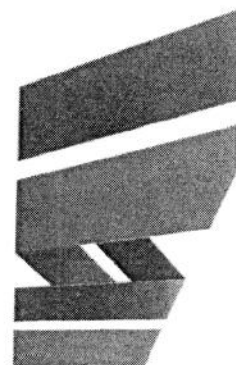




43	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 6A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
44	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 10A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
45	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 13A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 13A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
46	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 16A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
47	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

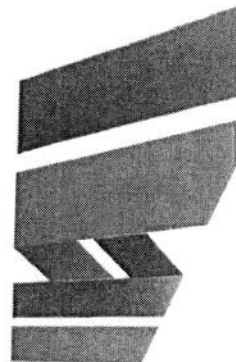




48	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 25A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
49	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 32A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
50	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 40A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
51	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 50A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
52	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 63A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną(šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

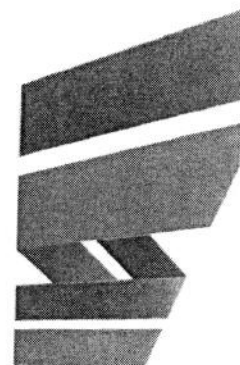




53	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
54	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
55	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
56	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 160A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 160A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus. "Hager".
57	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 250A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 250A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus. "Hager".
58	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 400A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 400A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į skydus. "Hager".
67	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galymybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galymybę prijungti pagalbinius kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.

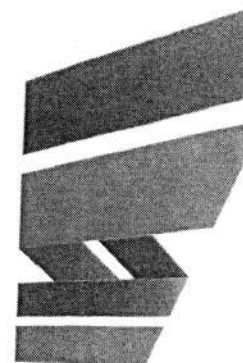




68	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 2 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
69	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
70	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
71	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 30mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 30mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
72	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 25A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
73	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 40A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
74	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 63A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
75	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Turi turėti galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Turi galimybę prijungti pagalbinus kontaktus. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
76	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC arba lygiavertis. Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.	Srovės nuotekio rėlė 4 polių. Vardinė srovė 100A. Jautrumas 300mA. Tipas AC "Hager". Montuojamas į skydelį ant DIN bėgelio.
107	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 8,0-12,5A	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 8,0-12,5A "Hager"

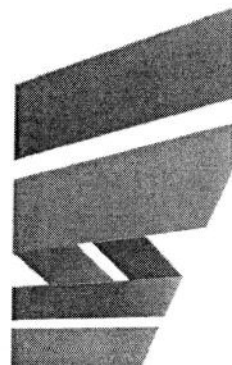




108	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 15-23A	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 15-23A "Hager"
109	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 25-40A	Šiluminė rėlė mechaniškai primontuojama prie kontaktorių 25-40A. "Hager"
125	Skydelis montuojamas virš tinko 6mod. su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30 arba lygiavertė. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele	Skydelis montuojamas virš tinko 6mod. su plastmasinėmis durelėmis. Korpusas plastmasinis, sukomplektuotas su PE/N gnybtynais ir DIN bėgeliais. Apsaugos klasė IP30. Durelės iš permatomo organinio stiklo su spynele. "Borsan"
163	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv.elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys:300x200x150 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv.elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys:300x200x150 mm. "OZAS"
170	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv.elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30 arba lygiavertis. Matmenys: 500x300x250 mm	Elekt. metalinės dėžės, virštinkinės skirtos įv.elektros aparatų, prietaisų montavimui, laidų, kabelių sujungimui ar paskirstymui patalpose. Dažyti atspariais atmosferiniam poveikiui milteliniais dažais. Apsaugos laipsnis IP30. Matmenys: 500x300x250 mm. "OZAS"
269	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 56x40x23 mm. IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 56x40x23 mm, IP20, "Pawbol"
270	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 60x60x30,5 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 60x60x30,5 mm, IP55, "Pawbol"
271	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x70 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x70 mm, IP45, "Pawbol"
272	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x37 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x37 mm, IP55, "Pawbol"
273	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x42 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 75x75x42 mm, IP55 "Pawbol"
274	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x27 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x27 mm, IP65 "Pawbol"
275	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x41 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 78x78x41 mm, IP45 "Pawbol"
276	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x29mm. IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x29 mm, IP20 "Pawbol"
277	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x27 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x27 mm, IP55 "Pawbol"
278	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x52 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 80x80x52 mm, IP45 "Pawbol"

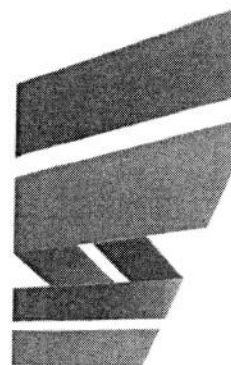




279	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm, IP20 "Pawbol"
280	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 85x85x37 mm, IP45 "Pawbol"
281	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 93x93x55 mm. IP20	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 93x93x55 mm, IP20 "Pawbol"
282	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 89x43x37 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 89x43x37, IP55 mm "Pawbol"
283	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 100x100x65 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 100x100x65 mm, IP65 "Pawbol"
284	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 110x150x70 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 110x150x70 mm, IP55 "Pawbol"
285	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 113x113x58 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 113x113x58 mm, IP55 "Pawbol"
286	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 128x128x70 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 128x128x70 mm, IP65 "Pawbol"
287	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 130x85x37 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 130x85x37 mm, IP45 "Pawbol"
288	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 145x190x70 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 145x190x70 mm, IP55 "Pawbol"
289	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x150x77 mm. IP45	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x150x77 mm, IP45 "Pawbol"
290	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x240x91 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 150x240x91 mm, IP65 "Pawbol"
291	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 190x240x110 mm IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 190x240x110 mm, IP55 "Pawbol"
292	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 230x300x86 mm. IP65	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 230x300x86 mm, IP65 "Pawbol"
300	Instaliaciniai gnybtai 2-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 2-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
301	Instaliaciniai gnybtai 3-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 3-jų monolitinių laidininkų sujungimui 2x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
302	Instaliaciniai gnybtai 5-jų monolitinių laidininkų sujungimui 5x1,0/1,5/2,5mm ²	Instaliaciniai gnybtai 5-jų monolitinių laidininkų sujungimui 5x1,0/1,5/2,5mm ² "Wago"
409	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP 44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP 44, "SEZ"
410	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP 44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
411	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"

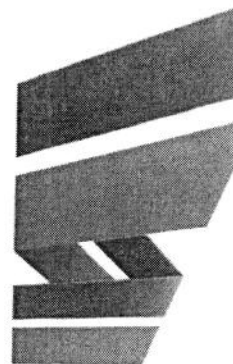




412	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
413	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
414	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
415	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
416	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Paviršinis kištukinis lizdas, su jungikliu, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
417	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
418	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 220-240V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
419	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, hermetinis, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
421	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
422	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
423	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
424	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Pernešamas kištukinis lizdas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
426	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 16Ax5p Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
427	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 32Ax5p Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas įleidžiamas, įtampa 400V 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
428	Kištukas įleidžiamas, hermetinis, įtampa 400V 63Ax5p Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas įleidžiamas, hermetinis, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"

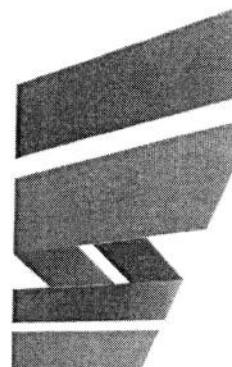



429	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
430	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 32Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
431	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
432	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 220-240V, 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
433	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas paviršinis, įtampa 400V, 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
434	Kištukas nešiojamas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 220-240V 16Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
435	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
436	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 32Ax3p. Apsaugos klasė IP44, "SEZ"
437	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 16Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
438	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67 arba lygiavertė.	Kištukas nešiojamas, įtampa 400V 63Ax5p. Apsaugos klasė IP67, "SEZ"
444	Kištukas guminis su įžeminimu 16A (2P+E), nešiojamas Apsaugos klasė IP44 arba lygiavertė.	Kištukas guminis su įžeminimu 16A (2P+E), nešiojamas, apaugos klasė IP44, "Acuma"


PASTABA: 1 pirkimo objekto dalyje - Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 1 - 510 pozicijose siūlomos prekės aženklintos CE ženklų, kartu su pristatyta preke bus pateikta ES atitikties deklaracijos patvirtinta kopija liudijanti atitiktį atitinkamiems Europos sąjungos standartams.

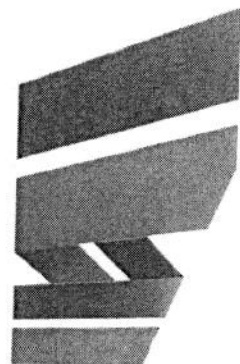



PASTABA: Jeigu 2 pirkimo objekto dalies - Izoliuoti laidai, kabeliai ir jų priedai 1 - 576 pozicijose yra nurodyti tikslūs matmenys, gamintojas, modelis, klasė, tipas, medžiaga, standartas ar prekės ženklas, tai Tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes. Nurodyti prekių tikslūs matmenys gali kisti (± 1) % ribose.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir jos techninė specifikacija (tiekėjas turi nurodyti tikslus dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)
2 pirkimo objekto dalis: Izoliuoti laidai, kabeliai ir jų priedai:		
225	Kabelis suvirinimo varinis 1x70, atsparus UV spindulių poveikiui	Kabelis suvirinimo varinis 1x70, atsparus UV spindulių poveikiui. "Lietkabelis"
341	Termosusitraukiantis vamzdelis su klėjais 132mm/58mm, polietilenas	Termosusitraukiantis vamzdelis su klėjais 132mm/58mm, polietilenas. "Radpol"
391	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 8mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 8mm, "Minbud".
392	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 10mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 10mm, "Minbud".
393	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 12mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 12mm, "Minbud".
394	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 16mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 16mm, "Minbud".
395	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 20mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 20mm, "Minbud".
396	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 25mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 25mm "Minbud".
397	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 28mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. IP64, PVC d 28mm. "Minbud"
398	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 32mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 32mm, "Minbud".
399	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 35mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 35mm, "Minbud".

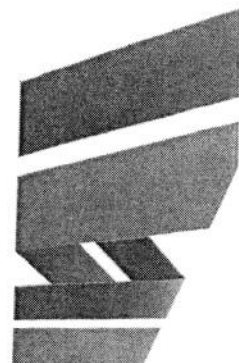



400	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 40mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 40mm, "Minbud".
401	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 50mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 50mm, "Minbud".
402	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 60mm	Vamzdis spiralinis, lygiu vidiniu paviršiumi hermetinėms sistemoms. Apsaugos klasė IP64, PVC d 60mm, "Minbud".

Pažymime, kad visos mūsų pasiūlyme nurodytos prekės pilnai atitinka perkančiosios organizacijos nurodytus techninius reikalavimus.

Direktorė

Inesa Girštautienė



Inesa Girštautienė

