

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3818981

Nuo: Inesa Girštautienė (UAB "Konsultacijos verslui")

Išsiųsta: 2015-10-19 20:46

Kam: Živilė Girdžiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Perskaityta: 2015-10-20 08:11

Nuoroda: Pirkimas # 227732 : 1 Elektros prekių patalpų remontui ir priežiūrai pirkimas.

Tema: Re: Pranesimas.

Laba diena,

Siunčiame detalizuota paaiskinimą del pasiulymo 1 dalyje nurodytu prekiu (pozicijos 4,8, 53, 54, 55, 282) techniniu aprasymu.

UAB Konsultacijos verslui

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 Rastas 20151019.pdf (*Rastas 20151019.pdf*)

Dydis

992


Atnaujinta

2015-10-19 20:46

DĖL PASIŪLYMO INFORMACIJOS

Atsižvelgdami į 2015-10-16 rašto pastebėjimus, teikiame detalizuotą paaiškinimą apie mūsų pateiktą pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai nurodytas prekes 4 p., 8 p., 53 – 55 p., 282 p. pozicijose:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir jos techninė specifikacija (<i>tiekėjas turi nurodyti tikslus dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>)
1 pirkimo objekto dalis - Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai:		
4	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 20A. Vardinė įtampa 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. "Hager". Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
8	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 50A. Vardinė 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 1 poliaus. Vardinė srovė 50A. Vardinė 220-240VAC. Atjungimo charakteristika B. Atjungimo geba 6kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną (šukos šakutės tipo) su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
53	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 80A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.

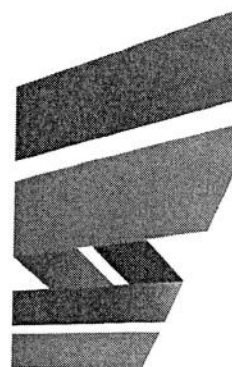



54	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 100A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
55	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. Turi turėti galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager arba lygiavertės firmos automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.	Automatinis jungiklis 3 polių. Vardinė srovė 125A. Vardinė įtampa 230/400VAC. Atjungimo charakteristika C. Atjungimo geba 10kA. Montuojamas į modulinius skydelius ant DIN bėgelio. "Hager". Turi galymybę komutuotis per kontaktinę šyną su Hager automatiniais jungikliais ir prijungti papildomus kontaktus.
282	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 89x43x37 mm. IP55	Dėžutė paskirstymo virštinkinė su dangteliu 89x43x37 mm, IP55, "Pawbol"

Pažymime, kad visos mūsų pasiūlyme nurodytos prekės pilnai atitinka perkančiosios organizacijos nurodytus techninius reikalavimus.

Direktorė

Inėsa Girštautienė

