

Produkto vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Giedrius Bogdevičius

(Vardas ir pavardė)

Konkurso sąlygų priedas Nr. 13

**PASIŪLYMAS DĖL
11 PIRKIMO OBJEKTO DALIES – ĮRANGOS MASIŲ SPEKTROMETRIJOS
SISTEMAI**

2015 05 18

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Labochema LT“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Vilkpėdės g. 22 LT-03151 Vilnius
Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Justina Markevičiūtė
Telefono numeris	(8-5) 2750746
Fakso numeris	(8-5) 2757980
El. pašto adresas	info@labochema.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina Eur be PVM	PVM suma*	Kaina Eur su PVM*
1.	Įranga masių spektrometrijos sistemai	1 kompl.	10558.00	2217.18	12775.18

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasiūlymo kaina (Eur be PVM): 10558.00 Eur (*dešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 00 eurocentų*)

***Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina Eur be PVM, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos Eur be PVM, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.**

12


UAB Labochema LT
www.labochema.lt

Įmonės kodas: 300670772
PVM mokėtojo kodas: LT100003107911
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Banko kodas: 21400
Mokėjimai litais: LT27 2140 0300 0101 3490
Mokėjimai eurai: LT48 2140 0300 0101 3500

CENTRINĖ BŪSTINĖ
Vilkpėdės g. 22,
LT-03151 Vilnius
Tel. (8-5) 2740194, 2750815, 2750746
Faks. (8-5) 2757980
El. paštas: info@labochema.lt
VAKARŲ LIETUVOS PADALINYS
H.Manto g. 84-312, KMTP
LT-92294 Klaipėda
Tel. (8-46) 267005
Faks. (8-46) 267006
El. paštas: vakarai@labochema.lt

Prekių gamintojas: *Alsident system, Ultra Viol, Elme Messer Gaas, Samsung, Liebherr, Snaigė, Smeg*

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Siūlomų prekių techniniai rodikliai
	Kaip nurodyta techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 27)	
1.	Dujų instaliacija ir ventiliaciniai gaubtai	
	Paskirtis: Dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos dujų ir ventiliacijos sistamai	
1.1	Nutraukimo rankovė	
	Jungtis iš viršaus, 75 mm diametro	Jungtis iš viršaus, 75 mm diametro
	Ilgis Ne mažiau nei 1500 mm	Ilgis 1550 mm
	Darbinė temperatūros intervalas Ne mažiau kaip nuo -10oC iki 70 oC	Darbinė temperatūros intervalas nuo -15oC iki 90 oC
	Ištraukiamo oro debito intervalas Ne mažiau kaip nuo 110 iki 240 m3/h	Ištraukiamo oro debito intervalas nuo 110 iki 240 m3/h
	Maksimalus vakuumas Ne mažiau kaip 3500 Pa	Maksimalus vakuumas 3500 Pa
	Vamzdyno medžiaga Aliuminis arba analogas	Vamzdyno medžiaga Aliuminis
	Vamzdyno padengimas Ne blogiau kaip anoduotas ne mažiau kaip 10 µm	Vamzdyno padengimas anoduotas 10 µm
	Jungčių medžiaga Polipropilenas (PP) su stiklo pluošto armatūra arba analogas	Jungčių medžiaga Polipropilenas (PP) su stiklo pluošto armatūra
	Ašinio fiksavimo žiedų medžiaga Polipropilenas (PP) su stiklo pluošto armatūra arba analogas	Ašinio fiksavimo žiedų medžiaga Polipropilenas (PP) su stiklo pluošto armatūra
	Reguliavimo rankenėlių medžiaga Polipropilenas (PP) su stiklo pluošto armatūra arba analogas	Reguliavimo rankenėlių medžiaga Polipropilenas (PP) su stiklo pluošto armatūra
	Sklendės ašmenys Termo plastikinis elastomeras arba analogas	Sklendės ašmenys Termo plastikinis elastomeras
	Sklendės regulaivimo rankenos medžiaga Aliuminis, anoduotas ne mažiau kaip 10 µm arba analogas	Sklendės regulaivimo rankenos medžiaga Aliuminis, anoduotas 10 µm
	Pasukimo kampas tarp dviejų tolimiausių lankstų Turi būti galimybė pasukti iki 360 laipsnių	Pasukimo kampas tarp dviejų tolimiausių lankstų iki 360 laipsnių
1.2	Tvirtinimo mazgas	
	Padengimas Aliuminis, anoduotas ne mažiau kaip 10 µm arba analogas	Padengimas Aliuminis, anoduotas 10 µm
	Aukštis nuo lubų Ne mažiau kaip 2 m	Aukštis nuo lubų 2 m
1.3	Nutraukimo gaubtas	
	Medžiaga PET-G skaidrus arba analogas	Medžiaga PET-G skaidrus
	Gabaritas Stačiakampis ir ne mažiau nei 350 x 450 mm	Gabaritas Stačiakampis 350 x 450 mm
1.4	Vandenilio dujos	

	Grynumas Ne blogiau kaip 99,999%	99,999%
	Pateikimo formatas Dujų balionas su dviejų pakopų reduktoriumi, kuris privalo turėti „1/8 OD Swagelok tube“ tipo antgalį; darbinis slėgis 2,8 bar, maksimalus slėgis 6,5 bar	Dujų balionas su dviejų pakopų reduktoriumi, turintis „1/8 OD Swagelok tube“ tipo antgalį; darbinis slėgis 2,8 bar, maksimalus slėgis 6,5 bar
	Kiekis Ne mažiau kaip 50 litrų	50 litrų
1.5	Sintetinis oras	
	Grynumas Ne blogiau kaip 0 laipsnio; švarus nuo angliavandenilių	Grynumas 0 laipsnio; švarus nuo angliavandenilių
	Pateikimo formatas Dujų balionas su dviejų pakopų reduktoriumi, kuris privalo turėti „1/8 OD Swagelok tube“ tipo antgalį; darbinis slėgis 4,1 bar, maksimalus slėgis 6,5 bar	Dujų balionas su dviejų pakopų reduktoriumi, kuris turi „1/8 OD Swagelok tube“ tipo antgalį; darbinis slėgis 4,1 bar, maksimalus slėgis 6,5 bar
	Kiekis Ne mažiau kaip 50 litrų	50 litrų
1.6	Instaliavimas Įrangos instaliaciją privalo atlikti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas specialistas.	Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo apmokytas ir sertifikuotas specialistas.
2.	Įranga pavyzdžių ruošimui ir saugojimui	
2.1	Mikrobangų krosnelė	
	Galia ne mažesnė kaip 900 W	1100 W
	Laikmatis ne blogiau nei skaitmeninis, integruotas	Skaitmeninis, integruotas
	Valdymas mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis
	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn
2.2	Šaldytuvas	
	Tūris ne mažiau kaip 250L	270 L
	Temperatūra 4 oC	0 - 8 oC
	Energijos klasė ne blogiau kaip A	A++
	Kiekis 2 vnt	2 vnt
	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn
2.3	Šaldiklis	
	Tūris ne mažiau kaip 240L	257 L
	Temperatūra -20 oC	Nuo -32 iki -15 oC
	Energijos klasė ne blogiau kaip A	A++
	Kiekis 2 vnt	2 vnt
	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn
2.4	Liofilizatoriaus kolbos	
	Suderinama su TelStar Lyoquest liofilizatoriaus jungtimi C70205	Suderinama su TelStar Lyoquest liofilizatoriaus jungtimi C70205
	Plačiakaklės užsukamos kolbos su adapteriu prijungti prie liofilizatoriaus jungties	Plačiakaklės užsukamos kolbos su adapteriu prijungti prie liofilizatoriaus jungties
	Adapterio tipas konusinis	Konusinis

	Adapterio vidinis skersmuo 18 mm	18 mm
	Adapterio išorinis skersmuo 29-32 mm	29-32 mm
	Kolbos tūris 500 ml	500 ml
	Kiekis 8 vnt	8 vnt
2.5	Bakteriocidinė lempa	
	Paskirtis Bakteriocidinė lempa skirta patalpų mikrobiologinio užterštumo pašalinimui ar sumažinimui	Paskirtis Bakteriocidinė lempa skirta patalpų mikrobiologinio užterštumo pašalinimui ar sumažinimui
	Spinduliuotės tipas C tipo ultravioletas (253,7 nm)	Spinduliuotės tipas C tipo ultravioletas (253,7 nm)
	Spinduliuotės intensyvumas 1 m atstumu Ne mažiau 0,9 vatai / kv. m.	Spinduliuotės intensyvumas 1 m atstumu 0,9 vatai / kv. m.
	Maksimalus dezinfekuojamos patalpos plotas Ne mažiau kaip 6 kv. m.	Maksimalus dezinfekuojamos patalpos plotas 6 kv. m.
	Valdymas Mikroprocesoriumi nustatomas veikimo laikas	Valdymas Mikroprocesoriumi nustatomas veikimo laikas
	Kiekis 1 vnt.	Kiekis 1 vnt.
	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
2.6	Laboratorinė indų plovyklė	
	Automatinė plovyklė stikliniams laboratoriniams inkams plauti	Automatinė plovyklė stikliniams laboratoriniams inkams plauti
	Termodinaminis indų džiovinimas, garų kondensorius	Termodinaminis indų džiovinimas, garų kondensorius
	Su viršutiniu ir apatiniu plovimo krepšiais	Su viršutiniu ir apatiniu plovimo krepšiais
	Valdymas mikroprocesoriumi	Valdymas mikroprocesoriumi
	Standartinių programų skaičius ne mažiau kaip 7	9 standartinės programos
	Maksimali vandens temperatūra ne mažiau kaip 95 oC	95 oC
	Šarminio detergento ir neutralizuojančio tirpalo siurbiai	Šarminio detergento ir neutralizuojančio tirpalo siurbiai
	Vandens minkštinimo funkcija	Vandens minkštinimo funkcija
	Maksimali vandens šildytuvo galia ne mažiau kaip 6 kW	6,3 kW
	Plovimo talpos medžiaga ne blogiau kaip AISI 316L tipo plienas	AISI 316L tipo plienas
	Triukšmo lygis ne daugiau kaip 50 dBA	50 dBA
	Matmenys (ilgis x gylis x aukštis) Ne didesni kaip 600 x 600 x 850 mm	520 (plotis) x 515 (gylis) x 545 (aukštis) mm
	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn
	Kiekis 1 vnt.	1 vnt

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Tiekėjo deklaracija	1

2.	Registru centro pažyma	2
3.	Igaliojimas	1
4.	Mokesčių inspekcijos pažyma	1
5.	Socialinio draudimo fondo pažyma	1
6.	Tiekėjo pažyma	1
7.	Tiekėjo ISO sertifikatas	1
8.	Igaliojimas Alsident system originalo kalba	1
9.	Igaliojimas Alsident system lietuvių kalba	1
10.	Alsident System prietaiso brošiūra	1
11.	Igaliojimas Ultra Viol originalo kalba	1
12.	Igaliojimas Ultra Viol lietuvių kalba	1
13.	NBV 15 N UV-C germicidal lamp brošiūra	2
14.	Elme Messer Gass įgaliojimas	1
15.	Brošiūra Samsung mikrobangė	1
16.	Brošiūra C29SM	1
17.	Brošiūra GNP 3013	1
18.	Brošiūra GW4060C	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Produkto vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

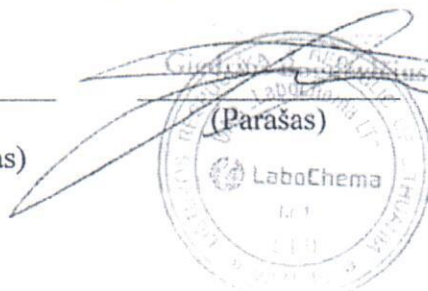

(Parašas)

Giedrius Bogdevičius

(Vardas ir pavardė)