




Brėžinio nr.	Specifikacija
1	<p>Fasadai ir korpusas gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojuamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 8 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldo bendras gabaritas 1200x350x2300mm h.</p> <p>Baldas sudarytas iš 2 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis , kurių viduje LMDP lentynos. Bendras matmuo 600x350x2300 mm h. Durelės, dengiančios nišas: 200x758 - 1 vnt., 400x758 mm h - 1 vnt.; virš jų - 400x379 mm h - 1 vnt., 200x379 h - 1 vnt.; virš jų - 200x379 mm h - 1 vnt., 400x379mm h - 1 vnt., virš jų 400x758 mm h - 1 vnt., 200x758 mm h - 1 vnt. Viduje esančios lentynos kilnojamoms.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

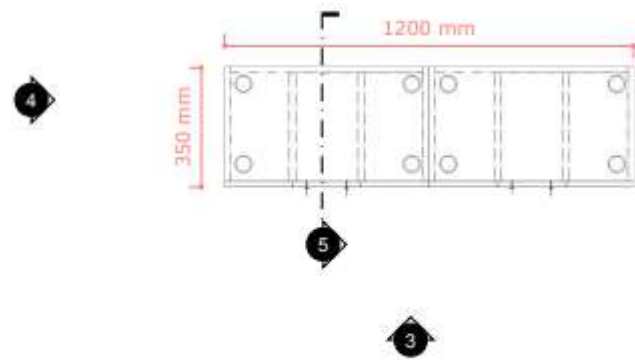

1 Planas
Mastelis : 1 : 20

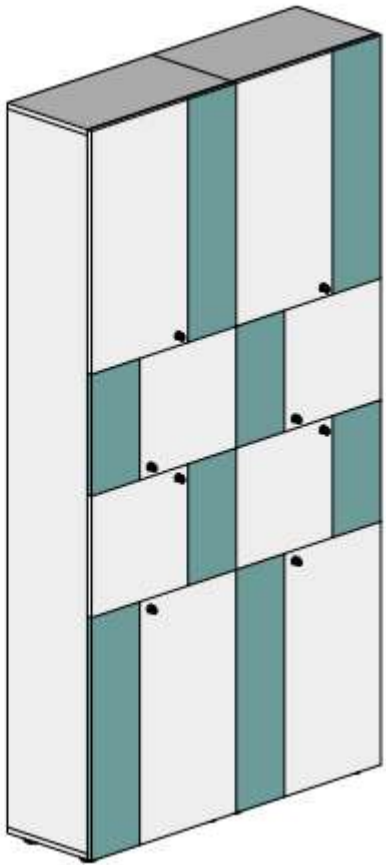


2 Perspektyva
Mastelis : 1 : 20

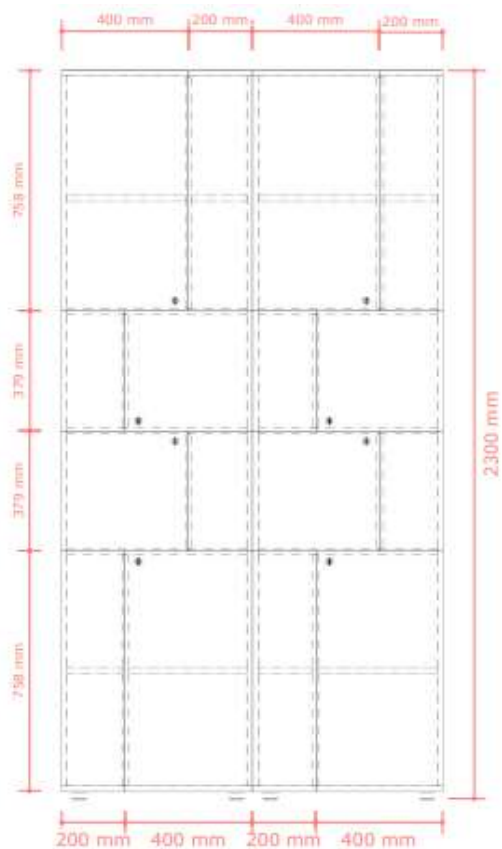

3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20



4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

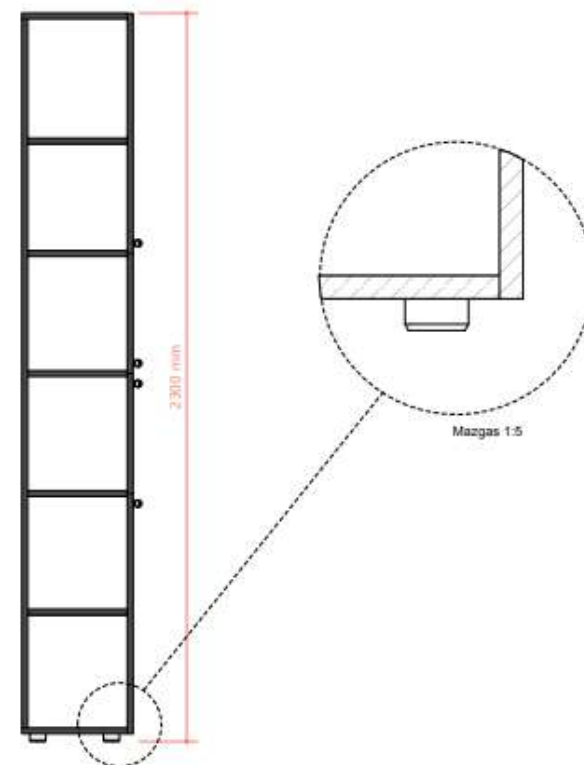

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20




Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)




Baldinė spynelė.

Brėžinio nr.	Specifikacija
2	<p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 6 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL miltelinio būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 900x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm h - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 900x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 8vnt. vienodo gabarito nišų, kuriose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

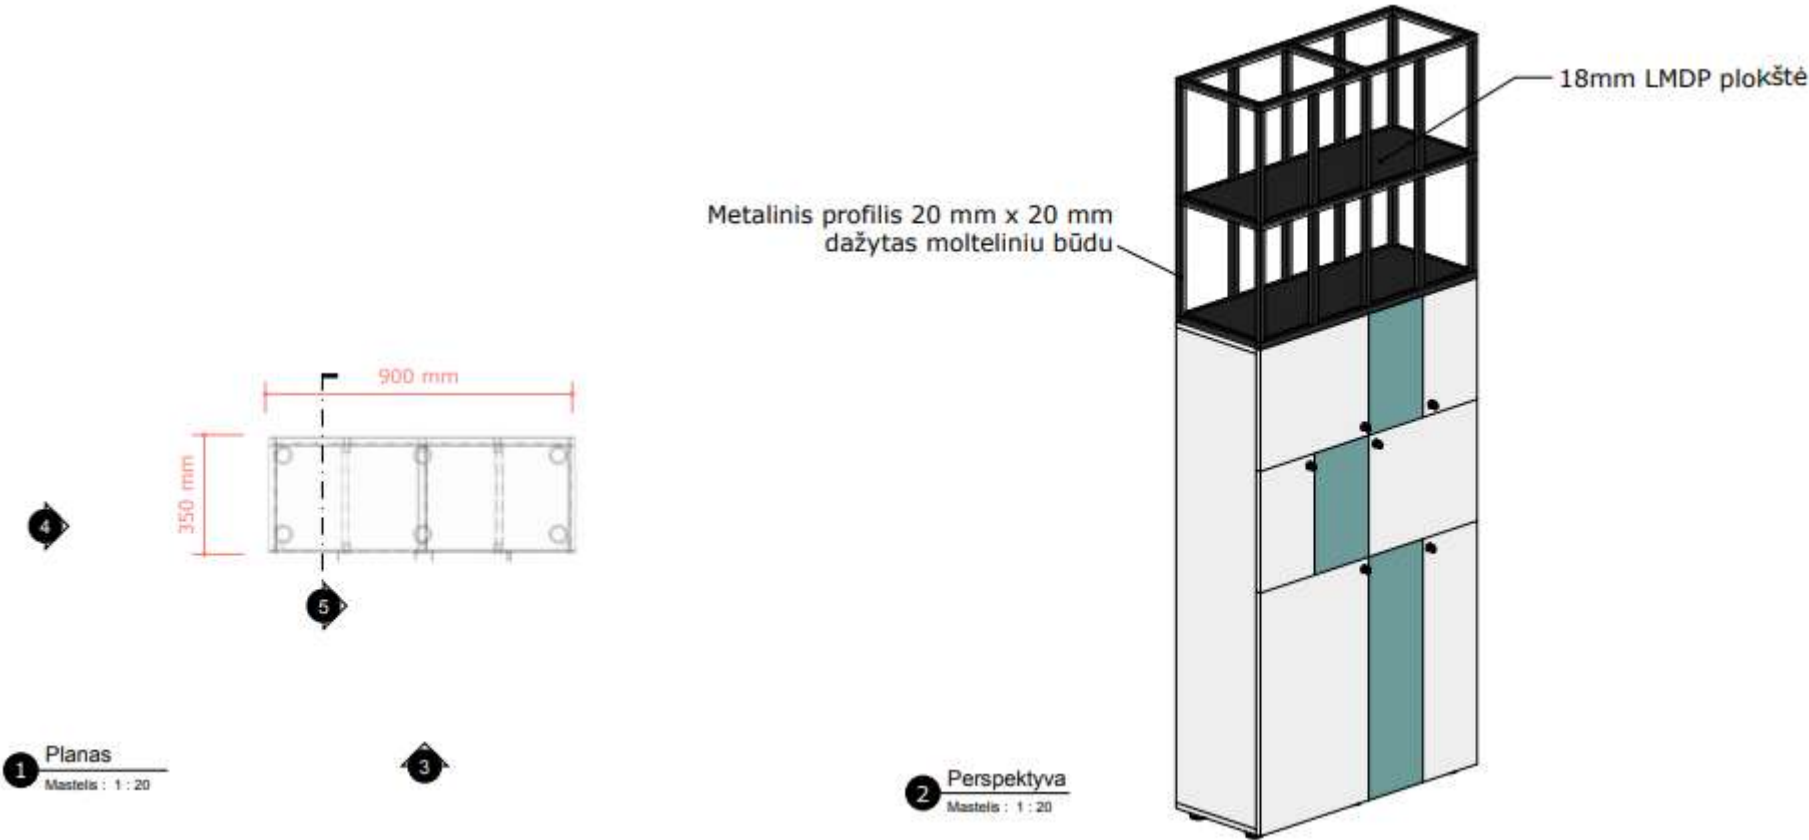



Brėžinio nr.	Specifikacija
3	<p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 8 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. . Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldo gabaritas 800x350x2300mm h, jų viduje LMDP lentynos.</p> <p>Durelės, dengiančios nišas: 200x758 mm h - 2 vnt., 400x758 mm h - 1 vnt., virš jų - 400x379 mm h - 1 vnt., 200x379 mm h - 2 vnt., virš jų 200x379 mm h - 2 vnt., 400x379 mm h - 1 vnt., virš jų - 400x758 mm h - 1 vnt., 200x758 mm h - 2 vnt.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

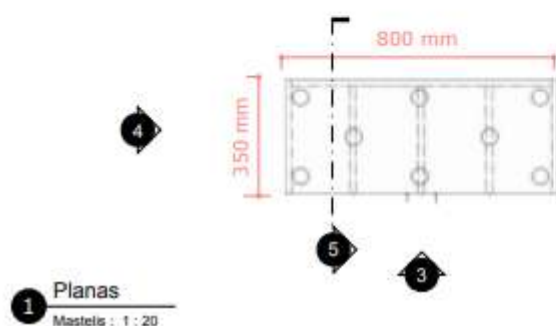


2 Perspektiva

Mastelis : 1 : 20

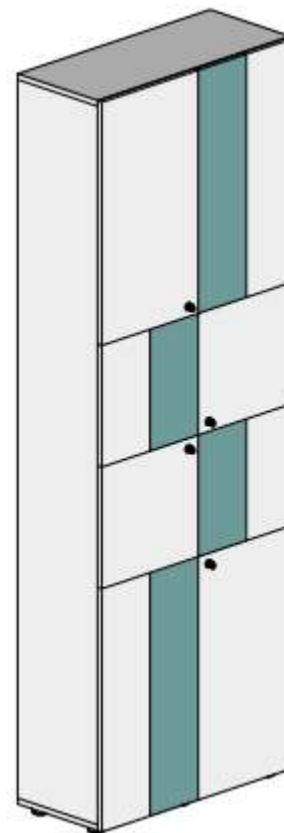


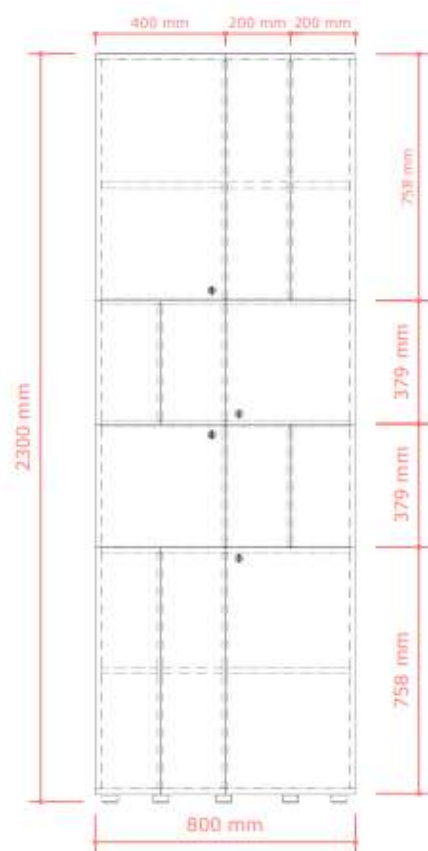

3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

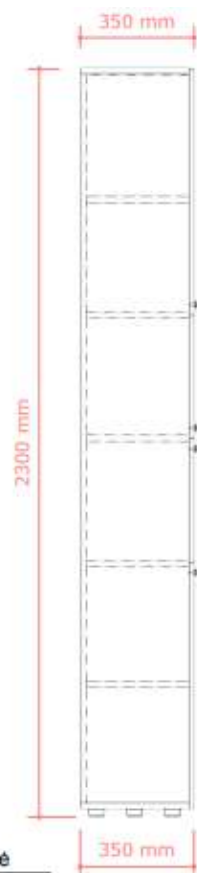

4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

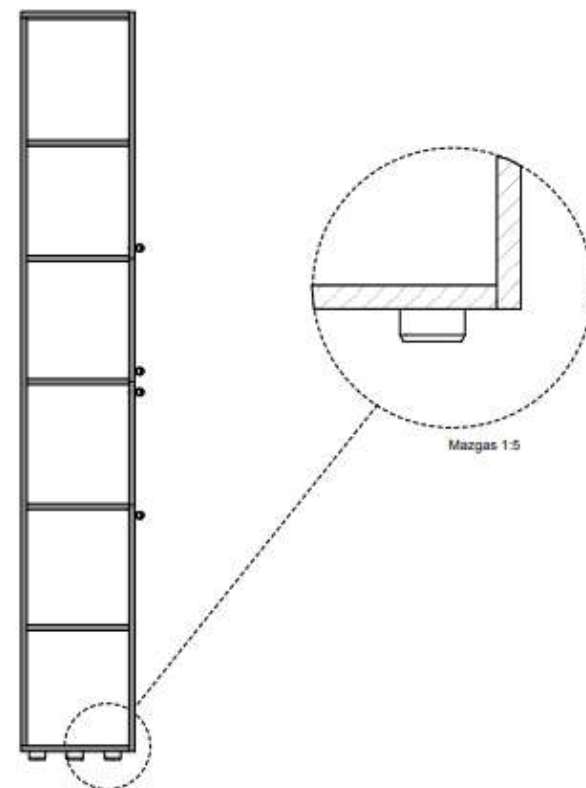

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20




Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)





Baldinė spynelė.

Brėžinio nr.	Specifikacija
4	<p>Fasadai ir korpusas ir gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojuamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra BLUM . Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 6 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 860x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis 860x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 430x758mm h - 1 vnt. 215x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 215x379 mm h - 2 vnt., 430x379 - 1 vnt., virš jų - 430x379mm h - 1 vnt., 215x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 860x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 8vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

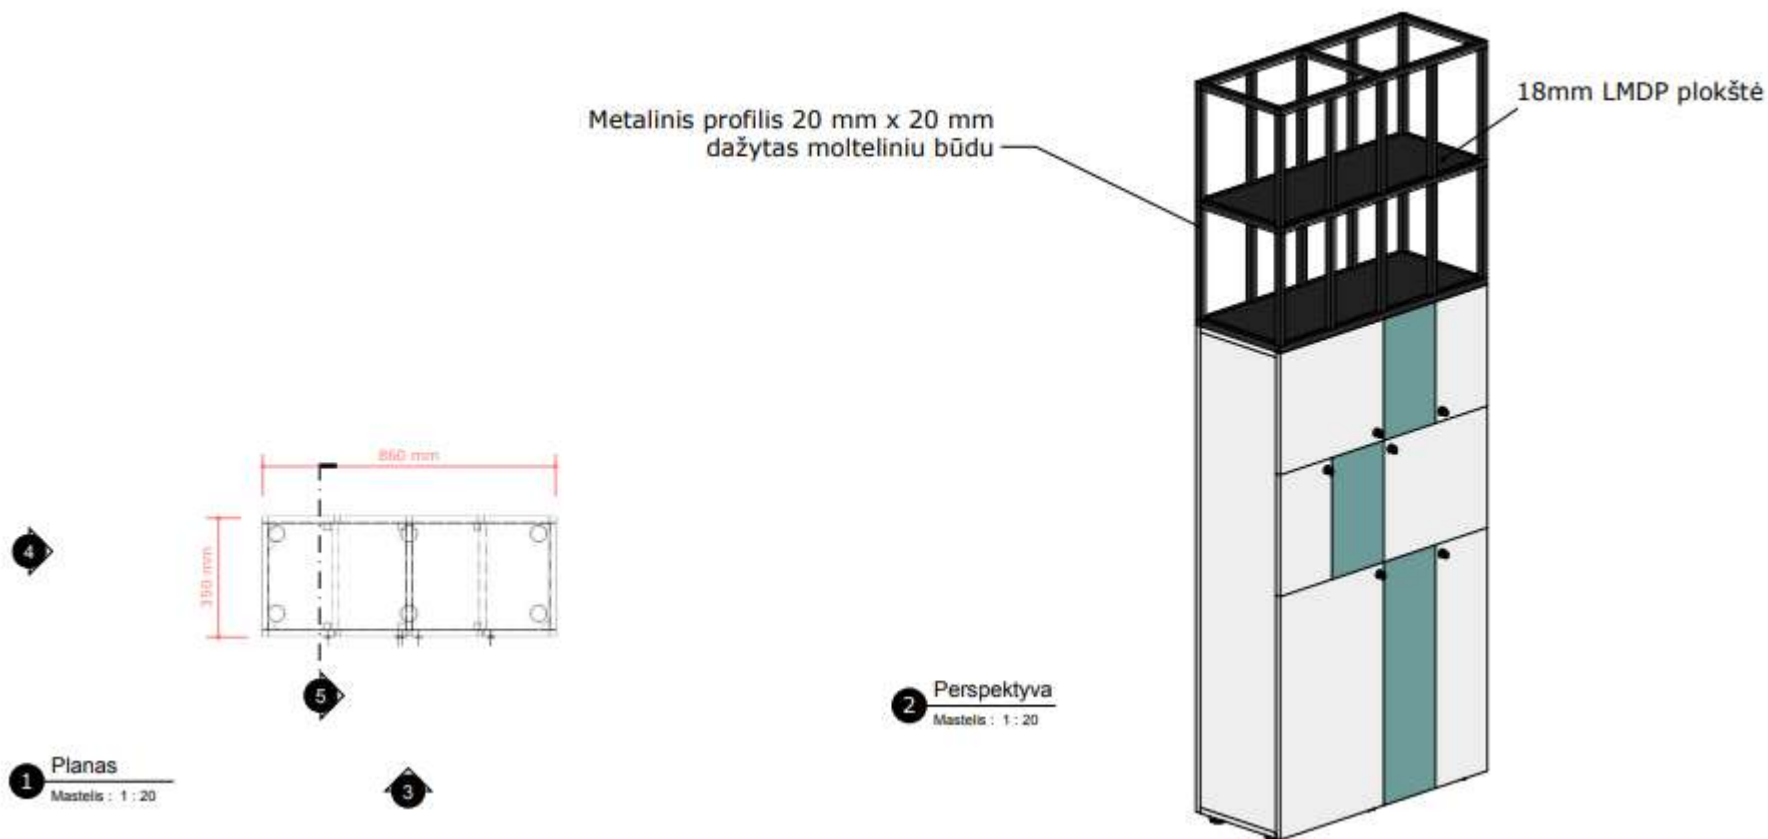

Metalinis profilis 20 mm x 20 mm
dažytas miltelinu būdu

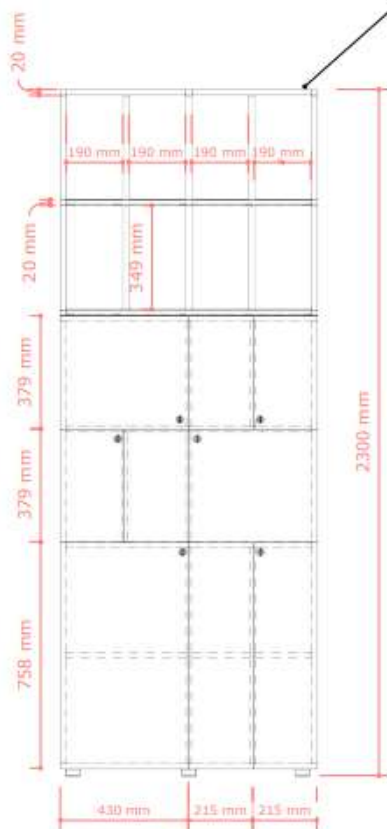

3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20




Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)



Baldinė spynelė.

Brėžinio nr.	Specifikacija
5	<p>Spintelės korpusas ir fasadai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami 1 mm ABS, korpusas - 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra BLUM. Lankstai su tyliu uždarymu. Metallo profilis 20x20 dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Viršutinėje baldo dalyje į stalviršį integruotas 60 mm diametro plastikinis laidų nuvedimo dangtelis. Baldo viduje integruotos reguliuojamo aukščio lentynos. Spintelės bendras gabaritas 1320x530x750 mm h. Baldas sudarytas iš trijų vienodo dydžio spintelių su atskiromis į šoną atidaromomis durelėmis. Visa spintelė sumontuota ant metalo bazės. Bazę sudaro ties grindimis ir ties spintelės dugnu visu perimetru suvirintas metalo profilis į vientisą rėminę konstrukciją, kuri dažyta pagal RAL milteliniu būdu. Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>



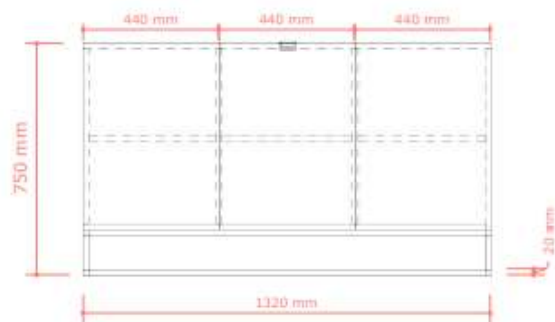


3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20



4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20


Laidų nuvedimo kanalas
D60 mm

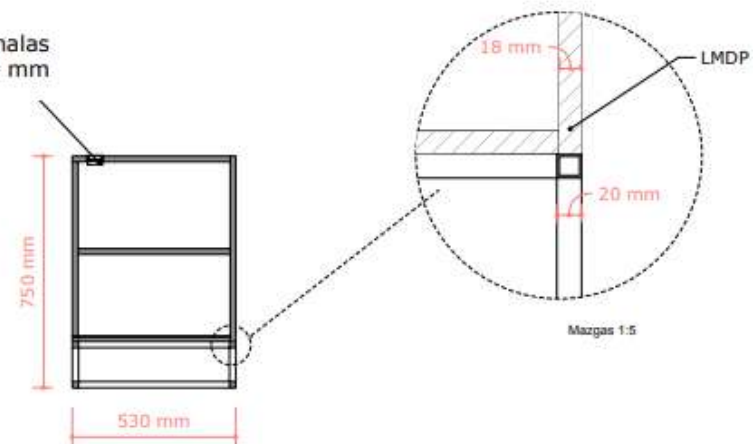


5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20



Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)

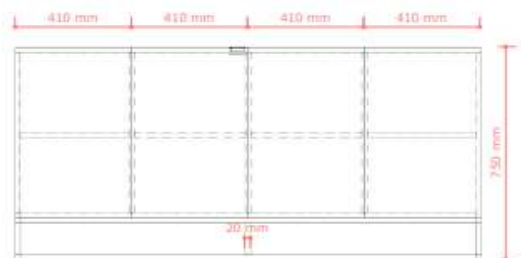


3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20



4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

Laidų nuvedimo kanalas
D60 mm

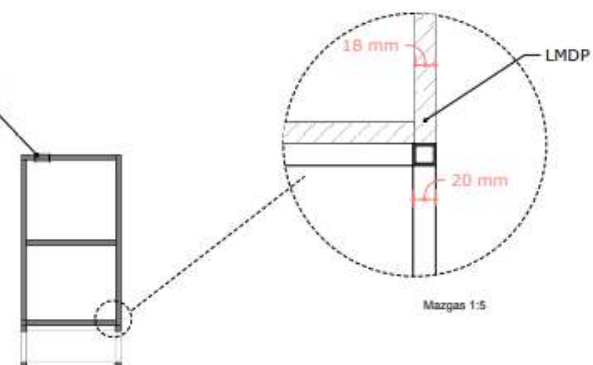

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20




Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)

Brėžinio nr.	Specifikacija
7	<p>Atvira 60 vienodo gabarito nišų lentyna gaminama iš 20x20 mm metalo profilio, kuris dažomas milteliniu būdu pagal RAL. Suvirinimo vietos preciziškai prišveistos. Į kiekvieną nišą integruojamos 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP) lentynos, kurios kantuojamos 0,8 mm ABS briauna.</p> <p>Lentynos išorinis gabaritas 5260x260x1415mm h. Lentyna surenkama ir kabinama prie gipso sienelės ir lubų. Būtina numatyti estetiniai tvirtinimo elementai.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu.</p>



Metalinis profilis 20 mm x 20 mm
dažytas miltelinio būdu


18mm LMDP plokštė

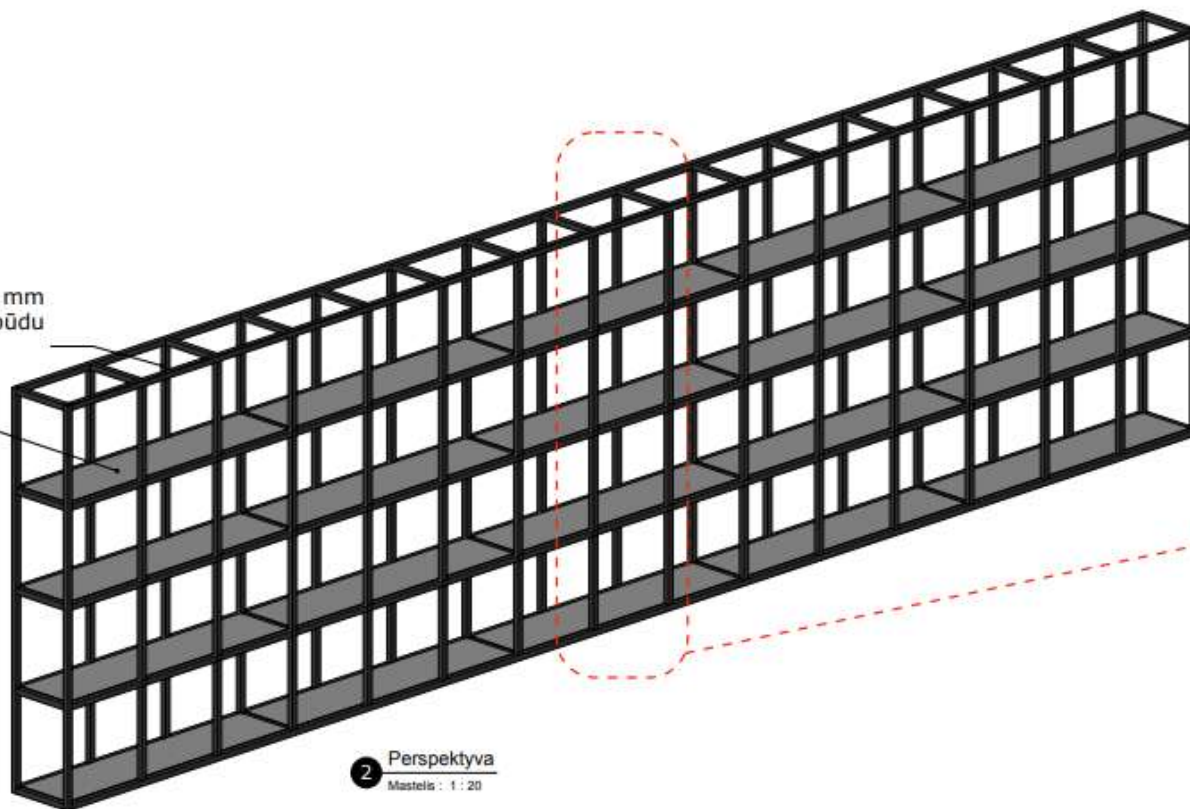


2 Perspektiva
Mastelis : 1 : 20



Mazgas
Gaminama iš dviejų dalių
Sujungimo pavyzdys



4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

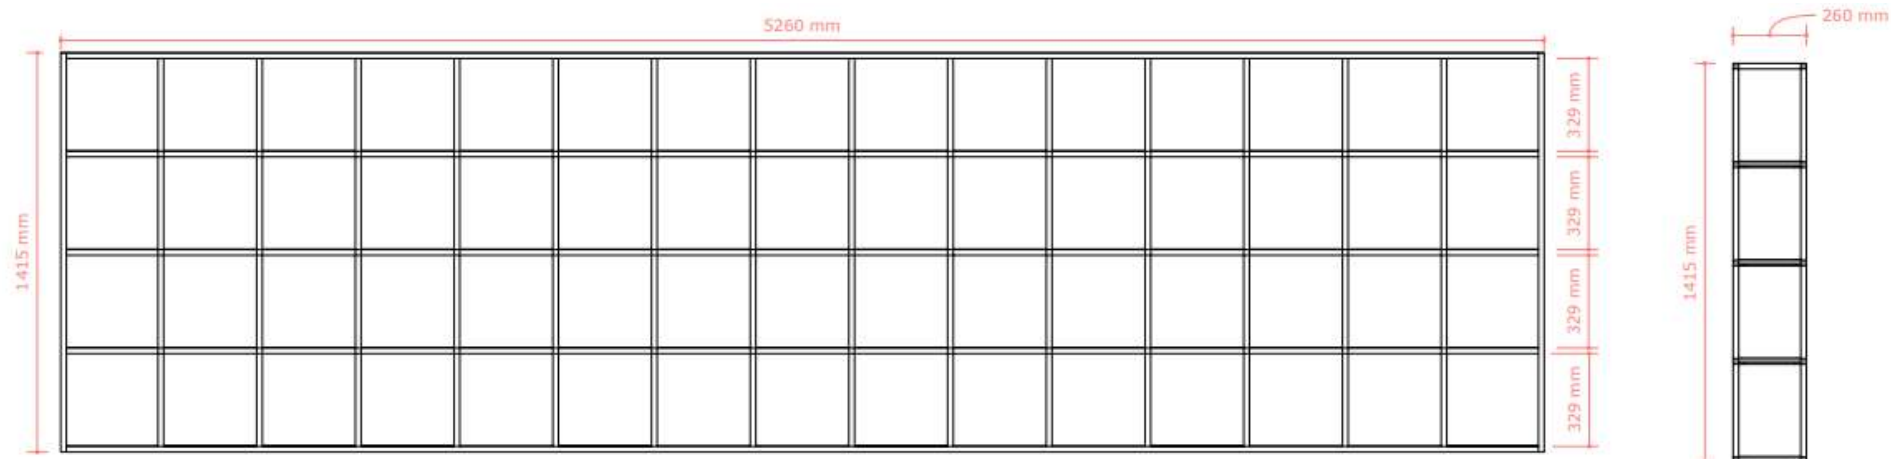

3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20


5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20

Brėžinio nr.	Specifikacija
8	<p>Fasadai ir korpusas ir nugarėlė gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 18 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL milteliniu būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 2700x350x2900mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis sudaryta iš 3 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt., 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm h - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 2700x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 24 vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Virš metalinių lentynų papildomai montuojami metalo profilio strypai, kurių aukštis 600 mm h, kaip tvirtinimo detalės.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

Metalinis profilis 20 mm x 20 mm
dažytas milteliniu būdu

18mm LMDP plokštė

4



1 Planas


Mastelis : 1 : 25


3

2

Perspektyva

Mastelis : 1 : 25

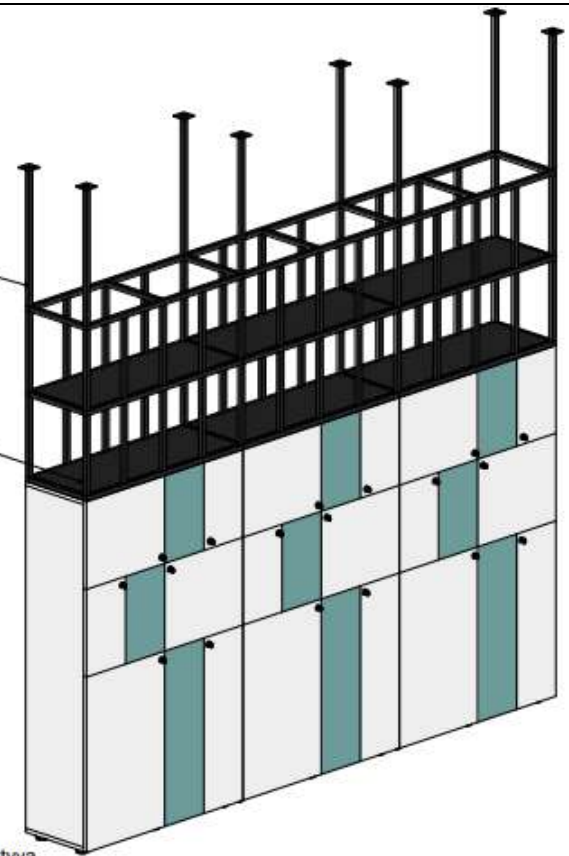


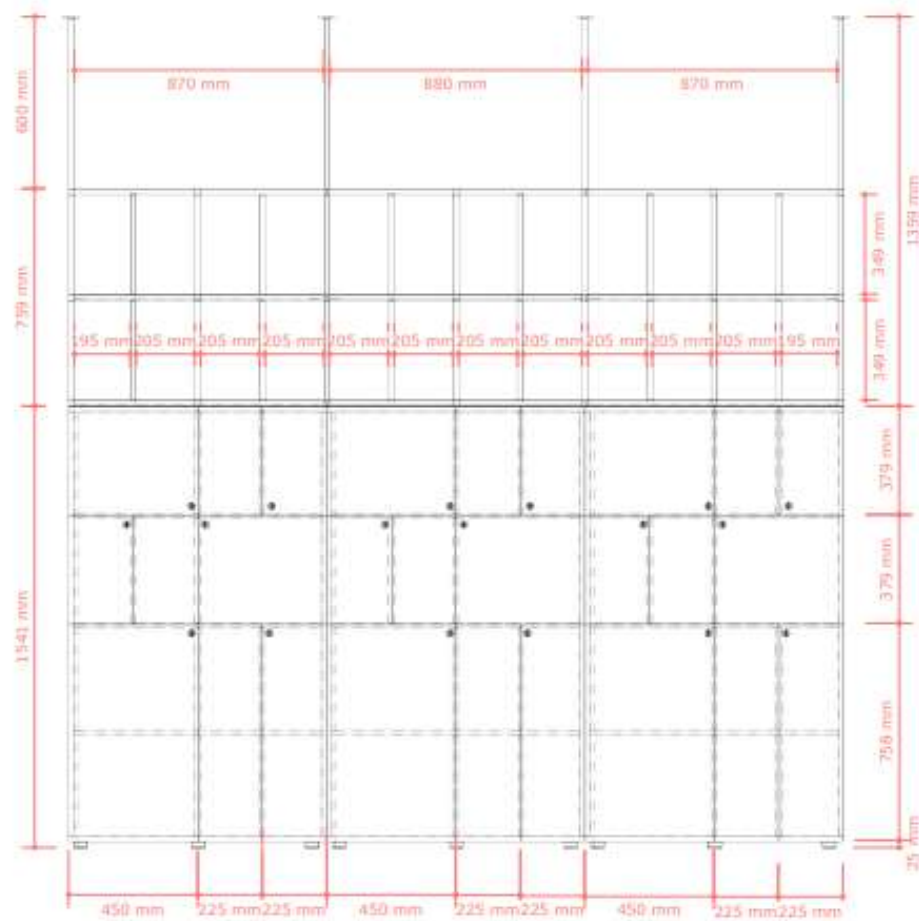

3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 25






Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)

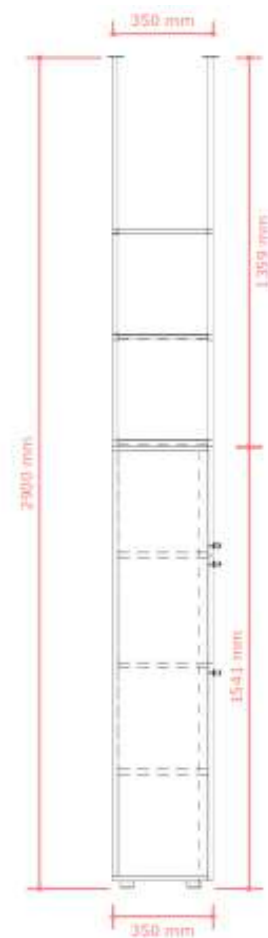

4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 25

Brėžinio nr.	Specifikacija
9	<p>Fasadai ir korpusas ir nugarėlė gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm ABS, fasadai 1 mm storio ABS briauna. Visa furnitūra BLUM. Durelės atsidaro nuo TIP-ON paspaudimo mechanizmo. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. 12 vnt. durelėse įmontuotos spynelės su raktu. Metalų profilis, iš kurio gaminamos atviros lentynos, kuriuose integruotos LMDP plokštės gaminamos iš 20x20 metalo profilio, kuris dažytas pagal RAL miltelinio būdu. Visas baldas tvirtinamas tiek prie lubų tiek prie sienos.</p> <p>Baldą sudaro apatinis ir viršutinis segmentai, kurio bendras gabaritas 1800x350x2300mm h:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apatinė dalis sudaryta iš 2 vienodo gabarito spintelių su skirtingo dydžio durelėmis 900x350x1517 mm h, kurių viduje LMDP lentynos. Durelės, dengiančios nišas 450x758mm h - 1 vnt. 225x758 mm h - 2 vnt., virš jų durelės - 225x379 mm h - 2 vnt., 450x379 - 1 vnt., virš jų - 450x379mm h - 1 vnt., 225x379 mm h - 2 vnt. - viršutinė dalis, kurios išorinis gabaritas 1800x350x758 mm h - atviros iš metalo profilio pagamintos lentynos. Viso 16vnt. vienodo gabarito nišų, kuriuose integruotos LMDP lentynos. <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

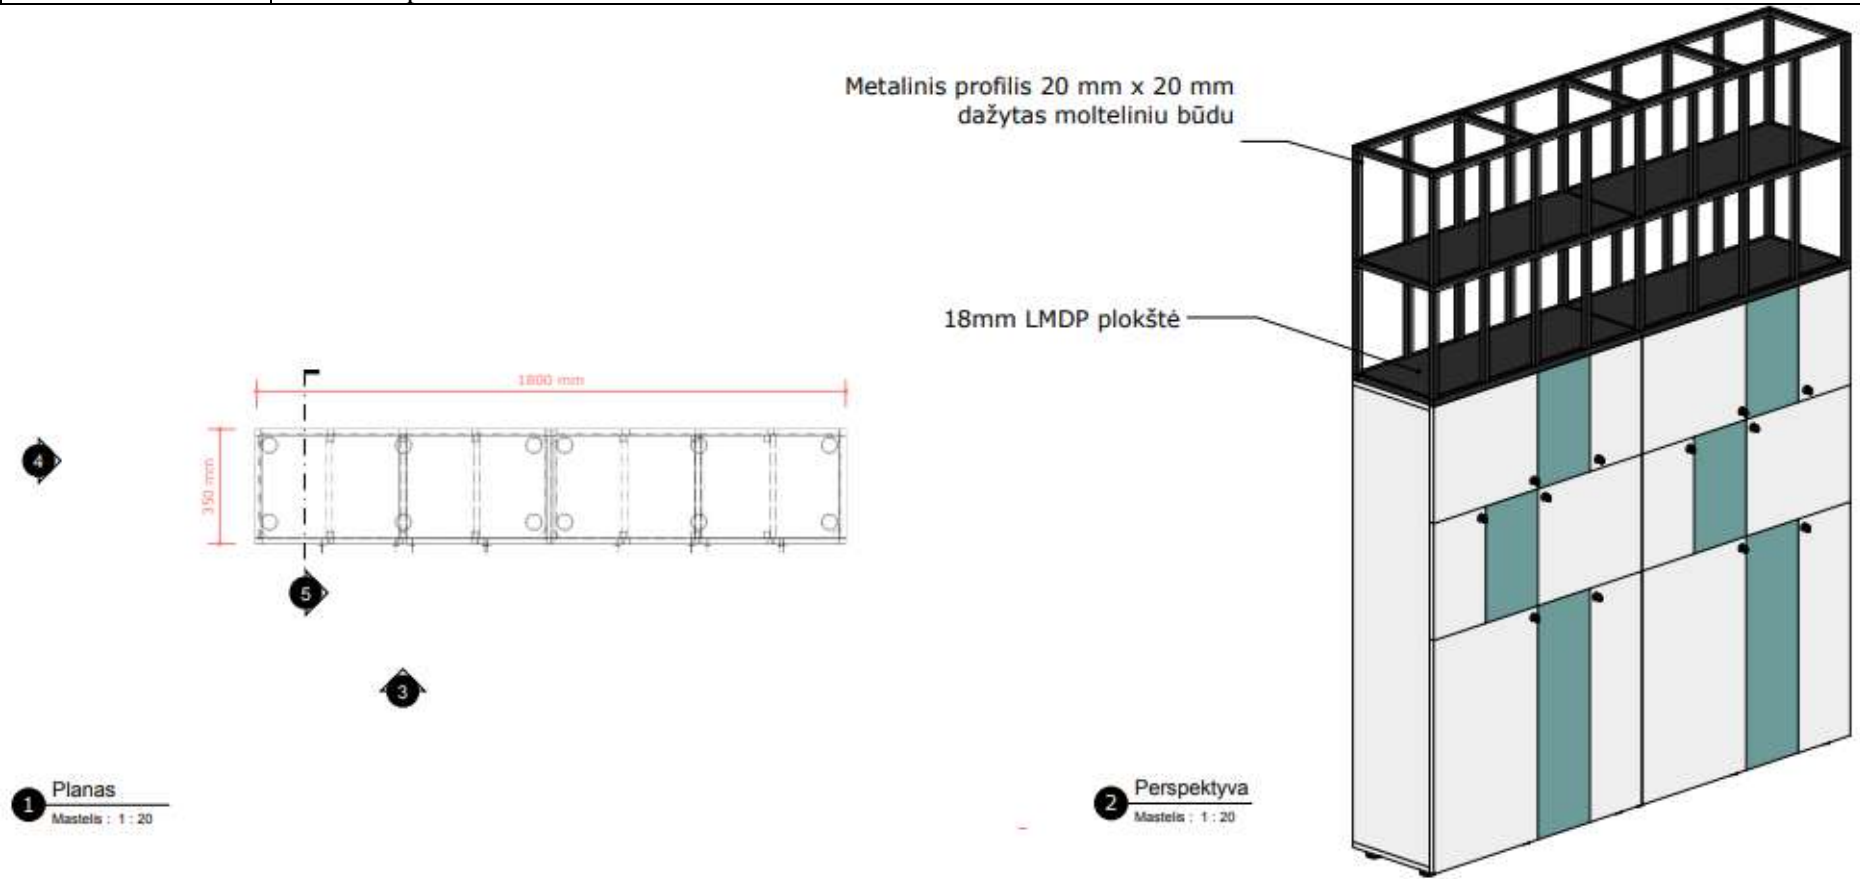

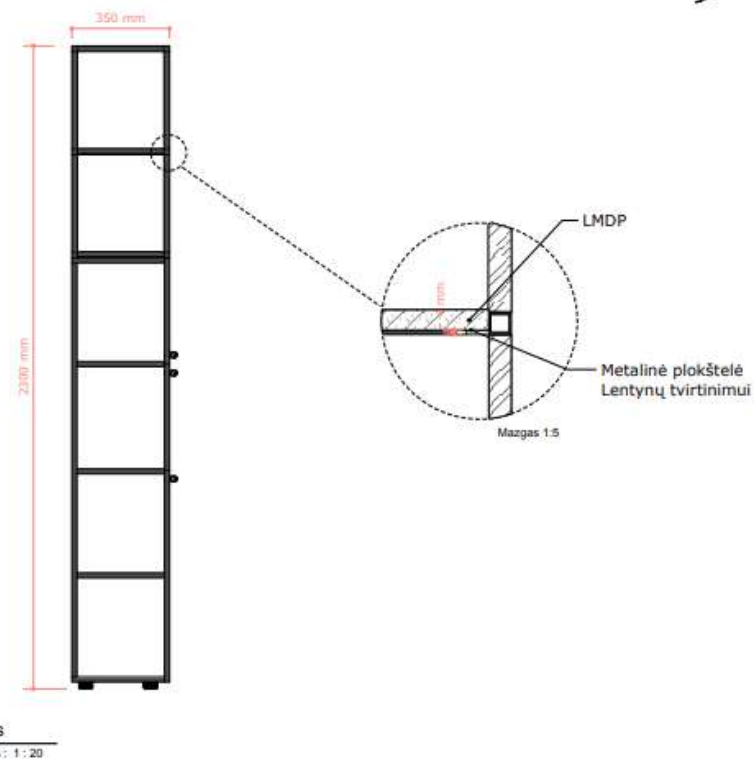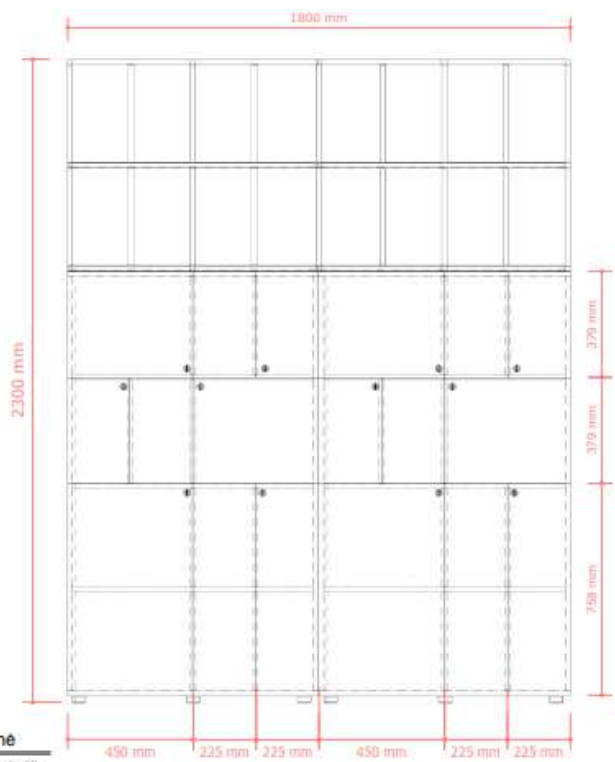


Blum TIP-ON
spalva (TIKSLINAMA)




Baldinė spynelė.


Brėžinio nr.	Specifikacija
10	<p>Spintos korpusas ir fasadai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadai kantuojami 1 mm ABS, korpusas - 0,8 mm ABS. Nugarėlė 18 mm LMDP dengta 4 mm HDF. Visi fasadai atsidaromi nuo paspaudimo TIP - ON funkcija. Furnitūra BLUM. Lankstai su tyliu uždarymu. Rankenėlės aliuminio profilio, dažytos milteliniu būdu pagal RAL. Baldas statomas ant reguliuojamo aukščio kojelių - 25mm h. Viduje integruotas vamzdis pakaboms, lentynos reguliuojamo aukščio. Baldas tvirtinamas prie sienos.</p> <p>Baldo bendras matmuo su antresolėmis 2610x600x2300mm h.</p> <p>Baldas sudarytas penkių segmentų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trys segmentai su antresolėmis vienodo gabarito 510x600x2300 mm h su į šoną atidaromomis durimis. Apatinėje dalyje nuo korpuso dungo 340 mm aukštyje montuojama LMDP lentyna, viršuje - strypas pakaboms. Antresolės aukštis - 500 mm h. - du segmentai su antresolėmis vienodo gabarito 510x400x2300 mm h su į šoną atidaromomis durimis, viduje 4 LMDP lentynos. Antresolės aukštis - 500 mm h. <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

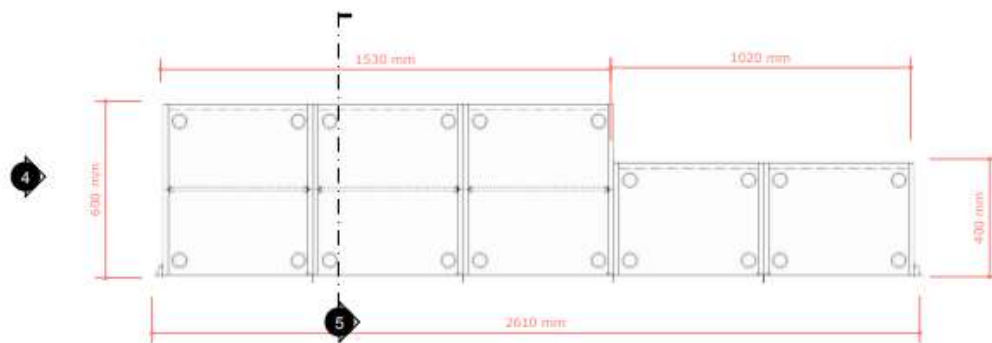


1 Planas
Mastelis : 1 : 20

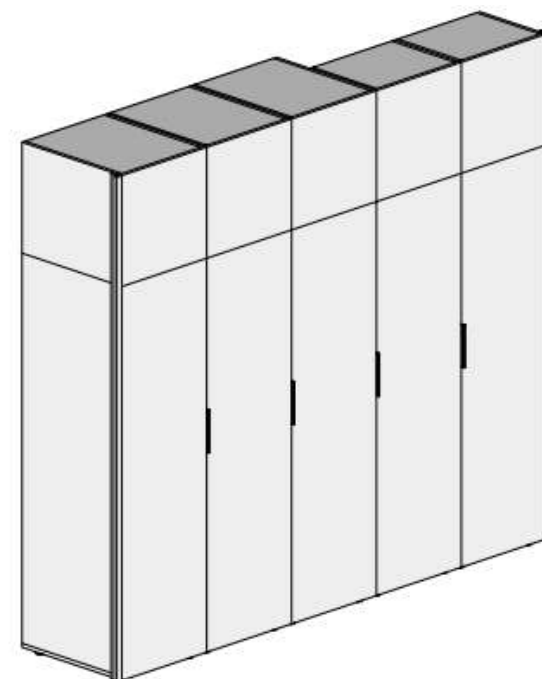


2 Perspektiva
Mastelis : 1 : 20

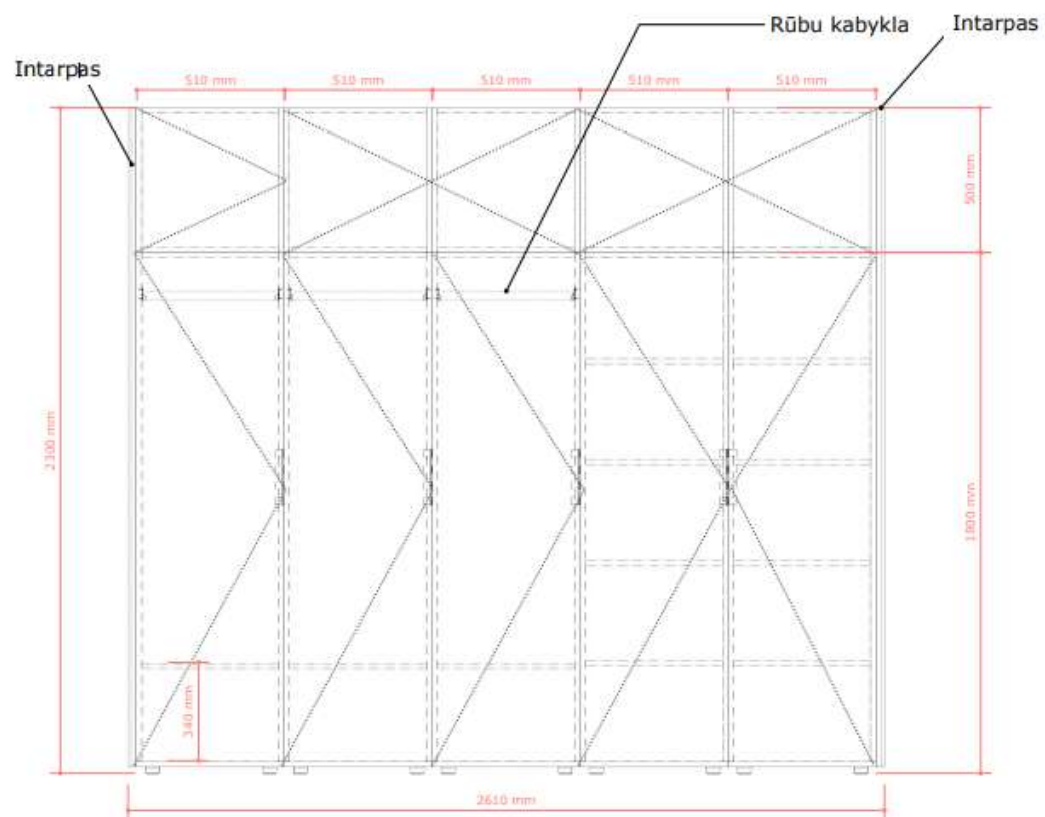

3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

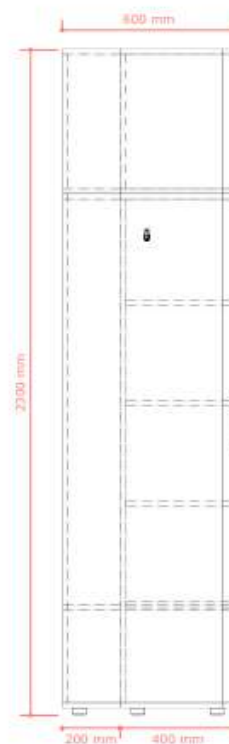

4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

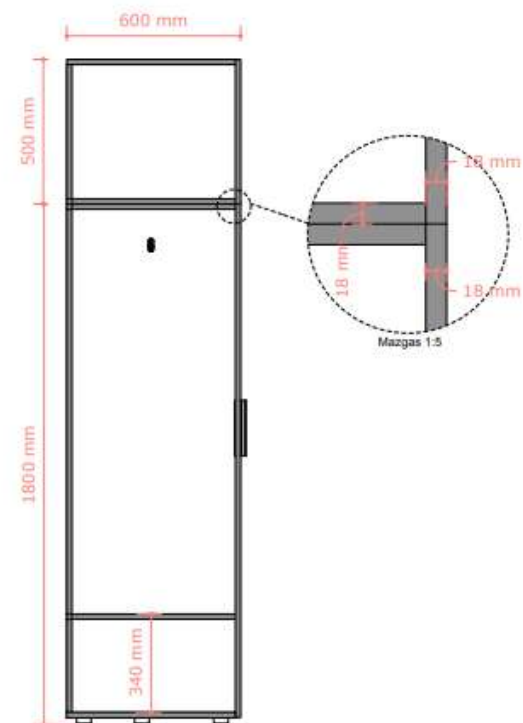

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20




Blum TIP-ON
spalva
(TIKSLINAMA)



Rankenėlės juodos spalvos
ilgis 200mm

Brėžinio nr.	Specifikacija
11	<p>Stalo stalviršis 1400 mm ilgio ir 800 mm pločio. Stalviršis iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) medžiagos. Stalviršio briaunos apkantuos 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalviršio atitraukimo galimybė 80mm. Prie stalo prikomplektuota gobelenu aptraukta pertvara. Pertvaros ilgis 1300 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 12 mm. Pertvara gaminama iš MDP paminkštintos ir aptrauktos gobelenu. Pertvaros kraštai suapvalinti 30 laipsnių radiusu. Pertvara tvirtinama metaliniais laikikliais. Pertvara sumontuota po 50 mm atstumu nuo abiejų stalviršio kraštų.</p> <p>Stalviršyje sumontuotas apvalus laidų dangtelis su 200 V bei 4 jungtys laidams. Elektros blokas 80 mm diametro.</p> <p>Po stalviršiu montuojamas perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys, kuris dažomas miltelinio būdu pagal RAL. Lovio ilgis 820 mm, 360 mm.</p> <p>Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo - dviejų apverstų "T" formos elektra reguliuojamų kojų. Stalo valdymo mygtukas turi pakėlimo/nuleidimo funkcijas, 2 atminties pozicijas bei kliūtis atpažinimo funkcijas, Bluetooth valdymo technologiją. Aukščio reguliuojamos stalo kojos dviejų kolonų. Kojos iš 80x50 mm storio metalo profilio. Pėda 690 mm ilgio. Pėda pagaminta su su įstrižai nusklembtas kampais. Prie vienos iš kojų magnetinėmis juostomis montuojamas laidų nuvedimo uždengimas, kuris pagamintas iš metalo lankstinio. Stalo kojos keliant atlaiko apkrovą 100 kg.</p> <p>Aukščio reguliavimo amplitudė 700- 1210mm h.</p> <p>Stalo kojos sertifikuotos pagal EN 527:2 -2016; EN 1730. Visi varikliai, valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>


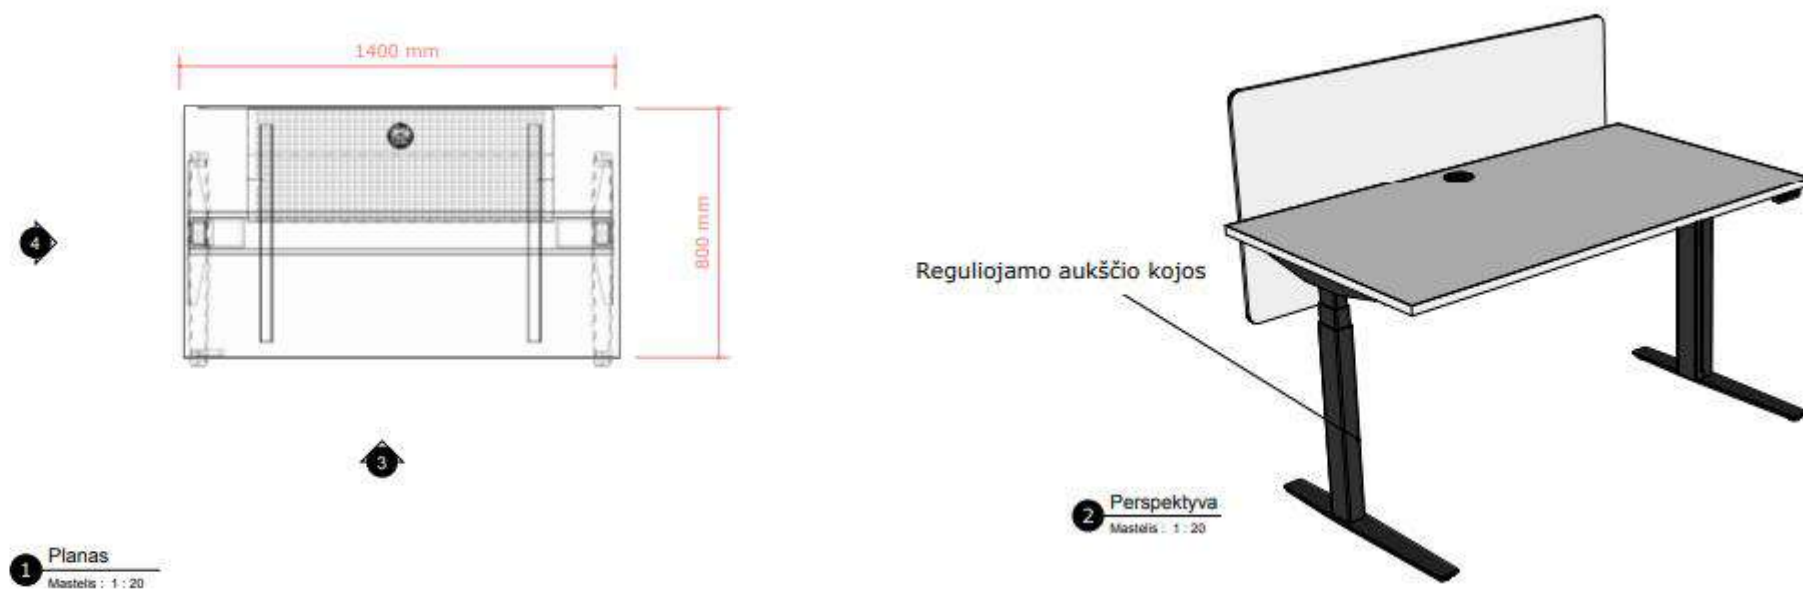




3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20




4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20




Elektrinis blokas D 80 mm


Brėžinio nr.	Specifikacija
12	<p>Stalo stalviršis 1600 mm ilgio ir 800 mm pločio. Stalviršis iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta. Stalviršio atitraukimo galimybė 80mm.</p> <p>Prie stalo prikomplektuota gobelenu aptraukta pertvara. Pertvaros ilgis 1500 mm, aukštis 650 mm. Pertvaros storis 12 mm. Pertvara gaminama iš MDP paminkštintos ir aptrauktos gobelenu. Pertvaros kraštai suapvalinti 30 laipsnių radiusu. Pertvara tvirtinama metaliniais laikikliais. Pertvara sumontuota po 50 mm atstumu nuo abiejų stalviršio kraštų.</p> <p>Stalviršyje sumontuotas apvalus laidų dangtelis su 200 V bei 4 jungtys laidams. Elektros blokas diametro 80 mm.</p> <p>Po stalviršiu montuojamas perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys, kuris dažomas milteliniu būdu pagal RAL.</p> <p>Lovio ilgis 1000 mm, gylis 360 mm.</p> <p>Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo - dviejų apverstų "T" formos elektra reguliuojamų kojų. Stalo valdymo mygtukas turi pakėlimo/nuleidimo funkcijas, 2 atminties pozicijas bei kliūtis atpažinimo funkcijas, Bluetooth valdymo technologiją. Aukščio reguliuojamos stalo kojos dviejų kolonų. Kojos iš 80x50 mm storio metalo profilio. Pėda 690 mm ilgio. Pėda pagaminta su įstrižai nusklembtais kampais. Prie vienos iš kojų magnetinėmis juostomis montuojamas laidų nuvedimo uždengimas, kuris pagamintas iš metalo lankstinio. Stalo kojos keliant atlaiko apkrovą 100 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė 700- 1210mm h.</p> <p>Stalo kojos sertifikuotos pagal EN 527:2 -2016; EN 1730. Visi varikliai, valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu.</p>

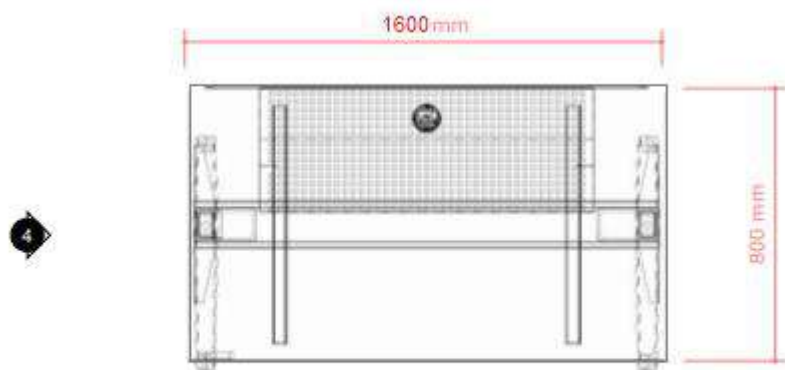

1 Planas
Mastelis : 1 : 20

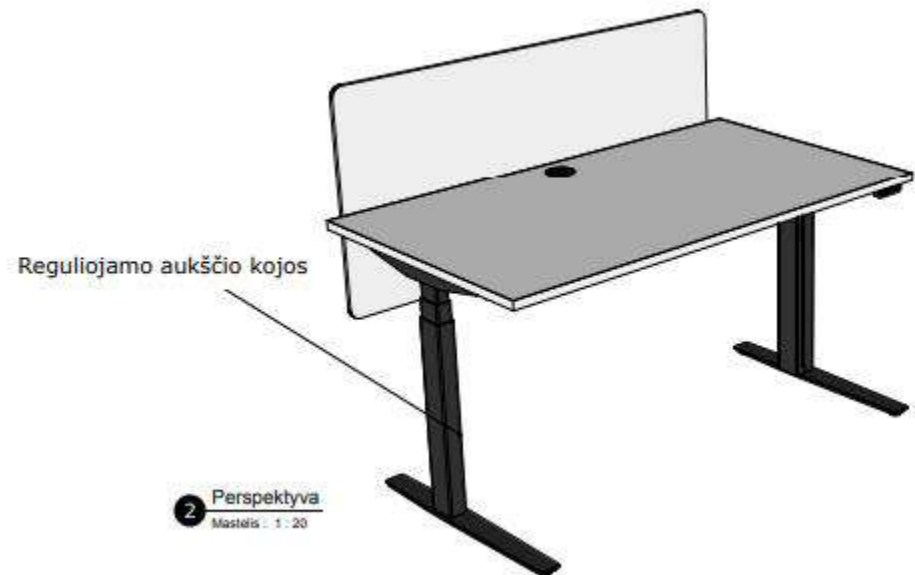

2 Perspektyva
Mastelis : 1 : 20

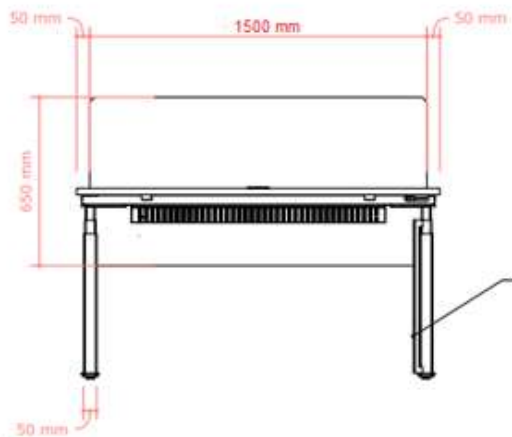



Metālinis vāzdis
laidu nuvedimui
Tvirtināms magnetu

3 Izklotinė
Mastelis: 1 : 20




Perforuotos skardos metalinis laidų nuvedimo lankstinys,
dažomas miltelinu būdu pagal RAL. Lovio ilgis 1000 mm,
gylis 360 mm.

4 Izklotinė
Mastelis: 1 : 20




Elektras blokas D 80 mm


Brėžinio nr.	Specifikacija
13	<p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo stalviršio diametras 700mm. Storis 26 mm. Briauna iš viršaus ir apačios susiaurėjanti. Po stalviršiu montuojamos trys 50 mm diametro masyvo kojos. Ant kojų ties stalviršio jungimu "užmauti" metalo detalės, kurios dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Stalo bendri matmenys D700 mm, 400 h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir būti vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu.</p>

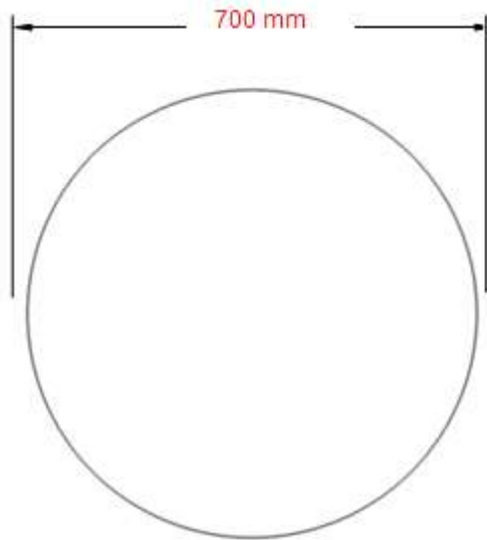


Brėžinio nr.	Specifikacija
14	<p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo stalviršio diametras 500mm. Storis 26 mm. Briauna iš viršaus ir apačios susiaurėjanti. Po stalviršiu montuojamos trys 50 mm diametro masyvo kojos. Ant kojų ties stalviršio jungimu "užmauti" metalo detalės, kurios dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Stalo bendri matmenys D500 mm, 600 h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

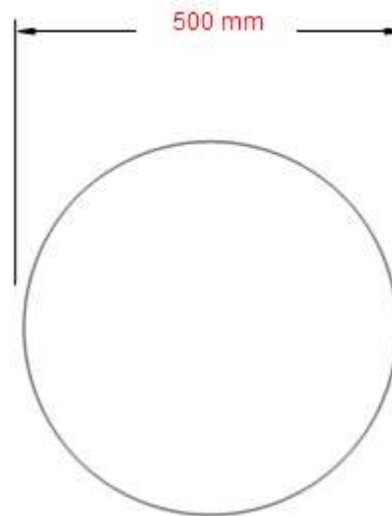




Brėžinio nr.	Specifikacija
15	<p>Staliukas pagamintas iš natūralaus uosio masyvo, kuris yra dažytas spalva. Stalo bendras stalviršio diametras 600mm. Stalviršis dubens formos, kai pagrindą juosia masyvo bortelis. Vidinis stalviršio diametras 540 mm. Bendras stalviršio aukštis kartu su šoniniu borteliu 80 mm.</p> <p>Po stalviršių montuojama bazė, kuri gaminama iš trijų į šoną pasvirusių metalinių kojelių, kurių diametras 13 mm. Kojelės dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Pasvirusios į šonus 30 laipsniu.</p> <p>bendras stalo gabaritas 600Dx430H.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

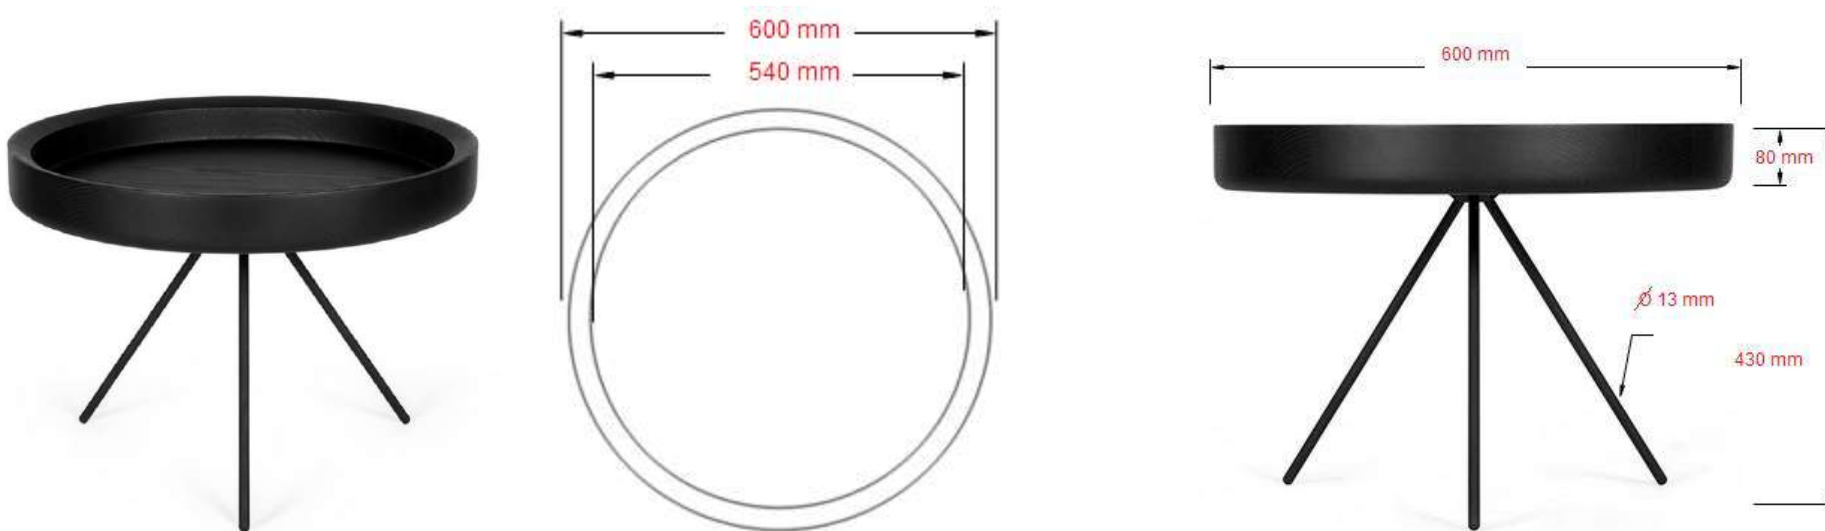



Brėžinio nr.	Specifikacija
16	<p>Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis gaminamos iš 40x40 mm metalinio profilio dažyto milteliniu būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo elementais, kurie montuojami 200 mm nuo stalviršio briaunos atstumu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų.</p> <p>Bendras stalo gabaritas 900x900x750 mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

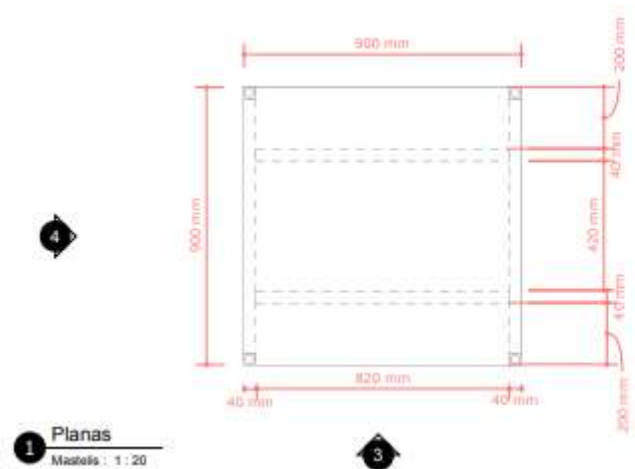


Metalinis profilis 40 mm x 40 mm
dažytas milteliniu būdu

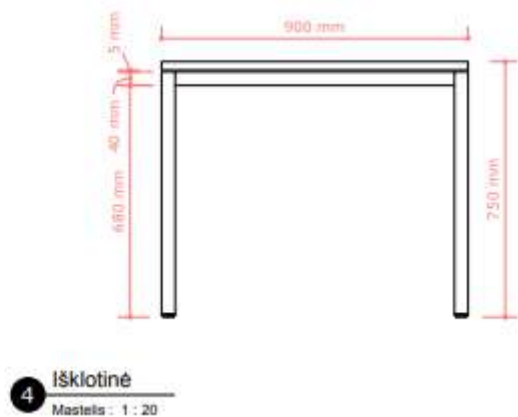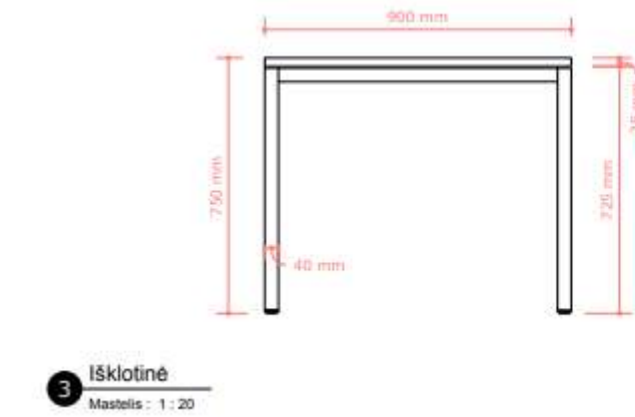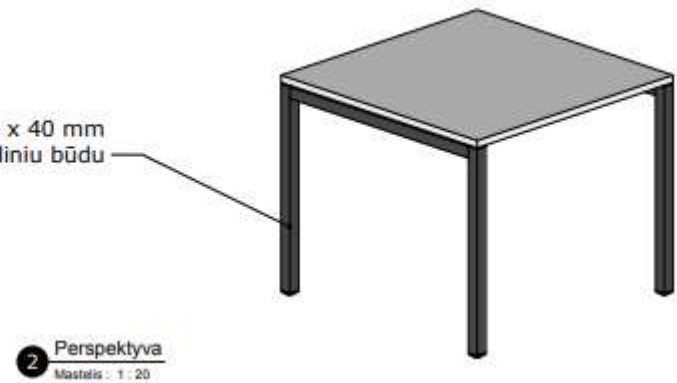


Brėžinio nr.	Specifikacija
17	<p>Staliukas U formos, pagamintas iš metalo. Stalviršis kvadrato formos pagamintas iš 2 mm plieno, kuris dažytas miltelinio būdu. Stalviršio gabaritas 430x330x2mm h. Po stalviršiu tvirtinama metalo rėminė konstrukcija, kuri gaminama iš 15x15 kvadratinio vamzdžio dažyto miltelinio būdu pagal RAL. Bendras stalo gabaritas 430x330x620 h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

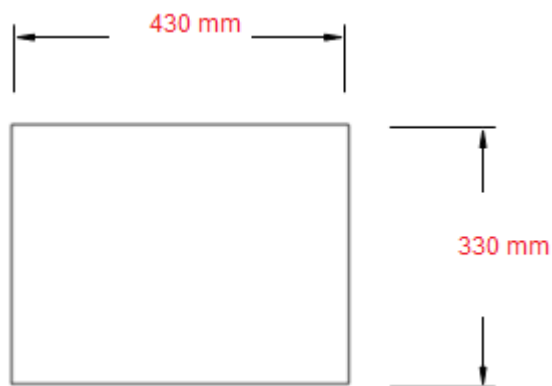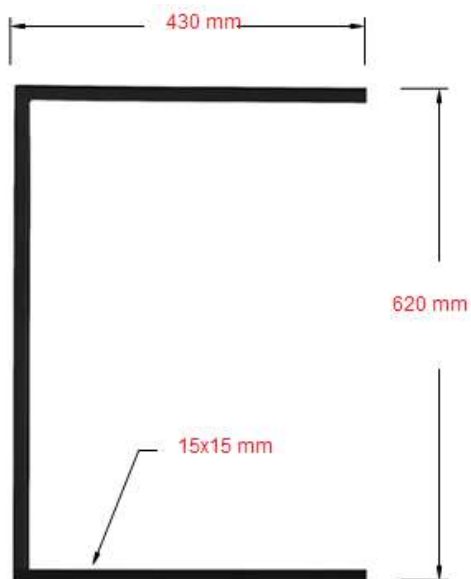


Brėžinio nr.	Specifikacija
18	<p>Stalo stalviršis 2000 mm ilgio ir 1000 mm pločio. Stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) . Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Bendras stalo gabaritas 2000x1000x1100 mm h.</p> <p>Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo 30x30 mm. Stalo kojos iš 30x30 mm metalinio profilio dažyto miltelinio būdu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Skersai tarp dviejų šoninių kojų, ne mažiau nei 280 mm nuo grindų aukštyje, turi būti suvirinti 30x30 mm profiliai dažyti miltelinio būdu. Ir tarp jų, ties viduriu, suvirintas išilginis profilis 30x30 mm, stabilumui užtikrinti.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

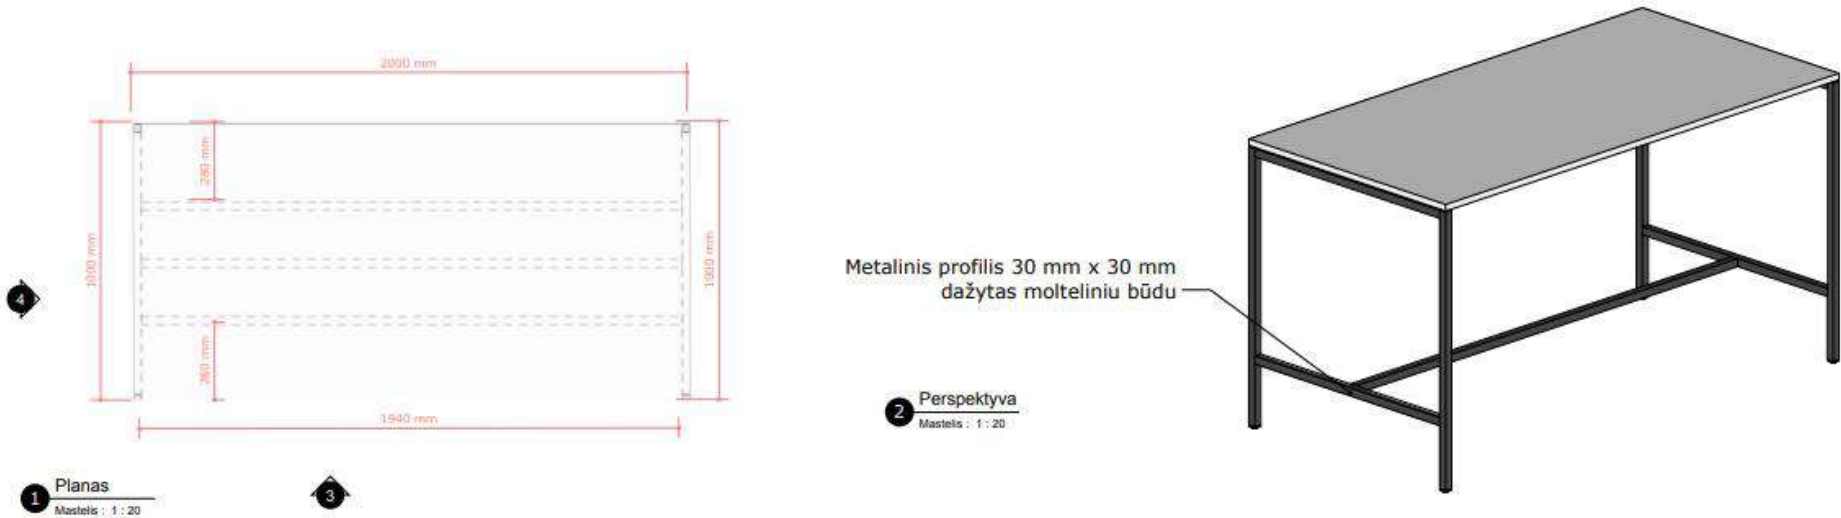

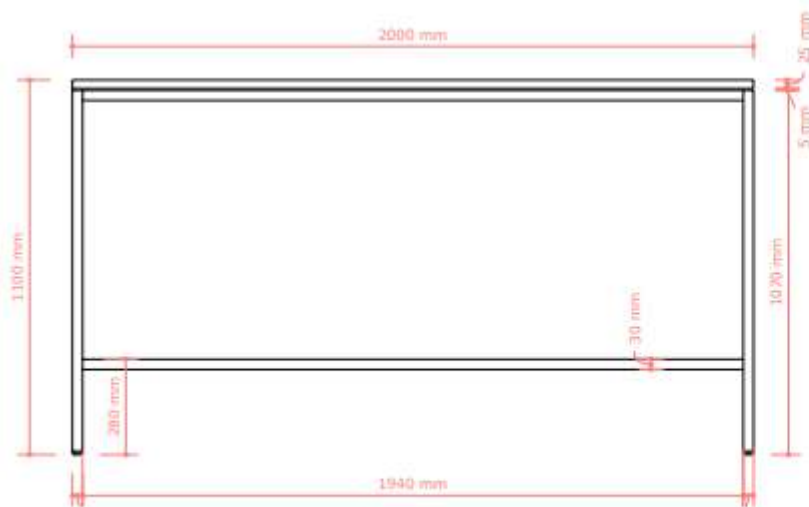



3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

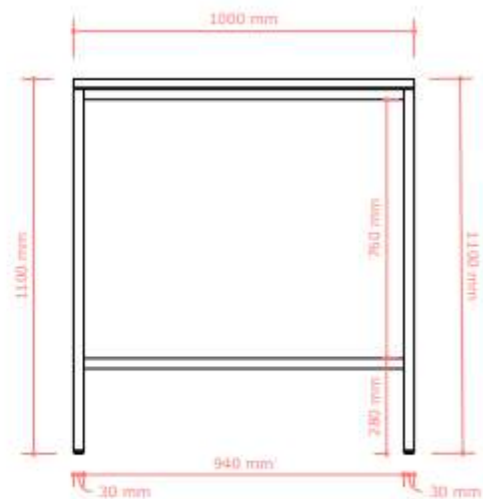


4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

Brėžinio nr.	Specifikacija
19	<p>Stalo stalviršis 2100 mm ilgio ir 500 mm pločio. Stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Bendras stalo gabaritas 2100x500x1100 mm h.</p> <p>Stalo stalviršis tvirtinamas ant metalinio rėmo 30x30 mm. Stalo kojos iš 30x30 mm metalinio profilio dažyto miltelinio būdu. Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų. Skersai tarp dviejų šoninių kojų, 280 mm nuo grindų aukštyje, suvirinti 30x30 mm profiliai dažyti miltelinio būdu. Ir tarp jų, ties viduriu, suvirintas išilginis profilis 30x30 mm, stabilumui užtikrinti.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

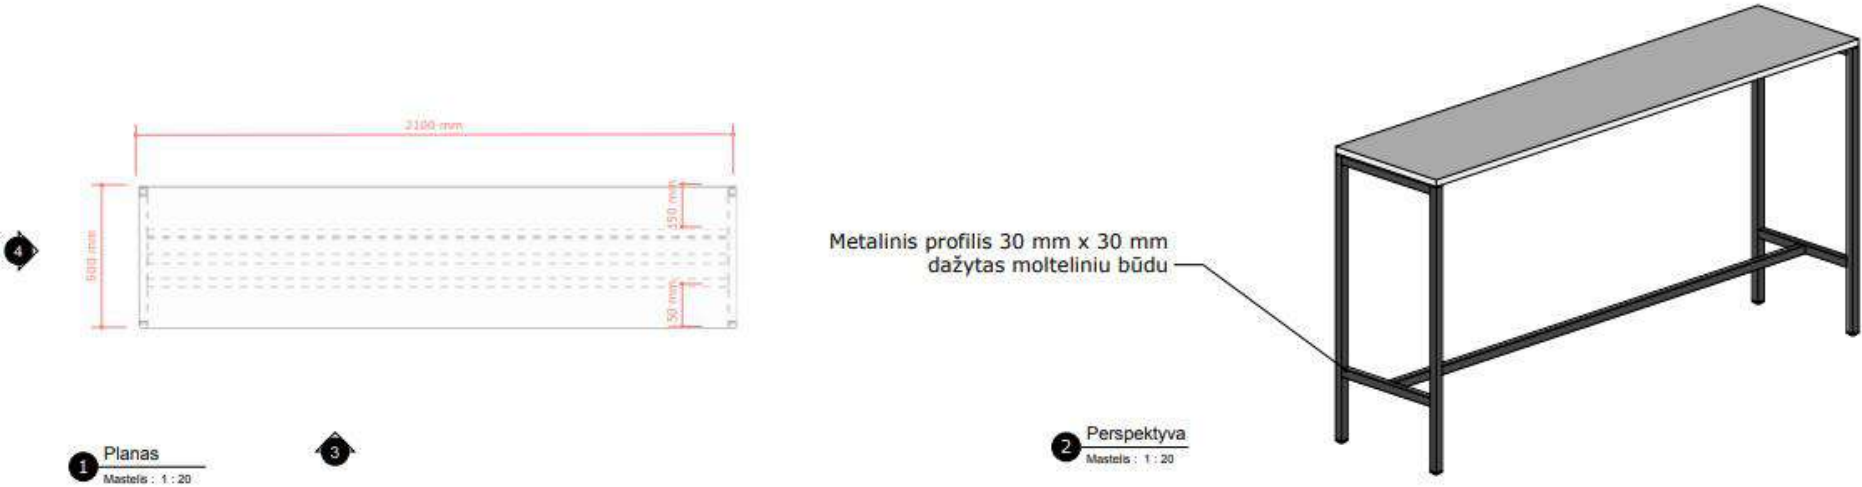

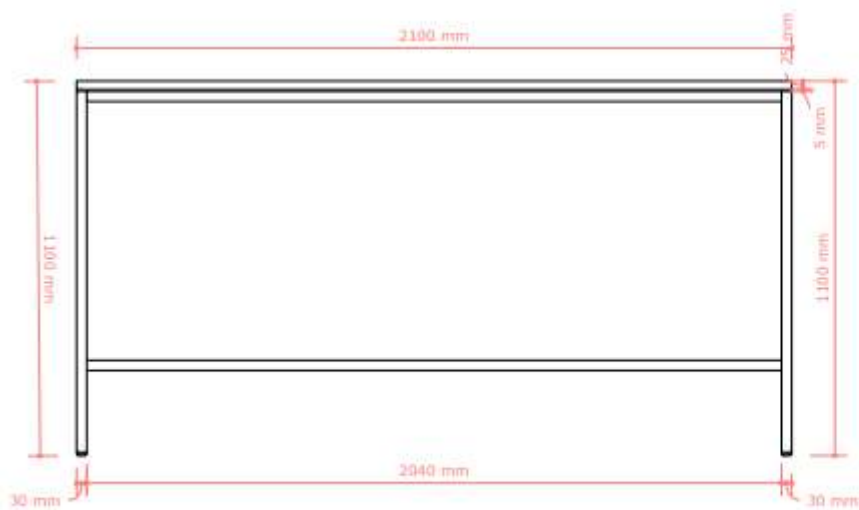



3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

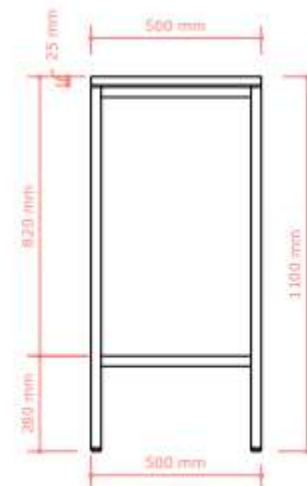


4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

Brėžinio nr.	Specifikacija
20	<p>Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant dviejų kūgio formos bazių. Bazė pagaminta iš polipropileno medžiagos. Bazė stabili. Bazės pagrindas 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus plokštelė diametro 200mm. Stalo stalviršis 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis 340 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti.</p> <p>Bendras stalo matmuo 3000x1200x735mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

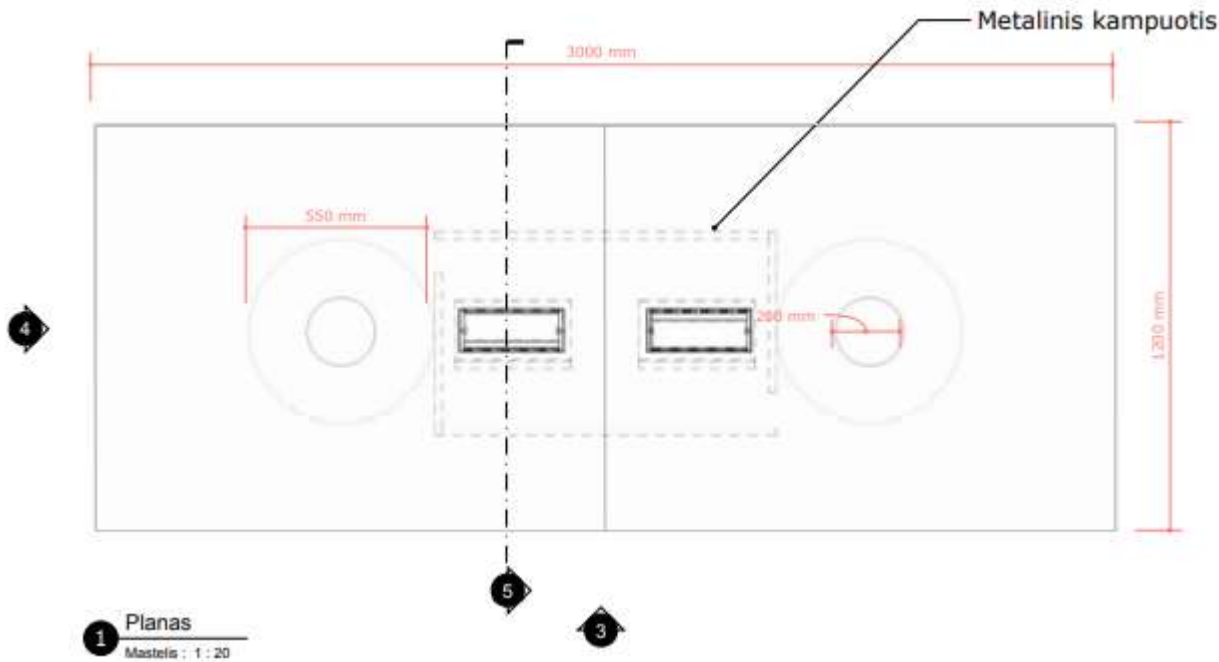


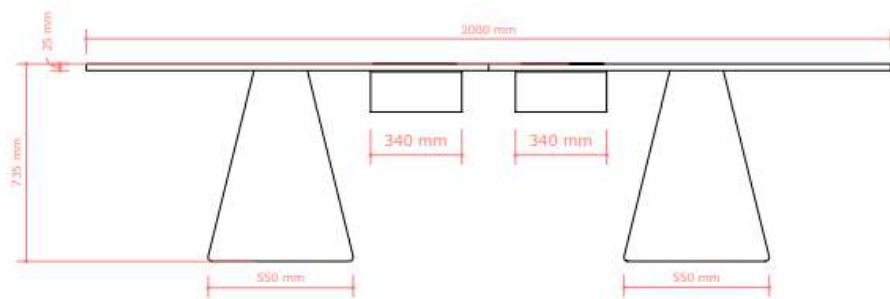


3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

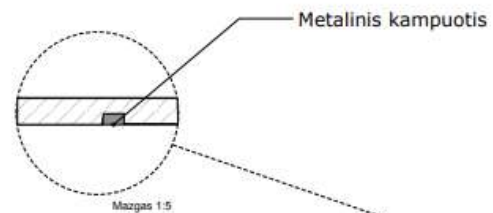

4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20



5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20

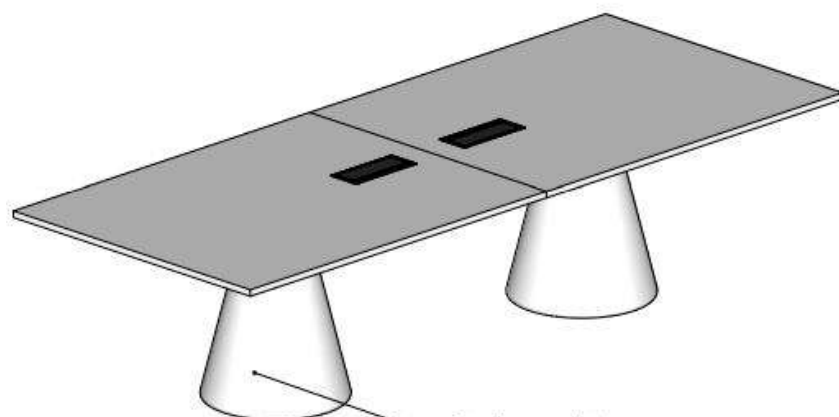


2 Perspektyva
Mastelis : 1 : 20



Bazė pagaminta iš polipropileno



Dangtelis juodas, O-131J
320x120, H=28. Brasa

Brėžinio nr.	Specifikacija
21	<p>Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant trijų kūgio formos bazių. Bazė pagaminta iš polipropileno medžiagos. Bazė stabili. Bazės pagrindas 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus plokštelė diametro 200mm. Stalo stalviršis 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių 450 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti.</p> <p>Bendras stalo matmuo 3500x1500x735mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

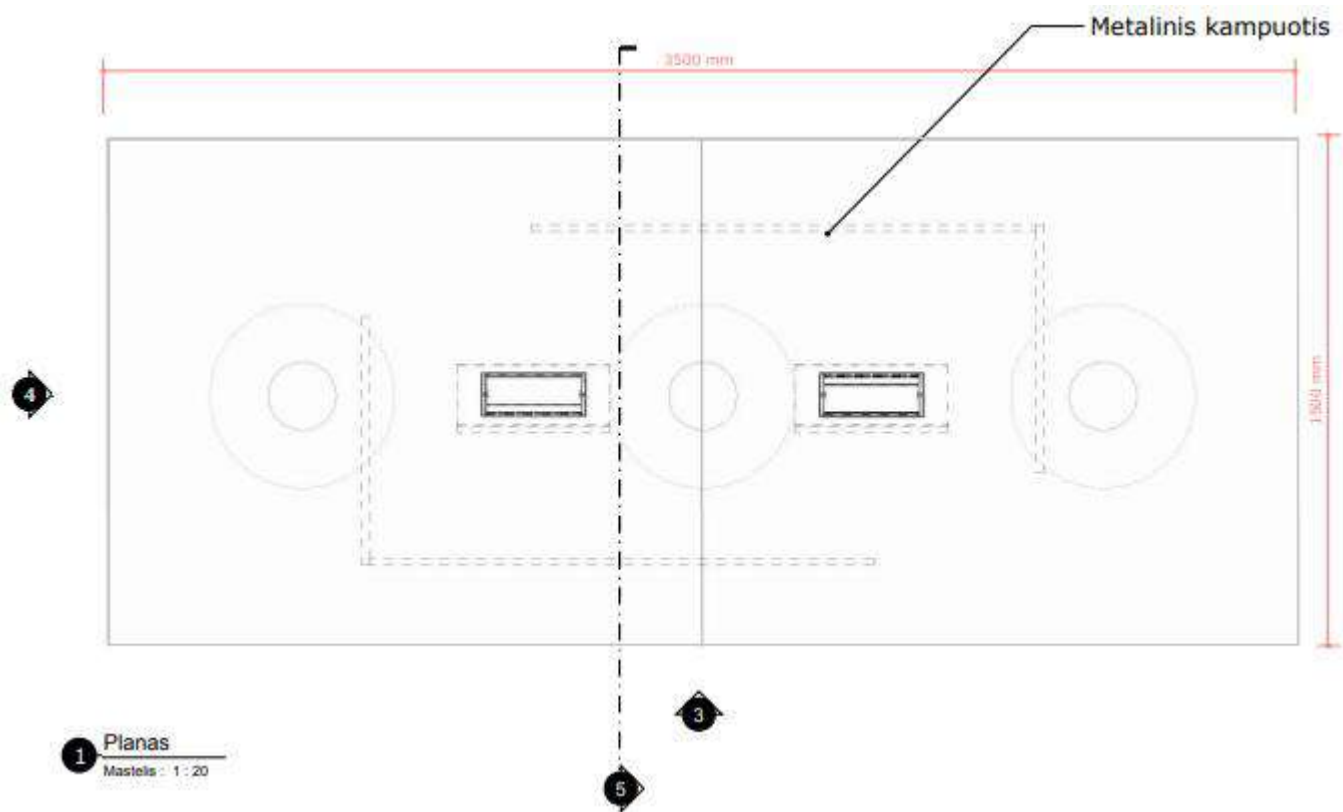


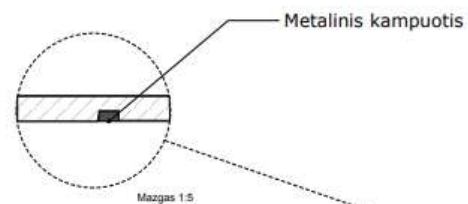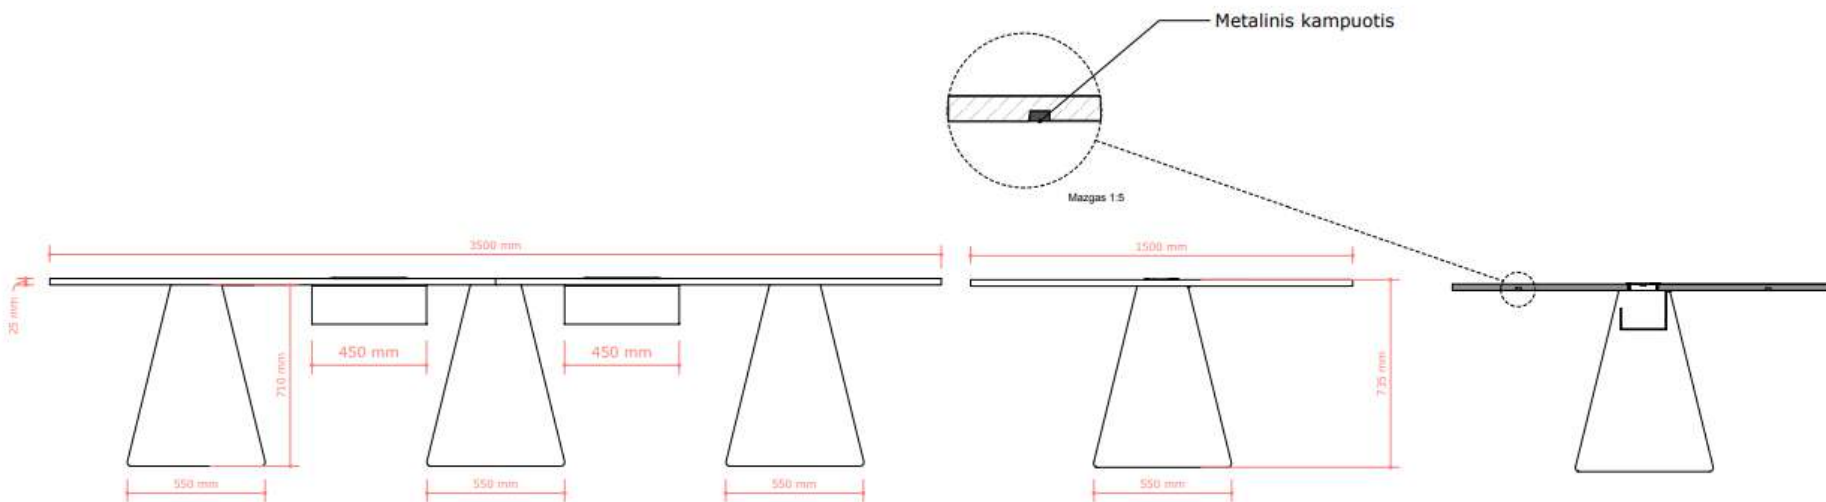

3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20

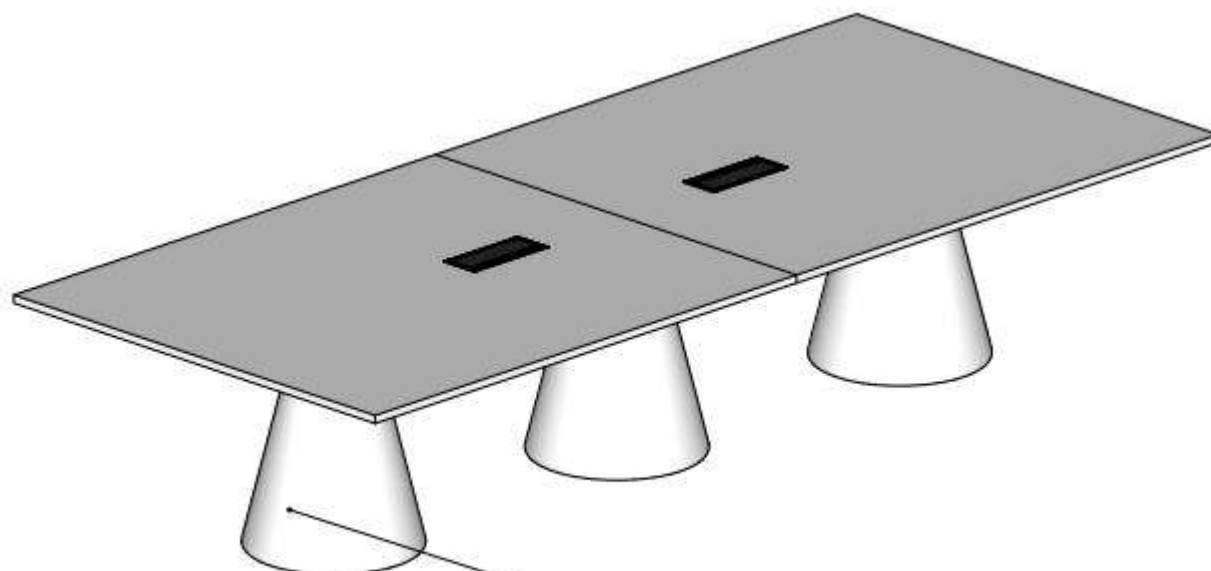


2 Perspektiva
Mastelis : 1 : 20


Bazė pagaminta iš polipropileno





Dangtelis juodas. O-1311
320x120, H=28, Brasa

Brėžinio nr.	Specifikacija
22	<p>Stalas kvadrato formos sudarytas iš dviejų dalių ant dviejų kūgio formos bazių. Bazė pagaminta iš polipropileno medžiagos. Bazė stabili. Bazės pagrindas diametro 550 mm. Bazės viršutinė dalis prie kurios tvirtinasi ketaus plokštelė diametro 200mm. Stalo stalviršis 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštė). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršiuose montuojami du metaliniai laidų nuvedimo dangteliai su atvertimo funkcija. Po dangteliais montuojami metaliniai laidų nuvedimo latakai, kurių ilgis 450 mm. Iš stalviršio apačios įfrezuojamas ir pritvirtinamas metalinis kampuočio stalviršių stabilumui užtikrinti.</p> <p>Bendras stalo matmuo 2200x1000x735mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

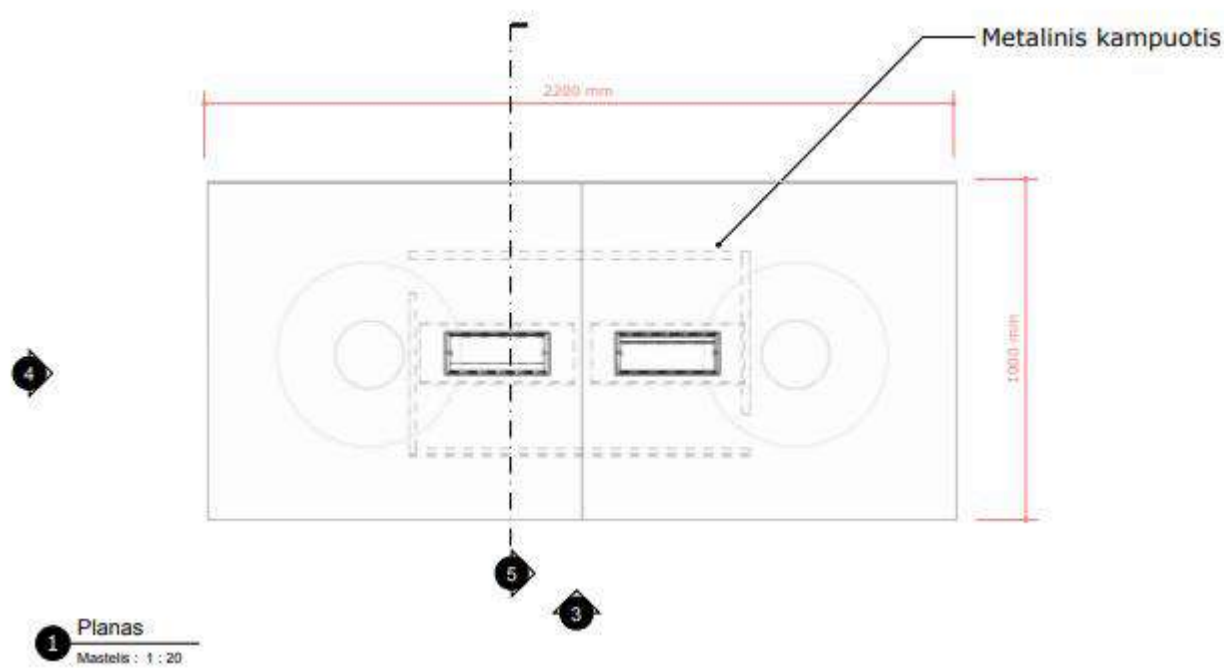


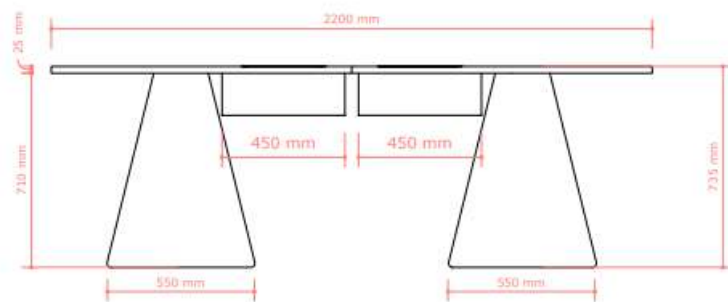

3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

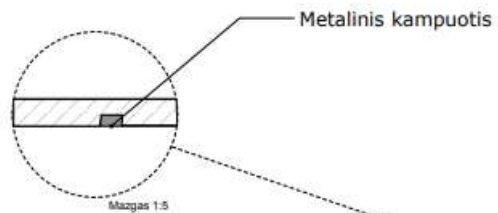


4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20



5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20


Bazė pagaminta iš polipropileno

2 Perspektyva
Mastelis : 1 : 20

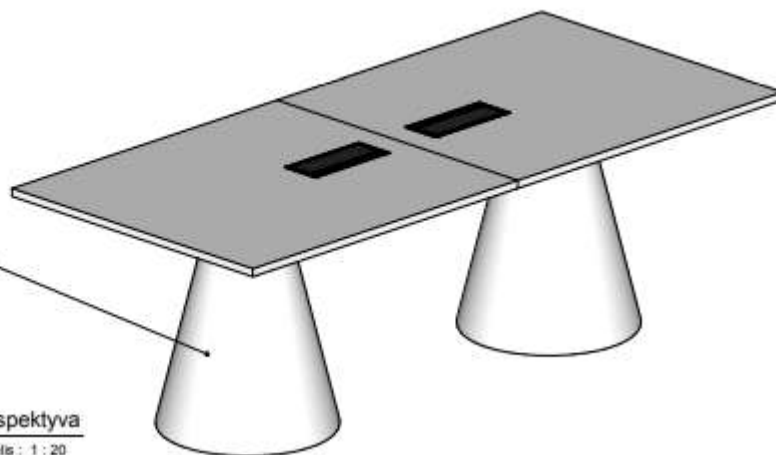


Dangtelis juodas: O-131J
320x120, H=28. Brasa


Brėžinio nr.	Specifikacija
23	<p>Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis gaminamos iš 40x40 mm metalinio profilio dažyto miltelinio būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo 40x10mm elementais, kurie motuojami 180 mm nuo stalviršio briaunos atstumu.</p> <p>Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų.</p> <p>Bendras stalo gabaritas 1640x700x750 mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

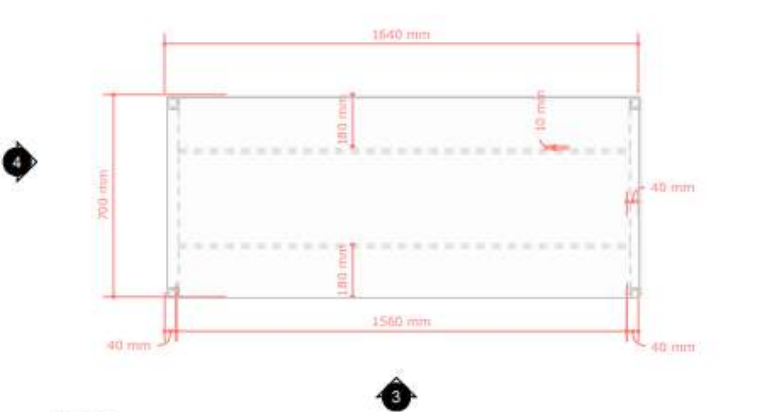


1 Planas
Mastelis : 1 : 20

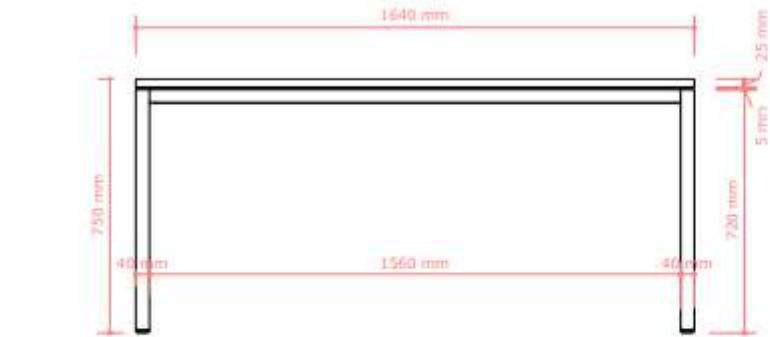

3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

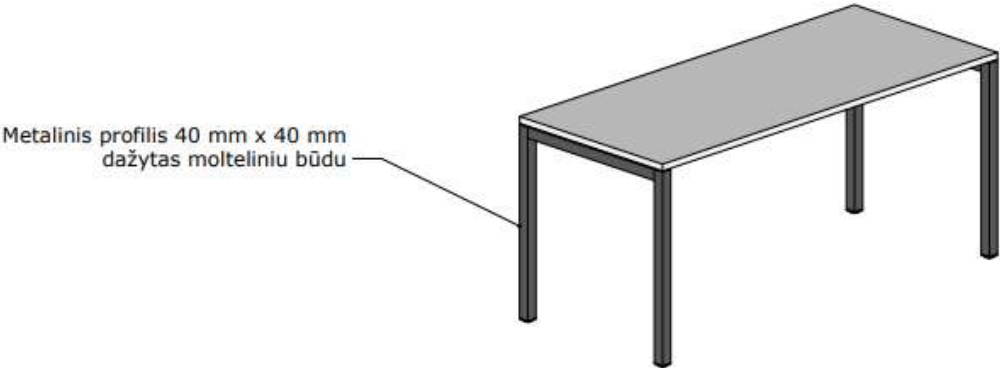


2 Perspektiva
Mastelis : 1 : 20

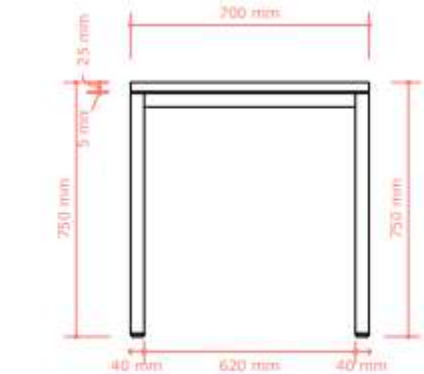


4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

Brėžinio nr.	Specifikacija
24	<p>Stalo stalviršis iš 25 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Stalviršio briaunos apkantutos 1 mm storio ABS apdailos juosta.</p> <p>Stalo kojos bei po stalviršiu matoma kojų rėminės konstrukcijos dalis gaminamos iš 40x40 mm metalinio profilio dažyto miltelinio būdu. Kojos po stalviršiu tarpusavyje sujungiamos dvejais papildomais metalo 40x10mm elementais, kurie montuojami 180 mm nuo stalviršio briaunos atstumu.</p> <p>Kojelės reguliuojamos, grindų nelygumams išlyginti. Tarp stalviršio ir stalo rėmo 5 mm tarpelis. Tarpelis atsiranda pritvirtinus du kronšteinus iš stalviršio šonų.</p> <p>Bendras stalo gabaritas 1400x700x750 mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

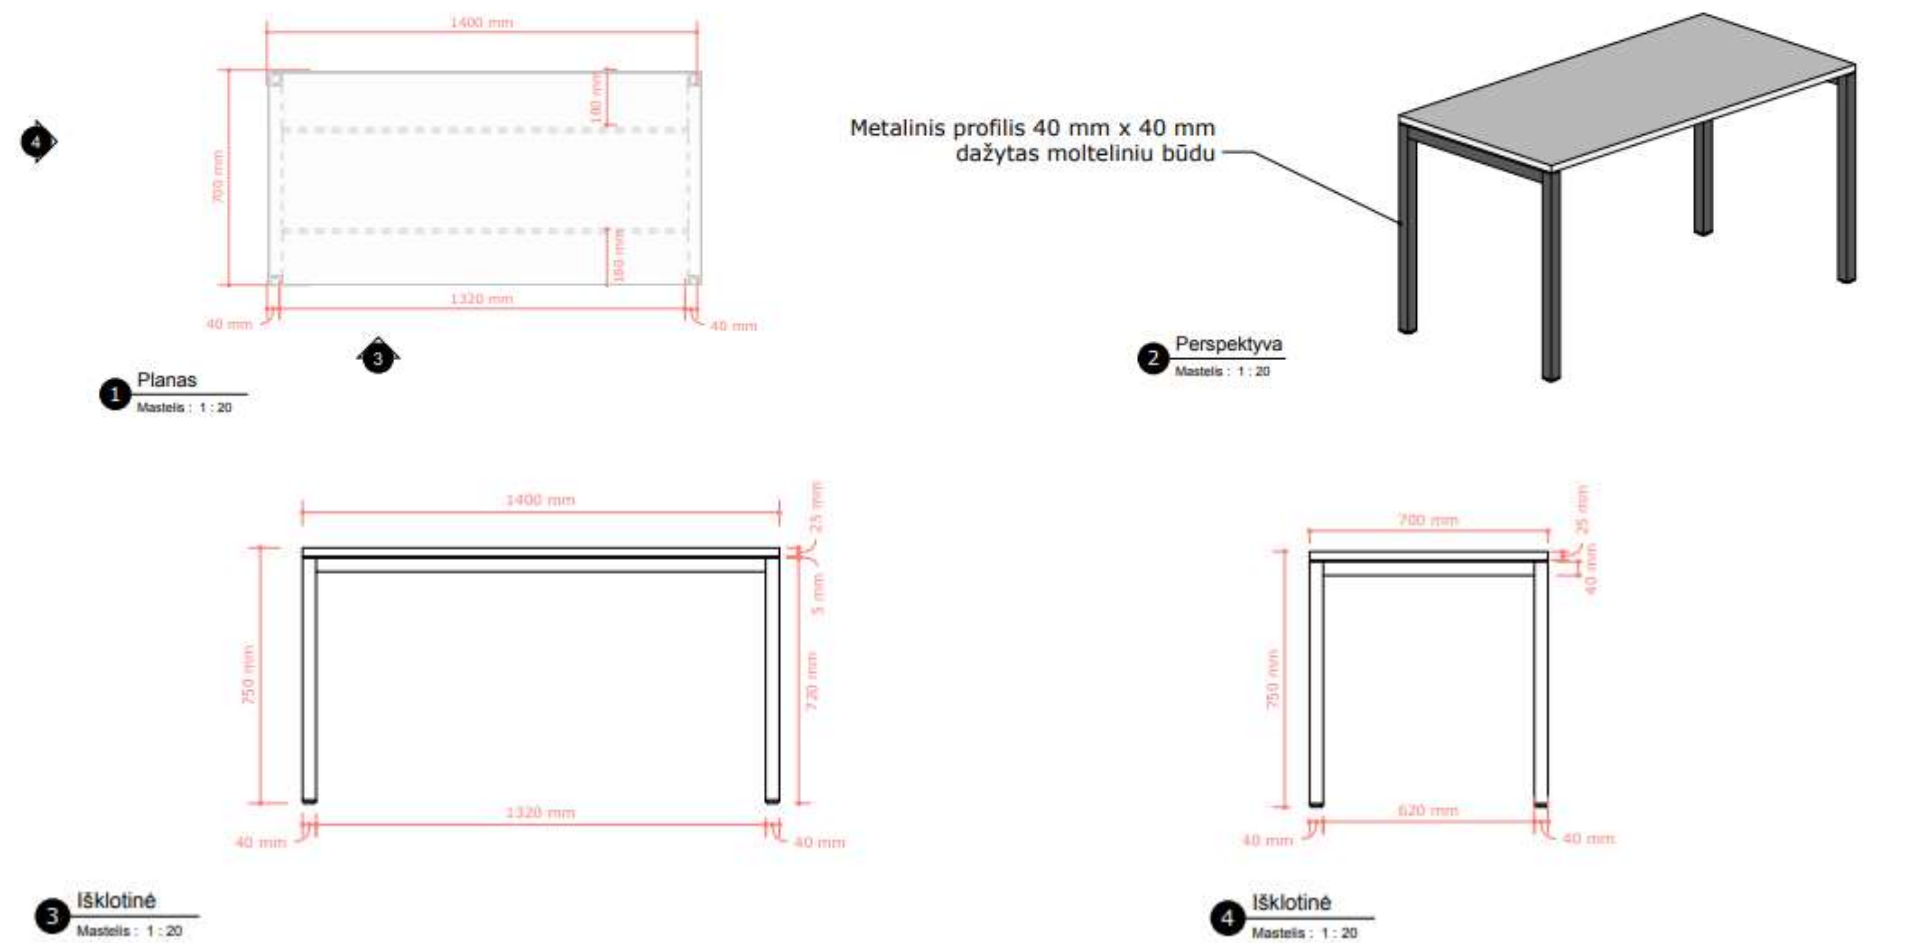


Brėžinio nr.	Specifikacija
25	<p>Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP (laminuotos medžių drožlių) plokštės. Stalviršio briauna apkantuota 1 mm storio PVC apdailos juosta. Stalviršio diameteras 900 mm. Po stalviršiu išcentruotai montuojama bazė, kuri gaminama iš metalo ir dažoma milteliniu būdu pagal RAL. Bazė sudaryta iš apatinės kryžmės (kojelių), kurių apačioje primontuoti papildomi padeliai, centrinio metalinio strypo ir viršutinės kryžmės, prie kurios tvirtinamas stalviršis.</p> <p>Bendras gabaritas stalo D900x755h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

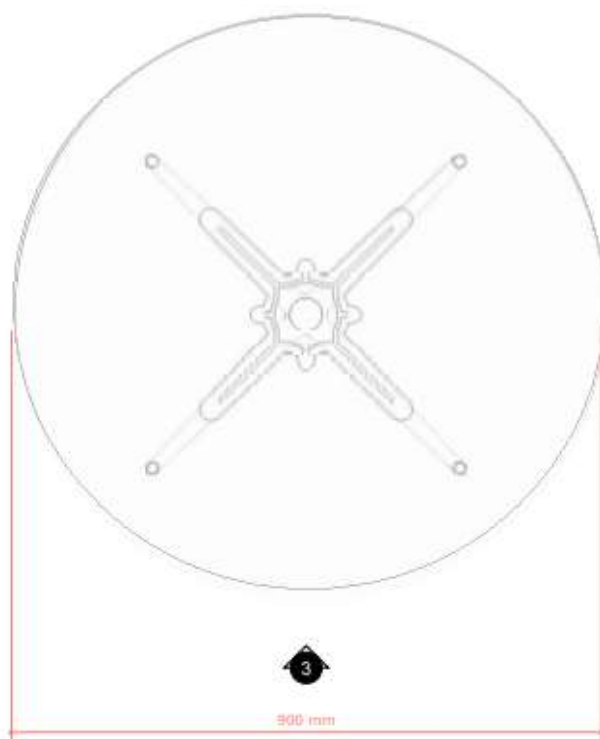

1 Planas
Mastelis : 1 : 10





2 Perspektiva
Mastelis : 1 : 10

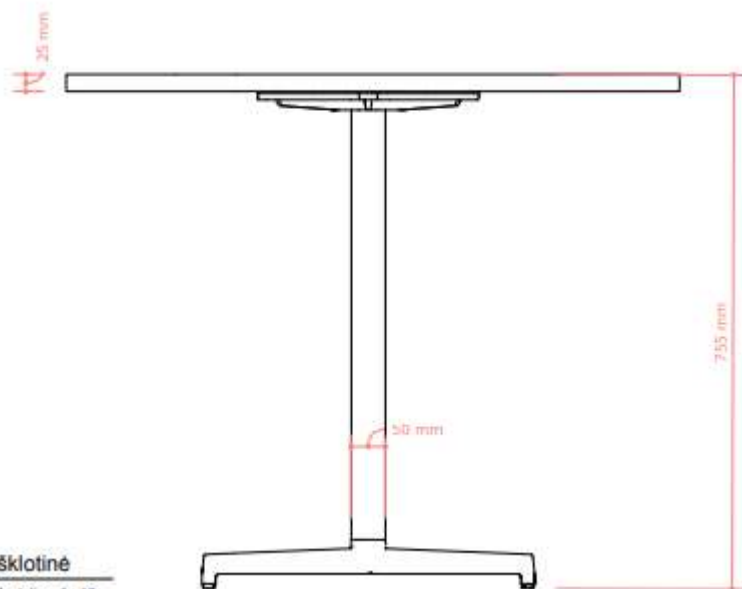


3 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 10

Brėžinio nr.	Specifikacija
26	<p>Kabykla gaminama iš kvadratinio vamzdžio 25x25mm, kuris dažomas miltelinio būdu pagal RAL. Kabykla yra mobili. Metalo konstrukcija montuojama ant 4 su stabdžiais ratukų.</p> <p>Kabykla sudaryta iš dviejų "namelio" formos konstrukcijos šoninių detalių, kurios viršutinėje dalyje sujungiamos metaliniu 25 mm diametro vamzdžiu. Apatinėje dalyje detalės sujungiamos metaliniais kvadratiniais strypais ir sudaro vientisą rėminę konstrukciją. Bendras kabyklos matmuo 1040x470x1475 mm h.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

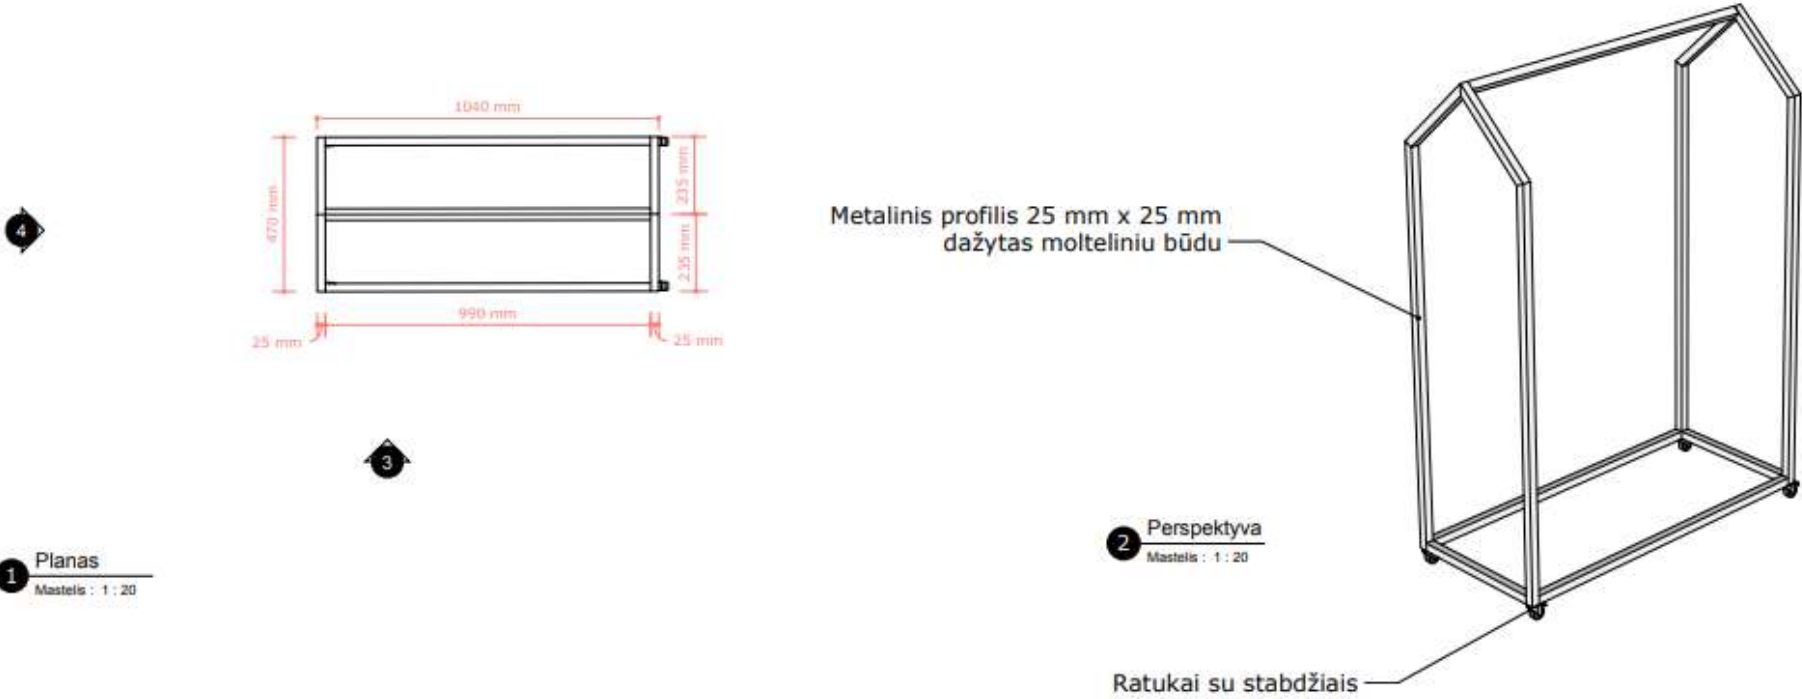

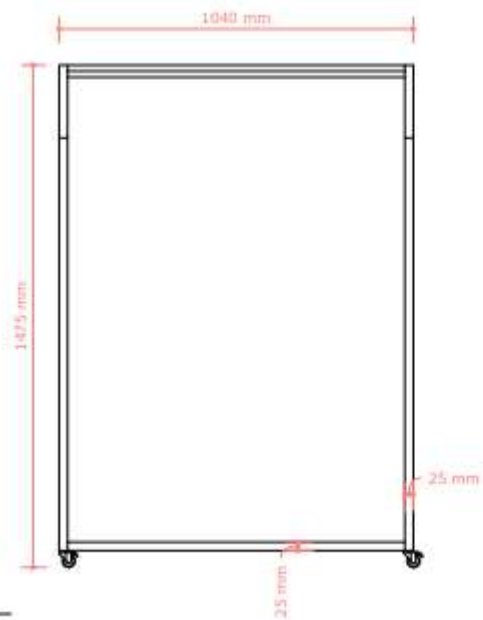



3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

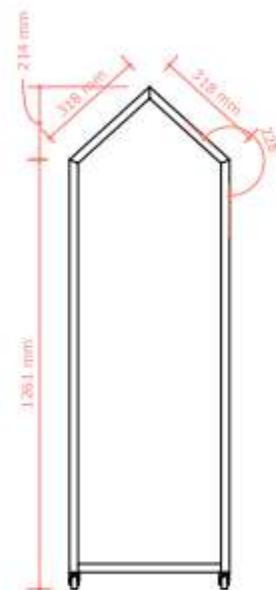


4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

Brėžinio nr.	Specifikacija
27	<p>Baldo korpusas gaminamas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir kantuojamas 0,4 mm ABS briauna. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir kantuojamas 1 mm ABS briauna. Antstatas gaminamas iš 36 mm storio presuotos dulkių plokštės (MDF) dažytos pusiau matiniu paviršiumi. Kojelės - reguliuojamo aukščio atramėlės. Balde integruotas LED apšvietimas su jungikliu ir ALU profiliu. Stalviršyje integruotas plastikinis 80 mm diametro dangtelis laidams nuvesti (2 vnt.)</p> <p>Baldo bendras gabaritas 2500x700x900mm h.</p> <p>Baldas sudarytas iš užapvalinto vieno kampo, kurio radiusas 400 mm, antstato. Pakabinamo prie stalo antstato bendras gabaritas 2500x820x36mm. Po juo prie darbo vietos baldo, montuojamas LED apšvietimas, kuris įgilintas 200 mm atstumu nuo antstato fasadinės dalies. Vidinis darbo vieta gaminama iš LMDP plokštės.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

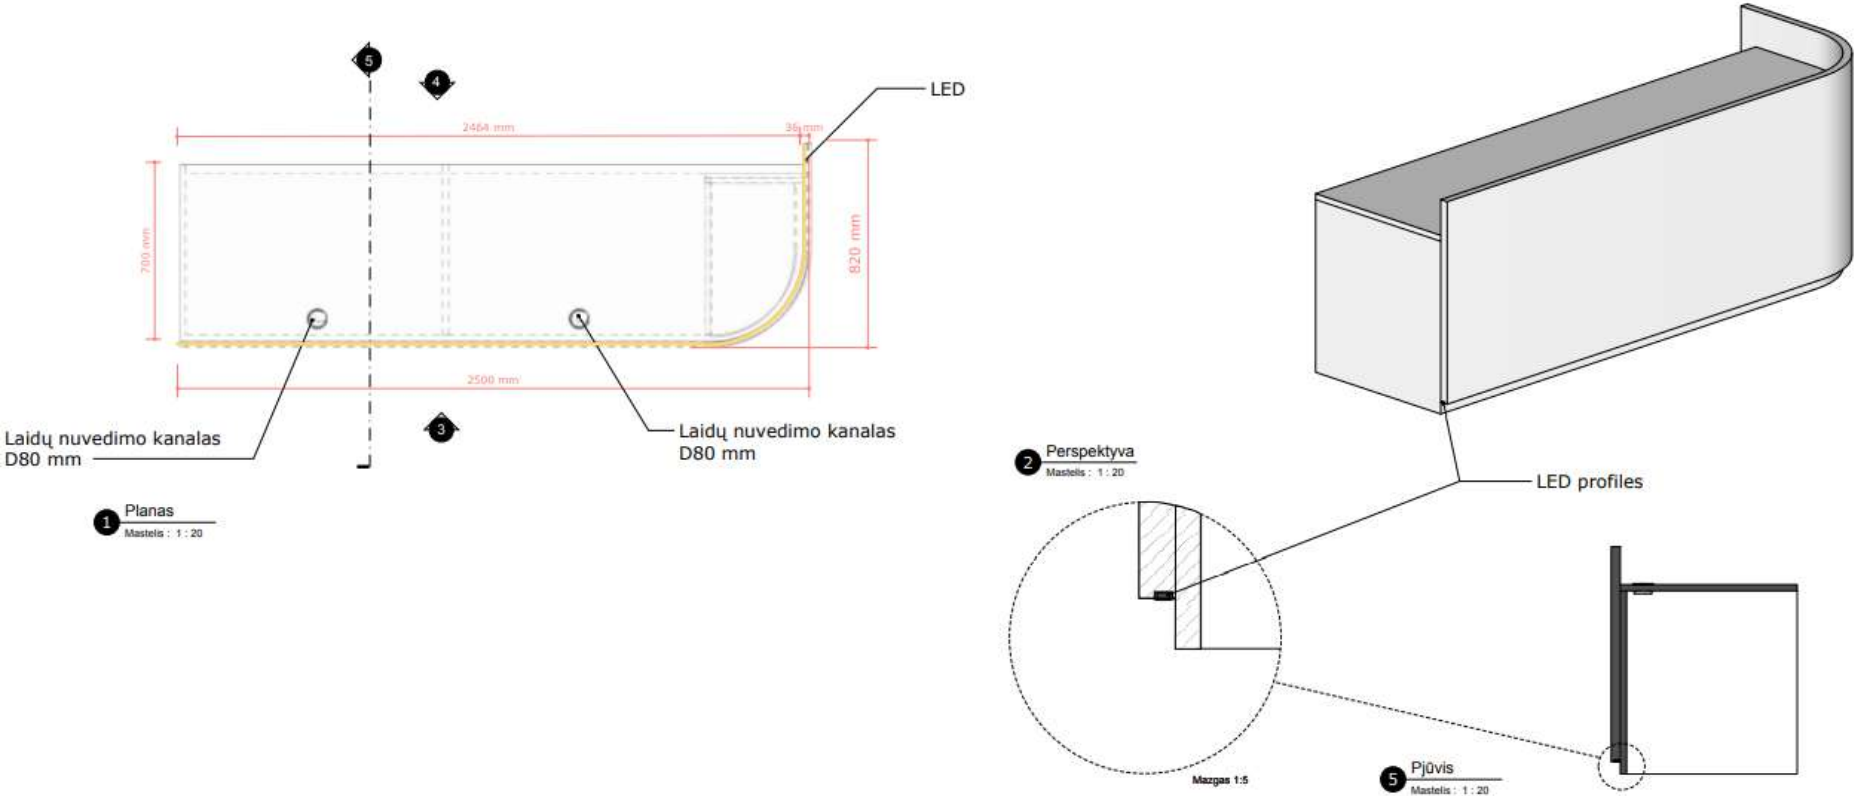


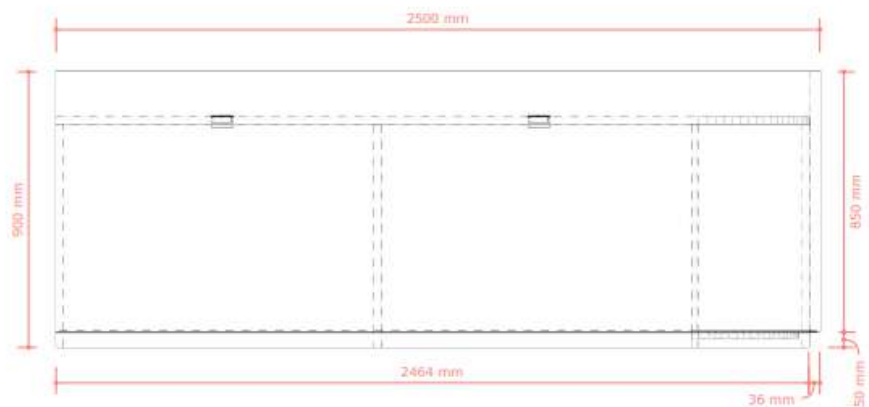



3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

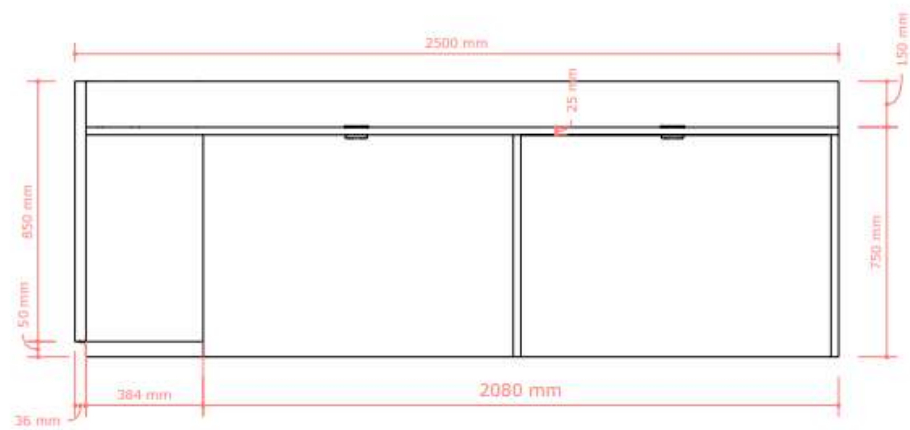

4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

Brėžinio nr.	Specifikacija
28	<p>Fasadai ir korpusas gaminami iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP). Korpusas kantuojamas 0,8 mm PVC, fasadai 1 mm storio PVC briauna. Stalviršis gaminamas iš 10 mm aukšto slėgio laminato (kompaktlaminatas), kurio briaunos poliruotos. Sienelė virš stalviršio gaminama iš 10 mm MDP plokštės, kuri presuota 0,6 mm storio aukšto slėgio laminatu (HPL). Visa furnitūra BLUM. Stalčiai pilno ištraukimo su tyliu uždarymu, lankstai su švelniu uždarymu. Balde esančios rankenėlės 200mm ilgio, pagamintos iš metalo. Balde ventiliacinės grotelės aliuminio, dažytos pagal RAL milteliniu būdu. Baldai statomi ant reguliuojamo aukščio kojelių - 100 mm h, kurios uždengiamos LMDP plokšte su vandens juosta. Balde įmontuotos dvi kriauklės ir du maišytuvai, nerūdijančio plieno su visais būtiniais priedais veikti. Gamintojas Franke</p> <p>Baldas sudarytas iš dviejų atskirų segmentų:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spintų blokas, kurio išoriniai gabaritai 2490x320x2300h sudarytas iš dviejų vienodo matmens spintų su 5 vnt. lentynomis viduje. bei spintos, kurios viršutinėje dalyje paslėptas agregatas, kurio plotis 490 mm. Po agregatu montuojamos dvi LMDP lentynos. Iš abiejų spintų pusių montuojamos 280 mm ir 260 mm pločio nefunkcinės panelės iš LMDP plokštės. - 9 vnt. spintelių blokas su 2 vnt. virš spintelių pakabinamomis LMDP lentynomis, kurių storis 36mm, gylis 200mm. Bloko išorinis gabaritas 5490x600x1950h mm. Bloke integruotos 4 spintelės su į šoną atidaromomis durelėmis (2 vnt. skirti kriauklėms, 2 vnt. su lentyna viduje); numatyta viena vieta įmontuojamai indaplovei; dviem montuojamiems šaldytuvams. Likusios dvi spintelės su 3 stalčiais. Viršutiniuose stalčiuose integruoti įrankių dėklai. <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai. Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p> <p>Įmontuojamos įrangos reikalavimai:</p> <p><u>įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu viduje</u> (montuojamas į 60 cm spintelę) 2vnt.</p> <p>Įmontuojamos įrangos reikalavimai: įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu viduje (montuojamas į 60 cm spintelę) 2vnt.</p> <p>Montavimo tipas – įmontuojamas; Aukštis – 81.5 cm; Plotis – 59.6 cm; Gylis – 54,5 cm; Spalva – balta; Valdymas – mechaninis; Naudingo šaldytuvo talpa – 108 l; Naudinga šaldiklio talpa –18 l; Energijos vartojimo efektyvumo klasė – F; Vidaus apšvietimas – LED; Šaldytuvo lentynėlių skaičius –3 vnt; Triukšmo lygis –39 db.</p> <p><u>Įmontuojama indaplovė</u> (montuojamas į 60 cm spintelę) 1vnt. Montavimo tipas – įmontuojamas; Aukštis – 81.8 cm; Plotis – 59.6 cm; Gylis – 55 cm; Spalva – balta; Plovimo programos – Auto-programa, Delikatus plovimas, Greitas plovimas, Intensyvus plovimas, Išankstinis skalavimas; Indikatoriai - Druskos indikatorius, Skalavimo skysčio indikatorius, Vandens švarumo indikatorius; Energijos vartojimo efektyvumo klasė – F; Energijos efektyvumo klasės skalė – A-G; Plovimo efektyvumo klasė – A; Džiovinimo efektyvumo klasė – A; Triukšmo lygis –48 db. Pateikti įrangos reikalavimus įrodantys dokumentai</p>

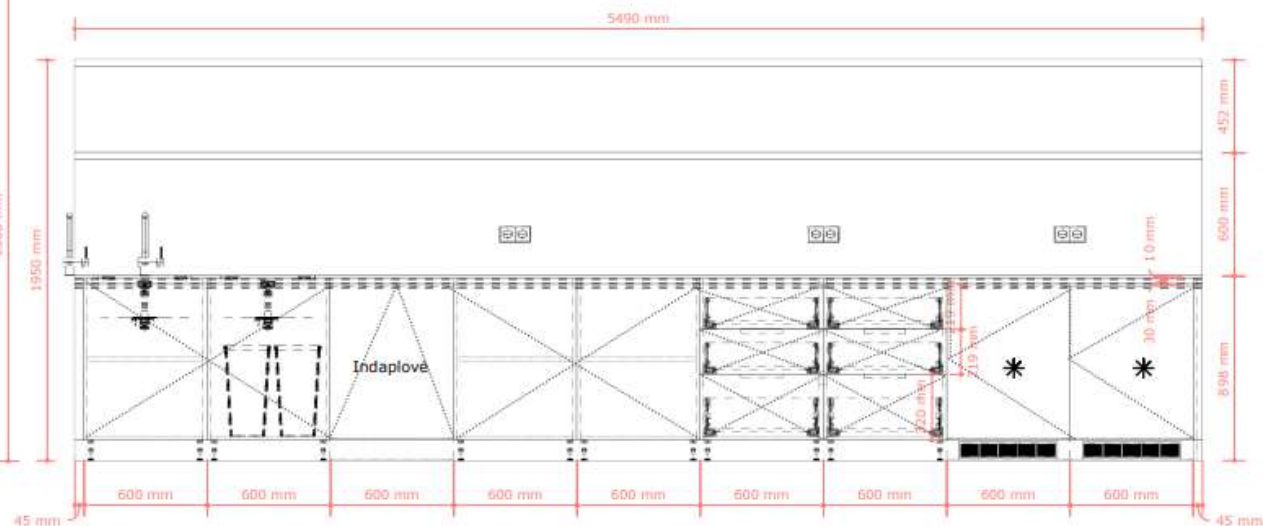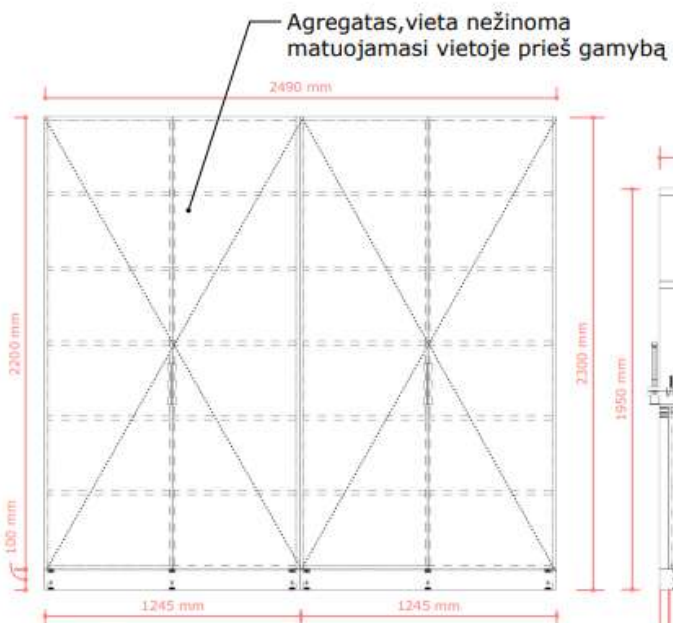

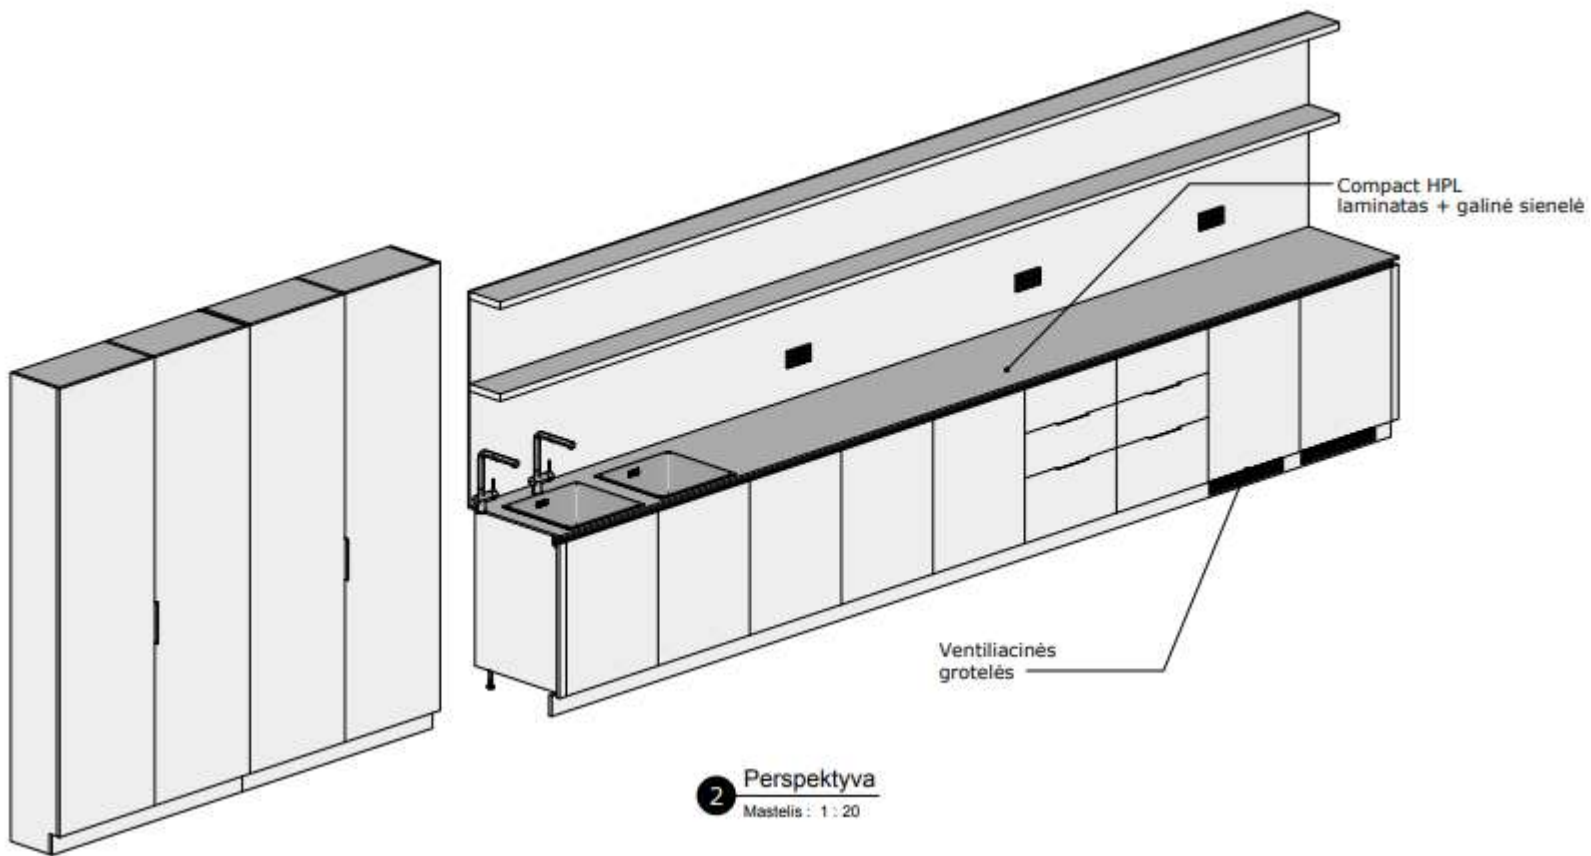

2 Perspektiva
Mastelis : 1 : 20




Rūšiavimo kibirų
komplektas dviejų dalių




L formos juodos
spalvos profilis „Gola“



Rankenėlės juodos spalvos
ilgis 200mm

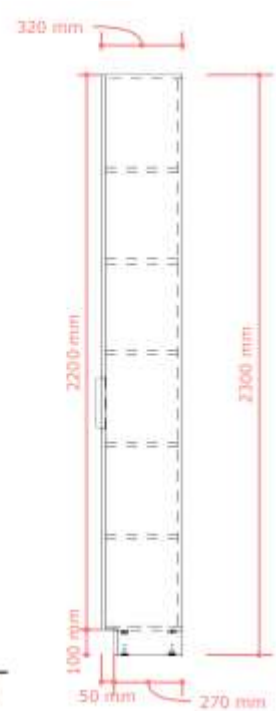

4 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20

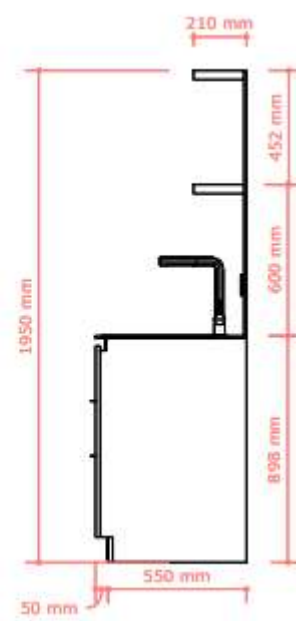


5 Išsklotinė
Mastelis : 1 : 20


L formas juodos
spalvos profilis „Gola“


Mazgas 1:5

6 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20




Brėžinio nr.	Specifikacija
29	<p>Stalčių spintelė su gumos ar kaučiuko pagrindo 4 ratukais. Visi 4 ratukai besisukantys apie vertikalią ašį, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų guoliai uždengti, kad į juos nepatektų dulkių. Vieno ratuko atlaikomas svoris 70 kg. Spintelės plotis 420 mm, gylis 550 mm, aukštis 595 mm. Spintelės korpusas ir fasadas gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), juodos spalvos. Spintelė su trim stalčiukais. Stalčiukų dėžutės gaminamos iš 18 mm LMDP, baltos spalvos. Spintelės fasadų briaunos laminuojamos 2 mm ABS briauna, visos kitos spintelės detalės laminuojamos 0,45 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su visos spintelės spalva. Rankenėlės iš aliuminio profilio. Stalčių bėgeliai ritininiai be švelnaus uždarymo, dalinio ištraukimo. Naudojami bėgeliai Blum. Bėgelių apkrova 25 kg.</p> <p>Gamintojo garantija 2 metai. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. Baldo estetiškas vaizdas tinka patalpoje ir yra vienos linijos, kaip ir kiti baldai.</p> <p>Gaminio spalva derinama su užsakovu.</p>

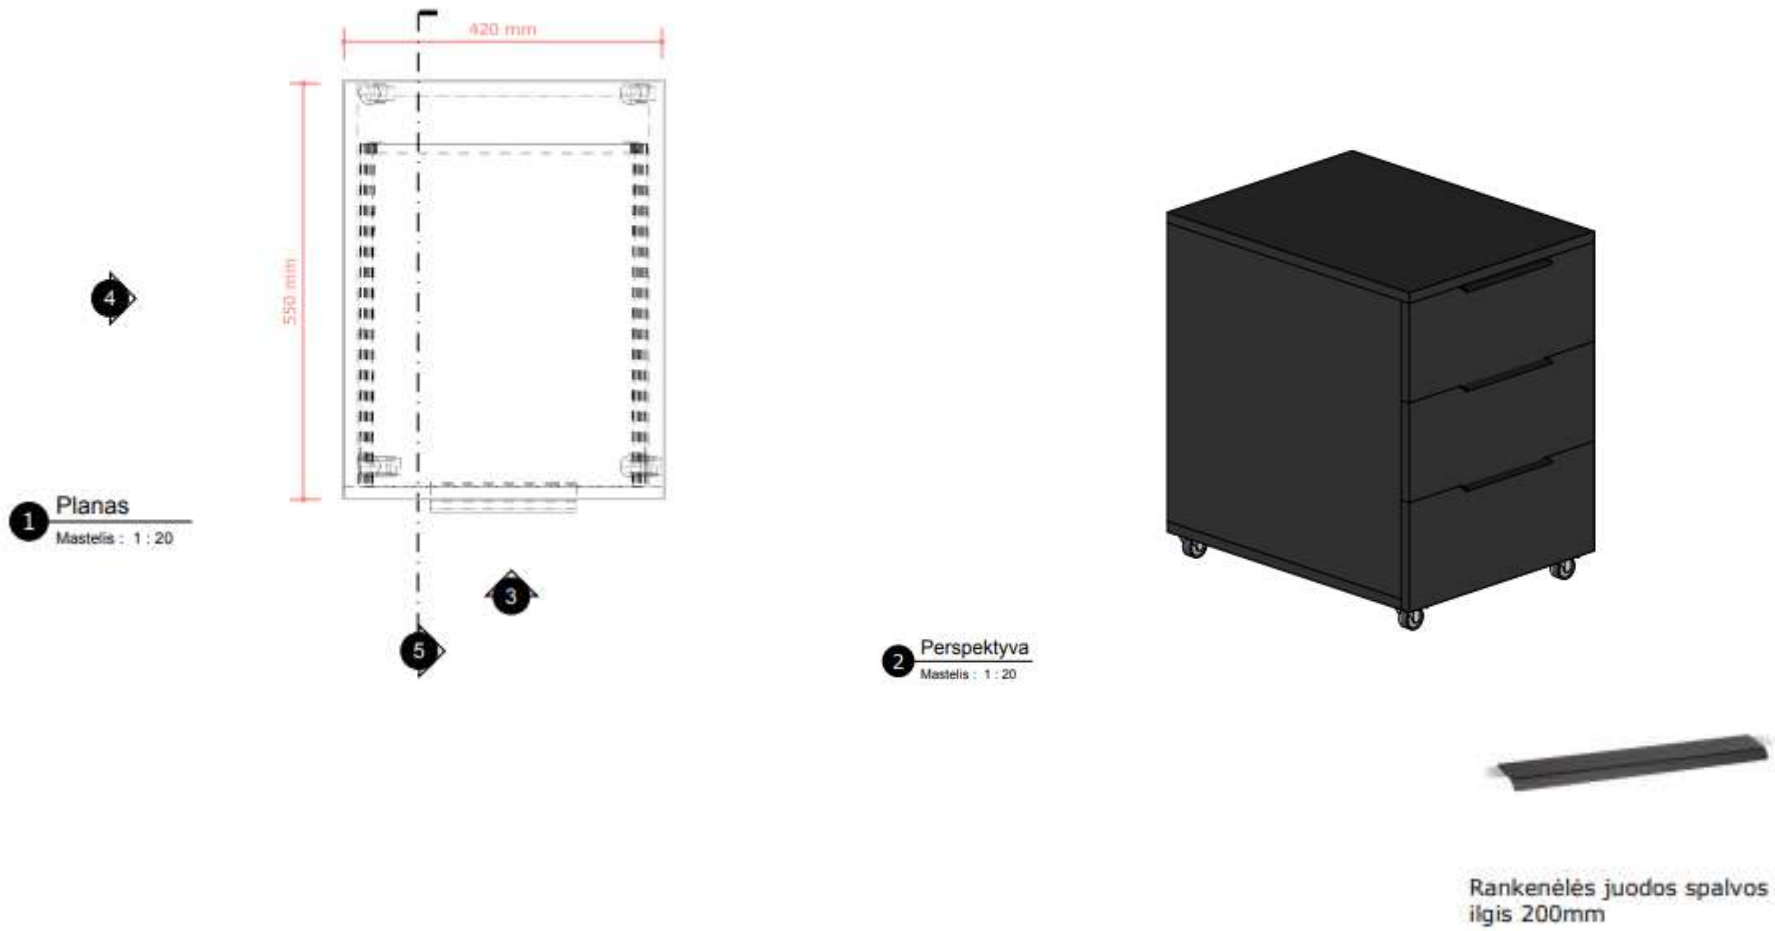


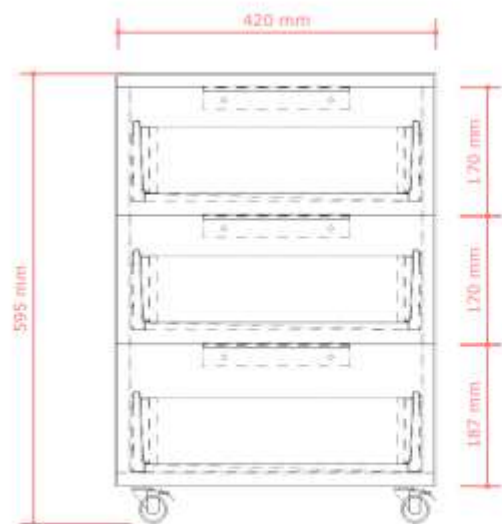

3 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

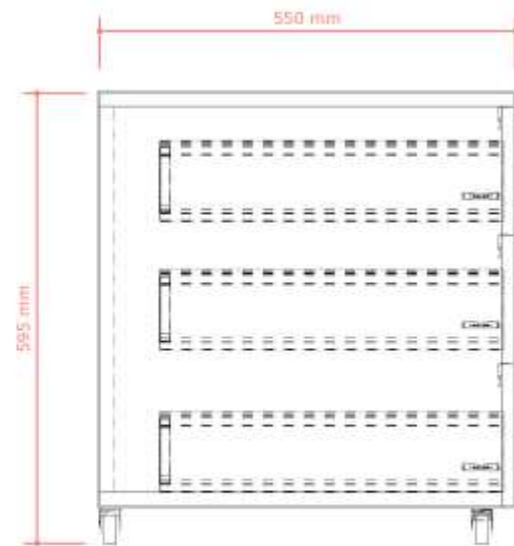

4 Išklotinė
Mastelis : 1 : 20

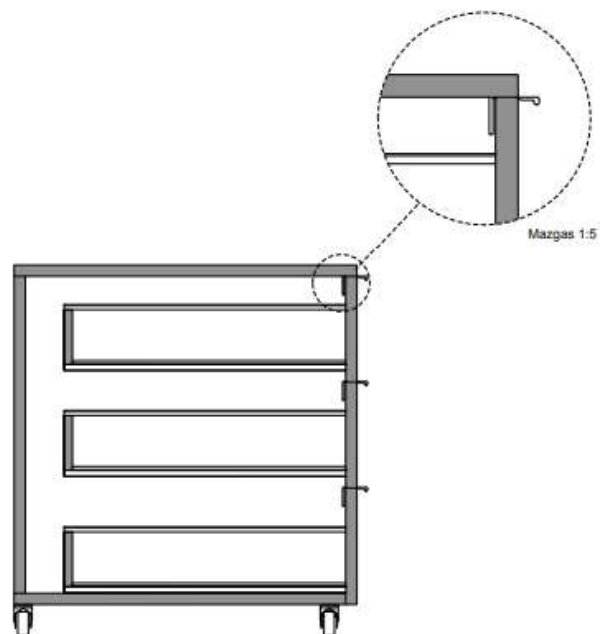

5 Pjūvis
Mastelis : 1 : 20