

**GELEŽINKELIŲ MUZIEJAUS EKSPONATO (VAGONO – RESTORANO)
ATNAUJINIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Geležinkelių muziejaus eksponato (vagono – restorano) atnaujinimo paslaugos pirkimas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Perdažyti Geležinkelių muziejaus eksponato (vagono – restorano) išorę ir nudažytą eksponuoti muziejaus lauko ekspozicijoje, adresu – Geležinkelio g. 2, Vilnius.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. Geležinkelių muziejaus eksponato (vagono – restorano) dažymas turi atitikti:

3.1.1. Keleivinių vagonų kapitalinio remonto (KR-1) tvarkos dažymo reikalavimus;

3.1.2. GOST-12549:2003 „1520 mm vėžės geležinkelio kelių magistraliniai keleiviniai vagonai, Dažymas, Techniniai reikalavimai“ arba kitus lygiaverčius standartus.

3.2. Geležinkelių muziejaus eksponato (vagono – restorano) dažymo paslaugos savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų sąlygos	Techniniai reikalavimai
1	Dažymo darbai	<ul style="list-style-type: none">- Paslaugos teikėjas savo jėgomis ir lėšomis (savo įranga, medžiagomis ir dalimis, pastoliais bei apsaugine danga nuo atmosferos veiksnių) darbus atlieka Geležinkelių muziejaus lauko ekspozicijos teritorijoje.- Parinktas darbų pilnas ir nuoseklus dažymo sistemos technologinis procesas turi būti suderintas su užsakovu.
2	Dažai	<ul style="list-style-type: none">- Poliuretaniniai pusiau blizgūs;- Spalvos, kuriomis turi būti dažomas vagonas - restoranas nurodytos 2 lentelėje.
3	Visos dažymui naudojamos medžiagos (Poliuretaninė dažų sistema)	<ul style="list-style-type: none">- Turi būti padidinto tvarumo fiziniams ir mechaniniams poveikiams;- Turėti dekoratyvinių ir apsauginių savybių kompleksą;- Paviršiai padengiami tik kruopščiai nuvalius senas dangas, nuriebalinus, nuvalius ir/ar nuplovus dulkes;- Turi atitikti ne žemesnės nei C3 atmosferos koroziškumo kategorijos reikalavimus pagal ISO 12944-5 (LST EN ISO 12944-5:2019) arba lygiavertį standartą;- Turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 3 (trijų) metų garantija;
4	Valymas nuo senų, suirusių, dangų	Suderinus su užsakovu atliekama paslaugų teikėjo numatytu metodu
5	Plyšiai, deformacijos, skylės	Suderinus su užsakovu užtaisomi paslaugų teikėjo numatytu metodu

Eil. Nr.	Darbų sąlygos	Techniniai reikalavimai
6	Korozijos paveikti metalo paviršiai	Turi būti apdirbti abrazyvu iki pliko metalo, nuvalomi ir padengti naudojant epoksidinį arba spec. adhezinį gruntą
7	Aliuminio paviršiai	Plaunami ir poliruojami
8	Gumos ir stiklo gaminiai	Nedažoma
9	Užrašai, sutartiniai ženklai ir simboliai	Po dažymo darbų atstatomi tose pačiose vietose trafaretiniu būdu kaip nurodyta Techninės specifikacijos 1 priede
10	Lipdukai („Rūkyti draudžiama“, „Pavojinga aukšta įtampa ir elektros šildymas“)	Po dažymo darbų atstatomi tose pačiose vietose kaip nurodyta Techninės specifikacijos 1 priede
11	Paslaugos teikimo metu nuimtos senos, suirusios, korozijos paveiktos dangos	Paslaugos teikėjas utilizuoja savo lėšomis bei pateikia dokumentus apie minėtų medžiagų utilizavimą
12	Geležinkelių muziejaus eksponatas po atlikto dažymo	Turi atitikti saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus


3.3. Dažų spalvos nurodytos 2 lentelėje:

2 lentelė


Eil. Nr.	Dažomos dalies/paviršiaus pavadinimas	Spalva	Spalvos kiekis, %	Spalvos kodas*
1	Užrašai	mėlyna	≈1,5	RAL 5018
2	Autosankabos, pokėbulinė įranga, vežimėliai, aširačiai, taukšai	juoda	≈16,2	RAL 9005
3	Užrašai, ranktūriai, durų stiklo apsauginės grotelės, rankenos, spynos, tiltelių ribotuvai	balta	≈0,3	RAL 9003
4	Kėbulo šonų pirma viršutinė juosta (27 cm), antra juosta (64 cm) iš viršaus, galai ir stogas, perėjimo durys	pilka (šviesi)	≈57,0	RAL 7047
5	Kėbulo šonų juosta (128 cm), šoninės durys	raudona	≈20,0	RAL 3001
6	Kėbulo šonų apatinė juosta (30 cm)	pilka (tamsi)	≈5,0	RAL 7024

* Iki dažymo darbų pradžios paslaugos teikėjas tikslina su užsakovu dažų spalvų kodus palyginimo būdu su RAL spalvų paletė.

3.4. Geležinkelių muziejaus eksponato (vagono – restorano) bendras dažymo plotas sudaro **≈ 315 m²**. Vagono dažymas turi būti atliktas pagal pridedamas nuotraukas:

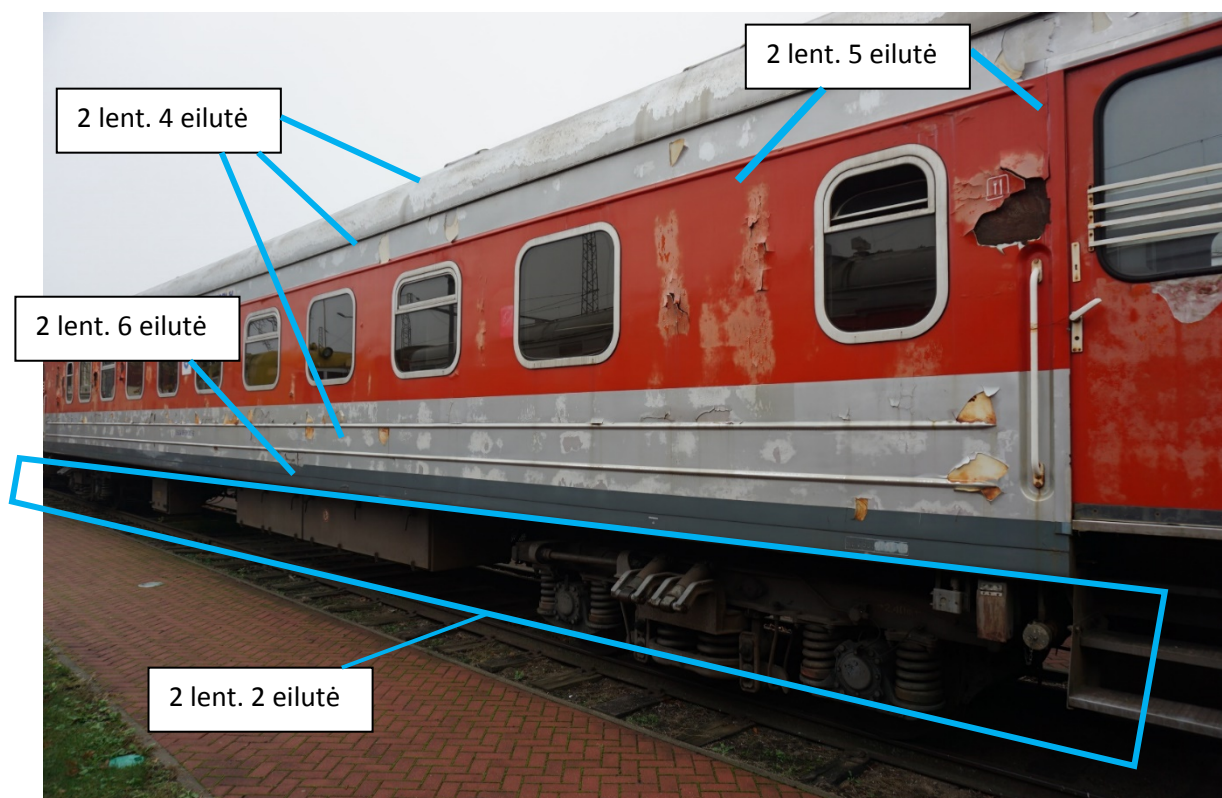

1 nuotrauka. Vagono bendras vaizdas

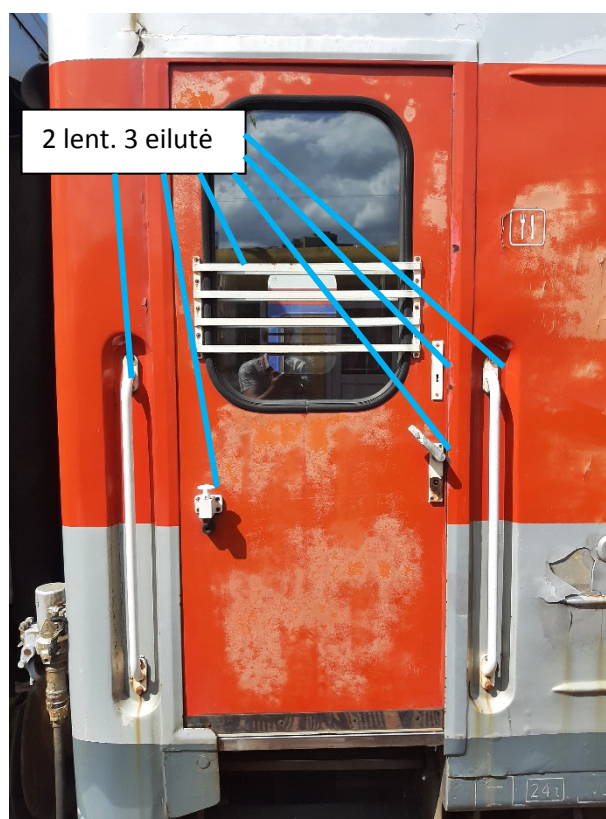

2 nuotrauka. Vagono šoninės durys



3 nuotrauka. Vagono galinės durys (2 lentelės 4 eilutė)



4 nuotrauka. Kėbulo priekis (kopėtėlės), kairė



5 nuotrauka. Kėbulo priekis, dešinė



6 nuotrauka. Kėbulo galas, dešinė



7 nuotrauka. Kėbulo galas, kairė

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant atliktas paslaugas:

4.1.1. Atliktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktas;

4.1.2. Sąskaita – faktūra;

4.1.3. Utilizuotų medžiagų utilizavimo dokumentą.

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos 1 priedas.