

MŪRINIO TUALETO PASTATO SMILTYNĖS G. 14C, KLAIPĖDOJE, GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO DALIS

Smiltynės g. 14C, Klaipėdoje, tualetų pastatas (Un. Nr. 2196-9009-0015) yra apleistas. Pastatas nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Tualetų pastatas – vieno aukšto. Išorinės sienų konstrukcija plytų mūro. Plytos vietomis nutrupėjusios. Atitvaros iš vidaus dengtos tinko sluoksniu. Sienos iš išorės ir vidaus sudarkytos graffiti užrašais, piešiniais. Patekimui į pastatą ir aplink pastatą įrengti takeliai iš betoninių grindinio plytelių. Takeliai apaugę žolėmis, apsamoję ir atstoja pastato nuogrindą. Apatinė cokolio dalis drėksta dėl netinkamo nuolydžio nuogrindos. Cokolio gelžbetoniniai blokai dengti tinko apdaila. Daugelyje paviršių tinko apdaila atsisluoksniavusi, nutrupėjusi, apsamojusi. Sutapdinto stogo metalinė konstrukcija dengta profiliuotos skardos lakštais. Metalinės konstrukcijos vietomis paveiktos korozijos. Iš išorės stogo karštai dengti profiliuotos skardos lakštais. Skarda vietomis deformuota, sudarkyta grafičio užrašais, vietomis trūksta skardos lakštų. Laiptų pakopos, aikštelės, tualetų grindų paviršiai dengti akmenų masės plytelėmis. Statinys doko miesto vaizdą.

Atliekami darbai - nugriauti statinį, paliekant vienodo aukščio pamatus pagal žemutinį pamato aukštį (statinio pamatai nevienodo aukščio - laiptuoti). Fekalijų išgriebimo duobes išvalyti ir uždengti mediniais skydais. Žemės dangą užlyginti pagal esamą dangos lygį, sutankinti, išplanuoti, (preliminariai 200 m²). Statinio griovimo metu pažeistas asfalto, plytelių dangas atstatyti.

1. Išsiimti leidimus žemės darbams ir statybinių aptvėrimui (jei reikalinga).
2. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas tiekėjas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
3. Tiekėjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.
4. Tiekėjas, atlikdamas darbus, turi užtikrinti saugų eismo dalyvių pravažiamumą, esant būtinybei, naudoti atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones;
5. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir LRV nutarimų;
6. Darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai.
7. Esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių griovimo darbų atlikimui, šalinimui. Gavus leidimus, juos pašalinti.
8. Tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip persikėlimo keltu į Kuršių neriją mokesčius, elektra, vanduo ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).



1 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14C, Klaipėdoje, fotofiksacija




2 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14C, Klaipėdoje, fotofiksacija



3 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14C, Klaipėdoje, fotofiksacija



4 pav. Tualetų pastato Smiltynės g. 14C, Klaipėdoje, fotofiksacija

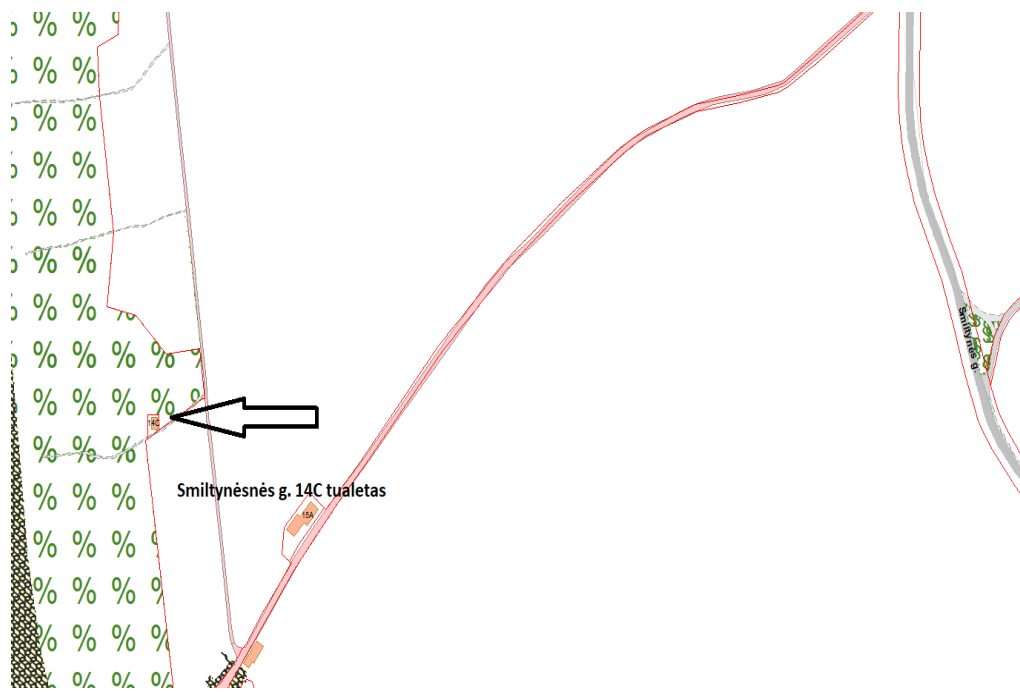

5 pav. Tualetų pastato Smiltynės g. 14C, Klaipėdoje, schema

MŪRINIO TUALETO PASTATO SMILTYNĖS G. 14A, KLAIPĖDOJE, GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO DALIS

Smiltynės g. 14A, Klaipėdoje, tualetų pastatas (Un. Nr. 2197-9006-5016) yra apleistas. Pastatas nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Tualetų pastatas – vieno aukšto. Išorinės sienų konstrukcija plytų mūro. Plytos vietomis nutrupėjusios, paveiktos drėgmės. Atitvaros iš vidaus dengtos tinko sluoksniu. Sienos iš išorės ir vidaus sudarkytos grafiti užrašais, piešiniais. Patekimui į pastatą ir aplink pastatą įrengti takeliai iš betoninių grindinio plytelių. Takeliai apaugę žolėmis, apsamoję ir atstoja pastato nuogrindą. Apatinė cokolio dalis drėksta dėl netinkamo nuolydžio nuogrindos. Cokolio gelžbetoniniai blokai dengti tinko apdaila. Daugelyje paviršių tinko apdaila atsisluoksniavusi, nutrupėjusi, apsamojusi. Sutaptinto stogo metalinė konstrukcija dengta profiliuotos skardos lakštais. Metalinės konstrukcijos vietomis paveiktos korozijos. Iš išorės stogo karštai dengti profiliuotos skardos lakštais. Skarda vietomis deformuota, sudarkyta grafičio užrašais, vietomis trūksta skardos lakštų. Laiptų pakopos, aikštelės, tualetų grindų paviršiai dengti akmens masės plytelėmis. Statinys doko miesto vaizdą.

Atliekami darbai - nugriauti statinį, paliekant vienodo aukščio pamatus pagal žemutinį pamato aukštį (statinio pamatai nevienodo aukščio - laiptuoti). Fekalijų išgriebimo duobes išvalyti ir uždengti mediniais skydais. Žemės dangą užlyginti pagal esamą dangos lygį, sutankinti, išplanuoti, (preliminariai 200 m²). Statinio griovimo metu pažeistas asfalto, plytelių dangas atstatyti.

1. Išsiimti leidimus žemės darbams ir statyb vietės aptvėrimui (jei reikalinga).
2. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas tiekėjas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
3. Tiekėjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.
4. Tiekėjas, atlikdamas darbus, turi užtikrinti saugų eismo dalyvių pravažiamą, esant būtinybei, naudoti atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones;
5. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir LRV nutarimų;
6. Darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai.
7. Esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių griovimo darbų atlikimui, šalinimui. Gavus leidimus, juos pašalinti.
8. Tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip persikėlimo keltu į Kuršių neriją mokesčius, elektra, vanduo ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).



1 pav. Tualetų pastato Smiltynės g. 14A, Klaipėdoje, fotofiksacija




2 pav. Tualetų pastato Smiltynės g. 14A, Klaipėdoje, fotofiksacija



3 pav. Tualetų pastato Smiltynės g. 14A, Klaipėdoje, fotofiksacija



4 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14A, Klaipėdoje, fotofiksacija

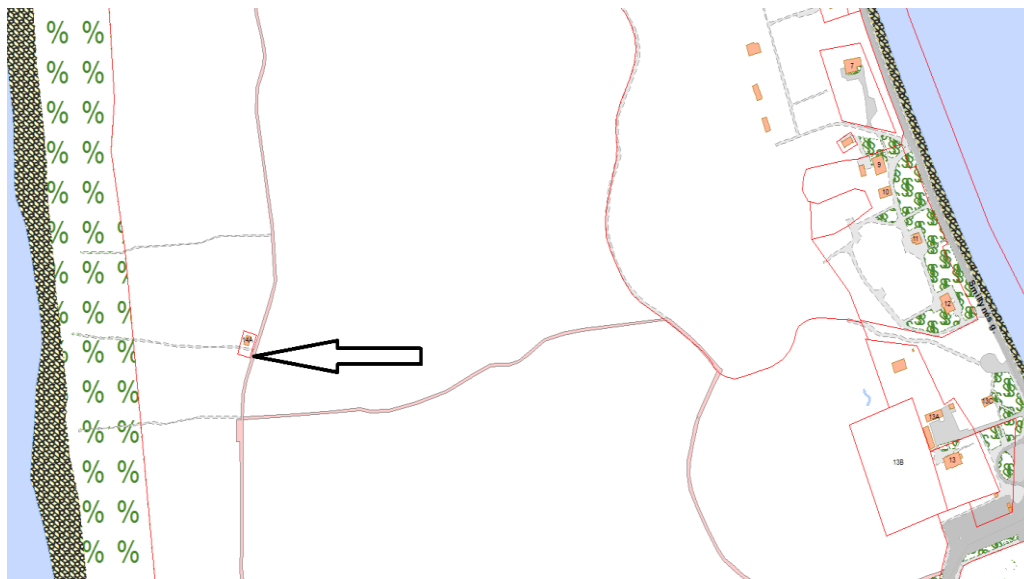

4 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14A, Klaipėdoje, schema

MŪRINIO TUALETO PASTATO SMILTYNĖS G. 14B, KLAIPĖDOJE, GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA III PIRKIMO DALIS

Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje, tualetų pastatas (Un. Nr. 2196-9009-1012) yra apleistas. Pastatas nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Tualetų pastatas – vieno aukšto. Išorinės sienų konstrukcija plytų mūro. Plytos vietomis nutrupėjusios. Atitvaros iš vidaus dengtos tinko sluoksniu. Sienos iš išorės ir vidaus sudarkytos grafiti užrašais, piešiniais. Patekimui į pastatą įrengti takeliai iš asfaltbetonio dangos. Apatinė cokolio dalis drėksta dėl netinkamo nuolydžio nuogrindos. Cokolio gelžbetoniniai blokai dengti tinko apdaila. Daugelyje paviršių tinko apdaila atsisluoksniavusi, nutrupėjusi, apsamanojusi. Cokolio dalyje matomi vertikalūs įtrūkimai. Vietomis pietinėje fasado pusėje plytų mūras išlaisvėjęs, kai kur ištrupėjusi plytos rišanti medžiaga, plytos paveiktos drėgmės. Sutapdinto stogo metalinė konstrukcija dengta profiliuotos skardos lakštais. Metalinės konstrukcijos vietomis paveiktos korozijos. Iš išorės stogo karštai dengti profiliuotos skardos lakštais. Skarda vietomis deformuota, sudarkyta grafičio užrašais. Laiptų pakopos, aikštelės, tualetų grindų paviršiai dengti akmens masės plytelėmis. Šiaurinėje fasado pusėje prie pastato pastatytas biotualetas. Statinys doko miesto vaizdą.

Atliekami darbai - nugriauti statinį, paliekant vienodo aukščio pamatus pagal žemutinį pamato aukštį (statinio pamatai nevienodo aukščio - laiptuoti). Fekalijų išgriebimo duobes išvalyti ir uždengti mediniais skydais. Žemės dangą užlyginti pagal esamą dangos lygį, sutankinti, išplanuoti (preliminariai 200 m²). Statinio griovimo metu pažeistas asfalto, plytelių dangas atstatyti.

1. Išsiimti leidimus žemės darbams ir statyb vietės aptvėrimui (jei reikalinga).
2. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas tiekėjas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
3. Tiekėjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.
4. Tiekėjas, atlikdamas darbus, turi užtikrinti saugų eismo dalyvių pravažiamumą, esant būtinybei, naudoti atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones;
5. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir LRV nutarimų;
6. Darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai.
7. Esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių griovimo darbų atlikimui, šalinimui. Gavus leidimus, juos pašalinti.
8. Tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip persikėlimo keltu į Kuršių neriją mokesčius, elektra, vanduo ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).




1 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje, fotofiksacija



2 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje, fotofiksacija



3 pav. Tualetu pastato Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje, fotofiksacija

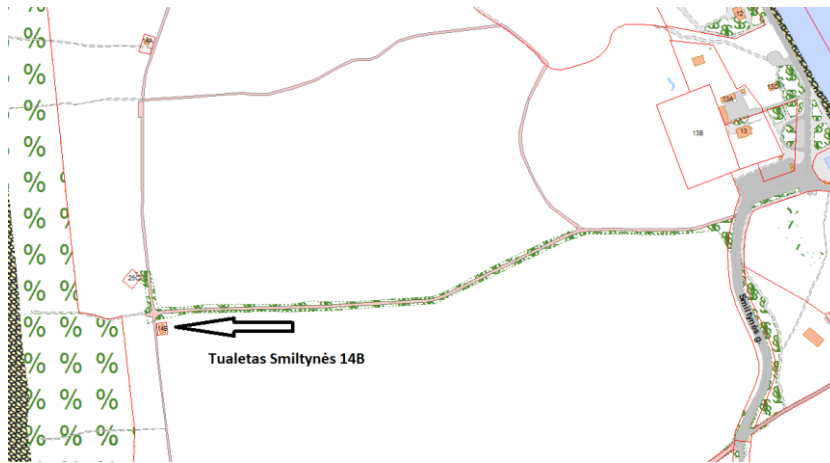

4 pav. Tualetų pastato Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje, schema

**MŪRINIO TUALETO PASTATO SMILTYNĖS G. 26A, KLAIPĖDOJE, GRIOVIMO
DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
IV PIRKIMO DALIS**

Smiltynės g. 26A, Klaipėdoje, lauko tualetų pastatas yra apleistas. Duomenų apie nuosavybės teises įregistravimą Nekilnojamojo turto registrų duomenų bazėje nerasta. Žemės sklypas nėra suformuotas. Tualetų pastatas – vieno aukšto. Aplink pastatą nėra įrengtos nuogrindos. Išorinės sienos dengtos dekoratyvinio tinko sluoksniu. Tinko apdaila vietomis patamsėjusi. Dvišlaičio stogo medinės konstrukcijos dengtos asbestiniais banguotais lakštais. Stogo danga susidėvėjusi, apsamanojusi. Lauko durų angos atviros, nėra durų, medinės staktos susidėvėjusios vietomis paveiktos drėgmės. Tualetų betoninė aikštelė kai kur įskilusi, lauke įtrūkiuose auga žolė. Šalia statinio laikomi įvairūs daiktai. Statinys doko miesto vaizdą.

Atliekami darbai - nugriauti statinį. Fekalijų išgriebimo duobes išvalyti ir demontuoti. Žemės dangą užlyginti pagal esamą dangos lygį, sutankinti, išplanuoti (preliminariai 200 m²).

1. Išsiimti leidimus žemės darbams ir statybinių aptvėrimui (jei reikalinga).
2. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas tiekėjas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
3. Tiekėjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.
4. Tiekėjas, atlikdamas darbus, turi užtikrinti saugų eismo dalyvių pravažiamumą, esant būtinybei, naudoti atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones;
5. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir LRV nutarimų;
6. Darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai.
7. Esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių griovimo darbų atlikimui, šalinimui. Gavus leidimus, juos pašalinti.
8. Tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip persikėlimo keltu į Kuršių neriją mokesčius, elektra, vanduo ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).



1 pav. Tualeta pastato šalia Smiltynės g. 26A, Klaipėdoje, fotofiksacija



2 pav. Tualeta pastato šalia Smiltynės g. 26A, Klaipėdoje, fotofiksacija



3 pav. Tualetų pastato šalia Smiltynės g. 26A, Klaipėdoje, fotofiksacija



4 pav. Tualetų pastato šalia Smiltynės g. 26A, Klaipėdoje, schema

**NUSIDĖVĖJUSIO LAUKO BASEINO, ESANČIO LOPŠELIO DARŽELIO
„ŽELMENĖLIS“, BALTIJOS PR. 77, KLAIPĖDA, KIEME GRIOVIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VI PIRKIMO DALIS**

Lopšelyje – darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77, Klaipėdoje kieme esantis nenaudojamas, fiziškai nusidėvėjęs baseinas su terasomis - plotas apie 500 m²; betoniniai lenkti lauko suolai - 3 komplektai; metalinė tvora su 4 betoninėmis kolonomis.



1 pav. lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo baseinas ir suolai, fotofiksacija



2 pav. lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo baseinas, fotofiksacija



3 pav. lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo baseinas, fotofiksacija




4 pav. Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo baseinas, fotofiksacija




5 pav. Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo suolai, fotofiksacija



6 pav. Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje tvora su kolonomis, fotofiksacija

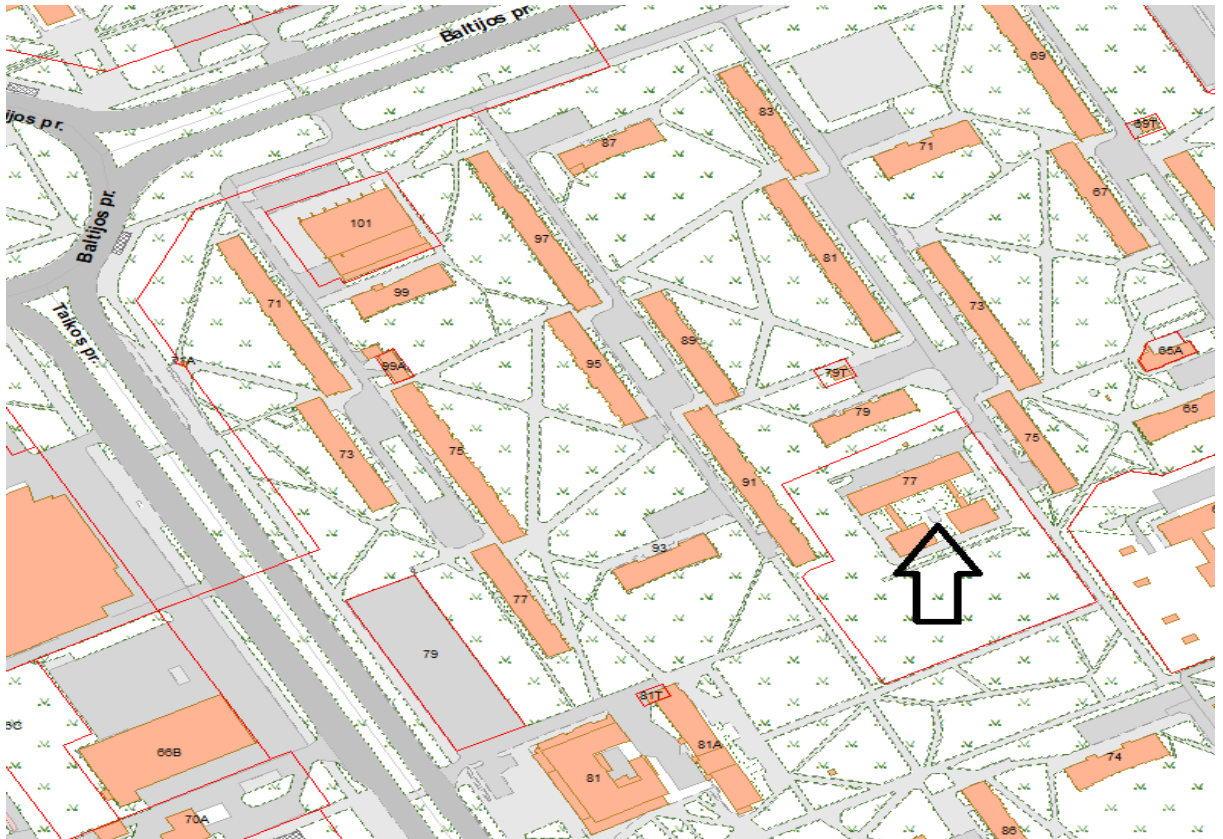

7 pav. Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo baseinas, schema

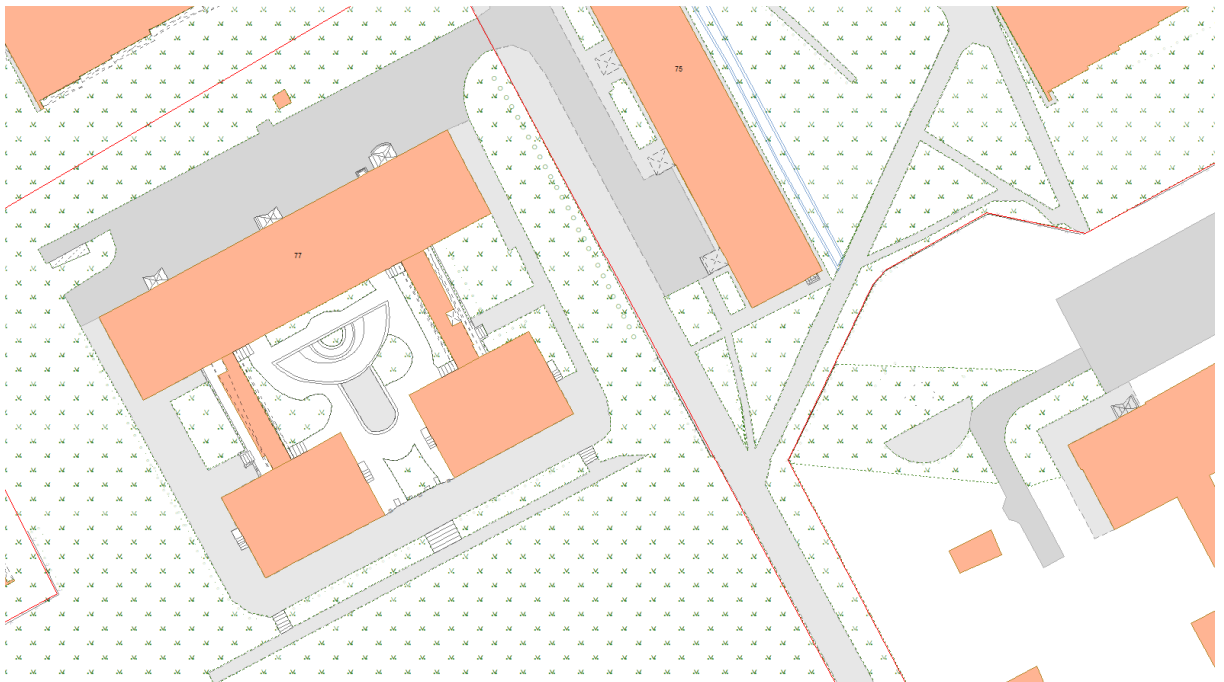

8 pav. Lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje kiemo baseinas, schema

Atliekami darbai:

1. Rangovas lopšelio – darželio „Želmenėlis“, Baltijos pr. 77 Klaipėdoje, kieme turi demontuoti nusidėvėjusį lauko baseiną su terasomis preliminarus plotas 500 m², ilgus betoninius lauko suolų 3 komplektus (10 m ilgio, 0,5 m pločio), metalinę tvorą su vartais (3 m aukščio ir 10 m

ilgio), 4 betonines kolonas (2 m aukščio, 0,8 m pločio), pažeistas plyteles demontuoti. Baseino pamatus demontuoti su savivaldybės leidimu.

2. Teritoriją, išvežus šiukšles, išlyginti pagal esamą dangos lygį, užpilti skalda, sutankinti, atstatyti dangas trinkelėmis (preliminarus plotas 500 m²). Žalią veją atriboti vejos bortais. Vejos borto įrengimas vykdomas įskaitant pagrindų (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą.

3. Mišrias komunalines, statybines, metalo bei kitas atliekas priduoti atliekų tvarkytojui. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir LRV nutarimų.

4. Rangovas turi numatyti visas išlaidas bei mokesčius, susijusius su darbų atlikimu, nes nenumatytos išlaidos nebus apmokamos.

Bendri reikalavimai:

1. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas tiekėjas naudoja ir jomis disponuoja savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę tiekėjas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

2. Tiekėjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.

3. Tiekėjas, atlikdamas darbus, turi užtikrinti saugų eismo dalyvių pravažiavimą, esant būtinybei, naudoti atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones;

4. Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų ir LRV nutarimų.

5. Darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai.

6. Išsiimti leidimus žemės darbams ir statyb vietės aptvėrimui (jei reikalinga).

7. Esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių griovimo darbų atlikimui, šalinimui. Gavus leidimus, juos pašalinti.

8. Tiekėjas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra, vanduo ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).