

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Pelesos g. 10, Vilnius darbo vietos baldai

2. Pirkimo objekto apimtys


Perkamas visas nurodytas baldų kiekis.

3. Sutarties vykdymo vieta (-os)


Pelesos g. 10, Vilnius.

4. Reikalavimai Pirkimo objektui

Eil. Nr.	Prekės/ baldo/ gaminio pavadinimas	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Brėžinys
I pirkimo objekto dalis. Kėdės.			
1.	Darbo kėdė K01	- Matmenys: Bendras aukštis H nuo 1010 mm iki 1250 mm, bendras plotis (W) nuo 670 mm iki 750 mm, bendras gylis D nuo 590 mm iki 830mm. Sėdimos dalies aukštis nuo 390mm iki 530 mm. - Biuro kėdė ant penkiažvaigždės bazės su D65mm ratukais. - Kėdė turi turėti sėdimosios dalies dujinį aukščio reguliavimo mechanizmą. - Kėdės atlošas turi būti ergonomiškos lenktos formos, iš juodo plastiko rėmo, sustiprinto stiklo pluoštu, aptrauktas orui laidžiu tekstiliniu tinkleliu, prisitaikančiu prie sėdinčiojo nugaros formos ir taip užtikrinančiu maksimalų komfortą. - Kėdės atlošas turi turėti pritaikytą juosmens atramą, reguliuojamą aukštyn/žemyn ne mažesnio nei 80 mm diapazone. - Kėdės spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant tamsiai pilkus atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). - Kėdės bazės spalva juoda. - Kėdės sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ne mažesnio nei 50mm porolono sluoksniu. - Kėdė aptraukta audiniu, kurio tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>). - Sėdynės gylio reguliavimas ne mažesnio nei 60mm diapazono. - Reguliuojami porankiai aukštyn žemyn. - Maksimalus išlaikomas kėdės svoris turi būti ne mažesnis, kaip 110 kg.	


		13. Kėdė turi turėti Greenguard ir/arba Blue angel arba lygiavertį sertifikatą (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).	
II pirkimo objekto dalis. Korpusiniai baldai ir akustinės pertvaros.			
1.	Elektra reguliuojamo aukščio dviejų darbo vietų blokas 1400mm ST01.1	1. Dviejų darbo vietos stalų matmenys: ilgis 1400mm, plotis 1470mm, aukštis kilnojamos darbo vietos aukščio diapazonas 610mm-1260mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva: turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių, įskaitant ir natūralaus ąžuolo atspalvį (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas miltelinio būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva. 6. Kojų metalas dažytas miltelinio būdu, juodos spalvos. 7. Kojų blokas sudaro H formą. 8. Trijų pakopų kilnojama kojų kolona pagaminta iš metalo 80x50mm (+/-10mm) 9. Kiekvienoje iš kojų yra pakėlimo mechanizmas. 10. Bendra vienos darbo vietos stalo keliamoji galia yra ne mažesnė nei 120 kg. 11. Stalo kėlimo greitis ne mažiau nei 38 mm/s. 12. Kilnojama sistema turi kliūtis atpažinimo funkciją. 13. Paprastai valdomas pakėlimo/nuleidimo mygtukas, su atminties funkcija. 14. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 15. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis dekoratyvinis rėmelis su dvejomis angomis ne mažesnio nei 79mm diametro, miltelinio būdu dažytas juoda spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne mažesnis 105 mm) žr. pavyzdį „elektros bloko pavyzdys Nr. 1“). Rėmelio vieta stalviršyje derinama sutarties vykdymo metu. 16. Dekoratyviniame rėmelyje montuojami: 1vnt dangtelis elektros laidams ištraukti ant stalo ir elektros blokas kuriame - 1 kištukinė rozetė ir dvi USB-A ir USB-C krovimo jungtys (5 Volt 2.4 A) bloko aukštis 91 mm D 79 mm, komplektuojamas su ne mažesniu nei 1,25 m pajungimo kabeliu.	  Elektros bloko pavyzdys Nr. 1:  Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2:



17. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu juoda spalva dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) ir 2 LAN jungtys. Elektros bloko laido ilgis 1,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją).
18. Stalas papildomai turi centrinį metalinį laidų lovį, kuriame tvarkingai sujungiami ir uždengiami pagrindiniai, ne vartotojui (darbuotojui) skirti laidai.
19. Centriniam lovyje patalpinamas 1 vnt. 2 m. ilgio (pritaikyti pagal esamą situaciją) elektros blokas su 4 vnt. elektros rozetėmis (po 220 V), kurios yra sujungiamos tarp visų bloko stalų (žr. pavyzdį Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2). Į šį bloką pravedamas ir interneto kabelis bei paskirstomas internetas visiems stalams.
20. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba (žr. pavyzdį Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2).
21. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu tokiu principu: vienas stuburas iki apatinio centrinio lovio, iš apatinio lovio po plastikinį stuburą kiekvienai darbo vietai.
22. Iš apatinio centrinio bloko laidai nuvedami laidų stuburu iki grindinės dėžutės. Šis laidų stuburas yra plastikinis su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie grindinės dėžutės ir tvirtinimu į lovį. Pridėta schema, paaiškinanti darbo stalų pajungimus (Priedas Nr. 3).
23. Laidų stuburas juodos spalvos.
24. Nuo centrinės dėžutės iki stalviršio laidų lovio einantys laidai paslepiami plastikiniame stubure, kurio ilgis yra numatomas pakankamas net ir esant aukščiausiai stalviršio pakėlimo padėčiai.
25. Plastikinis lankstus stuburas su baze stalo pajungimui į grindinę rozetę. Spalva juoda, šarvas lankstus sudarytas su nareliais.
26. Plastikinis lankstus stuburas laidų sujungimui tarp stalų. Spalva juoda, šarvas lankstus sudarytas su nareliais.
27. Po kiekvienu stalviršiu turi būti sumontuojamas laikiklis DOC stotelei. Spalva juoda. Stotelės laikiklio matmenys ilgis 170 mm plotis 175 mm aukštis 100 mm (žr. „DOC stotelės laikiklio pavyzdys“).
28. DOC stotelės laikiklis turi užtikrinti saugų jo laikymą pasikeliant bei nusileidžiant stalo stalviršiui.
29. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. *Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.*
30. Stalai ST01.1, ST01.02, ST01.03 privalo būti vienos stiliistikos.

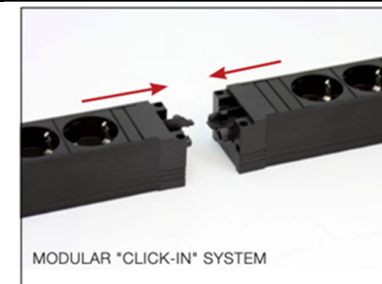


DOC stotelės laikiklio pavyzdys:




2.	Elektra reguliuojamo aukščio vienos darbo vietos stalas 1400mm ST01.02	1. Matmenys: Ilgis 1400mm, plotis 800mm, aukštis kilnojamos darbo vietos aukščio diapazonas 610mm-1260mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva: turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių, įskaitant ir natūralaus ąžuolo atspalvį (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas miltelinio būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva. 6. Kojų metalas dažytas miltelinio būdu, juodos spalvos. Kojų blokas sudaro H formą. 7. Trijų pakopų kilnojama kojų kolona pagaminta iš metalo 80x50mm. 8. Kiekvienoje iš kojų yra pakėlimo mechanizmas. 9. Kilnojama sistema turi kliūtis atpažinimo funkciją. 10. Vienos darbo vietos stalo keliamoji galia yra ne mažesnė nei 120 kg. Stalo kėlimo greitis ne mažiau nei 38 mm/s. 11. Paprastai valdomas pakėlimo/nuleidimo mygtukas, su atminties funkcija. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis dekoratyvinis rėmelis su dvejomis angomis ne mažesnio nei 79mm diametro, miltelinio būdu dažytas juoda spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne mažesnis 105 mm) žr. pavyzdį „elektros bloko pavyzdys Nr. 1“). Rėmelio vieta stalviršyje derinama sutarties vykdymo metu. 14. Dekoratyviniame rėmelyje montuojami: 1vnt dangtelis elektros laidams ištraukti ant stalo ir elektros blokas, kuriame - 1 kištukinė rozetė ir dvi USB-A ir USB-C krovimo jungtys (5 Volt 2.4 A) bloko aukštis 91 mm D 79 mm, komplektuojamas su ne mažesniu nei 1,25 m pajungimo kabeliu. 15. Po kiekvienu stalviršiu numatomas miltelinio būdu juoda spalva dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) ir 2LAN jungtys. Elektros bloko laido ilgis 1,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 16. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba (žr. pavyzdį Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2).	  Elektros bloko pavyzdys Nr. 1:  Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2:
----	---	--	---

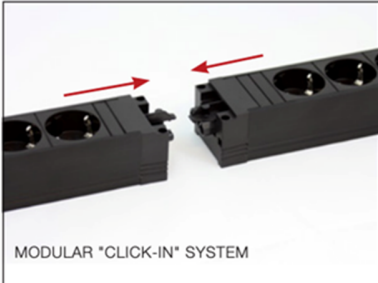		17. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros lizdo, kurio ilgis yra numatomas pakankamas net ir esant aukščiausiai stalviršio padėčiai. 18. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki grindinė dėžutės. Šis laidų stuburas yra plastikinis su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie grindinė dėžutės ir tvirtinimu į lovį. 19. Šis laidų stuburas yra plastikinis arba lygiavertės medžiagos. 20. Laidų stuburas juodos spalvos. 21. Plastikinis lankstus stuburas laidų sujungimui tarp stalų. Spalva juoda, šarvas lankstus sudarytas su nareliais. 22. Po kiekvienu stalviršiu turi būti sumontuojamas laikiklis DOC stotelei-juodos spalvos ilgis 170 mm plotis 175 mm aukštis 100 mm (žr. „DOC stotelės laikiklio pavyzdys“). 23. DOC stotelės laikiklis turi užtikrinti saugų jo laikymą pasikeliant bei nusileidžiant stalo stalviršiui. 24. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i> 25. Stalai ST01.1, ST01.02, ST01.03 privalo būti vienos stilistikos.	 MODULAR "CLICK-IN" SYSTEM DOC stotelės laikiklio pavyzdys: 
3.	Elektra reguliuojamo aukščio vienos darbo vietos stalas 1800mm ST01.03	1. Matmenys: Ilgis 1800mm, plotis 800mm, aukštis kilnojamos darbo vietos aukščio diapazonas 610mm-1260mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir faktūra turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva: turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių, įskaitant ir natūralaus ąžuolo atspalvį (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas miltelinio būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva. 6. Kojų metalas dažytas miltelinio būdu, juodos spalvos. Kojų blokas sudaro H formą. 7. Trijų pakopų kilnojama kojų kolona pagaminta iš metalo 80x50mm (+/-10mm)	  Elektros bloko pavyzdys Nr. 1:

8. Kiekvienoje iš kojų yra pakėlimo mechanizmas. Vienos darbo vietos stalo keliamoji galia yra ne mažesnė nei 120 kg.
9. Stalo kėlimo greitis ne mažiau nei 38 mm/s.
10. Kilnojama sistema turi kliūtis atpažinimo funkciją.
11. Paprastai valdomas pakėlimo/nuleidimo mygtukas, su atminties funkcija.
12. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.
13. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis dekoratyvinis rėmelis su dvejomis angomis ne mažesnio nei 79mm diametro, miltelinio būdu dažytas juoda spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne mažesnis 105 mm) žr. pavyzdį „elektros bloko pavyzdys Nr. 1“). Rėmelio vieta stalviršyje derinama sutarties vykdymo metu.
14. Dekoratyviniame rėmelyje montuojami: 1vnt dangtelis elektros laidams ištraukti ant stalo ir elektros blokas kuriame - 1 kištukinė rozetė ir dvi USB-A ir USB-C krovimo jungtys (5 Volt 2.4 A) bloko aukštis 91 mm D 79 mm, komplektuojamas su ne mažesniu nei 1,25 m pajungimo kabeliu.
15. Po kiekvienu stalviršiu numatomas miltelinio būdu juoda spalva dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) ir 2LAN jungtys. Elektros bloko laido ilgis 1,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją).
16. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba (žr. pavyzdį Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2).
17. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki grindinė dėžutės. Šis laidų stuburas yra plastikinis su metaliniu pagrindu pritvirtinimui prie grindinė dėžutės ir tvirtinimu į lovį.
18. Laidų stuburas juodos spalvos.
19. Po kiekvienu stalviršiu turi būti sumontuojamas laikiklis DOC stotelei-juodos spalvos ilgis 170 mm plotis 175 mm aukštis 100 mm (žr. „DOC stotelės laikiklio pavyzdys“).
20. DOC stotelės laikiklis turi užtikrinti saugų jo laikymą pasikeliant bei nusileidžiant stalo stalviršiui.
21. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. *Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.*
22. Stalai ST01.1, ST01.02, ST01.03 privalo būti vienos stiliistikos.





Rozečių bloko pavyzdys Nr. 2:


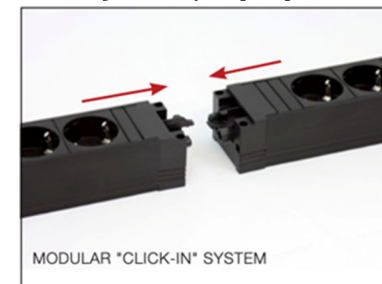


DOC stotelės laikiklio pavyzdys:



4.	Stalų pertvara (montuojamos su stalais ST01.1 ir ST01.2 vienviečiais) 1400mm	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1400mm ilgio stalo kraštinei, aukštis 700mm (+-100mm). 2. Visų stalų blokų pertvarėlės skirtos kiekvienam stalui ir kilnojasi kartu su stalviršiu. 3. Pertvarėlė tvirtinama ne mažiau nei 10 cm žemiau stalviršio, tvirtais kampiniais laikikliais, tokios pat kaip stalo kojos spalvos. 4. Pertvaros įtvirtinimai turi išlaikyti ant pertvaros montuojamą bėgelį monitoriaus laikikliui ir 2 vnt. monitorių su laikikliais (ne mažiau 30 Kg bendro svorio) (žr. bėgelio ir monitoriaus laikiklio pavyzdys). 5. Ant kiekvienos iš pertvarų montuojamas bėgelis, <u>skirtas jame tvirtinti du monitorių laikiklius.</u> 6. Bėgelis iš aliuminio profilių su dviem grioveliais monitoriaus laikiklių tvirtinimui, iš galų dengiamas dangteliais. 7. Bėgelis juodos spalvos, galuose dengiamas galiniais plastiko dangteliais. Matmenys: Ilgis - 1300mm (+-50mm), aukštis 70 mm (+-10mm), gylis 20 (+-5mm) mm. 8. Bėgelyje turi būti sumontuoti 2 vnt. monitorių laikikliai, išlaikantys kiekvienas nuo ne mažiau nei nuo 3 kg – 8 kg monitoriaus svorį, bei suteikiantys galimybę reguliuoti monitoriaus padėtį. 9. Monitoriaus laikiklio spalva- juoda. Monitoriaus laikiklis turi būti pritaikomas 24-27 colių monitoriams. 10. Pertvara gaminama iš ne mažesnio nei 16mm MDP, medžio masyvo profilio ar kitos, lygiavertės medžiagos, tinkamos akustinių pertvarų gamyboje. 11. Pertvara iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 12. Pertvara turi būti panaši ar būti iš tos pačios kolekcijos kaip ir kitos pertvaros. 14. Audinio spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant pilkus atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 13. Pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 14. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 15. Tvirtinama metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės.	 Bėgelio ir monitoriaus laikiklio pavyzdys:   
----	---	---	--

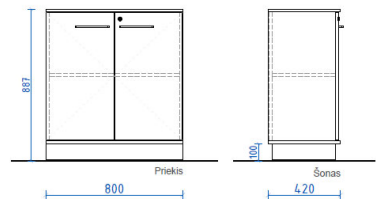			
5.	Stalų pertvara (montuojamo s su vienviečiais stalais ST01.02) 800mm	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 800mm ilgio stalo kraštinei, aukštis 700 mm (+-50mm). 2. Visų stalų blokų pertvarėlės skirtos kiekvienam stalui ir kilnojasi kartu su stalviršiu. 3. Pertvarėlė tvirtinama ne mažiau nei 10 cm žemiau stalviršio, tvirtais kampiniais laikikliais, tokios pat kaip stalo kojos spalvos. 4. Pertvara gaminama iš ne mažesnio nei 16mm MDP, medžio masyvo profilio ar kitos, lygiavertės medžiagos, tinkamos akustinių pertvarų gamyboje. 5. Pertvara iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 6. Pertvara turi būti panaši ar būti iš tos pačios kolekcijos kaip ir kitos pertvaros. 7. Audinio spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant pilkus atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 8. Pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 9. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 10. Tvirtinama metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės.	
6.	Dokumentų spintelė varstomomis durelėmis SP02 ir SP09	1. Matmenys: Aukštis 887 mm, plotis 800 mm, gylis 420mm. Matmenų galima paklaida +-50mm (brėžiniai Priedas Nr.4) 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva–galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP tamsiai pilkos spalvos atspalvių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>).	

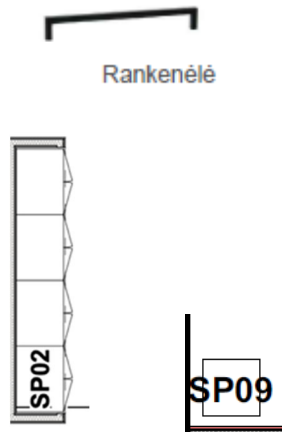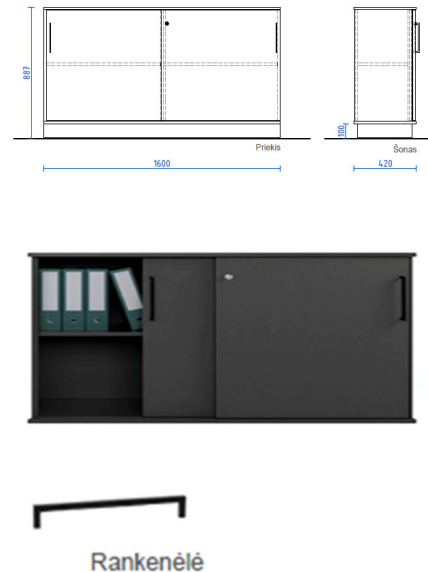		5. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis (priedas Nr. 2) 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Dvejomis atveriamomis durelėmis su švelnaus uždarymo lankstais. 8. Su viena reguliuojamo aukščio lentyna. 9. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvai. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos spalvos rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos horizontaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų juodos spalvos rankenėlių modelių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 14. Spinta turi būti pagaminta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	
7.	Dokumentų spintelė SP09.1	1. Matmenys: Aukštis 887 mm, plotis 1600 mm, gylis 420mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm (brėžiniai Priedas Nr.4) 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva–galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP tamsiai pilkos spalvos atspalvių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis (priedas Nr. 2) 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 8. Su reguliuojamo aukščio lentyna. 9. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvai. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.	

		13. Komplektuojama su juodos spalvos rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų juodos spalvos rankenėlių modelių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 14. Spinta turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	SP09.1 SP09.1
8.	Dokumentų spintelė 1600mm ilgio SP10	1. Matmenys: Aukštis 1271 mm, plotis 1600 mm, gylis 420mm. Matmenų galima paklaida +-50mm (brėžiniai Priedas Nr.4) 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva–galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP tamsiai pilkos spalvos atspalvių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis (priedas Nr. 2) 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 8. Su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis. 9. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos spalvos rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų juodos spalvos rankenėlių modelių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 14. Spinta turi būti pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	

9.	Dokumentų spintelė 800mm ilgio SP10	1. Matmenys: Aukštis 1271 mm, plotis 800 mm, gylis 420mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm (brėžiniai Priedas Nr.4) 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva–galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP tamsiai pilkos spalvos atspalvių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis (priedas Nr. 2) 6. (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 7. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis (priedas Nr. 2) 8. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 9. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 10. Su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis. 11. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 12. Spintelė nerakinama. 13. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 14. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 15. Komplektuojama su juodos spalvos rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikalčiai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų juodos spalvos rankenėlių modelių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 16. Spinta turi būti pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	
----	--	--	--

1. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gaminių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę (pridedama 2.1 priedas). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo įsitikinti, kad jo siūlomos prekės atitinka visus reikalavimus ir kad kartu su pasiūlymu yra pateikta jų atitikties pagrindžianti informacija.

2. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad gaminys atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).
3. Prekės Nr. 1-3 (II pirkimo objekto daliai) turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Su pasiūlymu būtina pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.
4. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius gaminio Nr. 1 (I pirkimo objekto daliai) audinio atitikimą keliamiems standartų reikalavimams.
5. Prieš pradėdant gamybą, t. y. sutarties vykdymo metu, tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti visų perkamų prekių spalvynus pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir konkrečias prekių spalvas susiderinti su perkančiąja organizacija.
6. Visos prekės turi būti vienodos stilistikos ir derėti tarpusavyje.
7. Prekės turi būti pagamintos pagal pateiktas vizualizacijas ir brėžinius. Brėžiniuose yra pateiktos prekių/sprendimų konceptualios schemos, ne darbo brėžiniai. Prieš pradėdant gamybą, tiekėjas privalo pasimatuoti patalpas, pritaikyti prekių matmenis pagal realią situaciją, paruošti gaminamų prekių galutinius darbo brėžinius ir juos suderinti su perkančiąja organizacija.
8. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitinkančios įprastai tokios rūšies prekėms keliamus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų bei techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pristatomos supakuotos.
9. Visos prekių dalys turi būti be aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, prekės turi būti saugios naudoti.
10. Prekių kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
11. Prekės turi būti stabilios, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, patogų ir saugų naudojimą. Už prekių/sprendimų konstruktyvą, stabilumą ir saugumą atsako tiekėjas.
12. Prekių išorėje negali matytis montavimo žymių.
13. Prekėms ir jų dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis, įskaitant elektroniką.
14. Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnių techninių savybių prekes ar sudedamąsias jos dalis, nei reikalaujama, nurodant, kad siūloma prekė ar jos sudedamoji dalis atitinka aukštesnes technines savybes.

Priedas Nr. 1. Prekių kainų lentelė.

Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.

Priedas Nr. 3. Schema, paaiškinanti darbo stalų pajungimą.

Priedas Nr. 4. Brėžiniai.

Priedas Nr. 5. Patalpų planas (pridedamas PDF failas)

Priedas Nr. 1
Prekių kainų lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Užsakomų gaminių kiekis vnt.
I pirkimo objekto dalis. Kėdės.		

1.	Darbo kėdė, K01	205
II pirkimo objekto dalis. Korpusiniai baldai ir akustinės pertvaros.		
1.	Elektra reguliuojamo aukščio dviejų darbo vietų blokas 1400mm, ST01.1	90
2.	Elektra reguliuojamo aukščio vienos darbo vietos stalas 1400mm, ST01.02	24
3.	Elektra reguliuojamo aukščio vienos darbo vietos stalas 1800mm	1
4.	Akustinė stalų pertvara (montuojamos su stalais ST01.1) 1400mm	202
5.	Akustinė stalų pertvara (montuojamos su vienviečiais stalais ST01.02) 800mm	36
6.	Dokumentų spintelė varstomomis durelėmis, SP02 ir SP09	9
7.	Dokumentų spintelė, SP09.1	2
8.	Dokumentų spintelė 1600mm ilgio, SP10	28
9.	Dokumentų spintelė 800mm ilgio, SP10	2


Priedas Nr. 2
LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros


1. Natūralaus ąžuolo spalvos ir tekstūros LMDP pavyzdys (Prekėms Nr. 2-4)





2. Tamsiai pilka, antracito spalva (prekės Nr. 8-10).

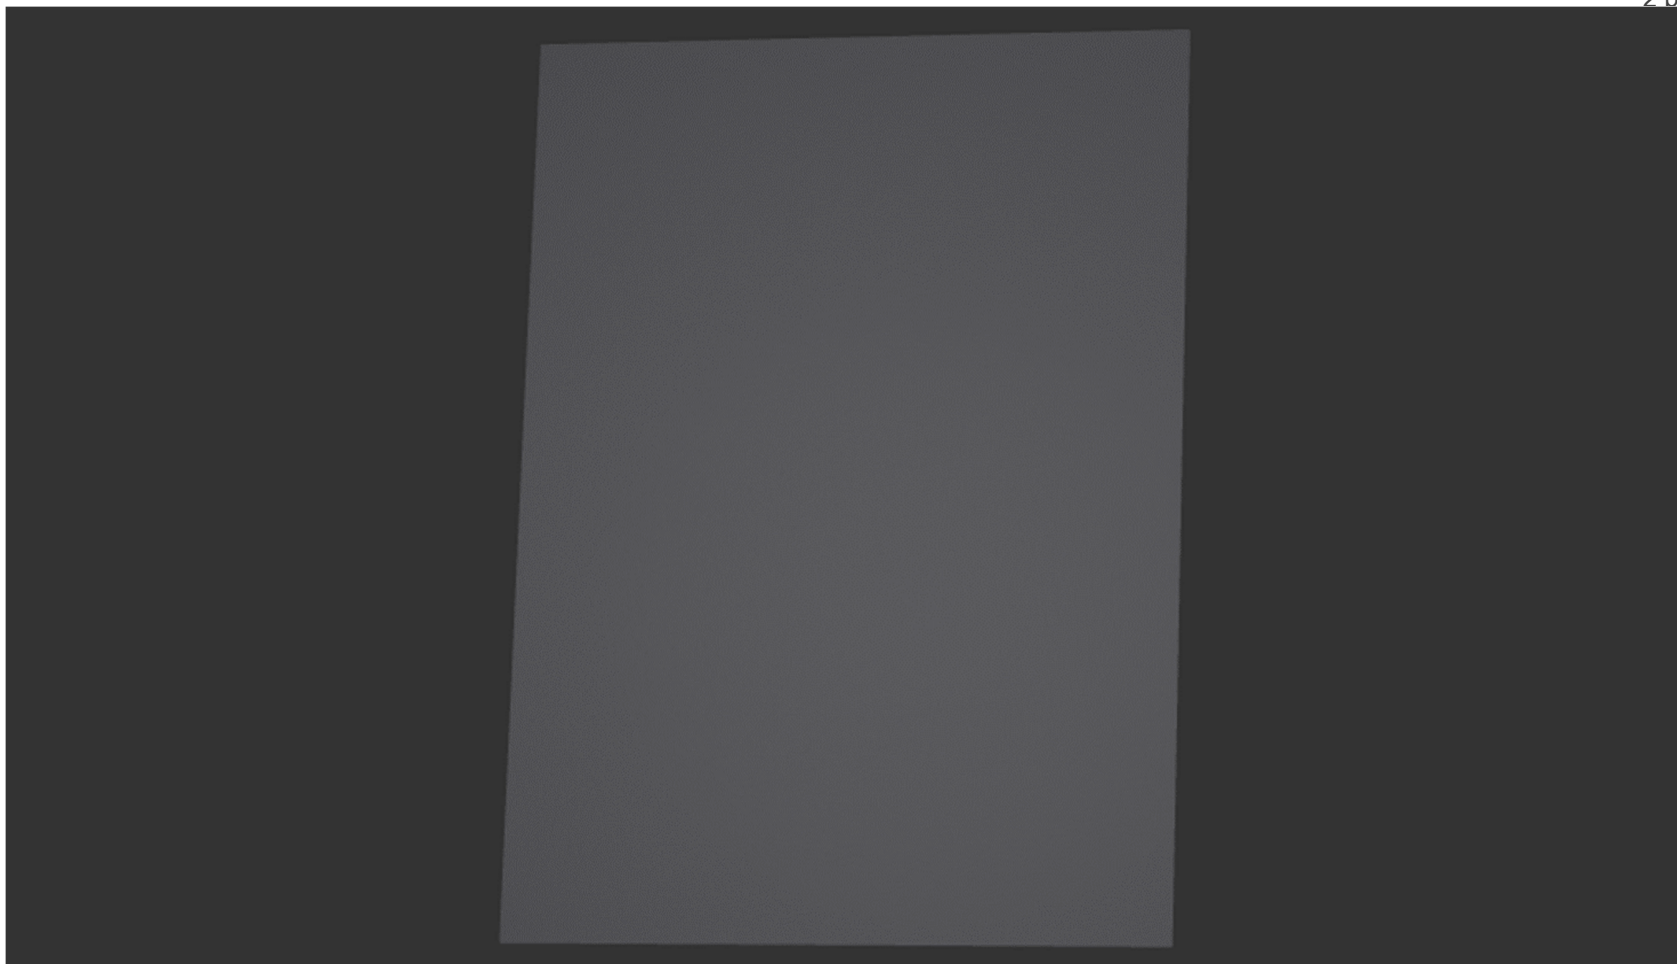


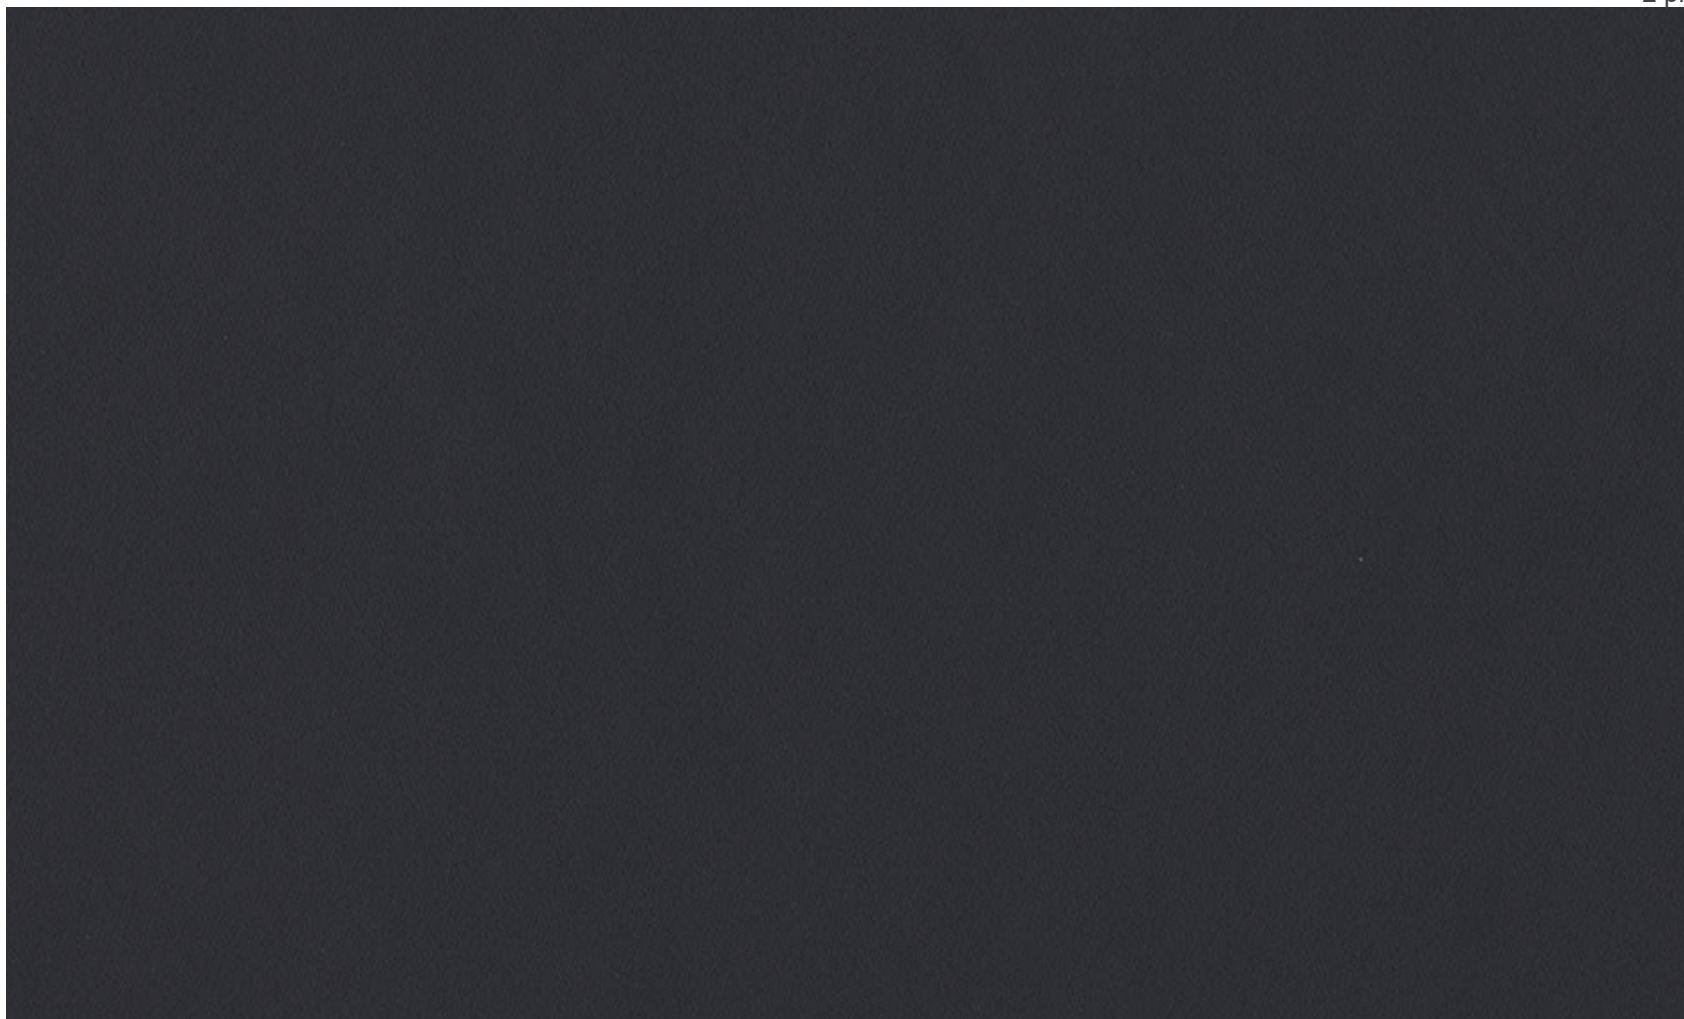


Priedas Nr. 3
Schema, paaiškinanti darbo stalų pajungimą




1. Dokumentų spintelė varstomomis durelėmis, SP02 ir SP09

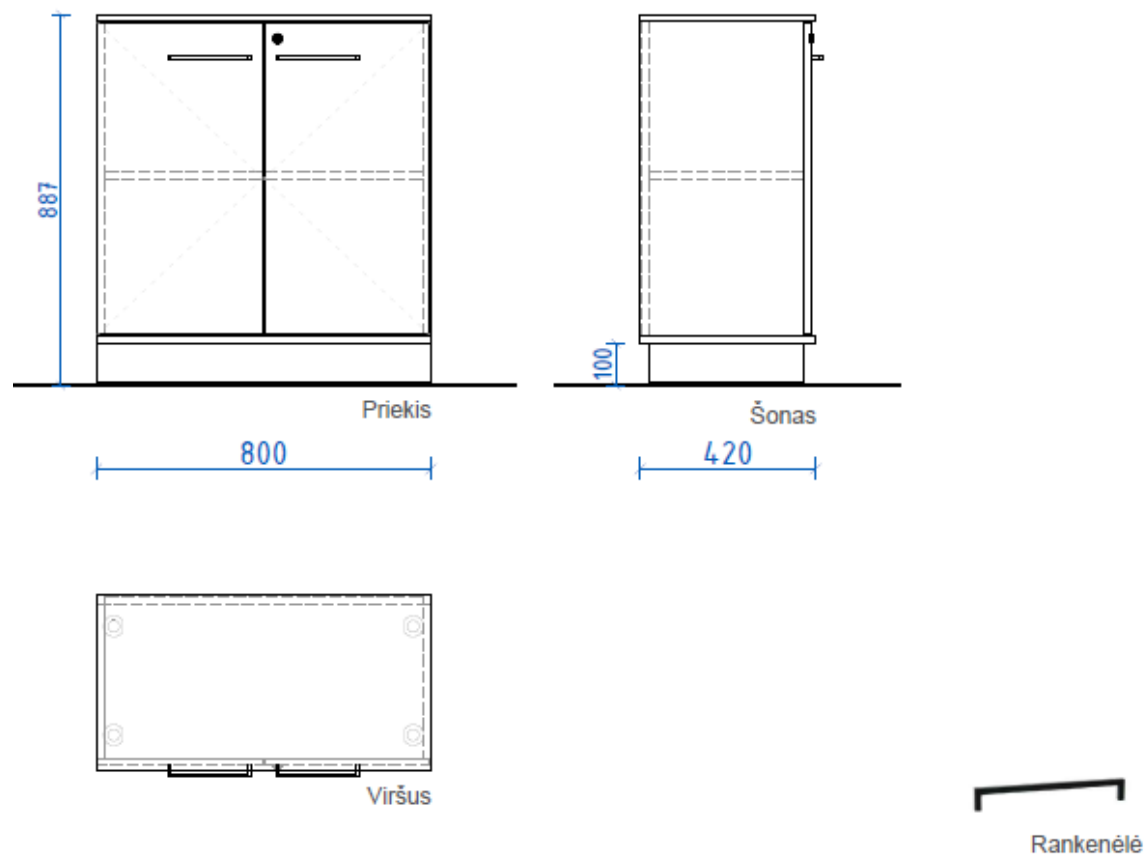

2. Dokumentų spintelė, SP09.1

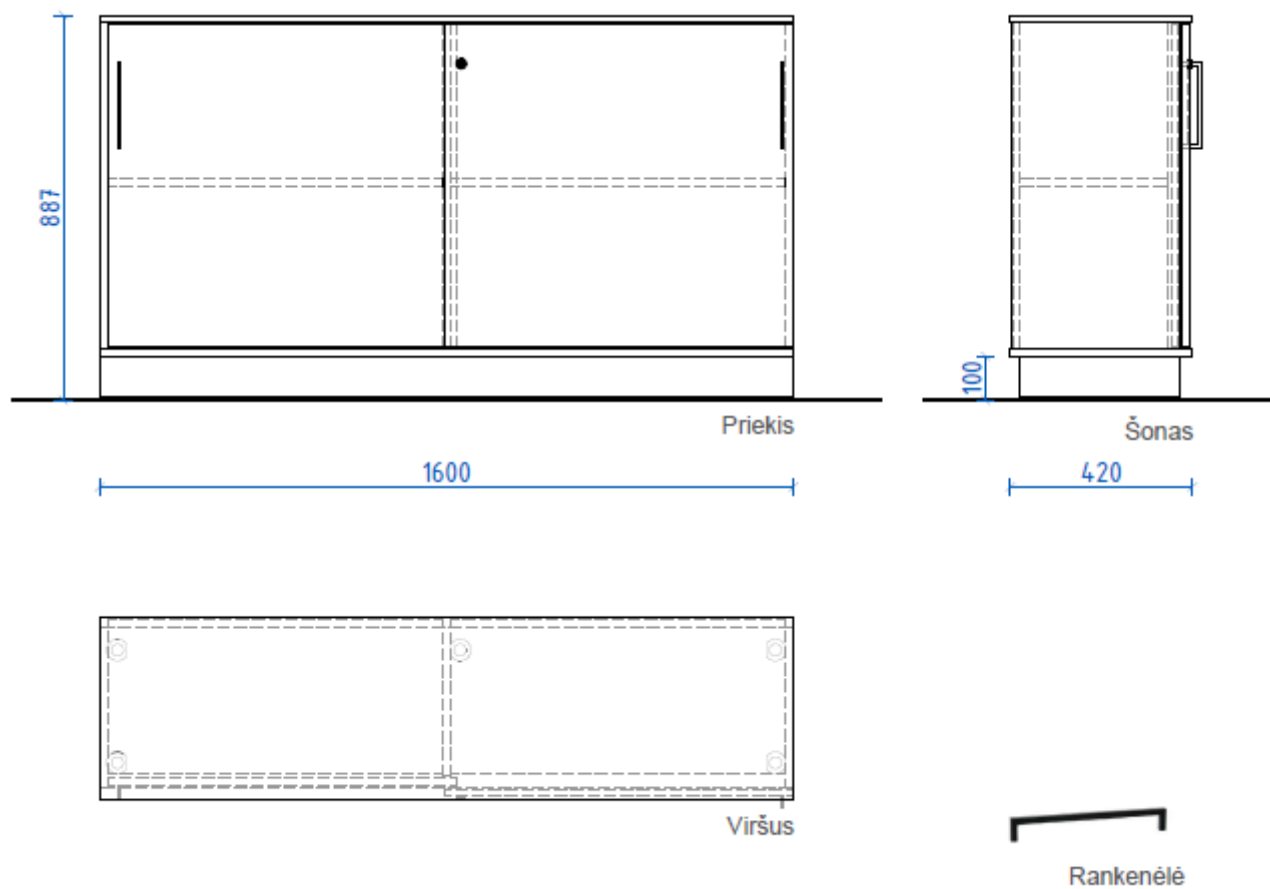

3. Dokumentų spintelė 1600mm ilgio, SP10

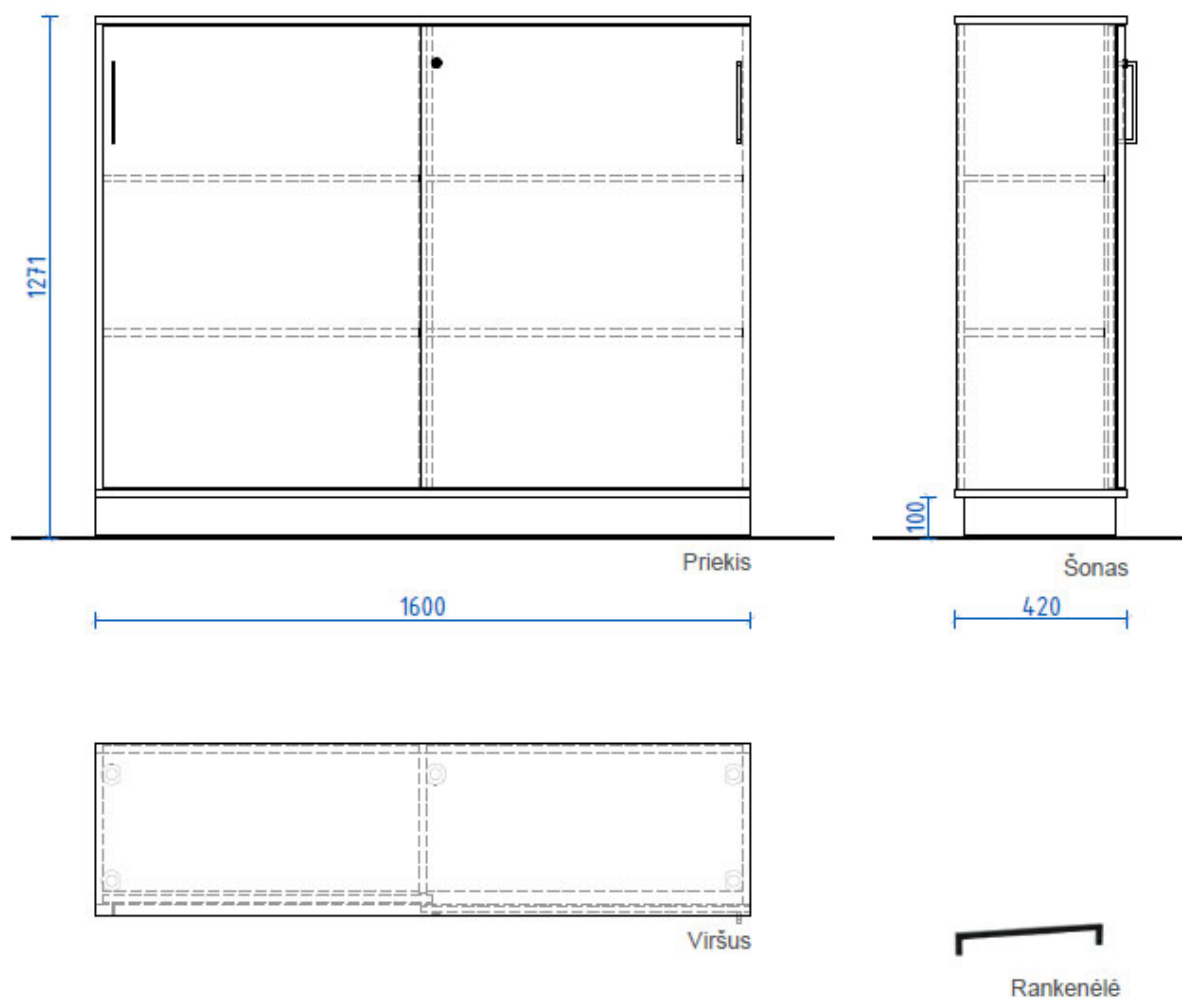

4. Dokumentų spintelė 800mm ilgio, SP10

