

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Bendrųjų erdvių baldų Pelesos g. 24, Vilnius pirkimas


2. Pirkimo objekto apimtys



Perkamas visas nurodytas baldų kiekis.



3. Sutarties vykdymo vieta (-os)



Pelesos g. 24, Vilnius.




4. Reikalavimai Pirkimo objektui



Eil. Nr.	Prekės/ baldo/ gaminio pavadinimas	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Brėžinys
<i>I pirkimo objekto dalis. Korpusiniai bendrųjų erdvių baldai</i>			
1.	Kanceliarinė uždara dokumentų spinta A-4	<ol style="list-style-type: none"> Matmenys: plotis 1200mm, gylis 400 mm, aukštis 2150mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. Spinta gaminama iš 18 mm LMDP. Plokštė spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 3 šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. Spinta su reguliuojamomis kojelėmis. Spinta su ne mažiau nei keturiomis lentynomis. Lentynų skaičius turi būti toks, kad proporcingai tilptų standartinis A4 formato dokumentų segtuvas. Spinta uždara su dvejomis durelėmis. 	<p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p> 
2.	WC spintelė A-7	<ol style="list-style-type: none"> Matmenys: plotis 654 mm, gylis 464 mm, aukštis 600 mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. Spintelė gaminama iš 18mm LMDP. Briaunos korpusui 1mm ABS, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 	<p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>



II pirkimo objekto dalis. Sėdimieji bendrųjų erdvių baldai			
1.	Suolas-krėslas M-1 (1-22 patalpoje)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matmenys: Bendras minkštasuolio plotis (W) 1200 mm, bendras gylis (D) 670mm, bendras aukštis (H) 840 mm. 2. Minkštasuolis turi būti su porankiais, atlošu. 3. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. 4. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. 5. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams.</i> 6. Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalios spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 7. Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti uždaro rėmo metalo kojas. 8. Visos metalinės detalės turi būti dažytos miltelinio būdu ta pačia spalva. 9. Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 10. Kojos yra pagamintos iš ne mažesnio nei 12mm diametro plieninio vamzdžio. 11. Sėdynė ir atlošas yra padengti ugniai atspariu porolonu. 12. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. 	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
2.	Akustinis minkštasuolis M-3, M-10 (1-22 patalpoje) ir M-2, M-1 (4-15 patalpoje)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matmenys: plotis (W) 780 mm, gylis 750 mm, aukštis 1450 mm. Matmenų galima paklaida +/-150mm. 2. Minkštasuolis yra aukšta nugara ir aukštais šonais. 3. Rėmas gaminamas iš medžio masyvo ir faneros. 4. Naudojamas porolonas minkštasuolio gamyboje turi būti patvarus ir atsparus ugniai. 5. Minkštasuolis turi būti iš visų pusių aptrauktas audiniu. 6. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliams reikalavimams</i>). 7. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant žalią bei pilką atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 8. Minkštasuolis su keturiomis medžio masyvo kojėlėmis. 9. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. 	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>


3.	Minkštasuolis su žemu atlošu M-1, M-2 (2-14 patalpoje) ir M-2 (3-12 patalpoje)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matmenys: Plotis (W) 760 mm, gylis (D) 785 mm, aukštis (H) 824 mm (+/-150 mm) 2. Minkštasuolis su atlošu ir minimaliais porankiais. 3. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). 4. Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant žalią ir pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Atlošas ir sėdynė iš formuoto įpurškiamo lankstaus ne žemesnio nei 80 kg/m³ tankio arba lygiaverčio ar aukštesnės klasės techninių savybių, porolono. 6. Su keturiomis kūgio formos natūralaus medžio kojomis. 7. Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 8. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. 	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
4.	Minkštasuolis M-2, M-1 (4-16 patalpoje) ir M-2 (2-17 patalpoje)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matmenys: plotis (W) 760 mm, gylis (D) 834 mm, aukštis (H) 1044 mm (+/-150mm) 2. Minkštasuolis su aukštu atlošu ir minimaliais porankiais. 3. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. 4. Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalios spalvos atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Atlošas ir sėdynė iš formuoto įpurškiamo lankstaus ne žemesnio nei 80 kg/m³ tankio arba lygiaverčio ar aukštesnės klasės techninių savybių, porolono. 6. Pasukama sėdynė su savaiminio grįžimo sistema. 7. Bazė su keturiomis piramidės formos natūralaus medžio (buko) kojomis, 8. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 9. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 10. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. 	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>

5. Vienvietė akustinė darbo erdvė su staliuku M-3 (3-13 ir 4-16 patalpose)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės matmenys: plotis (W) 1200 mm, gylis (D) 800 mm, aukštis (H) 1300 mm (+100mm) 2. Akustinė darbo erdvė su aukštais šonais ir nugara. Komplektuojama kartu su minkštasuoliu ir staliuku. 3. Erdvės rėmas pagamintas iš medžio masyvo, metalo ir faneros arba kitų, tinkamų tokių gaminių gamybai, medžiagų. 4. Minkštasuolio sėdynė ir atlošas gaminami iš faneros, padengtos ugniai atspariu porolonu, su pritvirtinta sėdyne ir nugaros atrama. 5. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažytos miltelinio būdu juoda spalva, neslystantys padukai 6. Minkštasuolio bei pačis erdvės audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>) 7. Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalios spalvos atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 8. Staliukas: kojos metalas, miltelinio būdu dažytos juoda spalva. 9. Staliuko stalviršis juodos spalvos. 10. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje 	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
6. Minkštasuolis M-4 (0-3, 1-18 patalpose)	<ol style="list-style-type: none"> 16. Matmenys: Bendras minkštasuolio plotis (W) 1700 mm (+50mm), bendras gylis (D) 860 mm (+100mm), bendras aukštis (H) 800 mm (+110 mm). 17. Minkštasuolis turi būti su porankiais, atlošu. 18. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. 19. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. 20. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 21. Audinio spalvos: Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalios spalvos atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 22. Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti kojeles. 23. Visos metalinės detalės turi būti dažytos miltelinio būdu ta pačia spalva. 24. Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 25. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. 	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>

7.	Traukinio tipo minkštasuolis M-8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matmenys: Ilgis (W) 1200 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 620 mm ir ne daugiau nei 700 mm, bendras aukštis (H) ne mažiau nei 1000mm ir ne daugiau nei 1100mm. 2. Minkštasuolis turi būti be porankių, su aukštu atlošu. 3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. 4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. 5. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. 6. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 7. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant žalią bei pilką atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 8. Visos metalinės detalės turi būti dažytos miltelinio būdu ta pačia spalva. 9. Kojos turi turėti padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 10. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje. 	  <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
8.	Baro kėdė K-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matmenys: bendras plotis (W) ne mažiau nei 440 mm ir ne daugiau nei 550mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 465mm ir ne daugiau nei 580mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 945 ir ne daugiau nei 1200 mm. 2. Kėdės statomos prie S-5 baldo, tad kėdžių aukštis turi būti pritaikomas prie S-5 stalo aukščio. 3. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. 4. Kėdės korpusas gali būti gaminamas iš faneros ar medžio/medžio plokštės ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui. 5. Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. 6. Gaminys aptrauktas audiniu. 7. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>). 	

		<p>8. Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant žalios spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>).</p> <p>9. Kojos ir kojų atrama turi būti gaminamos iš metalo. Dažomas miltelinio būdu juoda spalva.</p> <p>10. Kojų forma – „slidės“.</p> <p>11. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo.</p> <p>12. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	<p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.</p> <p>Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos.</p> <p>Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
9.	Konferencinė kėdė su porankiais K-3	<p>1. Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 485mm ir ne daugiau nei (W) 620 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 520 mm ir ne daugiau nei 600mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 800 mm ir ne daugiau nei 900 mm.</p> <p>2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija.</p> <p>3. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu.</p> <p>4. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>).</p> <p>5. Audinio spalvos: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant žalią bei pilką atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>).</p> <p>6. Kėdė turi būti su metaliniais išlenktais porankiais.</p> <p>7. Kėdės bazė/rėmas metalinis, dažytas miltelinio būdu juoda spalva.</p> <p>8. Kėdė ant metalinių keturių kojelių, kaip pavaizduota nuotraukoje, dažyto miltelinio būdu juoda spalva.</p> <p>9. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.</p> <p>10. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo.</p> <p>11. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.</p> <p>Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos.</p> <p>Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
10.	Konferencinė kėdė K-4, K-5	<p>1. Matmenys: bendras plotis ne mažiau nei 485mm ir ne daugiau nei (W) 620 mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 520 mm ir ne daugiau nei 600mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 800 mm ir ne daugiau nei 900 mm.</p> <p>2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija.</p> <p>3. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu.</p> <p>4. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>).</p>	

		<p>5. Audinio spalvos: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 audinio spalvų, įskaitant žalią bei pilką atspalvius (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</p> <p>6. Kėdė turi būti be porankių.</p> <p>7. Kėdės bazė/rėmas metalas, dažytas milteliniu būdu juoda spalva.</p> <p>8. Kėdė ant metalinių, vientisos „slidės“ formos kojų, kaip pavaizduota nuotraukoje, dažyto milteliniu būdu juoda spalva.</p> <p>9. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.</p> <p>10. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo.</p> <p>11. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	<p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.</p> <p>Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos.</p> <p>Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
11.	Virtuvės kėdė K-6	<p>1. Matmenys: Plotis (W) 520 mm, gylis (D) 530 mm, bendras aukštis (H) 880 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm.</p> <p>2. Sėdimoji dalis ir atlošas vientisa konstrukcija.</p> <p>3. Atlošas stačiakampio formos.</p> <p>4. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros ar lygiavertės medžiagos.</p> <p>5. Spalva – juoda.</p> <p>6. Kojos gaminamos iš metalo, dažytos milteliniu būdu juoda spalva.</p> <p>7. Kėdė turi 4 atskiras kojeles.</p> <p>8. Kėdė turi turėti apsaugines atramėles kietai arba minkštai grindų dangai.</p> <p>9. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.</p> <p>Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos.</p> <p>Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
12.	Virtuvės pusbario kėdė prie S-22 stalo K-7	<p>1. Matmenys: plotis (W) 470, gylis (D) 450 mm, bendras gaminio aukštis (H) 760 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm</p> <p>2. Kėdės statomos prie S-22 baldų, tad kėdžių aukštis turi būti pritaikomas prie šio stalo aukščio.</p> <p>3. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija.</p> <p>4. Kėdės korpusas gaminamas iš apkrovoms atsparaus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui.</p> <p>5. Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo.</p> <p>6. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.</p> <p>7. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo.</p>	

		<p>8. Spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 spalvų, įskaitant juodą spalvą (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas gaminio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>).</p> <p>9. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	<p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>
13.	Pusbario kėdė K-8	<p>13. Matmenys: bendras plotis (W) ne mažiau nei 440 mm ir ne daugiau nei 520mm, bendras gylis (D) ne mažiau nei 465mm ir ne daugiau nei 580mm, bendras gaminio aukštis (H) ne mažiau nei 850 ir ne daugiau nei 1150 mm.</p> <p>14. Kėdės statomos prie S-21 ir S-20 baldo, tad kėdžių aukštis turi būti pritaikomas prie minėtų stalų aukščio.</p> <p>15. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija.</p> <p>16. Kėdės korpusas gali būti gaminamas iš faneros ar medžio/medžio plokštės ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui.</p> <p>17. Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo.</p> <p>18. Gaminys aptrauktas audiniu.</p> <p>19. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>).</p> <p>20. Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant žalios spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvos pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>).</p> <p>21. Kojos ir kojų atrama turi būti gaminamos iš metalo. Dažomas miltelinio būdu juoda spalva.</p> <p>22. Kojų forma – „slidės“.</p> <p>23. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo.</p> <p>24. Siūlomos prekės dizainas turi atitikti ar būti panašus pateiktam nuotraukoje.</p>	 <p>Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos. Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).</p>

1. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę (pridedama 2.1 priedas). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo įsitikinti, kad jo siūlomos prekės atitinka visus reikalavimus ir kad kartu su pasiūlymu yra pateikta jų atitikti pagrindžianti informacija.
2. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).

3. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti I pirkimo objekto dalies gaminių Nr. 27 ir II pirkimo objekto dalies gaminių Nr. 1-10 ir 13 dokumentus, įrodančius audinio atitikimą keliamiems standartų reikalavimams.
4. Prieš pradėdant gaminių gamybą, t. y. sutarties vykdymo metu, tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti visų perkamų prekių spalvynus pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir konkrečias gaminių spalvas susiderinti su perkančiąja organizacija.
5. Prekės turi būti pagamintos pagal pateiktas vizualizacijas ir brėžinius. Brėžiniuose yra pateiktos prekių/sprendimų conceptualios schemos, ne darbo brėžiniai. Prieš pradėdant gamybą, tiekėjas privalo pasimatuoti patalpas, pritaikyti prekių matmenis pagal realią situaciją, paruošti gaminamų prekių galutinius darbo brėžinius ir juos suderinti su perkančiąja organizacija.
6. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitinkančios įprastai tokios rūšies prekėms keliamus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pristatomos supakuotos.
7. Visos prekių dalys turi būti be aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais, prekės turi būti saugios naudoti.
8. Prekių kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
9. Prekės turi būti stabilios, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, patogų ir saugų naudojimą. Už prekių/sprendimų konstruktyvą, stabilumą ir saugumą atsako tiekėjas.
10. Prekių išorėje negali matytis montavimo žymių.
11. Prekėms ir jų dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis, įskaitant elektroniką.
12. Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnių techninių savybių prekes ar sudedamąsias jos dalis, nei reikalaujama, nurodant, kad siūloma prekė ar jos sudedamoji dalis atitinka aukštesnes technines savybes.

Priedas Nr. 1. Baldų kainų lentelė.

Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.

Priedas Nr. 3. Brėžiniai ir vizualizacijos.

Priedas Nr. 4. Patalpų planai (atskiru pdf failu).

Priedas Nr. 1
Baldų kainų lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Užsakomų gaminių kiekis vnt.
<i>I pirkimo objekto dalis. Korpusiniai bendrųjų erdvių baldai</i>		
1.	Kanceliarinė uždara dokumentų spinta A-4	6
2.	WC spintelė A-7	11
3.	Virtuvės baldas A-16	1
4.	Virtuvės baldai A-19	1
5.	Virtuvės baldas A-20	1
6.	Rūbų spinta A-21	1
7.	Virtuvės baldas A-22	2

8.	Rūbų spinta A-23	8
9.	Lentyna A-24	2
10.	Rūbų spinta A-25	2
11.	Rūbų spinta A-27	3
12.	Kanceliarinė spintelė prie spausdintuvų A-28	5
13.	Metalinės persirengimo spintelės A-29	1
14.	Baro stalas S-5	3
15.	Konferencinis stalas 3200 mm ilgio S-6	1
16.	Konferencinis stalas 2700mm ilgio S-7	3
17.	Konferencinis stalas 2400mm ilgio S-8	1
18.	Akustinio kambario staliukas S-9	6
19.	Virtuvės staliukas S-10	2
20.	Virtuvės staliukas S-11	6
21.	Kavos staliukas S-12	5
22.	Stalas tvirtinamas prie sienos S-19	2
23.	Stalas S-20	3
24.	Stalas S-21	4
25.	Stalas S-22	2
26.	Staliukas S-23	1
27.	Minkštasuolis M-9	2
<i>II pirkimo objekto dalis. Sėdimieji bendrųjų erdvių baldai</i>		
1.	Suolas-kėdė M-1 (1-22 patalpoje)	1
2.	Akustinis minkštasuolis M-3, M-10 (1-22 patalpoje) ir M-2, M-1 (4-15 patalpoje)	6
3.	Minkštasuolis su žemu atlošu M-1, M-2 (2-14 patalpoje) ir M-2 (3-12 patalpoje)	6
4.	Minkštasuolis M-2, M-1 (4-16 patalpoje) ir M-2 (2-17 patalpoje)	6
5.	Vienvietė akustinė darbo erdvė su staliuku M-3 (3-13 ir 4-16 patalpose)	4
6.	Minkštasuolis M-4 (0-3, 1-18 patalpose)	2
7.	Traukinio tipo minkštasuolis M-8	5
8.	Baro kėdė K-2	24
9.	Konferencinė kėdė su porankiais K-3	4
10.	Konferencinė kėdė K-4, K-5	55
11.	Virtuvės kėdė K-6	28
12.	Virtuvės pusbario kėdė prie S-22 stalo K-7	12
13.	Pusbario kėdė K-8	29


Priedas Nr. 2
LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros


1. Natūralaus ąžuolo spalvos ir tekstūros pavyzdys (medžio dekor spalvos baldams)






1. A-7

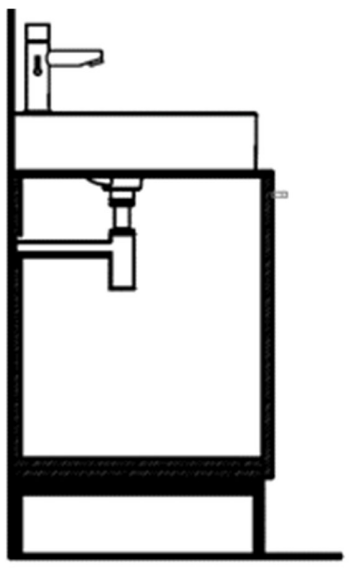


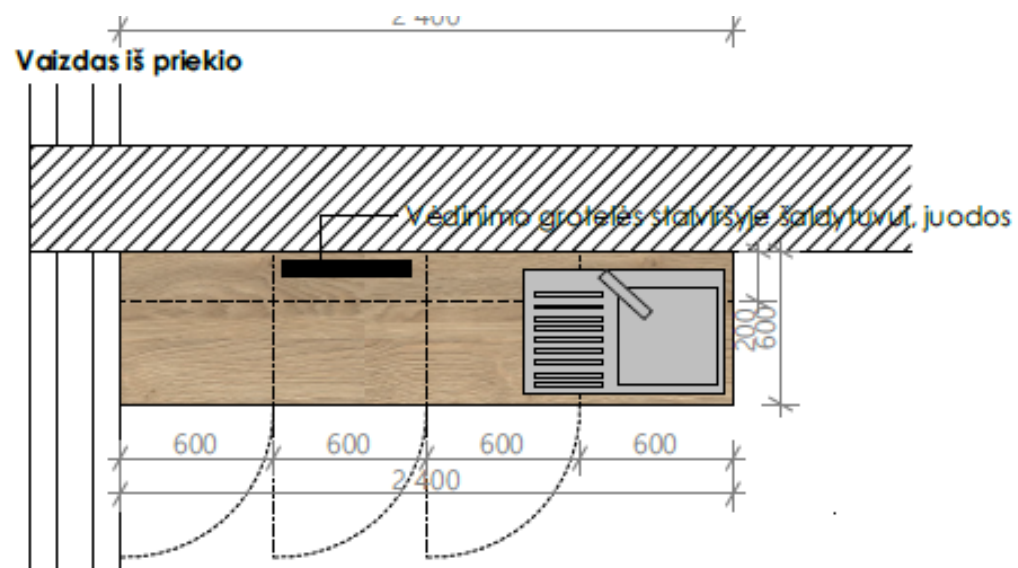


Vaizdas iš viršaus
0-3 patalpos vituvėlė, Baldas A-16

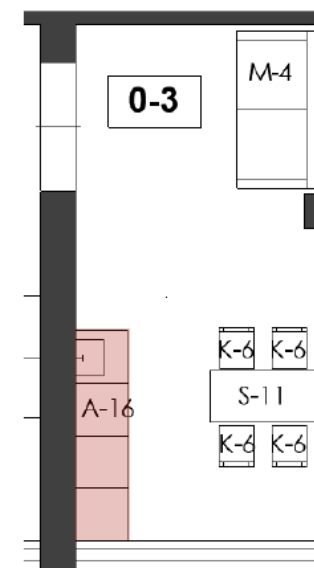


3. A-19

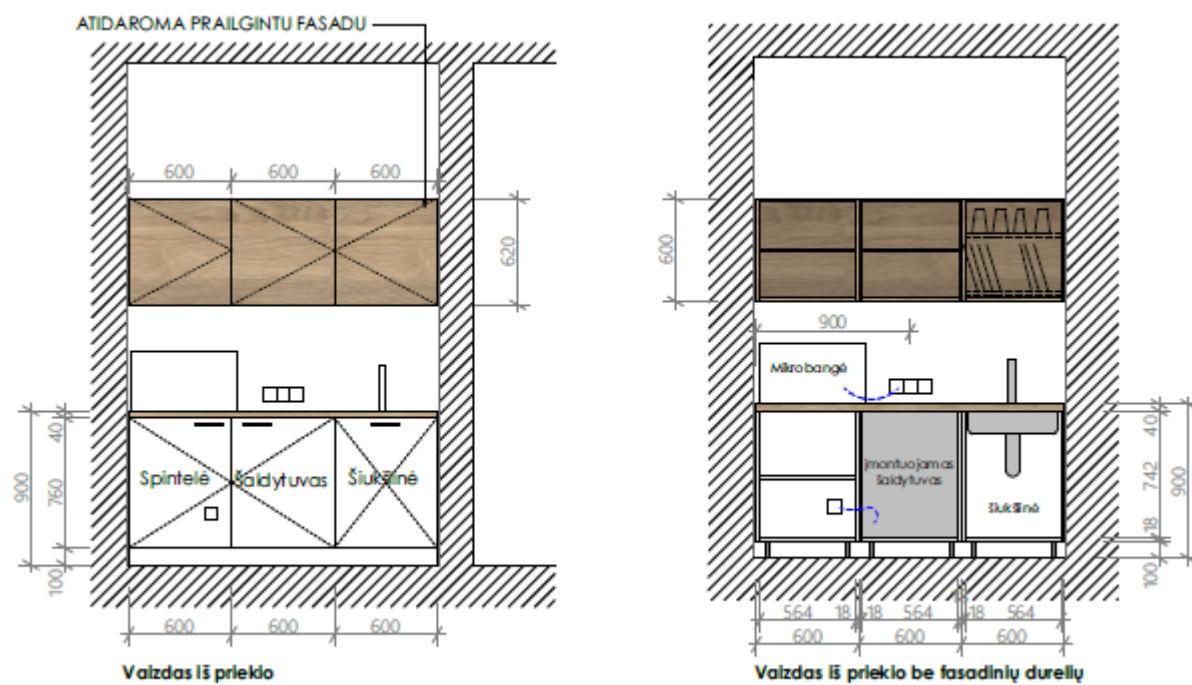


4. A-20

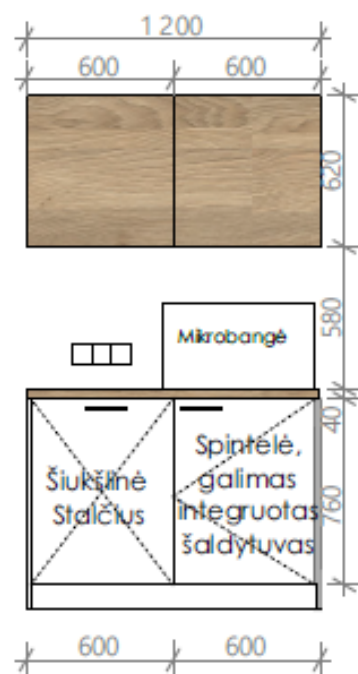

Vaizdas iš priekio

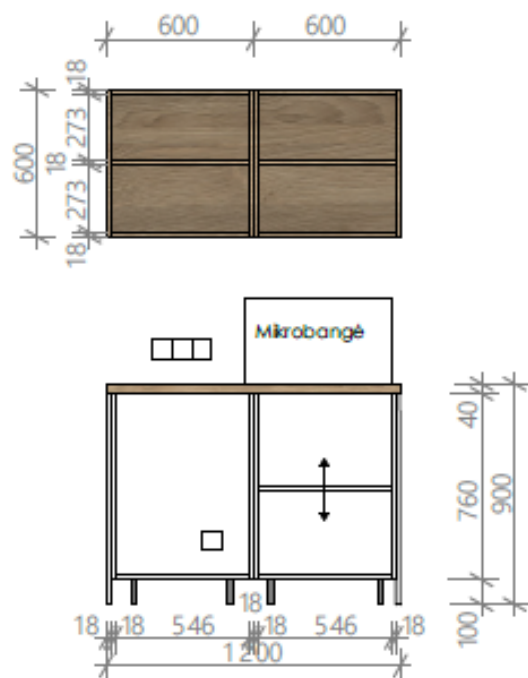


Vaizdas iš priekio be fasadinių durelių




Vaizdas iš viršaus


5. A-21

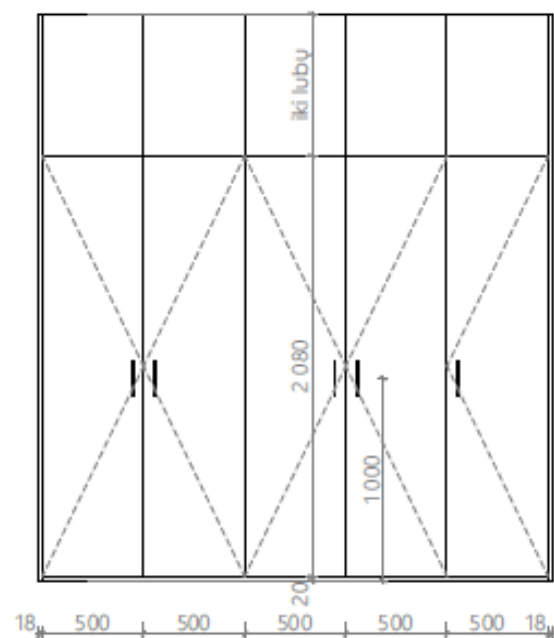

Valzdas iġ pġeklo

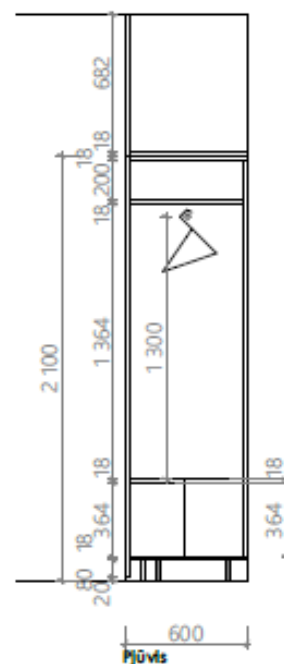


Pjūvīs

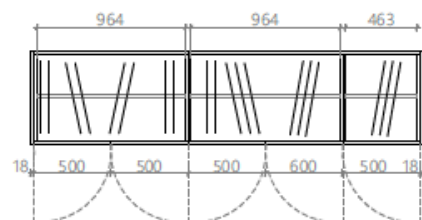

Valzdas iġ vīrsaus







6. A-22


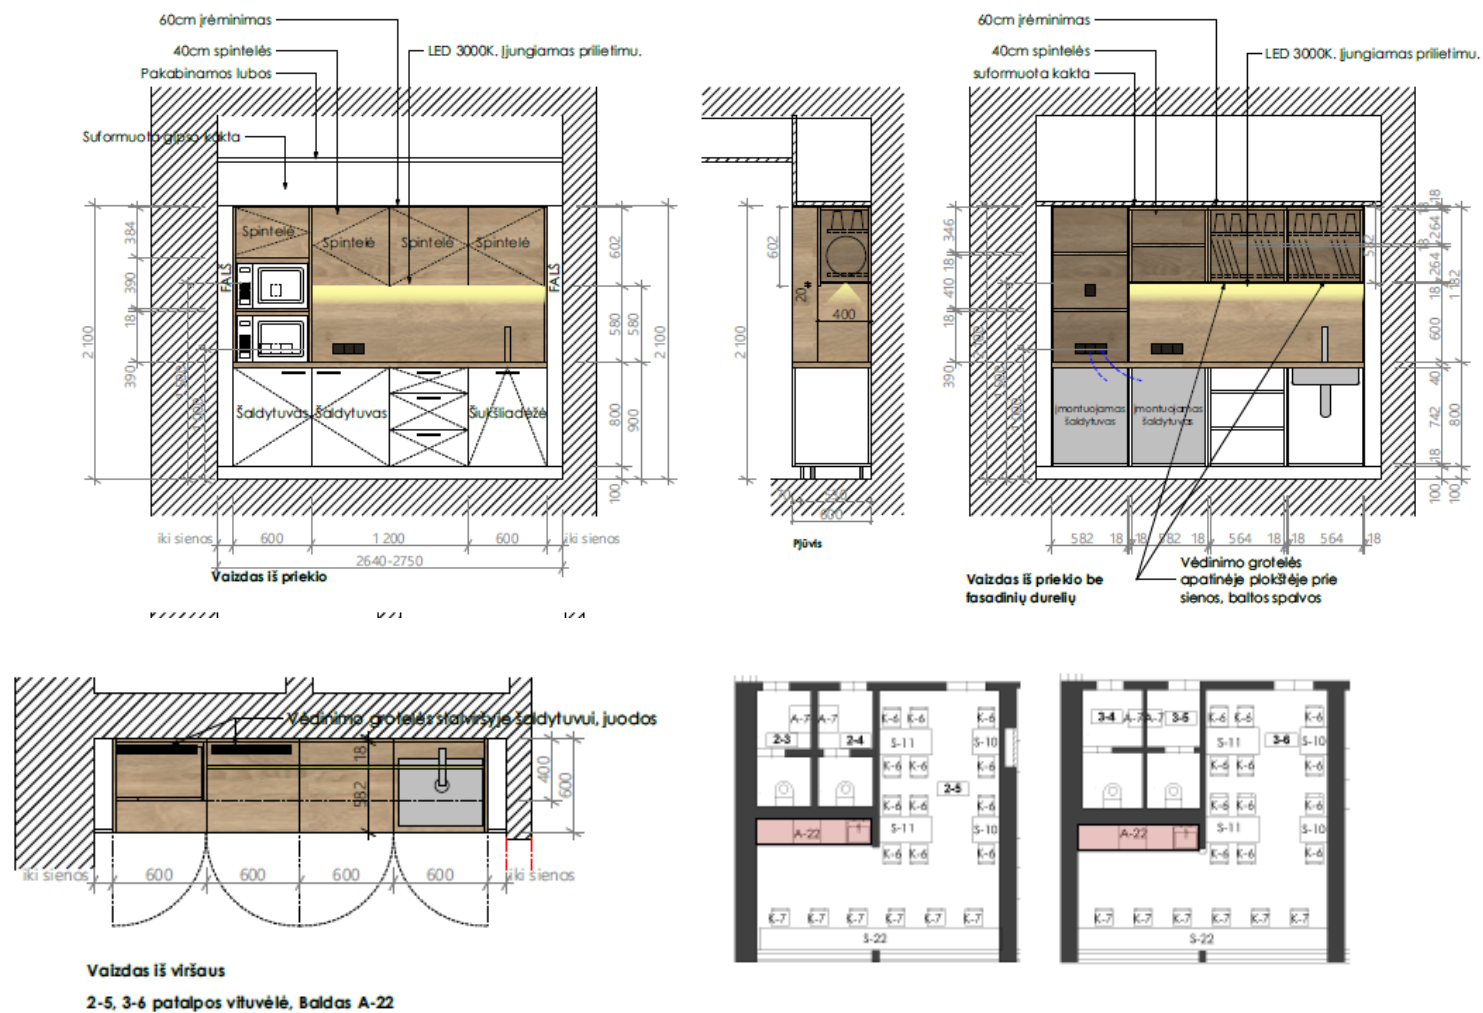




7. A-23

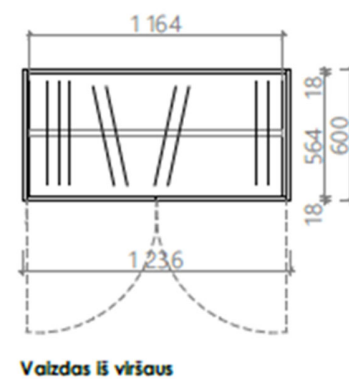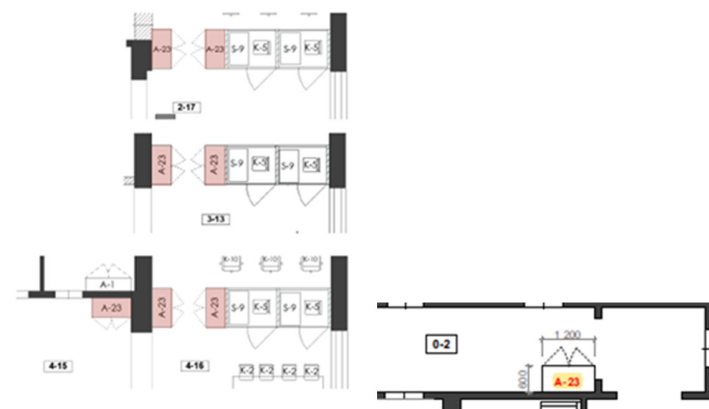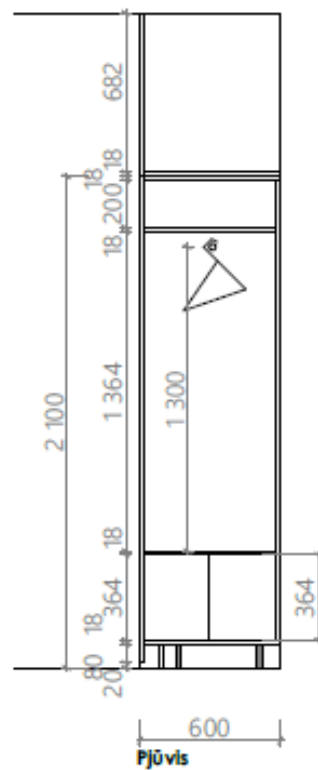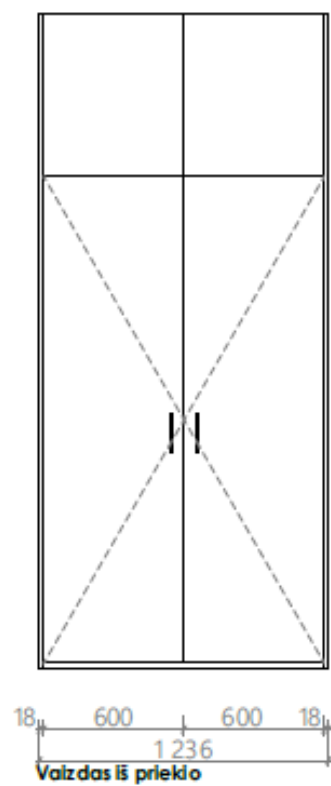


8. A-24

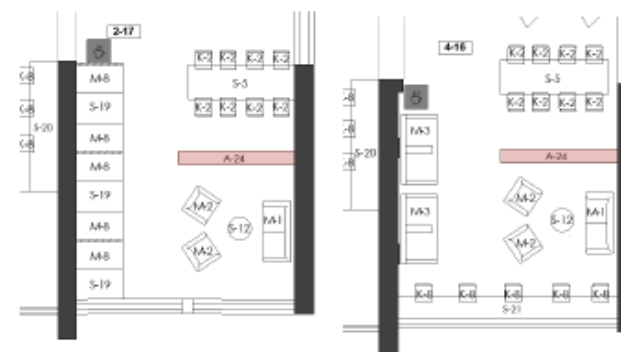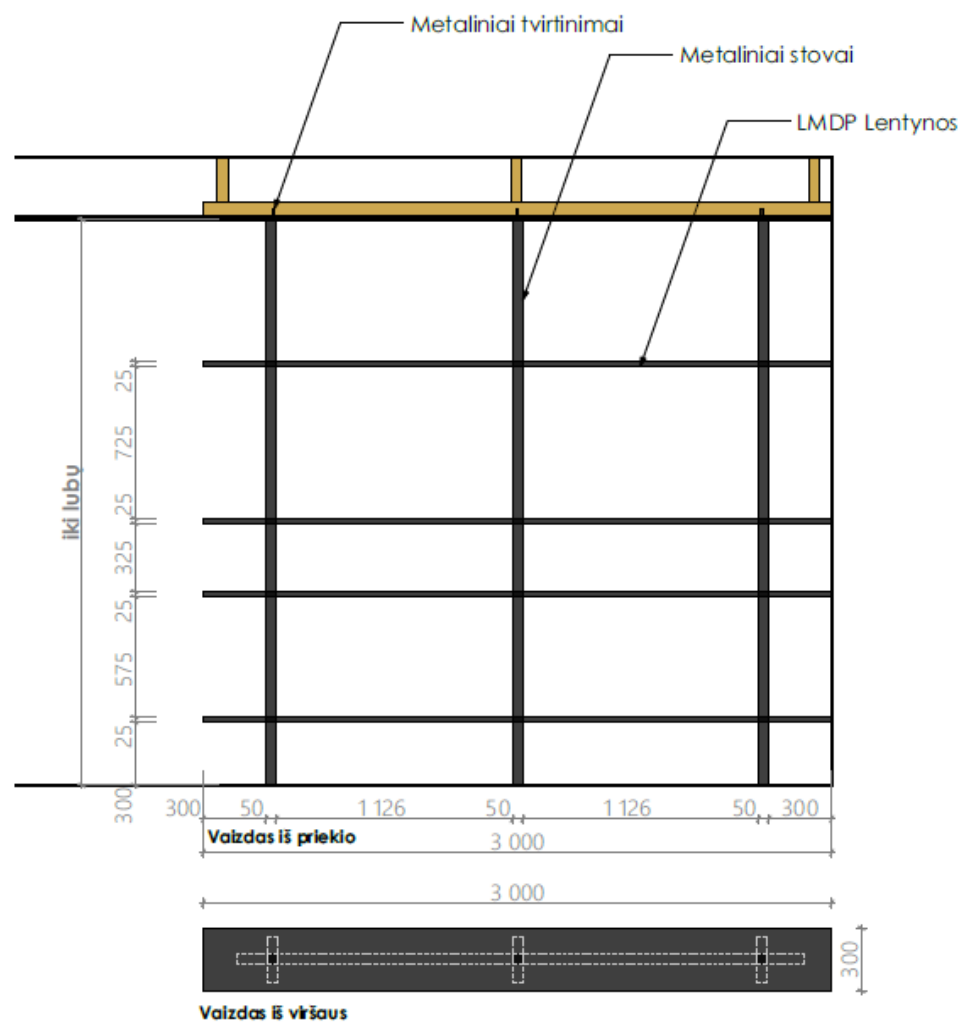







9. A-25

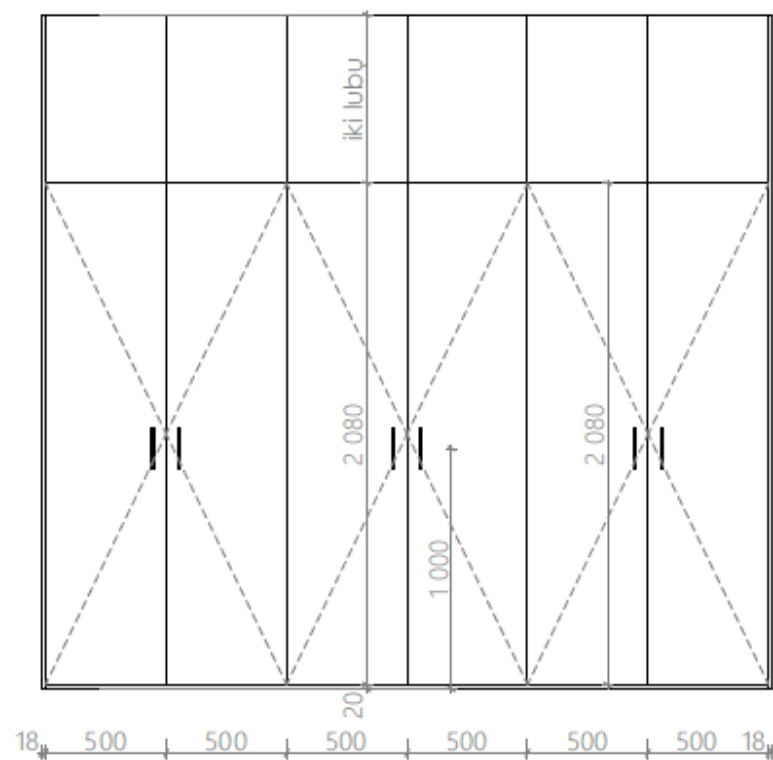



Valzdas iš priekio

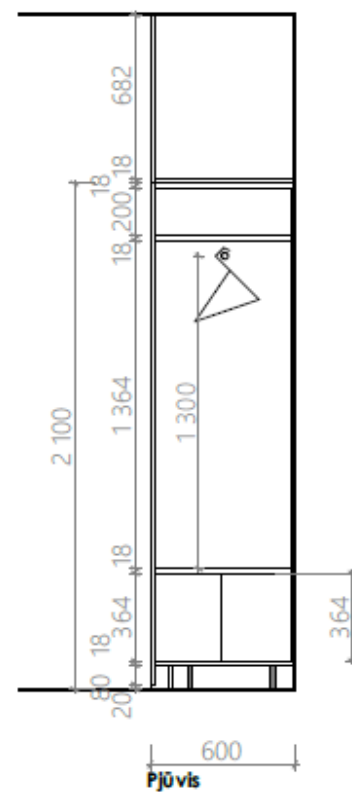

10. A-27

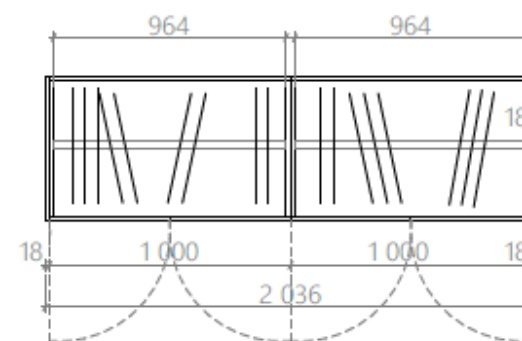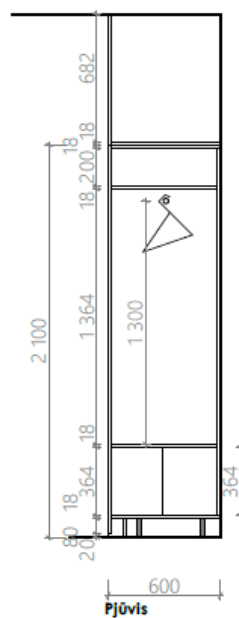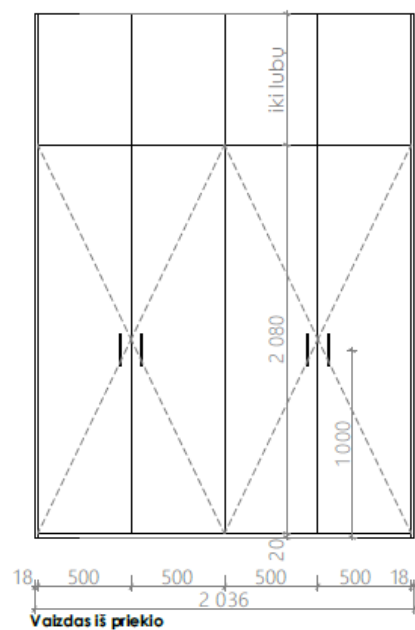


Vaizds i viršu

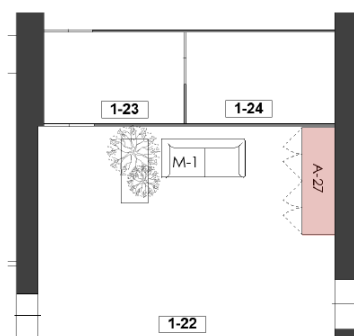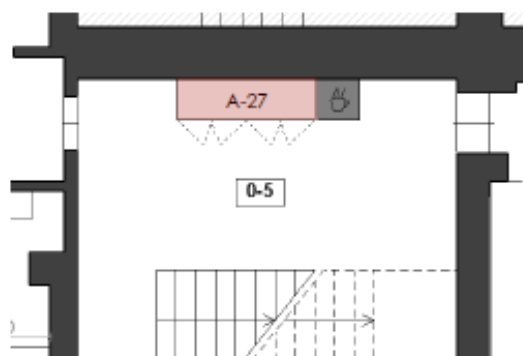





11. A-28

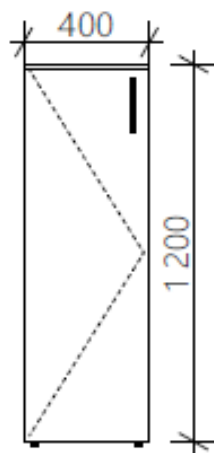

Vaizdas iš priekio



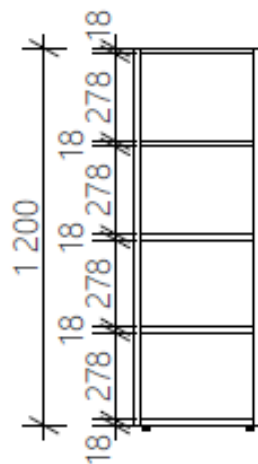


Vaizdas iš priekio be
fasadinių durelių






Vaizdas iš viršaus

12. S-5

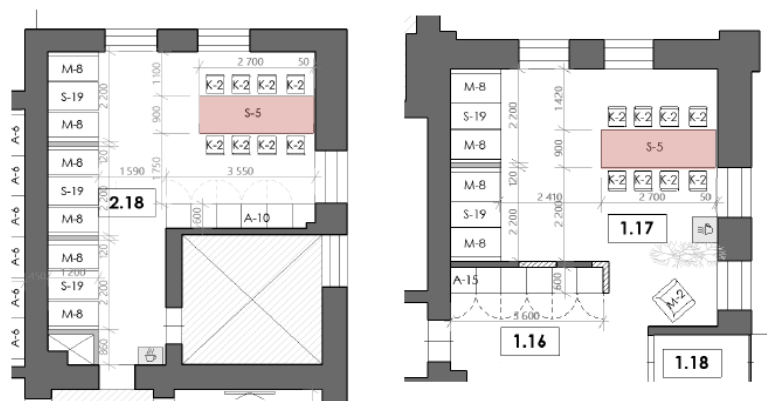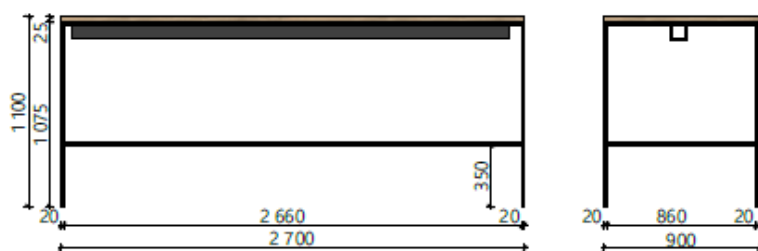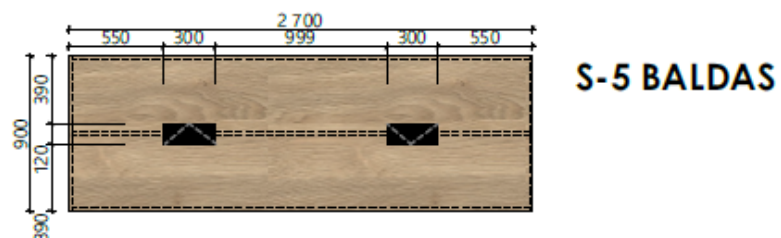





13. S-19

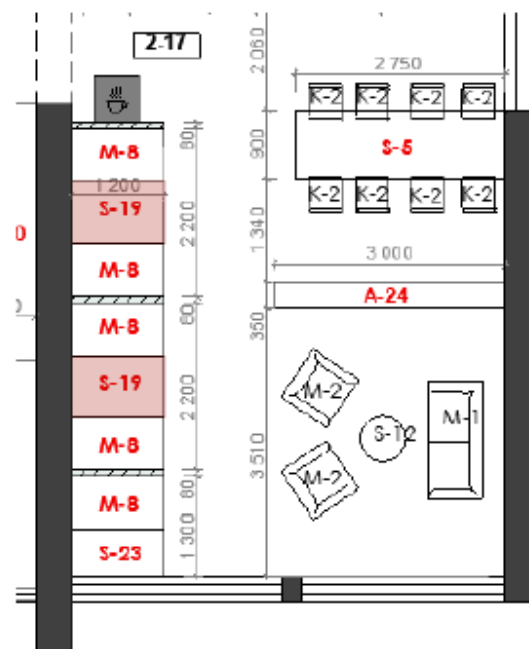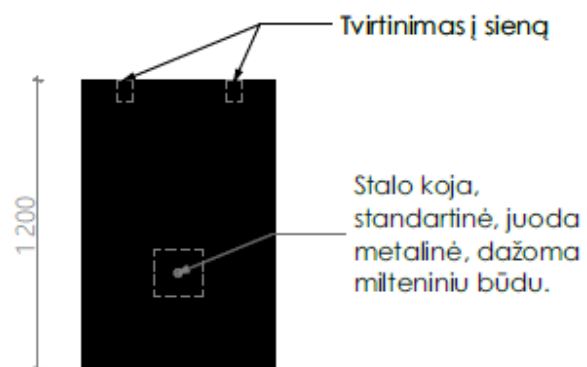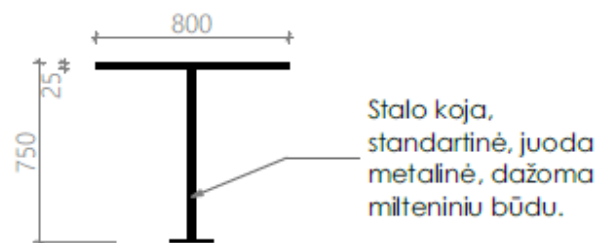





14. S-20

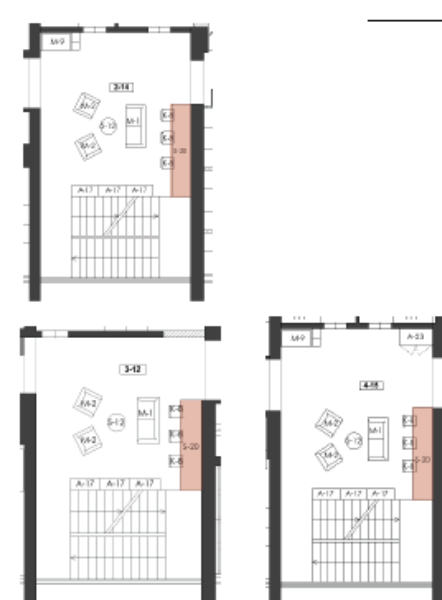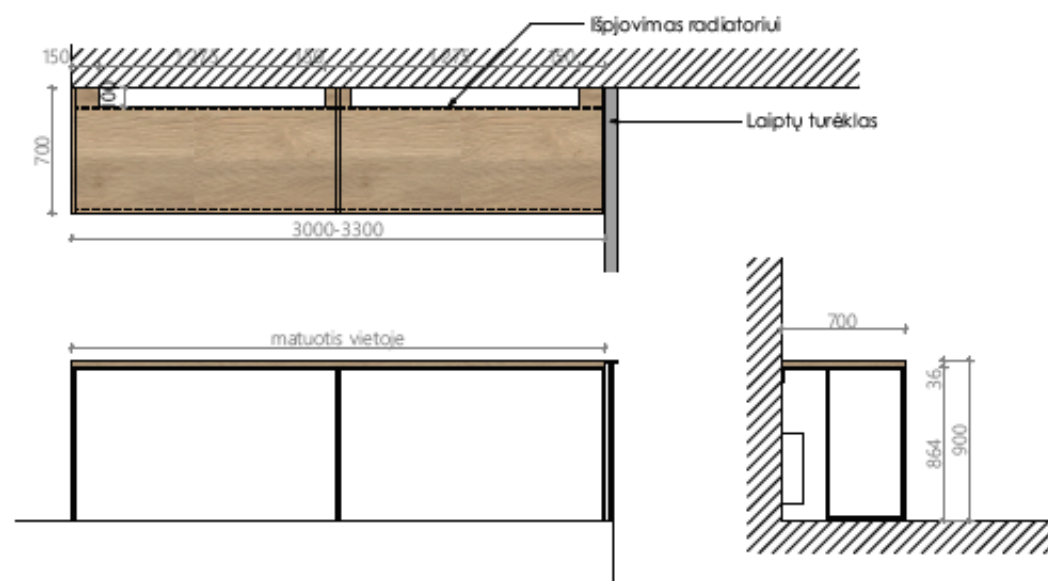





15. S-21

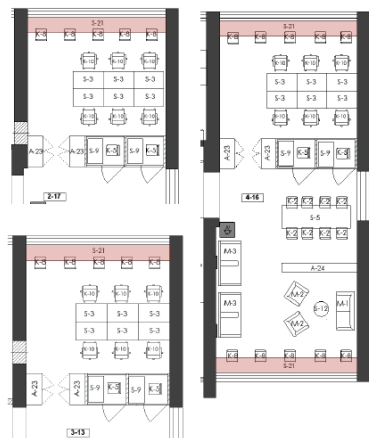
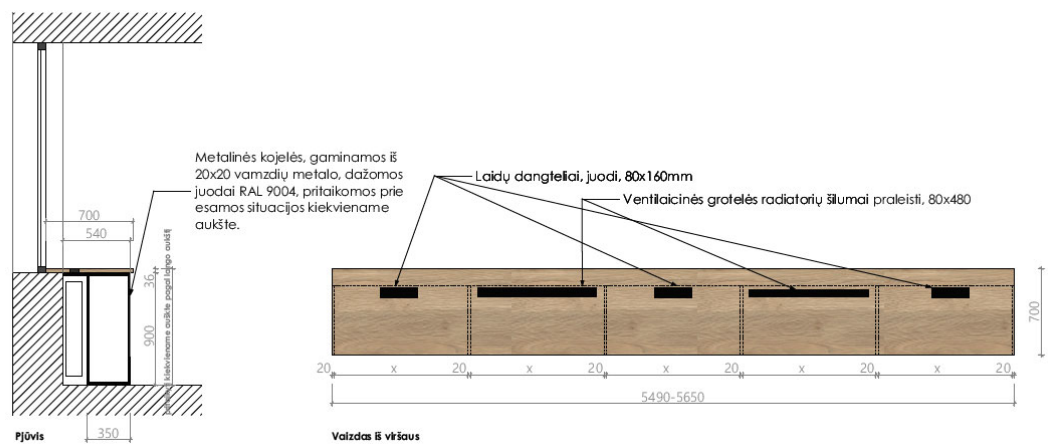




16. S-22

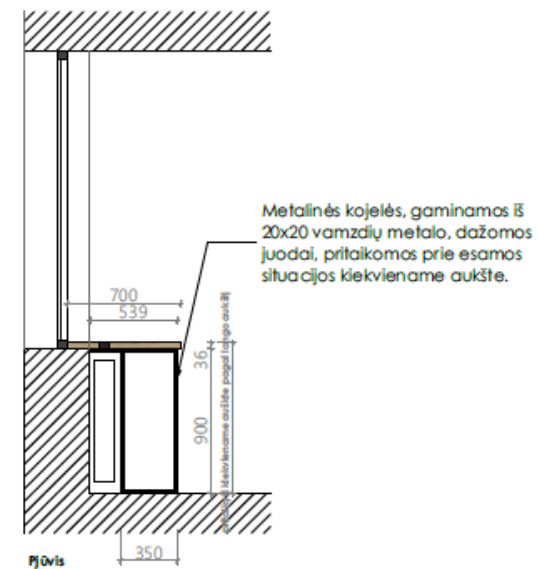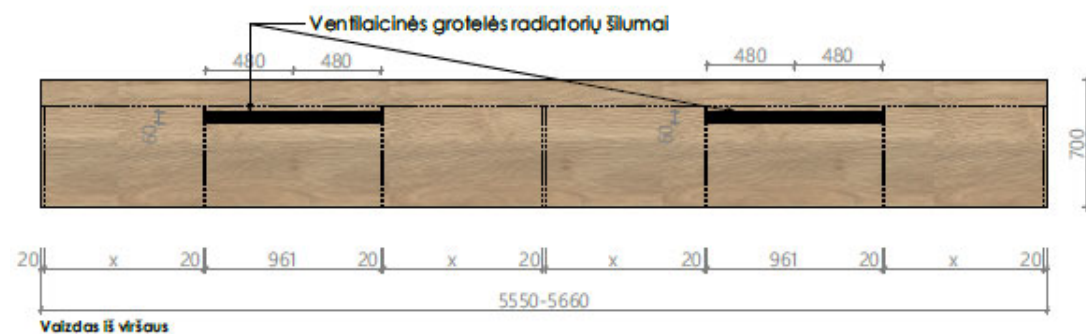

17. S-23

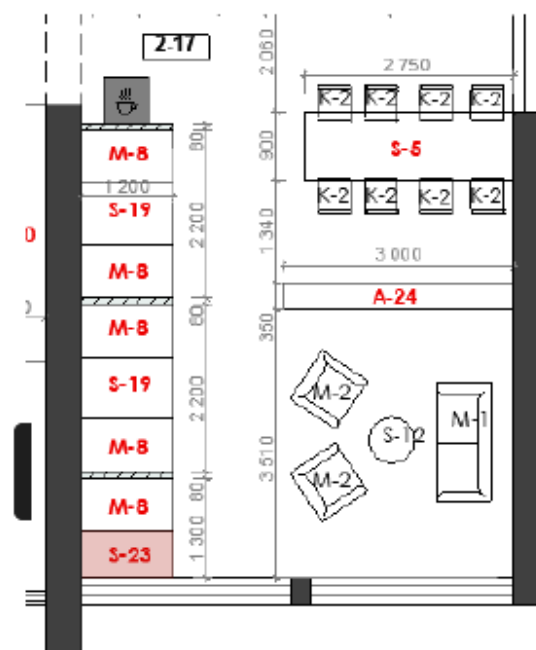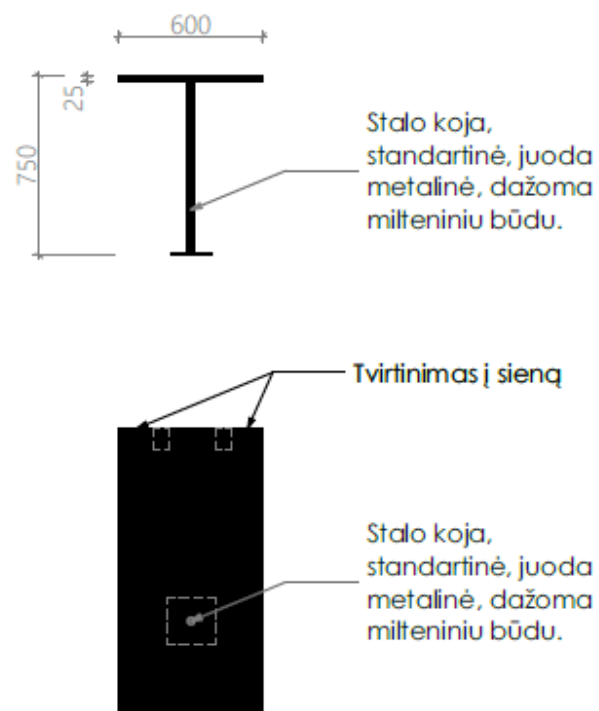

18. M-9

