



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistui
Modestui Budriui
El. paštas: modestas.budrys@plunge.lt

2019-09-26 Nr. ORC-135

Rangovo atstovui
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 2 2019 m. rugsėjo 26 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė nevykdomus ir papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra 2019 m. nurodytų nevykdomų darbų vertė yra 525,11 Eur be PVM.

Bendra 2019 m. nurodytų papildomų darbų vertė yra 4298,85 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė yra 3773,74 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2019 m. pakeitimo Nr. 2 padidėja 3773,74 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.667.238,74 Eur be PVM.

Priedai:

1. Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (2 lapai);
2. AB „Eurovia Lietuva“ 2019-08-07 raštas Nr. SDKL-113 (1 lapas);
3. UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 raštas Nr. SD-1400 (1 lapas);
4. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-17 raštas Nr. 018/514 (1 lapas);
5. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-19 raštas Nr. 018/519 (3 lapai);
6. FIDIC Inžinieriaus 2019-08-16 raštas Nr. ORC-113 (1 lapas);
7. Rangovo 2019-08-19 raštas Nr. PL19-S-929 (3 lapai);
8. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019-06-05 raštas AS-3046 (1 lapas);
9. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019-08-21 raštas AS-4533 (1 lapas);

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

10. Papildomų darbų sąmata (11 lapas);
11. Nevykdomų darbų sąmata (1 lapas)

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Mindaugas Baunas

(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

(parašas, data)

2019.09.26
Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

(parašas, data)

2019.09.26
Artūras Valys

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo - Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio

Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio

Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valiaus.

Rangovui UAB „Plungės lagūna“ 2019-08-07 raštu Nr. SDKL-113 iškėlus klausimą dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių, 2019-08-05 el. paštu projekto vykdymo priežiūros vadovas persiuntė 2018-10-19 rašto Nr. 018/519 kopiją su atsakymu į pagal rangos sutartį Nr. BT6-01-352 Rietavo gatvės rekonstravimo darbus vykdžiusio rangovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 rašto Nr. SD-1400 8 punkto klausimą (raštas nebuvo perduotas naujam Rangovui UAB „Plungės lagūna“ ir neįtrauktas į darbų pakeitimą Nr. 1) „Darbo projekte granito trinkelės numatyta įrengti ant nesurišto pagrindo – mineralinių medžiagų mišinio. Šiomis gatvėmis vyks sunkiojo transporto eismas, todėl didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudintos, iškraipomos ir net išmetamos iš žiedo. Prašome priimti sprendimą, ar trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, ar palikti kaip numatyta projekte.“, pateikdamas darbo projekto brėžinį ir papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius 2019-08-16 raštu Nr. ORC-113 rekomendavo Užsakovui pritarti projekto pakeitimui. Rangovas, įvertinęs gautus dokumentus, 2019-08-19 raštu Nr. PL19-S-929 pateikė pasiūlymą papildomų ir nevykdomų darbų atlikimui. Užsakovas 2019-08-21 raštu Nr. AS-4533 šiam pasiūlymui pritarė.

Komisija, išanalizavusi visą susirašinėjamą, sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte, ir nustatė, kad, siekiant išvengti žiedinėje sankryžoje rengiamų trinkelės išjudinimo, iškraipymo ar išstūmimo iš žiedo, pervažiuojamos Rietavo – Laisvės g. žiedinės sankryžos vidinės dalies konstrukcijų dalį būtina rengti nelaidžią vandeniui ir ant betono pagrindo ir pritaria šių papildomų darbų atlikimui:

Papildomi darbai

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1 Susisieikimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9,0
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9,0
3	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36,0
4	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08
5	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05
6	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1
7	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105
8	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05
9	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18
10	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18,0
11	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105
12	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006

ir patvirtina, kad nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36

Papildomų darbų vertė – 4298,85 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė – 525,11 Eur be PVM

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė: 3773,74 Eur be PVM (papildomi darbai).

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. Rangovo 2019-08-07 raštas Nr. SDKL-113 – 6 lapai;
2. FIDIC Inžinieriaus 2019-08-16 raštas Nr. ORC-113 – 1 lapas;
3. Rangovo 2019-08-19 raštas Nr. PL19-S-929 – 3 lapai;
4. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019-08-21 raštas AS-4533 – 1 lapas;
5. Nevykdomų darbų sąmata – 1 lapas;
6. Papildomų darbų sąmata – 2 lapai.

Komisija:

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Mindaugas Kaunas
2019-09-04
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

Steponas Varkalys
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aivaras Vilkelis
2019-09-03
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys
2019-09-03
(parašas, data)

Artūras Valys

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui

2019-08-07 Nr. SDK-143

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais: info@orc.lt;
varkalyssteponas@gmail.com

gauta 2019-08-07

Vyr. specialistas

Modestas Budrys

Kopija:

UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo
priežiūros vadovui Aivarui Vilkeiui
Siunčiama el. pašto aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

DĖL RIETAVO IR LAISVĖS GATVĖS ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO, VYKDANT RANGOS SUTARTIES NR. BT6-01-174 „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS” DARBUS

Rangovas UAB „Žemaitijos keliai“ pagal rangos sutartį Nr. BT6-01-352 vykdęs Rietavo gatvės rekonstravimo darbus 2018-10-12 raštu Nr. SD-1400 (raštas minimas darbų pakeitime Nr. 1) kreipėsi į UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovą ir techninės priežiūros vadovą UAB „TEC Infrastructure“ atstovą Ramūną Sarulį, dėl šio darbo projekto sprendinio (8 rašto p.) „Darbo projekte granito trinkelės numatyta įrengti ant nesurišto pagrindo – mineralinių medžiagų mišinio. Šiomis gatvėmis vyks sunkiojo transporto eismas, todėl didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudintos, iškraipomos ir net išmetamos iš žiedo. Prašome priimti sprendimą, ar trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, ar palikti kaip numatyta projekte.”

2018-10-17 raštu Nr. 018/514 (raštas minimas darbų pakeitime Nr. 1) projekto vykdymo priežiūros vadovas pritarė siūlomiems pakeitimams.

Rangovui UAB „Plungės lagūna“ iškylus abejonių dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių, 2019-08-05 el. pašto projekto vykdymo priežiūros vadovas persiuntė 2018-10-19 rašto Nr. 018/519 kopiją su atsakymu į 2018-10-12 rašto Nr. SD-1400 8 punkto klausimą (raštas nebuvo perduotas naujam Rangovui UAB „Plungės lagūna“ ir neįtrauktas į darbų pakeitimą Nr. 1).

Atsižvelgdami į tai, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė granito trinkelės įrengimo sprendinį ant betono, tačiau jis nėra numatytas techniniame ir darbo projektuose, prašome informuoti, ar trinkelės rengti kaip numatyta projekte, ar ant tvirto pagrindo, kaip siūlo projekto vykdymo priežiūros vadovas. Priėmus sprendimą trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, bus reikalinga koreguoti projektus ir parengti darbų pakeitimą.

- PRIDEDAMA: 1. UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 raštas Nr. SD-1400 – 1 lapas (priedai neaktualūs);
2. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-17 raštas Nr. 018/514 – 1 lapas (priedai neaktualūs).
3. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-19 raštas Nr. 018/519 – 3 lapai.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŽEMAITIJOS KELIAI“

Uždaroji akcinė bendrovė: Statybininkų g. 7, 87101 Telšiai, tel. (8 444) 690050 / faks. (8 444) 75305, el. p. info@zkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180364995

UAB „Plentprojektas“

2018-10-12 Nr. SD-1460

KOPIJA:

UAB „TEC Infrastructure“

Techninės priežiūros vadovui

Ramūnui Saruliiui

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO

UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-11 iš subrangovo UAB „Plungės Jonis – S“ gavo raštą Nr. PJS-S-1460. Išnagrinėjus darbo projektą bei subrangovo rašte pateiktą informaciją prašome pateikti:

1. Šulinių ELŠ152 ir ELŠ160 detalizacijas (nepavaizduotos nuokryčių schemos, nuokryčių medžiagos (vamzdžiai, sujungimo detalės ir kt.);
2. Šulinio ELŠ160 liuko tipą (specifikaciją);
3. Gatvių ir žiedo susijungimų detalizacijas, kadangi esančių gatvių plotai yra 8.30-10.60 metrų, žiedinės sankryžos įsijungimo į Rietavo ir Laisvės gatves - 6-6.5 metrai;
4. Pagal UAB „Plungės vandenys“ pateiktą planą, darbo projektą su pažymėta įrengto vandentiekio linija.

Taip pat prašome įvertinti ir pateikti sprendimą dėl subrangovo UAB „Plungės Jonis – S“ siūlomų darbų pakeitimu:

5. Siūlymas nerengti šulinio L1-01, kurio gylis iki 5 metrų, nes jis rengiamas ant veikiančio kolektoriaus;
6. Siūlymas trapus T1-01 ir T1-02 sujungti tarpusavyje PVC d200 vamzdžiu ir iš trapo T1-02 į šulinį L3-04 nuvesti PVC d200 vamzdį;
7. Siūlymas trapus T1-07 ir T1-08 sujungti tarpusavyje PVC d200 vamzdžiu ir iš trapo T1-07 į šulinį L3-04 nuvesti PVC d200 vamzdį;
8. Darbo projekte granito trinkelės numatyta įrengti ant nesurišto pagrindo - mineralinių medžiagų mišinio. Šiomis gatvėmis vyks sunkiojo transporto eismas, todėl didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudinamos, iškraipomos ir net išmetamos iš žiedo. Prašome priimti sprendimą ar trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, ar palikti kaip numatyta projekte

PRIDEDAMA:

1. UAB „Plungės Jonis – S“ 2018-10-11 raštas Nr. PJS-S-1460 – 1 lapas;
2. UAB „Plungės vandenys“ planas – 1 lapas

Techninis direktorius

Kęstutis Stonys

Originalas nebus siunčiamas

Saulius Ignatavičius, UAB „Žemaitijos keliai“, tel. +370 640 61546



UAB
PLENTPROJEKTAS

UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7,
LT-87101, Telšiai

2018-10-17 Nr. 018/514
[2018-10-12 SD-1400

KOPIJA:

UAB „TEC Infrastructure“
Techninės priežiūros vadovui
Ramūnui Saruliui

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO

Pritariame visiems Jūsų rašte (2018-10-12 SD-1400) siūlomiems pakeitimams. Pridedame projektuojamų lietaus nuotekų tinklų planą ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies papildomų ir nevykdomų darbų žiniaraštį.

Pridedama:


1. Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų planas – 1 lapas;
2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies papildomų ir nevykdomų darbų žiniaraštis – 1 lapas.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aivaras Vilkelis

Originalas nebus siunčiamas





UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7,
LT-87101, Telšiai

2018-10-19 Nr. 018/519
Į 2018-10-12 SD-1400

Kopija:
UAB „TEC Infrastructure“
Techninės priežiūros vadovui
Ramūnui Saruliui

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO

Visoms gatvėms įsijungiančioms į žiedinę sankryžą yra parengti rekonstravimo techniniai projektai. Kadangi Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija) nusprendė rangos darbus vykdyti etapais, laikinam, sklandžiam gatvių suvedimui su dar nerekonstruotomis gatvėmis siūlome naudoti dangos ženklimą.

Techniniame ir darbo projekte pervažiuojamų žiedinių sankryžų vidinės dalies konstrukcija yra laidi vandeniui ir numatyta ant nesurišto, mineralinių medžiagų mišinio, pagrindo. Šis sprendimas tinkamas, jei nenumatomas didelis sunkiojo transporto eismas. Jei planuojamas didesnis sunkiojo transporto eismas, pritartume pervažiuojamų žiedinių sankryžų vidinės dalies konstrukcijų keitimui į nelaidžias vandeniui ant betono pagrindo.

Pridedame:

1. Papildomų ir nevykdomų darbų žiniaraštis – 1 lapas;
2. Temperatūrinių siūlių įrengimo brėžinys – 1 lapas.


Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aivaras Vilkelis



Originalas nebus siunčiamas

Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17			
PAPILDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/35-XC2-XF4 įrengimas h=0,25	m ²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/35-XC2-XF4 įrengimas h=0,03	m ²	36
3. Deformacinių siūlių įrengimas – 10,5 m (3 po 3,35m)			
3.1	Plieninių juostų temperatūrinėms siūlėms įrengimas 3,35x0,01x0,33	vnt.	6
3.2	Plieniniu ankerių plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01	vnt.	18
3.3	Kietos gumos įdėklas temperatūrinėms siūlėms 3,35x0,01x0,33	vnt.	3
3.4	Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 3,35x0,03x0,05	vnt.	3

NEVYKDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Skaldos pagrindo iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,25 įrengimas	m ²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 h=0,03 įrengimas	m ²	36

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2018-10	0370 – 03 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2018-10		1	1

Temperatūrinės siūlės įrengimas

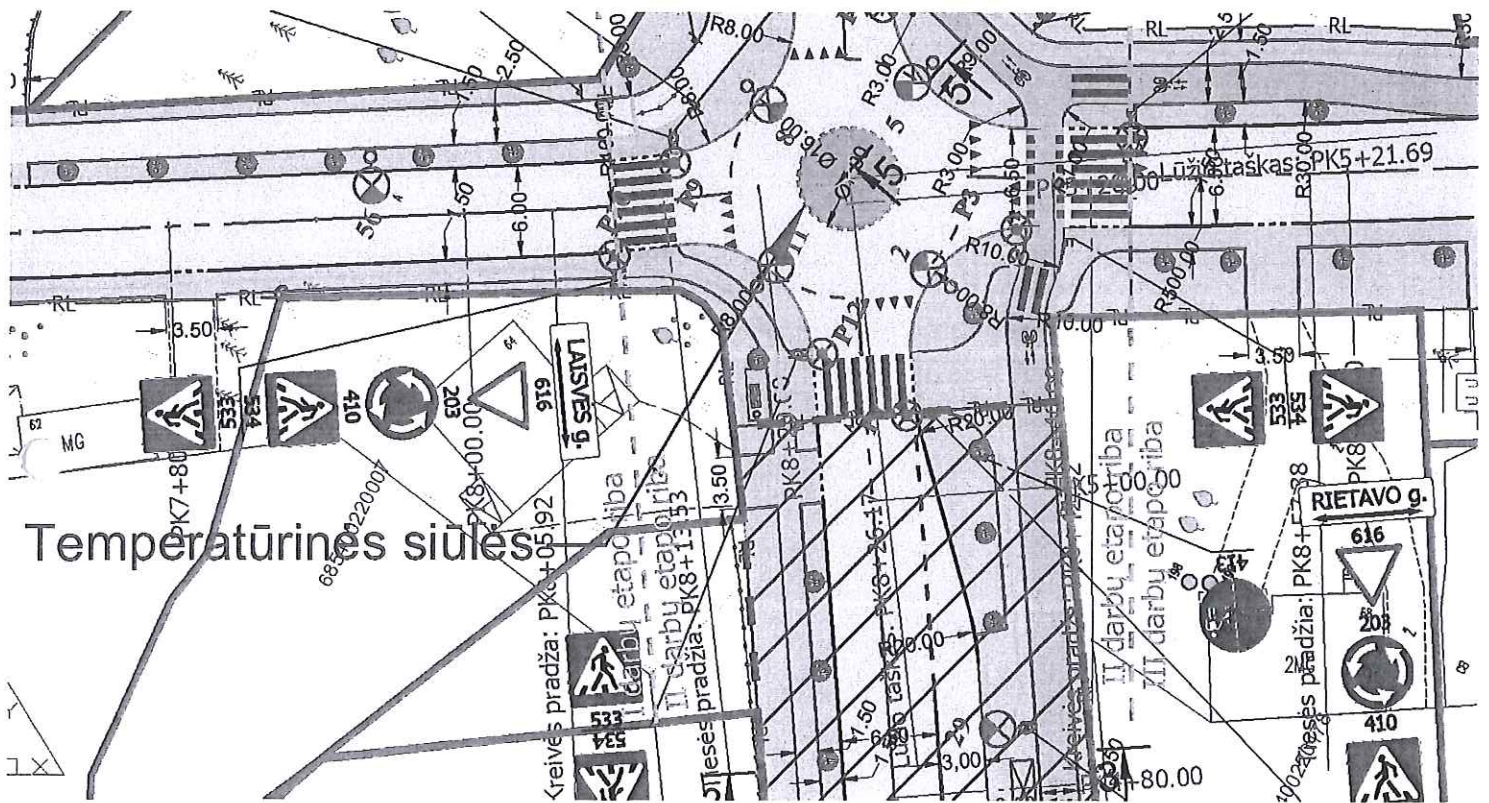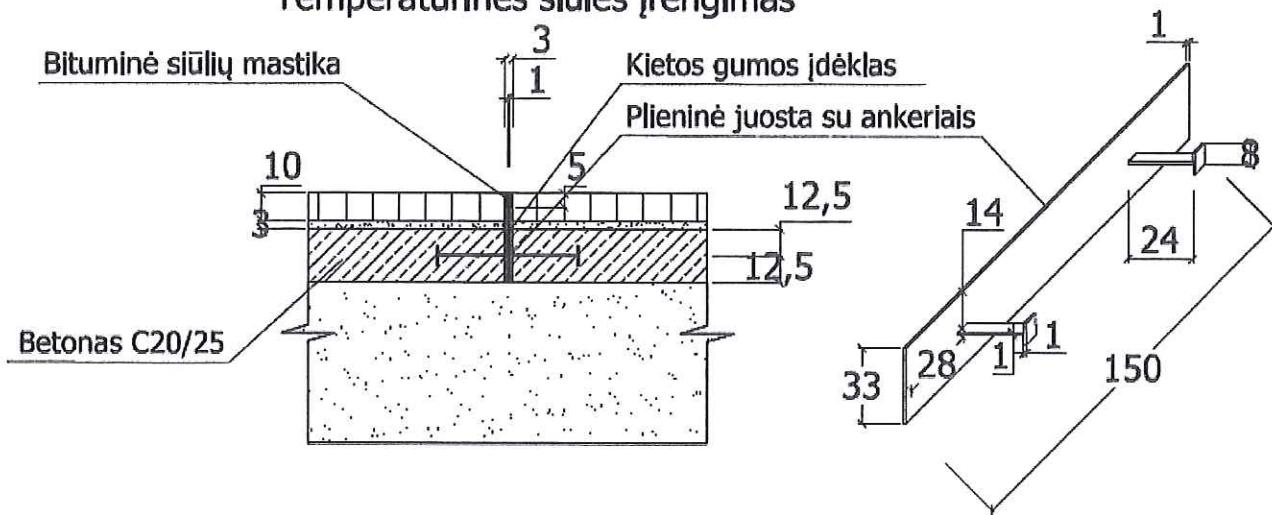

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
Modestas Budrys
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2019-08-16 Nr. ORC-113

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL RANGOVO PRAŠYMO DARBŲ PAKEITIMUI

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“ siūlau Užsakovui pritarti projekto pakeitimui, pagal 2019-08-07 Nr. SDKL -113 Rangovo raštą ir pridedamus dokumentus.

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius



Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
PLUNGĖS LAGŪNA

Plungės rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2019-08-19 Nr. PL19-S-929

Kopija:
UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

AB „Eurovia Lietuva“
Siunčiama el. paštu: eurovia@eurovia.lt

Originalas siunčiamas nebus

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ ŠAMATŲ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi 2019 m. rugpjūčio 13 d. gamybinio pasitarimo dėl projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ protokolu Nr. LK-244, teikiame papildomų (priedas Nr. 1) ir nevykdomų (priedas Nr. 2) darbų lokalines šamatas.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų lokalinė šamata, 1 lapas.
2. Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų lokalinė šamata, 1 lapas.

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2017-01-17 PLUNGĖ Darbai Plungėje**Statiny's 99 Papildomi darbai****Žiniaraštis 63 Rietavo gatvės kelio (gatvės) rekonstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17-Pk8+45,17**

			Suma žiniaraščiui		5201.61 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Susisiekimo dalis						
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9,0	40,46	364,14
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9,0	138,28	1244,52
3	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36,0	5,87	211,32
4	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28	149,34
5	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47	135,37
6	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1457,6
7	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1402,41	147,25
8	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
9	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86	6,09
10	490034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18,0	7,19	129,42
11	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57	34,81
12	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006	721,45	4,33
Skyriuje 1						4298,85
Žiniaraštyje 63						4298,85
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						902,76
Iš viso žiniaraštyje 63						5201,61

Sudarė : Vyr. ekonomistas Marius Petkus
/Pavardė/


SUDERINTA: _____ TŪKŠT.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKŠT.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statinyš **65 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17**Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17 Nevykdomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36	1 185,87	426,91
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
		Skyriuje 3				525,11
		žiniaraštyje 1				525,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				110,27
		Iš viso žiniaraštyje 1				635,38

Vyr. ekonomistas
Marius Petkus



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2019-08-21 Nr. AS - 4533
2019-08-19 Nr. PL19-S-929

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2019 m. rugpjūčio 19 d. raštą PL19-S-929 „Dėl papildomų ir nevykdomų darbų samatų pateikimo“ ir teikia atsakymą.
Administracija pritaria papildomiems ir nevykdomiems darbams.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR


TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

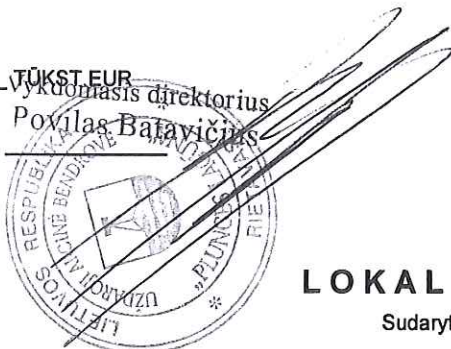**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2017-01-17 PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statinys 99 Papildomi darbai

Žiniaraštis 63 Rietavo gatvės kelio (gatvės) rekonstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17-Pk8+45,17

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 5201.61 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Susisiekimo dalis						
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9,0	40,46	364,14
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9,0	138,28	1244,52
3	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36,0	5,87	211,32
4	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28	149,34
5	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47	135,37
6	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1457,6
7	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1402,41	147,25
8	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
9	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86	6,09
10	490034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18,0	7,19	129,42
11	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57	34,81
12	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006	721,45	4,33
Skyriuje 1						4298,85
Žiniaraštyje 63						4298,85
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						902,76
Iš viso žiniaraštyje 63						5201,61

Sudarė : Vyr. ekonomistas Marius Petkus
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje**Statiny** 65 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17**Žiniaraštis** 1 II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17 Nevykdomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36	1 185,87	426,91
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
		Skyriuje 3				525,11
		žiniaraštyje 1				525,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				110,27
		Iš viso žiniaraštyje 1				635,38

Vyr. ekonomistas
Marius Petkus