



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-04-30 Nr. ORC-033/1

Rangovo atstovui
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 6
2020 m. balandžio 30 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 6 vertė yra 9.583,74 Eur be PVM (papildomi darbai).
Galutinė sutarties suma po 2020-04-30 pakeitimo Nr.6 padidėja 9.583,74 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.636.011,05 Eur be PVM.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (43 lapai);

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 6

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno
 Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio
 FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio
 Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio
 Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo ir Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo projektuose buvo numatyta žiedinėse sankryžose granito trinkelės įrengti ant nesurišto pagrindo – mineralinių medžiagų mišinio. Tačiau Laisvės, Rietavo, Telšių gatvėmis vyksta sunkiojo transporto eismas ir yra didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudintos, iškraipytos ar net išmestos iš žiedo.

Rangovui UAB „Plungės lagūna“ 2019-08-07 raštu Nr. SDKL-113 iškėlus klausimą dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių, projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė 2018-10-19 rašto Nr. 018/519 kopiją su atsakymu į pagal rangos sutartį Nr. BT6-01-352 Rietavo gatvės rekonstravimo darbus vykdžiusio rangovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 rašto Nr. SD-1400 8 punkto klausimą. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius 2019-08-16 raštu Nr. ORC-113 rekomendavo Užsakovui pritarti projekto pakeitimui. Rangovas, įvertinęs gautus dokumentus, 2019-08-19 raštu Nr. PL19-S-929 pateikė pasiūlymą papildomų ir nevykdomų darbų atlikimui. Užsakovas 2019-08-21 raštu Nr. AS-4533 šiam pasiūlymui pritarė. Remiantis šiais pritarimais, buvo parengtas ir pasirašytas darbų pakeitimo aktas Nr. 2 ir darbų pakeitimo nurodymas Nr. 2.

Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo projekte ir Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo projekte taip pat suprojektuotos dvi analogiškos pervažiuojamos žiedinės sankryžos: tarp Rietavo gatvės ir Sinagogų gatvės bei Telšių gatvės ir Laisvės gatvės. Visomis šiomis gatvėmis taip pat vyksta sunkiojo transporto eismas, todėl rangovas 2020-04-17 raštu Nr. SDKL-54 ir 2020-04-30 raštu Nr. SDKL-65, siekiant išvengti žiedinėse sankryžose tarp Telšių gatvės ir Laisvės gatvės bei tarp Rietavo gatvės ir Sinagogų gatvės rengiamų trinkelės išjudinimo, iškraipymo ar išstūmimo iš žiedų, pasiūlė atlikti analogišką darbų pakeitimą ir minėtose sankryžose trinkelės taip pat rengti ant betono pagrindo.

Komisija, išanalizavusi visą susirašinęjimą, sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir nustatė, kad, siekiant išvengti žiedinėse sankryžose rengiamų trinkelės išjudinimo, iškraipymo ar išstūmimo iš žiedų, Telšių gatvės ir Laisvės gatvės bei Rietavo gatvės ir Sinagogų gatvės žiedinių sankryžų vidinės dalies konstrukcijų dalis būtina rengti nelaidžias vandeniui bei ant betono pagrindo ir pritaria šių papildomų darbų atlikimui:

1. Rietavo gatvės kelio (gatvės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25

Papildomi darbai

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05

3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105
3.3	00118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05
3.2	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18
3.2	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18
3.4	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105
3.4	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006

ir patvirtina, kad nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36

Papildomų darbų vertė – 4298,90 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė – 525,11 Eur be PVM

2. Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68

Papildomi darbai

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m ³	16
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m ³	16
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m ²	64
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m ³	1,92
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	13,9
3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1
3.2	260896	Plieno juosta 3,85x0,01x0,33	m	7,7
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100 m	0,139
3.4	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05
3.5	100118	Kietos gumos įdėklai 3,85x0,01x0,33	m	3,85
3.6	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100 vnt.	0,24
3.7	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	24
3.8	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100 m	0,139
3.9	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,008

ir patvirtina, kad nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
10		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,64
12		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,64

Papildomų darbų vertė – 6705,37 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė – 895,42 Eur be PVM

Bendra papildomų darbų vertė – 11 004,27 Eur be PVM

Bendra Nevykdomų darbų vertė – 1420,53 EUR be PVM

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 6 vertė – 9 583,74 Eur be PVM (papildomi darbai).

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

- Priedai: 1. 2020-04-17 AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-54 – 27 lapai;
2. 2020-04-24 Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-1810 – 2 lapai;
3. 2020-04-30 AB „Eurovia Lietuva“ Nr. SDKL-65 – 5 lapai;
4. 2020-04-30 Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-1911 – 2 lapai;
5. Nevykdomų darbų sąmata Rietavo – Sinagogų gatvių žiedinei sankryžai – 1 lapas;
6. Papildomų darbų sąmata Rietavo – Sinagogų gatvių žiedinei sankryžai – 1 lapas;
7. Nevykdomų darbų sąmata Telšių – Laisvės gatvių žiedinei sankryžai – 1 lapas;
8. Papildomų darbų sąmata Telšių gatvės – Laisvės gatvių žiedinei sankryžai – 1 lapas.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas

.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-04-17 Nr. SDKL-54

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais: info@orc.lt;
varkalyssteponas@gmail.com

Kopija:
UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo
Priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliai
Siunčiama el. paštu: aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt;

**DĖL OBJEKTO „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ
ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ
DIEGIMAS“ (SUTARTIES NR. BT6-01-174) ŽIEDINIŲ SANKRYŽŲ ĮRENGIMO**

Rangovas AB „Eurovia Lietuva“ kartu su UAB „Plungės lagūna“ pagal sutartį Nr. BT6-01-174 vykdo darbus objekte „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“.

Darbo projekte buvo numatyta žiedinėse sankryžose granito trinkelės įrengti ant nesurišto pagrindo – mineralinių medžiagų mišinio. Tačiau Laisvės, Rietavo, Minijos gatvėmis vyksta sunkiojo transporto eismas ir yra didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudintos, iškraipytos ar net išmestos iš žiedo.

Rangovas 2019-08-07 dienos raštu Nr. SDKL-113 iškėlė klausimą dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas 2019-08-05 dieną el. paštu persiuntė 2018-10-19 rašto Nr. 018/519 kopiją su atsakymu į pagal rangos sutartį Nr. BT6-01-352 Rietavo gatvės rekonstravimo darbus vykdžiusio rangovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 rašto Nr. SD-1400 8 punkto klausimą.

Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius 2019-08-16 raštu Nr. ORC-113 rekomendavo Užsakovui pritarti projekto pakeitimui.

Rangovas, įvertinęs gautus dokumentus, 2019-08-19 raštu Nr. PL19-S-929 pateikė pasiūlymą papildomų ir nevykdomų darbų atlikimui.

Užsakovas 2019-08-21 raštu Nr. AS-4533 šiam pasiūlymui pritarė.

Komisija, išanalizavusi susirašinęjimą, sutarties dokumentus bei apžiūrėjusi situaciją objekte, konstatavo, kad, siekiant išvengti žiedinėje sankryžoje rengiamų trinkelės išjudinimo, iškraipymo ar išstūmimo iš žiedo, pervažiuojamos Rietavo – Laisvės g. žiedinės sankryžos vidinės dalies konstrukcijų dalį būtina rengti nelaidžią vandeniui ir ant betono pagrindo.

2019-09-26 dieną, remiantis FIDIC inžinieriaus raštu Nr. ORC-135 (Darbų pakeitimo nurodymas Nr.2), Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas Modestas Budrys patvirtino darbų pakeitimą Nr. 2 dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių.



Tame pačiame projekte suprojektuotos dar dvi analogiškos pervažiuojamos žiedinės sankryžos: tarp Telšių gatvės ir Laisvės gatvės bei tarp Rietavo gatvės ir Sinagogų gatvės. Visomis šiomis gatvėmis taip pat vyksta sunkiojo transporto eismas. Todėl prašome leisti atlikti analogišką darbų pakeitimą ir minėtose sankryžose trinkelės taip pat rengti ant betono pagrindo.

- PRIDEDAMA: 1. Darbų pakeitimas Nr. 2 su priedais – 17 lapų;
2. UAB „Plentprojektas“ parengtas darbų kiekių žiniaraštis Rietavo gatvės -Sinagogų gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
3. UAB „Plentprojektas“ parengtas planas ir skersinis pjūvis Rietavo gatvės -Sinagogų gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
4. UAB „Plentprojektas“ parengtas darbų kiekių žiniaraštis Telšių gatvės - Laisvės gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
5. UAB „Plentprojektas“ parengtas planas ir skersinis pjūvis Telšių gatvės -Laisvės gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
6. Nevykdomų darbų sąmata Rietavo gatvės -Sinagogų gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
7. Papildomų darbų sąmata Rietavo gatvės -Sinagogų gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
8. Nevykdomų darbų sąmata Telšių gatvės - Laisvės gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas;
9. Papildomų darbų sąmata Telšių gatvės - Laisvės gatvės žiedinei sankryžai -1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui



Artūras Valys



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistui
Modestui Budriui
El. paštas: modestas.budrys@plunge.lt

2019-09-26 Nr. ORC-135

Rangovo atstovui
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 2 2019 m. rugsėjo 26 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei priitarimais, nustatė nevykdomus ir papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra 2019 m. nurodytų nevykdomų darbų vertė yra 525,11 Eur be PVM.

Bendra 2019 m. nurodytų papildomų darbų vertė yra 4298,85 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė yra 3773,74 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2019 m. pakeitimo Nr. 2 padidėja 3773,74 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.667.238,74 Eur be PVM.

Priedai:

1. Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (2 lapai);
2. AB „Eurovia Lietuva“ 2019-08-07 raštas Nr. SDKL-113 (1 lapas);
3. UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 raštas Nr. SD-1400 (1 lapas);
4. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-17 raštas Nr. 018/514 (1 lapas);
5. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-19 raštas Nr. 018/519 (3 lapai);
6. FIDIC Inžinieriaus 2019-08-16 raštas Nr. ORC-113 (1 lapas);
7. Rangovo 2019-08-19 raštas Nr. PL19-S-929 (3 lapai);
8. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019-06-05 raštas AS-3046 (1 lapas);
9. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019-08-21 raštas AS-4533 (1 lapas);

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

10. Papildomų darbų sąmata (1 lapas);
11. Nevykdomų darbų sąmata (1 lapas).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

..... 2019-09-26 Modestas Budrys
(parašas, data)

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

..... 2019-09-26 Steponas Varkalys
(parašas, data)

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

..... 2019-09-26 Artūras Valys
(parašas, data)

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo - Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio

Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio

Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valiaus.

Rangovui UAB „Plungės lagūna“ 2019-08-07 raštu Nr. SDKL-113 iškėlus klausimą dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių, 2019-08-05 el. paštu projekto vykdymo priežiūros vadovas persiuntė 2018-10-19 rašto Nr. 018/519 kopiją su atsakymu į pagal rangos sutartį Nr. BT6-01-352 Rietavo gatvės rekonstravimo darbus vykdžiusio rangovo UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 rašto Nr. SD-1400 8 punkto klausimą (raštas nebuvo perduotas naujam Rangovui UAB „Plungės lagūna“ ir neįtrauktas į darbų pakeitimą Nr. 1) „Darbo projekte granito trinkelės numatyta įrengti ant nesurišto pagrindo – mineralinių medžiagų mišinio. Šiomis gatvėmis vyks sunkiojo transporto eismas, todėl didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudintos, iškraipomos ir net išmetamos iš žiedo. Prašome priimti sprendimą, ar trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, ar palikti kaip numatyta projekte.“, pateikdamas darbo projekto brėžinį ir papildomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius 2019-08-16 raštu Nr. ORC-113 rekomendavo Užsakovui pritarti projekto pakeitimui. Rangovas, įvertinęs gautus dokumentus, 2019-08-19 raštu Nr. PL19-S-929 pateikė pasiūlymą papildomų ir nevykdomų darbų atlikimui. Užsakovas 2019-08-21 raštu Nr. AS-4533 šiam pasiūlymui pritarė.

Komisija, išanalizavusi visą susirašinėjamą, sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte, ir nustatė, kad, siekiant išvengti žiedinėje sankryžoje rengiamų trinkelės išjudinimo, iškraipymo ar išstūmimo iš žiedo, pervažiuojamos Rietavo – Laisvės g. žiedinės sankryžos vidinės dalies konstrukcijų dalį būtina rengti nelaidžią vandeniui ir ant betono pagrindo ir pritarti šių papildomų darbų atlikimui:

Papildomi darbai

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1 Susisiekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9,0
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9,0
3	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36,0
4	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08
5	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05
6	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1
7	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105
8	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05
9	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18
10	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18,0
11	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105
12	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006

ir patvirtina, kad nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36

Papildomų darbų vertė – 4298,85 Eur be PVM

Nevykdomų darbų vertė – 525,11 Eur be PVM

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė: 3773,74 Eur be PVM (papildomi darbai).

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. Rangovo 2019-08-07 raštas Nr. SDKL-113 – 6 lapai;
2. FIDIC Inžinieriaus 2019-08-16 raštas Nr. ORC-113 – 1 lapas;
3. Rangovo 2019-08-19 raštas Nr. PL19-S-929 – 3 lapai;
4. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2019-08-21 raštas AS-4533 – 1 lapas;
5. Nevykdomų darbų sąmata – 1 lapas;
6. Papildomų darbų sąmata – 2 lapai.


Komisija:

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data)

Artūras Valys

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui

2019-08-07 Nr. *SDK-113*

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
*Siunčiama el. pašto adresais: info@orc.lt;
varkalyssteponas@gmail.com*

gauta 2019-08-07
Vyr. specialistas
[Signature]
Modestas Budrys

Kopija:
UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo
priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliai
Siunčiama el. pašto aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

DĖL RIETAVO IR LAISVĖS GATVĖS ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO, VYKDANT RANGOS SUTARTIES NR. BT6-01-174 „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ DARBUS

Rangovas UAB „Žemaitijos keliai“ pagal rangos sutartį Nr. BT6-01-352 vykdęs Rietavo gatvės rekonstravimo darbus 2018-10-12 raštu Nr. SD-1400 (raštas minimas darbų pakeitime Nr. 1) kreipėsi į UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovą ir techninės priežiūros vadovą UAB „TEC Infrastructure“ atstovą Ramūną Sarulį, dėl šio darbo projekto sprendinio (8 rašto p.) „Darbo projekte granito trinkelės numatyta įrengti ant nesurišto pagrindo – mineralinių medžiagų mišinio. Šiomis gatvėmis vyks sunkiojo transporto eismas, todėl didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudintos, iškraipomos ir net išmetamos iš žiedo. Prašome priimti sprendimą, ar trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, ar palikti kaip numatyta projekte.“

2018-10-17 raštu Nr. 018/514 (raštas minimas darbų pakeitime Nr. 1) projekto vykdymo priežiūros vadovas pritarė siūlomiesiems pakeitimams.

Rangovui UAB „Plungės lagūna“ iškilius abejonių dėl Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinės sankryžos granito trinkelės įrengimo sprendinių, 2019-08-05 el. pašto projekto vykdymo priežiūros vadovas persiuntė 2018-10-19 rašto Nr. 018/519 kopiją su atsakymu į 2018-10-12 rašto Nr. SD-1400 8 punkto klausimą (raštas nebuvo perduotas naujam Rangovui UAB „Plungės lagūna“ ir neįtrauktas į darbų pakeitimą Nr. 1).

Atsižvelgdami į tai, kad projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė granito trinkelės įrengimo sprendinį ant betono, tačiau jis nėra numatytas techniniame ir darbo projektuose, prašome informuoti, ar trinkelės rengti kaip numatyta projekte, ar ant tvirto pagrindo, kaip siūlo projekto vykdymo priežiūros vadovas. Priėmus sprendimą trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, bus reikalinga koreguoti projektus ir parengti darbų pakeitimą.

- PRIDEDAMA:** 1. UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-12 raštas Nr. SD-1400 – 1 lapas (priedai neaktualūs);
2. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-17 raštas Nr. 018/514 – 1 lapas (priedai neaktualūs).
3. UAB „Plentprojektas“ 2018-10-19 raštas Nr. 018/519 – 3 lapai.

Direktorius Vakarų regionui

[Signature]
Artūras Valys



UŽDARŲ AKCINĖ BENDROVĖ „ŽEMAITIJOS KELIAI“

Uždaroji akcinė bendrovė Statybininkų g. 7, 87101 Telšiai, tel. (8 444) 690850, faks. (8 444) 75303, el. p. info@keliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180264995

UAB „Plentprojektas“

2018-10-12 Nr. SD-

KOPIJA

UAB „TEC Infrastructure“

Techninės priežiūros vadovui

Ramūnui Sarulniui

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO

UAB „Žemaitijos keliai“ 2018-10-11 iš subrangovo UAB „Plungės Jonis – S“ gavo raštą Nr. PJS-S-1460. Išnagrinėjus darbo projekto bei subrangovo rašte pateiktą informaciją prašome pateikti:

1. Šulinių ELŠ152 ir ELŠ160 detalizacijas (nepavaizduotos nuokryčių schemos, nuokryčių medžiagos (vamzdžiai, sujungimo detalės ir kt.);
2. Šulinių ELŠ160 liuko tipą (specifikaciją);
3. Gatvių ir žiedo susijungimų detalizacijas, kadangi esančių gatvių pločiai yra 8.30-10.60 metrų, žiedinės sankryžos įsijungimo į Rietavo ir Laisvės gatves - 6-6.5 metrai;
4. Pagal UAB „Plungės vandenys“ pateiktą planą, darbo projektą su pažymėta įrengto vandentiekio linija.

Taip pat prašome įvertinti ir pateikti sprendimą dėl subrangovo UAB „Plungės Jonis – S“ siūlomų darbų pakeitimų:

5. Siūlymas nerengti šulinio L1-01, kurio gylis iki 5 metrų, nes jis rengiamas ant veikiančio kolektoriaus;
6. Siūlymas trapus T1-01 ir T1-02 sujungti tarpusavyje PVC d200 vamzdžiu ir iš trapo T1-02 į šulinį L3-04 nuvesti PVC d200 vamzdį;
7. Siūlymas trapus T1-07 ir T1-08 sujungti tarpusavyje PVC d200 vamzdžiu ir iš trapo T1-07 į šulinį L3-04 nuvesti PVC d200 vamzdį;
8. Darbo projekte granito trinkelės numatyta įrengti ant nesurišto pagrindo - mineralinių medžiagų mišinio. Šiomis gatvėmis vyks sunkiojo transporto eismas, todėl didelė tikimybė, kad trinkelės bus išjudinamos, iškraipomos ir net išmetamos iš žiedo. Prašome priimti sprendimą ar trinkelės rengti ant tvirto pagrindo, ar palikti kaip numatyta projekte.

PRIDEDAMA:


1. UAB „Plungės Jonis – S“ 2018-10-11 raštas Nr. PJS-S-1460 - 1 lapas;
2. UAB „Plungės vandenys“ planas - 1 lapas

Techninis direktorius

Kęstutis Stonys

Originalas nebūna siunčiamas

Sveikins kopijas, el. p. adresu: info@keliai.lt, tel. +370 640 61546



UAB
PLENTPROJEKTAS

UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7,
LT-87101, Telšiai

2018-10-17 Nr. 018/514
[2018-10-12 SD-1400

KOPIJA:
UAB „TEC Infrastructure“
Techninės priežiūros vadovui
Ramūnui Saruliui

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO

Pritariame visiems Jūsų rašte (2018-10-12 SD-1400) siūlomiems pakeitimams. Pridedame projektuojamų lietaus nuotekų tinklų planą ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies papildomų ir nevykdomų darbų žiniaraštį.

Pridedama:

1. Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų planas – 1 lapas;
2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies papildomų ir nevykdomų darbų žiniaraštis – 1 lapas.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aivaras Vilkelis

Originalas nebus siunčiamas





UAB „Žemaitijos keliai“
Statybininkų g. 7,
LT-87101, Telšiai

2018-10-19 Nr. 018/519
Į 2018-10-12 SD-1400

Kopija:
UAB „TEC Infrastructure“
Techninės priežiūros vadovui
Ramūnui Saruliui

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO

Visoms gatvėms įsijungiančioms į žiedinę sankryžą yra parengti rekonstravimo techniniai projektai. Kadangi Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija) nusprendė rangos darbus vykdyti etapais, laikinam, sklandžiam gatvių suvedimui su dar nerekonstruotomis gatvėmis siūlome naudoti dangos ženklimą.

Techniniame ir darbo projekte pervažiuojamų žiedinių sankryžų vidinės dalies konstrukcija yra laidi vandeniui ir numatyta ant nesurišto, mineralinių medžiagų mišinio, pagrindo. Šis sprendimas tinkamas, jei nenumatomas didelis sunkiojo transporto eismas. Jei planuojamas didesnis sunkiojo transporto eismas, pritartume pervažiuojamų žiedinių sankryžų vidinės dalies konstrukcijų keitimui į nelaidžias vandeniui ant betono pagrindo.

Priedame:

1. Papildomų ir nevykdomų darbų žiniaraštis – 1 lapas;
2. Temperatūrinių siūlių įrengimo brėžinys – 1 lapas.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas



Aivaras Vilkelis

Originalas nebus siunčiamas

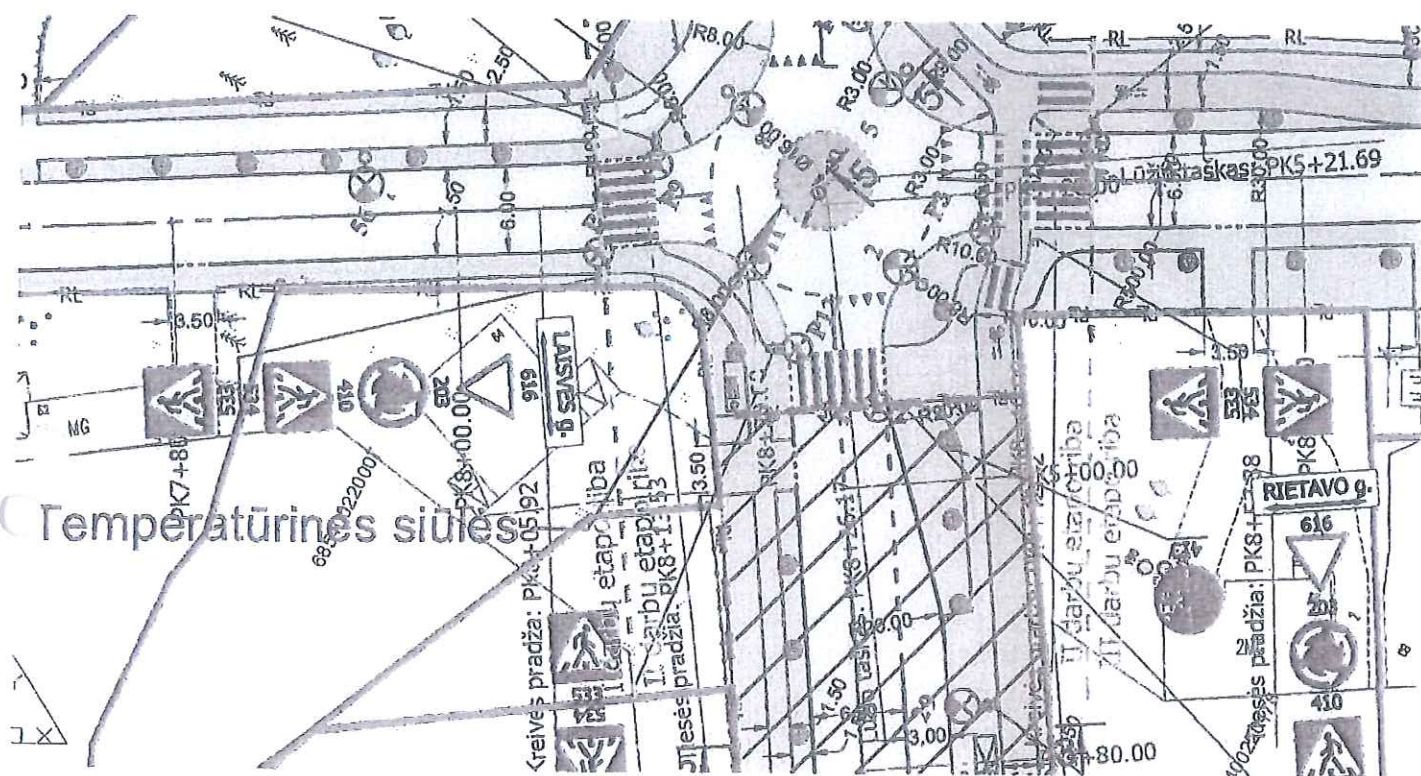


Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17			
PAPILDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/35-XC2-XF4 įrengimas h=0,25	m²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/35-XC2-XF4 įrengimas h=0,03	m²	36
3. Deformacinių siūlių įrengimas – 10,5 m (3 po 3,35m)			
3.1	Plieninių juostų temperatūrinėms siūlėms įrengimas 3,35x0,01x0,33	vnt.	6
3.2	Plieninių ankerių plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01	vnt.	18
3.3	Kietos gumos įdėklas temperatūrinėms siūlėms 3,35x0,01x0,33	vnt.	3
3.4	Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 3,35x0,03x0,05	vnt.	3

NEVYKDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Skaldos pagrindo iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,25 įrengimas	m²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 h=0,03 įrengimas	m²	36

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo dalis Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2018-10	0370 – 03 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2018-10		1	1

Technical drawing of a road cross-section showing a concrete base, asphalt, and a drainage channel. Labels include: Bituminė siūlių mastika, Kietos gumos įdėklas, Plieninė juosta su ankeriais, and Betonas C20/25. Dimensions are given in cm: 3, 1, 10, 5, 12,5, 12,5, 14, 24, 33, 28, 1, 1, 150, 1.





CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
Modestas Budrys
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2019-08-16 Nr. ORC-113

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūrai Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL RANGOVO PRAŠYMO DARBŲ PAKEITIMUI

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“ siūlau Užsakovui pritarti projekto pakeitimui, pagal 2019-08-07 Nr. SDKL -113 Rangovo raštą ir pridedamus dokumentus.

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas

UAB „OR Consulting“
Adresas: Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius, Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT58 7300 0101 2294 5833

Plungės rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2019-08-19 Nr. PL19-S-929

Kopija:
UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

AB „Eurovia Lietuva“
Siunčiama el. paštu: eurovia@eurovia.lt

Originalas siunčiamas nebus

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“


DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ ŠAMATŲ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi 2019 m. rugpjūčio 13 d. gamybinio pasitarimo dėl projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ protokolu Nr. LK-244, teikiame papildomų (priedas Nr. 1) ir nevykdomų (priedas Nr. 2) darbų lokalines šamatas.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų lokalinė šamata, 1 lapas.
2. Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų lokalinė šamata, 1 lapas.

Vykdomasis direktorius



Povilas Batavičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

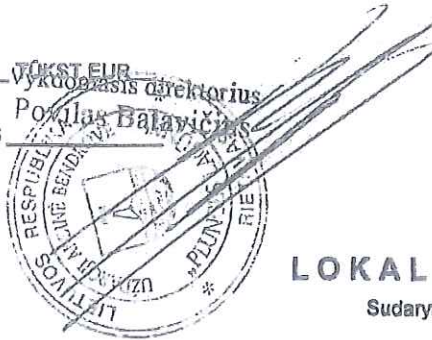
TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2017-01-17 PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statinyš 99 Papildomi darbai

Žinlaraštis 63 Rietavo gatvės kello (gatvės) rekonstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17-Pk8+45,17

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui 5201.61 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Susisiekimo dalis						
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9,0	40,46	364,14
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9,0	138,28	1244,52
3	H76T-35	Pabetonuoti hyd=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36,0	5,87	211,32
4	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28	149,34
5	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47	135,37
6	260B96	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1457,6
7	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1402,41	147,25
8	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
9	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86	6,09
10	490034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18,0	7,19	129,42
11	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57	34,81
?	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006	721,45	4,33
		Skyriuje 1				4298,85
		Žinlaraštyje 63				4298,85
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				902,76
		Iš viso žinlaraštyje 63				5201,61

Sudarė : Vyr. ekonomistas Marius Petkus
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.


TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statinyse **65 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17**Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17 Nevykdomi darbai**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išleidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36	1 185,87	426,91
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
		Styriuoja 3				525,11
		Žinlaraštyje 1				525,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				110,27
		Iš viso žinlaraštyje 1				635,38

Vyr. ekonomistas
Marius Petkus



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2019-08-21 Nr. AS-4533
2019-08-19 Nr. PL19-S-929

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2019 m. rugpjūčio 19 d. raštą PL19-S-929 „Dėl papildomų ir nevykdomų darbų sąmatų pateikimo“ ir teikia atsakymą.
Administracija pritaria papildomiems ir nevykdomiems darbams.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

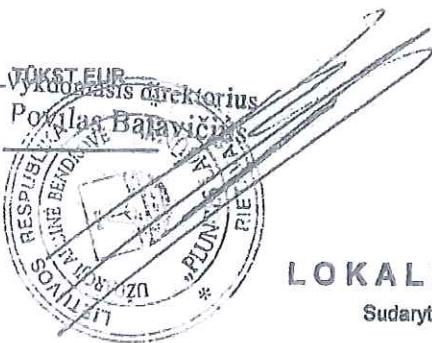
TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D. _____

2019 M. MĖN. D. _____

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2017-01-17 PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statinyje 99 Papildomi darbai

Žiniaraštis 63 Rietavo gatvės kelio (gatvės) rekonstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17-Pk8+45,17

			Suma žinlaraščiai		6201.61 EUR	
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išleidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Susisiekimo dalis						
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9,0	40,46	364,14
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9,0	138,28	1244,52
3	H75T-35	Pabetonuoti hyd=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36,0	5,87	211,32
4	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28	149,34
5	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metallinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47	135,37
6	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1457,6
7	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1402,41	147,25
8	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
9	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86	6,09
10	490034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18,0	7,19	129,42
11	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57	34,81
2	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006	721,45	4,33
Skylėje 1						4298,85
Žinlaraštyje 63						4298,85
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						902,76
Iš viso žinlaraštyje 63						5201,61

Sudarė : Vyr. ekonomistas Marius Petkus
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.


TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas



Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statinyš **65 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17**Žinlaraštis **1 II darbų etapas Pk8+10,17 - Pk8+45,17 Nėvykdomi darbai**

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kello (gavės) dangos konstrukcija						
11		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k0=1.15	100m2	0,36	1 185,87	426,91
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k0=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
		Skylėje 3				525,11
		Žiniaraštyje 1				525,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				110,27
		Iš viso žiniaraštyje 1				635,38

Vyr. ekonomistas
Marius Petkus

Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas <i>I darbų etapas Pk 0+00 – Pk 0+42,25</i>			
PAPILDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25	m ²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03	m ²	36
3. Deformacinių siūlių įrengimas – 10,05 m (3 po 3,35m)			
3.1	Plieninių juostų temperatūrinėms siūlėms įrengimas 3,35x0,01x0,33	vnt.	6
3.2	Plieniniu ankerių plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01	vnt.	18
3.3	Kietos gumos įdėklas temperatūrinėms siūlėms 3,35x0,01x0,33	vnt.	3
3.4	Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 3,35x0,03x0,05	vnt.	3

NEVYKDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Skaldos pagrindo iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,25 įrengimas	m ²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 h=0,03 įrengimas	m ²	36

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo dalis Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-04	0370 – 03 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-04		1	1

Temperatūrinės siūlės įrengimas

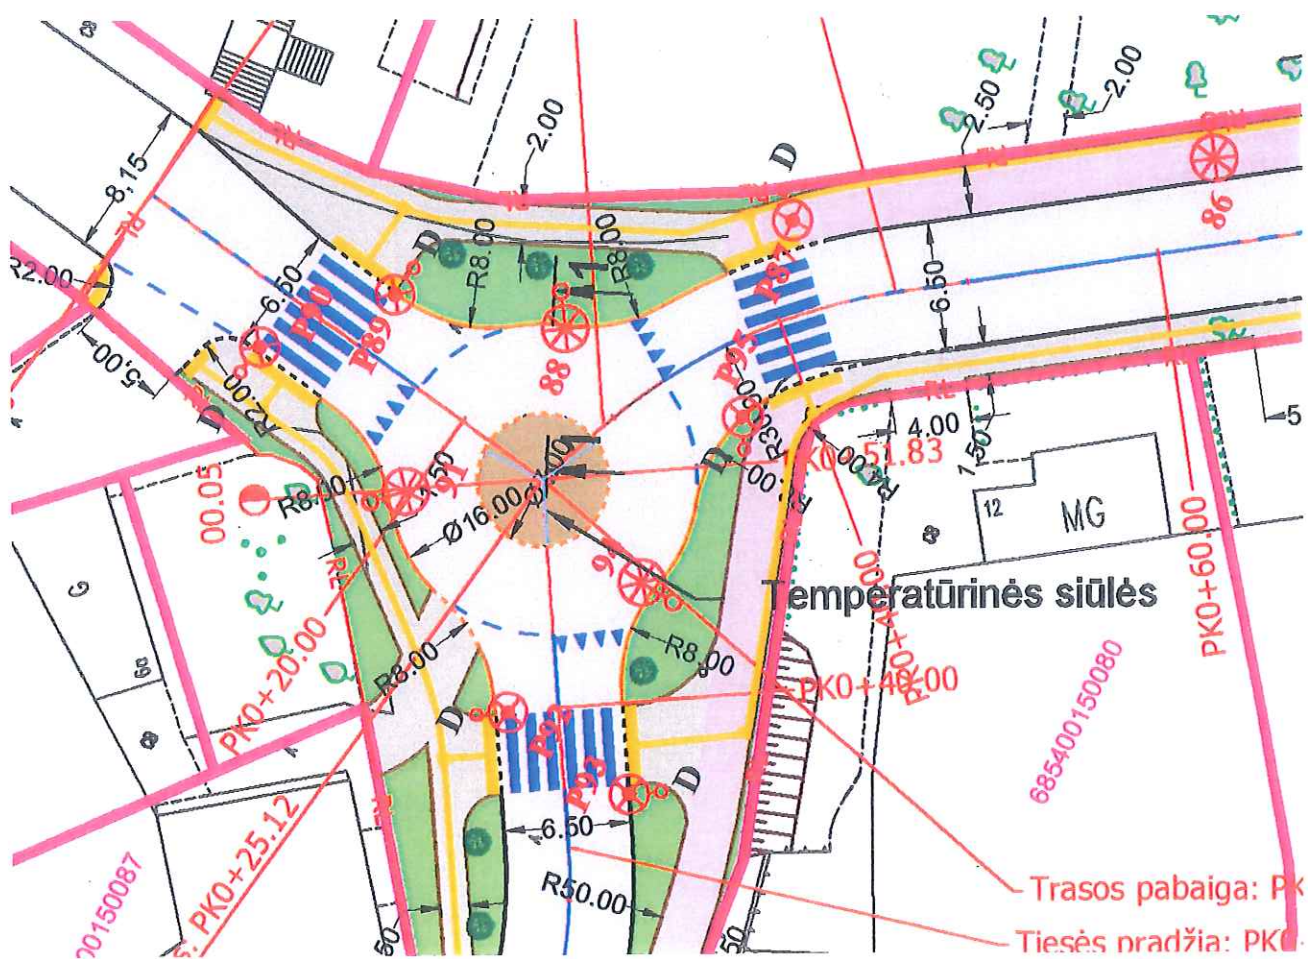
Bituminė siūlių mastika

Kietos gumos įdėklas

Plieninė juosta su ankeriais



Betonas C30/37-XC2-XF4

Dimensions: 10, 3, 3, 5, 12,5, 12,5, 14, 24, 33, 335, 1, 8, 1, 3, 1



Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas II darbų etapas Pk 5+58,91– Pk 5+99,68			
PAPILDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25	m ²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03	m ²	36
3. Deformacinių siūlių įrengimas – 10,05 m (3 po 3,35m)			
3.1	Plieninių juostų temperatūrinėms siūlėms įrengimas 3,35x0,01x0,33	vnt.	6
3.2	Plieniniu ankerių plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01	vnt.	18
3.3	Kietos gumos įdėklas temperatūrinėms siūlėms 3,35x0,01x0,33	vnt.	3
3.4	Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 3,35x0,03x0,05	vnt.	3

NEVYKDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Skaldos pagrindo iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,25 įrengimas	m ²	36
2	Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 h=0,03 įrengimas	m ²	36

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo dalis Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-04	0370 – 01 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-04		1	1

Temperatūrinės siūlės (renginys)

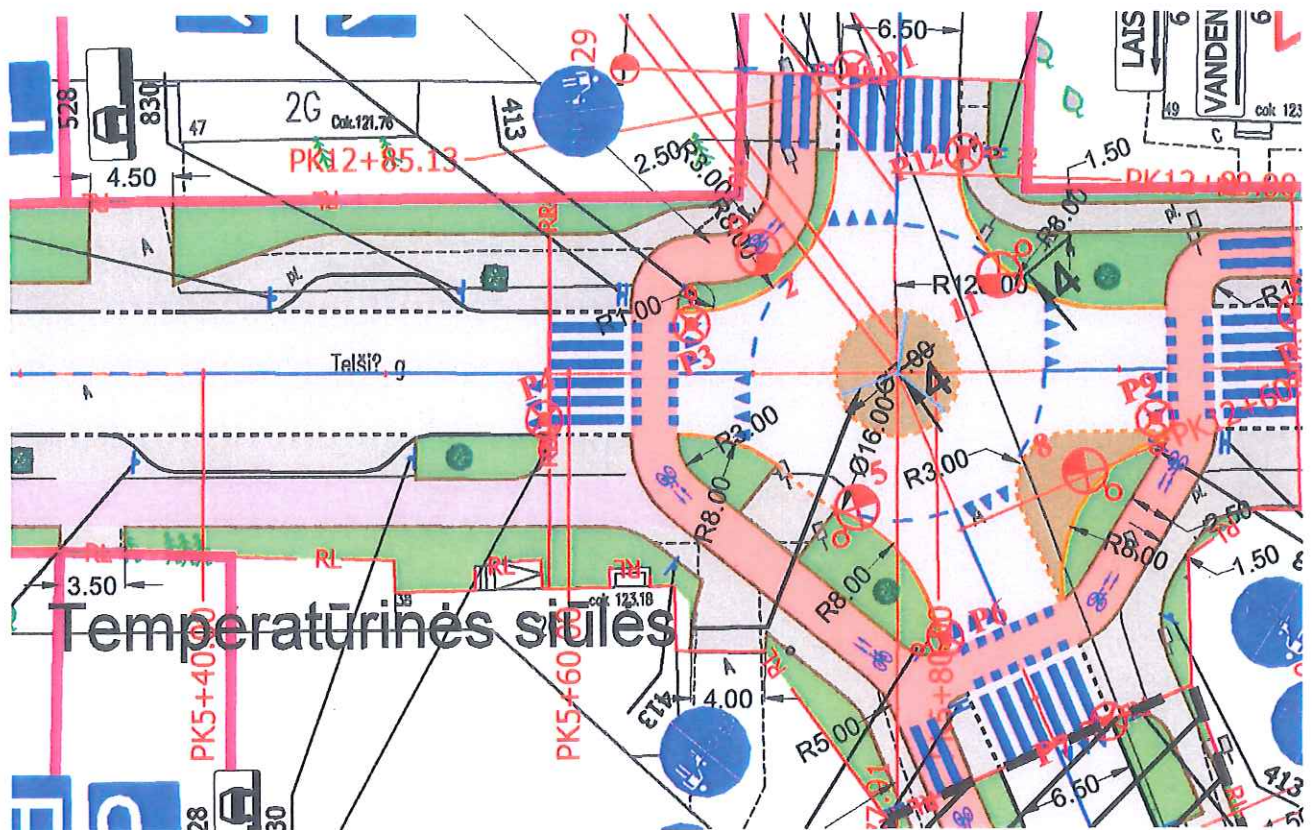
Bituminė siūlių mastika

Kietos gumos įdėklas

Plieninė juosta su ankeriais

Betonas C30/37-FC2-XF4

Temperatūrinės siūlės (renginys)



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**Statinys **63 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25**Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Nėvykdomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kello (gavės) dangos konstrukcija						
11		Kello pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36	1 185,87	426,91
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atšijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
		Skyriuje 3				525,11
		Žiniaraštyje 1				525,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				110,27
		Iš viso žiniaraštyje 1				635,38

Projektų valdymo vadovė
Rimė Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statiny 63 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Papildomi darbai.

					Suma žiniaraščiui 5 201,67 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Susisiekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluksnis ant grunto	m3	9	40,46	364,14
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9	138,28	1 244,52
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36	5,87	211,32
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28	149,34
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47	135,37
3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1 457,65
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1 402,41	147,25
3.3	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86	6,09
3.2	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18	7,19	129,42
3.4	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57	34,81
3.4	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006	721,45	4,33
		Skyrluje 1				4 298,90
		Žiniaraštyje 1				4 298,90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				902,77
		Iš viso žiniaraštyje 1				5 201,67

Projektų valdymą vadovė
Rima Šinkaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyš **33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68 Nevykdomi darbai**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
10		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36	1 126,29	405,46
12		Šaligatvio pasluoksniu įrengimas (akmenų atsijos, sluoksniu storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
Skylėje 3						503,86
žiniaraštyje 1						503,66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						105,77
Iš viso žiniaraštyje 1						609,43

Projekto valdymo vadovė
Rima Šinkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68

Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Papildomi darbai.

Suma žiniaraščiui 5 201,67 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Susisiekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9	40,46	364,14
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9	138,28	1 244,52
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36	5,87	211,32
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28	149,34
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47	135,37
3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1 457,65
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1402,41	147,25
3.3	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
3.2	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86	6,09
3.2	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18	7,19	129,42
3.4	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57	34,81
3.4	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,006	721,45	4,33
		Skyriuje 1				4 298,90
		Žiniaraštyje 1				4 298,90
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				902,77
		Iš viso žiniaraštyje 1				5 201,67

Projekto valdymo vadovė
Rima Šinkūnaitė

Priedas Nr. 2GAUTA
2020 m. 04 mėn. 24 d.
Nr. PL 20-9-390**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-04-24 Nr. AS-1810
SDKL-54/AG-
I 2020-04-20 Nr. 2697

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija susipažino su Jūsų 2020 m. balandžio 20 d. raštu Nr. SDKL-54/AG-2697 ir informuoja, kad pritaria darbų pakeitimams, trinkelės įrengiant ant betoninio pagrindo visose likusiose projekto žiedinėse sankryžose.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamasModestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt



Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas: 100007007

Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai

☐ ADOC dokumentasPavadinimas: DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ
Rinkmena: BU 4 111.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

• Turinys

• Metaduomenys

• Parašai

• Tikrinimas

Dokumento metaduomenys

☐ PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS☐ El. dokumento turinį aprašantis metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ	Raštas	1

☐ Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ	188714469	Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė	1

☐ Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2020-04-23 16:33:11	1

☐ Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Imonės (staigos) kodas	Parašai
2020-04-24 07:54:35	AS-1810	188714469	1

☐ Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
Martyna Plekuvienė	specialistas	protokolo skyrius

☐ NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS☐ El. dokumento naudojimo metaduomenys☐ Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	edVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GeDOC	DekaDoc v.20200330.3	1

Grįžti | paslaugos pagrindinį puslapį



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-04-30 Nr. SDKL-65

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
*Siunčiama el. pašto adresais: info@orc.lt;
varkalyssteponas@gmail.com*

**DĖL PATIKSLINTOS TRINKELIŲ TELŠIŲ G. ŽIEDINĖJE SANKRYŽOJE ANT BETONO
PAGRINDO RENGIMO DARBŲ SĄMATOS PATEIKIMO**

**Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų
techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas”**

Gavę UAB „Plentprojektas“ patikslintą trinkelio Telšių g. žiedinėje sankryžoje ant betono pagrindo
rengimo sprendinį ir darbų kiekių žiniaraštį, teikiame patikslintas papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas.

- PRIDEDAMA:**
1. Priedas Nr. 1. Sąnaudų žiniaraštis, 1 lapas;
 2. Priedas Nr. 2. Temperatūrinės siūlės įrengimo sprendinys, 1 lapas;
 3. Priedas Nr. 3. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
 4. Priedas Nr. 4. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.



Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys



Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas II darbų etapas Pk 5+58,91– Pk 5+99,68			
PAPILDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Pagrindo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,25	m²	64
2	Išlyginamojo sluoksnio iš betono mišinio C30/37-XC2-XF4 įrengimas h=0,03	m²	64
3. Deformacinių siūlių įrengimas – 10,05 m (3 po 3,35m)			
3.1	Plieninių juostų temperatūrinėms siūlėms įrengimas 3,35x0,01x0,33	vnt.	6
3.2	Plieninių juostų temperatūrinėms siūlėms įrengimas 3,85x0,01x0,33	vnt.	2
3.3	Plieniniu ankerių plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01	vnt.	24
3.4	Kietos gumos įdėklas temperatūrinėms siūlėms 3,35x0,01x0,33	vnt.	3
3.5	Kietos gumos įdėklas temperatūrinėms siūlėms 3,85x0,01x0,33	vnt.	1
3.6	Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 3,35x0,03x0,05	vnt.	3
3.7	Polimerais modifikuotas bitumas temperatūrinėms siūlėms PMB 45/80-55 3,85x0,03x0,05	vnt.	1

NEVYKDOMI DARBAI			
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Susisiekimo dalis			
1	Skaldos pagrindo iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,25 įrengimas	m²	64
2	Išlyginamojo sluoksnio iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 h=0,03 įrengimas	m²	64

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo dalis Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
0370 – 01 – DP – SD		Lapa	Lapų				
30410	PV	A. Vilkelis		2020-04	1	1	
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-04			

Temperatūrinės siūlės įrengimas

Bituminė siūlių mastika

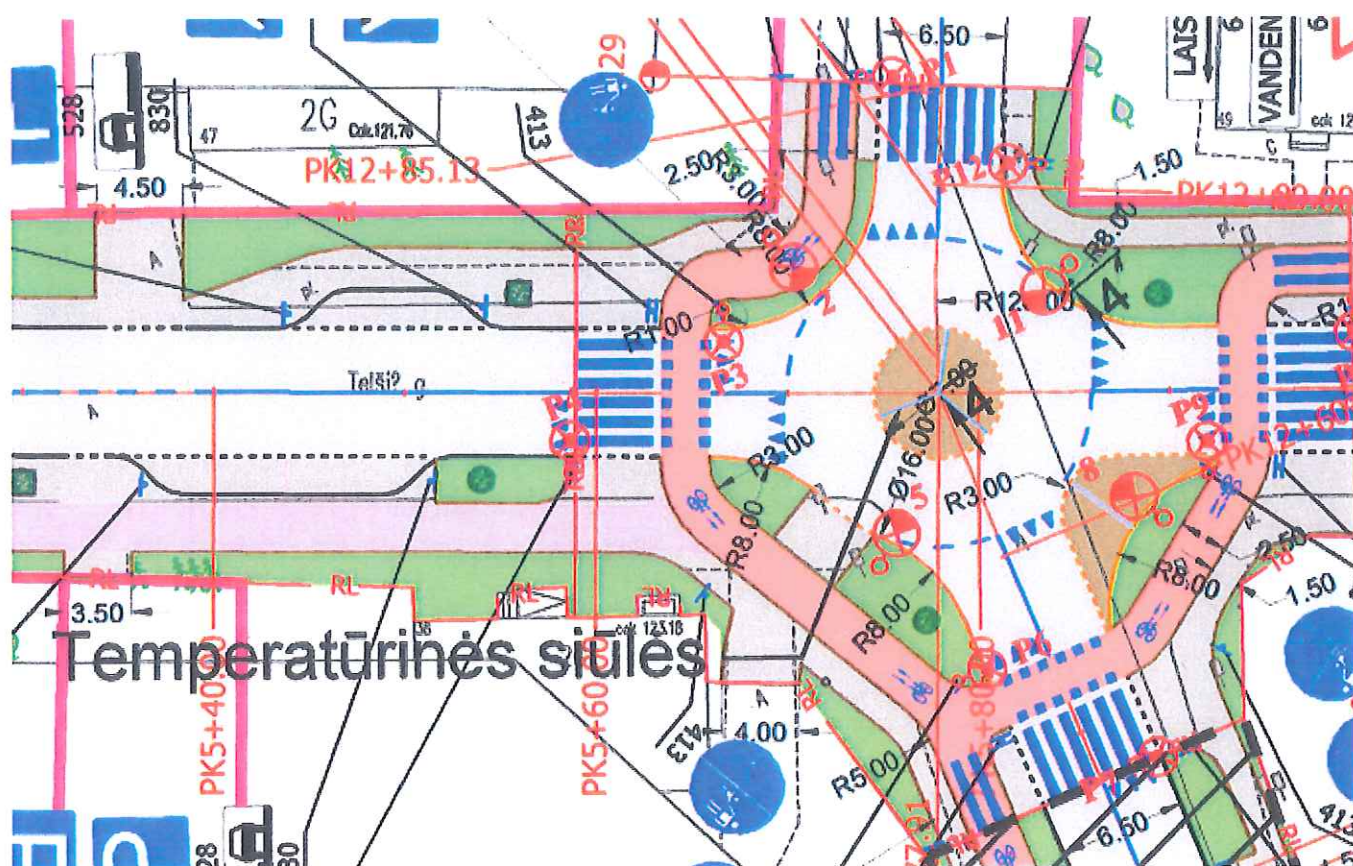
Kietos gumos įdėklas

Plieninė juosta su ankeriais

Betonas C30/37-XC2-XF4

Dimensions (mm):

- 10
- 3
- 3
- 1
- 5
- 12,5
- 12,5
- 14
- 24
- 1
- 1
- 33
- 335
- 8



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. * MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **33 Teišių gatvės kello (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žinlaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68 Nevykdomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
10		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k ₉ =1.15	100m ²	0,64	1 126,29	720,83
12		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k ₉ =1.15	100m ²	0,64	272,79	174,59
		Skylėje 3				895,42
		Žinlaraštyje 1				895,42
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				188,04
		Iš viso žinlaraštyje 1				1 083,46

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys 33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68

Žinlaraštis 1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Papildomi darbai.

Suma žinlaraščiui 8 113,50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Susistekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	16	40,46	647,36
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	16	138,28	2 212,48
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	64	5,87	375,68
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,92	138,28	265,50
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	13,9	13,47	187,23
3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1 457,65
3.2	260896	Plieno juosta 3,85x0,01x0,33	m	7,7	72,52	558,40
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,139	1402,41	194,93
3.4	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
3.5	100118	Kietos gumos įdėklai 3,85x0,01x0,33	m	3,85	41,28	158,93
3.6	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,24	33,86	8,13
3.7	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	24	7,19	172,56
3.8	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,139	331,57	46,09
3.9	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,008	721,45	5,77
		Skiriuje 1				6 705,37
		Žinlaraštyje 1				6 705,37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 408,13
		Iš viso žinlaraštyje 1				8 113,50

Projektų valdymo vadovė
Rina Šinkūraitė

Priedas Nr. 4

GAUTA

2020 m. 04 mėn. 30 d.

Nr. PL20-G-412**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-04-30 Nr. A5-1911
SDKL-65/AG-
I 2020-04-30 Nr. 2932

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija susipažino su Jūsų 2020 m. balandžio 30 d. raštu Nr. SDKL-65 ir informuoja, kad pritaria Telšių gatvės žiedinės sankryžos trinkelį ant betotinio pagrindo įrengimo sprendiniui ir pateiktoms papildomų ir nevykdomų darbų sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamasModestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt



Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Kodas: 160887087

Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

• Turinys

• Metaduomenys

• Parašai

• Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl pasiūlymo šiluminės trastos futbolo įrengimui pateikimo
Rinkmena: atsakymas 2931.adoc (ADOC-V1.0, GedOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

☐ El. dokumento turinį aprašantis metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

☐ Dėl pasiūlymo šiluminės trastos futbolo įrengimui pateikimo

Dokumento rūšis

Raštas



Sudarytojai

Statusas

Juridinis asmuo

PLUNGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Sudarytojas

Kodas

188714469

Adresas

Vytauto g. 12, LT-90123

Plungė

Parašai



Dokumento sudarymas

Sudarymo data

2020-04-30 13:16:16

Parašai



Dokumento registracijos

Registravimo data

2020-04-30 13:21:41

Dokumento registracijos Nr.

AS-1910

Įmonės (įstaigos) kodas

188714469

Parašai



☐ Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė

Judita Kaveckienė

Pareigos

specialistas

Struktūrinis padalinys

protokolo skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

☐ El. dokumento naudojimo metaduomenys

☐ Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID

ADOC-V1.0

Elektroninio dokumento grupė

GedOC

eDVS pavadinimas ir versija

DekaDoc v.20200427.2

Parašai

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D. _____

2020 M. MĖN. D. _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **63 Rietavo gatvės kello (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Nevykdomi darbai**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3 Kello (gavės) dangos konstrukcija				
11		Kello pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,36	1 185,87	426,91
13		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsljos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	272,79	98,20
		Skiriuje 3				525,11
		Žiniaraštyje 1				525,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				110,27
		Iš viso žiniaraštyje 1				635,38

Projektų valdymo vadovs
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinyse 63 Rietavo gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk0+42,25. Papildomi darbai.

Suma žiniaraščiui 5 201,67 EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina Iš viso
	1	Susielekimo dalis			
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	9	40,46 364,14
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	9	138,28 1 244,52
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	36	5,87 211,32
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,08	138,28 149,34
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	10,05	13,47 135,37
3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52 1 457,65
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,105	1 402,41 147,25
3.3	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26 414,66
	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,18	33,86 6,09
3.2	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	18	7,19 129,42
3.4	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,105	331,57 34,81
3.4	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,008	721,45 4,33
Skiriuje 1					4 298,90
Žiniaraštyje 1					4 298,90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					902,77
Iš viso žiniaraštyje 1					5 201,67

Projektų valdymo vadovė
Rima Šinkunaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

Priedas Nr. 7

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinys **33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68 Nevykdomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
10		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 25 cm) k9=1.15	100m2	0,64	1 126,29	720,83
12		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,64	272,79	174,59
		Skyriuje 3				895,42
		žiniaraštyje 1				895,42
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				188,04
		Iš viso žiniaraštyje 1				1 083,46

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

Priedas Nr. 8

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68

Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Papildomi darbai.

Suma žiniaraščiui 8 113,50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Susisiekimo dalis				
1	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	16	40,46	647,36
1	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	16	138,28	2 212,48
2	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k8=1.03,k9=1.15	m2	64	5,87	375,68
2	326-19	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C30/37	m3	1,92	138,28	265,50
3	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus k9=1.15	m	13,9	13,47	187,23
3.1	260896	Plieno juosta 3,35x0,01x0,33	m	20,1	72,52	1 457,65
3.2	260896	Plieno juosta 3,85x0,01x0,33	m	7,7	72,52	558,40
3.3	N41-62	Vertikalių deformacinių siūlių sandarinimas guminėmis diafragmomis k9=1.15	100m	0,139	1402,41	194,93
3.4	100118	Kietos gumos įdėklai 3,35x0,01x0,33	m	10,05	41,26	414,66
3.5	100118	Kietos gumos įdėklai 3,85x0,01x0,33	m	3,85	41,28	158,93
3.6	N26P-0701	Plieninių ankerių, plieninėms juostoms įrengimas temperatūrinėms siūlėms 0,25x0,05x0,01 k8=1.05	100vnt	0,24	33,86	8,13
3.7	90034	Plieniniai ankeriai	vnt.	24	7,19	172,56
3.8	HP11-2-5	Užpildyto tipo deformacinių pjūvių užpildymas mastika k8=1.17,k9=1.15	100m	0,139	331,57	46,09
3.9	550-5	Polimerais modifikuotas bitumas	t	0,008	721,45	5,77
		Skyriuje 1				6 705,37
		Žiniaraštyje 1				6 705,37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 408,13
		Iš viso žiniaraštyje 1				8 113,50

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė