



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-05-26 Nr. ORC-048

Rangovo atstovui
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 9

2020 m. gegužės 26 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 9 vertė yra 2.969,67 Eur be PVM (papildomi darbai).
Galutinė sutarties suma po 2020-05-26 pakeitimo Nr.9 padidėja 2.969,67 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.676.462,72 Eur be PVM.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (15 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 9

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio
Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

Pagal Rietavo gatvės rekonstravimo projektą rengiant Rietavo ir Sinagogų gatvių žiedinės sankryžos dangos konstrukciją, atkasti ryšių kabeliai, kurie patenka į suprojektuotos gatvės konstrukciją. Apžiūrėjęs esamus ryšių kabelius, Techninės priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius 2020-04-15 raštu Nr. 029 nurodė projekto autoriui parengti sprendinį ryšių kabelių nuleidimui ir pateikti darbų kiekius pakeitimui.

Rangovas, gavęs UAB „Plentprojektas“ parengtus ryšių kabelių įgilinimo sprendinius, 2020-05-08 raštu Nr. SDKL-74 pateikė pasiūlymą papildomų darbų atlikimui.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, projekto vykdymo priežiūros vadovo pateiktu projektiniu sprendiniu, gavusi Užsakovo pritarimą 2020-05-11 raštu Nr. AS-1999, patvirtina, kad, esamus ryšių kabelių išsaugojimui būtina atlikti šiuos darbus:

Papildomi darbai

1. TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS (esamo tinklo apsaugojimas)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI				
1	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai plotis 1,0m prie veikiančių įrenginių k1=1.30,k9=1.15	km	0,027
2	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai plotis 1,0m k9=1.15	km	0,027
5	Sutartinė	ryšių kanalizacijos įrengimas k9=1.15	100m	0,54
7	Sutartinė	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt.	4,00
8	Sutartinė	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas k9=1.15	10 vnt.	0,40
9	Sutartinė	surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas k9=1.15	100m	0,54

10	N4-34	Vamzdžių pjaustymas	100m	1,28
11	R19-37	Asbescementinių futlių ardymas rankiniu būdu	m	54,00
12	R21-14	Laidų išsaugojimas, parišimas, pakabinimas	100m	0,54
13	HP5-10-1	Išardytų asbescementinių atliekų surinkimas, sudėjimas į maišus, pakrovimas ir išvežimas	100kg	5,00
2 MEDŽIAGOS				
3	Sutartinė	REMONTINIS SURENKAMAS VAMZDIS D-110MM	m	54,00

2. TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS (abonentinio kabelio perjungimas Sinagogų g. Pk 0+40)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI				
1	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai plotis 1,0m prie veikiančių įrenginių k1=1.30, k9=1.15	km	0,022
2	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai plotis 1,0m k9=1.15	km	0,022
9	Sutartinė	surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas k9=1.15	100m	0,20
22	Sutartinė	Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą, kai 1m kabelio masė iki 1kg	km	0,02
23	Sutartinė	Kabelio paklojimas paruoštose tranšėjose, kai 1m kabelio masė iki 1kg k9=1.15	km	0,002
26	Sutartinė	MOVOS iki 12x4 talpumo montavimas k8=1.12, k9=1.15	vnt.	2,00
2 MEDŽIAGOS				
1		VAMZDIS HDPE d40mm	m	20,00
2		KABELIS PRPPM-1*2*1,2	m	25,00
3		KABELIO GYSLŲ JUNGTIS 1*1,2	vnt.	4,00
4		MOVA/ termoftinis vamzdelis 25/8	m	0,80

Papildomų darbų vertė – 2 969,67 Eur be PVM.

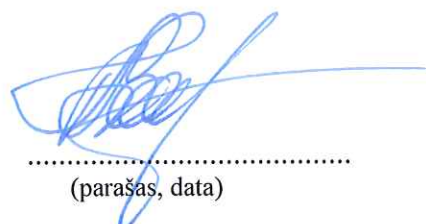
Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. Schema Nr. 10, brėž. Nr. 0370-03-DP-TT-02 fragmentas, 1 lapas;
2. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
3. UAB „OR Consulting“ raštas Nr. 029, 2 lapai;
4. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-74, 5 lapai;
5. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-05-11 raštas Nr. AS-1999, 1 lapas;
6. Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

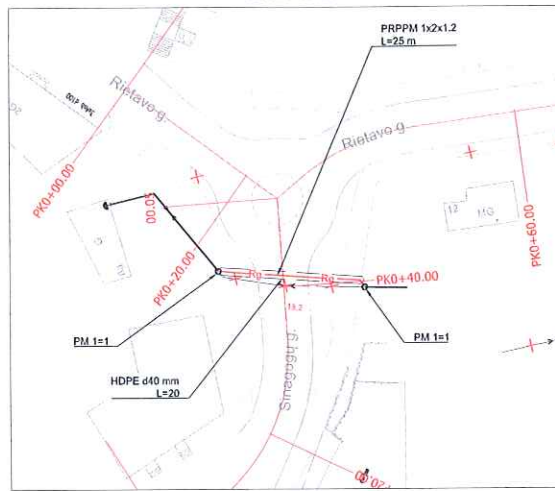
Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


..... 2020-05-06
(parašas, data)

Artūras Valys

Schema Nr. 10



Bėžinio žymuo:	0370 - 03 - DP - TT - 02	
	Lapai	Lapai
	5	5

PAPILDOMI DARBAI

Telekomunikacijų tinklai (esamo tinklo apsaugojimas)

Eil.Nr.	Medžiaga	Mato vnt.	Markė, aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	Remontinis surenkamas vamzdis d110 mm	m	d110 mm	75,0	Tikslinti pagal realų poreikį

Eil.Nr.	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	Ryšių kanalizacijos vamzdžių įrengimas	m		75,0	Tikslinti pagal realų poreikį
2	Angų į šulinius iškirtimas vamzdžiui	vnt.		6,0	Tikslinti pagal realų poreikį
3	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	vnt.		6,0	Tikslinti pagal realų poreikį
4	Surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas	m		75,0	Tikslinti pagal realų poreikį
5	Ryšių kanalizacijos vamzdžio ardymas prie veikiančių kabelių	m		75,0	Tikslinti pagal realų poreikį
6	Statybinio laužo išvežimas	t		0,5	Tikslinti pagal realų poreikį

Telekomunikacijų tinklai (abonentinio kabelio perjungimas Sinagogų g. Pk 0+40)

Eil.Nr.	Medžiaga	Kiekis	Mato vnt.	Markė, aprašymas
1	Vamzdis d40	20,0	m	HDPE d40 mm
2	Kabelis PRPPM 1x2x1.2	25,0	m	PRPPM 1x2x1.2
3	Kabelio gyslų jungtis	4,0	vnt.	1x1.2
4	Mova / termofitinis vamzdelis ~ 25/8	0,8	m	

Eil.Nr.	Darbu aprašymas	Kiekis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Tranšėjos kasimas	22,0	m	(plotis iki 0,5 m) prie veikiančių įrenginių
2	Tranšėjos užpylimas	22,0	m	(plotis iki 0,5 m)
3	Ryšių apsauginių vamzdžių įrengimas	20,0	m	
4	Kabelio iki 1 kg/m įtraukimas į vamzdį	20,0	m	
5	Kabelio tiesimas tranšėjoje	2,0	m	
6	Movos 1x2 įrengimas	2,0	vnt.	

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Telekomunikacijų tinklai. Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-04	0370 – 03 – DP – TT	Lapa	Lapų
14655	PDV	J. Pelakauskas		2020-04		1	1



®

CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistui
Modestui Budriui
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2020-04-15 Nr.029

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūrai Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

UAB „Plentprojektas“
Gedimino per. 41/2-1 Vilnius
Projekto vykdymo priežiūros vadovui
Aivarui Vilkeliui
El. p. bendras@plentprojektas.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL RANGOVO PRAŠYMO DARBŲ PAKEITIMUI

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“, pavedu Projektuotojui paruošti sprendinius ir darbų kiekius projekto pakeitimui:

- Rietavo ir Sinagogų gatvių žiedinėje sankryžoje atkasti ryšių kabeliai, kurie lieka gatvės konstrukcijoje. Reikalinga skubiai parengti sprendinį kabelio nuleidimui, pateikti darbų kiekius pakeitimui (pridedamos nuotraukos).
- Rietavo ir Sinagogų gatvių žiedinėje sankryžoje iškasus gruntą, gatvės konstrukcijai įrengti, dugne rastas augalinis gruntas su medienos priemaisomis. Reikalinga pašalinti augalinį gruntą, skubiai parengti projekcinį sprendinį, kad nestabdyti darbų, pateikti darbų kiekius pakeitimui (pridedamos nuotraukos).

Primenu, kad nevykdomas, 2020-03-24 pasitarimo protokolo Nr.6, priimtas sprendimas. Kad netrukdyti darbams, sprendinius galima pateikti dalimis, nes numatytas laikas baigiasi.

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Priedamos nuotraukos:



Originalas nebus siunčiamas

UAB „OR Consulting“
Adresas: Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius, Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT58 7300 0101 2294 5833

Plungės rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-05-08 Nr. SDKL-74

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL RANGOS SUTARTIES NR. BT6-01-174 „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOŠ GATVIŲ ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS” DARBŲ

Pagal Rietavo gatvės rekonstravimo projektą rengiant Rietavo ir Sinagogų gatvių žiedinės sankryžos dangos konstrukciją, atkasti ryšių kabeliai, kurie liks gatvės konstrukcijoje. Apžiūrėjęs esamus ryšių kabelius, Techninės priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius 2020-04-15 raštu Nr. 029 nurodė projekto autoriui parengti sprendinį ryšių kabelio nuleidimui, ir pateikti darbų kiekius pakeitimui.

Rangovas, gavęs UAB „Plentprojektas“ parengtus ryšių kabelių įgilinimo sprendinius, teikia pasiūlymą papildomų darbų atlikimui bei prašo Užsakovą jam pritarti.

- PRIDEDAMA: 1. Papildomų darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
2. Schema Nr. 10, 1 lapas;
3. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

PAPILDOMI DARBAI

Telekomunikacijų tinklai (esamo tinklo apsaugojimas)


Eil.Nr.	Medžiaga	Mato vnt.	Markė, aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	Remontinis surenkamas vamzdis d110 mm	m	d110 mm	75,0	Tikslinti pagal realų poreikį

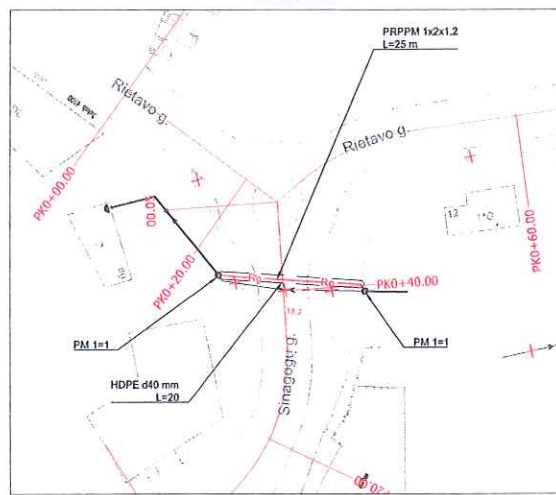
Eil.Nr.	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	Ryšių kanalizacijos vamzdžių įrengimas	m		75,0	Tikslinti pagal realų poreikį
2	Angų į šulinius iškirtimas vamzdžiui	vnt.		6,0	Tikslinti pagal realų poreikį
3	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	vnt.		6,0	Tikslinti pagal realų poreikį
4	Surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas	m		75,0	Tikslinti pagal realų poreikį
5	Ryšių kanalizacijos vamzdžio ardymas prie veikiančių kabelių	m		75,0	Tikslinti pagal realų poreikį
6	Statybinio laužo išvežimas	t		0,5	Tikslinti pagal realų poreikį

Telekomunikacijų tinklai (abonentinio kabelio perjungimas Sinagogų g. Pk 0+40)

Eil.Nr.	Medžiaga	Kiekis	Mato vnt.	Markė, aprašymas
1	Vamzdis d40	20,0	m	HDPE d40 mm
2	Kabelis PRPPM 1x2x1.2	25,0	m	PRPPM 1x2x1.2
3	Kabelio gyslų jungtis	4,0	vnt.	1x1.2
4	Mova / termofitinis vamzdelis ~ 25/8	0,8	m	

Eil.Nr.	Darbu aprašymas	Kiekis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Tranšėjos kasimas	22,0	m	(plotis iki 0,5 m) prie veikiančių įrenginių
2	Tranšėjos užpylimas	22,0	m	(plotis iki 0,5 m)
3	Ryšių apsauginių vamzdžių įrengimas	20,0	m	
4	Kabelio iki 1 kg/m įtraukimas į vamzdį	20,0	m	
5	Kabelio tiesimas tranšėjoje	2,0	m	
6	Movos 1x2 įrengimas	2,0	vnt.	

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Rietavo gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					30410	PV	
14655	PDV	J. Pelakauskas		2020-04	1	1	



Erežnio žymuo:	Lapas	Lapy
0370 - 03 - DP - TT - 02	5	5

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė 0244-03 PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO TP

Statiny's 1 INŽINERINIAI TINKLAI

Žinlaraštis 506 TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS (esamo tinklo apsaugojimas)

Suma žinlaraščiui 2 687,98 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI						
1	Sutarlinė	Iki 1m gyllo tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai plotis 1,0m prie veikiančių įrenginių k1=1.30,k9=1.15	km	0,027	12 000,00	324,00
2	Sutarlinė	Iki 1m gyllo tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai plotis 1,0m k9=1.15	km	0,027	6 000,00	162,00
5	Sutarlinė	ryšių kanalizacijos įrengimas k9=1.15	100m	0,54	145,00	78,30
7	Sutarlinė	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	4,00	8,25	33,00
8	Sutarlinė	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas k9=1.15	10 vnt.	0,40	10,40	4,16
9	Sutarlinė	surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas k9=1.15	100m	0,54	220,00	118,80
10	N4-34	Vamzdžių pjaustymas	100m	1,28	72,62	92,95
11	R19-37	Asbescementinių futliarų ardymas rankiniu būdu	m	54,00	13,77	743,58
12	R21-14	Laidų išsaugojimas, parišimas, pakabinimas	100m	0,54	53,48	28,88
13	HP5-10-1	Išardytų asbescementinių atliekų surinkimas, sudėjimas į maišus, pakrovimas ir išvežimas	100kg	5,00	51,56	257,80
Skyriuje 1						1 843,47
2 MEDŽIAGOS						
3	Sutarlinė	REMONTINIS SURENKAMAS VAMZDIS D-110MM	m	54,00	7,00	378,00
Skyriuje 2						378,00
Žinlaraštyje 506						2 221,47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						466,51
Iš viso žinlaraštyje 506						2 687,98

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"****Statinių grupė 0244-03 PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO TP****Statinyš 1 INŽINERINIAI TINKLAI****Žinlaraštis 506 TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS (abonentinio kabelio perjungimas Sinagogų g. Pk 0+40)****Suma žinlaraščiu 905,32 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI						
1	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai plotis 1,0m prie veikiančių įrenginių k1=1.30,k9=1.15	km	0,022	12 000,00	264,00
2	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai plotis 1,0m k9=1.15	km	0,022	6 000,00	132,00
9	Sutartinė	surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas k9=1.15	100m	0,20	220,00	44,00
22	Sutartinė	Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą , kai 1m kabelio masė iki 1kg	km	0,02	0,94	0,02
23	Sutartinė	Kabelio paklojimas paruoštose tranšėjose, kai 1m kabelio masė iki 1kg k9=1.15	km	0,002	940,00	1,88
26	Sutartinė	MOVOS iki 12x4 talpumo montavimas k8=1.12,k9=1.15	vnt	2,00	120,00	240,00
Skyriuje 1						681,90
2 MEDŽIAGOS						
1		VAMZDIS HDPE d40mm	m	20,00	0,90	18,00
2		KABELIS PRPPM-1*2*1,2	m	25,00	1,38	34,50
3		KABELIO GYSLŲ JUNGTIS 1*1,2	vnt	4,00	2,33	9,32
4		MOVA/ termoftinis vamzdelis ~25/8	m	0,80	5,60	4,48
Skyriuje 2						66,30
žiniaraštyje 506						748,20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						157,12
Iš viso žiniaraštyje 506						905,32



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-05-11 Nr. 15-1999
SDKL-74/AG-
I 2020-05-08 Nr. 9081

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeliui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija susipažino su Jūsų 2020 m. gegužės 08 d. raštu Nr. SDKL-74 ir informuoja, kad pritaria Rietavo gatvės ryšių kabelių įgilinimo sprendiniams, kuriuos pateikė projekto priežiūros vadovas ir pateiktoms papildomų darbų sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"****Statinių grupė 0244-03 PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO TP****Statinys 1 INŽINERINIAI TINKLAI****Žiniaraštis 506 TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS (esamo tinklo apsaugojimas)****Suma žiniaraščiui 2 687,98 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI						
1	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai plotis 1,0m prie veikiančių įrenginių k1=1.30,k9=1.15	km	0,027	12 000,00	324,00
2	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai plotis 1,0m k9=1.15	km	0,027	6 000,00	162,00
5	Sutartinė	ryšių kanalizacijos įrengimas k9=1.15	100m	0,54	145,00	78,30
7	Sutartinė	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	4,00	8,25	33,00
8	Sutartinė	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas k9=1.15	10 vnt.	0,40	10,40	4,16
9	Sutartinė	surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas k9=1.15	100m	0,54	220,00	118,80
10	N4-34	Vamzdžių pjaustymas	100m	1,28	72,62	92,95
11	R19-37	Asbescementinių futliarų ardymas rankiniu būdu	m	54,00	13,77	743,58
12	R21-14	Laidų išsaugojimas, parišimas, pakabinimas	100m	0,54	53,48	28,88
13	HP5-10-1	Išardytų asbescementinių atliekų surinkimas, sudėjimas į maišus, pakrovimas ir išvežimas	100kg	5,00	51,56	257,80
Skyriuje 1						1 843,47
2 MEDŽIAGOS						
3	Sutartinė	REMONTINIS SURENKAMAS VAMZDIS D-110MM	m	54,00	7,00	378,00
Skyriuje 2						378,00
žiniaraštyje 506						2 221,47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						466,51
Iš viso žiniaraštyje 506						2 687,98

Projekto valdymo vadovė
Rima Čimbinaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"****Statinių grupė 0244-03 PLUNGĖS MIESTO RIETAVO GATVĖS REKONSTRAVIMO TP****Statinyss 1 INŽINERINIAI TINKLAI****Žiniaraštis 506 TELIA TINKLAI IKI ŽIEDINĖS SANKRYŽOS (abonentinio kabelio perjungimas Sinagogų g. Pk 0+40)****Suma žiniaraščiui 905,32 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS- MONTVIMO DARBAI						
1	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai plotis 1,0m prie veikiančių įrenginių k1=1.30,k9=1.15	km	0,022	12 000,00	264,00
2	Sutartinė	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai plotis 1,0m k9=1.15	km	0,022	6 000,00	132,00
9	Sutartinė	surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas k9=1.15	100m	0,20	220,00	44,00
22	Sutartinė	Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą , kai 1m kabelio masė iki 1kg	km	0,02	0,94	0,02
23	Sutartinė	Kabelio paklojimas paruoštose tranšėjose, kai 1m kabelio masė iki 1kg k9=1.15	km	0,002	940,00	1,88
26	Sutartinė	MOVOS iki 12x4 talpumo montavimas k8=1.12,k9=1.15	vnt	2,00	120,00	240,00
Skyriuje 1						681,90
2 MEDŽIAGOS						
1		VAMZDIS HDPE d40mm	m	20,00	0,90	18,00
2		KABELIS PRPPM-1*2*1,2	m	25,00	1,38	34,50
3		KABELIO GYSLŲ JUNGTIS 1*1,2	vnt	4,00	2,33	9,32
4		MOVA/ termoftinis vamzdelis ~25/8	m	0,80	5,60	4,48
Skyriuje 2						66,30
žiniaraštyje 506						748,20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						157,12
Iš viso žiniaraštyje 506						905,32

Projekto vadovė
 Inga B. Čiunaitė



Vykdomasis direktorius
 Penėlas Baravičius

