



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-06-16 Nr. ORC-

Rangovo atstovui

L. e. AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriaus
pareigas Žilvinui Babarskiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 13

2020 m. birželio 16 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Papildomų darbų vertė – 23 540,02 Eur be PVM


Bendra Darbų pakeitimo Nr. 13 vertė yra 23 540,02 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2020-06-16 pakeitimo Nr.13 padidėja 23 540,02 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3794581,82 Eur be PVM.

Priedai:


1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (24 lapai).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas


.....
(parašas, data)

Žilvinas Babarskis

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 13

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;

Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;

Rangovo atstovo L.e.p. AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Žilvino Babarskio.

2020-05-27 vykusio vadybinio pasitarimo Nr. 7 metu svarstytas klausimas dėl vandentiekio ir fekalo šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje, kadangi projekte buvo numatyti tik šulinių paaukštinimo darbai, taip pat Užsakovas pageidavo, kad būtų įrengti papildomi lietaus surinkimo šulinėliai ir trapai Laisvės g. vietose, kuriose kaupiasi lietaus nuotekų vanduo. Rangovas 2020-05-29 raštu Nr. SDKL-108 informavo, kad šulinių Laisvės g., kurių esamų g/b dangčių aukščiai praktiškai sutampa su projektuojama gatvės asfalto danga, yra 32 vnt. Norint įrengti gatvės konstrukciją pagal visus reikalavimus, užtikrinti gatvės konstrukcijos ilgaamžiškumą bei išvengti temperatūros pokyčių įtakos gatvės dangos konstrukcijai, būtina šiuos šulinius pažeminti po 30 - 50 cm. Projekto vykdymo priežiūros vadovui raštu Nr. 020/325 pateikus papildomų darbų kiekių žiniaraštį ir projektinius sprendinius, Rangovas 2020-06-12 raštu Nr. SDKL-134 pateikė papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Komisija, susipažinusi su faktine situacija statybvietyje, išnagrinėjusi pirkimo ir projektinę dokumentaciją, gavusi Užsakovo pritarimą 2020-06-15 raštu Nr. AS-2607 ir FIDIC Inžinieriaus pritarimą 2020-06-15 raštu Nr. ORC-060, patvirtina, kad būtina atlikti šiuos papildomus darbus:

Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
<i>1 Šulinių pažeminimo darbai</i>				
1	1-	BITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS.	vnt	18,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30,0
3	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,283
4	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	18,0
5	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	2,7
6	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	18,0
7	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,3



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-06-12 Nr. SDKL-134

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo
priežiūros vadovui Aivarui Vilkeiui
Siunčiama el. paštu aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

DĖL ŠULINIŲ PAŽEMINIMO IR NAUJŲ SURINKIMO TRAPŲ ĮRENGIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų

Vykdydami 2020-05-27 protokolo Nr. 7 nutarimus 2.3 ir 2.5, gavę projekto vykdymo priežiūros vadovo parengtus papildomų trapų įrengimo ir šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje sprendinius ir kiekių žiniaraštį, teikiame papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Prašome pritarti papildomų darbų atlikimui ir įforminti pakeitimą sutartyje numatyta tvarka.

PRIDEDAMA: 1. papildomų darbų lokalinė sąmata, 3 lapai.

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas

Žilvinas Babarskis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė 2018-01-31 PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statinys 7 Papildomi darbai Laisvės g.

Žiniaraštis 1 Šulinių pažeminimas ir naujų surinkimo trapų įrengimas 2020-06-08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šulinių pažeminimo darbai						
1 1-		BUITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	18,0		
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30,0	34,87	1046,1
3 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,283	632,95	179,12
4 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	18,0	79,7	1434,6
5 H73T-3		išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	2,7	649,26	1753,0
6 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	18,0	159,7	2874,6
7 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,3	1043,72	313,12
8 2-		BUITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN2000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	2,0		
9 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,0	34,87	209,22
10 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,063	632,95	39,88
11 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	2,0	261,36	522,72
12 H73T-3		išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	0,6	649,26	389,56
13 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	159,7	319,4
14 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,06	1043,72	62,62
15 3-		VANDENTIEKIO G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	5,0		
16 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,1	34,87	282,45
17 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,079	632,95	50,0
18 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	5,0	79,7	398,5
19 H73T-3		išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	0,75	649,26	486,95
20 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5,0	159,7	798,5
21 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,081	1043,72	84,54
22 4-		VANDENTIEKIO G/B DN3000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	2,0		
23 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,94	34,87	311,74

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 13

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;
Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo L.e.p. AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Žilvino Babarskio.

2020-05-27 vykusio vadybinio pasitarimo Nr. 7 metu svarstytas klausimas dėl vandentiekio ir fekalo šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje, kadangi projekte buvo numatyti tik šulinių paaukštinimo darbai, taip pat Užsakovas pageidavo, kad būtų įrengti papildomi lietaus surinkimo šulinėliai ir trapai Laisvės g. vietose, kuriose kaupiasi lietaus nuotekų vanduo. Rangovas 2020-05-29 raštu Nr. SDKL-108 informavo, kad šulinių Laisvės g., kurių esamų g/b dangčių aukščiai praktiškai sutampa su projektuojama gatvės asfalto danga, yra 32 vnt. Norint įrengti gatvės konstrukciją pagal visus reikalavimus, užtikrinti gatvės konstrukcijos ilgaamžiškumą bei išvengti temperatūros pokyčių įtakos gatvės dangos konstrukcijai, būtina šiuos šulinius pažeminti po 30 - 50 cm. Projekto vykdymo priežiūros vadovui raštu Nr. 020/325 pateikus papildomų darbų kiekių žiniaraštį, Rangovas 2020-06-12 raštu Nr. SDKL-134 pateikė papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Komisija, susipažinusi su faktine situacija statybvietėje, išnagrinėjusi pirkimo ir projektinę dokumentaciją, gavusi Užsakovo pritarimą 2020-06-15 raštu Nr. AS-2607 ir FIDIC Inžinieriaus pritarimą 2020-06-15 raštu Nr. ORC-060, patvirtina, kad būtina atlikti šiuos papildomus darbus:

Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
<i>1 Šulinių pažeminimo darbai</i>				
1	1-	BITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS.	vnt	18,0
2	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30,0
3	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,283
4	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	18,0
5	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	2,7
6	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	18,0
7	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,3

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,094	632,95	59,5
25	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	2,0	1046,62	2093,24
26	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	1,07	649,26	694,71
27	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	159,7	319,4
28	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,0894	1043,72	93,31
29	5-	VANDENTIEKIO G/B DN2000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	5,0		
30	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	14,85	34,87	510,85
31	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,157	632,95	99,37
32	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	5,0	261,36	1306,8
33	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	1,5	649,26	973,89
34	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5,0	159,7	798,5
35	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1465	1043,72	152,9
41	Sutartis 1.21	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	75,26	18,57	1397,58
Skyriuje 1						20056,67
2 Naujų surinkimo trapų įrengimas						
2.1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Rietavo g.)						
3	Sutartis	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	8,0	34,43	275,44
6	Sutartis	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	1,0	1154,32	1154,32
7	Sutartis	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	3,0	416,21	1248,63
11	Sutartis	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	4,0	41,4	165,6
12	Sutartis	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,08	248,45	19,88
13	Sutartis	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,08	110,27	8,82
16	Sutartis	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,08	216,42	17,31
Skyriuje 1						2890,0
2.2 Žemės darbai						
1	Sutartis	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	0,64	18,71	11,97
2	Sutartis	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	3,2	12,56	40,19
3	Sutartis	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 3.5m iki 4.0m k9=1.15	km	0,008	26023,86	208,19
4	Sutartis	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	0,32	133,75	42,8
5	Sutartis	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,04	171,72	6,87
6	Sutartis	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,06	3844,45	230,67

8	2-	BITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN2000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS.	vnt.	2,0
9	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,0
10	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,063
11	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	2,0
12	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	0,6
13	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0
14	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,06
15	3-	VANDENTIEKIO G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50 cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS.	vnt	5,0
16	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,1
17	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,079
18	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	5,0
19	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	0,75
20	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5,0
21	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,081
22	4-	VANDENTIEKIO G/B DN3000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS.	vnt	2,0
23	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,94
24	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,094
25	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	2,0
26	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	1,07
27	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0
28	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,0894
29	5-	VANDENTIEKIO G/B DN2000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS.	vnt	5,0
30	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	14,65
31	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,157
32	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	5,0
33	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	1,5
34	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5,0
35	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1465
41	Sutartis 1.21	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	75,26
2 Naujų surinkimo trapų įrengimas				
	2.1	Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Rietavo g.)		
3	Sutartis	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	8,0
6	Sutartis	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	1,0
7	Sutartis	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	3,0
11	Sutartis	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	4,0
12	Sutartis	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	Sutartis	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,01	5099,52	51,0
8	Sutartis	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,01	165,64	1,66
		Skyriuje 2				593,35
		Žiniaraštyje 1				23540,02
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4943,4
		Iš viso žiniaraštyje 1				28483,42


Skaičiavo: Aušra Mikavičienė

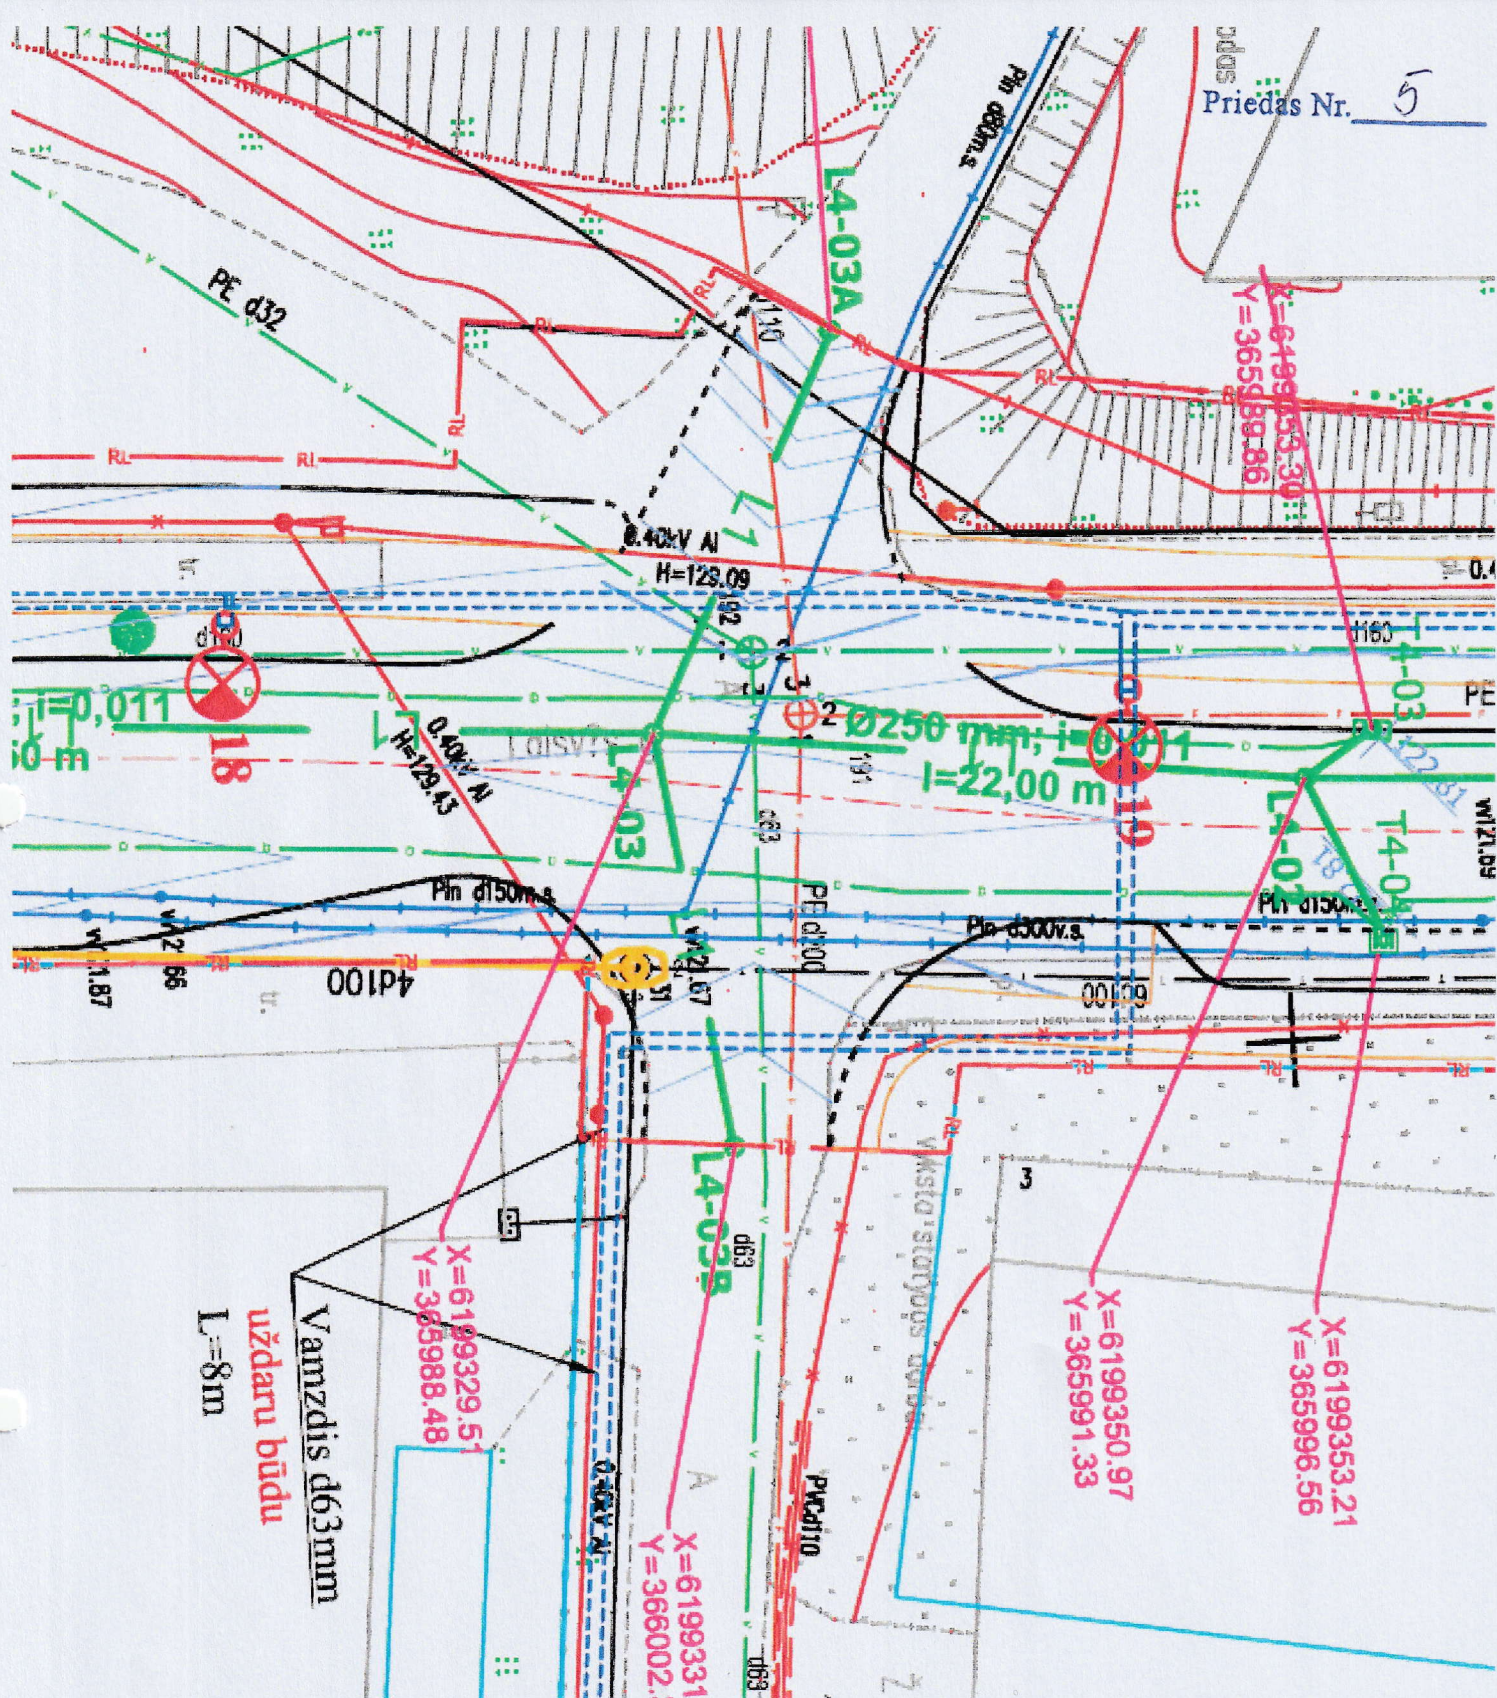


PAPILDOMI DARBAI

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Šulinių pažeminimo darbai			
1.	Buitinių nuotekų g/b DN1000 mm šulinio pažeminimas 30-50 cm. Žiedų keitimas, perdangos montavimas, naujos landos formavimas.	vnt	18
2.	Buitinių nuotekų g/b DN2000 mm šulinio pažeminimas 30-50 cm. Žiedų keitimas, perdangos montavimas, naujos landos formavimas.	vnt	2
3.	Vandentiekio g/b DN1000 mm šulinio pažeminimas 30-50 cm. Žiedų keitimas, perdangos montavimas, naujos landos formavimas.	vnt	5
4.	Vandentiekio g/b DN3000 mm šulinio pažeminimas 30-50 cm. Žiedų keitimas, perdangos montavimas, naujos landos formavimas.	vnt	2
5.	Vandentiekio g/b DN2000 mm šulinio pažeminimas 30-50 cm. Žiedų keitimas, perdangos montavimas, naujos landos formavimas.	vnt	5


Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Naujų surinkimo trapų įrengimas			
1.	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	m	8
2.	Naujų plastikinių lietaus surinkimo šulinėlių, d425 mm skersmens, 1,20 – 2,00 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (dugnai, kinetės, gofruoti vamzdžiai, guminiai sandarinimo žiedai ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	vnt	3
3.	Kvadratinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt	3
4.	Naujų plastikinių d600 mm apžiūros šulinių, 1,50 – 2,00 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	vnt	1
5.	600 mm skersmens, plaukiojančio tipo, rakinami šulinių dangčiai su visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt	1

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstravimo darbo projektas		0
					Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-06	0415 – 02 – DP – VN – SKŽ	Lapa	Lapų
36260	PDV	A. Jankovič		2020-06		1	1



Brěž. žymvo 0244 - 02 - TP - VN - BR 1

TP-1



TP-3

13	Sutartis	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,08
16	Sutartis	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,08
	2.2	<i>Žemės darbai</i>		
1	Sutartis	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	0,64
2	Sutartis	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	3,2
3	Sutartis	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 3,5m iki 4,0m k9=1.15	km	0,008
4	Sutartis	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	0,32
5	Sutartis	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,04
6	Sutartis	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,06
7	Sutartis	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,01
8	Sutartis	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,01

Papildomų darbų vertė – 23 540,02 Eur be PVM

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-108, 1 lapas;
2. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-134, 4 lapai;
3. Pasitarimo protokolas Nr. 7, 2 lapai;
4. UAB „Plentprojektas“ raštas Nr. 020/325, 2 lapai;
5. Brėžinio 0244-02-TP-VN-BR1 fragmentai, 3 lapai;
6. Brėžinio 0415-02-DP-VN-BR1 fragmentai, 3 lapai;
7. UAB „OR Consulting“ raštas Nr. ORC-060, 1 lapas;
8. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-2607, 1 lapas;
9. Papildomų darbų sąmata, 3 lapai.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 7



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Data: 2020-05-27

Laikas: 11.00 val.

Vieta: Rietavo g. 9, Plungė

DALYVIAI:

Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

1. Arvydas Liutika, Tomas Jocys, Modestas Budrys, Mindaugas Kaunas.

FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“):

1. Steponas Varkalys.

Rangovas:

1. Ernestas Tkačiovas, Edverdas Grubas, Povilas Batavičius, Darius Bieliauskas (UAB „Plungės Lagūna“), Marius Blažys UAB „Eurovia“.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas:

1. Aivaras Vilkelis

DARBOTVARKĖ:

1. Darbų eiga:
 - 1.1. Oro sąlygos;
 - 1.2. Darbų eiga pagal Grafiką;
 - 1.3. Bendras įvykdymas nuo Darbų pradžios;
 - 1.4. Rangovo ištekliai;
 - 1.5. Prekės, matavimai, bandymai ir laboratorinių tyrimų rezultatai.
2. Darbų sauga, saugumas ir aplinkosauga.
3. Nelaimingi atsitikimai, sužalojimai, sveikata.
4. Pretenzijos.
5. Pakeitimai/Pranešimai.
6. Kito mėnesio darbo planas.
7. Rangovo dokumentacija:
 - 7.1. Darbų programa;
 - 7.2. Projektai;

DP-1



Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
Modestas Budrys
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2020-06-15 Nr. ORC-060

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

UAB „Plentprojektas“
Gedimino per. 41/2-1 Vilnius
Projekto vykdymo priežiūros vadovui Aivarui Vilkeliui
El. p. bendras@plentprojektas.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“, siūlau Užsakovui pritarti Rangovo rašte 2020-06-12 Nr. SDKL -134/AG-3910 išvardintų projekto darbų pakeitimui dėl šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje .

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-06-15

Nr.

AS-2607

SDKL-134/AG-

2020-06-12

Nr.

3910

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PRITARIMO PAPILDOMIEMS DARBAMS

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. birželio 12 d. raštą Nr. SDKL-134/AG-3910 ir informuoja, kad pritaria papildomų trapų įrengimui ir šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje sprendiniams bei pateiktai šių darbų lokalinei samatai.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamasModestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"

Statinių grupė 2018-01-31 PLUNGĖ Darbai Plungėje

Statinsys 7 Papildomi darbai Laisvės g.

Žiniaraštis 1 Šulinių pažeminimas ir naujų surinkimo trapų įrengimas 2020-06-08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šulinių pažeminimo darbai						
1 1-		BUITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	18,0		
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30,0	34,87	1046,1
3 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,283	632,95	179,12
4 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	18,0	79,7	1434,6
5 H73T-3		išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	2,7	649,26	1753,0
6 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	18,0	159,7	2874,6
7 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,3	1043,72	313,12
8 2-		BUITINIŲ NUOTEKŲ G/B DN2000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	2,0		
9 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,0	34,87	209,22
10 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,063	632,95	39,88
11 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	2,0	261,36	522,72
12 H73T-3		išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	0,6	649,26	389,56
13 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	159,7	319,4
14 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,06	1043,72	62,62
15 3-		VANDENTIEKIO G/B DN1000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	5,0		
16 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,1	34,87	282,45
17 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandenių, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,079	632,95	50,0
18 R16-112		Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	5,0	79,7	398,5
19 H73T-3		išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	0,75	649,26	486,95
20 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5,0	159,7	798,5
21 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,081	1043,72	84,54
22 4-		VANDENTIEKIO G/B DN3000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	2,0		
23 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	8,94	34,87	311,74


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,094	632,95	59,5
25	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	2,0	1046,62	2093,24
26	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	1,07	649,26	694,71
27	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	159,7	319,4
28	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,0894	1043,72	93,31
29	5-	VANDENTIEKIO G/B DN2000 mm ŠULINIO PAŽEMINIMAS 30-50cm. ŽIEDŲ KEITIMAS, PERDANGOS MONTAVIMAS, NAUJOS LANDOS FORMAVIMAS	vnt	5,0		
30	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	14,65	34,87	510,85
31	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,157	632,95	99,37
32	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	5,0	261,36	1306,8
33	H73T-3	išardyti gelžbetonines konstrukcijas k8=1.17	m3	1,5	649,26	973,89
34	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas/formavimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	5,0	159,7	798,5
35	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1465	1043,72	152,9
41	Sutaris 1.21	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	75,26	18,57	1397,58
Skyriuje 1						20056,67
2 Naujų surinkimo trapų įrengimas						
2.1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Rietavo g.)						
3	Sutartis	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmoninių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	8,0	34,43	275,44
6	Sutartis	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	1,0	1154,32	1154,32
7	Sutartis	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	3,0	416,21	1248,63
11	Sutartis	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	4,0	41,4	165,6
12	Sutartis	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,08	248,45	19,88
13	Sutartis	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,08	110,27	8,82
16	Sutartis	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,08	216,42	17,31
Skyriuje 1						2890,0
2.2 Žemės darbai						
1	Sutartis	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	0,64	18,71	11,97
2	Sutartis	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	3,2	12,56	40,19
3	Sutartis	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 3.5m iki 4.0m k9=1.15	km	0,008	26023,86	208,19
4	Sutartis	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	0,32	133,75	42,8
5	Sutartis	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,04	171,72	6,87
6	Sutartis	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,06	3844,45	230,67

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	Sutartis	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km) Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,01	5099,52	51,0
8	Sutartis		t. m3	0,01	165,64	1,66
		Skyriuje 2				593,35
		Žiniaraštyje 1				23540,02
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4943,4
		Iš viso žiniaraštyje 1				28483,42

Skaičiavo: Aušra Mikavičienė

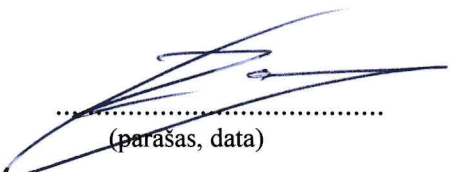


UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas


.....
(parašas, data)

Žilvinas Babarskis

PASITARIMO PROTOKOLAS

Nr. 7



Parengė: FIDIC Inžinierius S.Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametru gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

- 7.3. Statybos darbų žurnalai;
- 7.4. Pridavimo dokumentacija;
- 8. Kiti dokumentai ir aktualūs klausimai.
- 9. Mokėjimai.
- 10. Kito pasitarimo data 2020 06 16

SVARSTYTA IR NUTARTA:

- 1. Darbai vykdomi pagal grafiką, ir parengtą projektą.
- 2. Svarstytas klausimas dėl pakeitimų:
 - 2.1 Pakartotinai svarstytas klausimas dėl atraminės sienutės Rietavo g. 24 . Projektuotojas pateikė brėžinį A laidą naujos atraminės sienutės įrengimui, komisija pritarė. Rangovas įsipareigojo pateikti papildomai vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatą, pagal gautus darbų kiekius iš Projektuotojo.
 - 2.2 Svarstytas klausimas dėl darbų kokybės, asfaltuojant gatvę. Rangovas UAB „Eurovia“ įsipareigojo ištaisyti nekokybiškus sujungimus nuovažose ir prie vandens surinkimo šulinėlių.
 - 2.3 Svarstytas klausimas dėl vandentiekio ir fekalo šulinių pažeminimo Laisvės gatvėje. Projektuotojas įsipareigojo pateikti sprendinius ir darbų kiekius, suderintus su UAB „Plungės vandenys“.
 - 2.4 Svarstytas klausimas dėl ribų ir sprendinių suderinimo Laisvės gatvėje ties pk. 10+24-11+45 su privačiu turgaus savininku, dėl nuovažos patikslinimo ties privačiu namu Nr. 21. Projektuotojas patikslins sprendinius.
 - 2.5 Savivaldybės prašymu svarstytas klausimas dėl lietaus surinkimo šulinėlio įrengimo Laisvės ir Turgaus gatvių sankryžoje. Prašoma projektuotojo pateikti sprendinį (už darbo zonos ribų).
 - 2.6 Svarstytas klausimas dėl papildomo šulinėlio įrengimo Laisvės ir Čiurlionio gatvių sankryžoje, reikalingas papildomas lietaus surinkimo šulinėlis. Projektuotojas patikslins sprendinius.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

DP-2