



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2021-11-22 Nr. ORC- 084

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 26

2021 m. lapkričio 22 d.

**Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174**

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus ir nevykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 2 354,08 Eur be PVM.

Bendra papildomų darbų vertė – 2 459,58 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 26 vertė yra 105,50 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2021-11-22 pakeitimo Nr. 26 padidėja 105,50 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3 891 813,47 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (19 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

(parašas, data)

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

Steponas Varkalys

(parašas, data)

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

2021-11-22

Artūras Valys

(parašas, data)

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 26

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;

Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio,

išnagrinėjusi projektinę dokumentaciją, apžiūrėjusi faktinę situaciją objekte, patvirtina, kad būtina atlikti šiuos darbų pakeitimus:

1. Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbų projekto Susisieikimo dalies aiškinamajame rašte numatyta, kad projektuojama *dviračių tako dangos konstrukcija – raudonos spalvos asfalto pagrindo - dangos sluoksnis*“.

Pasitarimo metu Užsakovas išsakė pageidavimą vietoj raudonos dviračių tako asfalto dangos ties Telšių g. sankryža su Laisvės g. įrengti antipraslydiminę raudonos spalvos dangą, kadangi raudonos spalvos asfaltas užsiteršia ir blogai matosi. Gavęs šį prašymą, projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė sąnaudų kiekių žiniaraščius, pagal kuriuos rangovas 2021-10-26 raštu Nr. SDKL-321 pateikė pasiūlymą raudonos pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto dangos keitimui į antipraslydiminės raudonos spalvos dangą.

Nevykdomų darbų vertė – 2 241,28 Eur be PVM.

Papildomų darbų vertė – 2321,28 Eur be PVM.

2. Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbų projekto Susisieikimo dalies aiškinamojo rašto skyriuje „Eismo organizavimas“ numatyta, kad „*horizontalusis ženklavimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais*“.

Šių darbų paslaugą teikiančiai įmonei informavus, kad kelio dangos ženklavimas termoplastu ant trinkelio arba betono dangos nėra atliekamas, nes technologiškai neįmanoma užtikrinti tinkamos darbų kokybės, projekto vykdymo priežiūros vadovas pasiūlė ženklavimą ant trinkelio dangos atlikti dažais ir pateikė papildomų ir nevykdomų darbų sąnaudų kiekių žiniaraštį. Rangovas 2021-11-10 raštu Nr. SDKL-336 pateikė pasiūlymą „Dėl horizontalaus ženklavimo papildomų ir nevykdomų darbų“, kuriam Užsakovas pritarė 2021-11-11 raštu Nr. AS-6106.

Nevykdomų darbų vertė – 112,80 Eur be PVM.

Papildomų darbų vertė – 138,30 Eur be PVM.

Komisija, pažymi, kad šių papildomų darbų nebuvo galima numatyti projekto rengimo metu, šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 2 354,08 Eur be PVM.


Bendra papildomų darbų vertė – 2 459,58 Eur be PVM.

Priedai:

1. Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimo papildomų ir nevykdomų darbų sąmata ir darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai;
2. Horizontalaus dangos ženklavimo dažais papildomų darbų sąmata ir darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai;
3. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-321, 5 lapai;
4. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-336, 4 lapai;
5. Užsakovo raštas Nr. AS-6106, 2 lapai.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)


Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktorius


.....
(parašas, data) 2021-11-22

Artūras Valys

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Priedas Nr. 1
TVIRTINU: _____ Vykdomasis direktorius
Povilas Batašius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Papildomi darbai**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Suma žiniaraščiui		EUR	
			Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
	3	Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
1	PN Nr.18	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	52,0	44,64	2 321,28
		Skyriuje 3				2 321,28
		žiniaraštyje 1				2 321,28
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				487,47
		Iš viso žiniaraštyje 1				2 808,75

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiui				EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
22	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,52	187,0	97,24
23	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	8,0	1,44	11,52
Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD						
24	N57P-3223	(raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,52	4101,0	2 132,52
Skyriuje 3						2 241,28
žiniaraštyje 1						2 241,28
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						470,67
Iš viso žiniaraštyje 1						2 711,95

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

**Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą
ir greičio mažinimo kalmelių įrengimo technologijos keitimas**

NEVYKDOMI DARBAI


Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Dangos nufrezavimas (dviračių takams gatvių važiuojamojoje dalyje įrengti), išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	52 / 8 / 3	m ² /t/m ³
2	Raudonos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 DP, h=0,06	52	m ²
3	Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių	52	m ²

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	52	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2021-10	0415 – 02 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2021-10		1	1

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____ MĖN. _____ D.

Projekto Nr. 2
Vykdomasis direktorius
Povilas Daplys
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinyss 32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
5	N57P-6111	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m2 k9=1.15	m2	15,0	7,52	112,80
Skyriuje 4						112,80
žiniaraštyje 1						112,80
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						23,69
Iš viso žiniaraštyje 1						136,49

Sąmatininkė
Aušra Mikavičiienė



SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius _____ EUR.
TVIRTINU: Povilas Dabavicius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinsys **32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai. Horizontalus ženklavimas atliekamas dažais.**

Suma žiniaraščiui **167,34 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
1	N27P-51-1	Kelio dangos ženklinimas dažais, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2/ 1.13.1. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją. k9=1.15	m2	9,0	9,22	82,98
2	N27P-51-1	Kelio dangos ženklinimas dažais, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2/ neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24 k9=1.15	m2	6,0	9,22	55,32
Skyriuje 4						138,30
žiniaraštyje 1						138,30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						29,04
Iš viso žiniaraštyje 1						167,34

Sąmatininkė
Aušra Mikavičienė

Ženklinimo ant trinkelų keitimas

NEVYKDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.13.1	9	m ²
2	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.24	6	m ²

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Horizontalus ženklinimas atliekamas dažais, Nr. 1.13.1	9	m ²
2	Horizontalus ženklinimas atliekamas dažais, Nr. 1.24	6	m ²



UAB PLENTPROJEKTAS

Plungės miesto Telšių gatvės
rekonstravimo darbo projektas

Susisiekimo
Šnaudų kiekų žiniaraštis

A

30410	PV	A. Vilkelis	<i>[Signature]</i>	2021-10	0415 – 02 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis	<i>[Signature]</i>	2021-10		1	1



Plungės rajono savivaldybės administracijai
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2021-10-26, Nr. SDKL-321

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PASIŪLYMO GATVĖS DANGOS KEITIMUI PATEIKIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų

Užsakovas išreiškė pageidavimą vietoj raudonos pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto dangos ties Telšių g. sankryža su Laisvės g. įrengti antipraslydiminę raudonos spalvos dangą, kadangi asfaltas užsiteršia ir blogai matosi.

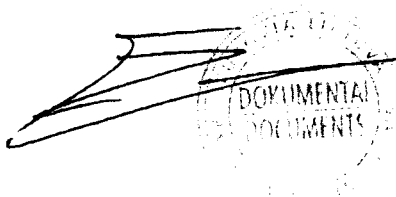
Iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavus sąnaudų kiekių žiniaraščių projektinius sprendinius, teikiame nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas raudonos antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimui.

Prašome pritarti darbų pakeitimo parengimui.

PRIDEDAMA: 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

2. Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

L. e. direktoriaus Vakarų regionui pareigas



Žilvinas Babarskis

Originalas siunčiamas nebus



ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI BENDROVEI

2021-10-22 Nr. SDKL-318

Aš, AB „Eurovia Lietuva“ direktorius Vakarų regionui Artūras Valys, vadovaudamasis patvirtintu 2021-10-22 d. Nr. AA-544 įsakymu,

įgalioju vyr. statybų vadovą Žilviną Babarskį įsakyme nurodytu direktoriaus Vakarų regionui atostogų metu atstovauti bendrovei, pasirašant įmonės dokumentus, sutartis ir pateikiant bei pasirašant pasiūlymus ir visus su pasiūlymu susijusius dokumentus konkursams esančius direktoriaus Vakarų regionui įgaliojimų ribose..

Įgaliojimas galioja nuo 2021-10-23 d. iki 2021-10-29 d. imtinai.

Direktorius Vakarų regionui
A.V.



Artūras Valys

Sutinku:
Žilvinas Babarskis
2021-10-22

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.
Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



**Raudonos spalvos asfalto dangos važiuojamojoje dalyje keitimas į raudonos spalvos termoplastą
ir greičio mažinimo kalnelių įrengimo technologijos keitimas**

NEVYKDOMI DARBAI


Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Dangos nufrezavimas (dviračių takams gatvių važiuojamojoje dalyje įrengti), išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	52 / 8 / 3	m ² /t/m ³
2	Raudonos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 DP, h=0,06	52	m ²
3	Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių	52	m ²

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	52	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2021-10	0415 – 02 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2021-10		1	1

SUDERINTA: _____ EUR.

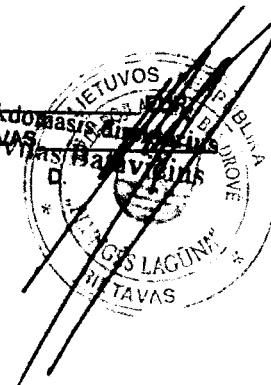
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys 33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68

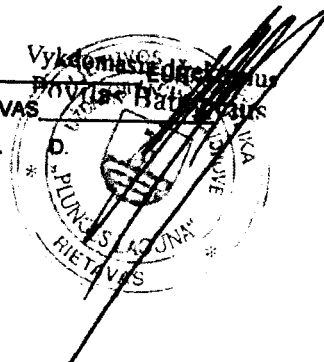
Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Nėvykdomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Suma žiniaraščiui		EUR	
			Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
22	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,52	187,0	97,24
23	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	8,0	1,44	11,52
		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD				
24	N57P-3223	(raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,52	4101,0	2 132,52
Skyriuje 3						2 241,28
žiniaraštyje 1						2 241,28
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						470,67
Iš viso žiniaraštyje 1						2 711,95

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Papildomi darbai**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Suma žiniaraščiui		EUR	
			Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Kelio (gavės) dangos konstrukcija				
1	PN Nr.18	Antipraslydiminės raudonos spalvos dangos įrengimas	m2	52,0	44,64	2 321,28
		Skyriuje 3				2 321,28
		Žiniaraštyje 1				2 321,28
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				487,47
		Iš viso žiniaraštyje 1				2 808,75

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė



Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2021-11-10, Nr. SDKL-336

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com

DĖL HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ

Rangos sutartis: Nr. BT6-01-174.

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbų projekto Susisieikimo dalies aiškinamojo rašto skyriuje „Eismo organizavimas“ numatyta, kad „horizontalusis ženklavimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais“.

Šių darbų paslaugą teikianti įmonė informavo, kad kelio dangos ženklavimas termoplastu ant trinkelio arba betono dangos nėra atliekamas, nes technologiskai neįmanoma užtikrinti tinkamos darbų kokybės. Apie tai informuotas projekto vykdymo priežiūros vadovas pasiūlė ženklavimą ant trinkelio dangos atlikti dažais ir pateikė papildomų ir nevykdomų darbų sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Teikiame papildomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas ir prašome pritarti papildomų ir nevykdomų darbų atlikimui.

PRIDEDAMA: 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

2. Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

Originalas siunčiamas nebus



Ženklinimo ant trinkelų keitimas

NEVYKDOMI DARBAI


Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.13.1	9	m ²
2	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.24	6	m ²

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Horizontalus ženklinimas atliekamas dažais, Nr. 1.13.1	9	m ²
2	Horizontalus ženklinimas atliekamas dažais, Nr. 1.24	6	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					30410	PV	
25887	PDV	A. Vilkelis		2021-10	1	1	

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinyš 32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
5	N57P-6111	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m2 k9=1.15	m2	15,0	7,52	112,80
		Skyriuje 4				112,80
		žiniaraštyje 1				112,80
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				23,69
		Iš viso žiniaraštyje 1				136,49

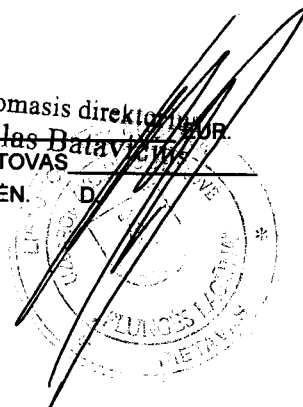
Sąmatininkė
Aušra Mikavičiienė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius _____
TVIRTINU: Povilas Batavičius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas



Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinyss **32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai. Horizontalus ženklavimas atliekamas dažais.**

Suma žiniaraščiui **167,34 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
1	N27P-51-1	Kelio dangos ženklavimas dažais, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2/ 1.13.1. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją. k9=1.15	m2	9,0	9,22	82,98
2	N27P-51-1	Kelio dangos ženklavimas dažais, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2/ neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24 k9=1.15	m2	6,0	9,22	55,32
Skyriuje 4						138,30
žiniaraštyje 1						138,30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						29,04
Iš viso žiniaraštyje 1						167,34

Sąmatininkė
Aušra Mikavičiienė

Priedas Nr. 5**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2021-11-10 Nr. SDKL-336/AG-
I 2021-11-10 Nr. 6543

AB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakydama į Jūsų 2021 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. SDKL-336/AG-6543, informuoja, kad pritaria Telšių gatvės papildomų ir nevykdomų darbų sąmatoms bei darbų vykdymui.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamasModestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-11 Nr. AS-6106
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-11-11 Nr. PL21-G-1004
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-10 19:47:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-10 19:48:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė, specialistas, Protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	JUDITA,KAVECKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 08:23:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 08:23:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42:50 – 2023-06-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Plungės Lagūna, UAB, į.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211108.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-11 08:31:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-11 08:31:07 Dokumentų valdymo sistema Avily