



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2021-12-03 Nr. ORC-091

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 27

2021 m. gruodžio 03 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus ir nevykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 51 958,76 Eur be PVM.

Bendra papildomų darbų vertė – 17 953,32 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 27 vertė yra 34 005,44 Eur be PVM (nevykdomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2021-11-22 pakeitimo Nr. 27 sumažėja 34 005,44 Eur be PVM.

Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3 857 808,03 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (16 lapų)

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

.....

Mindaugas Kaunas

(parašas, data)

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....

Steponas Varkalys

(parašas, data)

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

..... 2021-12-03
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 27

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno

Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio

Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio

Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio,

Rangovui atlikus Telšių gatvės rekonstravimo darbus, išnagrinėjusi techninę dokumentaciją, rangovo parengtas ir pateiktas Telšių g. rekonstravimo darbų išpildomasias geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas, apžiūrėjusi faktinę situaciją objekte bei palyginusi sutarties darbų kiekių žiniaraščius su išpildomųjų geodezinių nuotraukų duomenimis, vadovaudamasi Sutarties sąlygomis, patvirtina, kad, siekiant įgyvendinti Rangos sutartį ir apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus, būtina atlikti toliau pateikiamus darbų kiekių patikslinimus:

1. Telšių gatvės rekonstravimas, I etapas. Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki Vandentiekio g.):

1.1. Nevykdomi darbai:

1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas

3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	3,12 m
5	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	30,84 m
7*	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 600 mm	2,0 vnt.
8*	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm	2,0 vnt.
12	N23P-0706	Universali įlaja lietaus nuotekų namų stovui	20,0 vnt.
16	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	3,1 m
18	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	30,8 m
20	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	3,1 m
22	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm)	30,8 m

* 7 pozicijoje nurodytų 600 mm skersmens plastikinių lauko nuotakyno šulinių Nr. L1-01 ir Nr. L1-02 montavimo darbų nereikėjo vykdyti dėl to, kad buvo atsisakyta 24 m DN 250 mm vamzdyno (darbų pakeitimo aktas Nr. 24), tačiau 600 mm skersmens šuliniai nebuvo įtraukti į nevykdomų darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius.

* 8 pozicijoje nurodytų 2 vnt. 425 mm skersmens plastikinių lauko nuotakyno šulinių Nr. T2-17A ir T2-16 montavimo darbų nereikėjo vykdyti dėl to, kad į rangos sutarties Nr. BT6-01-174 darbų kiekių sąnaudų žiniaraščius buvo įtraukti darbų kiekiai iš Telšių gatvės atkarpos (III etapas), kuri nepatenka į šios rangos sutarties apimtį.

Visa nevykdomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 1.

Nevykdomų darbų vertė – 5 566,60 eurų be PVM.

1.2. Papildomi darbai:

1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas

6*	N23P-0202	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000 mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm)	45,31 m
15	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	11,4 m
19*	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	45,3 m
23*	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 400 mm)	45,3 m

2 Žemės darbai

1	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio)	2,55 m ³
2	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	9,4 m ³
3	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 4,0m iki 4,5m	0,114 km
4	N1P-0609	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas pastovus	52 m ²
5	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	5 m ³
6	N57P-1206	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m	10,1 m ³
7	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	15 m ³
8	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	15 m ³

* 6, 19, 23 pozicijose nurodytų nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000 mm skersmens klojimo (vamzdžių skersmuo 400 mm) darbų atlikta 45,3 metrais daugiau, nei buvo numatyta įkainoti darbų kiekių sąnaudų žiniaraščiuose, vadovaujantis techninio ir darbo projekto brėžinių sprendiniais.

Visa papildomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 2.

Papildomų darbų vertė – 4 061,21 eurų be PVM

2. Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91:

2.1. Nevykdomi darbai:

1 Paruošiamieji darbai

5	N57P-0121	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm (100 kelmų)	1 vnt.
6	N57P-0121	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais, kai kelmo skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm (100 kelmų)	1 vnt.
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija			
11*	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	402,5 m
12*	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	680,2 m
17	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	12,7 m ²
19	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	15,3 m ²
21	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	40,9 m ²
23	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PN(sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	24 m ²
24	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	24,3 m ²
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai			
14	N55-55	Grotelės medžių šaknų apsaugai	2,0 vnt.

* Vietoj 11 pozicijoje nurodytų darbų kiekių sąnaudų žiniaraštyje įkainotų 150x220x1000 mm betono bordiūrų rengiami 150x300x1000 mm dydžio betono bordiūrai ant betono pagrindo, kaip nurodyta brėžinyje Nr. 0244-01-TP-SD-BR4 (papildomi darbai nurodyti šio akto 2.2 punkto 10 poz.);

* 12 pozicijoje nurodyti nerengiami 680,2 m 80x200x1000 mm dydžio betono bordiūrų, kadangi dėl estetinio vaizdo sujungimai su esamomis grindinio trinkelų dangomis ir statiniais viso objekto ribose Užsakovo prašymu buvo atliekami nerengiant vejos bortų.

Visa nevykdomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 3.

Nevykdomų darbų vertė – 19 027,46 eurų be PVM.

2.2. Papildomi darbai:

3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija			
3	N57P-3103	Sluoksnio iš drenuojančio grunto virš geosintetikos įrengimas panaudojant tinkamas išardytos gatvės konstrukcijos medžiagas	18 m ³
4	N57P-1111	Grunto kasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas III grupės	25 m ³
5	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas III grupės, transportavimo atstumas 1.00 km)	25 m ³
6	N57P-7101	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	50,4 m
10*	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	387,1 m
13	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm)	11,2 m ²

14	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	11,2 m2
15	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	78 m2
27	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio)	5,3 m2
28	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio)	5,3 m2
29	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio)	5,3 m2

5 Baigiamieji darbai

1	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, nekasant griovelių)	1,6 m2
2	N1P-1102	Šlaitų apsejimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	1,6 m2

* 10 pozicijoje nurodyti 50x300x1000 mm dydžio betono bordiūrai ant betono pagrindo rengiami siekiant užtikrinti konstrukcijos tvirtumą, taip, kaip nurodyta brėžinyje Nr. 0244-01-TP-SD-BR4, vietoj darbų kiekių sąnaudų žiniaraštyje nurodytų įkainoti 150x220x1000 mm betono bordiūrų (nevykdomi darbai nurodyti šio akto 2.1 punkto 11 poz.).

Visa papildomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 4.

Papildomų darbų vertė – 10 981,46 eurų be PVM

3. Telšių gatvės rekonstravimas II etapas.

3.1. Nevykdomi darbai:

1 Lietaus nuotekų tinklai II etapas (žiedas)

1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	0,92 m
7	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	0,92 m
9	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	0,92 m

2 Žemės darbai

1	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio)	0,21 m3
2	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	0,68 m3
3	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 3,5 m iki 4,0 m	0,00083 km
4	N1P-0609	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas, kai gruntas pastovus	4 m2
6	N57P-1206	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m	1 m3

Visa nevykdomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 5.

Nevykdomų darbų vertė – 112,54 eurų be PVM.

3.2 Papildomi darbai:

2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	0,09 m
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	25,82 m
8	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	0,09 m
10	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm)	0,09 m

Visa papildomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 6.

Papildomų darbų vertė – 68,82 eurų be PVM.

4. Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68.

4.1. Nevykdomi darbai:

1		Paruošiamieji darbai	
10*	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	24255 m2
3		Kelio (gavės) dangos konstrukcija	
6	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	13,16 m
8	N57P-3601	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm	1 m
9	N57P-3605	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	2 m
11	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm)	14
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	6,11 m2
13	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	8,48 m2
15	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	1,47 m2
17	N57P-3239	Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis	3,6 m2
24	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	1,57 m2

* 10 pozicijoje nevykdomi šaligatvių iš betoninių plytelių išardymo darbų kiekiai yra įkainoti pateikto darbų sąnaudų kiekių žiniaraščio klaida.

Visa nevykdomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 7.

Nevykdomų darbų vertė – 25 497,53 eurų be PVM.

4.2. Papildomi darbai:

3		Kelio (gatvės) dangos konstrukcija	
3*	R62P-0105	Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm	2,0 vnt.
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	25 m3
5	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 20 cm)	27 m2

7	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm	1,62 m
16	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregijų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	3,34 m2
19	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio)	27 m2
20	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio)	27 m2
21	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio)	26,7 m2
5 Baigiamieji darbai			
1	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, nekasant griovelių)	0,78 m2
2	N1P-1102	Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	0, 78 m2

*3 pozicijoje parodyti 315 mm skersmens plastikinių drenažo šulinių montavimas atliktas pagal techninio ir darbo projekto brėžinius, įkainoti pateiktuose darbų kiekių sąnaudų žiniaraščiuose nebuvo nurodyta.

Visa papildomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 8.

Papildomų darbų vertė – 2841,83 eurų be PVM.

5. 2.2. Nevykdomi darbai pagal darbų pakeitimo aktą Nr. 24.

NAUJŲ ŠULINIŲ ĮRENGIMAS

2*	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr. 1.8	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm	3 vnt.
----	--	---	--------

7 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Įrenginių poreikio žiniaraštis

1*	2568452	4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai Apsauginės grotelės medžių šaknims	2 vnt.
----	---------	---	--------

* 2 pozicijoje nurodyti 3 vnt. 425 mm skersmens plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimo darbai nevykdyti pasikeitus rengiamo vamzdyno vietai dėl aptiktos dujotiekio trasos.

* 1 pozicijoje nurodytos 2 vnt. apsauginių grotelių medžių šaknims nerengtos, nes Užsakovo nurodymu 2 vnt. medžių buvo pasodinti žaliojoje vejoje, kur apsauginių grotelių nereikia.

Visa nevykdomų darbų apimtis nurodyta priede Nr. 9.

Nevykdomų darbų vertė – 1754,63 eurų be PVM.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 51 958,76 Eur be PVM,

Bendra papildomų darbų vertė – 17 953,32 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. Priedas Nr. 1. Nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis, 5 lapai;
2. Priedas Nr. 2. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai.


Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)


Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data)

Artūras Valys

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. _____
Vykdomasis direktorius
Povilas Bataičius

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **31 Telšių gatvės rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Telšių gatvės rekonstravimas I etapas. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui

6 735,59 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki						
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	3,12	34,43	107,42
5	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	30,84	47,12	1 453,18
7	N23P-0306	.Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	2,0	993,76	1 987,52
8	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	2,0	416,21	832,42
12	N23P-0706	Universali ilaja lietaus nuotekų namų stovui	vnt	20,0	51,38	1 027,60
16	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,031	110,27	3,44
18	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	100m	0,308	200,83	61,93
20	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,031	216,42	6,75
22	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0,308	279,95	86,34
Skyriuje 1						5 566,60
Žiniaraštyje 1						5 566,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1 168,99
Iš viso žiniaraštyje 1						6 735,59

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ Vykdomasis direktorius Nr. _____
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **31 Telšių gatvės rekonstravimas**

Žiniaraštis **1 Telšių gatvės rekonstravimas I etapas. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui **4 914,06 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai I etapas (nuo Minijos g. iki						
6	N23P-0202	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	m	45,31	59,77	2 708,18
15	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,114	248,45	28,20
19	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	100m	0,453	324,63	147,09
23	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	100m	0,453	375,01	169,92
Skyriuje 1						3 053,39
2 Žemės darbai						
1	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	2,55	18,71	47,71
2	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	9,4	12,56	118,06
3	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 4,0m iki 4,5m k9=1.15	km	0,0114	26023,86	296,67
4	N1P-0609	Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	0,52	133,75	69,55
5	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,05	171,72	8,59
6	N57P-1206	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,101	3844,22	388,27
7	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,015	5099,52	76,49
8	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , t. m3 kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,015	165,64	2,48
Skyriuje 2						1 007,82
Žiniaraštyje 1						4 061,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						852,85
Iš viso žiniaraštyje 1						4 914,06

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. _____ MĖN. _____ D.

Priedas Nr. 3

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinsys **32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui **23 023,22 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
5	N57P-0121	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo iki 30 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01	2406,24	24,06
6	N57P-0121	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais grąžtais , kai kelmo skersmuo daugiau 30 cm iki 50 cm (100 kelmų) k9=1.15	100vnt	0,01	2727,07	27,27
Skyriuje 1						51,33
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
11	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	4,025	1995,77	8 032,17
12	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	6,802	1282,63	8 724,71
17	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,127	2177,1	276,27
19	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,153	2193,76	334,55
21	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,409	2218,04	906,07
23	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PN(sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,24	1741,0	417,84
24	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,243	1103,0	267,48
Skyriuje 3						18 959,09
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
14	N55-55	Grotelės medžių šaknų apsaugai	vnt.	2,0	8,52	17,04
Skyriuje 4						17,04
žiniaraštyje 1						19 027,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3 995,76
Iš viso žiniaraštyje 1						23 023,22

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D. **Povilas Batašius** Nr. 4

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui **13 287,57 EUR**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
3 N57P-3103		Sluoksnio iš drenuojančio grunto virš geosintetikos įrengimas panaudojant tinkamas išardytos gatvės konstrukcijos medžiagas k9=1.15	100m3	0,18	551,85	99,33
4 N57P-1111		Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas III grupės k9=1.15	t. m3	0,025	1721,59	43,03
5 N57P-1709		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas III grupės, transportavimo atstumas 1.00 km)	t. m3	0,025	2668,56	66,71
6 N57P-7101		Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k8=1.04,k9=1.15	100m	0,504	1852,15	933,48
10 N57P-3601		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	3,871	2067,21	8 002,59
13 N57P-3116		Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,112	729,01	81,43
14 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,112	272,79	30,47
15 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,78	1923,49	1 499,55
27 N57P-3224		Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio, klotuvai iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,053	1947,0	103,19
28 N57P-3224		Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvai iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,053	1056,0	55,97
29 N57P-3225		Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvai iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,053	1104,0	58,84
Skyriuje 3						10 974,59
5 Baigiamieji darbai						
1 N57P-2202		Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, nekasant griovelių) k9=1.15	100m2	0,016	406,09	6,58
2 N1P-1102		Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,016	17,9	0,29
Skyriuje 5						6,87
Žiniaraštyje 1						10 981,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2 306,11
Iš viso žiniaraštyje 1						13 287,57

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. _____ Nr. 5

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **31 Telšių gatvės rekonstravimas**

Žiniaraštis **2 Telšių gatvės rekonstravimas II etapas. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui **136,17 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai II etapas (žiedas)						
1 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	0,92	34,43	31,68
7 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,0092	110,27	1,01
9 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,0092	216,42	1,99
Skyriuje 1						34,68
2 Žemės darbai						
1 N23P-0901		Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	0,21	18,71	3,93
2 N23P-0903		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	0,68	12,56	8,54
3 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 3,5m iki 4,0m k9=1.15	km	0,00083	26023,86	21,6
4 N1P-0609		Didesnio kaip 2m pločio tranšėjų ir iškasų sienų tvirtinimas , kai gruntas pastovus k9=1.15	100m2	0,04	133,75	5,35
6 N57P-1206		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 2 m iki 3 m, tranšėjos plotis daugiau 2 m k9=1.15	100m3	0,01	3844,45	38,44
Skyriuje 2						77,86
žiniaraštyje 2						112,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						23,63
Iš viso žiniaraštyje 2						136,17

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Priedas Nr. 6
TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny **31 Telšių gatvės rekonstravimas**

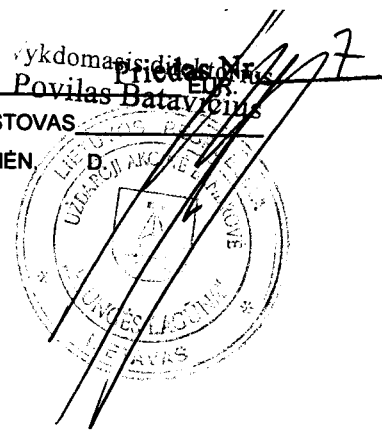
Žiniaraštis **2 Telšių gatvės rekonstravimas II etapas. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui					83,27 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai II etapas (žiedas)						
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	0,09	47,12	4,24
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,2582	248,45	64,15
8	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	100m	0,0009	200,83	0,18
10	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	0,0009	279,95	0,25
Skyriuje 1						68,82
žiniaraštyje 2						68,82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						14,45
Iš viso žiniaraštyje 2						83,27

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2021 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68**

Žiniaraštis **1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus**

Suma žiniaraščiui **30 852,02 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
10	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	242,55	100,63	24 407,81
Skyriuje 1						24 407,81
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
6	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,1316	2067,21	272,04
8	N57P-3601	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,01	1995,77	19,96
9	N57P-3605	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,02	5534,68	110,69
11	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,14	729,01	102,06
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,0611	272,79	16,66
13	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (pilkos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0848	1923,49	163,12
15	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (raudonos sp.) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0147	2177,1	32,00
17	N57P-3239	Grindinio įrengimas iš tašytų akmenų, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,036	8577,76	308,80
24	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (raudonos spalvos) (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvus iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,0157	4101,0	64,39

Skyriuje 3

1 089,72

žiniaraštyje 1

25 497,53

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

5 354,49

Iš viso žiniaraštyje 1

30 852,02

Projekto valdymo vadovė
 Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Ypatingasis direktorius
Povilas Butavicius

Priedas Nr. _____

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys 33 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68

Žiniaraštis 1 II darbų etapas Pk5+58,91 - Pk5+99,68. Papildomi darbai pagal kadastrinius matavimus

Suma žiniaraščiui 3 438,61 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio (gavės) dangos konstrukcija						
3	R62P-0105	Plastikinių drenažo šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 315 mm	vnt.	2,0	365,84	731,68
4	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,25	1606,96	401,74
5	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,27	1198,0	323,46
7	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0,0162	1282,63	20,78
16	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregijų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,0334	2214,81	73,98
19	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 22 PS (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,27	2171,0	586,17
20	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,27	1280,0	345,60
21	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,267	1330,0	355,11
Skyriuje 3						2 838,52
5	Baigiamieji darbai					
1	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , nekasant griovelį) k9=1.15	100m2	0,0078	406,09	3,17
2	N1P-1102	Šlaitų apsejimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,0078	17,9	0,14
Skyriuje 5						3,31
Žiniaraštyje 1						2 841,83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						596,78
Iš viso žiniaraštyje 1						3 438,61

objektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

Priedas Nr. 9
TVIRTINU: _____
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys 32 Telšių gatvės kello (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91

Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai Nr. 24. Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus

		Suma žiniaraščiui			2 123,10 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
NAUJŲ ŠULINIŲ ĮRENGIMAS						
2	Lietaus nuotekų tinklai I etapas Sutartis Nr 1.8	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm k9=1.15	vnt.	3	416,21	1 248,63
Skyriuje 2						1 248,63
7 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Įrenginių poreikio žiniaraštis						
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai						
1	2568452	Apsauginės grotelės medžių šaknims	vnt	2	253,00	506,00
Skyriuje 7						506,00
žiniaraštyje 1						1 754,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						368,47
Iš viso žiniaraštyje 1						2 123,10

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė