
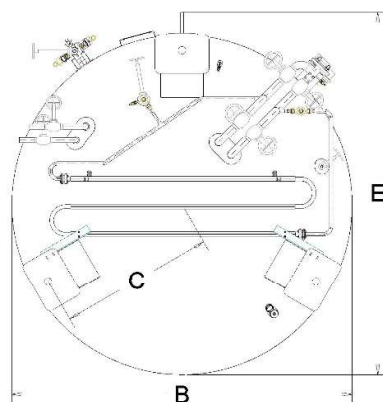


2.) SCS-9,7 – SCS 23 – 18,5 | 22 | 37 bar

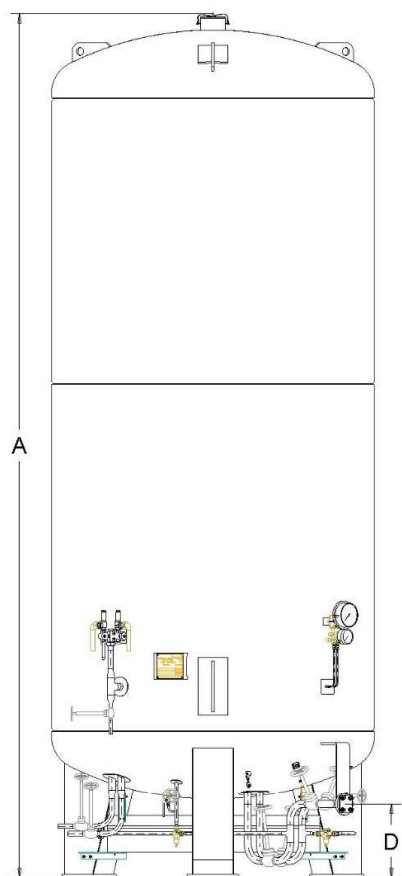

Outer vessel
Inner vessel
Insolation
Cleaning of vessel
Coating

Carbon steel
Stainless Steel
Vacuum / Perlite
for oxygen service
- Sandblasting
[SA 2 ½, ISO 8501-1:1998]
- HEMPAPRIME Multi 500 45953 (190 µm)
- HEMPAXANE CLASSIC 55000 (90 µm)

Außenbehälter
Innenbehälter
Isolation
Reinigung des Behälters
Farbauftrag

Kohlenstoffstahl
Edelstahl
Vakuum / Perlite
für Sauerstoffverwendung
- gestrahlte Oberfläche
[SA 2 ½, ISO 8501-1:1998]
- HEMPAPRIME Multi 500 45953 (190 µm)
- HEMPAXANE CLASSIC 55000 (90 µm)

Type	SCS -	9,7	11	16	20	23
Gross capacity ** Brutto-Inhalt **	Liter	9700	10900	15600	20300	22700
Net capacity (95%) ** Netto-Inhalt (95%) **	Liter	9215	10355	14820	19285	21565
Daily Evaporation Rate (O2) Norm.Verd.-Rate/Tag (O2)	%	0,22	0,21	0,19	0,19	0,18
Pressure building capacity Druckaufbau stand. N₂ - Saturation / Sättigung m³/h/8h	12bar	530	530	530	530	530
	8 bar	820	820	820	820	820
	2 bar	2900	2900	2900	2900	2900
Dimension / Abmessung	A mm	5900	6250	8270	10240	11410
	B mm	2200	2200	2200	2200	2200
	C mm	1000	1000	1000	1000	1000
	D mm	500	500	500	500	500
	E mm	2350	2350	2350	2350	2350
Weight empty 18,5 bar	kg	5905	6275	8250	10045	11065
Weight empty 22 bar	kg	6120	6510	8575	10460	11525
Weight empty 37 bar	kg	7135	7630	10125	12435	13720

** Geometric volumes may deviate in consequence of the cold stretching process

** Durch das Kaltverfestigungsverfahren bedingte Abweichungen vom Nenninhalt möglich

Data subject to changes without prior notice / Technische Änderungen vorbehalten