

2. PRIEDAS. PASIŪLYMO FORMA

2021-12-02

BETONO PJAUSTYTUVAI

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)	UAB „ARVIKTA“ Įm. K. 122655123
Tiekėjo adresas	Kareivių g. 7, Vilnius
Atsakingo asmens vardas ir pavardė	Artūras Juzėnas
Telefono numeris	+37052773964
El. pašto adresas	arvikta@arvikta.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)	Mato vienetas	Kiekis	Vieno vieneto kaina Eur be PVM	VISO nurodyto kiekio kaina Eur be PVM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g=e*f$
1	Betono pjaustytuvas (ne daugiau kaip 10 kg)	STIHL TS 410	vnt.	3	635.30	1905.90
2	Betono pjaustytuvas (ne daugiau kaip 10,5 kg)	STIHL TS 500i	vnt.	1	869.60	869.60
PVM 21 proc.						582.86
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						3358.36

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM: 3358.36 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur, 36 ct)

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe prekių pristatymo ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodoma priežastys, dėl kurių PVM nemokama.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekes dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	STIHL TS 410 techniniai duomenys
2	STIHL TS 500i techniniai duomenys

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo – pardavimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo – pardavimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo
įgaliotas asmuo

parašas

Artūras Juzėnas

Vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Techniniai duomenys

Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

TS 410

Cilindro darbo tūris: 66,7 cm³
Cilindro vidaus skersmuo: 50 mm
Stūmoklio eiga: 34 mm
Variklio galia pagal ISO 7293: 3,2 kW (4,4 AG)
9000 1/min

Laisvos eigos sūkių skaičius: 2500 1/min

Maks. veleno sūkių skaičius pagal ISO 19432: 5080 1/min

TS 420

Cilindro darbo tūris: 66,7 cm³
Cilindro vidaus skersmuo: 50 mm
Stūmoklio eiga: 34 mm
Variklio galia pagal ISO 7293: 3,2 kW (4,4 AG)
9000 1/min

Laisvos eigos sūkių skaičius: 2500 1/min

Maks. veleno sūkių skaičius pagal ISO 19432: 4880 1/min

Uždegimo sistema

Elektroniniu būdu valdomas magnetinis uždegiklis

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trūkčių): Bosch WSR 6 F

Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

Maitinimo sistema

Neįtautus padėties kitimui membraninis karbiuratorius su integruotu degalų siurbliuku

Degalų rezervuaro talpa: 710 cm³ (0,71 l)

Oro filtras

Pagrindinis filtras (popierinis filtras) ir papildomas filtras metalinis sietelis

Svoris

be degalų, be pjovimo disko, su vandens pajungimu

TS 410: 9,4 kg

TS 420: 9,6 kg

be degalų, be pjovimo disko, su elektrominiu vandens padavimo valdymu

TS 410: 9,9 kg

TS 420: 10,1 kg

Pjovimo diskai

Nurodomas maksimalus leistinas pjovimo disko sūkių skaičius turi būti didesnis arba toks pats kaip maksimalus naudojamo pjaustytuvo veleno sūkių skaičius.

Pjovimo diskai (TS 410)

Išorinis skersmuo: 300 mm

Kiaurymės skersmuo/vidinės

kiaurymės skersmuo: 20 mm

Užveržimo momentas: 30 Nm

Abrazyviniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis: 100 mm

Metaliniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis: 100 mm

Pjovimo diskai (TS 420)

Išorinis skersmuo: 350 mm

Kiaurymės skersmuo/vidinės

kiaurymės skersmuo: 20 mm

Užveržimo momentas: 30 Nm

UAB „ARVITA“
direktorius
Jūras JUZENAS

Abrazyviniai pjovimo diskai		Triukšmo lygis L_w pagal ISO 19432		
Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: ^{1) 2)} 103 mm		TS 410: 109 dB(A)		
Maksimalus pjovimo gylis: ³⁾ 125 mm		TS 420: 109 dB(A)		
Vibracijos vertė $a_{hv,eq}$ pagal ISO 19432				
Rankena kairė		Rankena dešinė		
TS 410: 3,9 m/s ²		3,9 m/s ²		
TS 420: 3,9 m/s ²		3,9 m/s ²		
Garso ir triukšmo vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); vibracijos vertė sudaro K-faktorius pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s ² .				
Metaliniai pjovimo diskai				
Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: ¹⁾ 103 mm				
Maksimalus pjovimo gylis: ³⁾ 125 mm				
1) Japonijai 118 mm				
2) Australijai 118 mm				
3) Naudojant prispaudimo poveržlės 118 mm išorinio skersmens maksimalus pjovimo gylis sumažėja iki 116 mm				
Specialūs reikmenys				
- Įrankių komplektas				
- Vežimėlis STIHL FW 20				
- Montavimo komplektas vežimėliui STIHL FW 20				
- Vandens bakelis komplekte				
- Spaudiminis vandens bakelis				
- Atraminis ratukas gylio ribojimui				
- Ratų komplektas				
Išsamesnę informaciją apie šiuos ir kitus specialius reikmenis Jūs galite gauti pas STIHL prekybininką.				

REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkį (ES) Nr. 1907/2006 žūrėti www.stihl.com/reach

Remontas del remonto darbu

Šio įrenginio naudotojas gali atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlikti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL** ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą **GL** (ant smulkių detalių gali būti tik šis ženklas).

Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikyti specifinių šalies reikalavimų antriniam perdirbimui.

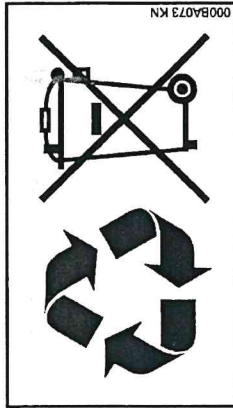

STIHL prietaisai nepriskiriami buitiniams šiuikšmams. STIHL įrenginį, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniam perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

CE atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
patvirtina, kad

Rūšis: Pjaustytuvas
Prekės ženklas: STIHL
Tipas: TS 410
TS 410-A
TS 420
TS 420-A

Serijos identifikacija: 4238
Cilindro darbo tūris: 66,7 cm³
atitinka visus direktyvų 2006/42/EG, 2004/108/EG ir 2000/14/EG reikalavimus ir yra sukonstruotas ir pagamintas, remiantis normomis: EN ISO 19432, EN 55012, EN 61000-6-1

Išmatuotas ir garantuotas triukšmo lygis buvo bandomas, remiantis direktyvos 2000/14/EG, skyrius V, naudojant normas ISO 3744.

Išmatuotas triukšmo lygis

visiems TS 410: 114 dB(A)
visiems TS 420: 114 dB(A)

Garantuotas triukšmo lygis

visiems TS 410: 116 dB(A)
visiems TS 420: 116 dB(A)

UAB „ARVIKTA“
direktorius
Artūras JUŽENAS

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris
yra nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Jūsų

✓

Thomas Elsner

Gaminių grupės valdymo vadovas

CE

TS 410, TS 420

UAB „ARVIKTA“
direktorius
Artūras JUZENAS

Techniniai duomenys

STIHL įpurškimas

Valdiklis su reguliuojamu uždegimo tašku

priklusomas nuo apkrovos reguliuojamas kuro įpurškimas

Elektroninis paduodamo vandens kiekio reguliavimas

Elektroninis vandens padavimo reguliavimas leidžia pjovimo diskui paduoti optimalų vandens kiekį. Laisvos eigos režime vanduo nepaduodamas.

Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

TS 480i

Cilindro darbo tūris: 72,2 cm³

Cilindro vidaus skersmuo: 52 mm

Stūmoklio eiga: 34 mm

Variklio galia pagal ISO 7293: 3,9 kW (5,3 PS)

prie 9300 1/min.

Laisvos eigos sūkių skaičius: 2500 1/min.

Maks. suklio sūkių skaičius pagal ISO 19432: 4985 1/min.

TS 480i, TS 500i

TS 500i

Cilindro darbo tūris: 72,2 cm³

Cilindro vidaus skersmuo: 52 mm

Stūmoklio eiga: 34 mm

Variklio galia pagal ISO 7293: 3,9 kW (5,3 PS)

prie 9300 1/min.

Laisvos eigos sūkių skaičius: 2500 1/min.

Maks. suklio sūkių skaičius pagal ISO 19432: 4780 1/min.

Uždegimo žvakė, degalų rezervuaras

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių): Bosch WSR 6 F

NGK BPMR 7 A

Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

Degalų rezervuaro talpa: 725 cm³ (0,725 l)

Oro filtras

Pagrindinis filtras (popierinis filtras) ir papildomas filtras metalinis sietelis

Svoris

be degalų, be pjovimo disko, su elektrominio vandens padavimo valdymu

TS 480i: 10,0 kg

TS 500i: 10,2 kg

Pjovimo diskai

Nurodomas maksimalus leistinas pjovimo disko sūkių skaičius turi būti didesnis arba toks pats kaip maksimalus naudojamo pjauštytuvo veleno sūkių skaičius.

Pjovimo diskai (TS 480i)

Išorinis skersmuo: 300 mm

Maks. storis 4,8 mm

Kiaurymės skersmuo/vidinės

kiaurymės skersmuo: 20 mm

Užveržimo momentas: 30 Nm

Abrazyviniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis: 100 mm

Metaliniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis: 100 mm

Pjovimo diskai (TS 500i)

Išorinis skersmuo: 350 mm

Maks. storis 4,8 mm

Kiaurymės skersmuo/vidinės

kiaurymės skersmuo: 20 mm

Užveržimo momentas: 30 Nm

Abrazyviniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo: 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis: 100 mm

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlių skersmuo:¹⁾ 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis:²⁾ 125 mm

- 1) Japonijai 118 mm
- 2) Naudojant 118 mm išorinio skersmens prispaudimo poveržles maksimalus pjovimo gylis sumažėja iki 116 mm

Metaliniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlių skersmuo:¹⁾ 103 mm

Maksimalus pjovimo gylis:²⁾ 125 mm

- 1) Japonijai 118 mm
- 2) Naudojant 118 mm išorinio skersmens prispaudimo poveržles maksimalus pjovimo gylis sumažėja iki 116 mm

Garso lygio ir vibracijos vertės

Išsamesnių duomenų apie atitikimą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EB ieškokite www.stihl.com/vib

Garso slėgio lygis L_{peq} pagal ISO 19432

TS 480i: 98 dB(A)

TS 500i: 98 dB(A)

Garso galios lygis L_w pagal ISO 19432

TS 480i: 112 dB(A)

TS 500i: 112 dB(A)

Vibracijos vertė $a_{hv,eq}$ pagal ISO 19432

	Rankena kairė:	Rankena dešinė:
TS 480i:	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
TS 500i:	2,4 m/s ²	2,0 m/s ²

Garso lygio ir triukšmo lygio K-V (ert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktorius vertė pagal K-vibracijos K-faktorius vertė pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leidimo normas.

Informacijos apie atitikimą REACH potvarkiui (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlikti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL** ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą **SA** (ant smulkių detalių gali būti tik šis ženklas).

UAB „ARVIKTA“
direktorius
as JUZAS

Pagaminto metai ir gamyklinis numeris
yra nurodyti ant įrenginio.
Waiblingen, 28.10.2016

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Jūsų

Thomas Elsner

Thomas Elsner

Gaminių pardavimo ir serviso vadovas



ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

atsakingai pareiškia, kad

Rūšis: Pjaustytuvas

Prekės ženklas: STIHL

Tipas: TS 480i

TS 500i

Serijos identifikacija: 4250

Cilindro darbo tūris: 72,2 cm³

atitinka visus direktyvų 2006/42/EB,
2014/30/ES ir 2000/14/EB reikalavimus
ir yra sukonstruotas ir pagamintas,
sutinkamai su pagaminimo data
galiojančiomis versijomis, remiantis
sekančiomis normomis:

EN ISO 19432, EN 55012,
EN 61000-6-1

Išmatuotas ir garantuotas triukšmo lygis
buvo bandomas, remiantis direktyvos
2000/14/EG, skyrius V, naudojant
normas ISO 3744.

Išmatuotas triukšmo lygis

TS 480i: 113 dB(A)

TS 500i: 113 dB(A)

Garantuotas triukšmo lygis

TS 480i: 115 dB(A)


TS 500i: 115 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies
reikalavimų antriniam perdirbimui.

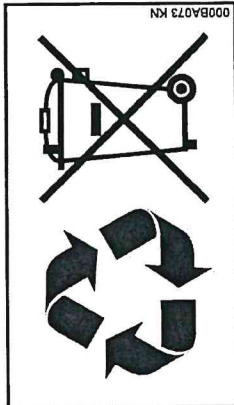

STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms
šuklėms. STIHL įrenginį,
akumuliatorių, priedus ir supakavimą
pristatyti nekenksmingam aplinkai
antriniam perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą
yra pas STIHL prekybos atstovą.

UAB „ARVIKTA“
direktorius
Artūras JUZ

