

Pakeitimo nurodymas Nr. 2'

Rangos sutarčiai Nr. SV-04/20/6.2/2021

„Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

2022 m. balandžio 14 d.
data

Rangovas: UAB „Gensera“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: UAB „Sūduvos vandenys“

Siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. SV-04/20/6.2/2021 „PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ MARIJAMPOLĖS M. STATYBOS RANGOS SUTARTIS“ (toliau – Rangos sutartis) ir vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] ir 13.3 [Pakeitimų tvarka] punktų nuostatomis, Rangovo 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 2021-09-14/GR02, Inžinieriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 229-1 ir Užsakovo 2022 m. sausio 20 d. raštu Nr. 1.17-01, Inžinierius inicijavo Pakeitimą ir priėmė sprendimą, kad Rangovui informavus, kad rengiant darbo projektą (DP) pagal techninį projektą (TP), atsirado nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo valios, t. y. rinkoje susidarė situacija, kai atitinkamų medžiagų tiekimo terminai tapo neapibrėžti (medžiagų tiekėjai / gamintojai negali užtikrinti įsipareigojimų Rangovui medžiagas pateikti/pagaminti pagal sutartus terminus, taip pat medžiagų tiekėjai/gamintojai negali užtikrinti, kad atitinkamos medžiagos apskritai bus gaminamos / tiekiamos).

Siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, Rangovas siūlo techniniame projekte numatytas medžiagas pakeisti į kitas ir pažymi, kad šių techninių sprendinių įgyvendinimas, nelemia Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad darbo projekto Sąnaudų kiekių brėžiniuose ir žiniaraščiuose nėra nurodyta konkreti vamzdžių medžiaga. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose esančioje pastaboje yra nurodyta: „vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. <...> vykdant darbus atviru būdu – klojami PVC <...> arba PP vamzdžiai“ ir Inžinieriaus nuomone tai nėra projekcinio sprendinio ar Sutarties sąlygų keitimas. Dėl žemiau išvardintų šulinių medžiagos keitimo, nekeičiant darbų kainos, bus koreguojamas darbų kiekių žiniaraštis:

1) Šaulių g. PVC DN315 šulinius LŠ-64 ir LŠ-65 pakeisti į PVC DN425;

Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Nedaromi PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	-2	500,00	-1000,00

Keičiami PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų	kompl.	2	500,00	1000,00
--	--------	---	--------	---------

- 2) J. Greimo gatvėje numatytus PVC DN425 šulinius LŠ-31; LŠ-34; LŠ-36 ir LŠ-38 pakeisti į gelžbetoninius šulinius DN1000;

Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Nedaromi PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	-4	600,00	-2400,00
G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu lataų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	4	600,00	2400,00

- 3) Z. Drungos gatvėje numatytus PVC DN425 šulinius LŠ-13; LŠ-15 ir LŠ-17 pakeisti į gelžbetoninius šulinius DN1000.

Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Nedaromi PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	-2,00	600,00	-1200,00
G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu lataų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilės po grotelėmis įrengimas, užpylimas žvyru	kompl.	2,00	600,00	1200,00

- 4) Z. Drungos g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-12 iki šulinio LŠ-20 numatytus PE/PVC D355 vamzdžius pakeisti į PP vamzdžius D400.

Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Nedaromi PP valymo ir inspektavimo šulinys 425 mm skersmens, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinis dangtis su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, kritimo stovais, sandarinimo tarpine, kinete su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru	kompl.	-2,00	600,00	-1200,00
G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betonu latakų formavimui, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, geotekstilės po grotelėmis įrengimas, užpylimas žvyru	kompl.	2,00	600,00	1200,00

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Sutarties 13.1 punkto 6 ir 10 papunkčiais, koreguojamas darbų žiniaraštis. Ši pakeitimo dalis neįtakoja Sutarties baigimo laiko ir Sutarties kainos.

Atlikus kadastrinius matavimus, buvo patikslinta inžinerinių komunikacijų ilgiai. Papildomų ir nevykdomų darbų lentelės (žiniaraščiai) pateikiami žemiau.

1 lentelė. Atsisakomi darbai patikslinus projektą po kadastrinių matavimo atlikimo.

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
SV-04.20/6.2/2021: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba						
2.	Paviršinių nuotekų tinklai					
2.1.	S. Dariaus ir Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.1.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-5,77	99,00	-571,23	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.1.5.	Nuotekų vamzdžiai *DN500 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,81	244,00	-441,64	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Iš viso (S. Dariaus ir Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai)				-1012,87	
2.2.	Žemaitės g. paviršinių nuotekų tinklai					

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
2.2.1.	Nuotekų vamzdžiai* PVC SN8 DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimas	m	-0,54	99,00	-53,46	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Iš viso (Žemaitės g. paviršinių nuotekų tinklai)				-53,46	
2.3.	J. Kriščiūno g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.3.1.	Nuotekų vamzdžiai* PVC SN8 DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimas	m	-0,36	99,00	-35,64	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (J. Kriščiūno g. paviršinių nuotekų tinklai)				-35,64	
2.4.	Šaulių g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.4.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-2,97	99,00	-294,03	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.4.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,92	111,00	-213,12	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.4.3.	Nuotekų vamzdžiai *DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,06	127,00	-134,62	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (Šaulių g. paviršinių nuotekų tinklai)				-641,77	
2.5.	Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.5.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,07	99,00	-105,93	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
2.5.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-0,86	111,00	-95,46	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai)				-201,39	
2.6.	Mikalinės g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.6.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-0,64	99,00	-63,36	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.6.3.	Nuotekų vamzdžiai *DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,16	127,00	-147,32	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (Mikalinės g. paviršinių nuotekų tinklai)				-210,68	
2.7.	Greimo g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.7.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-2,7	99,00	-267,30	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.7.4.	Nuotekų vamzdžiai *DN400 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-0,19	172,00	-32,68	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (Greimo g. paviršinių nuotekų tinklai)				-299,98	
2.8.	P. Dovydaičio g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.8.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,34	99,00	-132,66	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (P. Dovydaičio g. paviršinių nuotekų tinklai)				-132,66	
2.9.	Z. Drungos paviršinių nuotekų tinklai					

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
2.9.1.	Nuotekų vamzdžiai *DN200 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-0,9	99,00	-89,10	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.9.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN355 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-0,05	148,00	-7,40	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.9.3.	Nuotekų vamzdžiai *DN400 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-0,54	172,00	-92,88	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
Viso (Z. Drungos paviršinių nuotekų tinklai)					-189,38	
IŠ VISO Nevykdomų darbų vertė be PVM (Paviršinių nuotekų tinklai)					-2 777,83	

2 lentelė. Papildomi darbai patikslinus projektą po kadastrinių matavimo atlikimo.

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
SV-04.20/6.2/2021: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba						
2.	Paviršinių nuotekų tinklai					
2.3.	J. Kriščiūno g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.3.2.	Nuotekų vamzdžiai* PVC SN8 DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą), vamzdžio apšiltinimas/apipylimas	m	0,01	111,00	1,11	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
Viso (J. Kriščiūno g. paviršinių nuotekų tinklai)					1,11	
2.5.	Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.5.3.	Nuotekų vamzdžiai *DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą),	m	1,99	127,00	252,73	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
	vamzdžio apšiltinimas/apipylimas					
	Viso (Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai)				252,73	
2.6.	Mikalinės g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.6.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	0,26	111,00	28,86	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (Mikalinės g. paviršinių nuotekų tinklai)				28,86	
2.7.	Greimo g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.7.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	0,48	127,00	60,96	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
2.7.3.	Nuotekų vamzdžiai *DN355 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	0,1	148,00	14,80	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (Greimo g. paviršinių nuotekų tinklai)				75,76	
2.8.	P. Dovydaičio g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.8.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	0,33	111,00	36,63	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinimas nuotekų tinklo ilgis
	Viso (P. Dovydaičio g. paviršinių nuotekų tinklai)				36,63	
	IŠ VISO Papildomų darbų vertė be PVM (Paviršinių nuotekų tinklai)				395,09	

3 lentelė. Papildomi darbai dėl projekto ir žiniaraščio netikslumų ir nenumatytų aplinkybių

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
SV-04.20/6.2/2021: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba						
2.	Paviršinių nuotekų tinklai					
2.1.	S. Dariaus ir Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai					

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
2.1.4.	Nuotekų vamzdžiai *DN355 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	2,22	148,00	328,56	Dėl trukdančių esamų inžinerinių komunikacijų pasislinko LŠ234 šulinys.
2.1.6.	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) - 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų -1 vnt., betono latakų formavimu, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliacine medžiaga	kompl.	1	700,00	700,00	Žiniaraščio klaida. Žiniaraštyje įvertinta vienu gelžbetoniniu šuliniu mažiau nei buvo suprojektuota techniniame projekte.
Viso (S. Dariaus ir Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai					1 028,56	
2.5.	Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai					
2.5.4.	G/b nuotekynės šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne d1000 mm, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu (rakinamu) - 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų -1 vnt., betono latakų formavimu, kritimo stovais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliacine medžiaga	kompl.	1	700,00	700,00	Žiniaraščio klaida. Žiniaraštyje įvertinta vienu gelžbetoniniu šuliniu mažiau nei buvo suprojektuota techniniame projekte.
Viso (Tarpučių g. paviršinių nuotekų tinklai)					700,00	
IŠ VISO Papildomų darbų vertė be PVM (Paviršinių nuotekų tinklai)					1 728,56	

4 lentelė. Atsisakomi darbai dėl projekte nenumatytų aplinkybių.

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
SV-04.20/6.2/2021: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba						
2.	Paviršinių nuotekų tinklai					
2.1.	S. Dariaus ir Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai					

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus			Pastabos
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
2.1.2.	Nuotekų vamzdžiai *DN250 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-62,1	111,00	-6 893,10	Dėl susikirtimo su atkarpoje LŠ-47 ir LŠ-46 atkasta šilumine trasa buvo nutarta neįrengti apie 61m DN250 vamzdyno. Statybos vietos apžiūros aktas 2021m. lapkričio 10d.
2.1.3.	Nuotekų vamzdžiai *DN315 mm su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas (įvertinant visas fasonines dalis, vamzdyno vidaus apžiūrą darant vaizdo įrašą)	m	-1,54	127,00	-195,58	Dėl trukdančių esamų inžinerinių komunikacijų pasislinko LŠ234 šulinys.
Iš viso (S. Dariaus ir Girėno g. paviršinių nuotekų tinklai)					-7 088,68	

3 lentelė. Priimta sutarties suma

Priimta sutarties suma	Suma, Eur be PVM
Priimta sutarties suma iki Pakeitimo Nr. 1	699.900,00
Priimta sutarties suma po Pakeitimo Nr. 1	698.068,50
Pakeitimo Nr. 2 Papildomų darbų vertė:	2 123,65
Pakeitimo Nr. 2 Atsisakomų darbų vertė	-9 866,51
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 2	690.325,64

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių nereikalingų darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų ir atsisakomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų ir atsisakomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 [Vertės nustatymas] punktas).

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.


Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma (Rangos sutarties 6 p.). Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo darbų Programa nekeičiama. Keičiami darbai neturi esminės įtakos projekto sutartyje nustatytiems projekto rodikliams

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1	Rangovo 2021 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. 2021-09-14/GR02, 3 lapai,
Priedas Nr. 2	Inžinieriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. 229-1, 1 lapas,
Priedas Nr. 3	Užsakovo 2022 m. sausio 20 d. raštas Nr. 1.17-01, 1 lapas.
Priedas Nr. 4	Užsakovo 2022 m. kovo 3 d. raštas Nr. 1.17-03, 1 lapas
Priedas Nr. 5	Statybos vietos apžiūros aktas 2021m. lapkričio 10 d., 1 lapas

Inžinierius:


UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“


(parašas, data)

Statybos techninis priežiūrėtojas
JONAS CILCIUS
Atestato Nr. 20863 ir Nr. 19283
(vardas pavardė)

Užsakovas:

UAB „Sūduvos vandenys“


 2022-04-01
(parašas, data)

Direktorius pavaduotojas
Gintautas Jankauskas
(vardas pavardė)

*(pagal 2022-03-28
spalvotą sk. 1.14-20)*

Rangovas:

UAB „Gensera“


(parašas, data)

Statybos direktorius
Arvydas Grubas
(vardas pavardė)



Užsakovas
„Sūduvos vandenys“

2021-09-14 Nr. 1-1284V-46

UAB „Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
jolanta.avulienė@suduvosvandenys.lt

2021 m. rugsėjo 14 d. Nr. 2021-09-14/GR02

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
El. p.: info@sipaslaugos.lt
jonas@sipaslaugos.lt

2021 m. balandžio mėn. 28 d. Rangos sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

DĖL PAKEITIMŲ SUDERINIMO

UAB „Gensera“ (toliau – Rangovas) ir UAB „Sūduvos vandenys“ (toliau – Užsakovas) 2021 m. balandžio mėn. 28 d. sudarė sutartį dėl Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos Nr. SV-04/20/6.2/2021 (toliau – Sutartis).

Sutarties 13.1 p. (Teisė daryti pakeitimus) nustatyta:

„Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:

Papildyti punktą pastraipa:

Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:

1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;
3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitiktimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebeteikiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias;
7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

UAB „Gensera“

Tel./Faks.:

Įmonės kodas:

AB Šiaulių bankas

AB Swedbank





GENSERA

10. *ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;*
 11. *laikinių darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;*
 12. *dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;*
 13. *dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;*
 14. *būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;*
- Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.*
- Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.*
- Keičiami darbai – sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).“*

Rangovas informuoja, kad rengiant darbo projektą (DP) pagal techninį projektą (TP), atsirado nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo valios, t. y. rinkoje susidarė situacija, kai atitinkamų medžiagų tiekimo terminai tapo neapibrėžti (*medžiagų tiekėjai / gamintojai negali užtikrinti išsipareigojimų Rangovui medžiagas pateikti / pagaminti pagal sutartus terminus, taip pat medžiagų tiekėjai / gamintojai negali užtikrinti, kad atitinkamos medžiagos apskritai bus gaminamos / tiekiamos*).

Šiuo atveju, norint užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, Rangovas siūlo techniniame projekte numatytas medžiagas pakeisti į kitas ir pažymi, kad šių techninių sprendinių įgyvendinimas, nelemia Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo:

- 1) Šaulių g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-71 iki ELŠ-211 numatytus PE/PVC DN315 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN300;
- 2) Šaulių g. PVC DN315 šulinius LŠ-64 ir LŠ-65 pakeisti į PVC DN425;
- 3) Tarpūčių g. atkarpoje nuo Išleistuvos Nr. 1 iki LŠ-57 numatytus PE/PVC DN315 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN300;
- 4) Dariaus ir Girėno g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-50 iki LŠ-53 numatytus PE/PVC DN315 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN300;
- 5) Dariaus ir Girėno g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-234 iki LŠ-47 numatytus PE/PVC DN355 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN400;
- 6) J. Greimo g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-32 iki LŠ-29 numatytus PE/PVC DN355 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN400;
- 7) J. Greimo g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-27 iki LŠ-29 numatytus PE/PVC DN315 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN300;
- 8) J. Greimo gatvėje numatytus PVC DN425 šulinius LŠ-31; LŠ-34; LŠ-36 ir LŠ-38 pakeisti į gelžbetoninius šulinius DN1000;
- 9) Mikalinės g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-27 iki LŠ1-26 numatytus PE/PVC DN315 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN300;
- 10) Mikalinės g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-4 iki LŠ1-12 numatytus PE/PVC DN315 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN300;
- 11) Z. Drungos g. atkarpoje nuo šulinio LŠ-12 iki LŠ-20 numatytus PE/PVC DN355 vamzdžius pakeisti į polipropileno vamzdžius DN400;






GENSERA

12) Z. Drungos gatvėje numatytus PVC DN425 šulinius LŠ-13; LŠ-15 ir LŠ-17 pakeisti į gelžbetoninius šulinius DN1000.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Sutarties 13.1 punkto 6 ir 10 papunkčiais, teikiame siūlomą žiniaraščio pozicijų redakciją. Taip pat informuojame, kad Rangovo siūlomas pakeitimas neįtakoja Sutarties baigimo laiko ir Sutarties kainos.

Rangovo atstovas

Arvydas Grubas



UAB „Gensera“
El. p.: info@gensera.lt
arvydas.grubas@gensera.lt

UAB „Sūduvos vandenys“
El. p.: info@suduvosvandenys.lt
lolanta.avulene@suduvosvandenys.lt

2022-01-18 Nr. 1.14 (2022)AV-3

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
T. Ševčenkos g. 14
LT-03223 Vilnius, Lietuva

2021.09.14 Nr. 229-1
Vilnius

[2021-09-14
Nr. 2021-09-14/GR02

2021 m. balandžio 28 d. RANGOS SUTARTIS NR. SV-04/20/6.2/2021 „PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ
ŠALINIMO TINKLŲ MARIJAMPOLĖS M. STATYBA“

DĖL PAKEITIMŲ SUDERINIMO

Susipažinę su Rangovo – uždarnosios akcinės bendrovės „Gensera“ – 2021 m. rugsėjo 14 d. rašte Nr. 2021-09-14/GR02 pateikta Informacija, Informuojame, kad patvirtintame darbo projekte yra numatyta galimybė naudoti polipropileno vamzdžius. Rangovas savo 2021 m. birželio 4 d. raštu Nr. 2021-06-04/GR02 pasiūlė naudoti polipropileno vamzdžius ir 2021 m. birželio 30 d. raštu Nr. 2021-06-30/GR02 – surenkamo gelžbetonio konstrukcijų šulinius. Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų inžinerinės paslaugos“, veikianti projekte kaip Inžinierius, neprieštarauja šių medžiagų naudojimui vykdomuose statybos darbuose. Darbo projekto Sąnaudų kiekių brėžiniuose ir žiniaraščiuose nėra nurodyta konkreti vamzdžių medžiaga. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose esančioje pastaboje yra nurodyta: „vamzdžių medžiaga tikslinama pagal Rangovo vykdomų darbų būdą. <...> vykdant darbus atviru būdu – klojami PVC <...> arba PP vamzdžiai“ ir Inžinieriaus nuomone tai nėra projekcinio sprendinio ar Sutarties sąlygų keltimas

PVC DN315 šulinių keitimui į PVC DN425 Šiaulių g. (šuliniai LŠ-64 ir LŠ-65), J.Greimo g. numatytų PVC DN425 šulinių LŠ-31, LŠ-34, LŠ-36, LŠ-38 bei Z.Drungos g. numatytų PVC DN425 šulinių keitimo į gelžbetoninius, reikia gauti Užsakovo pritarimą. Gelžbetoniniai šuliniai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI reikalavimais. Inžinierius tokiam šulinių medžiagos ir (arba) matmenų keitimui neprieštarauja.

FIDIC Inžinierius

Originalas slunčiamas nebus.
Gintaras Tribandis, 8-614-47600


Jonas Cilcius



Tel.: +370 5 231 2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas: info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

SŪDUVOS VANDENYS

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
92121 Klaipėda
el. paštas info@gensera.lt

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
T. Ševčenkos g. 14
03223 Vilnius
el. paštas info@sipaslaugos.lt

2022-01-20 Nr. 1.17-01
I 2021-09-14 Nr. 2021-09-14/GR02
2021-09-14 Nr. 229-1

Siunčiama elektroniniu paštu

DĖL PAKEITIMŲ SUDERINIMO

Ivertinę UAB „Gensera“ 2021 m. rugsėjo 14 d. rašte Nr. 2021-09-14/GR02 pateiktą informaciją bei atsižvelgdami į FIDIC inžinieriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. 229-1 (gautas 2022-01-18) informuojame, kad neprieštaraujame PVC DN315 šulinių keitimui į PVC DN425 Šaulių g. (šuliniai LŠ-64 ir LŠ-65), J. Greimo g. numatytų PVC DN425 šulinių LŠ-31, LŠ-34, LŠ-36, LŠ-38 bei Z. Drungos g. numatytų PVC DN425 šulinių keitimo į gelžbetoninius. Gelžbetoniniai šuliniai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Jolanta Avulienė, tel. 8 658 54810, el. paštas jolanta.avulienė@suduvosvandenys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: 8 635 00 007
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

SŪDUVOS VANDENYS

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
92121 Klaipėda
el. paštas info@gensera.lt

2022-03-03 Nr. 1.17-03

I 2022-02-20 Nr. 50

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
T. Ševčenkos g. 14
03223 Vilnius
el. paštas info@sipaslaugos.lt

Siunčiama elektroniniu paštu

2021 m. balandžio 28 d. RANGOS SUTARTIS NR. SV-04/20/6.2/2021 „PAVIRŠINIŲ (LIETAUS)
NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ MARIJAMPOLĖS M. STATYBA“
DĖL PAKEITIMŲ SUDERINIMO

Įvertinę pateiktą informaciją ir atsižvelgdami į FIDIC inžinieriaus 2022 m. vasario 22 d. raštą Nr. 50 (gautas 2022-02-23) informuojame, kad neprieštaraujame ir pritariame rašte ir prieduose nurodytiems pakeitimams bei patvirtiname pakeitimo nurodymo Nr. 2 projektą.

Direktorius


Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr.: +370 688 55 249,
el. paštas raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



**PAVIRŠINIŲ(LIETAUS) NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ MARIJAMPOLĖS
M. STATYBOS DARBŲ SUTARTIS
NR. SV-04/20/6.2/2021
STATYBOS VIETOS APŽIŪROS AKTAS**

2021 m. lapkričio 10 d.
Marijampolė

Šiuo aktu patvirtiname, kad

Užsakovas – UAB „Sūduvos vandenys“, atstovaujama *direktoriaus pavaduotojo Gintauto Jankausko*

Rangovas – UAB „Gensera“, atstovaujama *darbų vadovo Rimanto Grikšelio,*

Statybos techninės priežiūros rangovas –


UAB „Statybos inžinerinės paslaugos“, atstovaujama *techninės priežiūros vadovo Eugenijaus Satkaus*


apžiūrėdardarų sutarties „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba“ Nr. SV-04/20/6.2/2021 objekte Rangovo vykdomus darbus ir esamą situaciją darbų vykdymo vietoje.

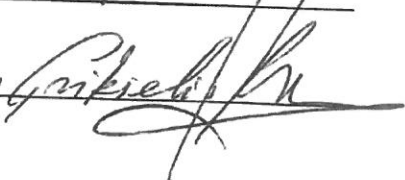
Vykdamt lietaus nuotekų tinklų_klojimo darbus Dariaus ir Girėno g., atkarpoje šulinių LŠ-47 ir LŠ-46, buvo atkasta šiluminių trasų šachta, dėl kurios pagal techninį projektą nėra galimybės pakloti savitakinių vamzdynų.

N u t a r t a: trumpinti šioje atkarpoje tinklus, šulinius ir trapus perkeltiant į klojamų vamzdynų pusę, neįrengiant apie 61 m. DN250 vamzdyno.

PRIDEDAMA: Situacijos fotofiksacija – 1 nuotrauka.

Direktoriaus pavaduotojas
Gintautas Jankauskas 
Užsakovo atstovas _____

Techninės priežiūros
Eugenijus Satkus 
Statybos techninės priežiūros atstovas _____

Darbu vad. **Rimantas Grikšelis** 
Rangovo atstovas _____

Priedas Nr. 1

