



UAB „Šalnos prekyba“

(įm.k300107806, pvm kodas LT100001636714, Šilutės pl. 101E, LT-95112 Klaipėda)

Vilniaus teritorinė muitinė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

(PASIŪLYMO FORMA)

**PASIŪLYMAS
DĖL ORO KONDICIONIERIŲ
VIEŠOJO PIRKIMO**

2022-03-16 Nr.1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Šalnos prekyba“
Tiekėjo adresas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Šilutės pl. 101E, LT-95112 Klaipėda
Įmonės kodas	300107806
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aurimas Vizgirda
Telefono numeris	+370 698 29548
Fakso numeris	
El. pašto adresas	aurimas.vizgirda@salna.lt

Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo adresas	Įsipareigojimų dalis (proc.), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją	Veiklos, kurioms ketina pasitelkti subteikėją
1.				
2.				
3.				

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. paskelbti Apklaustos sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo sąlygas, teikiame pasiūlymą nešiojamiesiems kompiuteriams su vidiniu 4G LTE modemu ir priedais. Siūlomi nešiojamieji kompiuteriai su vidiniu 4G LTE modemu ir priedais visiškai atitinka Apklaustos sąlygose nurodytus reikalavimus.

3. Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Komplekto kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio)	Suma Eur be PVM (du skaičiai po kablelio)
1	2	3	4	5=3x4
1.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 1 komplektas	1	1200,00	1200,00
2.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 2 komplektas	1	4556,13	4556,13
3.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 3 komplektas	1	4556,13	4556,13
4.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 4 komplektas	1	4556,13	4556,13
5.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 5 komplektas	1	4556,13	4556,13
6.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 6 komplektas	1	4556,13	4556,13
7.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 7 komplektas	1	4556,13	4556,13
8.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 8 komplektas	1	2031,06	2031,06
9.	Oro kondicionieriai (su montavimu) 9 komplektas	1	4556,13	4556,13
Bendra pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio):				35123,97
PVM (21 %) suma, Eur (du skaičiai po kablelio):				7376,03
Bendra pasiūlymo kaina, Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):				42500,00

Į komplektų kainą įskaičiuojamos montavimo medžiagos ir montavimo darbai su visomis papildomomis paslaugomis.

Bendra pasiūlymo kaina (skaičiais ir žodžiais): 42500 eur., keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (skaičiais ir žodžiais) 7376,03 septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir trys centai.

Visai įrangai bei darbams suteikiamas garantinis aptarnavimas

_____ 5 penki metai _____ metai (skaičiais ir žodžiais)

Siūloma oro kondicionavimo įranga atitinka Techninėje specifikacijoje (1 priedas) nustatytus reikalavimus:

2 lentelė

Įrenginio paskirtis (aukštas)	Tipas	Techniniai parametrai	Pageidaujama šald./šild. galia, kW	Tikslūs techninių parametrų duomenys (pildo Tiekėjas)
1	2	3	4	5
1 komplektas				
Išorinis (laukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 2 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 5.2 (2.1-5.8) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 5.4 (2.5-5.92) kW Naudingumo koeficientas šaldant (SEER): ne mažiau kaip 6.0 Naudingumo koeficientas šildant (SCOP): ne mažiau kaip 4.0 Elektros sąnaudos šaldant: 1450 W (400-1560) ir geriau Elektros sąnaudos šildant: 1300 W (800-1780) ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	5.2 / 5.4 ir geriau	Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 5.2 kW Šildymo galia: 5.4 kW (SEER): 6.0 (SCOP): 4.0 Elektros sąnaudos šaldant: 1450 W (400-1560) Elektros sąnaudos šildant: 1300 W (800-1780) Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32

Vidinis (1 aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7 / 3.0 ir geriau	Šaldymo galia: 2.7 kW Šildymo galia: 3.0 kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 22,9 kv. m; 1-64 / 1-65				
2 komplektas				
Vidinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7 / 3.0 ir geriau	Šaldymo galia: 2.7 kW Šildymo galia: 3.0 kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Vidinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 3.5(0,7-4,0) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.8 (0,8-4,5) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis (patalpai virš 30 kv. m)	3.5 / 3.8 ir geriau	Šaldymo galia: 3.5 kW Šildymo galia: 3.8 kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.

Išorinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 10.5 (2.6–12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3100 (200–4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350–4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Toliau – IŠORINIS BLOKAS 10.5 / 12.0	10.5 / 12.0 ir geriau	Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 10.5 (2.6–12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – 6,10 Šildymo galia: 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – 4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3100 (200–4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350–4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 Toliau – IŠORINIS BLOKAS 10.5 / 12.0
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 107,77 kv. m; nuo 2-48 iki 2-51				
3 komplektas				
Vidinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7/3.0 ir geriau	Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Išorinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6–13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 13 (2.6–14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3450 (200–4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360–4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	12.0/13.0 ir geriau	Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 12.0 (2.6–13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – 6,10 Šildymo galia: 13 (2.6–14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – 4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3450 (200–4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360–4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 77,85 kv. m; nuo 2-39 iki 2-43				
4 komplektas				
Vidinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C	2.7/3.0 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW

		Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Saviagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis		Pageidautina energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, saviagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Išorinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6-13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 13 (2.6-14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3450 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	12.0/13.0 ir geriau	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 12.0 (2.6-13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) –6,10 Šildymo galia: 13 (2.6-14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) –4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3450 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 89,18 kv. m; nuo 2-53 iki 2-58				
5 komplektas				
Vidinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Saviagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7/3.0 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, saviagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas. Laikrodis
Išorinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 10.5 (2.6-12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6-13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3100 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350-4000) W	10.5/12.0 ir geriau	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 10.5 (2.6-12.0) kW

		Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis		Šaldymo efektyvumas (SEER) –6,10 Šildymo galia: 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) –4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3100 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
--	--	--	--	--

Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 90,90 kv. m; nuo 3-56 iki 3-59

6 komplektas

Vidinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančiųjų judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7/3.0 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: • Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
--------------------	------------------	--	-------------------	--

Išorinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6-13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 13 (2.6-14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3450 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	12.0/13.0 ir geriau	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 12.0 (2.6-13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) –6,10 Šildymo galia: 13 (2.6-14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) –4,00 Elektros sąnaudos šaldant: 3450 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
---------------------	------------------	---	---------------------	--

Papildoma informacija (1 kompl / kv.m / pastato aukštas / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 67,15 kv. m; nuo 3-40 iki 3-43 ir 3-49

7 komplektas

Vidinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	2.7/3.0 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW Energijos klasė: A++
--------------------	------------------	---	-------------------	--

		Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Saviagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis		Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, saviagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Išorinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6-13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 13 (2.6-14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3450 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	12.0/13.0 ir geriau	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 5 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 12.0 (2.6-13.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) –6,10 Šildymo galia: 13 (2.6-14.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) –4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3450 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3500 (360-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 71.97 kv. m; nuo 3-50 iki 3-55				
8 komplektas				
Vidinis (2aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Saviagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7/3.0 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, saviagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Vidinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 3.5(0,7-4,0) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.8 (0,8-4,5) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas	3.5/3.8 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 3.5(0,7-4,0) kW Šildymo galia: 3.8 (0,8-4,5) kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C

		• Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis		Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Išorinis (3aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 10.5 (2.6–12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3100 (200–4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350–4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	10.5/12.0 ir geriau	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 10.5 (2.6–12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) –6,10 Šildymo galia: 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) –4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3100 (200–4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350–4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 98,87 kv. m; 2-9; 3-14; 3-15				
9 komplektas				
Vidinis (4aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.0(0,5-4,3) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas • Oro sausinimo funkcija • Laikmatis • Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas • Šildymas esant žemai temperatūrai • Eco režimas • Automatinis oro kreipiančių judėjimas • Savidiagnostika • Oro jonizavimas • WiFi valdymas • Laikrodis	2.7/3.0 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 2.7(0,5-3,6) kW Šildymo galia: 3.0(0,5-4,3) kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Vidinis (4aukštas)	Šilumos siurblys	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: ne mažiau kaip 3.5(0,7-4,0) kW Šildymo galia: ne mažiau kaip 3.8 (0,8-4,5) kW Pageidautina energijos klasė: A++ ir geriau Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis Kiti reikalavimai : • LED ekranas • Automat. paleidimo iš naujo funkcija • Turbo režimas	3.5/3.8 ir geriau	Vidinis kondicionavimo blokas, montuojamas ant sienos. Šaldymo galia: 3.5(0,7-4,0) kW Šildymo galia: 3.8 (0,8-4,5) kW Energijos klasė: A++ Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -22 - +24 °C

		- Oro sausinimo funkcija - Laikmatis - Energiją taupantis +8 °C temperatūros režimas - Šildymas esant žemai temperatūrai - Eco režimas - Automatinis oro kreipiančių judėjimas - Savidiagnostika - Oro jonizavimas - WiFi valdymas - Laikrodis		Šaltnešis: R32 Kitos savybės: Wifi, led ekranas, turbo režimas, laikmatis, savidiagnostika, eco režimas, oro jonizavimas, oro sausinimas, paleidimas iš naujo, šildymas.
Išorinis (4aukštas)	Šilumos siurblys	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: ne mažiau kaip 10.5 (2.6–12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – ne mažiau kaip 6,10 Šildymo galia: ne mažiau kaip 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – ne mažiau kaip 4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3100 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Pageidautinos lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32 arba lygiavertis	10.5/12.0 ir geriau	Multisplit sistemos išorinis blokas - šilumos siurblys, skirtas prijungti 4 vidinius kondicionavimo blokus (komplektas su tvirtinimo detalėmis). Kompresoriaus tipas: Inverter Šaldymo galia: 10.5 (2.6–12.0) kW Šaldymo efektyvumas (SEER) – 6,10 Šildymo galia: 12.0 (2.6–13.5) kW Šildymo efektyvumas (SCOP) – 4,00 Elektros sąnaudos šildant: 3100 (200-4000) W Elektros sąnaudos šildant: 3200 (350-4000) W Maitinimas: 1-nos fazės Lauko temperatūros ribos (šaldymui): -15 - +43 °C Lauko temperatūros ribos (šildymui): -20 - +24 °C Šaltnešis: R32
Papildoma informacija (kv. m / patalpos (-ų) indeksas (-ai)) : 81,37 kv. m; nuo 4-10 iki 4-13				


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei teikiami):

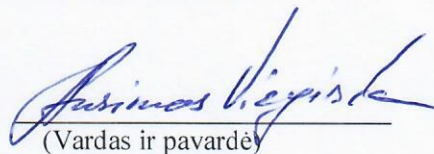
Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1	Apklausos sąlygų 2 priedas	9			
2	Apklausos sąlygų 4 priedas	1			

*Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos).

Padalinio vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)