



ATITIKTIES DEKLARACIJA

UAB „Aukštaitijos katilai“
įmonės kodas 303081850
Linų g. 85, LT-20174, Ukmergė

deklaruojuame
su pilna atsakomybe, kad

granuliniai kietojo kuro šildymo katilai,
modeliai : „PELEMAX“ nuo 50 iki 100 kW

atitinka direktyvų:

97/23/EEB p. 2.3

ir standartų:

LST EN 303-5:2012

LST EN 60335-1

nuostatas ir reikalavimus.



*Aukščiau paminėta deklaracija praranda savo galiojimą,
jei struktūriniai pakeitimai buvo padaryti
be gamintojo sutikimo.*

2019-11-11

UAB „Aukštaitijos katilai“,
Direktorius Darius Brasiūnas

(Parašas)

**ENERG**


енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

**AUKŠTAITIJOS
KATILAI****PELEMAX 70**A⁺⁺A⁺

A

B

C

D

E


F

G


A⁺**70 kW**

2017


2015/1187

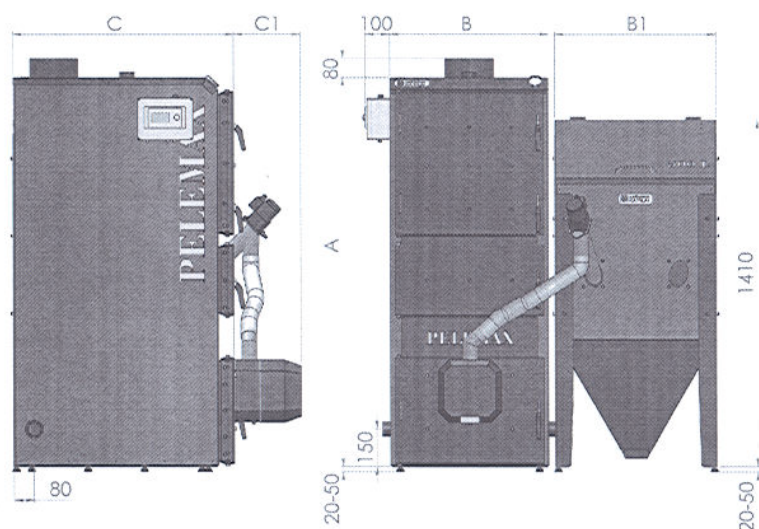PELEMAX serijos katilų matmenys**AUKŠTAITIJOS
KATILAI**


Modelis	A	B	B1	C	C1
PELEMAX 50	1585	630	650	890	265
PELEMAX 70	1585	730	750	890	340
PELEMAX 100	1735	830	850	1195	340

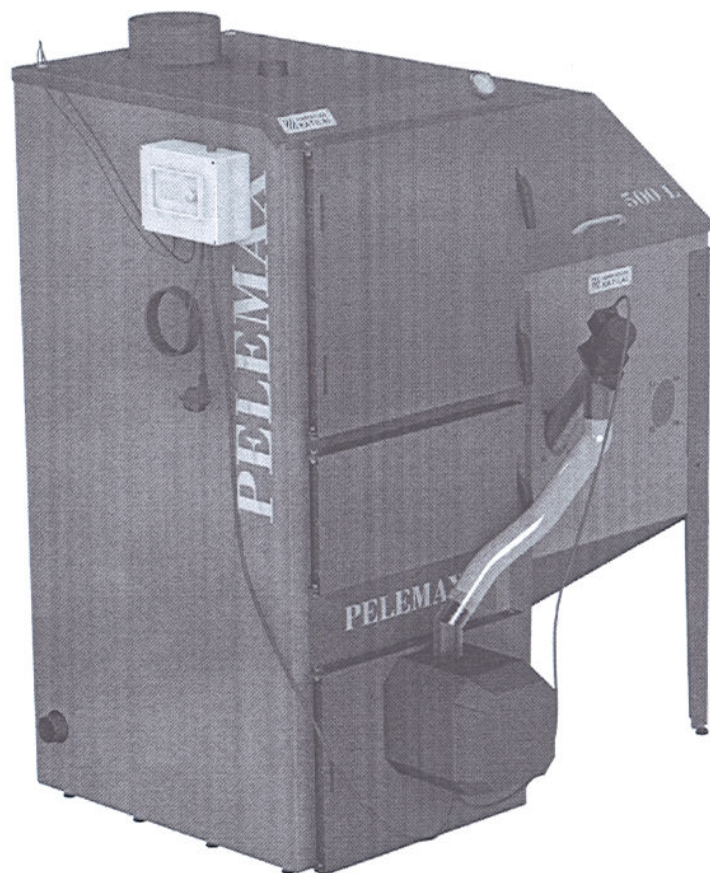

AUKŠTAITIJOS KATILAI



ENERGETINIS
EFEKTYVUMAS



ROTACINIS
DEGIKLIS




GRANULĒS



MALKOS




BRIKETAI




ANGLYS



AUKŠTAITIJOS KATILAI

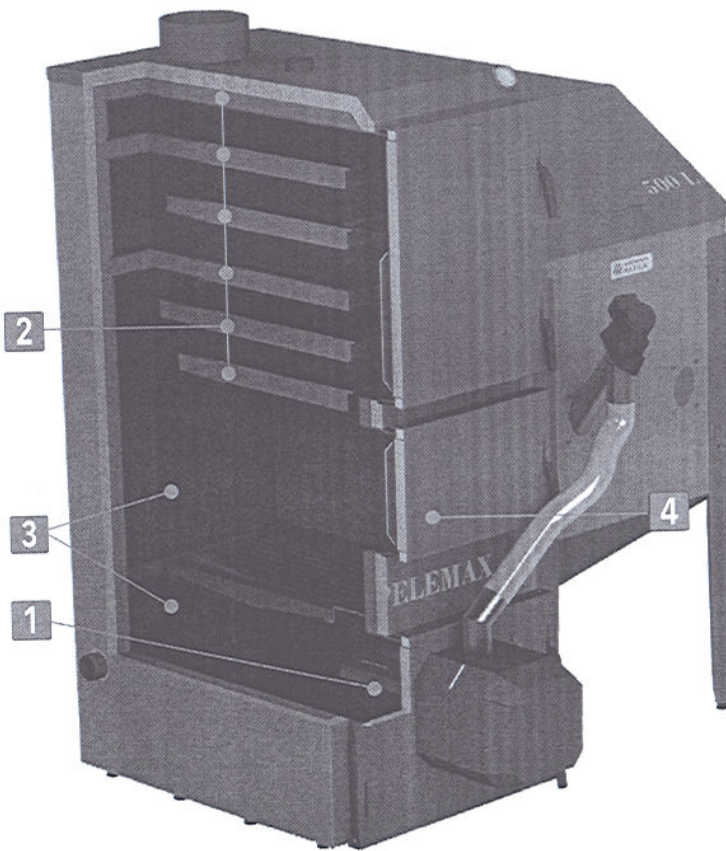


1 ROTACINIS
DEGIKLIS



2 KETURIŲ
VERTIMŲ
ŠILUMOKAITIS



3 DVIGUBA
DEGIMO
KAMERA



4 KEIČIAMA
DURELIŲ
KRYPTIS



DIDELĖ
KIETO KURO
ĮKROVA



PAKUROS
GYLIS
58 - 68 CM



GRANULIŲ
TALPA
IKI 100L



5 METŲ
GARANTIJA
ŠILUMOKAIČIUI



2 METŲ
GARANTIJA
DEGIKLIUI



AUKŠTAS
NAUDINGUMO
KOEFIICIENTAS



SERTIFIKUOTAS
PLIENAS



PELEMAX serija

		PELEMAX 50	PELEMAX 70	PELEMAX 100
Vardinė šildymo galia	kW	50	70	100
Rotacinis moduluojamas granulių degiklis	kW	10 - 50	15 - 70	20 - 100
Šilumokaičio plotas	m ²	6	7,8	11,8
Kuro įkrovimas	litrais/dm ³	105	145	281
Pakuros gylis (malkų ilgis)	mm	680	680	980
Kuro užkrovimo angos dydis	cm	50x26	60x26	70x26
Horizontalių šilumokaičių kiekis	vnt	5	5	5
Šildymo efektyvumas	%	90	90	90
Apšildomas plotas	m ²	Iki 500	Iki 700	Iki 1000
Vandens tūris katile	litrais/dm ³	142	180	280
Masė	kg	500	650	900
Hidraulinių jungčių matmenys	coliai	G2	G2	G2
Dūmtraukio skersmuo - vidus/išorė	D = mm	185/195	185/195	200/210
Reikalaujama trauka dūmtraukyje	Pa	>20	>20	>20
Maksimali katilo darbinė temperatūra	°C	90°C	90°C	90°C
Minimali katilo darbinė temperatūra	°C	60°C	60°C	60°C
Maksimalus eksploatacinis slėgis	bar	1,5	1,5	1,5
Granulių talpų tūriai	litrais/dm ³	500 / 700 / 1000		