

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS:	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninis padalinys (toliau – VMU), adresas Urėdijos g.1, Beržininkų km., Joniškio r., Įmonės kodas 132340880, Kontaktiniai asmenys: medienos ruošos ir prekybos vadovas
2. OBJEKTAS	VMU prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašo objektai Nr. 5 (toliau – Sąrašas) (4 priedas).
3. OBJEKTO ADRESAS	VMU teritorija.
4. OBJEKTO KATEGORIJA	Vietinės reikšmės miško keliai - III kategorija.
5. DARBŲ RŪŠIS	Miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas).
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos.
7. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI	Skaistgirio girininkijoje bus taisomas (remontuojamas) miško kelio ne mažiau kaip 0,61 km kelio ruožo atkarpa pagal parengtą paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas), (6 priedas) vadovaujantis 2015 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. REMONTUOJAMO KELIO RUOŽO PRADŽIA KV. IR SKL., KOORDINATĖS	Skaistgirio girininkija pradžia Kv. 28, skl. 13, Koordinatės 56.218924 23300929 (WGS)
9. OBJEKTO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės miško keliai.
10. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	Darbų atlikimo terminas per 60 darbo dienų, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo.



Statytojas (užsakovas):	VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys
Projekto pavadinimas:	Susisiekimo komunikacijų (miško kelių) Joniškio raj. paprastojo remonto aprašas
Objektas	Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastojo remonto aprašas (Skaistgirio g-ja, kv.96, skl.5 - kv.28, skl.13)
Statinio naudojimo paskirtis:	Susisiekimo komunikacijos
Statybos rūšis:	Paprastasis remontas
Statinio kategorija:	Nesudėtingas
Statinio projekto rengimo etapas:	Paprastojo remonto aprašas
Dalis:	Visos dalys
Tomas:	I
Komplekso žymuo:	SR2021-218-PRA-JN-4
Laida	0

Kval. atest. nr.	Pareigos	Parašas	V. Pavardė
	Direktorius		
36532	Statinio projekto vadovas		
36531	Statinio projekto dalies vadovas		



Susisiekimo komunikacijų (miško kelių) Joniškio raj. paprastojo remonto aprašas

SR2021-218-PRA-JN-4-BSZ

Laida: 0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys

OBJEKTO ADRESAS: Joniškio raj.


PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. +370-639-82714.

PROJEKTO VADOVAS: [Redacted]

- Statybos rūšis – paprastas remontas
- Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos
- Statinio pogrūpis – keliai
- Statinio kategorija – nesudėtingas statinys

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. nr.	 INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS		Susisiekimo komunikacijų (miško kelių) Joniškio raj. paprastojo remonto aprašas			
36532	PV		Aiškinamasis raštas		LAIDA	
36531	PDV				0	
LT	Užsakovas ir statytojas: VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys		SR2021-218-PRA-JN-4-AR		LAPAS 1	LAPŲ 1

Kelio vieta

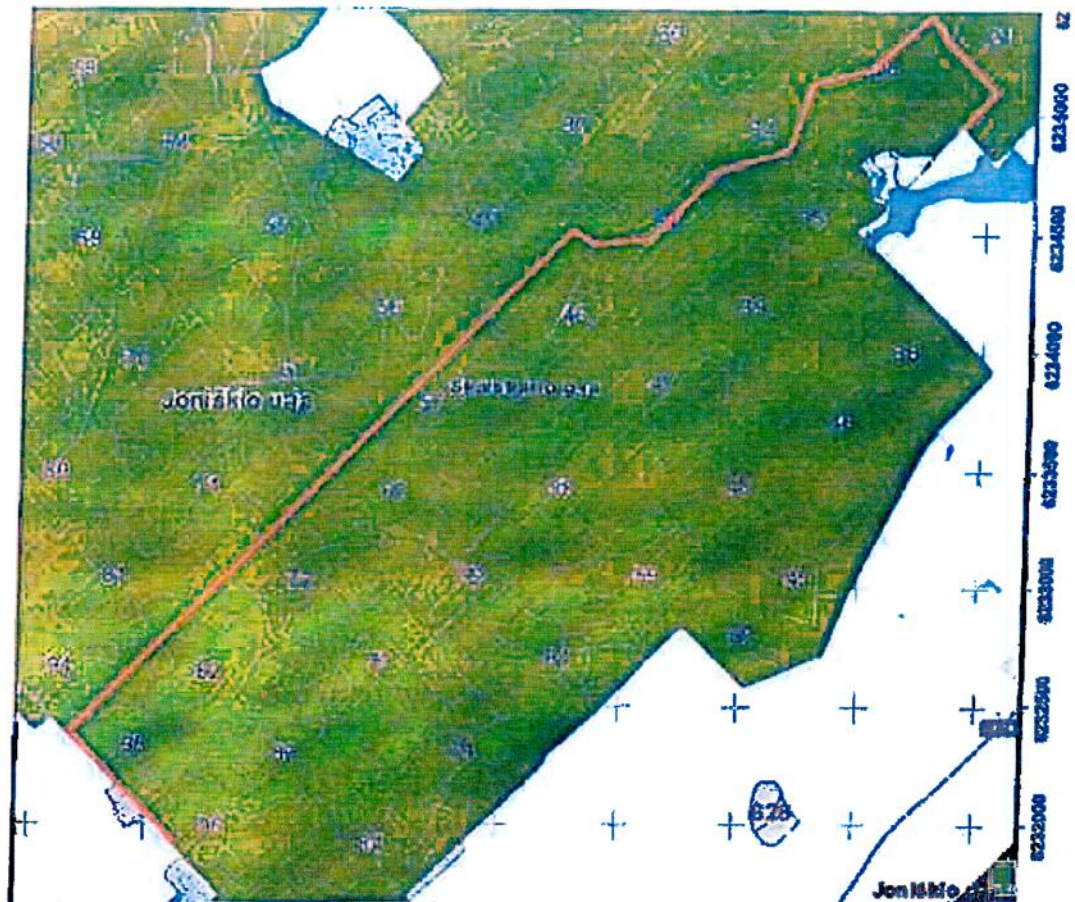

Kelio vieta

Kelio pradžios koordinatės (LKS) X: X: 456638, Y: 6231905

1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

1.1. Kelias Nr. 4 Skaistgirio g-ja, kv.96, skl.5 - kv.28, skl.13 6,2 km

Remontuojamo kelio ruožas 6,2 km ilgio, dangos plotis – 3,5 m. Remontuojamos kelio dangos kelkraščiai 2x0,5 m nuvalomi nuo purvo. Kelio danga remontuojama hmln 5 cm storio žvyro mišiniu atstatant kelio dangos profilį ir sutankinant. Žvyro sluoksniams gali būti naudojami 0/32, 0/45, nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Taip pat gali būti naudojama skaldos žvyro mišinys, kuriame skalda sudaro ne mažiau nei 30 % mišinio. Skalda gali būti naudojama iš perdirbtų statybinių medžiagų.

SR2021-218-PRA-JN-4-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šiose specifikacijose pateikiami būtinieji statinio – kelių inžinerinių priemonių, konstrukcijų, gaminių ir medžiagų, inžinerinės įrangos, statybos ir montavimo darbų techniniai ir kokybės reikalavimai. Vykdamas statybos darbus taip pat privaloma laikytis LR galiojančių įstatymų ir kitų statybos procesą reglamentuojančių ir normuojančių aktų reikalavimų. Jėgu norminiai aktai nurodyti be pilno pavadinimo ar leidimo metų – reikia vadovautis aktualiais aktais.

1. PARUOŠIAMIEJI IR ŽEMĖS DARBAI. KELIO SANKASA.

Šis skyrius apima paruošiamųjų, žemės darbų vykdymą ir reikalavimus vykdomiems darbams. Atliekant žemės darbus privaloma vadovautis IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – IT ŽS 17) reikalavimais.

Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Atliekant žemės darbus privaloma laikytis toliau pateiktų esminių reikalavimų bei kitų reikalavimų aprašytų IT ŽS 17 ir šiose techninėse specifikacijose.

Esminiai reikalavimai žemės sankasos įrengimui [pagal STR 2.01.01 (1, 3, 4)]:

- stabilumo ir atsparumo mechaniniams poveikiams;
- darnumo su aplinka;
- naudojimo saugos.

Naudojamos medžiagos ir jų mišiniai turi tikti aplinkai, neteršti jos, nekenkti sveikatai, būti saugios naudojimui. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ nustato, kad žemės sankasa būtų įrengta taip, kad jos įrengimo metu, o vėliau ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų tokių pasekmių:

- didesnių už leistinas deformacijų;
- žalos kitiems įrenginiams ar sumontuotai įrangai.

Esminis reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ nustato, kad žemės

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. nr.	 INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS		Susisiekimo komunikacijų (miško kelių) Joniškio raj. paprastojo remonto aprašas			
36532	SPV		Senaudų kelių žiniaraštis		LAIDA	
36531	SPDV				0	
LT	VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys		SR2021-218-PRA-JN-4-SZ		LAPAS	LAPŲ
					1	5

sankasa būtų įrengta taip, kad nekeltų grėsmės dėl šių priežasčių:

- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo;
- netinkamo kietųjų atliekų šalinimo;
- drėgmės žemės sankasos dalyse.

Esminis reikalavimas „Naudojimo sauga“ nustato, kad žemės sankasa turi būti įrengta taip, kad būtų sumažinti avarijų, įvykstančių dėl transporto priemonių judėjimo, rizikos faktoriai, susiję su žemės sankasos charakteristikomis.

Nurodytų esminių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas visuma priemonių, numatytų žemės sankasos projektavimo, įrengimo ir naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais, naudojimo charakteristikomis ir reikalavimais.

1.1. Medžiagos

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331 ir IT ŽS 17 ir nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes.

Tranšėjos, duobės ir plotai užpilami iškasų gruntu ir sutankinami.

1.2. Darbų atlikimas

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo šiukšlių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas. Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. dirvožemis taip pat turi būti pašalintas. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms.

Jeigu turi būti išsaugoti medžiai, reikia patikrinti, kad dirvožemis iš po medžių lajų nebūtų pašalintas. Jeigu augalai turi būti persodinami, reikia patikrinti, kad būtų laikomasi Projekto dokumentacijos nurodymų bei atitinkamų galiojančių instrukcijų. Pašalintas dirvožemis bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, todėl turi būti laikomasi šių reikalavimų:

- dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis;
- jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas statybos sklype (atskirai nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti važinėjama arba kitokiu būdu tankinama.

Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima bendrus inžinerinių tinklų kasimo, karjerų, tranšėjų ir specialius kasimus.

SR2021-218-PRA-JN-4-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	5	0

Išverstą gruntą reikia suprofiluoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio.

Tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti rankiniu būdu, iškvietus tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus.

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis Projekto brėžiniais, darbų apimties žinlaraščiais, IT ŽS 17 reikalavimais. Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projektinius sprendinius ir techninių specifikacijų reikalavimus. Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių esamiems inžineriniams tinklams išsaugoti ir nepažeisti. Esamų vamzdinių, kabelių, drenažų, kanalų, pastatų liekanų ir kitokių statybinių įrenginių vietai patikslinti, prieš darbų pradžią turi būti atlikti papildomi tyrimai ir nustatytos tos vietos.

Vykdam darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nutekėjimas iš statybvietės. Vanduo po liūčių turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta grunto įmirkimo.

Statybinės atliekos

Visos statybinės atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

2. ŽVYRO DANGA

2.1. ĮVADAS

Šiame skyriuje aprašomas dangos sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST (arba lygiavertčius standartus), KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių (dalelių, kurių skersmuo $<0,063$ mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y. $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s.

2.2. MEDŽIAGOS

Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Dangos sluoksniui įrengti gali būti naudojami:

Žvyro sluoksniams gali būti naudojami 0/32, 0/45, nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, reikalavimai sluoksniui patelkti TRA SBR 19. Taip pat gali būti naudojama skaldos žvyro mišinys, kuriame skalda sudaro ne mažiau nei 30 % mišinio. Skalda gali

SR2021-218-PRA-JN-4-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	5	0

būti naudojama iš perdirbtų statybinių medžiagų.

2.3. DARBŲ ATLIKIMAS

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą.

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams.

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį

Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio storį bet kuriose kelio ruožo dalyse.

2.4. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ BANDYMAI

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai statybinių medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus.

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ JT SBR 19 reikalavimus.

2.5. PAGRINDO SLUOKSNIŲ BANDYMAI

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiaverčius standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai:

- storio matavimas,
- paviršiaus lygumo matavimai

SR2021-218-PRA-JN-4-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	5	0

2.7. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHINIAI DOKUMENTAI

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.“
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.“
- MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“

Be šių normatyvinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai.

SR2021-218-PRA-JN-4-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	5	0



INŽINERINIS
PROJEKTAVIMAS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1.2. Kelias Nr. 4 Skaistgirio g-ją, kv.96, skl.5 - kv.28, skl.13 6,2 km

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Tech. Spec.
1.1	Kelkraščių nuvalymas nuo purvo	m ²	6200	1
1.2	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	21700	2
1.3	Duobių ir nelygumų užtaisymas žvyru fr. 0/32, supilto sluoksnio sutankinimas	m ³	570	2
1.4	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (h _{min} =5cm), įskaitant dangos atstatymą nuovažose	m ³	1085	2
1.5	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	1085	2

0	2022	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.	 INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS		Susisiektimo komunikacijų (miško kelių) Joniškio raj. paprastojo remonto aprašas	
36532	SPV		Sanaudų kiekių žiniaraštis	LAIDA
36531	SPDV			0
LT	VĮ Valstybinių miškų urėdija Joniškio regioninis padalinys		SR2021-218-PRA-JN-4-SZ	LAPAS 1
				LAPŲ 1

Data: 2022-06-02 15:00:27

Paskirtis: Kopija tikra

Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Kontaktinė informacija:

UAB „Joniškio spedicija“

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONIŠKIO SPEDICIJA“

Juridinių asmenų registras. Registracijos Nr. 034004, 2004 11 24, įmonės kodas 157600268, PVM mokėtojo kodas LT576002610, Šviesos
g. 5, LT-84104 Joniškis. Tel. (8 426) 5 10 66. El. p. joniskiospedicija@gmail.com

VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioniniam padaliniui

PASIŪLYMAS DĖL MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBŲ VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE PIRKIMO

2022 m. birželio 2 d. Nr. 7

(Data)

Joniškis

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Joniškio spedicija“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	157600268
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT576002610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*: 1) Tiekėjo vadovas; 2) Kuris atstovauja tiekėją dėl šios sutarties sudarymo, priima sprendimą sudaryti šio sutartį ir(ar) ją pasirašys**; 3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys; **Jeigu priimant sprendimą dėl šios sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys.	Būtina nurodyti: 1) 2) 3)
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Turgaus g. 14, LT-84175 Joniškis, Tel. Nr. 8 426 51066, el. p. joniskiospedicija@gmail.com
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB Luminor bankas, b. k. 40100, sąskaitos Nr. LT30 4010 0404 0009 0213
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	el. Nr. 8 698 29089, el. p. joniskiospedicija@gmail.com

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.15.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (ar šie reikalavimai keliami nustatyta Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje) patvirtinančių dokumentų. Su jais VMU gali susipažinti**:

Eil.Nr.	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
1	2	3
1.		
2.		

**Pildoma, jei VMU jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų Pirkimo procedūrų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
- 5) mes nesame (*nereikalingą išbraukti*) laikomi asocijuotais (susijusiais) su VMU pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas;
- 6) Vykdam šį pirkimą, tiekėjas įsipareigoja pateikti asmens duomenis, tik teisės aktuose nustatyta tvarka informavęs duomenų subjektą ir gavęs duomenų subjekto sutikimą (arba turėdamas kitą teisėtą pagrindą tokiame duomenų perdavimui) tvarkyti jo duomenis su šiuo viešuoju pirkimu susijusiais tikslais ir sąlygomis, ir kad jie būtų tvarkomi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Gen. direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

2. INFORMACIJA /APIE ŪKIO SUBJEKTUS/ IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į tikslų Specialiųjų sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)
1.				
2.				
...				

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)
1.			
2.			
...			

3. PASIŪLYMO KAINA

Siūlomas suremontuoti kelio ruožo ilgis nurodomas užpildant pateiktą lentelę:

Pirkimo objektas:

Sąrašo objekto Nr.	Objekto pavadinimas (girininkija, kelio (ruožo) pradžia Kv. ir skl., koordinatės)	Objekto kaina*, Eur be PVM	Siūlomo suremontuoti kelio ruožo ilgis (km)	Papildomas siūlomo viršutinio dangos sluoksnio medžiagos kiekis (m³)
5	Skaistgirio girininkija pradžia Kv. 28, skl. 13, Koordinatės 56.218924 23300929 (WGS) .	3621,36	1,000	60,0
PVM** (nurodyti procentą)		21	X	X
Pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainos (be PVM) ir PVM suma)		4381,85	X	X

Pastabos:

* Fiksuota darbu atlikimo kaina.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kaina be PVM, PVM ir pasiūlymo kaina su PVM turi būti pateikiama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu.

Tiekėjas privalo nurodyti, kokias sutartis dėl šio ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Užsakovas:.....
Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

202 m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AM Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(eurais, ct)	
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM		Iš viso
1		S-000	Rs - 1									
2			Rs - 2									
3												
4												

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.

202 m. mėn. d.

202 m. mėn. d.