

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 12

PRIE 2020-01-03 KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO „AGILA“
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. V31-1

2022-06-16, Neringa

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 2, Neringa, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

Ūkio subjektų grupė: UAB „Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **UAB „Imstata“**, juridinio asmens kodas 302661715, kurios registruota buveinė yra Liepyno g. 9-90, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Gilesta“, veikiančio pagal 2019-11-04 jungtinės veiklos sutartį, kuri atstovauja UAB „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis, veikiantis pagal bendrovės įstatus ir 2019-11-04 jungtinės veiklos sutarties priedą Nr. 3 (įgaliojimą) (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**, atsižvelgdami į UAB „A405“ 2022-06-10 raštą „Dėl papildomo susitarimo Nr. 12“ ir UAB „Gilesta“ 2022-03-16 d. raštą Nr. SR-220316-123EG „Dėl papildomo susitarimo Nr. 12“, 2022-04-11 d. raštą Nr. SR-220411-134DC „Atsakymas į Užsakovo 2022-03-30 dieną persiūtą raštą dėl sąmatų“, 2022-04-26 d. raštą Nr. SR-220426-133EG „Dėl papildomo susitarimo Nr. 12“, UAB „West Expert“ 2022-04-27 raštą Nr. 22/04-03 „Dėl sąmatų patikrinimo ekspertinių išvadų“ ir į tai, kad:

- a) Šalys 2020-01-03 sudarė Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – **Sutartis**) dėl Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų atlikimo (toliau – **Darbai**);
- b) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurių Užsakovas, būdamas protingas ir apdairus, negalėjo numatyti, būtina įsigyti papildomus darbus: monolitinės, metalinės konstrukcijos, liukai lauko tinklams, žemės darbai, amfiteatro hidroizoliacija, deformacinės siūlės, stogų, rezervuarų papildomi darbai, laikino stogelio įrengimas, bei teritorijos tvarkymo darbai, kurie detalizuoti lokalinėse sąmatose (*priedai Nr. 1-3*) (toliau – **Papildomi darbai**) iš Rangovo, kurių neapima Sutartyje numatyti Darbai ir be kurių atlikimo nebūtų galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį;
- c) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, tikslinga atsisakyti Darbų dalies, kurie detalizuoti lokalinėse sąmatose „Žiniaraštis 1 "Bendrastatybiniai darbai", „Žiniaraštis 71 „Teritorijos sutvarkymo darbai“ ir „Žiniaraštis 23 „Požeminės vandens talpyklos/rezervuarai/“ – nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12“, (*priedai Nr. 4-5*) (toliau – **Neatliekami darbai**);
- d) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį,

objekto pakeitimą. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

- e) Sutarties 66 punkte numatyta, kad: „*Ivertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų.*“ Sutarties XIII skyriuje numatyta Papildomų darbų ir Neatliekamų darbų įforminimo tvarka;
- f) Papildomi darbai turės tiesioginės įtakos Darbų vykdymui ir galimybei užbaigti Darbus objekte, todėl tiek Papildomiems darbams atlikti, tiek Darbams pagal Sutartį užbaigti Rangovui reikalingas papildomas terminas;
- g) Sutarties 44 punkte numatyta, kad: „*Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Darbo grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam priežiūrėtoji ir (ar) Užsakovui pritarus ir dėl nepalankių gamtinių, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio techninis priežiūrėtojas*“;

sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, laikydamasis visų Sutartyje ir teisės aktuose darbų atlikimui keliamų reikalavimų.
2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Papildomus darbus sumokėti Rangovui 294 937,78 Eur su PVM (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 78 ct), statybos kaina be PVM 243 750,24 Eur, PVM sudaro 51 187,54 Eur.
3. Nevykdomų darbų kaina 154 361,51 Eur su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 51 ct), kaina be PVM 127 571,50 Eur, PVM sudaro 26 790,01 Eur.
4. Atsiskaitymas už Papildomus darbus vykdomas Sutarties 70 punkte nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
7. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Sutarties 33-34 punktų sąlygas atitinkantį Sutarties užtikrinimą, taip pat atnaujintą Darbų grafiką, į jį įtraukinat Papildomus darbus.
8. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
10. Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai.
11. Prie šio Susitarimo pridedama:

11.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata „Papildomi darbai (Papildomas susitarimas Nr. 12)“, 6 lapai;

- 11.2. Priedas Nr. 2 – Lokalinė sąmata „Žiniaraštis 71 "Teritorijos sutvarkymo darbai" - įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12“, 2 lapai;
- 11.3. Priedas Nr. 3 – Lokalinė sąmata „Žiniaraštis 23 "Požeminės vandens talpyklos /rezervuarai/" – įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12“, 1 lapas;
- 11.4. Priedas Nr. 4 – Lokalinė sąmata „Žiniaraštis 1 "Bendrastatybiniai darbai" - nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12“, 2 lapai.
- 11.5. Priedas Nr. 5 – Lokalinė sąmata „Žiniaraštis 71 "Teritorijos sutvarkymo darbai" - nevykdomi pagal papildomą susitarimą Nr. 12“, 1 lapas;
- 11.6. Priedas Nr. 6 – Lokalinė sąmata „Žiniaraštis 23 "Požeminės vandens talpyklos /rezervuarai/" – nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12“, 1 lapas;

Užsakovo vardu:
Neringos savivaldybės administracija

Rangovo vardu:
UAB „Gilesta“

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys

Direktorius Romas Paliulis

Pasirašymo data 2022 m. _____ d.

Pasirašymo data 2022 m. _____ d.

2022.04.11

**ATSAKYMAS Į UŽSAKOVO 2022-03-30 DIENĄ PERSIŪSTĄ RAŠTĄ DĖL SAMATŲ
PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ NR. 22/03-02
NR. SR220411-134DC-2022-04-11**

Neringos savivaldybės administracijai

dainius.skirius@neringa.lt

administracija@neringa.lt

Kopija:

UAB WEST EXPERT

s.spuriene@vrskb.lt

2020-01-03 UAB „Gilesta“ (toliau – Rangovas) ir Neringos savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) sudarė kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai).

Siunčiame atsakymus į UAB WEST EXPERT pateiktas papildomo susitarimo nr. 12 samatų patikrinimo ekspertines išvadas:

1.1. Skyrius „Papildomi darbai“:

- 1.1.1. Papildyta įkainio pritaikymu;
- 1.1.2. Pakoreguotas matavimo vienetas pakeičiant komplektui;
- 1.1.3. Papildyta įkainio pritaikymu;
- 1.1.4. Mūsų duomenimis pritaikyta kaina neviršija 2019 metų kovo mėn. Jeigu vis dėl to klystame – pateikite kokia turėtų būti kaina;
- 1.1.6. Papildyta įkainio pritaikymu;
- 1.1.7. Nuo metalo konstrukcijų samatoje nėra skaičiuojamas kelto mokestis.
- 1.1.8. Šiame skyriuje keičiamų ar nevykdomų darbų nėra.

1.2. Skyrius „Žemės darbai“:

- 1.2.1. Papildyta įkainio pritaikymu.

1.3. Skyrius „Metalinės konstrukcijos laiptams“:

- 1.3.1. Nuo metalo konstrukcijų samatoje nėra skaičiuojamas kelto mokestis.

1.4. Skyrius „Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos, deformacinės siūlės“:

- 1.4.1. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.
- 1.4.2. Pridamas UAB Vizgintos statyba komercinis pasiūlymas. Rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas.



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius

2022.04.11

**ATSAKYMAS Į UŽSAKOVO 2022-03-30 DIENĄ PERSIŪSTĄ RAŠTĄ DĖL SAMATŲ
PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ NR. 22/03-02
NR. SR220411-134DC-2022-04-11**

Medžiagų išeigos (pagal pridėtus Duroglass Fu Bianco Tix, Starflex Mono 100, Starmastic P95 medžiagų techniniai duomenų lapai):

- Duroglass Fu Bianco Tix - Projekte dangos storis nurodytas 0.4 – 0.5mm. Medžiagos išeiga 500g/m² per 200mk dangos storį ir 1,75kg/l. Taigi tepama du sluoksniai po 200-250mk ir išeiga vienam sluoksniui 0.286l/m²;
- Starflex Mono 100 – projekte dangos storis nurodytas 2,5mm, vadinasi sunaudojama 2,5l medžiagos nutepti vienam kvadratiniam metrui. Medžiagos tankis 1,57g/ml. Vadinasi viso 2,5mm dangos įrengti sunaudojama 2,5x1,57=3.925kg/m². 2,5mm storio danga įrengiama tepant trijais sluoksniais; (buvo įsivėlusi klaida, pakoreguota medžiagos išeiga).
- Starmastic P95 projekte nurodyta 20x30mm siūlės. Medžiagos išeiga įrenginėjant 10x10mm siūlę 6 metrai su 600ml pakuote. Vadinasi įrenginėjant 20x30mm siūlę medžiagos išeiga bus 0,6l/m.

1.4.3. Rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas.

1.4.4. Pridedama nevykdomų darbų samata.

1.5. Skyrius „Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/“:

1.5.1. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.

1.5.2. Keičiamiems ir nevykdomiems darbams samata pateikta 2022-03-29.

1.6. Skyrius „Eksplloatuojamas stogas /det. EST1/“:

1.6.1. Įkainiai pakoreguoti į UAB WEST EXPERT nurodytus.

1.6.2. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.

1.6.3. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.

1.6.4. Sutartinis įkainis 21.5.6 šiam darbui negali būti taikomas, nes šiame įkainyje naudojamas tik drenažo lakštas be geotekstilės, o šiuo atveju projekte nurodyta naudoti drenažo lakštą su geotekstile kaip vienas gaminy.

1.6.5. Papildyta įkainio pritaikymu;

1.6.6. Įkainis panaikintas iš papildomo susitarimo, nes yra pagrindinėje sutartyje

1.6.7. Keičiamiems ir nevykdomiems darbams samata pateikta 2022-03-29.

1.7. Skyrius „Papildomi darbai rezervuarų įrengimui“:

1.7.1. Papildyta įkainio pritaikymu;

1.7.2 Rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius

2022.04.11

**ATSAKYMAS | UŽSAKOVO 2022-03-30 DIENĄ PERSIŪSTĄ RAŠTĄ DĖL SAMATŲ
PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ NR. 22/03-02
NR. SR220411-134DC-2022-04-11**

Papildomas susitarimas papildytas naujais darbais:

- Skyrius „Papildomi darbai“ eil. Nr. 28, 29;
- Skyrius „Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos deformacinės siūlės“ eil. Nr. 41,42;
- Skyrius „Eksplatuojamas stogas /det. EST1/“, eil. Nr. 72-79;

**DANIELIS
CIBULSKAS**

Statybos darbų
vadovas

Statybų vadovas
Deividas Liuzinas



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius



West Expert

Gegučių g. 5, LT-91189 Klaipėda, įmonės kodas 302535887,
mob. tel: (+370) 69 80 92 36, e-mail: arturas.sabeckis@gmail.com,
A/s Nr. LT174010042301066959, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“
director@visitneringa.lt

2022-04-27 Nr.22/04-03

kopija
Neringos savivaldybės administracija
administracija@neringa.lt

DĖL SĄMATŲ PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ

Atlikus, Neringos savivaldybės administracijos 2022 m. balandžio 26 d. elektroniniu paštu papildomai gautų, objekto „Kultūros paskirties pastato, unikalus Nr. 2396-9000-1016 (Kultūros ir turizmo informacijos centro „AGILA“) Taikos g. 4, Nida rekonstravimas“, papildomo susitarimo Nr. 12 lokaliųjų sąmatų ekspertinį vertinimą, teikiame išvadas:

1. Žiniaraštis 1 „Bendrastatybiniai darbai – nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12 – pastabų nėra.
2. Žiniaraštis 71 „Teritorijos sutvarkymo darbai – įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12 ir žiniaraštis 23 „Požeminės vandens talpyklos /rezervuarai/“ - įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12 – pastabų nėra.
3. Žiniaraštis „Papildomi darbai (Papildomas susitarimas Nr. 12)“:
 - statybos produktų (konkrečiai - latako ACO Euroline su ketaus grotelėmis ir 2 galinėmis sienutėmis) kaina nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą komplektui, nustatytą pagal kitų rinkoje esančių ūkio subjektų: UAB „ACO Nordic“, UAB „Gairana“, UAB „Dahlgera“, komercinių pasiūlymų kainų vidurkį.
 - statybos produktų (konkrečiai - cinkuoto plieno apžiūros liukai) kaina nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą, nustatytą pagal kitų rinkoje esančių ūkio subjektų: UAB „ACO Nordic“, UAB „Gairana“, UAB „Dahlgera“, komercinių pasiūlymų kainų vidurkį;
 - statybos produktų (konkrečiai - gruntas „Duroglass Fu Bianco Tix“, mineralinis mišinys Starflex Mono 100“, sandariklis „Starmastic P95 (Soudaflex 40)“) kaina, kadangi rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas (UAB „Gilesta“ 2022-04-11 raštas Nr. SR220411-134DC-2022-04-11), nėra didesnė už kainą, pagal ūkio subjekto UAB „Vizgintos statyba“ komercinį pasiūlymą;

- statybos produktų (konkrečiai - deformacinės siūlės juosta PVC Waterstop) kaina nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą, nustatytą pagal kitų rinkoje esančių ūkio subjektų: UAB „Mosas“, UAB „Laikys“, UAB „Betono apsaugos sistemos“, komercinių pasiūlymų kainų vidurkį;
- statybos produktų (konkrečiai - sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t, 9 m ir Omega apkaba be v/k 4,75 t) kaina nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą, nustatytą pagal kitų rinkoje esančių ūkio subjektų: UAB „Anista“, UAB „Certex Lietuva“, UAB „BLLC“, komercinių pasiūlymų kainų vidurkį;
- Sutartyje nenumatytų darbų ir išlaidų kainos, neviršija 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygio;
- Darbams ir išlaidoms, kurių sudėtis atitiko Sutarties įkainių sudėtį, vertė nustatyta pagal Pasitarimo protokolo Nr. V9(2020-10-27) nuostatas.

Priedama: UAB „Vizgintos statyba“ medžiagų techniniai duomenys ir sąmata-pasiūlymas, 9 lapai,
 UAB „ACO Nordic“, UAB „Gairana“, UAB „Dahlgera“ komerciniai pasiūlymai, 10 lapų,
 UAB „Mosas“, UAB „Laikys“, UAB „Betono apsaugos sistemos“ komerciniai pasiūlymai,
 3 lapai,
 UAB „Anista“, UAB „Certex Lietuva“, UAB „BLLC“ komerciniai pasiūlymai, 3 lapai,
 UAB „Gilesta“ 2022-04-11 raštas Nr. SR220411-134DC-2022-04-11, 3 lapai,
 darbų kiekių žiniaraščiai, 16 lapų.

Papildomą susitarimą Nr. 12 rekomenduojama tvirtinti.

Ekspertai:



2

Artūras Sabeckis

Snieguolė Špūrienė

Produktas**STARMASTIC P 95**

**ELASTINGAS VIENO KOMPONENTO POLIURETANINIS SANDARIKLIS
GRINDŲ JUNGTIMS**

Savybės

- Puikus elastingumas ir atsparumas cheminėms medžiagoms bei vandeniui.
- Puikus atsparumas dilimui.
- Bekvapis.
- Galima perdažyti elastomerais.
- Prilimpa prie betono, marmuro, akmens, plieno, aliuminio, stiklo, dervos ir dažų.
- Naudojimo temperatūra nuo +5°C iki +40 °C.
- Darbinė temperatūra nuo -40 °C iki +80 °C.

Naudojimo vietos

Sandarina pasiskirstymo ir plėtimosi siūles pramoninėse grindyse. Elastingas sandariklis tarp skirtingų medžiagų.

Pagrindo paruošimas

Betoninių siūlių paviršiai turi būti sausi, be dulkių ar teršalų, jei yra labai daug dulkių ar vandens, galima apdoroti su PRIMER 0230.

Naudojimas

Vienkomponentis gaminys, paruoštas naudoti išspaudžiant su rankiniu pistoletu arba suspaustu oru į sujungimus uždėjus juosteles ant kraštų. Drėgną produktą reikia išlyginti mentele. Įrankius valyti su DILUENTE 2.

**Techniniai
duomenys**

Spalva	Balta, pilka
Svoris	1.26 ± 0.02 Kg/l
Užpildymas 10x10mm	6 metrai su 600ml pakuote
Kietėjimas prie 22°C, 50% drėgmės	Nejautrus vandeniui iškart Sausa liesti 1val. Atsargiai naudoti 3 d. Pilnai sukietėjęs 15 d.
Tūrio susitraukimas	< 3 ± 1 %
Pailgėjimas naudojant	15 %
UNI EN 12311-2 pailgėjimas iki lūžio taško	>550 %
Kraštų kietumas	45 ± 5
Sandeliavimas	Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei sandeliuojama originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, neatidarytas ir laikomas nuo +5°C iki +35°C temperatūroje.

Visi šiame duomenų lape pateikti duomenys ir rekomendacijos yra pagrįstos laboratorijose ir yra praktikoje gautomis patirtimis ir turėtų būti laikomi orientaciniais. Atsižvelgiant į tai kad naudojimo ir aplinos sąlygos būna skirtingos (įvairūs paviršiai, klimato sąlygos, techninė s galimybės ir t.t.) ketinantys naudoti produktą, turėtų patikrinti, ar jis tinkamas naudoti konkrečiomis sąlygomis prieš pradėdant darbus. MPM atsakomybė apima kokybę ir gamybos standartus, nurodančius tik aukščiau išvardytus duomenis. Taip pat reikėtų pasitikrinti naujausius techninių duomenų lapo versiją. Techninių duomenų lapai gali būti keičiami bet kuriuo metu be MPM įspėjimo.

SAMATA - PASIŪLYMAS

UAB "VIZGINTOS STATYBA"

Data: 2022.02.01

KAUNAS. Savanorių 192 tel/faks.:330686

Įm.kodas:136013869

PVM kodas: LT360138610

a.s.LT584010051001779011, AB DNB bankas

**Amfiteatro plokštės
Hidroizoliacijos medžiagos**Užsakovas: **UAB GILESTA**

Rangovas

Įm./kodas

Obj. adresas: **Taikos g. 4, Nida**

Darbų ir medžiagų kainos skaičiavimas

Darbo resursų pavadinimas.	Darbų ir medžiagų kainos skaičiavimas			
	Mato vnt.	Kiekis.	Kaina, Eur.	Suma Eur.
Amfiteatro plokštės hidroizoliacijos medžiagos				
1 DUROGLASS FU BIANCO TIX	l	1,00	19,60	19,60
2 STARFLEX MONO 100	kg	1,00	6,30	6,30
3 STARMASTIC P95	l	1,00	12,54	12,54

Suma	38,44 €
PVM 21%	8,07 €
VISO:	46,51 €

Samata paskaičiuota pagal turimą informaciją. Apžiūrėjus objektą ji gali būti koreguojama.

Rangovas:

Užsakovas:



Direktorius Valdas Semaška tel : 8 687 84142

A.V.



DUROGLASS FU BIANCO TIX

Trijų komponentų modifikuotas epoksidas vandens pagrindu.

SAVYBĖS:

- Drėgmei atsparus gruntas sukurtas užtikrinti sukibimą su drėgnais paviršiais ir atlaikantis priešslėgį iki 10 barų.
- Padeda spręsti drėgmės keliamas problemas dengiant visų rūšių grindų dangas.
- Gali būti dengiamos garui pralaidžios ir nepralaidžios dangų sistemos.
- Antras sluoksnis dengiamas po 24 val. / 20°C / 75% drėgmės.
- Gali būti naudojamas šiurkščioms dangoms arba dengimui voleliu.
- Dengiamo paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
- Eksploatavimo temperatūra nuo -35°C iki +110°C.

PANAUDOJIMO SRITYS:

Drėgmei atsparus gruntas sukurtas naudoti drėgnų paviršių sukibimui su:

- Grindų dangomis;
- Besiūlėmis hidroizoliavimo sistemomis;
- Antikorozinėmis kietomis ir elastingomis dangomis;
- Hidraulinėmis infrastruktūromis

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Betono paviršius turi būti švarus, be stovinčio vandens, be dulkių ir pelėsių. Pagrindas turi būti tvirtas ir kad atlaikytų mažiausiai 1,5 N/mm² jėgą. Betono pagrindas turi būti tinkamai mechaniškai paruoštas naudojant smėliastrovę arba aukšto spaudimo vandens srovę.

Skirtas naudoti su savaime išsilyginančiais skiediniais kiekvieną sluoksnį padengiant kvarciniu smėliu. Kvarcinio smėlio perteklius pašalinamas.

MAIŠYMAS:

Prieš naudojant 3 komponentai turi būti išmaišomi. Prieš maišant reikia įsitikinti ar komponentų temperatūra yra 15-20°C intervale.

Supilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite 1-2 minutes, kad gautumėte homogenišką mišinį. Maišydami atsargiai įpilkite C komponentą, stebint kad mišinys neįkaistų maišant per ilgai ar dideliu greičiu. Kai mišinys sumaišomas, galima pradėti naudoti. Turi būti įvertintas trumpas kietėjimo laikas ir darbas suplanuotas konkrečiai vietai ir aplinkoms sąlygoms.

NAUDOJIMAS:

Naudokite volelius, šepečius, menteles ar purškimo įrangą pagal situaciją. Naudojant beorę purškimo įrangą, produktą praskieskite 5-10% vandens ir naudokite 0,64 – 0,74mm antgalį. Slėgis turi būti mažiausiai 250 barų.

- Lygūs paviršiai: teorinis produkto suvartojimas yra apie 500 g/m² jeigu praskiesta su vandeniu 5-8%.
- Nelygūs paviršiai: teorinis produkto suvartojimas gali padidėti iki 1500 g/m² jeigu praskiesta vandeniu 5-8%
- Stora danga: 2mm storiui užpildyti naudojant kvarcą 0,06-0,25 mm praskiedžiant produktą vandeniu 5% teorinis suvartojimas yra 1000-3000 g/m² priklausomai nuo storio.

Jeigu paviršius yra užterštas reikalingas antras sluoksnis suvartojant apie 500 g/m².

Antrą sluoksnį dengti ne anksčiau nei po 48 valandų ar ilgiau iki kol nebus sluoksnis sukietėjęs.

Suderinamas su epoksidine danga su tirpikliais ir be.

Tinko sluoksnis ant mūro sienų gali būti padengtas ant DUROGLASS BIANCO TIX ir LATTICE STAR / Portlandcemento sluoksniu.

Po kiekvieno naudojimo įrankius nuplaukite vandeniu arba alkoholiu.

Darbo vietos sąlygos

Temperatūra, oro sąlygos, sauga ir techninės sąlygos turi būti kruopščiai tikrinamos kiekvieną kartą naudojant.

Spalva ir partija

Skirtingų partijų produktas gali būti naudojamas tada, kai spalvos skirtumas neįtakos galutinio rezultato. Dėl vėliau darytų lopotų darbų gali atsirasti spalvos skirtumų, todėl prieš tai reikia susitarti su klientu, kad būtų išvengta problemų. Lopotų taisymo darbai turėtų būti daromi vienos partijos todėl jei reikalinga reikia saugoti reikiamą lopotui kiekį iš tos pačios partijos.

Sistemos išvaizda

Po kurio laiko sistemos spalva šiek tiek pasikeičia. Užpildai taip pat gali šiek tiek pakeisti spalvą, bet tai neturės didelės įtakos savybėms ar originaliai grindų tekstūrai.

Valymas

Sistemos turėtų būti reguliariai valomos, kad būtų užtikrintas numatomas grindų eksploatacinių savybių ilgaamžiškumas, saugumas, išvaizda. Paprastai galima naudoti chemikalus, naudojamus valant grindims. Susisiekite su specialistais jei kyla abejonių. Gali būti tikslinga pasitikrinti mažame plote. Pirmas kruopštus valymas turėtų būti atliktas po 3 dienų prieš pradėdant intensyviai naudoti.

Saugumas

Žiūrėti į medžiagos saugos duomenų lapus. Prieš pradėdant naudoti įsitikinkite, kad šie dokumentai yra naudojimo vietoje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Balta
Savasis svoris	1.75 ± 0.05 kg/l
Teorinis storis	200 mikronų į 500g/m ²
Suvartojimo laikas prie 25°C	45 minutės
Kietėjimas prie 22°C, 50% drėgmės	- Sausas paliest 40 minutės - Atsparus vandeniui 9 valandos - Galima tepti antrą sluoksnį 48 valandos - Pilnai sukietėjęs 15 dienų
Pralaidumas anglies dioksidui EN 1062-6	Sd > 50 m
Bendras skvarbumas UNI EN 1286-1	< 1mg/dm ² naudojant 20% etanolio
Bendras skvarbumas UNI EN 1286-1	< 1,9 ± 0,5 mg/dm ² naudojant 3% acto rūgšties
Spalvos kitimas UNI EN 1286-5	100% ± 0,5 naudojant acto rūgštį (3%) ir etanolį (20%)
Atvirkštinis hidrostatinis atsparumas spaudimui UNI 8298 p.8	250 kPa
Kapiliarų absorbcija, vandens pralaidumas EN 1062-3	W < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
Suderinamumas su drėgnu betonu EN 13578	Jokio išsiputimo, trukinėjimo, išsiliejimo
Sukibimas su betonu EN 1542	>3,0 MPa
Sandėliavimas	Produktas laikomas originalioje, sandarioje pakuotėje. Sausoje ir saugomoje aplinkoje su +5°C ir +35°C temperatūroje išsilaiko 12 mėnesių

Visi šiame duomenų lape pateikti duomenys ir rekomendacijos yra pagrįstos laboratorijose ir yra praktikoje gautomis patirtimis ir turėtų būti laikomi orientaciniais. Atsižvelgiant į tai kad naudojimo ir aplinos sąlygos būna skirtingos (įvairūs paviršiai, klimato sąlygos, techninė s galimybės ir t.t.) ketinantys naudoti produktą, turėtų patikrinti, ar jis tinkamas naudoti konkrečiomis sąlygomis prieš pradėdant darbus. MPM atsakomybė apima kokybę ir gamybos standartus, nurodančius tik aukščiau išvardytus duomenis. Taip pat reikėtų pasitikrinti naujausius techninių duomenų lapo versiją. Techninių duomenų lapai gali būti keičiami bet kuriuo metu be MPM įspėjimo.

Kam: Eglei, UAB Gilesta
Eglė Galdikaitė <egle@gilesta.lt>

Nuo: ACO Nordic, UAB
Tel.: 8 5 2124898
Faks.: 8 5 2150964



2022 02 09

Sistema ACO Paving GS 80 apžiūros liukai

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

CINKUOTO PLIENO APŽIŪROS LIUKAS

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys: A x B (700 x 700 mm); C x D(836 x 836 mm)

Statybinis aukštis: 104 mm;




Trinkelės aukštis: 80 mm;

Apkrovų klasė: C250 pagal EN124.

ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukai. Viso: 1 vnt.

Nr.	Detalė	D	C	H	Kiekis	Kaina Eur	Viso Eur
1	ACO Paving GS 700x700 mm, C250	836	836	104	1	599,64	599,64
						Viso:	599,64
						21% PVM	125,93
						Viso su PVM:	725,57

Uniface PAVING GS

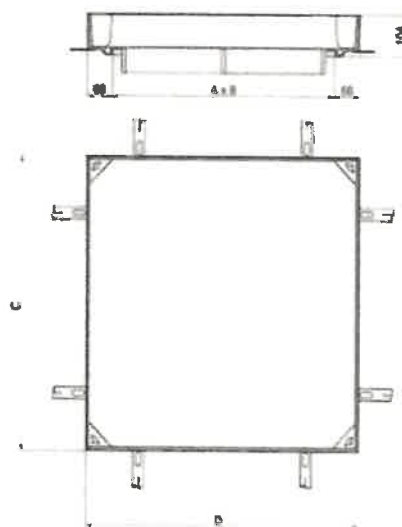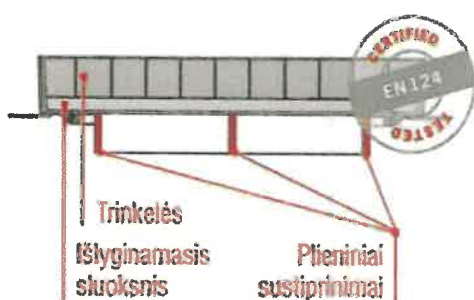

Nerijus Zinis

Uniface PAVING GS



Su pagarba
Nerijus Zinis
ACO Nordic, UAB
8 655 01112
8 5 212 4898

Nerijus Zinis



2022 03 07

Sistema ACO Paving GS 80 apžiūros liukai

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

CINKUOTO PLIENO APŽIŪROS LIUKAS

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys: A x B (700 x 700 mm); C x D(836 x 836 mm)

Statybinis aukštis: 104 mm;

Trinkelės aukštis: 80 mm;



Apkrovų klasė: C250 pagal EN124.

ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukai. Viso: 1 vnt.

Nr.	Detalė	D	C	H	Kiekis	Kaina Eur	Viso Eur
1	ACO Paving GS 700x700 mm, C250	836	836	104	1	598,00	598,00
						Viso:	598,00
						21% PVM	125,58
						Viso su PVM:	723,58

Kainos galioja iki balandžio 1 d.


Uniface PAVING GS

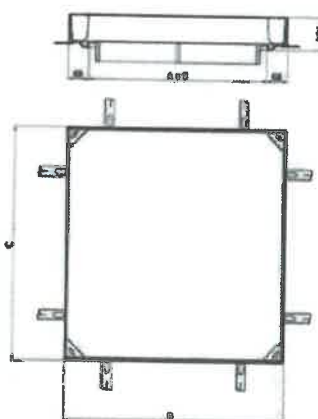

Uniface PAVING GS



Pagarbiai,
Vladas Grinevičius
Projektų vadovas
UAB "Gairana" Vilniaus padalinys
Tel./faks. 8-5 213 90 63
Mob. tel. 8-615 69752
vladas@gairana.lt

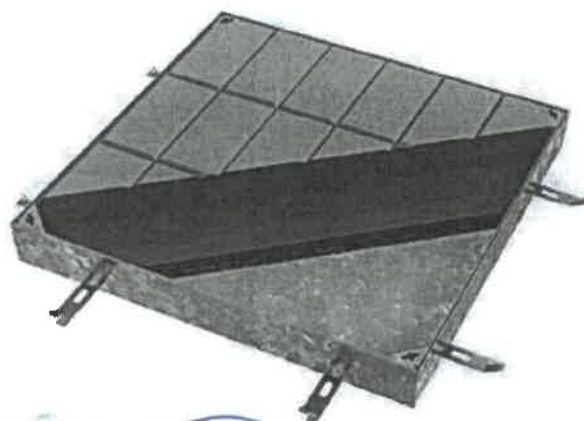

Projektų vadovas
Vladas Grinevičius

Sistema ACO Paving GS 80 apžiūros liukai

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

CINKUOTO PLIENO APŽIŪROS LIUKAS


Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys: A x B (700 x 700 mm); C x D(836 x 836 mm)

Statybinis aukštis: 104 mm;

Trinkelės aukštis: 80 mm;

Akrovų klasė: C250 pagal EN124.



ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukai. Viso: 1 vnt.									
Nr.	Detalė	D	C	H	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur	Kaina, Eur	Viso, Eur
1	ACO Paving GS 700x700 mm, C250	836	836	104	1	897,00	897,00	897,00	897,00
						Viso:	897,00	Viso:	897,00
						VISO:	897,00	21% PVM	188,37
							897,00	Viso su PVM:	1 085,37
Pasiūlymas galioja iki kovo 15d.									



Kam: Eglei, UAB "Gilesta"

Elp.:

Nuo: ACO Nordic, UAB

Tel.: 8 5 2124898

Faks.: 8 5 2150964



2022 02 22

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukas

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys AxB: 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm / 700x700 mm / 1000x1000 mm;

Rėmo matmenys CxD: 510x510 mm / 610x610 mm / 710x710 mm / 810x810 mm / 1110x1110 mm;



Statybinis aukštis H: 107,0 mm;

Apkrovų klasė: B125 pagal EN124.

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125. Viso: 27 vnt.

Nr.	Detalė	Kodas	A x B	C x D	H	Kiekis	Kaina EUR	Viso EUR
1	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 400x400 mm, B125	445850	400x400	510x510	107	14	224,00	3136,00
2	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 500x500 mm, B125	445854	500x500	610x610	107	2	246,40	492,80
3	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 600x600 mm, B125	445858	600x600	710x710	107	3	273,70	821,10
4	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 700x700 mm, B125	445862	700x700	810x810	107	7	316,40	2214,80
5	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 1000x1000 mm, B125	445874	1000x1000	1110x1110	107	1	399,70	399,70
							Viso:	7 064,40
							21% PVM	1 483,52
							Viso su PVM:	8 547,92

Kainos galioja iki kovo 1 d.

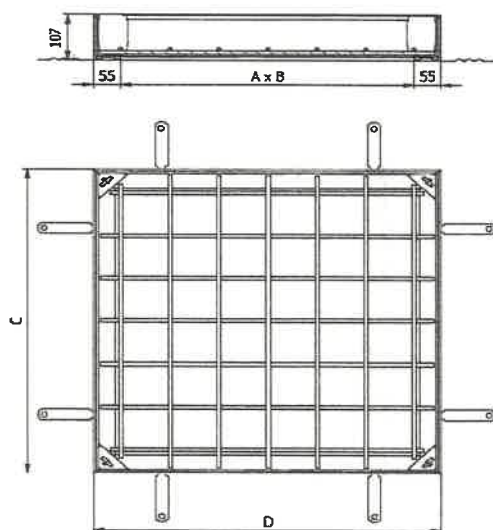

Su pagarba
Nerijus Zinis
ACO Nordic, UAB
8 5 212 4898
8 655 01112

Nerijus Zinis



2022 03 07

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS**ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukas**

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys AxB: 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm / 700x700 mm / 1000x1000 mm;

Rėmo matmenys CxD: 510x510 mm / 610x610 mm / 710x710 mm / 810x810 mm / 1110x1110 mm;




Statybinis aukštis H: 107,0 mm;

Apkrovų klasė: B125 pagal EN124.

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125. Viso: 24 vnt.

Nr.	Detalė	Kodas	A x B	C x D	H	Kiekis	Kaina EUR	Viso EUR
1	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 400x400 mm, B125	445850	400x400	510x510	107	12	229,00	2748,00
2	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 500x500 mm, B125	445854	500x500	610x610	107	2	254,00	508,00
3	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 600x600 mm, B125	445858	600x600	710x710	107	3	287,00	861,00
4	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 700x700 mm, B125	445862	700x700	810x810	107	6	329,00	1974,00
5	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 1000x1000 mm, B125	445874	1000x1000	1110x1110	107	1	410,00	410,00
Viso:								6.501,00
21% PVM								1.365,21
Viso su PVM:								7.866,21

Kainos galioja iki balandžio 1 d.

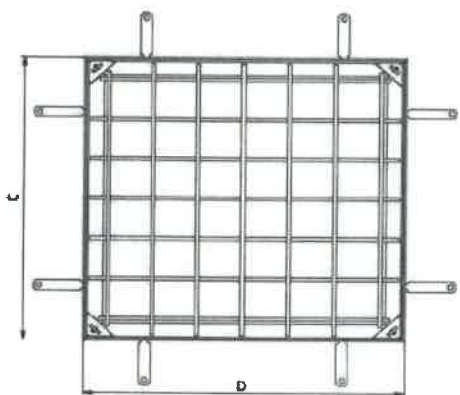

Pagarbiai,
Vladas Grinevičius
Projektų vadovas
UAB "Gairana" Vilniaus padalinys
Tel./faks. 8-5 213 90 63
Mob. tel. 8-615 69752
vladas@gairana.lt

Projektų vadovas
Vladas Grinevičius

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukas

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija


Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys AxB: 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm / 700x700 mm / 1000x1000 mm;

Rėmo matmenys CxD: 510x510 mm / 610x610 mm / 710x710 mm / 810x810 mm / 1110x1110 mm;

Statybinis aukštis H: 107,0 mm;

Apkrovų klasė: B125 pagal EN124.



ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125. Viso: 21 vnt.									
Nr.	Detalė	Kodas	A x B	C x D	H	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur	Kaina EUR
1	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 400x400 mm, B125	445850	400x400	510x510	107	14	320,00	4 480,00	320,00
2	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 500x500 mm, B125	445854	500x500	610x610	107	2	352,00	704,00	352,00
3	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 600x600 mm, B125	445858	600x600	710x710	107	3	391,00	1 173,00	391,00
4	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 700x700 mm, B125	445862	700x700	810x810	107	7	452,00	3 164,00	452,00
5	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 1000x1000 mm, B125	445874	1000x1000	1110x1110	107	1	571,00	571,00	571,00
Kainos galioja iki kovo 15 d.							Viso:	10 092,00	Viso:
							VTISO:	10 092,00	21% PVN
									Viso su PVN:
									12 211,32



Kam: p. Laurai, UAB Gilesta
El.p.: Laura Paškevičiūtė <laura@gilesta.lt>



2022 03 07

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS

ACO Self Euroline polimerbetoninis latakas su kaliojo ketaus grotelėmis B125

Gamintojas: ACO Ahlmann SE & Co. KG, Vokietija

Linijų skaičius: 1 vnt.; bendras linijų ilgis: 3,0 m;

Sistema: ACO Self Euroline;

Latakų medžiaga: polimerbetonis;

Latakų briauna: nėra;

Grotelių tvirtinimas: yra;

Grotelių medžiaga: kalusis ketus;

Apkrovų klasė: pagal EN 1433 grotelės B125;

Elementų ilgis: 100,0 cm; 50,0 cm;

Statybinis plotis: 11,8 cm ; vidinis plotis: 10,0 cm; statybinis aukštis: 10,4 cm;

Ištekėjimas: per įtekėjimo dėžę su DN100

Linija, L-3,0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100

Sistema ACO Self Euroline komplektas su kaliojo ketaus grotelėmis B125. 1 linija 3,0 m. Viso: 3,0 m

Nr.	Detalė	Aukštis	Ilgis, cm	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur
1	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 0,5 m	10,4-10,4	50,0	1	18,00	18,00
2	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 1,0 m	10,4-10,4	100,0	2	33,00	66,00
3	ACO Self Euroline įtekėjimo dėžė su DN 100 jungtimi	30,5-30,5	50,0	1	46,50	46,50
4	ACO Self Euroline galinė sienutė	*	*	2	3,00	6,00
					Viso:	136,50
					21% PVM	28,67
					Viso su PVM:	165,17

ACO Self Euroline latakas su kaliojo ketaus grotelėmis B125



ACO Self Euroline įtekėjimo dėžė DN100



Su pagarba
ACO Nordic, UAB
Nerijus Zinis
8 5 212 4898
865 501 112

Nerijus Zinis



Kam:
Įmonė: UAB Gilesta
El. paštas: buhalterija@gilesta.lt

Data: 2022 m. kovo 9 d.

Telefonas:

Komercinis pasiūlymas Nr. KOMERCINIS09/02

Projektas:

Pasiūlymas galioja iki:

Eil. Nr.	Prekė	Matas	Kiekis	Kaina mato vnt. be PVM	Suma be PVM	Pastabos
1	EUROLINE latakas su ket.grot L-1.0m	vnt	2.00	33.00	66.00	
2	EUROLINE latakas su ket.gr L-1.0m su skylė	vnt	1.00	38.25	38.25	
3	EUROLINE galinė sienutė	vnt	2.00	3.00	6.00	
Iš viso suma be PVM					110.25	
PVM (21%) suma					23.15	
Iš viso suma su PVM					133.40	

Tiekimo sąlygos:

Kitos sąlygos:

Pagarbiai,

Pasiūlymą ruošė:

Vilniaus pardavimų padalinys

Projektų vadovas Vladas Grinevičius,

Telefonas:

El. paštas:



Projektų vadovas
Vladas Grinevičius

UAB Gairana
Dariaus ir Girėno g.40,
02189 Vilnius
Lietuva

Tel.:
Tel./faks:
El. paštas: kaunas@gairana.lt

Įmonės kodas: 234978950
PVM kodas: LT349789515
AB 'Swedbank' b.k. 73000
A/s: LT747300010000096985

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS



ACO Self Euroline polimerbetoninis latakas su kaliojo ketaus grotelėmis B125

Gaminiojas: ACO Ahlmann SE & Co. KG, Vokietija

Linijų skaičius: 1 vnt.; bendras linijų ilgis: 3,0 m;

Sistema: ACO Self Euroline;

Latakų medžiaga: polimerbetonis;

Latakų briauna: nėra;

Grotelių tvirtinimas: yra;

Grotelių medžiaga: kalcinis ketus;

Apkrovų klasė: pagal EN 1433 grotelės B125;

Elementų ilgis: 100,0 cm; 50,0 cm;

Statybinis plotis: 11,8 cm ; vidinis plotis: 10,0 cm; statybinis aukštis: 10,4 cm;

Ištekėjimas: per įtekėjimo dėžę su DN100



Linija, L-3.0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100

Sistema ACO Self Euroline komplektas su kaliojo ketaus grotelėmis B125. 1 linija 3,0 m. Viso: 3,0 m					
Nr.	Detalė	Aukštis	Kodas	Ilgis, cm	Kiekis
1	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 0,5 m	10,4-10,4	38707	50,0	1
2	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 1,0 m	10,4-10,4	38705	100,0	2
3	ACO Self Euroline įtekėjimo dėžė su DN 100 jungtimi	30,5-30,5	38708	50,0	1
4	ACO Self Euroline galinė sienutė	*	38504	*	2
Viso:				Kaina, Eur	Viso, Eur
				24,00	24,00
				44,00	88,00
				62,00	62,00
				4,00	8,00
				21% PVM	38,22
				Viso su PVM	220,22

Pasiūlymai galioja iki balandžio 1 d.



UAB "Mosas"
Birželio 23-osios g. 5, LT-03206 Vilnius
Įmonės kodas 300612609
PVM mok.kodas LT100002937212
A/s Nr. LT50 7300 0100 9726 9301
AB bankas "Swedbank"

Tel.: (+370 5) 2610179
Faks.: (+370 5) 2608355

Data: 2022 03 10

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 22/0184

OBJEKTAS: Taikos g. 4, Nida

Įmonė: UAB "Gilesta"
Kam: p. Danielis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Įpak. kiekis	Mat. Vnt.	Kiekis	Standartinė kaina	Nuolaida %	Galutinė kaina	Suma EUR
1	PVC WATERSTOP D 190 deformacinės siūlės juosta. 1 vnt. - 25m. Reikalingas kiekis - 120,75 m.	5 vnt.	m	121,0	7,47	2,00	7,32	885,79
2	PVC juostos kirpimas	-	-	1,0	5,00	0,00	5,00	5,00
Bendra suma:								890,79
PVM 21%:								187,07
Viso apmokėjimui:								1077,86

*Pastaba: pasiūlymas galioja 14 k.d.

Pagarbiai,
Projektų vadovas

Vytautas Tamošaitis

Tel. +370 655 00956

el.p. vytautas@mosas.lt



S. Neries g. 15-61

LT-06316 Vilnius

A/S Nr.: LT16 7300 0101 5246 9703

Įmonės kodas: 304179272

PVM mokėtojo kodas: LT100011055414

info@laikys.lt

www.laikys.lt

Tel.: +370 633 00211

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Objektas: AGILA, Nida

Pasiūlymo gavėjas:	Gilesta, UAB	PVM mokėtojo kodas:	LT100006310818	Pasiūlymo nr.:	LAI 22/015
Adresas:	Linkmenų g. 25A	Įmonės kodas:	162559093	Išrašymo data:	2022-02-28
	Vilnius, Lietuva LT-08217	El. paštas:	egle@gilesta.lt	Kontaktinis asmuo:	Eglė Galdikaitė

Data	Prekės nr.	Aprašas	Kiekis	Vieneto kaina	Nuolaida	Iš viso
2022-02-28		Deformacinės siūlės juosta PVC, tipas D190	125	8.51 €	- €	1,063.75 €
2022-02-28		Pristatymas	1	120.00 €	- €	120.00 €
Tarpinė suma						1,183.75 €
Mokesčio tarifas						21.0%
PVM						248.59 €
Gabenimas						- €
Gautas avansas						- €
Iš viso						1,432.34 €

Pasiūlymą paruošė: Direktorius Karolis Dilda

Eglė Galdikaitė


From: Audrius Gražys <audrius@betonoapsauga.lt>
Sent: pirmadienis 2022 m. balandis 25 11:01
To: Eglė Galdikaitė
Subject: Re: Reikalingas pasiūlymas

Laba diena,

1. D 19 PVC-P (25m) - 6,80 eur/m be PVM
alternatyva
- 2 D 24 PVC-P (25m) - 8,90 eur/m be PVM

D19 sandėlyje neturime, gamykloje šiuo metu irgi yra tik 50m.
Pristatymas per 1- 1,5 savaitės (jei yra pas gamintoją)
Kainos nurodytos sandėlyje Vilniuje.

D19 ir D24 matmenys žemiau paveikslėlyje.

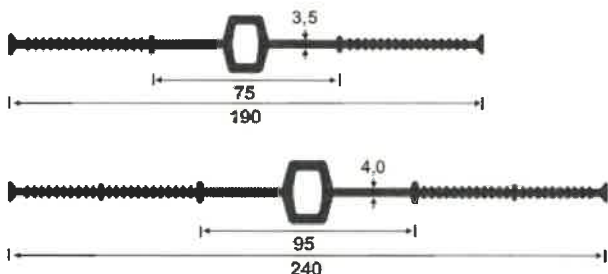

Pagarbiai / Best Regards

Audrius Gražys
Vadybininkas / Manager
mob.: +370 618 83891
audrius@betonoapsauga.lt

UAB "Betono apsaugos sistemos"
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 177
tel/fax.: +370 5 2306083

2022-04-25, pr, 07:54 Audrius Gražys <audrius@betonoapsauga.lt> rašė:
Laba diena,

Ačiū už paklausimą.
Artimiausiu metu pateiksime kainą.



Svajonės g. 7, LT-94101 Klaipėda
El.p info@anista.lt www.anista.lt
Įmonės kodas 166756864, PVM kodas LT100000496518

Tel. +370618 52770;

PASIŪLYMAS

2022 02 07

UAB Gilesta

Pagal Jūsų užklausimą, galime pasiūlyti:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt	Kaina EUR	Suma be PVM	Suma su PVM
1.	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	43	84,50	3633,50	4396,54
2.	Omega apkaba be v/k 4,75t	86	5,50	473,00	572,33

Bendra suma su PVM: 4968,87EUR

KAINOS NURODYTOS BE PRISTATYMO

Direktoriaus pavaduotoja
Kristina Mačernytė
+37061852770
lynas@anista.lt

Data 2022.04.25	Galloja iki 2022.05.02	Puslapis 1(1)
Pirkėjo Nr. 104138	Pasiūlymo numeris 97448-0	

Pristatymo adresas
GILESTA UAB

Pirkėjas
GILESTA UAB

KUKEČIŲ G. 24-1
KUKEČIŲ K.
KELMĖS RAJ.

Pristatymo telefonas

Pirkėjo telefonas
865837348

PVM k
[m.k.]

LT116765113

Mūsų atsakingas asmuo
KĘSTUTIS BARAVYKAS

Pardavėjas
314

Jūsų atsakingas asmuo
EGLĖ GALDIKAITĖ

Jūsų užsakymo numeris

Pastabos

Apmokėjimo sąlygos
IŠANKSTINIS

Pažymėtas

Pristatymo data
2022.05.10

Pristatymo būdas
Pirkėjo transportu

Pristatymo sąlygos
EX Works

Prekė	Detalės kodas/aprašymas	Kiekis	Kaina	Nuolaida %	Suma
001	11.31PBSP00475 JUNGTIS 4,75T 831 POWERTEX	86	8.18		703.48
002	12.30PWE050090 KILP. JUOSTINIS 5T 9M STROPAS	43	85.81		3689.83
Suma be PVM				EUR	4393.31
PVM				21.00 %	922.60
Suma su PVM				EUR	5315.91

Swedbank AB

Banko kodas 73000

IBAN LT687300010160621520

SWIFT kodas HABALT22

Įmonės kodas
111676511

PVM / VAT
LT 116765113

UAB CERTEX Lietuva
Tiltągo g.14, Vilnius
02300 LT, Lietuva
Tel.: +370 5 2322297
Faks.: +370 5 2322298

UAB CERTEX Lietuva
Taikos pr. 116A, Kaunas
51153 LT, Lietuva
Tel.: +370 37 373714
Faks.: +370 37 473946

Eglė Galdikaitė

From: pardavimai@bllc.lt
Sent: pirmadienis 2022 m. balandis 25 15:11
To: Eglė Galdikaitė
Subject: RE: Reikalingas pasiūlymas stropams

Sveiki,

Galime pasiūlyti :

Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5T 9M - 74Eur be PVM/vnt. Gamyba 4-5sav.

Omega su sriegiu į korpusą 4,75T – 7Eur be PVM/vnt. Samdelyje ~50vnt. Visą kiekį pristatytume per 2-3sav.

Pristatymasi iki Jūsų sandėlio nemokamas.

Pagarbiai / Best regards,

Darius Ryliškis / Vadybininkas
pardavimai@bllc.lt / +370 (610) 409 91

UAB „BLLC“
Office: +370 (5) 240 4321
Savanorių pr. 187, LT-02300 Vilnius



From: Eglė Galdikaitė <egle@gilesta.lt>
Sent: Friday, April 22, 2022 3:42 PM
Subject: Reikalingas pasiūlymas stropams

Laba diena,

ar galima gauti pasiūlymą šioms medžiagoms?

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt
1.	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	43
2.	Omega apkaba be v/k 4,75t	86

Pagarbiai

STARFLEX MONO 100

Vienkomponentinė poliuretaninė hidroizoliacinė danga.



SAVYBĖS:

- Lengvai tepamas teptuku, voleliu, beoriu purškikliu.
- Puikus sukibimas su pagrindu.
- Geras atsparumas dilimui.
- Didelis elastingumas ir atsparumas tempimui.
- Pralaidus vandens garams.
- Gebėjimas sandarinti įtrukimus.
- Atsparus panardinimui į vandenį.
- Puikiai tinka naudoti lauke. Gali būti perdengtas, kad sustiprinti UV apsaugą.
- Tepant temperatūra turi būti nuo +5°C iki +35°C (R.H. <85%).
- Darbinė temperatūra gali būti nuo -30°C iki +80°C (+200°C trumpam laikui)

NAUDOJIMO VIETOS:

Hidroizoliacinės sistemos su armavimu arba be jos gali būti naudojama:

- Stogai, terasos ir balkonai.
- Cisternos, kanalai, vamzdynai.
- Atnaujinant senas membranas.
- Parkavimosi aikštelėse, sporto zonose.
- Šlapiose zonose.
- Tiltų plokštėse, viadukuose, pakylėse.

NAUDOJIMAS:

PRODUKTO PARUOŠIMAS. STARFLEX MONO 100 galima naudoti gerai išmaišius.

Maišymo metu produktas gali būti skiedžiamas 5-10% pagal svorį DILUENTE 15 arba gali būti pridedama ACCELERANTE 1 kai reikia sutrumpinti džiūvimo laiką.

PAGRINDO PERUOŠIMAS. Pagrindas turi būti tvirtas ir labai švarus (naudoti aukšto slėgio vandens purškiklius). STARFLEX MONO prilimpa tiesiogiai prie betono. Geresniam sukibimui ir norint išvengti pūslių, naudoti PRIMER 0230 arba DUROGLASS FF4416. Porėtoms medžiagoms, kurios sunkiau užsidengia, galima naudoti PRIMER 0260. Labai drėgnus pagrindus galima apdoroti gruntu, tokiu kaip DUROGLASS FU BIANCO TIX. Jeigu medžiaga yra veikama priešslėgio DUROGLASS FU BIANCO TIX arba DUROGLASS FU RAPID turi būti naudojami viename ar dviejuose sluoksniuose. Remontuojant esamą hidroizoliaciją arba seną stogą, pirmiausia turi būti užtepta 100g/m² PRIMER 0230. Kaip alternatyva gruntui galima naudoti STARCEMENT 5/A.

PRODUKTO NAUDOJIMAS. STARFLEX MONO 100 gali būti tepamas teptuku, glaistykle, voleliu, beoriu purškikliu (130-150 bar spaudimu ir 0,8-0,9mm purškikliu). Volelio naudojimas yra būtinas armuotose sistemose.

Nearmuotose sistemose: reikia dengti 2 sluoksnius. Pirmame sluoksnyje naudoti 0,6-0,8 kg/m², o antrame 0,6-0,9 kg/m² (antrą sluoksnį tepti po 6 – 48 valandų daugiausiai). Jeigu paviršius yra horizontalus arba šiek tiek nuožulnus, maksimalus kiekis produkto viename sluoksnyje be armavimo gali būti iki 0,8 kg/m².

Armuotose sistemose: naudoti STARTEX NW, ją dengt dvejais sluoksniais po 1,1 kg/m².

Po mažiausiai 24 valandų ir ne vėliau nei 48 valandų, gali būti dengiamas apsauginis sluoksnis. Rekomenduojama naudoti POLISTAR E/P 100-150 g/m² arba STARFLEX MONO TOP 150-400 g/m².

Viso minimali išeiga 2,1 kg/m².

Nuvalyti įrankius galima su DILUENTE 15 po kiekvieno naudojimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Pilka, balta, kitos pagal užsakymą
Svoris UNI EN ISO 2811-1	1,57±0,07 g/ml
Klampus priė 20°C UNI EN ISO 2555	5.000 ± 1.000 mPa.s
Kietos dalelės EN ISO 3251	90±1% svorio 82±1% tūrio
Atsparumas chemikalams	Geras atsparumas rūgštiniam ir šarminiam tirpalams, plovikliams, tepalams ir jūros vandeniui
Teorinis suvartojimas	2.000 – 2.500 g/m ²
Teorinis storis	1.000 – 2,250 µm
Kietėjimas prie 22°C, 50% R.H. drėgmės.	- Galima paliesti 6-8 val. - Atsparus lietai 4 val. - Galima tepti kitą sluoksnį 24 val. - Pilnai sukietėjęs 10 dienų.
Produktas apsaugo nuo drėgmės. Kietėjimui santykinė aplinkos drėgmė turi didelę įtaką. Laikas per kurį produktas pasiekia kondiciją „galima prisiliesti“ priklauso nuo ACCELERANT 1 kiekio:	
Kietėjimas prie 20°C, 35% drėgmės.	
+3% ACCELERANTE 1	4 val.
+5% ACCELERANTE 1	3val.
+10% ACCELERANTE 1	2val.
Negalima viršyti nurodyto kiekio ACCELERANTE 1 kitaip produktas nesukietės.	
Pralaidumas anglies dioksidui EN 162-6	Sd > 50 m
Pralaidumas vandens garams EN ISO 7783-2	Sd < 5 m
Kapiliarų absorbcija ir pralaidumas vandeniui EN ISO 1062-3	< 0,1 kg/m ² *h ^{0.5}
Sukibimas su betonu EN 1542	>4,0 MPa
Plyšių sujungimas EN 1062-7	A metodas – statinis: A5 (23A°C) B metodas – dinaminis: B4.2 (23°C)
Atsparumas dilimui EN ISO 5470-1	Mole H22 – 1000g, 1000 giri < 350 mg
Atsparumas smūgiams EN ISO 6272	4Nm
Sukibimas su šviežiu betonu EN 13578	Nėra išsipūtimų, nėra įtrūkimų, nėra lupimosi.
Tempiamasis stipris UNI EN 12311-2	>4 MPa
Pailgėjimas trūkstant UNI EN 12311-2	>400%
Shore A kietumas EN ISO 868	70
Skystieji hidroizoliaciniai produktai kurie bus naudojami po suklijuotomis keraminėmis plytelėmis, po panardinimo į vandenį UNI EN 14891	>0,5 MPa >0,5 MPa
Saugojimas	12 mėnesių nuo pagaminimo datos jeigu laikoma tinkamai orgnalioje, neatidarytoje, sandarioje pakuotėje, sausoje vietoje, nuo +5°C iki +35°C temperatūroje.



1305

MPM Srl – Via Adda, 15- 20090 Opera (MI)

12

1305-CPR-1222

EN 1504-2

DoP 029

Product type 6828

Apsauga nuo įsiskverbimo 1.3 ©, drėgmės kontrolė 2.2 ©; Fizinis atsparumas 5 1. ©;
Didėjantis atsparumas 8.2 ©

CO ₂ pralaidumas	S ₀ > 50 m
Vandens garų pralaidumas	1 klasė
Skysto vandens pralaidumas	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
Sukibimo stipris atitraukiant	>2,0 N/mm ²
Plyšių sujungimas	A5 (23°C) >B4.1 (23°C)
Atsparumas smūgiams	1 klasė
Atsparumas dilimui	< 3000 mg
Pavojingos medžiagos	Suketėjęs produktas neturi pavojingų medžiagų
Reakciją į ugnį	F _{FL}
Dirbtinių atmosferos veiksnių poveikis	Jokių pūslių, įtrūkimų ir lupimosi

2022.04.11

**ATSAKYMAS Į UŽSAKOVO 2022-03-30 DIENĄ PERSIŪSTĄ RAŠTĄ DĖL SAMATŲ
PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ NR. 22/03-02
NR. SR220411-134DC-2022-04-11**

Neringos savivaldybės administracijai

dainius.skirius@neringa.lt

administracija@neringa.lt

Kopija:

UAB WEST EXPERT

s.spuriene@vrskb.lt

2020-01-03 UAB „Gilesta“ (toliau – Rangovas) ir Neringos savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) sudarė kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai).

Siunčiame atsakymus į UAB WEST EXPERT pateiktas papildomo susitarimo nr. 12 samatų patikrinimo ekspertines išvadas:

1.1. Skyrius „Papildomi darbai“:

- 1.1.1. Papildyta įkainio pritaikymu;
- 1.1.2. Pakoreguotas matavimo vienetas pakeičiant komplektui;
- 1.1.3. Papildyta įkainio pritaikymu;
- 1.1.4. Mūsų duomenimis pritaikyta kaina neviršija 2019 metų kovo mėn. Jeigu vis dėl to klystame – pateikite kokia turėtų būti kaina;
- 1.1.6. Papildyta įkainio pritaikymu;
- 1.1.7. Nuo metalo konstrukcijų samatoje nėra skaičiuojamas kelto mokestis.
- 1.1.8. Šiame skyriuje keičiamų ar nevykdomų darbų nėra.

1.2. Skyrius „Žemės darbai“:

- 1.2.1. Papildyta įkainio pritaikymu.

1.3. Skyrius „Metalinės konstrukcijos laiptams“:

- 1.3.1. Nuo metalo konstrukcijų samatoje nėra skaičiuojamas kelto mokestis.

1.4. Skyrius „Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos, deformacinės siūlės“:

- 1.4.1. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.
- 1.4.2. Pridamas UAB Vizgintos statyba komercinis pasiūlymas. Rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas.



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius

2022.04.11

**ATSAKYMAS Į UŽSAKOVO 2022-03-30 DIENĄ PERSIŪSTĄ RAŠTĄ DĖL SAMATŲ
PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ NR. 22/03-02
NR. SR220411-134DC-2022-04-11**

Medžiagų išeigos (pagal pridėtus Duroglass Fu Bianco Tix, Starflex Mono 100, Starmastic P95 medžiagų techniniai duomenų lapai):

- Duroglass Fu Bianco Tix - Projekte dangos storis nurodytas 0.4 – 0.5mm. Medžiagos išeiga 500g/m² per 200mk dangos storį ir 1,75kg/l. Taigi tepama du sluoksniai po 200-250mk ir išeiga vienam sluoksniui 0.286l/m²;
- Starflex Mono 100 – projekte dangos storis nurodytas 2,5mm, vadinasi sunaudojama 2,5l medžiagos nutepti vienam kvadratiniam metrui. Medžiagos tankis 1,57g/ml. Vadinasi viso 2,5mm dangos įrengti sunaudojama 2,5x1,57=3.925kg/m². 2,5mm storio danga įrengiama tepant trijais sluoksniais; (buvo įsivėlusį klaidą, pakoreguota medžiagos išeiga).
- Starmastic P95 projekte nurodyta 20x30mm siūlės. Medžiagos išeiga įrenginėjant 10x10mm siūlę 6 metrai su 600ml pakuote. Vadinasi įrenginėjant 20x30mm siūlę medžiagos išeiga bus 0,6l/m.

1.4.3. Rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas.

1.4.4. Pridedama nevykdomų darbų samata.

1.5. Skyrius „Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/“:

1.5.1. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.

1.5.2. Keičiamiems ir nevykdomiems darbams samata pateikta 2022-03-29.

1.6. Skyrius „Eksplloatuojamas stogas /det. EST1/“:

1.6.1. Įkainiai pakoreguoti į UAB WEST EXPERT nurodytus.

1.6.2. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.

1.6.3. Įkainis pakoreguotas į UAB WEST EXPERT nurodytą.

1.6.4. Sutartinis įkainis 21.5.6 šiam darbui negali būti taikomas, nes šiame įkainyje naudojamas tik drenažo lakštas be geotekstilės, o šiuo atveju projekte nurodyta naudoti drenažo lakštą su geotekstile kaip vienas gaminy.

1.6.5. Papildyta įkainio pritaikymu;

1.6.6. Įkainis panaikintas iš papildomo susitarimo, nes yra pagrindinėje sutartyje

1.6.7. Keičiamiems ir nevykdomiems darbams samata pateikta 2022-03-29.

1.7. Skyrius „Papildomi darbai rezervuarų įrengimui“:

1.7.1. Papildyta įkainio pritaikymu;

1.7.2. Rinkoje nėra daugiau ūkio subjektų galinčių tiekti projekte nurodytas konkrečias medžiagas.



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius

2022.04.11

**ATSAKYMAS Į UŽSAKOVO 2022-03-30 DIENĄ PERSIŪSTĄ RAŠTĄ DĖL SAMATŲ
PATIKRINIMO EKSPERTINIŲ IŠVADŲ NR. 22/03-02
NR. SR220411-134DC-2022-04-11**

Papildomas susitarimas papildytas naujais darbais:

- Skyrius „Papildomi darbai“ eil. Nr. 28, 29;
- Skyrius „Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos deformacinės siūlės“ eil. Nr. 41,42;
- Skyrius „Eksplatuojamas stogas /det. EST1/“ eil. Nr. 72-79;

**DANIELIS
CIBULSKAS**

Statybos darbų
vadovas



Statybų vadovas
Deividas Liuzinas



+370 616 03099



info@gilesta.lt



Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Žiniaraštis 1 "Bendrastatybiniai darbai" - nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12

-143 488,02 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Nevykdomi darbai - stogas (skyrius 6)						
2	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio įrengimas iš birių medžiagų -keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	23	-177,19	-4075,37
3	N12P-0101	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, paduodant medžiagas kranu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	2,3	-986,11	-2268,05
6	N12P-0405	Ventiliuojamų stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant mineralinės vatos plokštes (plokštė 200 mm storio ir papildomai klojant 20mm storio plokštes)	100m2	2,3	-2593,08	-5964,08
8	F12-2-1	2 sl. ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudą, įlajas ir kt. k-jas	100m2	2,3	-1588,18	-3652,81
11	N12P-0103	Denginių nuolydžio 200mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (ekstrudiniu polistirenu stipr. gniuždymui)	m3	238,8	-187,03	-44662,76
13	N12P-0101	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, paduodant medžiagas kranu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	11,94	-986,11	-11774,15
15	N12P-0501	Hidroizoliacijos įrengimas betoninio molio paklotu SWELLTITE k8=1.14, k9=1.15	100m2	11,94	-784,56	-9367,65
16	N12P-0306	Denginių 2 sl. geotekstilės paklojimas k1=2.00, k2=2.00, k3=2.000	100m2	11,94	-417,40	-4983,76
19	N12P-0306	Denginių 1 sl geotekstilės paklojimas	100m2	11,94	-164,14	-1959,83
22	N11P-0202	Betoninės dangos nutepimas cementine hidroizoliacija TECMADRAY ELAST	m2	1194	-10,89	-13002,66
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - stogas (skyrius 6)				-101711,12
Skyrius Nevykdomi darbai - amfiteatras (skyrius 7)						
2	N12P-0501	Hidroizoliacijos įrengimas betoninio molio paklotu SWELLTITE k8=1.14, k9=1.15	100m2	5,71	-1545,17	-8822,92
7	N11P-0202	Betoninės dangos nutepimas cementine hidroizoliacija TECMADRAY ELAST	m2	571	-14,10	-8051,10

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - amfiteatras (skyrius 7)				-16874,02
	Iš viso #1					-118 585,14 €
		PVM	21%			-24 902,88 €
	Iš viso #3					-143 488,02 €

Sudarė:

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas:

AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis:

Žiniaraštis 71 "Teritorijos sutvarkymo darbai" - įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12

10 167,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius ASFALTO DANGA S-37 M2 IR S-53 M2 (skyrius 2)				
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20cm, dv sluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,37	1594,55	✓ 589,98
		Iš viso už skyrių ASFALTO DANGA S-37 M2 IR S-53 M2 (skyrius 2)				589,98
		Skyrius BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-94 M2 /ĮVAŽIAVIMAI/ (skyrius 3)				
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,94	1218,80	✓ 1145,67
		Iš viso už skyrių BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-94 M2 /ĮVAŽIAVIMAI/ (skyrius 3)				1145,67
		Skyrius BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-127 M2 /ŠALIGATVIS PRIE TAIKOS G./ (skyrius 4)				
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	1,27	1218,80	✓ 1547,88
		Iš viso už skyrių BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-127 M2 /ŠALIGATVIS PRIE TAIKOS G./ (skyrius 4)				1547,88
		Skyrius KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA D-420 M2 /ŠALIGATVIS SKLYPO RIBOSE/ (skyrius 5)				

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	4,2	1218,80	✓ 5118,96
		Iš viso už skyrių KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA D-420 M2 /ŠALIGATVIS SKLYPO RIBOSE/ (skyrius 5)				5118,96
	Iš viso #1					8 402,49 € ✓
		PVM	21%			1 764,52 €
	Iš viso #3					10 167,01 € ✓

Sudarė:

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Žiniaraštis 23 "Požeminės vandens talpyklos /rezervuarai/" - įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12

706,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Rezervuarų/požeminių talpyklų montavimas (skyrius 3)				
1	MONT.D.	Priešgaisrinio rezervuaro PGR V-95 m3, D-3.0 m, L-14.2 m montavimas /vidaus gesinimui/ (įkainis pritaikomas 100 m3, L-14.9 m rezervuaro montavimui)	kompl.	1	583,87	583,87 ✓
		Iš viso už skyrių Rezervuarų/požeminių talpyklų montavimas				583,87
	Iš viso #1					583,87 €
		PVM	21%			122,61 €
	Iš viso #3					706,48 €

Sudarė:

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Papildomas susitarimas Nr. 12)

376 185,09 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Papildomi darbai				
1	F6-2-2	Monolitinės gelžbetonio kolonos k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.1)	m3	0,412	785,17	323,49 S
2	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio lauko laiptai, atraminės sienutės k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	15,529	741,62	11516,62 S
3	F6-2-4	Monolitiniai gelžbetonio užtaisymai perdangoje k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	13,628	447,55	6099,21 S
4	N8P-0504-2 (S9=1,12 S10=1,15)	Silikatinių blokų pertvarų mūrijimas (bloakai 340x120x198 mm) (pap. sus. Nr. 6, cil. 18)	m2	33,41	24,16	✓ 807,19
5	R23-197 (S9=1,17)	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	167,08	5,46	✓ 912,26
6	N11P-0201	VOLTEX betoninio molio pakloto hidroizoliacijos įrengimas (sut.įk. 1.12.6)	m2	40,49	19,33	782,67 S
7	DDDD	UBOX RSH 8-12-20 atlenkiamos armatūros dėžė (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 6, poz. 9)	m	4,65	26,29	✓ 122,25
8	N8P-0503-1 (S9=1,119 S10=1,15)	88 mm storio (¼ plytos) armuotų pertvarų mūrijimas (silikatinių)	m2	37	28,80	✓ 1065,60
9	DDDD	Latakas ACO Euroline su ketaus grotelėmis, įtekėjimocėje ir 2 galinėmis sienutėmis, B125, L=3,0m (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	kompl	1	142,92	✓ 142,92
10	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15 (sut. įk. 33.3.1)	vnt.	2	362,80	725,60 S
11	R2-28	Vandens pašalinimas iš rūšio siurbliu	m3	1611,82	1,46	✓ 2353,26
12	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 400x400mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	14	257,67	✓ 3607,33
13	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 500x500mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	2	284,13	✓ 568,27
14	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 600x600mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	3	317,23	✓ 951,70
15	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 700x700mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	7	365,80	✓ 2560,60

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
16	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 1000x1000mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	460,23	✓ 460,23
17	DDDD	ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukas (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	698,21	✓ 698,21
18	N23-137 (S10=1,15)	Liuko pastatymas	vnt.	28	21,05	✓ 589,40
19	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm (įkainis pritaikomas d130 skylėms)	100vnt.	0,13	874,68	✓ 113,71
20	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 500mm	100vnt.	0,04	2254,65	✓ 90,19
21	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 265mm	100vnt.	0,03	1064,22	✓ 31,93
22	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm	100vnt.	0,14	793,15	✓ 111,04
23	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 320mm	100vnt.	0,02	1293,49	✓ 25,87
24	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (20 cm, viensluoksnis) (sut. įk 71.3.2)	100m2	0,42	1218,80	511,90 S
25	F9-1	Metalo scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos (gruntuojant) - medžiaga k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	3466,60	1081,58 S
26	F9-1	Metalo scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos - montavimas k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	290,70	90,70 S
27	F6-2-5	Monolitinis gelžbetonio parapetas k8=1.04, k9=1.15 (sut. įk. 1.3.10)	m3	10,847	720,47	7814,94 S
28	N9-217 (S9=1,05)	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,407	2638,88	✓ 1074,02
29	N9P-0108 (S9=1,05)	Metallinių karkasų montavimas	t	0,407	797,83	✓ 324,72
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai				45557,41
		Skyrius Žemės darbai				
30	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15 (sut. įk. 34.1.1) - atraminės sienos ir lauko laiptai	100m3	1,723	973,20	1676,82 S
31	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 (sut. įk. 1.1.4)	100 m3	0,140	4095,61	573,39 S
32	N1P-0801-1 (S9=1,14 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 4, poz.13)	100 m3	1,152	187,67	✓ 216,20
33	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės, sutankinant k9=1.15 (sut. įk. 1.1.5)	100m3	0,05	2047,80	102,39 S

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
34	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15 (sut.įk. 31.1.4)	100 m3	0,987	591,37	583,68 S
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				3152,48
		Skyrius Metalinės konstrukcijos laiptinėms				
35	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	1,071	3408,92	3650,95 S
36	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	1,071	48,23	51,65 S
37	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	0,72	3408,92	2454,42 S
38	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	0,72	48,23	34,73 S
		Iš viso už skyrių Metalinės konstrukcijos laiptinėms				✓ 6191,75
		Skyrius Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos, deformacinės siūlės				
39	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio plokštės ir pakopų įrengimas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.7.6)	m3	27,925	553,23	15448,95 S
40	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m3). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m3	180,86	29,00	✓ 5244,94
41	N9-217 (S9=1,05)	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,739	2638,88	✓ 1950,13
42	N9P-0108 (S9=1,05)	Metalinių karkasų montavimas	t	0,739	797,83	✓ 589,60
43	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m2	4	144,97	✓ 579,88
44	N11P-1404	Betoninės dangų šlifavimas	100m2	4	79,32	✓ 317,28
45	N15P-0209-2	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (DUROGLASS FU BIANCO TIX)	100m2	9,449	691,12	✓ 6530,39
46	N11P-0202-2	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius (STARFLEX MONO 100 (STARFLEX BLACK TIX))	m2	1417,35	23,10	✓ 32740,79
47	N9P-0316-1	Izoliacinių tarpiklių montavimas (mineralinės vatos tarpikliai)	100m	2,42	52,31	✓ 126,59
48	N6-185 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant gumos tarpines	m	120,75	24,63	✓ 2974,07

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
49	N6-187 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant hermetiką (Sandariklis STARMASTIC P95 (SOUDAFLEX 40))	m	120,75	12,68	✓ 1531,11
		Iš viso už skyrių Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos				68033,73
		Skyrius Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				
50	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	27,265	107,55	✓ 2932,35
51	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m2	2,1	883,53	✓ 1855,41
52	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m2	21	67,83	✓ 1424,43
53	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis (sut.jk. 1.6.7)	100vnt	8,100	56,33	456,27 S
54	N12P-0403	Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas 30 mm.	100m2	2,05	432,82	✓ 887,28
55	N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0,63	142,46	✓ 89,75
56	N12P-0501-6 (S9=1,136 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksnė danga, tvirtinant smeigėmis	100m2	2,77	2162,41	✓ 5989,88
57	N26P-1309	Parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm (sut.jk. 1.6.40)	100m2	0,7295	2579,16	1881,50 S
58	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50 (įkainis pritaikomas tašeliams 50x100 mm)	100m	0,6	440,07	✓ 264,04
59	N12P-0713	Parapetų dengimas skarda, pagaminant detales (sut.jk. 1.6.44)	100m2	0,53	5912,82	3133,79 S
60	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15 (sut.jk. 1.6.33)	vnt.	4	37,79	151,16 S
61	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė (sut.jk. 1.6.32)	vnt.	2	117,10	234,20 S
		Iš viso už skyrių Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				19300,06
		Skyrius Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				
62	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	150,29	107,55	✓ 16163,69
63	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	100m2	12,43	159,29	✓ 1979,97

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
64	N12P-0101-5	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storio 5 mm pokyčiui pridėti ar atimti, paduodant medžiagas siurbliu	100m ²	22,6	51,83	✓ 1171,36
65	N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	3,4	142,46	✓ 484,36
66	F12-2-1	2 sl. ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudą, įlajas ir kt. k-jas ir vertikalius paviršius (sut.įk. 1.6.8)	100m ²	13,62	1588,18	21631,01 S
67	N8-8-18 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m ²	11,3	316,92	✓ 3581,14
68	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	100m ²	12,43	159,29	✓ 1979,97
69	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (sut. įk. 1.6.20)	100m ²	0,16	1552,85	248,46 S
70	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 (sut.įk. 1.6.21)	t	4,117	1214,99	5002,11 S
71	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m ³). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m ³	124,3	29,00	✓ 3604,70
72	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m ²	0,3	883,53	✓ 265,06
73	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m ²	1,5	-67,83	✓ -101,75
74	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m ²	0,666	1443,40	✓ 961,30
75	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m ²	0,58	145,05	✓ 84,13
76	N12P-0715-3 (S9=1,068 S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai įlajos, bituminė stogo danga	vnt.	21	28,47	✓ 597,87
77	C1-645-30	Dviejų dalių šild. univers. įlajos	vnt.	21	224,29	✓ 4710,09
78	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50	100m	1,8	365,95	✓ 658,71
79	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m ²	11	144,97	✓ 1594,67
		Iš viso už skyrių Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				64616,85
		Skyrius Laikino stogelio įrengimas				
80	N10P-0201-2	Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas nuo 75 m ² iki 100 cm ²	m ³	0,60	713,70	✓ 428,22
81	N10P-0601-2	Denginių paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - medžio drožlių (skiedrų)	100 m ²	0,65	444,55	✓ 288,96

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
82	C1-505-43	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 12mm	kv.m	68,00	4,21	✓ 286,17
83	N12-147 (S9=1,119 S10=1,15)	Vieno sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos įrengimas	100 m2	0,70	1313,31	✓ 919,32
		Iš viso už skyrių Laikino stogelio įrengimas				1922,67
84	C111-528	Skyrius Papildomi darbai rezervuarų įrengimui Plienai įlaidiniam poliams/(nuoma už 1 mėn., 116,39 t, 80 Eur/t) (pap. Sus. 8, poz. 4)	kompl.	2,00	9311,20	✓ 18622,40
85	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15 (rezervuarai) (sut.įk 21.1.8)	val.	1440,00	48,56	69926,40 S
86	N1P-0115	Grunto kasimas 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės /kasimas pakopom/ k1=1.20,k2=1.22,k9=1.15 (sut.įk 1.1.2) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 8, poz. 6)	100 m3	2,02	378,60	764,77 S
87	DDDD	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	vnt.	43,00	✓ 81,44	✓ 3501,92
88	DDDD	Omega apkaba be v/k 4,75t	vnt.	86,00	✓ 6,89	✓ 592,54
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				93408,03
	Iš viso #1					302 182,98 €
		Keltas	6%			8 713,79 €
	Iš viso #2					310 896,77 €
		PVM	21%			65 288,32 €
	Iš viso #3					376 185,09 €

Sudarė:

2022.03.16

**DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO NR. 12
(2020-01-03 STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. V31-1)
Nr. SR-220316 – 123EG**

Neringos savivaldybės administracijai

dainius.skirius@neringa.lt

Originalas siunčiamas nebus

2020-01-03 UAB „Gilesta“ (toliau – *Rangovas*) ir Neringos savivaldybės administracija (toliau – *Užsakovas*) sudarė kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – *Sutartis*), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbus (toliau – *Darbai*).

Teikiame papildomą susitarimą Nr. 12 dėl atsiradusių papildomų darbų, pasikeitusių sprendinių:

1. Trūkstanti kiekiai pagal pateiktą patvirtintą darbo projektą;
2. Pakeistos medžiagų techninės specifikacijos – šulinių liukai;
3. Pakeisti sprendiniai – laiptinių antstatų metalo konstrukcijos, amfiteatro hidroizoliacijos sprendiniai, eksploatuojamo ir neeksploatuojamo stogų sprendiniai;
4. Laikino stogelio įrengimas – prieš sumontuojant įrangą (vėdinimo kamerą, dyzelinį generatorių), būtina buvo išsibetonuoti grindis. Tam, kad jas išbetonuoti, būtina turėti sandarias ir sausas patalpas, o tam buvo reikalingas laikinas stogas;
5. Dėl per vėlai patvirtintų rezervuarų brėžinių reikalingas papildomas vandens žeminimas ir špunto nuoma 2022-02 mėn. Taip pat buvo pakeistas tvirtinimo sprendinys, nes prieš tai buvęs sprendinys neatitinka rezervuarų tvirtinimo standarto.

Laukiame pasirašyto papildomo susitarimo.

Pridedama:

1. Papildomas susitarimas Nr. 12 – sąmata;
2. Medžiagų pasiūlymai.

**EGLĖ
GALDIKAITĖ**



Projektų vadovė



DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Papildomas susitarimas Nr. 12)

386 553,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skirius Papildomi darbai				
1	F6-2-2	Monolitinės gelžbetonio kolonos k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.1)	m3	0,412	785,17	323,49
2	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio lauko laiptai, atraminės sienutės k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	15,529	741,62	11516,62
3	F6-2-4	Monolitiniai gelžbetonio užtaisymai perdangoje k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	13,628	447,55	6099,21
4	N8P-0504-2 (S9=1,12 S10=1,15)	Silikatinių blokų pertvarų mūrijimas (blokai 340x120x198 mm)	m2	33,41	24,16	807,19
5	R23-197 (S9=1,17)	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	167,08	5,46	912,26
6	N11P-0201	VOLTEX betoninio molio pakloto hidroizoliacijos įrengimas (sut.įk. 1.12.6)	m2	40,49	19,33	782,67
7	DDDD	UBOX RSH 8-12-20 atlenkiamos armatūros dėžė (pagal pasiūlymą)	m	4,65	26,29	122,25
8	N8P-0503-1 (S9=1,119 S10=1,15)	88 mm storio (¼ plytos) armuotų pertvarų mūrijimas (silikatinių)	m2	37	28,80	1065,60
9	DDDD	Latakas ACO Euroline su ketaus grotelėmis, įtekėjimocėje ir 2 galinėmis sienutėmis, B125, L=3,0m (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	142,92	142,92
10	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	2	362,80	725,60
11	R2-28	Vandens pašalinimas iš rūšio siurbliu	m3	1611,82	2,14	3449,29
12	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 400x400mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	14	257,67	3607,33
13	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 500x500mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	2	284,13	568,27
14	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 600x600mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	3	317,23	951,70
15	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 700x700mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	7	365,80	2560,60
16	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 1000x1000mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	460,23	460,23
17	DDDD	ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukas (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	698,21	698,21

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
18	N23-137 (S10=1,15)	Liuko pastatymas	vnt.	28	21,06	589,68
19	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm (įkainis pritaikomas d130 skylėms)	100vnt.	0,13	874,68	113,71
20	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 500mm	100vnt.	0,04	2362,38	94,50
21	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 265mm	100vnt.	0,03	1197,02	35,91
22	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm	100vnt.	0,14	874,68	122,46
23	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 320mm	100vnt.	0,02	1469,76	29,40
24	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,42	1218,80	511,90
25	F9-1	Metalas scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos (gruntuojant) - medžiaga k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	3466,60	1081,58
26	F9-1	Metalas scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos - montavimas k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	290,70	90,70
27	F6-2-5	Monolitinis gelžbetonio parapetas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.10)	m3	10,54	720,47	7593,75
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai				45057,03
		Skyrius Žemės darbai				
28	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15 (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 6. poz. 11) - atraminės sienos ir lauko laiptai	100m3	1,723	973,20	1676,82
29	N1P-0105	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15 (sut.įk. 21.1.2)	100m3	2,02	166,91	337,16
30	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 (sut.įk.1.1.4)	100 m3	0,140	4095,61	573,39
31	N1P-0801-1 (S9=1,14 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 4, poz.13)	100 m3	1,152	187,67	216,20
32	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės, sutankinant k9=1.15 (sut.įk. 1.1.5)	100m3	0,05	2047,80	102,39
33	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15 (sut.įk. 31.1.4)	100 m3	0,987	591,37	583,68
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				3489,64
		Skyrius Metalinės konstrukcijos laiptinėms				
34	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	1,071	3408,92	3650,95

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
35	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	1,071	48,23	51,65
36	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	0,666	3408,92	2270,34
37	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	0,666	48,23	32,12
		Iš viso už skyrių Metalinės konstrukcijos laiptinėms				6005,06
		Skyrius Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos, deformacinės siūlės				
38	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio plokštės ir pakopų įrengimas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.7.6)	m3	27,925	553,23	15448,95
39	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m3). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m3	180,86	29,00	5244,94
40	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m2	4	144,97	579,88
41	N11-64	Betoninės dangos šlifavimas.	100m2	4	602,86	2411,44
42	N15P-0209-2	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (DUROGLASS FU BIANCO TIX)	100m2	9,449	691,12	6530,39
43	N11P-0202-2	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius (STARFLEX MONO 100 (STARFLEX BLACK TIX))	m2	1417,35	19,16	27156,43
44	N9P-0316-1	Izoliacinių tarpiklių montavimas (mineralinės vatos tarpikliai)	100m	2,42	52,31	126,59
45	N6-185 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant gumos tarpines	m	168,3	23,93	4027,42
46	N6-187 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant hermetiką (Sandariklis STARMATIC P95 (SOUDAFLEX 40))	m	120,75	12,68	1531,11
		Iš viso už skyrių Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos				63057,15
		Skyrius Neeksploatuojamas stogas/det. ST1/				
47	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	27,265	107,55	2932,35
48	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m2	2,1	883,53	1855,41
49	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m2	21	67,83	1424,43
50	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis (sut.įk. 1.6.7)	100vnt	8,100	56,33	456,27

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
51	N12P-0403	Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas 30 mm.	100m2	2,05	432,82	887,28
52	R62P-5212-3	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0,63	142,88	90,01
53	N12P-0501-6 (S9=1,136 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksnė danga, tvirtinant smeigėmis	100m2	2,77	2162,41	5989,88
54	N26P-1309	Parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm (sut.įk. 1.6.40)	100m2	0,7295	2579,16	1881,50
55	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50 (įkainis pritaikomas tašeliams 50x100 mm)	100m	0,6	365,95	219,57
56	N12P-0713	Parapetų dengimas skarda, pagaminant detales (sut.įk. 1.6.44)	100m2	0,53	5912,82	3133,79
57	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15 (sut.įk. 1.6.33)	vnt.	4	37,79	151,16
58	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė (sut.įk. 1.6.32)	vnt.	2	117,10	234,20
		Iš viso už skyrių Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				19255,85
		Skyrius Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				
59	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	150,29	107,55	16163,69
60	N11P-0201-2 (S9=1,136)	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	1243	1,28	1591,04
61	N11P-0401-3	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas. Sluoksnio storio pokyčio 5 mm pridėti arba atimti / siurbliu	100m2	22,6	52,30	1181,98
62	R62P-5212-3	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	3,4	142,88	485,79
63	F12-2-1	2 sl. ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudą, įlajas ir kt. k-jas ir vertikalius paviršius (sut.įk. 1.6.8)	100m2	13,62	1588,18	21631,01
64	N8-8-18 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	11,3	326,97	3694,76
65	N11P-0201-2 (S9=1,136)	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	1243	1,28	1591,04
66	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	12,1	1552,85	18789,49
67	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 (sut.įk. 1.6.21)	t	4,117	1214,99	5002,11
68	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m3). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m3	124,3	29,00	3604,70
69	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis (sut.įk. 1.6.7)	100vnt	3,28	56,33	184,76
		Iš viso už skyrių Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				73920,37

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Laikino stogelio įrengimas				
70	N10P-0201-2	Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas nuo 75 m2 iki 100 cm2	m3	0,60	713,70	428,22
71	N10P-0601-2	Denginių paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - medžio drožlių (skiedrų)	100 m2	0,65	444,55	288,96
72	C1-505-43	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 12mm	kv.m	68,00	4,21	286,28
73	N12-147 (S9=1,119 S10=1,15)	Vieno sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos įrengimas	100 m2	0,70	1313,31	919,32
		Iš viso už skyrių Laikino stogelio įrengimas				1922,78
		Skyrius Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				
74	C111-528	Plienas įlaidiniams poliarns/(nuoma už 1 mėn., 116,39 t, 80 Eur/t)	kompl.	2,00	9311,20	18622,40
75	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15 (rezervuarai) (sut.įk 21.1.8)	val.	1440,00	48,56	69926,40
76	N6-43 (S10=1,15)	Rezervuarų užpylimas smėliu paduodant medžiagas kranu (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 8, poz. 10)	m3	139,20	26,46	3683,23
77	N1P-0115	Grunto kasimas 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės /kasimas pakopom/ k1=1.20,k2=1.22,k9=1.15 (sut.įk 1.1.2) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 8, poz. 6)	100 m3	2,02	378,60	764,77
78	DDDD	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	vnt.	43,00	84,50	3633,50
79	DDDD	Omega apkaba be v/k 4,75t	vnt.	86,00	5,50	473,00
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				97103,30
	Iš viso #1					309 811,18 €
		Keltas	6%			9 654,52 €
	Iš viso #2					319 465,70 €
		PVM	21%			67 087,80 €
	Iš viso #3					386 553,50 €

Sudarė:

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS

ACO Self Euroline polimerbetoninis latakas su kaliojo ketaus grotelėmis B125

Gamintojas: ACO Ahlmann SE & Co. KG, Vokietija

Linijų skaičius: 1 vnt.; bendras linijų ilgis: 3,0 m;

Sistema: ACO Self Euroline;

Latako medžiaga: polimerbetonis;

Latako briauna: nėra;

Grotelių tvirtinimas: yra;

Grotelių medžiaga: kalusis ketus;

Apkrovų klasė: pagal EN 1433 grotelės B125;

Elementų ilgis: 100,0 cm; 50,0 cm;

Statybinis plotis: 11,8 cm ; vidinis plotis: 10,0 cm; statybinis aukštis: 10,4 cm;

Ištekėjimas: per įtekėjimo dėžę su DN100

Linija, L-3,0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100

Sistema ACO Self Euroline komplektas su kaliojo ketaus grotelėmis B125. 1 linija 3,0 m. Viso: 3,0 m

Nr.	Detalė	Aukštis	Ilgis, cm	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur
1	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 0,5 m	10,4-10,4	50,0	1	18,00	18,00
2	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 1,0 m	10,4-10,4	100,0	2	33,00	66,00
3	ACO Self Euroline įtekėjimo dėžė su DN 100 jungtimi	30,5-30,5	50,0	1	46,50	46,50
4	ACO Self Euroline galinė sienutė	*	*	2	3,00	6,00
					Viso:	136,50
					21% PVM	28,67
					Viso su PVM:	165,17

ACO Self Euroline latakas su kaliojo ketaus grotelėmis B125



ACO Self Euroline įtekėjimo dėžė DN100



Su pagarba
ACO Nordic, UAB
Nerijus Zinis
8 5 212 4898
865 501 112



Nerijus Zinis

Sistema ACO Paving GS 80 apžiūros liukai

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

CINKUOTO PLIENO APŽIŪROS LIUKAS

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys: A x B (700 x 700 mm); C x D(836 x 836 mm)

Statybinis aukštis: 104 mm;


Trinkelės aukštis: 80 mm;

Apkrovų klasė: C250 pagal EN124.


ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukai. Viso: 1 vnt.

Nr.	Detalė	D	C	H	Kiekis	Kaina Eur	Viso Eur
1	ACO Paving GS 700x700 mm, C250	836	836	104	1	599,64	599,64
						Viso:	599,64
						21% PVM	125,93
						Viso su PVM:	725,57

Uniface PAVING GS

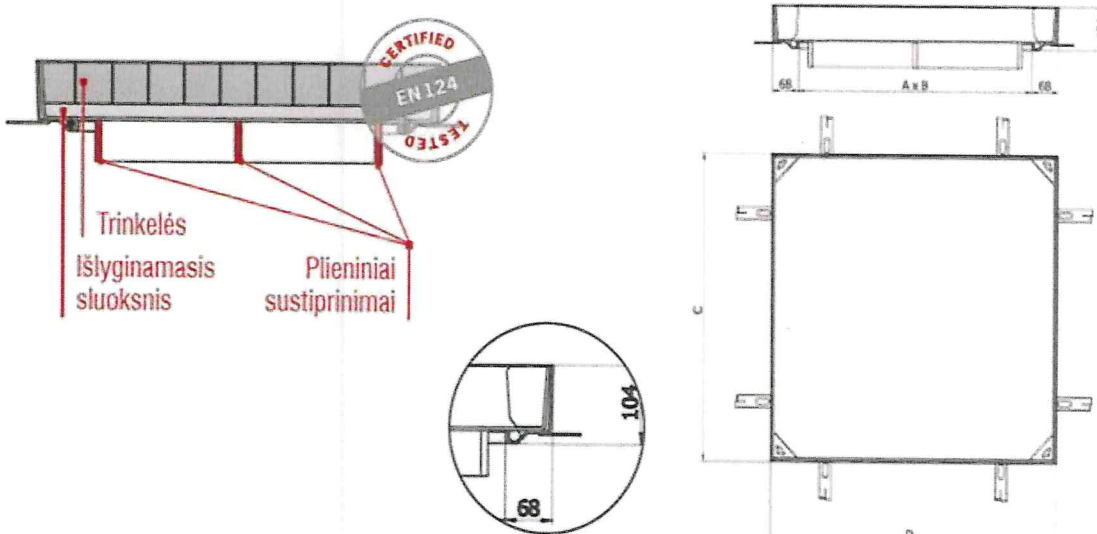

Uniface PAVING GS

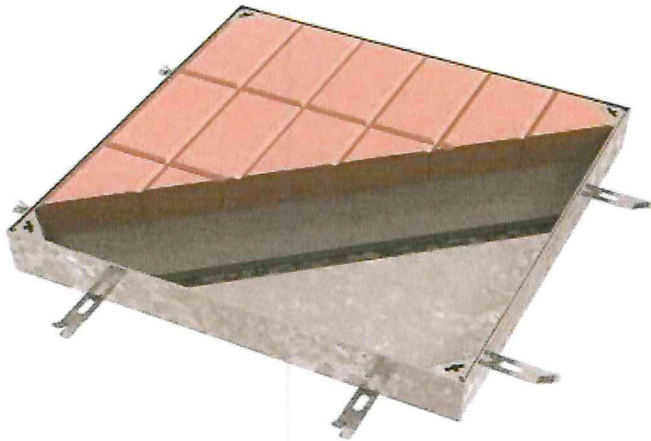

Su pagarba
Nerijus Zinis
ACO Nordic, UAB
8 655 01112
8 5 212 4898

Nerijus Zinis

Kam: Eglei, UAB "Gilesta"

El.p.:

Nuo: ACO Nordic, UAB

Tel.: 8 5 2124898

Faks.: 8 5 2150964



2022 02 22

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukas

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys AxB: 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm / 700x700 mm / 1000x1000 mm;

Rėmo matmenys CxD: 510x510 mm / 610x610 mm / 710x710 mm / 810x810 mm / 1110x1110 mm;



Statybinis aukštis H: 107,0 mm;

Apkrovų klasė: B125 pagal EN124.

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125. Viso: 27 vnt.

Nr.	Detalė	Kodas	A x B	C x D	H	Kiekis	Kaina EUR	Viso EUR
1	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 400x400 mm, B125	445850	400x400	510x510	107	14	224,00	3136,00
2	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 500x500 mm, B125	445854	500x500	610x610	107	2	246,40	492,80
3	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 600x600 mm, B125	445858	600x600	710x710	107	3	273,70	821,10
4	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 700x700 mm, B125	445862	700x700	810x810	107	7	316,40	2214,80
5	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 1000x1000 mm, B125	445874	1000x1000	1110x1110	107	1	399,70	399,70
							Viso:	7 064,40
							21% PVM	1 483,52
							Viso su PVM:	8 547,92

Kainos galioja iki kovo 1 d.

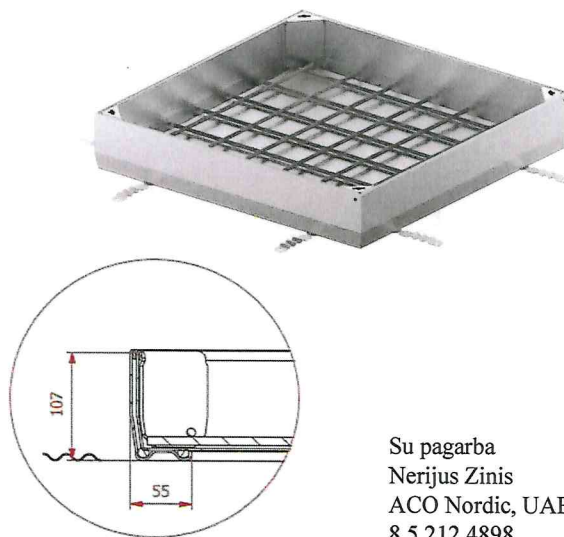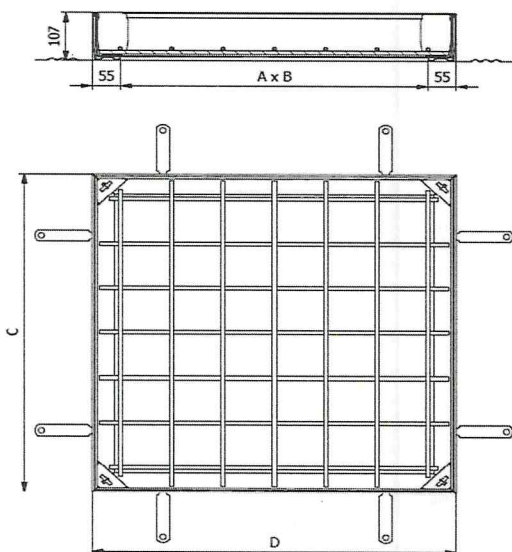

Su pagarba
Nerijus Zinis
ACO Nordic, UAB
8 5 212 4898
8 655 01112

Nerijus Zinis

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS

ACO Self Euroline polimerbetoninis latakas su kaliojo ketaus grotelėmis B125

Gamintojas: ACO Ahlmann SE & Co. KG, Vokietija

Linijų skaičius: 1 vnt.; bendras linijų ilgis: 3,0 m;

Sistema: ACO Self Euroline;

Latakų medžiaga: polimerbetonis;

Latakų briauna: nėra;

Grotelių tvirtinimas: yra;

Grotelių medžiaga: kalusis ketus;

Apkrovų klasė: pagal EN 1433 grotelės B125;

Elementų ilgis: 100,0 cm; 50,0 cm;

Statybinis plotis: 11,8 cm ; vidinis plotis: 10,0 cm; statybinis aukštis: 10,4 cm;

Ištekėjimas: per įtekėjimo dėžę su DN100



Linija, L-3,0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100

Sistema ACO Self Euroline komplektas su kaliojo ketaus grotelėmis B125. 1 linija 3,0 m. Viso: 3,0 m

Nr.	Detalė	Aukštis	Kodas	Ilgis, cm	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur
1	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 0,5 m	10,4-10,4	38707	50,0	1	24,00	24,00
2	ACO Self Euroline latakas su kal. ketaus grot., 1,0 m	10,4-10,4	38705	100,0	2	44,00	88,00
3	ACO Self Euroline įtekėjimo dėžė su DN 100 jungtimi	30,5-30,5	38708	50,0	1	62,00	62,00
4	ACO Self Euroline galinė sienutė	*	38504	*	2	4,00	8,00
						Viso:	182,00
						21% PVM	38,22
						Viso su PVM:	220,22

Pasiūlymai galioja iki balandžio 1 d.

Sistema ACO Paving GS 80 apžiūros liukai

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

CINKUOTO PLIENO APŽIŪROS LIUKAS

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys: A x B (700 x 700 mm); C x D (836 x 836 mm)

Statybinis aukštis: 104 mm;

Trinkelės aukštis: 80 mm;

Apkrovų klasė: C250 pagal EN124.



ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukai. Viso: 1 vnt.									
Nr.	Detalė	D	C	H	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur	Kaina Eur	Viso Eur
1	ACO Paving GS 700x700 mm, C250	836	836	104	1	897,00	897,00	897,00	897,00
						Viso:	897,00	Viso:	897,00
								21% PVM	188,37
						VISO:	897,00	Viso su PVM:	1 085,37
Pasiūlymas galioja iki kovo 15d.									



ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukas

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys Ax B: 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm / 700x700 mm / 1000x1000 mm;

Rėmo matmenys C x D: 510x510 mm / 610x610 mm / 710x710 mm / 810x810 mm / 1110x1110 mm;

Statybinis aukštis H: 107,0 mm;

Apkrovų klasė: B125 pagal EN124.



ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125. Viso: 21 vnt.										
Nr.	Detalė	Kodas	A x B	C x D	H	Kiekis	Kaina, Eur	Viso, Eur	Kaina EUR	Viso EUR
1	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 400x400 mm, B125	445850	400x400	510x510	107	14	320,00	4 480,00	320,00	4480,00
2	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 500x500 mm, B125	445854	500x500	610x610	107	2	352,00	704,00	352,00	704,00
3	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 600x600 mm, B125	445858	600x600	710x710	107	3	391,00	1 173,00	391,00	1173,00
4	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 700x700 mm, B125	445862	700x700	810x810	107	7	452,00	3 164,00	452,00	3164,00
5	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 1000x1000 mm, B125	445874	1000x1000	1110x1110	107	1	571,00	571,00	571,00	571,00
							Viso:	10 092,00	Viso:	10 092,00
Kainos galioja iki kovo 15 d.									21% PVM	2 119,32
							VISO:	10 092,00	Viso su PVM:	12 211,32





Kam:
Įmonė: UAB Gilesta
El. paštas: buhalterija@gilesta.lt

Data: 2022 m. kovo 9 d.

Telefonas:

Komercinis pasiūlymas Nr. KOMERCINIS09/02

Projektas:

Pasiūlymas galioja iki:

Eil. Nr.	Prekė	Matas	Kiekis	Kaina mato vnt. be PVM	Suma be PVM	Pastabos
1	EUROLINE latakas su ket.grot. L-1.0m	vnt	2,00	33,00	66,00	
2	EUROLINE latakas su ket.gr. L-1.0m su skylė	vnt	1,00	38,25	38,25	
3	EUROLINE galinė sienutė	vnt	2,00	3,00	6,00	
Iš viso suma be PVM					110,25	
PVM (21%) suma					23,15	
Iš viso suma su PVM					133,40	

Tiekimo sąlygos:

Kitos sąlygos:

Pagarbiai,

Pasiūlymą ruošė:

Vilniaus pardavimų padalinys

Projektų vadovas Vladas Grinevičius,

Telefonas:

El. paštas:



Projektų vadovas
Vladas Grinevičius



2022 03 07

BENDRA SPECIFIKACIJA IR KAINOS

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukas

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys AxB: 400x400 mm / 500x500 mm / 600x600 mm / 700x700 mm / 1000x1000 mm;

Rėmo matmenys CxD: 510x510 mm / 610x610 mm / 710x710 mm / 810x810 mm / 1110x1110 mm;



Statybinis aukštis H: 107,0 mm;

Apkrovų klasė: B125 pagal EN124.

ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125. Viso: 24 vnt.

Nr.	Detalė	Kodas	A x B	C x D	H	Kiekis	Kaina EUR	Viso EUR
1	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 400x400 mm, B125	445850	400x400	510x510	107	12	229,00	2748,00
2	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 500x500 mm, B125	445854	500x500	610x610	107	2	254,00	508,00
3	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 600x600 mm, B125	445858	600x600	710x710	107	3	287,00	861,00
4	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 700x700 mm, B125	445862	700x700	810x810	107	6	329,00	1974,00
5	Uniface DEEP 35 apžiūros liukas 1000x1000 mm, B125	445874	1000x1000	1110x1110	107	1	410,00	410,00
Viso:								6.501,00
21% PVM								1.365,21
Viso su PVM:								7.866,21

Kainos galioja iki balandžio 1 d.

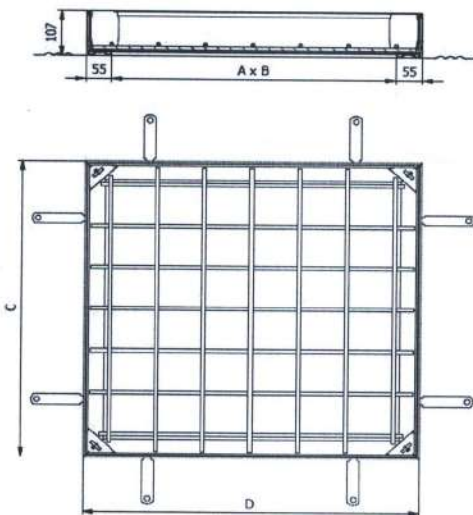

Pagarbiai,
Vladas Grinevičius
Projektų vadovas
UAB "Gairana" Vilniaus padalinys
Tel./faks. 8-5 213 90 63
Mob. tel. 8-615 69752
vladas@gairana.lt

Projektų vadovas
Vladas Grinevičius



2022 03 07

Sistema ACO Paving GS 80 apžiūros liukai

Gamintojas: ACO Industries k.s., Čekija

CINKUOTO PLIENO APŽIŪROS LIUKAS

Medžiaga: cinkuotas plienas;

Angos matmenys: A x B (700 x 700 mm); C x D (836 x 836 mm)

Statybinis aukštis: 104 mm;

Trinkelės aukštis: 80 mm;



Apkrovų klasė: C250 pagal EN124.

ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukai. Viso: 1 vnt.

Nr.	Detalė	D	C	H	Kiekis	Kaina Eur	Viso Eur
1	ACO Paving GS 700x700 mm, C250	836	836	104	1	598,00	598,00
						Viso:	598,00
						21% PVM	125,58
						Viso su PVM:	723,58

Kainos galioja iki balandžio 1 d.

Uniface PAVING GS

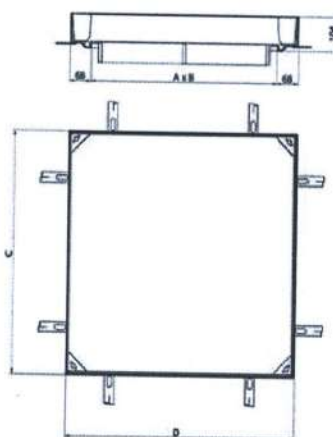


Uniface PAVING GS



Pagarbiai,
Vladas Grinevičius
Projektų vadovas
UAB "Gairana" Vilniaus padalinys
Tel./faks. 8-5 213 90 63
Mob. tel. 8-615 69752
vladas@gairana.lt

Projektų vadovas
Vladas Grinevičius

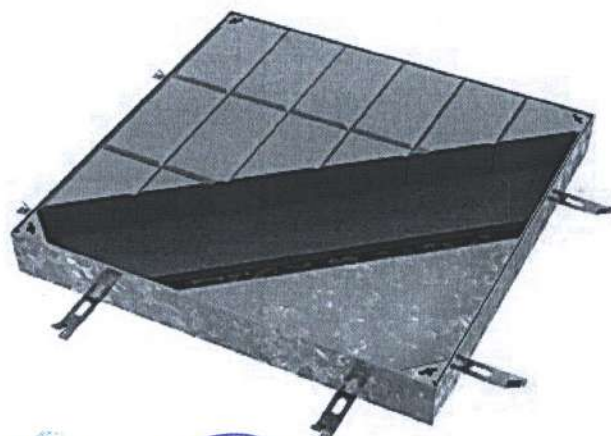



UAB "Mosas"
Birželio 23-osios g. 5, LT-03206 Vilnius
Įmonės kodas 300612609
PVM mok.kodas LT100002937212
A/s Nr. LT50 7300 0100 9726 9301
AB bankas "Swedbank"

Tel.: (+370 5) 2610179
Faks.: (+370 5) 2608355

Data: 2022 03 10

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 22/0184

OBJEKTAS: Taikos g. 4, Nida

Įmonė: UAB "Gilesta"
Kam: p. Danielis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Įpak. kiekis	Mat. Vnt.	Kiekis	Standartinė kaina	Nuolaida %	Galutinė kaina	Suma EUR
1	PVC WATERSTOP D 190 deformacinės siūlės juosta. 1 vnt. - 25m. Reikalingas kiekis - 120,75 m.	5 vnt.	m	121,0	7,47	2,00	7,32	885,79
2	PVC juostos kirpimas	-	-	1,0	5,00	0,00	5,00	5,00
Bendra suma:								890,79
PVM 21%:								187,07
Viso apmokėjimui:								1077,86

*Pastaba: pasiūlymas galioja 14 k.d.

Pagarbiai,
Projektų vadovas

Vytautas Tamošaitis

Tel. +370 655 00956

el.p. vytautas@mosas.lt



Svajonės g. 7, LT-94101 Klaipėda
El.p info@anista.lt www.anista.lt
Įmonės kodas 166756864, PVM kodas LT100000496518

Tel. +370618 52770;

PASIŪLYMAS

2022 02 07

UAB Gilesta

Pagal Jūsų užklausimą, galime pasiūlyti:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt	Kaina EUR	Suma be PVM	Suma su PVM
1.	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	43	84,50	3633,50	4396,54
2.	Omega apkaba be v/k 4,75t	86	5,50	473,00	572,33

Bendra suma su PVM: 4968,87EUR

KAINOS NURODYTOS BE PRISTATYMO

Direktoriaus pavaduotoja
Kristina Mačernytė
+37061852770
lynas@anista.lt

2022.04.26

**DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO NR. 12
(2020-01-03 STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. V31-1)
Nr. SR-220426 – 133EG**

Neringos savivaldybės administracijai

Administracijos direktoriui Egidijui Šakaliui

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjui Dainiui Skiriui

El. pašto adresai: administracija@neringa.lt; egidijus.sakalys@neringa.lt;
dainius.skirius@neringa.lt

Originalas siunčiamas nebus

UAB „Gilesta“ (toliau – *Rangovas*) ir Neringos savivaldybės administracija (toliau – *Užsakovas*) 2020-01-03 sudarė Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. V31-1 (toliau – *Sutartis*), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbus (toliau – *Darbai*).

Siunčiame pakoreguotą susitarimą Nr. 12 pagal pateiktas pastabas 2022-04-25 d. ir pridedame reikalingus komercinius pasiūlymus.

**EGLĖ
GALDIKAITĖ**



Projektų vadovė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Papildomas susitarimas Nr. 12)

376 185,09 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Papildomi darbai				
1	F6-2-2	Monolitinės gelžbetonio kolonos k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.1)	m3	0,412	785,17	323,49
2	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio lauko laiptai, atraminės sienutės k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	15,529	741,62	11516,62
3	F6-2-4	Monolitiniai gelžbetonio užtaisymai perdangoje k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	13,628	447,55	6099,21
4	N8P-0504-2 (S9=1,12 S10=1,15)	Silikatinių blokų pertvarų mūrijimas (blokai 340x120x198 mm) (pap. sus. Nr. 6, eil. 18)	m2	33,41	24,16	807,19
5	R23-197 (S9=1,17)	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	167,08	5,46	912,26
6	N11P-0201	VOLTEX betoninio molio pakloto hidroizoliacijos įrengimas (sut.įk. 1.12.6)	m2	40,49	19,33	782,67
7	DDDD	UBOX RSH 8-12-20 atlenkiamos armatūros dėžė (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 6, poz. 9)	m	4,65	26,29	122,25
8	N8P-0503-1 (S9=1,119 S10=1,15)	88 mm storio (¼ plytos) armuotų pertvarų mūrijimas (silikatinių)	m2	37	28,80	1065,60
9	DDDD	Latakas ACO Euroline su ketaus grotelėmis, įtekėjimocėze ir 2 galinėmis sienutėmis, B125, L=3,0m (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	kompl	1	142,92	142,92
10	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15 (sut. įk. 33.3.1)	vnt.	2	362,80	725,60
11	R2-28	Vandens pašalinimas iš rūšio siurbliu	m3	1611,82	1,46	2353,26
12	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 400x400mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	14	257,67	3607,33
13	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 500x500mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	2	284,13	568,27
14	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 600x600mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	3	317,23	951,70
15	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 700x700mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	7	365,80	2560,60

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
16	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 1000x1000mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	460,23	460,23
17	DDDD	ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukas (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	698,21	698,21
18	N23-137 (S10=1,15)	Liuko pastatymas	vnt.	28	21,05	589,40
19	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm (įkainis pritaikomas d130 skylėms)	100vnt.	0,13	874,68	113,71
20	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 500mm	100vnt.	0,04	2254,65	90,19
21	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 265mm	100vnt.	0,03	1064,22	31,93
22	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm	100vnt.	0,14	793,15	111,04
23	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 320mm	100vnt.	0,02	1293,49	25,87
24	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (20 cm, viensluoksnis) (sut. įk 71.3.2)	100m2	0,42	1218,80	511,90
25	F9-1	Metalas scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos (gruntuojant) - medžiaga k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	3466,60	1081,58
26	F9-1	Metalas scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos - montavimas k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	290,70	90,70
27	F6-2-5	Monolitinis gelžbetonio parapetas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.10)	m3	10,847	720,47	7814,94
28	N9-217 (S9=1,05)	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,407	2638,88	1074,02
29	N9P-0108 (S9=1,05)	Metalinų karkasų montavimas	t	0,407	797,83	324,72
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai				45557,41
		Skyrius Žemės darbai				
30	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15 (sut. įk. 34.1.1) - atraminės sienos ir lauko laiptai	100m3	1,723	973,20	1676,82
31	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 (sut.įk.1.1.4)	100 m3	0,140	4095,61	573,39
32	N1P-0801-1 (S9=1,14 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 4, poz.13)	100 m3	1,152	187,67	216,20
33	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės, sutankinant k9=1.15 (sut.įk. 1.1.5)	100m3	0,05	2047,80	102,39

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
34	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15 (sut.įk. 31.1.4)	100 m3	0,987	591,37	583,68
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				3152,48
		Skyrius Metalinės konstrukcijos laiptinėms				
35	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	1,071	3408,92	3650,95
36	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	1,071	48,23	51,65
37	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	0,72	3408,92	2454,42
38	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	0,72	48,23	34,73
		Iš viso už skyrių Metalinės konstrukcijos laiptinėms				6191,75
		Skyrius Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos, deformacinės siūlės				
39	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio plokštės ir pakopų įrengimas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.7.6)	m3	27,925	553,23	15448,95
40	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m3). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m3	180,86	29,00	5244,94
41	N9-217 (S9=1,05)	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,739	2638,88	1950,13
42	N9P-0108 (S9=1,05)	Metalinių karkasų montavimas	t	0,739	797,83	589,60
43	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m2	4	144,97	579,88
44	N11P-1404	Betoninės dangų šlifavimas	100m2	4	79,32	317,28
45	N15P-0209-2	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (DUROGLASS FU BIANCO TIX)	100m2	9,449	691,12	6530,39
46	N11P-0202-2	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius (STARFLEX MONO 100 (STARFLEX BLACK TIX))	m2	1417,35	23,10	32740,79
47	N9P-0316-1	Izoliacinių tarpiklių montavimas (mineralinės vatos tarpikliai)	100m	2,42	52,31	126,59
48	N6-185 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant gumos tarpines	m	120,75	24,63	2974,07

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
49	N6-187 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant hermetiką (Sandariklis STARMASTIC P95 (SOUDAFLEX 40))	m	120,75	12,68	1531,11
		Iš viso už skyrių Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos				68033,73
		Skyrius Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				
50	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	27,265	107,55	2932,35
51	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m2	2,1	883,53	1855,41
52	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m2	21	67,83	1424,43
53	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis (sut.įk. 1.6.7)	100vnt	8,100	56,33	456,27
54	N12P-0403	Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas 30 mm.	100m2	2,05	432,82	887,28
55	N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0,63	142,46	89,75
56	N12P-0501-6 (S9=1,136 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksni danga, tvirtinant smeigėmis	100m2	2,77	2162,41	5989,88
57	N26P-1309	Parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo,kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm (sut.įk. 1.6.40)	100m2	0,7295	2579,16	1881,50
58	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50 (įkainis pritaikomas tašeliams 50x100 mm)	100m	0,6	440,07	264,04
59	N12P-0713	Parapetų dengimas skarda, pagaminant detales (sut.įk. 1.6.44)	100m2	0,53	5912,82	3133,79
60	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 (sut.įk. 1.6.33)	vnt.	4	37,79	151,16
61	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė (sut.įk. 1.6.32)	vnt.	2	117,10	234,20
		Iš viso už skyrių Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				19300,06
		Skyrius Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				
62	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai polistireninio putplasčio plokštės	m3	150,29	107,55	16163,69
63	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	100m2	12,43	159,29	1979,97

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
64	N12P-0101-5	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storio 5 mm pokyčiui pridėti ar atimti, paduodant medžiagas siurbliu	100m ²	22,6	51,83	1171,36
65	N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	3,4	142,46	484,36
66	F12-2-1	2 sl. ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudas, įlajas ir kt. k-jas ir vertikalius paviršius (sut.įk. 1.6.8)	100m ²	13,62	1588,18	21631,01
67	N8-8-18 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių aptaisymas vandeniu nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m ²	11,3	316,92	3581,14
68	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	100m ²	12,43	159,29	1979,97
69	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (sut. įk. 1.6.20)	100m ²	0,16	1552,85	248,46
70	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k ₈ =1.12 (sut.įk. 1.6.21)	t	4,117	1214,99	5002,11
71	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m ³). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m ³	124,3	29,00	3604,70
72	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m ²	0,3	883,53	265,06
73	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m ²	1,5	-67,83	-101,75
74	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m ²	0,666	1443,40	961,30
75	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m ²	0,58	145,05	84,13
76	N12P-0715-3 (S9=1,068 S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai įlajos, bituminė stogo danga	vnt.	21	28,47	597,87
77	C1-645-30	Dviejų dalių šild. univers. įlajos	vnt.	21	224,29	4710,09
78	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50	100m	1,8	365,95	658,71
79	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m ²	11	144,97	1594,67
		Iš viso už skyrių Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				64616,85
		Skyrius Laikino stogelio įrengimas				
80	N10P-0201-2	Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas nuo 75 m ² iki 100 cm ²	m ³	0,60	713,70	428,22
81	N10P-0601-2	Denginių paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - medžio drožlių (skiedrų)	100 m ²	0,65	444,55	288,96

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
82	C1-505-43	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 12mm	kv.m	68,00	4,21	286,17
83	N12-147 (S9=1,119 S10=1,15)	Vieno sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos įrengimas	100 m2	0,70	1313,31	919,32
		Iš viso už skyrių Laikino stogelio įrengimas				1922,67
		Skyrius Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				
84	C111-528	Plienas įlaidiniams poliems/(nuoma už 1 mėn., 116,39 t, 80 Eur/t) (pap. Sus. 8, poz. 4)	kompl.	2,00	9311,20	18622,40
85	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15 (rezervuarai) (sut.įk 21.1.8)	val.	1440,00	48,56	69926,40
86	N1P-0115	Grunto kasimas 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės /kasimas pakopom/ k1=1.20,k2=1.22,k9=1.15 (sut.įk 1.1.2) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 8, poz. 6)	100 m3	2,02	378,60	764,77
87	DDDD	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	vnt.	43,00	81,44	3501,92
88	DDDD	Omega apkaba be v/k 4,75t	vnt.	86,00	6,89	592,54
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				93408,03
	Iš viso #1					302 182,98 €
		Keltas	6%			8 713,79 €
	Iš viso #2					310 896,77 €
		PVM	21%			65 288,32 €
	Iš viso #3					376 185,09 €

Sudarė:



S. Neries g. 15-61
LT-06316 Vilnius

A/S Nr.: LT16 7300 0101 5246 9703
Įmonės kodas: 304179272
PVM mokėtojo kodas: LT100011055414

info@laikys.lt
www.laikys.lt
Tel.: +370 633 00211

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Objektas: AGILA, Nida

Pasiūlymo gavėjas: **Gilesta, UAB** PVM mokėtojo kodas: **LT100006310818** Pasiūlymo nr.: **LAI 22/015**
Adresas: **Linkmenų g. 25A** Įmonės kodas: **162559093** Išrašymo data: **2022-02-28**
Vilnius, Lietuva LT-08217 El. paštas: **egle@gilesta.lt** Kontaktinis asmuo: **Eglė Galdikaitė**

Data	Prekės nr.	Aprašas	Kiekis	Vieneto kaina	Nuolaida	Iš viso
2022-02-28		Deformacinės siūlės juosta PVC, tipas D190	125	8.51 €	- €	1,063.75 €
2022-02-28		Pristatymas	1	120.00 €	- €	120.00 €
Tarpinė suma						1,183.75 €
Mokesčio tarifas						21.0%
PVM						248.59 €
Gabenimas						- €
Gautas avansas						- €
Iš viso						1,432.34 €

Pasiūlymą paruošė: Direktorius Karolis Dilda



UAB "Mosas"
Birželio 23-osios g. 5, LT-03206 Vilnius
Įmonės kodas 300612609
PVM mok.kodas LT100002937212
A/s Nr. LT50 7300 0100 9726 9301
AB bankas "Swedbank"

Tel.: (+370 5) 2610179
Faks.: (+370 5) 2608355

Data: 2022 03 10

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 22/0184

OBJEKTAS: Taikos g. 4, Nida

Įmonė: UAB "Gilesta"
Kam: p. Danielis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Įpak. kiekis	Mat. Vnt.	Kiekis	Standartinė kaina	Nuolaida %	Galutinė kaina	Suma EUR
1	PVC WATERSTOP D 190 deformacinės siūlės juosta. 1 vnt. - 25m. Reikalingas kiekis - 120,75 m.	5 vnt.	m	121,0	7,47	2,00	7,32	885,79
2	PVC juostos kirpimas	-	-	1,0	5,00	0,00	5,00	5,00
Bendra suma:								890,79
PVM 21%:								187,07
Viso apmokėjimui:								1077,86

*Pastaba: pasiūlymas galioja 14 k.d.

Pagarbiai,
Projektų vadovas

Vytautas Tamošaitis

Tel. +370 655 00956

el.p. vytautas@mosas.lt

Eglė Galdikaitė


From: Audrius Gražys <audrius@betonoapsauga.lt>
Sent: pirmadienis 2022 m. balandis 25 11:01
To: Eglė Galdikaitė
Subject: Re: Reikalingas pasiūlymas

Laba diena,

1. D 19 PVC-P (25m) - 6,80 eur/m be PVM
alternatyva
- 2 D 24 PVC-P (25m) - 8,90 eur/m be PVM

D19 sandėlyje neturime, gamykloje šiuo metu irgi yra tik 50m.
Pristatymas per 1- 1,5 savaitės (jei yra pas gamintoją)
Kainos nurodytos sandėlyje Vilniuje.

D19 ir D24 matmenys žemiau paveikslėlyje.

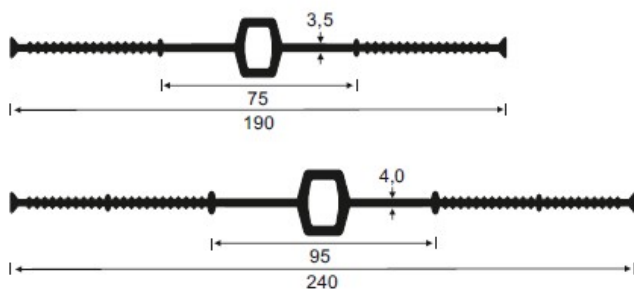

Pagarbiai / Best Regards

Audrius Gražys
Vadybininkas / Manager
mob.: +370 618 83891
audrius@betonoapsauga.lt

UAB "Betono apsaugos sistemos"
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 177
tel/fax.: +370 5 2306083

2022-04-25, pr, 07:54 Audrius Gražys <audrius@betonoapsauga.lt> rašė:
Laba diena,

Ačiū už paklausimą.
Artimiausiu metu pateiksime kainą.



Svajonės g. 7, LT-94101 Klaipėda
El.p info@anista.lt www.anista.lt
Įmonės kodas 166756864, PVM kodas LT100000496518

Tel. +370618 52770;

PASIŪLYMAS

2022 02 07

UAB Gilesta

Pagal Jūsų užklausimą, galime pasiūlyti:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt	Kaina EUR	Suma be PVM	Suma su PVM
1.	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	43	84,50	3633,50	4396,54
2.	Omega apkaba be v/k 4,75t	86	5,50	473,00	572,33

Bendra suma su PVM: 4968,87EUR

KAINOS NURODYTOS BE PRISTATYMO

Direktoriaus pavaduotoja
Kristina Mačernytė
+37061852770
lynas@anista.lt

Eglė Galdikaitė

From: pardavimai@bllc.lt
Sent: pirmadienis 2022 m. balandis 25 15:11
To: Eglė Galdikaitė
Subject: RE: Reikalingas pasiūlymas stropams

Sveiki,

Galime pasiūlyti :

Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5T 9M - 74Eur be PVM/vnt. Gamyba 4-5sav.

Omega su sriegiu į korpusą 4,75T – 7Eur be PVM/vnt. Samdelyje ~50vnt. Visą kiekį pristatytume per 2-3sav.

Pristatymasi iki Jūsų sandėlio nemokamas.

Pagarbiai / Best regards,

Darius Ryliškis / Vadybininkas
pardavimai@bllc.lt / +370 (610) 409 91

UAB „BLLC“
Office: +370 (5) 240 4321
Savanorių pr. 187, LT-02300 Vilnius



From: Eglė Galdikaitė <egle@gilesta.lt>
Sent: Friday, April 22, 2022 3:42 PM
Subject: Reikalingas pasiūlymas stropams

Laba diena,

ar galima gauti pasiūlymą šioms medžiagoms?

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt
1.	Sintetinis stropas su kilpomis galuose 5t 9m	43
2.	Omega apkaba be v/k 4,75t	86

Pagarbiai

Data 2022.04.25	Galioja iki 2022.05.02	Puslapis 1(1)
Pirkėjo Nr. 104138	Pasiūlymo numeris 97448-0	

Pristatymo adresas GILESTA UAB	Pirkėjas GILESTA UAB
	KUKEČIŲ G. 24-1 KUKEČIŲ K. KELMĖS RAJ.
Pristatymo telefonas	Pirkėjo telefonas 865837348
	PVM k l.m.k. LT116765113

Mūsų atsakingas asmuo KĘSTUTIS BARAVYKAS	Pardavėjas 314	Jūsų atsakingas asmuo EGLĖ GALDIKAITĖ	Jūsų užsakymo numeris
Pastabos		Apmokėjimo sąlygos IŠANKSTINIS	Pažymėtas
Pristatymo data 2022.05.10	Pristatymo būdas Pirkėjo transportu	Pristatymo sąlygos EX Works	

Prekė	Detalės kodas/aprašymas	Kiekis	Kaina	Nuolaida %	Suma
001	11.31PBSP00475 JUNGTIS 4,75T 831 POWERTEX	86	8.18		703.48
002	12.30PWE050090 KILP. JUOSTINIS 5T 9M STROPAS	43	85.81		3689.83
Suma be PVM					EUR 4393.31
PVM					21.00 % 922.60
Suma su PVM					EUR 5315.91

Swedbank AB

Banko kodas 73000 IBAN LT687300010160621520
SWIFT kodas HABALT22

Įmonės kodas
111676511

PVM / VAT
LT 116765113

2019-11-04 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PRIEDAS NR. 3

ĮGALIOJIMAS

Vilnius, 2022-01-04

Uždaroji akcinė bendrovė „Gilesta“, kodas: 162559093,
Buveinės adresas: Linkmenų g. 25A, LT-08217 Vilnius,
Toliau vadinama – „Gilesta“,
Atstovaujama direktoriaus Romo Paliulio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

Uždaroji akcinė bendrovė „Imstata“, kodas: 302661715,
Buveinės adresas: Liepyno g. 9-90, LT-08108 Vilnius,
Toliau vadinama – „Imstata“,
Atstovaujama direktoriaus Renato Striupo, veikiančio pagal įmonės įstatus,

Toliau kartu vadinamos Partneriais.

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- A. Neringos savivaldybės administracija 2019-12-16 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pranešimu Nr. 7846040 paskelbė partnerių pasiūlymą, dėl kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų, laimėjusiu.
- B. Neringos savivaldybės administracija 2019-12-31 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pranešimu Nr. 7874664 kviečia pasirašyti sutartį.

Partneriai įgalioja

UAB „Gilesta“ direktorių Romą Paliulį, a/k 38505180850, partnerių vardu sudaryti sutartį ir papildomus susitarimus su Perkančiąja organizacija dėl Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų.

Galioja iki 2023-05-28.

Romas Paliulis
„Gilesta“ vadovo vardas, pavardė, parašas, bendrovės antspaudas

Renatas Striupa
„Imstata“ vadovo vardas, pavardė, parašas, bendrovės antspaudas



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Papildomi darbai (Papildomas susitarimas Nr. 12)

284 064,29 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Papildomi darbai				
1	F6-2-2	Monolitinės gelžbetonio kolonos k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.1)	m3	0,412	785,17	323,49
2	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio lauko laiptai, atraminės sienutės k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	15,529	741,62	11516,62
3	F6-2-4	Monolitiniai gelžbetonio užtaisymai perdangoje k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.6)	m3	13,628	447,55	6099,21
4	N8P-0504-2 (S9=1,12 S10=1,15)	Silikatinių blokų pertvarų mūrijimas (bloakai 340x120x198 mm) (pap. sus. Nr. 6, eil. 18)	m2	33,41	24,16	807,19
5	R23-197 (S9=1,17)	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	167,08	5,46	912,26
6	N11P-0201	VOLTEX betoninio molio pakloto hidroizoliacijos įrengimas (sut.įk. 1.12.6)	m2	40,49	19,33	782,67
7	DDDD	UBOX RSH 8-12-20 atlenkiamos armatūros dėžė (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 6, poz. 9)	m	4,65	26,29	122,25
8	N8P-0503-1 (S9=1,119 S10=1,15)	88 mm storio (¼ plytos) armuotų pertvarų mūrijimas (silikatinių)	m2	37	28,80	1065,60
9	DDDD	Latakas ACO Euroline su ketaus grotelėmis, įtekėjimocėze ir 2 galinėmis sienutėmis, B125, L=3,0m (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	kompl	1	142,92	142,92
10	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15 (sut. įk. 33.3.1)	vnt.	2	362,80	725,60
11	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 400x400mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	14	257,67	3607,33
12	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 500x500mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	2	284,13	568,27
13	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 600x600mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	3	317,23	951,70
14	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 700x700mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	7	365,80	2560,60

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
15	DDDD	ACO Uniface DEEP 35 cinkuoto plieno apžiūros liukai, B125, 1000x1000mm (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	460,23	460,23
16	DDDD	ACO Paving GS 700x700 mm C250 apžiūros liukas (įkainis pagal pateiktus pasiūlymus)	vnt.	1	698,21	698,21
17	N23-137 (S10=1,15)	Liuko pastatymas	vnt.	28	21,05	589,40
18	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm (įkainis pritaikomas d130 skylėms)	100vnt.	0,13	874,68	113,71
19	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 500mm	100vnt.	0,04	2254,65	90,19
20	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 265mm	100vnt.	0,03	1064,22	31,93
21	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 200mm	100vnt.	0,14	793,15	111,04
22	N21P-0142-4	Vertikalių skylių d160 gręžimas per gb konstrukcijas, gylis 320mm	100vnt.	0,02	1293,49	25,87
23	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (20 cm, viensluoksnis) (sut. įk 71.3.2)	100m2	0,42	1218,80	511,90
24	F9-1	Metalas scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos (gruntuojant) - medžiaga k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	3466,60	1081,58
25	F9-1	Metalas scenos perdangoje pagal technologiją /HEB sijos - montavimas k8=1.03 (įkainis pagal pap.s. Nr. 10)	t	0,312	290,70	90,70
26	F6-2-5	Monolitinis gelžbetonio parapetas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.3.10)	m3	10,847	720,47	7814,94
27	N9-217 (S9=1,05)	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,407	2638,88	1074,02
28	N9P-0108 (S9=1,05)	Metalinių karkasų montavimas	t	0,407	797,83	324,72
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai				43204,15
		Skyrius Žemės darbai				
29	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15 (sut. įk. 34.1.1) - atraminės sienos ir lauko laiptai	100m3	1,723	973,20	1676,82
30	N1P-0401	I grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 (sut.įk.1.1.4)	100 m3	0,140	4095,61	573,39
31	N1P-0801-1 (S9=1,14 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 4, poz.13)	100 m3	1,152	187,67	216,20
32	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės, sutankinant k9=1.15 (sut.įk. 1.1.5)	100m3	0,05	2047,80	102,39

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
33	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m, gruntas I grupės) k9=1.15 (sut.įk. 31.1.4)	100 m3	0,987	591,37	583,68
		Iš viso už skyrių Žemės darbai				3152,48
		Skyrius Metalinės konstrukcijos laiptinėms				
34	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	1,071	3408,92	3650,95
35	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	1,071	48,23	51,65
36	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (gruntuojant) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.1)	t	0,72	3408,92	2454,42
37	F9-2	Metalinis kvadratinio ir stačiakampio vamzdžio profilis sijoms ir kolonomis laiptinėse (įkainis pritaikomas HEA200 profilio sijoms) (dažymas du kartus) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 10, poz. 5.6.2)	t	0,72	48,23	34,73
		Iš viso už skyrių Metalinės konstrukcijos laiptinėms				6191,75
		Skyrius Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos, deformacinės siūlės				
38	F6-2-4	Monolitinės gelžbetonio plokštės ir pakopų įrengimas k8=1.04,k9=1.15 (sut.įk. 1.7.6)	m3	27,925	553,23	15448,95
39	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m3). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m3	180,86	29,00	5244,94
40	N9-217 (S9=1,05)	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,739	2638,88	1950,13
41	N9P-0108 (S9=1,05)	Metalinių karkasų montavimas	t	0,739	797,83	589,60
42	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m2	4	144,97	579,88
43	N11P-1404	Betoninės dangų šlifavimas	100m2	4	79,32	317,28
44	N15P-0209-2	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu (DUROGLASS FU BIANCO TIX)	100m2	9,449	691,12	6530,39
45	N11P-0202-2	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius (STARFLEX MONO 100 (STARFLEX BLACK TIX))	m2	1417,35	23,10	32740,79
46	N9P-0316-1	Izoliacinių tarpiklių montavimas (mineralinės vatos tarpikliai)	100m	2,42	52,31	126,59
47	N6-185 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant gumos tarpines	m	120,75	24,63	2974,07

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
48	N6-187 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant hermetiką (Sandariklis STARMASTIC P95 (SOUDEFLEX 40))	m	120,75	12,68	1531,11
		Iš viso už skyrių Amfiteatro hidroizoliacija, konstrukcijos				68033,73
		Skyrius Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				
49	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių polistireninio putplasčio plokščių	m3	27,265	107,55	2932,35
50	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m2	2,1	883,53	1855,41
51	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m2	21	67,83	1424,43
52	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis (sut.įk. 1.6.7)	100vnt	8,100	56,33	456,27
53	N12P-0403	Denginių vėjo izoliacinių plokščių klojimas 30 mm.	100m2	2,05	432,82	887,28
54	N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0,63	142,46	89,75
55	N12P-0501-6 (S9=1,136 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga, kai dvisluoksni danga, tvirtinant smeigėmis	100m2	2,77	2162,41	5989,88
56	N26P-1309	Parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm (sut.įk. 1.6.40)	100m2	0,7295	2579,16	1881,50
57	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50 (įkainis pritaikomas tašeliams 50x100 mm)	100m	0,6	440,07	264,04
58	N12P-0713	Parapetų dengimas skarda, pagaminant detales (sut.įk. 1.6.44)	100m2	0,53	5912,82	3133,79
59	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 (sut.įk. 1.6.33)	vnt.	4	37,79	151,16
60	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė (sut.įk. 1.6.32)	vnt.	2	117,10	234,20
		Iš viso už skyrių Neeksploatuojamas stogas /det. ST1/				19300,06
		Skyrius Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				
61	N12P-0103-2	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių polistireninio putplasčio plokščių	m3	150,29	107,55	16163,69
62	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	100m2	12,43	159,29	1979,97
63	N12P-0101-5	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storio 5 mm pokyčiui pridėti ar atimti, paduodant medžiagas siurbliu	100m2	22,6	51,83	1171,36

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
64	N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	3,4	142,46	484,36
65	F12-2-1	2 sl. ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudą, įlajas ir kt. k-jas ir vertikalius paviršius (sut.įk. 1.6.8)	100m2	13,62	1588,18	21631,01
66	N8-8-18 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių aptaisymas vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis	100m2	11,3	316,92	3581,14
67	N12P-0305-2	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	100m2	12,43	159,29	1979,97
68	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm (sut. Įk. 1.6.20)	100m2	0,16	1552,85	248,46
69	N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 (sut.įk. 1.6.21)	t	4,117	1214,99	5002,11
70	DDDD	Hidroizoliacinis priedas į betoną Xypex Admix (2,8 kg/m3). Perimetrinėms rūšio sienoms (įkainis pagal pap. susitarimą Nr. 4, poz. 27)	m3	124,3	29,00	3604,70
71	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m2	0,3	883,53	265,06
72	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m2	1,5	-67,83	-101,75
73	N12P-0404-2	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės, be tvirtinimo	100m2	0,666	1443,40	961,30
74	N12P-0404-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštes, plokštės storio 10 mm pokyčiui pridėti ar atimti	100m2	0,58	145,05	84,13
75	N12P-0715-3 (S9=1,068 S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai įlajos, bituminė stogo danga	vnt.	21	28,47	597,87
76	C1-645-30	Dviejų dalių šild. univers. įlajos	vnt.	21	224,29	4710,09
77	N12P-0710-3 (S9=1,017)	Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui, kai tašelių matmenys, mm, 50x50	100m	1,8	365,95	658,71
78	N12P-0301	Denginių pagrindų džiovinimas	100m2	11	144,97	1594,67
		Iš viso už skyrių Eksploatuojamas stogas /det. EST1/				64616,85
		Skyrius Laikino stogelio įrengimas				
79	N10P-0201-2	Sienų medinių karkasų įrengimas, gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas nuo 75 m2 iki 100 cm2	m3	0,60	713,70	428,22
80	N10P-0601-2	Denginių paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - medžio drožlių (skiedrų)	100 m2	0,65	444,55	288,96
81	C1-505-43	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 12mm	kv.m	68,00	4,21	286,17
82	N12-147 (S9=1,119 S10=1,15)	Vieno sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos įrengimas	100 m2	0,70	1313,31	919,32

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Iš viso už skyrių Laikino stogelio įrengimas				1922,67
		Skyrius Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				
83	C111-528	Plienas įlaidiniams poliems/(nuoma už 1 mėn., 116,39 t, 80 Eur/t) (pap. Sus. 8, poz. 4)	kompl.	2,00	9311,20	18622,40
84	N1P-0115	Grunto kasimas 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės /kasimas pakopom/ k1=1.20,k2=1.22,k9=1.15 (sut.įk 1.1.2) (įkainis pagal papildomą susitarimą Nr. 8, poz. 6)	100 m3	2,02	378,60	764,77
85	DDDD	Omega apkaba be v/k 4,75t	vnt.	86,00	6,89	592,54
		Iš viso už skyrių Papildomi darbai rezervuarų įrengimui				19979,71
	Iš viso #1					226 401,40 €
		Keltas	6%			8 362,48 €
	Iš viso #2					234 763,88 €
		PVM	21%			49 300,41 €
	Iš viso #3					284 064,29 €

Sudarė:

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas:

AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis:

Žiniaraštis 71 "Teritorijos sutvarkymo darbai" - įkainio pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12

10 167,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius ASFALTO DANGA S-37 M2 IR S-53 M2 (skyrius 2)				
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20cm, dvisluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,37	1594,55	589,98
		Iš viso už skyrių ASFALTO DANGA S-37 M2 IR S-53 M2 (skyrius 2)				589,98
		Skyrius BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-94 M2 /ĮVAŽIAVIMAI/ (skyrius 3)				
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,94	1218,80	1145,67
		Iš viso už skyrių BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-94 M2 /ĮVAŽIAVIMAI/ (skyrius 3)				1145,67
		Skyrius BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-127 M2 /ŠALIGATVIS PRIE TAIKOS G./ (skyrius 4)				
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	1,27	1218,80	1547,88
		Iš viso už skyrių BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-127 M2 /ŠALIGATVIS PRIE TAIKOS G./ (skyrius 4)				1547,88
		Skyrius KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA D-420 M2 /ŠALIGATVIS SKLYPO RIBOSE/ (skyrius 5)				

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15 (įkainis pritaikomas dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimui (15 cm, viensluoksnis)	100m2	4,2	1218,80	5118,96
		Iš viso už skyrių KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA D-420 M2 /ŠALIGATVIS SKLYPO RIBOSE/ (skyrius 5)				5118,96
	Iš viso #1					8 402,49 €
		PVM	21%			1 764,52 €
	Iš viso #3					10 167,01 €

Sudarė:

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas:

AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis:

Žiniaraštis 23 "Požeminės vandens talpyklos /rezervuarai/" - įkainio
pavadinimo keitimas/pritaikymas pagal papildomą susitarimą Nr. 12

706,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Rezervuarų/požeminių talpyklų montavimas (skyrius 3)				
1	MONT.D.	Priešgaisrinio rezervuaro PGR V-95 m3, D-3.0 m, L-14.2 m montavimas /vidaus gesinimui/ (įkainis pritaikomas 100 m3, L-14.9 m rezervuaro montavimui)	kompl.	1	583,87	583,87
		Iš viso už skyrių Rezervuarų/požeminių talpyklų montavimas				583,87
	Iš viso #1					583,87 €
		PVM	21%			122,61 €
	Iš viso #3					706,48 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas:

AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis:

Žiniaraštis 1 "Bendrastatybiniai darbai" - nevykdomi darbai pagal
papildomą susitarimą Nr. 12

-143 488,02 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Nevykdomi darbai - stogas (skyrius 6)

2	N12P-0102	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio įrengimas iš birių medžiagų -keramzito, paduodant medžiagas kranu	m3	23	-177,19	-4075,37
3	N12P-0101	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, paduodant medžiagas kranu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	2,3	-986,11	-2268,05
6	N12P-0405	Ventiliuojamų stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant mineralinės vatos plokštes (plokštė 200 mm storio ir papildomai klojant 20mm storio plokštes)	100m2	2,3	-2593,08	-5964,08
8	F12-2-1	2 sl. ritininė prilydomoji danga, gruntuojant, papildomai tvirtinant ir aptaisant prieglaudas, įlajas ir kt. k-jas	100m2	2,3	-1588,18	-3652,81
11	N12P-0103	Denginių nuolydžio 200mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (ekstrudiniu polistirenu stipr. gniuždymui)	m3	238,8	-187,03	-44662,76
13	N12P-0101	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, paduodant medžiagas kranu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	11,94	-986,11	-11774,15
15	N12P-0501	Hidroizoliacijos įrengimas betoninio molio paklotu SWELLTITE k8=1.14,k9=1.15	100m2	11,94	-784,56	-9367,65
16	N12P-0306	Denginių 2 sl. geotekstilės paklojimas k1=2.00,k2=2.00,k3=2.000	100m2	11,94	-417,40	-4983,76
19	N12P-0306	Denginių 1 sl geotekstilės paklojimas	100m2	11,94	-164,14	-1959,83
22	N11P-0202	Betoninės dangos nutepimas cementine hidroizoliacija TECMADRAY ELAST	m2	1194	-10,89	-13002,66
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - stogas (skyrius 6)				-101711,12
		Skyrius Nevykdomi darbai - amfiteatras (skyrius 7)				
2	N12P-0501	Hidroizoliacijos įrengimas betoninio molio paklotu SWELLTITE k8=1.14,k9=1.15	100m2	5,71	-1545,17	-8822,92
7	N11P-0202	Betoninės dangos nutepimas cementine hidroizoliacija TECMADRAY ELAST	m2	571	-14,10	-8051,10

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - amfiteatras (skyrius 7)				-16874,02
	Iš viso #1					-118 585,14 €
		PVM	21%			-24 902,88 €
	Iš viso #3					-143 488,02 €

Sudarė:

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas:

AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis:

Žiniaraštis 23 "Požeminės vandens talpyklos /rezervuarai/" - nevykdomi
darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12

-706,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Rezervuarų/požeminių talpyklų montavimas (skyrius 3)				
1	MONT.D.	Priešgaisrinio rezervuaro PGR V-95 m3, D-3.0 m, L-14.2 m montavimas /vidaus gesinimui/	kompl.	1	-583,87	-583,87
		Iš viso už skyrių Rezervuarų/požeminių talpyklų montavimas				-583,87
	Iš viso #1					-583,87 €
		PVM	21%			-122,61 €
	Iš viso #3					-706,48 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO Unik. 2396-9000-1016/ / KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS "AGILA"/ TAIKOS G. 4 NIDOJE REKONSTRAVIMAS

Objektas: AGILA - Taikos g. 4, Neringa

Žiniaraštis: Žiniaraštis 71 "Teritorijos sutvarkymo darbai" - nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 12

-10 167,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Nevykdomi darbai - ASFALTO DANGA S-37 M2 IR S-53 M2 (skyrius 2)

2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,37	-1594,55	-589,98
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - ASFALTO DANGA S-37 M2 IR S-53 M2 (skyrius 2)				-589,98

Skyrius Nevykdomi darbai - BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-94 M2 /ĮVAŽIAVIMAI/ (skyrius 3)

2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,94	-1218,80	-1145,67
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-94 M2 /ĮVAŽIAVIMAI/ (skyrius 3)				-1145,67

Skyrius Nevykdomi darbai - BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-127 M2 /ŠALIGATVIS PRIE TAIKOS G./ (skyrius 4)

2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,27	-1218,80	-1547,88
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA S-127 M2 /ŠALIGATVIS PRIE TAIKOS G./ (skyrius 4)				-1547,88

Skyrius Nevykdomi darbai - KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA D-420 M2 /ŠALIGATVIS SKLYPO RIBOSE/ (skyrius 5)

2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	4,2	-1218,80	-5118,96
		Iš viso už skyrių Nevykdomi darbai - KLINKERIO TRINKELIŲ DANGA D-420 M2 /ŠALIGATVIS SKLYPO RIBOSE/ (skyrius 5)				-5118,96
	Iš viso #1					-8 402,49 €
		PVM	21%			-1 764,52 €
	Iš viso #3					-10 167,01 €

Sudarė:

Neringos miesto savivaldybės
Administracijos direktoriui

Klaipėda, 2022-06-10


DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO NR. 12

Informuojame, kad papildomi darbų kiekiai numatyti darbų kiekių žiniaraštyje papildomame susitarime Nr. 12 yra teisingi. Šie darbai atsirado dėl:

1. patikslintų kiekių (žemės darbai, metalinės konstrukcijos laiptinėms, monolitinio gelžbetonio konstrukcijos, mūro darbai) darbo projekte;
2. atsiradusių papildomų medžiagų (ACO latakas);
3. pakeistų medžiagų (šulinių apžiūros liukai);
4. pakeistų stogo hidroizoliacijos, tarpstuksnių sprendinių;
5. detalizuotų sprendinių statybos eigoje.

Pagarbiai

Projekto vadovas architektas
8698 32837



Saulius Plungė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Neringos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 12 prie 2020-01-03 kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. V31-1
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-17 Nr. V31-149
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Šakalys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-17 11:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-17 11:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-16 12:31 - 2024-05-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Dimšaitė Raštvedė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-17 11:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-03 10:11 - 2025-03-02 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas Paliulis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-17 11:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-10 15:00 - 2023-06-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	9
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Gilesta raštas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Rastas_22_04-03.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SR-220316-123EG 2022-03-16 Dėl papildomo susitarimo Nr. 12.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SR-220426-133EG 2022-04-26 Dėl papildomo susitarimo Nr. 12.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Jungtinės veiklos sutarties priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedai Nr. 1-4.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 6.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 5.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	A405 raštas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220607.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-06-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-20 nuorašą suformavo Renata Jakienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-