

Pakeitimo nurodymas Nr. 3 (keičiamos medžiagos ir darbai)

Projekto pavadinimas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus, atliekami pagal du tarpusavyje suderintus projektus: techninį projektą JPA-2016-09-TP ir techninį darbo projektą Nr. ENERO-53(2016)-TDP

Sutartis: 2018-08-30 Statybos rangos sutartis Nr. 2018/29

Finansavimo šaltinis: finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų lėšų

Sutarties objektas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 1 689 416,01 Eur

Data:

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: šviestuvų charakteristikų pakeitimai

Pagal ENERO-53(2016)-TDP projekto 0 laidą, patalpose 0-3, 2-3, 2-4, 2-11, 3-K-2, 3-4, 3-5, buvo numatyta įrengti pakabinamus LED šviestuvus (ENERO-53(2016)-TDP-SA.TS 1 lapas) šviečiančius dviem kryptimis (į viršų ir į apačią). Užsakovo buvo nutarta, kad nėra racionalu eksponuoti lubų, todėl bus tikslingiau įrengti šviestuvus šviečiančius viena kryptimi (į apačią), kurie labiau atitiks viso projekto vizualią koncepciją.

1.1.1. Nutarta:

Pakeisti aukščiau nurodytose patalpose dėl aukščiau nurodytų priežasčių įrengiamų šviestuvų technines charakteristikas į neblogesnių techninių charakteristikų šviestuvus. Dėl pasikeitusių techninių charakteristikų, bendra keičiamų šviestuvų kaina nesikeičia.

1.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

1.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai, sąmatiniai skaičiavimai pagal Sistelą, komerciniai pasiūlymai

1.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 1 (sąmatos) ir priedas Nr. 2 (komerciniai pasiūlymai)

2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: teraco dangos pakeitimas

Pagal JPA-2016-09-TP projektą buvo numatyta įrengti liejamą teraco dangą. Su liejama teraco danga nebuvo įmanoma išlaikyti ISO 21542:2011 standarte nurodytos laiptų iškišos. Todėl buvo nuspręsta pereiti, prie geresnių savybių turinčių laiptams pritaikytų klinkerio plytelių, kurios jau turi reikiamą iškišą. Klinkerio laiptų pakopų didesnis gniuždomasis stipris (30-40N/mm²) ir aukštesnė slidumo klasė (R12-R12), lyginant su epoksidinėmis liejamomis teraco efekto dangomis (25-30 N/mm² ir R9-R11). Dangos ne slidumas ir atsparumas yra aktualios savybės muziejuje, kur yra galimi dideli žmonių srautai ir yra būtina užtikrinti lankytojų saugumą.

2.1.1. Nutarta:

Atsisakyti teraco dangos įrengimo už 9 835,81 Eur be PVM ir vietoje teraco dangos įrengti klinkerio plyteles už 17 474,55 Eur be PVM. Bendra, remiantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., keičiamų medžiagų ir darbų kaina padidėjo 7 638,74 Eur be PVM.

2.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

2.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai, sąmatiniai skaičiavimai pagal Sistelą, komerciniai pasiūlymai

2.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 1 (sąmatos) ir priedas Nr. 3 (komerciniai pasiūlymai).

3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: vidaus aliuminio vitrinų pakeitimas

JPA-2016-09-TP projekto 0 laidoje rūsyje buvo numatyta įrengti V01-3.5/4.92 EI90 ir V01-3.55/2.53 EI90 vitrinas. Atkasus rūsio sieną 6 ašyje tarp ašių K ir J, paaiškėjo, kad ji yra kitoje padėtyje nei buvo nurodyta pagal apmatavimus (siena pasislinkusi link salės per 26-28 cm), taip pat apatinė rūsio sienos dalis buvo laiptuota ir išsikišusi salės link. Dėl šių esamos rūsio sienos geometrijos neatitikimų reikėjo numatyti vertikalią g/b ruožą per visą sieną, kuris išlygino sienos nelygumus. Taip pat dėl konstrukcinės esamos sienos būklės reikėjo storinti sąraminę g/b sienos dalį virš praėjimo. Minėtus darbus atliko kitas statybvietyje dirbantis rangovas UAB „Panevėžio statybos trestas“, t. y. vietoje nurodytų vitrinų įrengė monolitines sienas. Dėl šių būtinų pakeitimų, sumažėjus numatytoms angoms vitrinų įrengimui, galimybės įrengti V01-3.5/4.92 EI90 ir V01-3.55/2.53 EI90 aliuminio vitrinas nebeliko. Todėl siekiant sutaupyti lėšas buvo pasirinktas racionalesnis sprendinys vietoje aliuminio vitrinų įrengti metalines duris.

3.1.1. Nutarta:

Atsisakyti vidaus aliuminio vitrinų įrengimo, kurių vertė yra 14 428,82 Eur be PVM ir įsigyti metalinių durų įrengimo darbus, kurių vertė – 1 497,16 Eur be PVM. Keičiamų darbų kaina sumažėjo – 12 931,66 Eur be PVM, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.

3.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

3.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai, sąmatiniai skaičiavimai pagal Sistelą

3.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 1

4. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k. d.

Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

5. Pakeitimų vertė:

- **Bendra keičiamų darbų vertė šiuo pakeitimu:** - 5 292,92 be PVM
- **Sutarties vertė iki pakeitimo:** 1 904 970,38 Eur be PVM; 2 305 014,16 Eur su PVM
- **Sutarties vertė po šio pakeitimo:** 1 899 677,46 Eur be PVM; 2 298 609,73 Eur su PVM
-

6. Susiję dokumentai / priedai:

Priedas Nr. 1 – keičiamų darbų suvestinė, objektinės ir lokalinės sąmatos, 9 lapai;
Priedas Nr. 2 – šviestuvų keitimo komerciniai pasiūlymai;
Priedas Nr. 3 – klinkerio plytelių komerciniai pasiūlymai.

Užsakovas: Energetikos ir technikos muziejus
Užsakovo atstovas: Mykolas Bistrickas

Pakeitimo nurodymo sprendiniam pritariu :

Projektuotojas:

Projektuotojo atstovas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): projekto vykdymo priežiūros vadovas

MB „pasirengimas statybai“ Projektų vadovas Robertas Gaurelis

UAB „JP architektūra“ projektų vadovas

 Robertas Gaurelis

Pakeitimo nurodymui pritariu:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Bronislavas Kiela; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Arūnas Bulakas

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507


Arūnas Bulakas
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 30556, 32927

Su pakeitimo nurodymu sutinku:

Rangovas: HSC Baltic, UAB

Rangovo atstovas: Projekto vadovas Artūras Pranas Karazija

 S. Aužbikičius



KEIČIAMŲ DARBŲ SUVESTINĖ SĄMATA

Statinių grupė 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Statiny 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Laiptinės dangos keitimas į klinkerį	9 242,88		9 242,88	7 638,74
2	Gaminių keitimas iš aliuminio pertvarų į metalinių durų angas	-	-	15 647,31	12 931,66
3	Šviestuvų keitimas	0,00		0,00	0,00
Iš viso:		-6 404,43 €	0,00 €	-6 404,43 €	-5 292,92 €

S. Aužbikauskas

Bronislavas Kiela
Techninis priežiūretojas
Nr. 27507

Keičiami darbai
Laiptinės dangos keitimas į klinkerį

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė: 1905404 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g.2, Vilniuje

Statiny: 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Viso be PVM	Viso su PVM
15	Dangų atsisakymas pagal "15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai" sutartinius įkainius	- 9 835,81	- 11 901,33
1	Klinkerio plytelių dangos įrengimas. Papildomi darbai	17 474,55	21 144,21
Iš viso:		7 638,74 €	9 242,88 €

S. Aušbikavičius

Bronislavas Klela
Techninis priežiūretojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai
LOKALINĖ SĄMATA NR.15
Nevykdomi darbai

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai

Iš viso už:						-11901,33
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
7 Apdaila				0		
37	F11-3-2	Teraco dangos įrengimas	100 m2	-1,74828	5570,78	-9739,28
38	N11P-0505-1	Grindjuosčių įrengimas teraco grindims	m	-16,25	5,94	-96,53
Iš viso už skyrių Apdaila						-9835,81
Iš viso #1						-9835,81
PVM			21,00%			-2065,52
Iš viso su PVM:						-11901,33

S. Anzbiškavičius

(Signature)

Bronislavas Klela
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 27507

Klinkerio plytelių dangos įrengimas. Papildomi darbai

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

20 M. MÈN. D.

20 M. MÈN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė **0 Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2, Vilniuje**

Statinsys 1 0 Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Žiniaraštis **1 Laiptų aiškelių ir laiptų pakopų dangos įrengimas iš klinkerio plytelių**

	Suma žiniaraščiui	21144,21 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt
Kiekis			
1 Klinkerinių plytelių klijavimas			
1 N11-110-1	Klinkerio plytelių dangą, klijuojant klijais	m ²	152,61
2 88001004	Klinkerio plytelės (komerc.pas.)	m ²	107,25
3 88001003	Klinkerio laiptų pakopų plytelės (komerc.pas.)	vnt	504,0
4 N11-162-1	Klinkerio plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,97
5 88001005	Klinkerio plytelių grinduostės (gaminiai-lenkti) pakopoms (komerc.pas.)	vnt	134,0
6 88001006	Klinkerio plytelių grinduostės (gaminiai-tiesios) aikštelėms (komerc.pas.)	vnt	100,0
Skyriuje 1			
Viso žiniraštje 1			
Papildomų medžiagų vertė	3.00%		
Papildomų mechanizmų vertė	3.00%		
Sezoniniai darbai	15.00% (0.00)		
Specifiniai darbai	17.00%		
Papildomas darbo užmokestis	8.00%(3600.99)		
Soc.draudimo išlaidos	1.79%(3600.99+288.08)		
Statinio statybos išlaidos			
Statybvičių išlaidos	9.00%		
Iš viso tiesioginės išlaidos			
Pridėtines išlaidos	20.90%(3600.99+288.08)		
Pelnas			
Iš viso netiesioginės išlaidos			
Bendra vertė be PVM			
Pridėtines vertes mokestis	21.00%		
Bendra vertė su PVM			

S. Aužikovičius

Bronislavas Klela
Techninis prižiūrētojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai

Keičiami darbai
Gaminių keitimas iš aliuminio pertvarų į metalinių durų angas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė: 1905404 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g.2, Vilniuje

Statiny: 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Viso be PVM	Viso su PVM
-----------------------	-------------------------------	-------------	-------------

15	Gaminių keitimas pagal "15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai" sutartinius įkainius	- 12 931,66	- 15 647,31
	Iš viso:	- 12 931,66 €	- 15 647,31 €

S. Aužbikauskis



Bronislavas Kiela
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai

LOKALINĖ SĄMATA NR.15

Užsakovas: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso už:						-15647,31
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
5 Gaminiai						
18	N2P-0302-3	Lauko ir vidaus durų montavimas	m2	6,9	216,98	1497,16
21	F10-3-9	Vidaus aliuminio vitrinų montavimas	m2	-26,26	549,46	-14428,82
Iš viso už skyrių Gaminiai						-12931,66
Iš viso #1						-12931,66
PVM			21,00%			-2715,65
Iš viso su PVM:						-15647,31

S. Aušbikavičius

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

Keičiami darbai
Šviestuvų keitimas
OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Statinyš 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
Atsisakomi darbai:					
1	Šviestuvų atsisakymas pagal "7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero""	-	1 973,17	-	1 973,17 - 1 630,72
	Iš viso atsisakomi darbai:	-	1 973,17	-	1 973,17 - 1 630,72
Papildomi darbai:					
1	Šviestuvų montavimas. Papildomi darbai		1 973,17	1 973,17	1 630,72
	Iš viso papildomi darbai:		1 973,17	-	1 973,17 1 630,72
	Iš viso:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

1/3

S. Auštikavičius

Arūnas Bulavėnas
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 30556. 32527

Pagrindinės sutarties darbai
LOKALINĖ SĄMATA NR. 7
Atsisakomi darbai

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 7

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
Žiniaraštis 7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"

Iš viso už: -1973,17

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2 ŠVIESTUVAI						
14	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	-0,15	10871,49	-1630,72
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI						-1630,72
Iš viso #1						-1630,72
PVM			21,00%			-342,45
Iš viso su PVM:						-1973,17

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

2/3

S. Aužbikavičius

Arūnas Bulakas
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 30556, 32957

Šviestuvų montavimas. Papildomi darbai

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MÈN. D.

20__ M. MÈN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 190504 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, 09312 Vilniuje, Kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų interjero dizaino projektas

Statiny **1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje**

Žiniaraštis **2 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje**

		Suma žiniaraščiu		1973.17 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Šviestuvų montavimas. Papildomi darbai.								
1	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,15	135,56	443,8		579,36
2	88002001	Šviestuvai	vnt	15,0		767,7		767,7
Skyriuje 1					135,56	1211,5		1347,06
Viso žiniaraštyje 2					135,56	1211,5		1347,06
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						36,35		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(135.56)					10,84			
					146,4	1247,85		1394,25
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(135.56+10.84)					2,62			
Statinio statybos išlaidos					149,02	1247,85		1396,87
Statybvietės išlaidos 9.00%								125,72
Iš viso tiesioginės išlaidos								1522,59
Pridėtinės išlaidos 20.90%(135.56+10.84)								30,6
Pelnas 5.00%(1522.59+30.60)								77,53
Iš viso netiesioginės išlaidos								108,13
					Bendra vertė be PVM			1630,72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								342,45
					Bendra vertė su PVM			1973,17

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrētojas
Nr. 27507

3/3

S. Anžbikovičius


Arūnas Bulakas
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 30556, 32927

Tiekėjas: UAB LAFORMA
Reg. Nr.: 302328034
PVM mok. k.: LT100004630913
Adresas: Mindaugo g. 27, LT-03210 Vilnius, Lietuva

Klientas: HSC Baltic UAB
Reg. Nr.: 300130281
Adresas: Krivių g. 48-6, 01209 Vilniaus m. sav., Lietuva
LT100001802611

Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
Pakabinamas LED šviestuvas, 39W, 3900 lm, 230V, apsaugos klasė IP40, 3000K	15	114.00	1 710.00

Vaizdas:



Suma be PVM: 1 710.00

PVM: 359.10
Iš viso: 2 069.10

Pasiūlymas galioja iki:
Preliminarus pristatymo laikas: savaitės/-čių

Parengė:
Direktorius Aidis Launikonis
aidas@laforma.lt
+37069977177

Bronislavas K.
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 27507

S. Auštikavičius



UAB "LUG BALTIC"

Kauno raj., Šatiju km., Abrikosų 14, LT-54078, Lietuva.

Į.k.: 302423308

PVM kodas: LT100005087813


Kam: UAB HSC Baltic

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2020.01.07

Kaunas

Siūlome įsigyti sekančią apšvietimo įrangą:

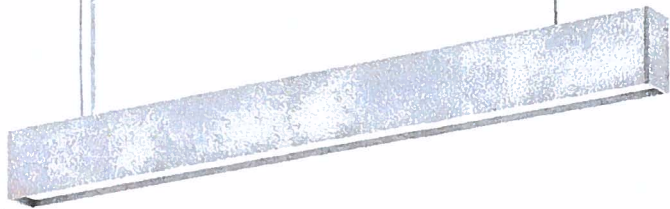Nr.	Produkto aprašymas	Kaina be PVM EUR	Kiekis	Suma be PVM EUR
1	PAKABINAMO TIPO LED šviestuvai. 39W, 3900lm 3000K, IP40, L=1200mm	117.59	15	1763.85
				
Suma be PVM EUR:				1763.85
PVM:				370.41
Suma su PVM:				2134,26

UAB „LUG BALTIC“ direktorius,

Artūras Gansauskas

+37061698739

arturas.gansauskas@lug.com.pl

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507



UAB "Elstila"
Elektrotechnikos prekės

2020-01-09 Komercinis Pasiūlymas Nr.2020019

Tiekėjas: UAB "Elstila" Užsakovas: HSC Baltic

Nerijus Skrinska

Mobilus: +37069827929

E-mail: nerijus@elstila.lt

Objektas: HSC Baltic

Apmokėti: pagal sutartį

Galloja iki: 2020-02-09

No.	Artikulo Nr.	Tipas	Kiekis	Kaina EUR vnt/m be PVM	Suma EUR be PVM
1		Su pakabinimu montuojamas LED šviestuvas. 39W 3900lm 3000K, IP40, 230V	15	119,58	1793,70
2					
3					
4					
5					
6					
Viso EUR be PVM					1793,70 EUR
PVM 21%					376,68 EUR
Viso EUR su PVM					2170,38 EUR

Paruošė: Nerijus Skrinska

Nr. Skrinska

Bronislavas Kiela
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 27507

S. Anzibylavicius



UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Savanorių pr. 174P, Vilnius

Komercinis pasiūlymas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ siūlome įsigyti šių prekių:

Poz.	Prekes pavadinimas	Mat vnt.	Kiekis, vnt	Kaina EUR (be PVM)	Suma Eur (be PVM)
1	PLYT KLINK VIANO ANTRAC PAKOP 30X33 (6)	vnt	775	15.0000	11625.00
2	PLYT KLINK VIANO ANTRACITE 30X30 (0.99)	m2	150.48	15.0000	2257.20
3	PLYT KLINK VIANO ANTRAC COKOL 8.1X30 (34)	vnt	108	1.7000	183.60
4	PL KLINK VIANO ANTR KAIR KAM 8.1X30	vnt	35	4.8000	168.00
5	PL KLINK VIANO ANTR DES KAMP8.1X30	vnt	140	4.8000	672.00
6	TRANSPORTO PASLAUGA	vnt	1	80.0000	80.00
7					0.00
8					0.00
9					0.00
10					0.00
11					0.00
Suma be PVM:					14985.8
PVM 21 %					3147.02
					18132.82

PASTABOS:

Pagarbiai,
Vyr.Realizacijos projektų vadovas
Arnoldas Norgela

S. Ausbikavicius

Bronislavas Klejė
Techninis priežiūros
Nr. 27507



Pasiūlymas

Pardavėjas

UAB Iris Naujoji g. 50B, 62381, Alytus
Tel. (8 315) 55969, faks.
Įmonės kodas: 149587593
PVM mokėtojo kodas: LT495875917
AB SEB bankas LT917044060001919254
AB Swedbank LT737300010000208650
AB Luminor Bank LT334010040900010311

www.iris.lt | www.iris.lt/e-parduotuve

Pirkėjas : HSC Baltic UAB

Pirkėjo kodas: 300130281

Adresas

Gabijos g.32
Vilnius
LTU

Dokumento Nr. 10270938

Puslapis 1

Kodas	Prekės/Paslaugos pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Suma su PVM
691530	8.1*30 VIANO ANTRACITE 2ELEM DEŠININĖ, klink. grindjuostė	140,00	vnt	7,1901	8,70	1.218,00
691526	30*33 VIANO ANTRACITE STOP PROSTA KAP, klink. pakopa	775,00	vnt	15,3719	18,60	14.415,00
691522	30*30 VIANO ANTRACITE STR, klink. plytelė	150,48	m2	14,7934	17,90	2.693,59
691528	8.1*30 VIANO ANTRACITE, klink. grindjuostė	35,00	vnt	1,9008	2,30	80,50

Iš viso suma be PVM	15.212,47
PVM 21.00 %	3.194,62
Iš viso suma su	18.407,09
Valiuta	EUR

Mokėjimo sąlygos: 45

Pristatymo sąlygos:

Komentarai:

Sąskaitą pateikė: S6

S. Aužbikavičius

Bronislavas Kiefa
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507