

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4

DĖL 2020-07-24 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. R5-(4.1.5)-576

2021-11-04

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio**, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas)


ir

uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutėje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2019 m. sausio 1 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2021 m. lapkričio 4 d. pasitarimo protokolu Nr. 4 susitarė (toliau – Susitarimas) dėl 2020-07-24 rangos darbų sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 „Skvero prie Peterso tilto Rusnės mstl., Šilutės r. sav. kapitalinio remonto darbų“ pakeitimo:

1. Papildomų darbų kaina yra 48.576,26 Eur su PVM, iš kurių PVM – 8.430,58 Eur.
2. Sutarties kaina koreguojama į 198.799,39 Eur su PVM (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 39 ct), iš kurių PVM sudaro – 34.502,37 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai du eurai ir 37 ct).
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 punktai nekeičiami ir lieka galioti.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
6. Šalys perskaitė šį Susitarimą, suprato jo turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.
7. Priedas: 2021-11-04 gamybinio pasitarimo protokolai Nr. 4 ir papildomų darbų lokalinė sąmata, 5 lapai.

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius



RANGOVAS
UAB „Kavesta“
generalinis direktorius

Dionizas Liatukas
A. V.

Kompleksas: Šilutės raj. sav. adm.

Lokalinė sąmata Nr. R.20-19

Objektas: Skvero prie Peterso tilto PAPILDOMI IR
NEVYKDOMI DARBAI (Nr.4)

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 1.2. Susisiekimo dalis. PAPILDOMI
DARBAI

Iš viso: 11255,63 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Paruošiamieji darbai						
9,1,	MN8P-1202	Betoninių pamatų išardymas	m3	12,8	187,00	2393,60
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	32	17,54	561,28
11	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5,0	t	32	2,74	87,68
Iš viso už skyrių 1. Paruošiamieji darbai						3042,56
Skyrius 3. Dangos konstrukcijų įrengimas						
2,1,	N27-41	Vejos bortų atstatymas (naudojami esami bortai)	m	46	20,43	939,78
3,1,	N27-123	Granitinių bordiūrų atstatymas (naudojami esami bordiūrai)	100m	0,16	2048,92	327,83
Iš viso už skyrių 3. Dangos konstrukcijų įrengimas						1267,61
Skyrius 4. Baigiamieji darbai						
12	A4-57	Granitinių plokščių įrengimas neregijų vedimo sistemai sumontuoti	m2	6,4	780,00	4992,00
Iš viso už skyrių 4. Baigiamieji darbai						4992,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						9302,17
Bendra vertė be PVM						9302,17
PVM						1953,46
Bendra vertė su PVM						11255,63

Sudarė: G. Riepšaitė

Kompleksas: Šilutės raj. sav. adm.

Lokalinė sąmata Nr. R.20-19

Objektas: Skvero prie Peterso tilto PAPILDOMI IR
NEVYKDOMI DARBAI (Nr.4)

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 4.1. Apšvietimo tinklai. PAPILDOMI
DARBAI

Iš viso: 2340,53 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Statybos-montavimo darbai						
1	N1-428	Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte (S10=1,15)	1000 m	0,109	6095,32	664,39
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės gruntu (S10=1,15)	1000 m	0,109	2455,20	267,62
3	N34-89	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas (S10=1,15)	100m	1,09	251,82	274,48
11	N21-23	Kabelio 25mm ² TRAUKIMAS į ATRAMAS, vamzdžius	100m	1,31	243,14	318,51
14	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	1000 m	0,109	43,42	4,73
Iš viso už skyrių 1. Statybos-montavimo darbai						1529,74
Skyrius 2. Medžiagos						
25	3550-170	0,6/1kV univers. galios kabelis AL-1-4 * 25 mm ²	m	131	2,09	273,79
30	625-65	Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm	m	109	0,19	20,71
34	1035-62	Kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 63/52mm	m	109	1,01	110,10
Iš viso už skyrių 2. Medžiagos						404,61
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						1934,34
Bendra vertė be PVM						1934,33
PVM						406,20
Bendra vertė su PVM						2340,53

Sudarė: G. Riepšaitė

UAB "Kavesta"



Kompleksas: Šilutės raj. sav. adm.

Lokalinė sąmata Nr. R.20-19

Objektas: Skvero prie Peterso tilto PAPHDOMI IR
NEVYKDOMI DARBAI (Nr.4)


Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 3.1. Tvarkomieji remonto darbai.
NEVYKDOMI DARBAI

Iš viso: -2852,12 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skryius 1. Tvarkomieji remonto darbai						
1	A4-353	Tašytų paviršių plovimas	10 m2	-24,8	45,05	-1117,12
2	A9-22	Susidariusių plyšių tarp esamų esamo grindinio akmenų užpildymas dolomito skaldos atsijomis fr. 0/5	m2	-248	5,00	-1240,00
Iš viso už skyrių 1. Tvarkomieji remonto darbai						-2357,12
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						-2357,12
Išrengimai						
Bendra vertė be PVM						-2357,12
PVM						-495,00
Bendra vertė su PVM						-2852,12

Sudarė: G. Riepšaitė

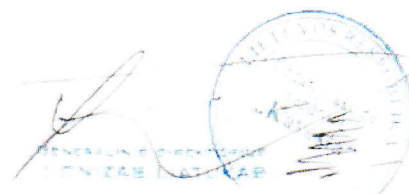

Kompleksas: Šilutės raj. sav. adm

Lokalinė sąmata Nr. R.20-19

Objektas: Skvero prie Peterso tilto PAPILDOMI IR
NEVYKDOMI DARBAI (Nr.4)

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: 2.2. Tvarkomieji restauravimo darbai.
PAPILDOMI DARBAI

Iš viso: 37832,22 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Tvarkomieji restauravimo darbai (taikant naujas technologijas)						
6	R16-50	Granitinių bortų išardymas	m	138	18,24	2517,12
7	N27-41	Vejos bortų atstatymas (naudojami esami bortai)	m	92	20,43	1879,56
10	N27-232	Granitinių stulpelių įrengimas	vnt	13	590,00	7670,00
11	600047	Betonas C20/25 pamatams	m3	3,7	350,00	1295,00
12	KP8.3-10	Metalinų vamzdžių d40 montavimas	10m	6,76	253,00	1710,28
13	KP6.3-14	Akmens stulpelių demontavimas	vnt.	11	60,00	660,00
14	R23-60	Stulpelių vežimas iki 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,0294	30,49	214,34
15	N27-232	Granitinių stulpelių įrengimas (esamų pervežtų)	vnt	12	60,00	720,00
16	600047	Betonas C20/25 pamatams	m3	3,4	350,00	1190,00
19	KP6.3-14	Akmens stulpelių demontavimas	vnt.	61	60,00	3660,00
20	N27-232	Esamų granitinių stulpelių atstatymas	vnt	61	60,00	3660,00
21	600047	Betonas C20/25 pamatams	m3	17,4	350,00	6090,00
Iš viso už skyrių 1. Tvarkomieji restauravimo darbai (taikant naujas technologijas)						31266,30
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						31266,30
Bendra vertė be PVM						31266,30
PVM						6565,92
Bendra vertė su PVM						37832,22

Sudarė: G.Riepšaitė