

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GRUODŽIO 3 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-36

2022 m. gegužės 31 d. Nr. 16S-24 (5.6)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Aido Šuopio, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **Ūkio subjektų grupė UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“**, pagal jungtinės veiklos sutartį atstovaujama UAB „Rofolis“, kuriai atstovauja direktorius Arūnas Abromaitis, veikiantis pagal 2022 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 6-01 (toliau – 4 priedas) (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2020 m. gruodžio 3 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-36 (toliau – Sutartis) 3.6.2 ir 17.1 papunkčiais, perskaičiuotų neatliktų statybos darbų objektine sąmata ir lokalinėmis sąmatomis (toliau – 1 priedas), Lietuvos statistikos departamento informaciniu pranešimu apie statybos elementų kainų pokytį (toliau – 2 priedas) ir atsižvelgdami į 2022 m. gegužės 2 d. rangovo raštą „Dėl 2020-12-03 statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-36“ Nr. 2022/0502-01, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo (toliau – Susitarimas):

1. 1. **Šalys** susitaria, kad vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.6.2 papunkčiu Sutarties kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas 2022 m. kovo mėn. statybos sąnaudų kainų indeksas (bendras visų statinių) lyginant su 2021 metų kovo mėnesio kainų indeksu. Susitarimo 2 priede pateikta Statistikos departamento informacija apie statybos sąnaudų elementų kainų pokytį, kuris yra didesnis nei 5 proc. (19,8 proc.), todėl 2022 m. kovo 24 d. likusių faktiškai neatliktų statybos darbų kaina sudaro 250 156,36 Eur (*du šimtai penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai, 36 ct*) su PVM, yra perskaičiuojama. Po perskaičiavimo likusių faktiškai neatliktų statybos darbų kaina yra 299 687,32 Eur (*du šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 32 ct*) su PVM, kuris sudaro 52 011,85 Eur (*penkiasdešimt du tūkstančiai vienuolika eurų, 85 ct*).

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų likusių neatliktų statybos darbų perskaičiuotos kainos skirtumu (49 530,96 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų, 96 ct)) didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo (įvertinus 2021 m. balandžio 27 d. susitarimą Nr. 16S-12 ir 2022 m. sausio 25 d. susitarimą Nr. 16S-4) sudaro 508 623,98 Eur (penki šimtai aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt

trys eurai, 98 ct) su PVM, kuris sudaro 88 273,58 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys eurai, 58 ct).

3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimais vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

4. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir 1 priedą.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas – Perskaičiuotos neatliktų statybos darbų objektinės ir lokalinių sąmatų kopijos, 46 lapai;

6.2. 2 priedas – Statistikos departamento informacija apie statybos sąnaudų elementų kainų pokytį, 3 lapai;

6.3. 3 priedas - 2022 m. gegužės 2 d. rangovo rašto Nr. 2022/0502-01 kopija, 5 lapai;

6.4. 4 priedas - 2022 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 6-01 kopija, 1 lapas.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM telefonas
8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73
A.s. LT947044060003458881
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Aidas Šuopys



Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
direktorius

Arūnas Abromaitis

1 PRIEDAS

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)				
		Statybos montavimo darbai be perskaičiavimo koeficiento	Statybos montavimo darbai su perskaičiavimo koeficientu 1,198	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statinio architektūrinė dalis	32855,16	39360,48		39360,48	32529,32
2	Statinio konstrukcijos	3358,69	4023,71		4023,71	3325,38
3	Suspausto oro sistema	8341,28	9992,85		9992,85	8258,55
4	Vandentiekio tinklai	6429,14	7702,11		7702,11	6365,38
5	Vandentiekis ir nuotekos	8234,30	9864,69		9864,69	8152,64
6	Šildymas, vėdinimas	48117,39	57644,63		57644,63	47640,19
7	Elektrotechnika	43508,03	52122,62		52122,62	43076,55
8	Gaisrinė signalizacija	8810,25	10554,68		10554,68	8722,87
9	Procesų valdymas ir automatizacija	3898,52	4670,43		4670,43	3859,86
10	Kompiuteriniai telefoniniai tinklai	1404,21	1682,24		1682,24	1390,28
11	Lauko elektrotechnika	7948,93	9522,82		9522,82	7870,10
12	Lauko elektroniniai ryšiai	471,40	564,74		564,74	466,73
13	Katilinė	24706,70	29598,63		29598,63	24461,68
14	Sklypo planas	52072,36	62382,69		62382,69	51555,94
	Iš viso:	250156,36	299687,32		299687,32	247675,47

Sudarė:

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 1 Statinio architektūrinė dalis


Suma žiniaraščiui 39360,48 EUR					Kaina EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Mūro ir gipso kartono pertvaros								
1 N8-38		Vidulinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės k8=1.12	m3	8,5	297,69	728,34	143,41	1169,44
2 N8P-0502		120 mm storio (1/2) pytos pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12	m2	18,1	140,05	201,66	42,43	384,14
Skyriuje 1					437,74	930,0	185,84	1553,58
2 Išorės apdaila								
1 N15-104-3		Cokolio apdaila - mineralinis dekratyvinis tinkas k8=1.15	100m2	0,155	178,41	75,77		254,18
2 N15-171-1		Išorinių sienų defektų dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	0,5	728,19	105,41		833,6
Skyriuje 2					906,6	181,18		1087,78
3 Vidaus apdaila								
1 N15P-0507		Pertvarų tinkavimas sudėtinio skiediniu k8=1.17	100m2	0,81	703,99	109,44	8,65	822,08
2 N15P-0603		Vidaus tinkuojamų paviršių kampų briaunų aptaisymas apsauginiais metaliniais profiliiais	100m2	0,21	42,18	18,08		60,26
3 N15P-0101		Pertvarų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,92	565,99	66,99	5,8	638,78
4 N15P-0101		Pertvarų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,92	328,07	66,37	5,09	399,53
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,92	93,21	31,74	0,05	125,0
6 N15-132		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,92	495,21	337,34		832,55
7 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	56,0	618,24	698,49	2,08	1318,81

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	N10-179	Surenkamos drėgmei atsparios pertvaros h=2,1m WC patalpose, su durimis 600mm pločio, nerūdijančio plieno rėmai	m2	4,6	50,15	507,14	21,99	579,28
Skyriuje 3					2897,04	1835,59	43,66	4776,29
4 Išorės sienų ir šlaitinio stogo darbai								
1	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0,42	105,46	147,0	7,65	260,11
2	N12P-0713	Apdailos elementai (langų, vartų, apłaisymas ir kt.) skarda dengta poliesteri	100m2	0,64	344,06	679,24	35,25	1058,55
3	N26P-1208	Piliastrų apšiltinimas 20mm storio kieta mineraline vata	100m2	0,8	503,7	260,25	0,81	764,76
4	R62P-2205	Plonasienių montavimo Omega profilių montavimas	100m	3,2	524,97	232,22	8,99	766,18
Skyriuje 4					1478,19	1318,71	52,7	2849,6
5 Langai								
1	N10-226	Lauko apsauginių susukamų žaliuzių montavimas	vnt	8,0	179,2	966,24	2,12	1147,56
Skyriuje 5					179,2	966,24	2,12	1147,56
7 Durys								
1	N2P-0302	Metallinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai aklinių durų blokų plotas iki 2 m2	m2	18,38	312,9	3790,91	43,3	4147,11
2	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	3,0	17,28	195,0	0,32	212,6
3	R61P-2415	Durų atmušų montavimas	vnt.	21,0	41,84	202,23	1,56	245,63
Skyriuje 7					372,02	4188,14	45,18	4605,34
8 Grindys								
1	88001001	Det. "PVC"						
2	N11-145-2	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m2	0,47	259,06	404,57	1,99	665,62
3	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,47	69,29	126,52	8,85	204,66
4	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,47	10,23	17,06	0,02	27,31
5	R16-89	2,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio - 100m2 cemento mišinio įrengimas		0,47	49,03	59,99	8,72	117,74
6	88001002	Det. "AM"						
7	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas akmenų masės plytelėmis	m2	84,0	1505,28	1062,89	4,9	2573,07
8	R16-89	2,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio - 100m2 cemento mišinio įrengimas		0,84	87,64	107,2	15,59	210,43
9	88001003	Det. "BET" (Betoninės)						
10	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais t k8=1.12		2,812	245,99	2889,75		3135,74
Skyriuje 8					2226,52	4667,98	40,07	6934,57
Viso žiniaraštyje 1					8497,31	14087,84	369,57	22954,72
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						281,76		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							7,39	
Specifiniai darbai 17.00%					228,49			
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(8497.31+228.49)					523,55			
					9249,35	14369,6	376,96	23995,91
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(8497.31+228.49+523.55)					165,56			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Statinio statybos išlaidos			9414,91	14369,6	376,96	24161,47
		Statybvietės išlaidos 6.00%						1449,69
		Iš viso tiesioginės išlaidos						25611,16
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(8497.31+228.49+523.55)						1849,87
		Pelnas 4.00%(25611.16+1849.87)						1098,44
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2948,31
							Bendra vertė be PVM	28559,47
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5997,49
							Bendra vertė su PVM	34556,96
		Minusuojama 2021m. Vasario mėn. aktavimo klaida						
							Bendra vertė be PVM	-1406,45
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-295,35
							Bendra vertė su PVM	-1701,80
		VISO Minusavus 2021m. Vasario mėn. aktavimo klaidą						
							Bendra vertė be PVM	27153,02
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5702,14
							Bendra vertė su PVM	32855,16
		Su koeficientu 1,198						
							Bendra vertė be PVM	32529,32
							Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	6831,16
							Bendra vertė su PVM	39360,48

Sudarė: _____

(Pavai



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinyss 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos

Suma žiniaraščiui 4023,71 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Statinio konstrukcijos								
1 N9-129		Latakai, grotelės, uždarai iš juostinio plonalakščio plieno k8=1.04	t	0,032	21,79	57,18	1,23	80,2
2 N7P-0306		Gelžbetoninių sąramų montavimas, vnt. atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	1,0	4,98	0,31	5,91	11,2
3 7700202		Sąramos (nelaikančios) M-12	vnt	1,0		8,5		8,5
4 N9-217		Plieno lankstinių - kampuočių montavimas k8=1.05	t	0,3566	367,58	17,79	32,47	417,84
5 60		Metalinės konstrukcijos	t	0,356		622,07		622,07
6 N9P-0108		Stogelių metalinių karkasų montavimas k8=1.05	t	0,121	39,74	215,75	29,01	284,5
7 N10-170		Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	4,0	199,29	7,17		206,46
8 88002001		Stogeliai polikarbonatiniai (2 vnt)	m2	4,0		480,0		480,0
9 N9-200		Pakabų ir apkabų montavimas (Gaisrinių kopėčių montavimas)	t	0,1825	107,76	8,34	3,39	119,49
Skyriuje 1					741,14	1417,11	72,01	2230,26
Viso žiniaraštyje 2					741,14	1417,11	72,01	2230,26
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						28,34		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							1,44	
Specifiniai darbai 17.00%					21,24			
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(741.14+21.24)					45,74			
					808,12	1445,45	73,45	2327,02
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(741.14+21.24+45.74)					14,47			0,00
Statinio statybos išlaidos					822,59	1445,45	73,45	2341,49
Statybvietės išlaidos 6.00%								140,49
Iš viso tiesioginės išlaidos								2481,98
Pridėtinės išlaidos 20.00%(741.14+21.24+45.74)								161,62
Pelnas 5.00%(2481.98+161.62)								132,18
Iš viso netiesioginės išlaidos								293,80
						Bendra vertė be PVM		2775,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								582,91
						Bendra vertė su PVM		3358,69
Su koeficientu 1,198								
						Bendra vertė be PVM		3325,38
						Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		698,33
						Bendra vertė su PVM		4023,71

Sudarė: _____

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statiny's 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 3 Suspausto oro sistema

Suma žiniaraščiui 9992,85 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Suspausto oro sistema								
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	91,6	393,95	105,8	2,91	502,66
2	1020-372	Vamzdžiai D 20x2,3	m	7,0		22,4		22,4
3	1020-376	Vamzdžiai D 32x2,9	m	31,9		158,86		158,86
4	1020-377	Vamzdžiai D 40x3,7	m	52,7		500,65		500,65
5	N16-42	Uždaramųjų rutulinių vožtuvų montavimas k8=1.05	vnt	23,0	562,63	242,06		804,69
6	2011-31	Uždaramasis rutulinis vožtuvas DN 15	vnt	22,0		858,0		858,0
7	2011-32	Uždaramasis rutulinis vožtuvas DN 32	vnt	1,0		55,0		55,0
8	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas alkūnėmis, perėjimais(vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	16,0	35,84		14,34	50,18
9	612092	Alkūnė PVC 90° DN32	vnt	6,0		33,6		33,6
10	612091	Alkūnė PVC 90° DN25	vnt	2,0		7,8		7,8
11	45922	Alkūnė PVC 90° DN15	vnt	8,0		16,8		16,8
12	N16-116-3	Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas	vnt.	19,0	52,77	0,15		52,92
13	2045-19	Trišakiai PVC DN15/15	vnt	10,0		35,0		35,0
14	2045-22	Trišakiai PVC DN32/32, 32/25/, 32/15	vnt	9,0		294,3		294,3
15	N22-265	Lanksčių žarnų montavimas	10 vnt.	2,2	103,36			103,36
16	7,737E+09	Lanksti žarna	vnt	22,0		42,9		42,9
17	N51-128	Drėgmės kondensavimo, atskirimo ir išlyginamųjų indų montavimas	vnt	1,0	10,75	197,24	0,85	208,84
18	N21-346	Apkabų tvirtinimas	vnt	34,0	55,69	6,73		62,42
19	88003001	Apkaba vamzdžio DN 32 tvirtinimui	vnt	34,0		49,3		49,3
20	N13-130	Manometrų montavimas k8=1.05	vnt	1,0	8,96	17,57		26,53
21	N18-77	Suspausto oro paruošimo mazgo montavimas	vnt	1,0	126,84	1266,1		1392,94
22	830-63	Klijai	kg	4,0		29,08		29,08
23	N9-200	Pakabų ir apkabų montavimas / Įvairus plieno profilis vamzdžių tvirtinimui	t	0,2	118,09	187,14	3,71	308,94

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
24	N22-265	Polietilėninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas	10 vnt.	0,08	3,76			3,76
25	2045-43	Perėjimas 180' K1 DN 15	vnt	8,0		100,0		100,0
Skyriuje 1					1472,64	4226,48	21,81	5720,93
Viso žiniaraštyje 3					1472,64	4226,48	21,81	5720,93
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						84,53		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,45	
Specifiniai darbai 17.00%					28,58			
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1472.64+28.58)					90,07			
					1591,29	4311,01	22,26	5924,56
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1472.64+28.58+90.07)					28,48			
Statinio statybos išlaidos					1619,77	4311,01	22,26	5953,04
Statybvietsės išlaidos 6.00%								357,18
Iš viso tiesioginės išlaidos								6310,22
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1472.64+28.58+90.07)								318,26
Pelnas 4.00%(6310.22+318.26)								265,14
Iš viso netiesioginės išlaidos								583,40
					Bendra vertė be PVM			6893,62
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1447,66
					Bendra vertė su PVM			8341,28
Su koeficientu 1,198								
					Bendra vertė be PVM			8258,55
					Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			1734,30
					Bendra vertė su PVM			9992,85

Sudarė:

(Pavarė)



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinyss 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 4 Vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 7702,11 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vandentiekio tinklai								
1	N22-295	Priešgaisrinių hidrantų pastatymas	vnt	5,0	50,22	23,62		73,84
2	2064-1	Antžeminis gaisrinis hidrantas, lūžtančias variantas C-2 tipas, D100mm, PN16, su ketaus alkūne-atrama, reguliuojamo aukščio stovu, informacine lentele	kompl.	5,0		3490,0		3490,0
3	N22-270	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas	vnt	2,0	30,62	21,88		52,5
4	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100	vnt	2,0		190,0		190,0
5	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	1,0	9,15	5,23		14,38
6	2014-9	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50	vnt	1,0		75,0		75,0
7	N22P-0905	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas	vnt.	3,0	22,6	183,99		206,59
8	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 1,0m iki 1,5m	vnt.	3,0	7,53			7,53
9	371732	Sklendžių vairo prailginimo velenas	vnt	3,0		147,0		147,0
10	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	9,0	57,38	366,0		423,38

Skyriuje 1

177,5

4502,72

4680,22

Viso žiniaraštyje 4

177,50

4502,72

4680,22

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

90,05

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 6.00%(177.50)

10,65

188,15

4592,77

4780,92

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(177.50+10.65)

3,37

Statinio statybos išlaidos

191,52

4592,77

4784,29

Statybvietės išlaidos 6.00%

287,06

Iš viso tiesioginės išlaidos

5071,35

Pridėtinės išlaidos 20.00%(177.50+10.65)

37,63

Pelnas 4.00%(5071.35+37.63)

204,36

Iš viso netiesioginės išlaidos

241,99

Bendra vertė be PVM

5313,34

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1115,80

Bendra vertė su PVM

6429,14

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Su koeficientu 1,198

Bendra vertė be PVM 6365,38
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 1336,73
Bendra vertė su PVM 7702,11

Sudarė:

(Pavardė)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N22-59-1	Vamzdynai iš D 100 mm kaliojo ketaus vamzdžių, užtaisant sandūras guminiais sandarinimo žiedais	m	2,0	8,87	111,09	0,99	120,95
2	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 57 mm)	vnt	1,0	4,12	25,37	0,08	29,57
3	N22-324	Flanšų privirinimas prie plieninių D 100mm vamzdynų k8=1.12	vnt.	1,0	5,82	11,17	7,38	24,37
4	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	4,0	17,2	24,06	0,15	41,41
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	2,0	12,01	20,19	0,12	32,32
6	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	12,0	51,61	52,3	0,38	104,29
7	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt	7,0	38,26	60,8	0,52	99,58
8	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt	2,0	12,19	19,96	0,18	32,33
9	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt	2,0	4,48	14,15	0,05	18,68
10	N16P-0508	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt	2,0	5,38	16,19	0,06	21,63
11	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt	8,0	43,72	40,56	0,59	84,87
12	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,49	61,52	224,73		286,25
13	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,3	45,2	168,24		213,44
14	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,85	156,52	563,71		720,23
15	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,79	30,56	5,63		36,19
16	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 80 mm	100m	0,85	35,63	11,15		46,78

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
17 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,64	160,5	1,02	9,27	170,79
Skyriuje 2					693,59	1370,32	19,77	2083,68
3 Karštas vandentiekis -T3-								
1 N26P-0101		Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,33	41,43	201,34		242,77
2 N22P-0707		Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,38	14,7	2,71		17,41
3 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,38	37,19	0,23	2,15	39,57
Skyriuje 3					93,32	204,28	2,15	299,75
4 Buitinės nuotekos -F1-								
1 N16P-1407		Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,485	46,58	2,12		48,7
Skyriuje 4					46,58	2,12		48,7
Viso žiniaraštyje 5					1215,46	4501,51	23,37	5740,34
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						90,03		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,47	
Specifiniai darbai 17.00%					2,47			
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1215.46+2.47)					73,08			
					1291,01	4591,54	23,84	5906,39
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1215.46+2.47+73.08)					23,11			
Statinio statybos išlaidos					1314,12	4591,54	23,84	5929,50
Statybvietės išlaidos 6.00%								355,77
Iš viso tiesioginės išlaidos								6285,27
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1215.46+2.47+73.08)								258,20
Pelnas 4.00%(6285.27+258.20)								261,74
Iš viso netiesioginės išlaidos								519,94
					Bendra vertė be PVM			6805,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1429,09
					Bendra vertė su PVM			8234,30
Su koeficientu 1,198								
					Bendra vertė be PVM			8152,64
					Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			1712,05
					Bendra vertė su PVM			9864,69

Sudarė:

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statiny's 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 6 Šildymas, vėdinimas

Suma žiniaraščiui 57644,63 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Šildymo sistema								
1	N18-53-1	Ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	sekcija	94,0	1002,27	2467,67	5,98	3475,92
2	N18-61	Šildymo registrų iš plieninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 100mm, montavimas	m	1,8	22,58	48,71		71,29
3	N16P-0907	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt	1,0	17,92	154,91	0,26	173,09
4	N20-760	Kalorifero, kurio svoris iki 0,125t, montavimas k8=1.01	vnt.	2,0	114,66	1509,43		1624,09
5	R61P-2671	Ventiliatoriaus greičio reguliatoriaus su integruotu termostatu montavimas	vnt	2,0	15,23	90,16	0,1	105,49
6	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	2,04	256,12	1141,61		1397,73
7	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas	vnt	14,0	76,52	213,78	1,04	291,34
8	R63P-2602	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt	14,0	56,45	519,34	0,59	576,38
9	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas	vnt	28,0	153,04	336,58	2,08	491,7
10	R63P-2302	Rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų montavimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne , kai sąlyginis skesmuo 15 mm	kompl.	2,0	16,31	98,98	0,17	115,46
11	R63P-2302	Rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų montavimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne , kai sąlyginis skesmuo 20 mm	kompl.	1,0	8,69	59,56	0,08	68,33
12	R63P-2302	Rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų montavimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne , kai sąlyginis skesmuo 25 mm	kompl.	2,0	21,68	139,29	0,17	161,14
13	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt	11,0	60,12	67,97	0,82	128,91

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N24P-0710	Perėjimų per sienas plieninėmis įvorėmis montavimas	vnt	24,0	80,35	367,33		447,68
15	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100m ²	0,08	53,57	4,04		57,61
16	N15-190	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus (antikorozinis)	100m ²	0,197	102,23	11,23		113,46
17	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	2,04	41,11	7,51		48,62
18	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2,04	383,93	1,26	11,53	396,72
Skyriuje 1					2482,78	7239,36	22,82	9744,96
2 Sistema T-1								
1	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 500 m ³ /val. iki 1000 m ³ /val.	vnt	1,0	185,47	1619,73	0,11	1805,31
2	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt	1,0	8,37	220,04	0,07	228,48
3	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	1,0	12,39	55,17		67,56
4	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	2,0	16,74	100,16	0,22	117,12
5	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	10,0	44,8	232,82	0,11	277,73
6	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3,0	8,87	55,76	0,03	64,66
7	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo 50 mm	vnt	2,0	50,22	33,5	0,06	83,78
8	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	2,0	24,78	93,34		118,12
9	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 2					554,04	2410,52	0,6	2965,16
3 Sistema T-2								
1	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 500 m ³ /val. iki 1000 m ³ /val.	vnt	1,0	185,47	1615,73	0,11	1801,31
2	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt	1,0	8,37	220,04	0,07	228,48
3	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	1,0	12,39	60,17		72,56

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	1,0	8,37	55,08	0,11	63,56
5 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	19,0	85,12	288,46	0,2	373,78
6 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	8,0	23,65	138,0	0,08	161,73
7 N22P-0201		Plieninių alkūnių, tarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	2,0	50,22	33,5	0,06	83,78
8 N20-506		Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	3,0	37,17	96,51		133,68
9 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	1,0	8,37	11,04	0,07	19,48
10 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	1,0	8,37	12,08	0,11	20,56
11 D3-35		Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 3					629,9	2530,61	0,81	3161,32
4 Sistema T-3								
1 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt	1,0	8,37	220,04	0,07	228,48
2 N20-506		Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	1,0	12,39	47,17		59,56
3 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	1,0	8,37	55,08	0,11	63,56
4 N20P-0314		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas	vnt	1,0	26,88	61,19	0,1	88,17
5 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	6,0	26,88	91,09	0,06	118,03
6 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	13,0	38,44	70,26	0,14	108,84
7 N22P-0201		Plieninių alkūnių, tarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas	vnt	2,0	50,22	25,0	0,06	75,28
8 N20-506		Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	2,0	8,26	93,34		101,6
9 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	5,0	22,4	30,0		52,4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	2,0	16,74	27,08	0,15	43,97
11	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 4					421,35	720,25	0,69	1142,29
5 Sistema T-4								
1	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt	1,0	8,37	260,04	0,07	268,48
2	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	1,0	12,39	50,17		62,56
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	1,0	8,37	55,08	0,11	63,56
4	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	8,0	35,84	36,25	0,08	72,17
5	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas	vnt	2,0	50,22	32,5	0,06	82,78
6	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	3,0	37,17	195,51		232,68
7	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 5					354,76	629,55	0,32	984,63
6 Sistema Š-1								
1	N20P-0505	Išcentrinių dvipusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1000 m ³ /val.	vnt	1,0	71,68	1205,55		1277,23
2	N20P-0109	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	8,0	21,5	160,12	0,21	181,83
Skyriuje 6					93,18	1365,67	0,21	1459,06
7 Sistema Š-2								
1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m ³ /val.	vnt	1,0	107,52	462,78	0,21	570,51
2	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	2,0	50,22	57,0	0,06	107,28
3	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	3,0	13,44	45,55	0,03	59,02
4	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	15,0	44,35	258,76	0,16	303,27
5	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	5,0	61,95	150,86		212,81
6	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 7					479,88	974,95	0,46	1455,29

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8 Sistema Š-3								
1 N20P-0501		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt	1,0	71,68	126,13	0,05	197,86
2 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	1,0	8,37	37,04	0,07	45,48
3 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	11,0	32,52	33,76	0,12	66,4
4 N22P-0201		Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	1,0	25,11	45,0	0,03	70,14
5 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	3,0	13,44	15,0		28,44
6 D3-35		Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 8					353,52	256,93	0,27	610,72
9 Sistema Š-4								
1 N21-248		Buitinių ventiliatorių montavimas	vnt.	1,0	43,5	250,0		293,5
2 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	7,0	20,7	19,26	0,07	40,03
3 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	1,0	8,37	39,04	0,07	47,48
4 N22P-0201		Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	1,0	25,11	39,0	0,03	64,14
5 D3-35		Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 9					300,08	347,3	0,17	647,55
10 Sistema Š-6								
1 N20P-0506		Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 1500 m3/val. iki 3000 m3/val.	vnt	1,0	80,64	162,93	0,21	243,78
2 N22P-0201		Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	1,0	25,11	80,0	0,03	105,14
3 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	12,0	53,76	290,38	0,13	344,27
4 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	21,0	62,09	362,26	0,22	424,57
5 N20-506		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	6,0	74,34	183,02		257,36
6 D3-35		Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	1,0	202,4			202,4
Skyriuje 10					498,34	1078,59	0,59	1577,52
11 NS-1, NS-1A, NS-2, NS-3								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N20P-0701	Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo daugiau 250 mm iki 400 mm	vnt	4,0	150,53	441,47	1,7	593,7
2	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	4,0	100,44	320,0	0,13	420,57
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt	2,0	25,11	204,25	0,32	229,68
4	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	28,0	125,44	735,89	0,3	861,63
5	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	3,0	37,17	195,51		232,68
6	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	3,0	607,2			607,2
Skyriuje 11					1045,89	1897,12	2,45	2945,46
12 NŠ-4, NŠ-5, NŠ-6								
1	N20P-0701	Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo daugiau 250 mm iki 400 mm	vnt	3,0	112,9	331,1	1,27	445,27
2	N22P-0201	Plieninių alkūnių, intarpų, perėjimų iki 400 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo)	vnt	3,0	10,04	360,0	0,1	370,14
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt	3,0	40,18	318,37	0,48	359,03
4	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas/paleidimas	vnt	3,0	607,2			607,2
Skyriuje 12					770,32	1009,47	1,85	1781,64
13 NŠ-7, NŠ-8, NŠ-9, NŠ-10								
1	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	4,0	49,56	160,68		210,24
Skyriuje 13					49,56	160,68		210,24
14 NŠ-11,12								
1	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	7,0	86,73	312,19		398,92
2	N16P-0502	Ventilių arba vožtuvų montavimas	vnt	1,0	5,47	65,27	0,07	70,81
3	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt.	4,0	49,56	148,68		198,24
Skyriuje 14					141,76	526,14	0,07	667,97
15 Šilumos tiekimo vėdinimo sistemų pašildytojams sistema								
1	R63P-1109	Vandens pamaišymo mazgo montavimas	vnt	3,0	448,9	2090,89	15,29	2555,08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 N16P-0101		Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	28,0	120,42	199,54	1,04	321,0
3 N16P-0502		Ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt	12,0	65,59	240,25	0,89	306,73
4 R63P-3105		Nedegių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas , kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt	2,0	5,02	48,88	0,08	53,98
5 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,28	27,4	0,17	1,58	29,15
6 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,28	5,64	1,03		6,67
7 R17-210		Šiluminio automatizuoto mazgo iki 300 kW galios hidraulinis bandymas	vnt	1,0	376,32	3,55	2,51	382,38
Skyriuje 15					1049,29	2584,31	21,39	3654,99
Viso žiniaraštyje 6					9224,65	23731,45	52,7	33008,8
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						474,63		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							1,05	
Specifiniai darbai 17.00%					11,48			
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(9224.65+11.48)					554,17			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9224.65+11.48+554.17)					9790,3	24206,08	53,75	34050,13
Statinio statybos išlaidos					175,25			
Statybvietės išlaidos 6.00%					9965,55	24206,08	53,75	34225,38
Iš viso tiesioginės išlaidos								2053,52
Pridėtinės išlaidos 20.00%(9224.65+11.48+554.17)								36278,9
Pelnas 4.00%(36278.90+1958.06)								1958,06
Iš viso netiesioginės išlaidos								1529,48
								3487,54
						Bendra vertė be PVM		39766,44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								8350,95
						Bendra vertė su PVM		48117,39
Su koeficientu 1,198								
						Bendra vertė be PVM		47640,19
						Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		10004,44
						Bendra vertė su PVM		57644,63

Sudarė:

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statiny's 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 7 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui 52122,62 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paskirtymo įrenginiai ir valdymo aparatūra								
1 N51-118		Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 150 kg	vnt	1,0	285,0	55,01	4,41	344,42
2 88001001		IPS Virštinkinis jėgos paskirstymo skydas, su N ir PE gnybtais, saugos 1. IP44 sukomplektuotas	kompl.	1,0		1540,0		1540,0
3 R63P-0102		Modulinių virštinkinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas , kai skydo modulių skiačius 56 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW	vnt.	8,0	594,94	4,16	1,06	600,16
4 88001002		AS-1 Virštinkinis apšvietimo paskirstymo skydas 24 modulių, su N ir PE gnybtais, saugos 1. IP30	kompl.	1,0		250,0		250,0
5 88001003		JAS-1 Virštinkinis jėgos ir apšvietimo paskirstymo skydas 26 modulių, su N ir PE gnybtais, saugos 1. IP55	kompl.	1,0		220,0		220,0
6 88001004		JS-1 Virštinkinis jėgos paskirstymo skydas 24 modulių, su N ir PE gnybtais, saugos 1. IP30	kompl.	1,0		246,0		246,0
7 88001005		JS- 2 Virštinkinis jėgos paskirstymo skydas 54 modulių, su N ir PE gnybtais, saugos 1. IP55	kompl.	1,0		520,0		520,0
8 88001006		JSK Virštinkinis jėgos paskirstymo skydas 12 modulių, su N ir PE gnybtais, saugos 1. IP55	kompl.	1,0		125,0		125,0
9 88001007		JSV Virštinkinis jėgos paskirstymo ir valdymo skydas; su N ir PE gnybtais; saugos 1. EP44	kompl.	1,0		117,0		117,0
10 88001008		PS Virštinkinis jėgos paskirstymo ir valdymo skydas; su N ir PE gnybtais; saugos 1. IP66	kompl.	1,0		289,0		289,0
11 88001009		Metalinė dėžė 400x400x200, IP66, kurioje montuojama: skydelis su kištukiniais lizdais apsaugos laipsnis EP54 vienfaziai 16A, 250V, tifaziai, 16A 400V, tifaziai, 32A, 400V	kompl.	1,0		270,0		270,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	N21-392	Spintinio varianto skydelio, valdymo bloko ar punkto, aukštis ir plotis iki 1000x600 mm montav., tvirtinant prie sienos	vnt.	3,0	54,12	2,65	25,31	82,08
13	88001010	OVS-1 Plastmasinis oro vožtuvų valdymo skydelis; virštinkinis; su N ir PE gnybtais; saugos 1. IP55, kuriame montuojama: mygtukai su NA kontaktu, Un=230V, In=6A	kompl.	1,0		25,0		25,0
14	88001011	OVS-2 Plastmasinis oro vožtuvų valdymo skydelis; virštinkinis; su N ir PE gnybtais; saugos 1. IP55, kuriame montuojama: mygtukai su NA kontaktu, Un=230V, In=6A	kompl.	1,0		32,3		32,3
15	88001012	OVS-3 Plastmasinis oro vožtuvų valdymo skydelis; virštinkinis; su N ir PE gnybtais; saugos 1. IP55, kuriame montuojama: mygtukai su NA kontaktu, Un=230V, In=6A	kompl.	1,0		25,0		25,0
Skyriuje 1					934,06	3721,12	30,78	4685,96
2 Jėgos paskirstymo ir valdymo tinklo pagalbiniai įrenginiai								
1	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2.00 vnt	100vnt	0,01	1,28	15,0		16,28
2	88001013	Trijų rozečių komplektas kompiuteriui su papildomu įžeminimo kontaktu, 220V, 10A; saugos 1.IP20	vnt.	1,0		15,2		15,2
3	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	11,0	147,84	2,09		149,93
4	88001014	Jungiklis su variklio apsaugom; 400V, In=0,1-25A; IP54	vnt.	1,0		65,0		65,0
5	88001019	Valdymo mygtukas dvigubas, 230V, 16A; IP54	vnt.	2,0		50,0		50,0
6	88001020	Mygtukas su NA kontaktu, Un=230V, In=6A, paviršinio montažo korpuse IP54	vnt.	6,0		139,2		139,2
7	88001021	Remontinis jungiklis U~230V, In=16A	vnt.	2,0		69,7		69,7
8	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,23	86,24	1,51		87,75
9	88001015	Trifazis kištukinis lizdas 5 kontaktų; 400V, 3 2A; su jungikliu ir blokiuote; saugos 1.IP67	vnt.	2,0		111,8		111,8
10	88001016	Trifazis kištukinis lizdas 5 kontaktų; 400V, 16A; saugos 1.IP44	vnt.	7,0		24,5		24,5
11	88001017	Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, 220V, 16A; saugos 1.IP20	vnt.	2,0		21,6		21,6
12	88001018	Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, 220V, 16A; saugos 1.IP44	vnt.	12,0		129,6		129,6
13	N21P-0410	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 3 vnt)	vnt.	2,0	10,75	0,24		10,99

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	88001022	Kontakorius su elektromagnetine ir vnt. šilumine apsauga, 230 V, In=6A, šiluminės relės srovė 0,6-1, išpildymas IP54		1,0		18,2		18,2
15	88001023	Kontakorius su elektromagnetine ir vnt. šilumine apsauga, 230 V, In=6A, šiluminės relės srovė 0,4-0,6, iš- pildymas IP54		1,0		16,5		16,5
16	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	4,3	0,26	0,06	4,62
17	88001024	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 600 VA	vnt.	1,0		560,0		560,0
Skyriuje 2					250,41	1240,4	0,06	1490,87
3 ELEKTROS APSVIETIMAS SU PAGALBINIAIS ĮRENGIMAIS								
1	N21-236	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas nuo autohidrokeltuvo, kabinant ant pakabų	100vnt	0,9	725,04	21,33		746,37
2	88001025	Šviestuvai su T5 liuminescencinėm vnt. lempom 2x28W, mažai akinanti optika, su elektroniniu uždegimu, saugos 1. IP20		2,0		157,0		157,0
3	88001026	Šviestuvai su T5 liuminescencinėm vnt. lempom 2x28W, mažai akinanti optika, saugos 1. IP20		2,0		157,0		157,0
4	88001027	Šviestuvai su T8 liuminescencinėm vnt. lempom 2x18W, saugos 1. IP20 (pagalbinėm patalpom)		3,0		147,6		147,6
5	88001028	Šviestuvai su T8 liuminescencinėm vnt. lempom 2x36W, saugos 1. IP20 (pagalbinėm patalpom)		3,0		147,6		147,6
6	88001029	Šviestuvai su T8 liuminescencinėm vnt. lempom 2x36W, saugos 1. IP43 (pagalbinėm patalpom)		2,0		157,8		157,8
7	88001030	Šviestuvai su T5 liuminescencinėm vnt. lempom 2x35 W, saugos 1. IP44 (pagalbinėm patalpom)		2,0		157,8		157,8
8	88001031	Šviestuvai su T8 liuminescencinė vnt. lempa 1x36W, saugos 1. IP65 (atsparus dulkei ir vandeniui)		1,0		65,2		65,2
9	88001032	Šviestuvai su T8 liuminescencinė vnt. lempa 2x28W, saugos 1. IP65 (atsparus dulkei ir vandeniui)		2,0		139,6		139,6
10	88001033	Šviestuvai su T5 liuminescencinė vnt. lempa 2x36W, saugos 1. IP66 (atsparus dulkei ir vandeniui)		9,0		655,2		655,2
11	88001034	Šviestuvai su T5 liuminescencinė vnt. lempa 2x58W, saugos 1. IP66 (atsparus dulkei ir vandeniui)		8,0		917,6		917,6
12	88001035	Šviestuvai su T5 liuminescencinė vnt. lempa 2x18 W, saugos 1. IP67 (atsparus dulkei ir vandeniui)		4,0		180,8		180,8

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	88001036	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 1x36W, saugos 1. IP67 (atsparus dulkei ir vandeniui)	vnt.	1,0		59,5		59,5
14	88001037	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 2x58W, saugos 1. IP67 (atsparus dulkei ir vandeniui)	vnt.	20,0		2210,0		2210,0
15	88001038	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 2x18W, saugos 1. IP67 (sprogimui pavojingoms patalpoms), zona 1	vnt.	1,0		79,2		79,2
16	88001039	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 1x36W, saugos 1. IP67 (sprogimui pavojingoms patalpoms), zona 2	vnt.	1,0		79,2		79,2
17	88001040	Lauko šviestuvai su kompaktine liuminescencine lempa 1x18W, saugos 1. IP54	vnt.	6,0		111,0		111,0
18	88001041	Šviestuvai su kompaktine liuminescencine lempa 2x11W, saugos 1. IP44	vnt.	3,0		74,7		74,7
19	88001042	Šviestuvai su kompaktine liuminescencine lempa 1x26W, saugos 1. IP44	vnt.	1,0		28,9		28,9
20	88001043	Prožektorius su metalo halogenine lempa 1x70W, saugos 1. IP65	vnt.	4,0		500,8		500,8
21	88001044	Šviestuvai su T8 liuminescencinėse lempose 2x18W, saugos 1. EP20 (pagalbinėse patalpose), su akumuliatoriumi 1 val.	vnt.	1,0		94,2		94,2
22	88001045	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 2x18W, saugos 1. IP67; su akumuliatoriumi 1 val., (sprogimui pavojingoms patalpoms), zona 1	vnt.	1,0		115,8		115,8
23	88001046	Šviestuvai su T5 liuminescencinėse lempose 2x35W, saugos 1. EP44 (pagalbinėse patalpose), su akumuliatoriumi 1 val.	vnt.	2,0		251,8		251,8
24	88001047	Šviestuvai su T8 liuminescencine lempa 1x36W, saugos 1. IP65 (atsparus dulkei ir vandeniui), su akumuliatoriumi 1 val.	vnt.	1,0		104,2		104,2
25	88001048	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 1x36W, saugos 1. DP67; su akumuliatoriumi 1 val., (sprogimui pavojingoms patalpoms), zona 2	vnt.	1,0		105,9		105,9
26	88001049	Šviestuvai su T5 liuminescencine lempa 2x36W, saugos 1. IP66 (atsparus dulkei ir vandeniui), su akumuliatoriumi 1 val.	vnt.	1,0		113,2		113,2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
27	88001050	Šviestuvas su T5 liuminescencine lempa 2x58W, saugos 1. IP66 (atsparus dulkėms ir vandeniui), su akumuliatoriumi 1 val.	vnt.	1,0		145,2		145,2
28	88001051	Šviestuvas su T5 liuminescencine lempa 2x58W, saugos 1. IP67; su akumuliatoriumi 1 val., (atsparus dulkėms ir vandeniui)	vnt.	2,0		290,4		290,4
29	88001052	Evakuacinis šviestuvas su liuminescencine lempa 1x8W, saugos 1. IP65; su akumuliatoriumi 1 val.	vnt.	5,0		181,0		181,0
30	N21-204	Rozečių, jungiklių montavimas	100vnt	0,5	81,08	10,14		91,22
31	88001053	Dvipolis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, 220V, 16A; saugos 1. IP20	vnt.	7,0		66,5		66,5
32	88001054	Vienpolis jungiklis paslėptam montavimui saugos 1. IP20	vnt.	3,0		10,5		10,5
33	88001055	Dvigubas jungiklis paslėptam montavimui saugos 1. IP20	vnt.	6,0		25,2		25,2
34	88001056	Vienpolis jungiklis paviršiniam montavimui saugos 1. IP44	vnt.	32,0		146,24		146,24
35	88001057	Dvigubas jungiklis paviršiniam montavimui saugos 1. IP44	vnt.	2,0		15,0		15,0
36	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0,05	64,43	0,41		64,84
37	88001058	Dėžė su pažeminančiu transformatoriumi 220/3 6V, 250VA	vnt.	5,0		825,0		825,0
38	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	160,0	645,12	152,65		797,77
39	88001059	Plastmasinės paskirstymo dėžutės instaliacijos pa-skirsty-mui, jungikliams, kištukiniams lizdams	vnt.	160,0		184,0		184,0
40	N28P-3101	Kontaktinių tinklų laikančių lynų išvyniojimas, kai lynai plieniniai	km	0,1	94,99	1,5	118,81	215,3
41	88001060	Plieninis lynas d=6mm (šviestuvų pakabinimui)	m	100,0		174,0		174,0
42	N28P-3106	Kontaktinių tinklų laikančių lynų ar kontaktinių laidų vienas inkaravimas (standus inkaravimas plieno lynais)	vnt.	13,0	187,2			187,2
43	88001061	Lyno įtempimo ir tvirtinimo detalių komplektas vienam trosui	kompl.	13,0		104,0		104,0
Skyriuje 3					1797,86	9164,67	118,81	11081,34
4 Jėgos paskirstymo tinklo kabelinė produkcija ir montažinės medžiagos								
1	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	10,54	759,72	247,84	133,37	1140,93
2	88001062	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 5x16 mm ²	m	86,0		645,0		645,0
3	88001063	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 5x6 mm ²	m	77,0		227,15		227,15
4	88001064	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 5x4 mm ²	m	84,0		210,0		210,0
5	88001065	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 2x1,5 mm ²	m	46,0		28,06		28,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	88001066	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, ekranuotas, skerspjūvis 3x2,5 mm ²	m	247,0		242,06		242,06
7	88001067	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 3x1,5 mm ²	m	241,0		166,29		166,29
8	88001068	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 5x1,5 mm ²	m	44,0		41,8		41,8
9	88001069	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, skerspjūvis 5x2,5 mm ²	m	205,0		305,45		305,45
10	88001070	Kabelis su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija; 450/750V, ekranuotas, skerspjūvis 3x2,5 mm ²	m	19,0		18,43		18,43
11	88001071	Telesignalizacijos kabelis su varinėm gyslom, 2x1 mm ²	m	5,0		2,85		2,85
12	N21-538	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,35	88,31	12,51		100,82
13	88001072	Instaliacinis PVC kanalas su viena pertvara, tvirtinimo detalėmis ir priedais, matmenys 52x100 mm	m	0,5		7,1		7,1
14	88001073	Instaliacinis kanalas iš kietos sunkiai degios plastmasės su dandčiu. Kanalų ilgis 2 m su sujungimo elementais, 110x60 mm	vnt.	15,0		442,5		442,5
15	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	9,25	812,94	388,51	29,42	1230,87
16	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,77	67,67	31,57	3,26	102,5
17	88001074	Gofruotas lankstus instaliacinis vamzdis Ø 20mm	m	880,0		237,6		237,6
18	88001075	Gofruotas lankstus instaliacinis vamzdis Ø 32mm	m	45,0		22,05		22,05
19	88001076	Gofruotas lankstus instaliacinis vamzdis Ø 40mm	m	12,0		8,64		8,64
20	88001077	Gofruotas lankstus instaliacinis vamzdis Ø 63mm	m	65,0		61,75		61,75
21	N21P-0312	Metalinų kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	0,96	393,72	7,03	2,49	403,24
22	88001078	Kanalas - kopėčių kabeliams cinkuota, kanalų ilgis 3 m su sujungimo elementais, 200x60x1,5mm	vnt.	32,0		870,4		870,4
23	88001079	Įvairios metalo konstrukcijos	t	0,15		375,0		375,0
Skyriuje 4					2122,36	4599,59	168,54	6890,49
5 APŠVIETIMO TINKLO KABELINĖ PRODUKCIJA IR MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS								
1	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	12,62	802,63	165,12	159,69	1127,44

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	88001080	Kabelis su varinėm gyslom, su PVC Izoliacija; 380/660V; skerspjūvis 2x1,5mm ²	m	90,0		53,1		53,1
3	88001081	Kabelis su varinėm gyslom, su PVC Izoliacija; 380/660V; skerspjūvis 2x2,5mm ²	m	170,0		122,4		122,4
4	88001082	Kabelis su varinėm gyslom, su PVC Izoliacija; 380/660V; skerspjūvis 3x1,5mm ²	m	320,0		233,6		233,6
5	88001083	Kabelis su varinėm gyslom, su PVC Izoliacija; 380/660V; skerspjūvis 3x2,5mm ²	m	620,0		613,8		613,8
6	88001084	Kabelis su varinėm gyslom, su PVC Izoliacija; 380/660V; skerspjūvis 4x2,5mm ²	m	62,0		110,98		110,98
7	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	5,9	755,56	247,8	18,76	1022,12
8	88001074	Gofruotas lankstus instaliacinis vamzdis Ø 20mm	m	590,0		159,3		159,3
Skyriuje 5					1558,19	1706,1	178,45	3442,74
6 PAPILDOMI MONTAVIMO DARBAI								
1	N21-574	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt	1,0	157,7	168,0	0,21	325,91
2	88001085	Žaibolaidis Gromostar 45	vnt.	1,0		520,0		520,0
3	88001086	Žaibolaidžio stiebas iš nerūdijančio plieno, L=3,7m	vnt.	1,0		85,0		85,0
4	88001087	Stiebo laikiklis iš nerūdijančio plieno	vnt.	1,0		179,0		179,0
5	N21-262-2	Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant iš autobokštelių	100m	0,56	71,23		79,88	151,11
6	88001088	Cinkuota plieninė viela d=8 mm	m	56,0		37,13		37,13
7	88001089	Laikiklis vielai ant šlaitinių skardinių stogų	vnt.	20,0		20,2		20,2
8	88001090	Laikiklis vielai prie sienos	vnt.	16,0		16,16		16,16
9	88001091	Matavimo jungtis	vnt.	2,0		8,8		8,8
10	N21-262	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	0,24	53,66	0,22		53,88
11	88001092	Įžeminimo varinė šyna 30x5 mm	m	1,0		16,5		16,5
12	88001093	Plieninė juosta 25x4mm	m	23,0		35,65		35,65
13	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,06	8,25	1,16		9,41
14	88001094	AI, A2 degumo klasės vamzdis Ø20	m	6,0		15,0		15,0
15	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	97,0	838,08			838,08
16	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2,0	30,46			30,46
17	R61P-2718	Iki 0,4 kV įtampas elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	10 vnt	30,0	46,08			46,08
Skyriuje 6					1205,46	1102,82	80,09	2388,37
Viso žiniaraštyje 7					7868,34	21534,72	576,73	29979,77

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				430,69		
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					11,53	
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 6.00%(7868.34)		472,1				
				8340,44	21965,41		588,26	30894,11
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7868.34+472.10)		149,29				
		Statinio statybos išlaidos		8489,73	21965,41		588,26	31043,40
		Statybvietės išlaidos 6.00%						1862,60
		Iš viso tiesioginės išlaidos						32906,00
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(7868.34+472.10)						1668,09
		Pelnas 4.00%(32906.00+1668.09)						1382,96
		Iš viso netiesioginės išlaidos						3051,05
								Bendra vertė be PVM
								35957,05
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7550,98
								Bendra vertė su PVM
								43508,03

Su koeficientu 1,198

Bendra vertė be PVM 43076,55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 9046,07
Bendra vertė su PVM 52122,62

Sudarė:

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-IIK GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 8 Gaisrinė signalizacija

Suma žiniaraščiui 10554,68 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija								
1	N50-262	3-4 spindulių priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos priėmimo-kontrolės prietaisas	vnt	1,0	127,04	157,75		284,79
2	88003001	Konvencinė gaisro aptikimo ir signalizavimo centralė, (mikroprocesorinė, programuojami visi pagrindiniai parametrai, bazinėje plokštėje yra: 4 stebimos gaisrinės zonos, kurias galima išplėsti iki 36zonų	vnt.	1,0		420,0		420,0
3	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 4 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	3,0	55,2	1,56	0,4	57,16
4	88003002	4 zonų išplėtimo modulis	vnt.	3,0		276,0		276,0
5	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	4,3	0,26	0,06	4,62
6	88003003	Akumuliatorius 12V, 18 Ak, skirtas naudotividinėse erdvėse, hermetiškas, ekologiškai švarus, sertifikuotas pagal VdS „C“ standartą.	vnt.	1,0		46,0		46,0
7	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	15,0	55,1	3,9	0,95	59,95
8	88003004	Optinis dūmų detektorius su standartine baze	vnt.	13,0		197,6		197,6
9	88003005	Šilumos dūmų detektorius su standartine baze sprogioms patalpoms	vnt.	1,0		98,0		98,0
10	88003006	Zenerio barjeras	vnt.	1,0		101,7		101,7
11	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	6,0	215,04	3,12	0,8	218,96
12	88003007	Linijinis dūmų detektorius su reflektorium, komplekte su maitinimo baze(veikimo nuotolis E93-R8 reflektoriaus 5-^50m)	vnt.	6,0		2970,0		2970,0
13	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	6,0	26,34	1,56	0,38	28,28
14	88003008	Pavojaus mygtukas su atsarginiais stikliukais	vnt.	6,0		97,2		97,2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	4,0	27,24	1,04	0,25	28,53
16	88003009	Vidaus sirena 12/24V,104dB	vnt.	4,0		100,0		100,0
17	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1,0	7,44	10,66	0,16	18,26
18	88003010	Lauko pavojaus sirena su stroboskopu ir akumuliatoriumi, 115 dB	vnt.	1,0		58,0		58,0
19	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	5,1	298,81	56,1	4,73	359,64
20	88003011	Gaisrinis kabelis, varinėm gyslom, ekranuotas 2x1,0 mm ²	m	400,0		260,0		260,0
21	88003012	FTP kabelis 4x2x0,5	m	110,0		64,9		64,9
22	N50-335	Objektinio radio siųstuvo montavimas	vnt.	1,0	17,92	0,52	0,13	18,57
23	88003013	Telefoninis komunikatorius naudojamas centralės prijungimui prie telefono linijos ir (protokolų Contact ID arba ŠIA pagalba) visos centralės informacijos perdavimui centralizuotą apsaugos pultą	vnt.	1,0		172,0		172,0
24	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,2	55,66	5,46		61,12
25	88003014	Polivinilchloridinis vamzdelis Ø20mm	m	20,0		17,0		17,0
26	N50-382	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių	vnt.	1,0	184,28			184,28

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 8

Papildomų medžiagų vertė 2.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 2.00%
 Specifiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1074.37)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1074.37+64.46)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 6.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(1074.37+64.46)

Pelnas 4.00%(6773.38+227.77)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Su koeficientu 1,198

1074,37	5120,33	7,86	6202,56
1074,37	5120,33	7,86	6202,56
	102,41		
		0,16	
64,46			
1138,83	5222,74	8,02	6369,59
20,39			
1159,22	5222,74	8,02	6389,98
			383,40
			6773,38
			227,77
			280,05
			507,82
	Bendra vertė be PVM		7281,20
			1529,05
	Bendra vertė su PVM		8810,25

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

8722,87

1831,81

10554,68



Sudarė:

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinyss 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 9 Procesų valdymas ir automatizacija

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 4670,43 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Procesų valdymas ir automatizacija								
1 N21-457		Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	2,0	394,24	4,56	41,06	439,86
2 88004001		Akumuliatorių įkrovimo valdymo skydas VAS -400V; su pagrindiniu automatu, variklių apsaugos automatais, kontaktoriais, pagal brėž P V A-B 1	kompl.	1,0		490,0		490,0
3 88004002		Ventiliatorių valdymo skydas WS - 400V, su pagrindiniu automatu, variklių apsaugos automatais, kontaktoriais, pagal brėž PVA-B2	kompl.	1,0		347,0		347,0
4 N50-201		Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	4,0	107,52	4,0		111,52
5 88004003		Montažinė dėžutė ventiliacijos įrenginių komplektiniams pulteliams	vnt.	4,0		300,0		300,0
6 N50-315		Jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	1,0	3,67	15,02	0,06	18,75
7 88004004		Anglies monoksido jutiklis, 220V, AC, rel. išėjim. n. a 6A, 220V	kompl.	1,0		220,0		220,0
8 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,35	34,43	1,21		35,64
9 88004005		Kabelis su varinėm gyslom, su LINYL - PVC izoliacija; 300/500V; 2x1 mm2	m	35,0		36,75		36,75
10 N21-171		Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,4	145,3	29,73		175,03
11 88004006		Valdymo kabelis su varinėm gyslom, su LINYL -PVC izoliacija 4 x 0,22mm2	m	40,0				
12 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,05	4,92	3,22		8,14
13 88004007		Valdymo kabelis su varinėm gyslom, su LINYL -PVC izoliacija 3x1,5mm2	m	5,0		3,8		3,8
14 N21-141		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,8	222,65	15,49		238,14

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS


Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 11 Kompiuteriniai telefoniniai tinklai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1682,24 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Kompiuteriniai telefoniniai tinklai						
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	12,56	0,52	0,13	13,21
2	88002001	Kabelinė paskirstymo dėžutė 10 porų, kurioje montuojamas: LSA PLŪS 2/10 porų atjungiamasis plintas -lvnt	vnt.	1,0		9,5		9,5
3	N50-519	4 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką	vnt	1,0	37,94	0,15		38,09
4	88002002	Optinis keitiklis; 1 SC optika, 1RJ45 lizdas	vnt.	1,0		126,7		126,7
5	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	3,0	15,84	0,78	0,19	16,81
6	88002003	Virštinkinė optinė rozetė su SC adapteriu instaliaciniame kanele	vnt.	1,0		9,2		9,2
7	88002004	Telefono rozetė 1xRJ45 instaliaciniame kanale	vnt.	1,0		7,5		7,5
8	88002005	Telefono rozetė 1xRJ45 po tinku	vnt.	1,0		7,5		7,5
9	N50-368	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	1,89	55,37			55,37
10	88002006	Universalus 4 skaidulų optinis multimodinis kabelis	m	124,0		55,8		55,8
11	88002007	Telefono kabelis su varinėmis gyslomis 3x2x0,5 mm	m	50,0		34,0		34,0
12	88002008	Telefono kabelis trečios kategorijos su varinėm gyslom skersp. 2x2x0,5 mm	m	15,0		5,25		5,25
13	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,1	78,3	3,58		81,88
14	88002009	Instaliacinis PVC kanalas su tvirtinimo detalėmis ir priedais, matmenys 40x25 mm	m	10,0		55,0		55,0
15	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,93	303,57	18,4		321,97

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	88002010	Nepalaikantis degimo lygus vamzd. m iš PVC0 32mm		93,0		48,36		48,36
17	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	3,0	14,4			14,4
Skyriuje 1					517,98	382,24	0,32	900,54
Viso žiniaraštyje 11					517,98	382,24	0,32	900,54
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						7,65		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,01	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(517.98)					31,08			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(517.98+31.08)					549,06	389,89	0,33	939,28
Statinio statybos išlaidos					9,83			
Statybvietsės išlaidos 6.00%					558,89	389,89	0,33	949,11
Iš viso tiesioginės išlaidos								56,95
Pridėtinės išlaidos 20.00%(517.98+31.08)								1006,06
Pelnas 4.00%(1006.06+109.81)								109,81
Iš viso netiesioginės išlaidos								44,63
								154,44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
								1160,50
								243,71
								1404,21

Su koeficientu 1,198

Sudarė: _____
(Pavardė)

Bendra vertė be PVM	1390,28
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	291,96
Bendra vertė su PVM	1682,24

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 12 Lauko elektrotechnika

				Suma žiniaraščiui		9522,82 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 0,4 kV el. tinklų rekonstrukcija								
1	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm	100m	0,24	76,97		13,35	90,32
2 88005001 Surenkamas vamzdis 0110 m 24,0 348,0 348,0								
Skyriuje 1					76,97	348,0	13,35	438,32
2 0,4 kV el. tinklai								
1	N21P-0134	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtamos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 70-120 mm2	vnt.	2,0	30,11	0,95		31,06
2	88005002	Galinė mova kabeliui 4x120 mm2	vnt.	2,0		130,0		130,0
3	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0,2	7,87	12,15		20,02
4	88005003	Žemos įtamos kabelis vario gyslomis 3x1,5mm2 MCMK	m	20,0		44,0		44,0
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,24	18,08	32,56		50,64
6	88005004	PVC vamzdis 050	m	24,0		93,6		93,6
7	N21-549	Iki 250 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	18,24		0,07	18,31
8	88005005	Automatinis jungiklis 3f (In = 250A)	vnt.	1,0		390,0		390,0
9	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	1,0	6,63	0,24		6,87
Skyriuje 2					80,93	703,5	0,07	784,5
4 ĮŽEMINIMO KONTŪRAS (R=4 omai)								
1	N21-259-4	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau kaip 15m gylio I-II gr. grunte	m	60,0	341,5		415,39	756,89
2	88005017	Įžeminimo strypas 17,2/1,5m	vnt.	40,0		500,0		500,0
3	88005018	Sujungimo mova	vnt.	30,0		171,0		171,0
4	88005019	Plieninis antgalis	vnt.	10,0		21,0		21,0
5	88005020	Įkalimo galvutė	vnt.	10,0		157,0		157,0
6	88005022	Antikorozinė pasta	kg	0,4		4,8		4,8

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1- 2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,102	342,36			342,36
8 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-km 2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,102	137,9			137,9
9 N21-260		Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	1,02	128,06	107,38	39,11	274,55
10 88005021		Cinkuota juosta 40x4 mm	m	102,0		255,0		255,0
11 N21-259-5		Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1,0	4,19	25,48	4,19	33,86
12 88005023		Kontrolinė dėžutė	vnt.	1,0		12,7		12,7
13 R33-271		Įžeminimo sujungimo montavimas (jungtis)	vnt.	10,0	16,74	0,99	10,0	27,73
14 88005024		Thermovveld sujungimas	vnt.	10,0		52,0		52,0
15 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	15,23			15,23
Skyriuje 4					985,98	1307,35	468,69	2762,02
5 ĮŽEMINIMO KONTŪRAS (R=10 omų)								
1 N21-259-4		Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau kaip 15m gylio I-II gr. grunte	m	36,0	210,92		258,19	469,11
2 88005017		Įžeminimo strypas 17,2/1,5m	vnt.	24,0		300,0		300,0
3 88005018		Sujungimo mova	vnt.	18,0		102,6		102,6
4 88005019		Plieninis antgalis	vnt.	6,0		12,6		12,6
5 88005020		Įkalimo galvutė	vnt.	6,0		94,2		94,2
6 88005022		Antikorozinė pasta	kg	0,2		2,4		2,4
7 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1- 2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,04	134,26			134,26
8 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-km 2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,04	54,08			54,08
9 N21-260		Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0,4	50,22	1,0	15,34	66,56
10 88005021		Cinkuota juosta 40x4 mm	m	40,0		100,0		100,0
11 N21-259-5		Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1,0	4,19	25,48	4,19	33,86
12 88005023		Kontrolinė dėžutė	vnt.	1,0		12,7		12,7
13 R33-271		Įžeminimo sujungimo montavimas (jungtis)	vnt.	6,0	10,04	0,59	6,0	16,63
14 88005024		Thermovveld sujungimas	vnt.	6,0		31,2		31,2
15 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	15,23			15,23
Skyriuje 5					478,94	682,77	283,72	1445,43
Viso žiniaraštyje 12					1622,82	3041,62	765,83	5430,27
		Papildomų medžiagų vertė 2.00%				60,83		
		Papildomų mechanizmų vertė 2.00%					15,32	
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 6.00%(1673.04)			97,37			
					1720,19	3102,45	781,15	5603,79
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1673.04+100.38)			30,79			
		Statinio statybos išlaidos			1750,98	3102,45	781,15	5634,58
		Statybviėtės išlaidos 6.00%						338,07
		Iš viso tiesioginės išlaidos						5972,65
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(1673.04+100.38)						344,04
		Pelnas 4.00%(5962.01+354.68)						252,67
		Iš viso netiesioginės išlaidos						596,71
								6569,36
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1379,57
								Bendra vertė be PVM


Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Bendra vertė su PVM					7948,93			

Su koeficientu 1,198

Bendra vertė be PVM	7870,10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1652,72
Bendra vertė su PVM	9522,82

Sudarė:

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 13 Lauko elektroniniai ryšiai

					Suma žiniaraščiui 564,74 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Lauko elektroniniai ryšiai								
1 N1-423		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais III grupės grunte	km	0,031	1,24		22,88	24,12
2 N1-426		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) III grupės grunte iš sankasos	km	0,031			6,02	6,02
3 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,31	49,3			49,3
4 88006003		PVC A vamzdis 0100	m	31,0		254,2		254,2
Skyriuje 1					50,54	254,2	28,9	333,64
Viso žiniaraštyje 13					50,54	254,2	28,9	333,64
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						5,08		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,59	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 6.00%(50.54)					3,03			
					53,57	259,28	29,49	342,34
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(50.54+3.03)					0,96			0,00
Statinio statybos išlaidos					54,53	259,28	29,49	343,30
Statybvietės išlaidos 6.00%								20,60
Iš viso tiesioginės išlaidos								363,90
Pridėtinės išlaidos 20.00%(50.54+3.03)								10,71
								14,99
Iš viso netiesioginės išlaidos								25,69
								Bendra vertė be PVM 389,59
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								81,81
								Bendra vertė su PVM 471,40
Su koeficientu 1,198								
								Bendra vertė be PVM 466,73
								Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 98,01
								Bendra vertė su PVM 564,74

Sudarė: _____
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinyys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 16 Katilinė

					Suma žiniaraščiui	29598,63 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Įrenginiai								
1	N16P-1202-2	Dujinio kuro katilų su įmontuotais degikliais montavimas kai katilo galia daugiau 25 kW iki 50 kW	vnt.	2,0	136,16	5,51	0,32	141,99
2	N18-121	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt	2,0	24,47	0,78		25,25
3	N16P-1208-4	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 75 l iki 100 l	vnt.	1,0	10,75	0,95		11,7
4	N16P-1016-1	Vandens filtrų montavimas filtro našumas iki 2 m3/val.	kompl.	1,0	144,0	0,7		144,7
5	N16P-0501-5	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo 40 mm	vnt.	2,0	11,65	0,58	0,17	12,4
6	N16P-0501-4	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo 32 mm	vnt.	14,0	66,48	3,56	0,96	71,0
7	N16P-0501-3	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo 25 mm	vnt.	4,0	16,49	0,7	0,23	17,42
8	N16P-0501-2	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo 20 mm	vnt.	2,0	6,99	0,25	0,1	7,34
9	N16P-0501-1	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm	vnt.	18,0	54,84	1,72	0,76	57,32
10	R63P-3302-4	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose kai sąlyginis skersmuo 32 mm	vnt.	6,0	28,49	1,43	0,41	30,33
11	R63P-3302-1	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.	2,0	6,09	0,19	0,08	6,36
12	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	8,0	38,75	4,51		43,26

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	N19-44	Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt.	1,0	4,48	2,84		7,32
14	R63P-3302-4	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 32 mm. Balansinis ventilis	vnt.	1,0	22,4	0,24	0,07	22,71
15	R63P-3302-3	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 25 mm. Balansinis ventilis	vnt.	1,0	22,4	0,17	0,06	22,63
16	R63P-3302-3	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 25 mm. Slėg. reduk.	vnt.	1,0	22,4	0,17	0,06	22,63
17	N16P-0805-1	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas jungties skersmuo iki 25 mm	vnt.	1,0	4,88	0,17	0,07	5,12
18	N22P-0307-1	Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm	vnt.	10,0	26,78	1,27		28,05
19	R63P-3302-3	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 25 mm.	vnt.	1,0	8,96	0,17	0,06	9,19
20	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1,0	9,75	0,63		10,38
21	R63P-3302-2	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 20 mm	vnt.	1,0	3,49	0,13	0,05	3,67
22	R63P-3302-1	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 15 mm. Balansinis ventilis	vnt.	2,0	44,8	0,19	0,08	45,07
23	R63P-3302-3	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 25 mm. Balansinis ventilis	vnt.	1,0	22,4	0,17	0,06	22,63
24	N16P-0501-3	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo 25 mm	vnt.	1,0	4,12	0,17	0,06	4,35
25	R63P-3302-5	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdinyuose kai sąlyginis skersmuo 40 mm. Purvo separatorius	vnt.	1,0	17,92	0,27	0,08	18,27

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
26	R63P- 3302-4	Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose kai sąlyginis skersmuo 32 mm. Balansinis ventilis	vnt.	1,0	22,4	0,24	0,07	22,71
27	N18-105	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	5,0	13,2	36,83		50,03
28	R61P- 2657	Automatikos montavimas	vnt.	1,0	336,0			336,0
29	958-103	Dujinis kondensacinis katilas Buderus	vnt	2,0		3500,0		3500,0
30	1121-1	Cirkuliaciniai siurbliai	vnt	1,0		166,0		166,0
31	1121-2	Cirkuliaciniai siurbliai Grundfos	vnt	1,0		590,0		590,0
32	260962	Membraninis išsiplėtimo indas 100L šild. sist.	vnt	1,0		152,0		152,0
33	310221-11	Vandens minkštinimo įrenginys 1,2m3/h.+Demineralizavimo kasetė	vnt	1,0		1670,0		1670,0
34	2003-8	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt	2,0		37,0		37,0
35	2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP I/V sriegis	vnt	14,0		200,2		200,2
36	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	4,0		44,8		44,8
37	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	vnt	2,0		12,0		12,0
38	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	18,0		79,2		79,2
39	2011-11	Atbuliniai vožtuvai diam. 1 1/4"	vnt	4,0		68,8		68,8
40	2011-8	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2"	vnt	1,0		6,5		6,5
41	310221-1	Filtrai grub. valym. 1/1/4"	vnt	2,0		49,6		49,6
42	310221-2	Filtrai grub. valym. 1/2"	vnt	1,0		8,9		8,9
43	260163	Termometras 0-120c	vnt	8,0		139,2		139,2
44	2011-32	Apsauginiai vožtuvai 3/4" 4bar. Vandentiekui	vnt	1,0		10,2		10,2
45	2060-104- 1	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 32	vnt	1,0		640,0		640,0
46	2060-103- 1	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25	vnt	1,0		655,0		655,0
47	261008	Slėg.redukt. su manometru 1/2" 1- 6bar	vnt.	1,0		65,0		65,0
48	260750	Movinis vandens skaitiklis DN15	vnt	1,0		65,0		65,0
49	2060-24	Nuorintuvai 1/2"	vnt	10,0		90,0		90,0
50	261008-1	Trieig.maiš.vožt. DN25 kvs=12 su el.pavara	vnt.	1,0		225,0		225,0
51	261008	Srauto praleidimo vožtuvas 3/4"	vnt.	1,0		65,0		65,0
52	2060-101	Balansiniai ventiliai DN 15	vnt	1,0		135,0		135,0
53	2060-101	Balansiniai ventiliai DN 15	vnt	1,0		135,0		135,0
54	2060-103	Balansiniai ventiliai DN 25	vnt	1,0		315,0		315,0
55	261008	Atjungimo vožtuvas išsiplėtimo indui DN25	vnt.	1,0		65,0		65,0
56	310221	Purvo gaudyt.separatorius DN40	vnt	1,0		650,0		650,0
57	2060-104	Balansiniai ventiliai DN 32	vnt	1,0		125,0		125,0
58	260162	Manometras su trieig.vent. d100 0- 0,6MPa	kompl.	4,0		130,0		130,0
59	260162	Manometras su trieig.vent. d100 0- 1,0MPa	kompl.	1,0		32,5		32,5

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
60	3850	Automatika	vnt	1,0				
Skyriuje 1					1131,54	1020,0	3,75	1020,0
2 Vėdinimas								
1	N20P-0101-1	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	7,0	20,7	1,67	0,07	22,44
2	N26P-0201-2	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,08	41,44	0,91		42,35
3	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	8,0	89,55	31,68		121,23
4	N20-566	Gaubto montavimas virš šachtos, kurios D 160mm	vnt	1,0	12,14	4,79		16,93
5	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1,0	7,93	0,17		8,1
6	N20P-0101-1	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	4,6	13,6	1,1	0,05	14,75
7	N26P-0201-2	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,036	18,65	0,41		19,06
8	N20-161	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm	m2	3,6	40,3	14,24		54,54
9	N20-566	Gaubto montavimas virš šachtos, kurios D 160mm	vnt	1,0	12,14	4,79		16,93
10	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1,0	7,93	0,17		8,1
11	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160	m	7,0		25,69		25,69
12	896-215	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 8000x1000x30mm	m2	8,0		31,6		31,6
13	rugp-43	Lygi skarda (cinkas), 0.50mm	m2	8,0		50,56		50,56
14	220761	Stogelis d160	vnt.	1,0		25,0		25,0
15	260562	Grotelės d160	vnt	1,0		12,59		12,59
16	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100	m	4,6		12,65		12,65
17	896-215	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 8000x1000x30mm	m2	3,6		14,22		14,22
18	rugp-43	Lygi skarda (cinkas), 0.50mm	m2	3,6		22,75		22,75
19	220761	Stogelis d100	vnt.	1,0		25,0		25,0
20	260562	Grotelės d100	vnt	1,0		12,59		12,59
Skyriuje 2					264,38	292,58	0,12	557,08
3 Dūmtraukiai								
1	R10-63	Dūmtraukių montavimas	kompl.	2,0	220,8	0,52	30,73	252,05
2	1075-2	Dūmtraukis 80/125 L=1000mm su užbaigimu	vnt	2,0		220,0		220,0
3	1075-1	Dūmtraukis 80/125 L=500mm	vnt	2,0		90,0		90,0
4	1075	Alkūnė 80/125 90	vnt	2,0		45,0		45,0
Skyriuje 3					220,8	355,52	30,73	607,05
4 Vamzdynai								

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N16P-0101-3	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm	m	9,0	45,96	2,84	0,38	49,18
2	N16P-0101-2	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm	m	61,0	262,35	24,71	2,26	289,32
3	N16P-0101-1	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	m	16,0	54,48	6,16	0,34	60,98
4	N26P-0104-2	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,51	61,47	1,73		63,2
5	N26P-0104-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,35	35,15	0,87		36,02
6	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	4,5	29,03	6,93	0,33	36,29
7	N26P-0229-4	Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo iki 200mm, armatūros izoliavimas armuotais mineralinės vatos dembliais izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	30,8	0,18		30,98
8	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,51	49,52	25,76		75,28
9	N15-188	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,51	264,66	71,45		336,11
10	N22P-0701-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,85	70,83	0,94	21,92	93,69
11	N22P-0705-1	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,85	17,13	2,99		20,12
12	D2-75	Katilinės derinimo paleidimo darbai	vnt	1,0	465,52			465,52
13	AR-1-2	Dokumentacijos tvarkymas	objektas	1,0	403,2			403,2
14	260526-1	Plieniniai vamzdžiai juodi DN40	m	9,0		48,6		48,6
15	260526-2	Plieniniai vamzdžiai juodi DN32	m	42,0		214,2		214,2
16	260526-3	Plieniniai vamzdžiai juodi DN25	m	9,0		37,8		37,8
17	260526-4	Plieniniai vamzdžiai juodi DN20	m	10,0		31,0		31,0
18	260526-6	Plieniniai vamzdžiai juodi DN15	m	9,0		17,1		17,1
19	260526-7	Plieniniai vamzdžiai cinkuoti DN32	m	7,0		17,5		17,5
20	260526-8	Fasoninės dalys	kompl.	1,0		210,0		210,0
21	897-197	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	9,0		49,86		49,86

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 305-2-lik GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS STATYBOS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R. PROJEKTAS

Statinsys 1 GARAŽO SU REMONTO DIRBTUVĖMIS MAŽALOTĖS K., ŠVENČIONIŲ R.

Žiniaraštis 17 Sklypo planas

Suma žiniaraščiui 62382,69 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,17	25,06		290,09	315,15
2	T1-26	II grupės grunto transportavimas 8.5t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	2,7			542,03	542,03
3	T1-39	Transportuojant I-II grupės gruntą blogais keliais 8.5t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=14.0	100m3	2,7			2985,6	2985,6
Skiryje 1					25,06		3817,72	3842,78
2 Nuogrindos įrengimas								
1	N1-304	Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	100m3	0,06	115,08			115,08
2	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	0,57	50,37			50,37
3	N11-5	Smėlio pasluoksnis ant grunto,nevažant medžiagų	m3	8,6	127,62	143,81		271,43
4	N11-9	Skaldos pasluoksnis ant grunto,nevažant medžiagų	m3	6,84	124,66	247,17		371,83
5	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,57	33,14	125,4	12,88	171,42
6	N27-214	500x500 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu	100m2	0,57	514,37	0,43	20,41	535,21
7	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	4,0		580,0		580,0
8	N27-276	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių įrengimas	m	15,0	38,26		1,27	39,53
Skiryje 2					1003,5	1096,81	34,56	2134,87
3 Sutankintos skaldos danga								
1	N1-357	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	t.m2	0,774			192,88	192,88
2	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	5,16	455,96			455,96
3	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t(I-II grupės gruntas)	100m3	3,87			245,2	245,2
4	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100m3	2,58	322,4	4265,51	751,97	5339,88

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

Publikavimo data: 2022-04-28

Statybos sąnaudų elementų kainos 2022 m. kovą, palyginti su vasariu, padidėjo 4,2 proc.


Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimas 5,8 proc., vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio sumažėjimas 1,2 proc. bei mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos padidėjimas 9,4 proc. Iš statybinių medžiagų ir gaminių daugiausia – 9,5 proc. – pabrango medžio gaminiai, po 8,1 proc. – vamzdžiai ir izoliacinės medžiagos, 7,2 proc. – bendros statybinės medžiagos.

Iš statinių per mėnesį daugiausia – 5,6 proc. – pabrango inžinerinių statinių statyba. Negyvenamųjų pastatų statybos kainos padidėjo 3,7 proc., gyvenamųjų pastatų – 2,5 proc.

1 pav. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per mėnesį

Palyginti su ankstesniu mėnesiu

Procentai

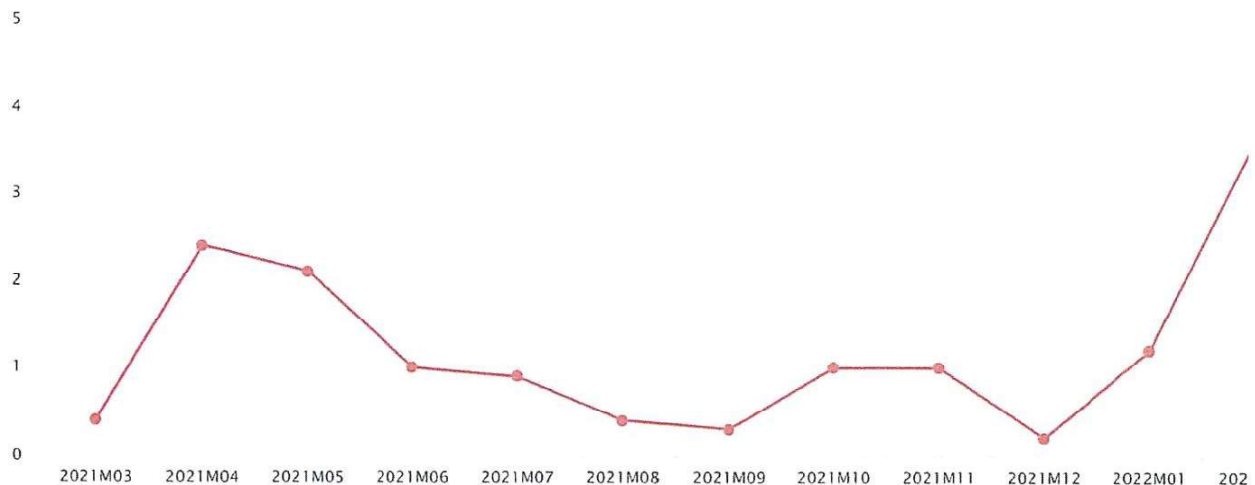


Per metus (2022 m. kovą, palyginti su 2021 m. kovu) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 19,8 proc. Tai lėmė statybinių medžiagų ir gaminių kainų (24,4 proc.), mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (16,4 proc.) vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio (12 proc.) padidėjimas ir pridėtinių išlaidų (4,2 proc.) sumažėjimas. Iš statinių per metus daugiausia – 23,1 proc. – pabrango negyvenamųjų pastatų statyba. Gyvenamųjų pastatų statybos kainos padidėjo 19,2 proc., inžinerinių statinių – 16,5 proc.

2 pav. Statybos sąnaudų elementų metiniai kainų pokyčiai 2017–2022 m. kovo mėn.

Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu

Procentai

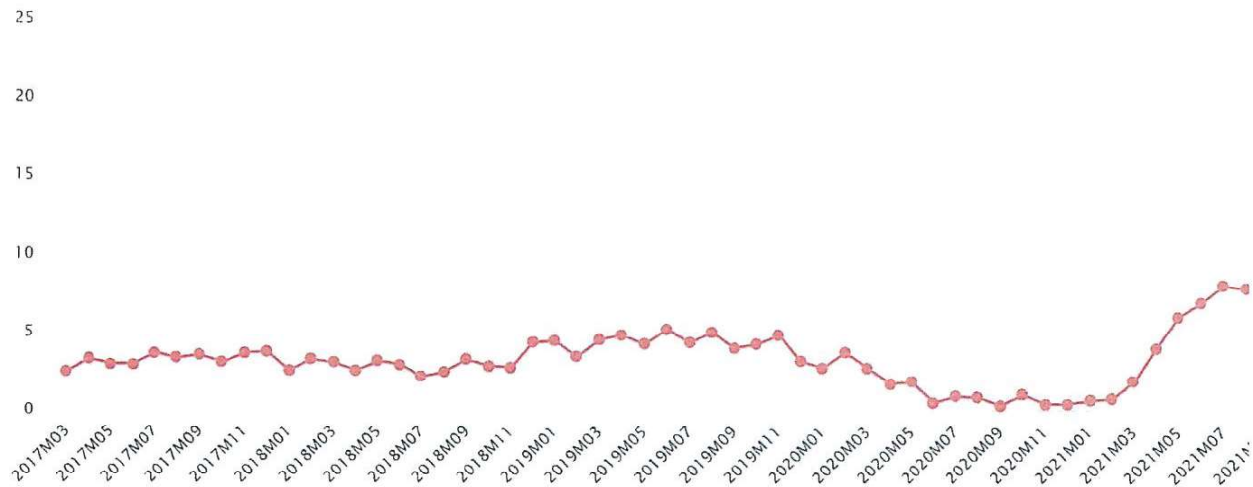

1 lentelė. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai pagal statinių tipus

Procentais

Statinių tipai pagal CC ¹	Atliktų statybos darbų pagal statinių tipus lyginamoji dalis bendroje atliktų naujos statybos darbų vertėje	Kainų padidėjimas, 2022 m. kovo mėn., palyginti su		
		2022 m. vasario mėn.	2021 m.	
			gruodžio mėn.	kovo mėn.
Visi statiniai	100,0	4,2	9,2	19,8
Gyvenamieji pastatai	21,9	2,5	7,8	19,2
Negyvenamieji pastatai	41,4	3,7	9,5	23,1
Administraciniai	16,9	2,8	8,5	20,1
Pramoniniai	16,9	4,6	10,3	25,5
Prekybos	7,6	4,0	10,1	25,1
Inžineriniai statiniai	36,7	5,6	9,6	16,5
Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)	20,5	7,0	9,7	15,7
Nuotekų šalinimo tinklai	5,4	2,5	11,4	25,0
Keliai ir gatvės	10,8	4,6	8,6	14,1
Pastatų remontas	x	1,9	5,9	15,8

x – tokia išraiška rodyklis neskaiciuojamas.

¹ Statinių pagal tipą klasifikatorius (angl. Classification of types of Construction – CC).

2 lentelė. Pagrindinių statybos sąnaudų elementų grupių kainų pokyčiai

Procentais

Statybos sąnaudų elementų grupės	Statybos sąnaudų elementų grupių lyginamoji dalis bendroje statinių statybos vertėje	Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. kovo mėn., palyginti su		
		2022 m. vasario mėn.	2021 m.	
			gruodžio mėn.	kovo mėn.
Visos statybos sąnaudos	100,0	4,2	9,2	19,8
Medžiagos ir gaminiai	66,3	5,8	12,8	24,4
Metalo gaminiai	11,8	5,3	16,3	43,7
Vamzdžiai	15,3	8,1	14,5	21,4
Statybinės medžiagos	6,4	7,2	12,2	19,1
Apdailos medžiagos	2,7	4,0	11,6	18,1
Elektrotechninės medžiagos	3,5	1,7	10,9	25,2
Santechninės medžiagos	3,5	5,4	9,9	17,8
Langai ir durys	5,5	2,2	7,0	14,8
Medžio gaminiai	1,2	9,5	15,8	38,7

Statybos sąnaudų elementų grupės	Statybos sąnaudų elementų grupių lyginamoji dalis bendroje statinių statybos vertėje	Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–) 2022 m. kovo mėn., palyginti su		
		2022 m. vasario mėn.	2021 m.	
			gruodžio mėn.	kovo mėn.
Izoliacinės medžiagos	5,3	8,1	17,6	31,5
Betono ir gelžbetonio gaminiai	3,3	3,4	5,1	21,6
Betonas ir mišiniai	7,8	4,8	11,1	15,9
Mašinų ir mechanizmų darbas	5,7	9,4	13,2	16,4
Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	28,0	–1,0	–0,3	9,6
Darbo užmokestis	24,1	–1,2	0,4	12,0
Pridėtinės išlaidos	3,9	0,0	–4,2	–4,2

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius 2022 m. balandžio mėn. skelbsime gegužės 30 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite [Rodiklių duomenų bazėje](#).

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis [Europos statistikos praktikos kodeksu](#).

Susiję informaciniai pranešimai

- [Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai, 2022 m. vasaris](#)
- [Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai, 2022 m. sausis](#)
- [Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai, 2021 m. gruodis](#)

Kontaktinė informacija

Kainų statusikos skyriaus vyriausioji specialistė

Kontaktai


Pagalba

DUK

Jūsų nuomonė apie portalą

Lietuvos oficialiosios statistikos rengėjai

Europos statistikos sistema



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROFOLIS“

Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM mokėtojo kodas LT356906716
A.s. LT947044060003458881, AB SEB bankas, banko kodas 70440
El.paštas info@rofolis.lt, tel. 8 37 31 15 95, mob.tel.8 687 34026



Infrastruktūros valdymo agentūrai

2022 m. gegužės 02 d. Nr.2022/05/02-01

Originalas siunčiamas nebus


DĖL 2020-12-03 STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 16S-36 (5.6)

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Rofolis“ su UAB „Apdailos ekspertai“ (toliau – **Rangovas**), vadovaudamiesi 2020 metų gruodžio 03 d. su Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – **Užsakovas**) pasirašyta statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 16S-36 (5.6) (toliau – **Sutartis**), įsipareigojo atlikti nebaigto statyti (nauja statyba) garažo su remonto dirbtuvėmis, esančio Mažalotės k. Pabradės sen., Švenčionių r., statybos darbus pagal užsakovo pateikiamą darbo projektą ir preliminarious darbų kiekius.

Rangovas, vadovaujantis Sutarties 3.6.2 punktu, 2022 metų kovo 18 d. raštu nr. 2022/05/02-01 prašė Užsakovo pakeisti Sutarties kainą dėl bendro kainų lygio kilimo, nustatant Rangovo perskaičiuotą kainą bei toliau pateikia Sutarties kainos perskaičiavimo pagrindimą.

Sutarties bendrosios dalies 3.6.2 punkte numatyta, kad Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) dėl bendro kainų lygio kitimo tokia tvarka ir sąlygomis:

„<...> Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą statybos sąnaudų kainų indekso pokytį už 12 (dvyliką) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaičiuojama tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išraiška neviršija 5 (penkių) procentų. Kaina perskaičiuojama kas 12 (dvyliką) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. <...> Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių).“



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROFOLIS“

Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM mokėtojo kodas LT356906716
A.s. LT947044060003458881, AB SEB bankas, banko kodas 70440
El.paštas info@rofolis.lt, tel. 8 37 31 15 95, mob.tel.8 687 34026



Rangovas į sutarties kainos perskaičiavimą įgijo teisę 2022 m. sausio mėn., tačiau užsakovas neperskaičiuoja pagal sutartį atliktų darbų kainos iki rangovo kreipimosi 2022 metų kovo 18 d. raštu nr. 2022/05/02-01. Atsižvelgiant į tai, rangovas šiuo raštu pakartotinai prašo perskaičiuoti likusius neatliktus darbus vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 3.6.2 papunkčiu – Sutarties kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas (bendras visų statinių) lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu: 2021 kovo mėn. lyginant su 2022 kovo mėn. - **19,8 proc.**

Per metus (2022 m. kovą, palyginti su 2021 m. kovu) statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 19,8 proc. Tai lėmė statybinių medžiagų ir gaminių kainų (24,4 proc.), mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainos (16,4 proc.) vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio (12 proc.) padidėjimas ir pridėtinų išlaidų (4,2 proc.) sumažėjimas. Iš statinių per metus daugiausia – 23,1 proc. – pabrango negyvenamųjų pastatų statyba. Gyvenamųjų pastatų statybos kainos padidėjo 19,2 proc., inžinerinių statinių – 16,5 proc.

Vadovaujantis Sutarties 3.10 punktu, kuris nustato, kad Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą, Rangovas pakartotinai prašo Užsakovo organizuoti atitinkamo susitarimo dėl perskaičiuotos Sutarties kainos pasirašymą.

Pareigos

Parašas A.V.

Vardas pavardė



UAB „Rofolis“, info@rofolis.lt

Originalas siunčiamas nebus

**UAB „ROFOLIS“
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS SKYRIMO**

2022m. gegužės 16d. Nr. 6 - 01
Kaunas

Nuo 2022-05-23 dienos UAB „Rofolis“ direktoriumi skiriu

Gen. direktorius

Susipažinau: