

DAEDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

PRIE VISŲ ŠIOS SERIJOS TRAKTORIŲ PRIDEDAMAS ATITIKTIES CERTIFIKATAS

Dalis 1**Pavyzdys A – Sukomplektuotas traktorius**
ATITIKTIES CERTIFIKATAS

Aš, žemiau pasirašiusysis:

Kim, Jun-Sik / Pagrindinis vadybininkas

Šiuo patvirtinu, kad žemiau aprašytas traktorius:

1.1 Markė (registruota gamintojo):

DAEDONG, KIOTI

1.2 Tipas (prireikus):

TD200A

Variantas

Komerčinis pavadinimas	Kabina 2			Apsauginis lankas		
	HST T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M	HST T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M
DK4520	AASA, AASAA	Nėra	AAMA, AAMAA	AASR	Nėra	Nėra
DK5020	BBSA, BBSAA	Nėra	BBMA, BBMAA	BBSR	BBHR	Nėra
DK6020	DDSA, DDSAA	Nėra	DDMA, DDMAA	DDSR	DDHR	Nėra

1.2.1 Versijos

Nėra

1.2.2 Prekės pavadinimas (jeigu tinka):

Ž.r. 1.2.1

1.3 Traktoriaus kategorija, subkategorija ir traktoriaus greičio indeksas: T1a

1.4 Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Daedong Industrial Co., Ltd.
35, Nonkongjungang-ro 34-gil
Non-gong-eup, Dalseong-gun, Daegu,
Korėja

1.4.2. Oficialaus atstovo pavadinimas ir adresas(jei yra):

Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte-
Roterdamas, Olandija

1.5.1. Gamintojo plokštelė vieta:

Pritvirtinta kniedėmis dešinėje priekinio rėmo pusėje

1.5.2. Gamintojo plokštelė pritvirtinimo būdas:

Kniedėmis

1.6.1. Važiuklės identifikacinis numeris (vieta):

Dešinė priekinio rėmo pusė

2. Traktoriaus identifikacinis numeris:

Atitinka ES tipo-patvirtinimo numerį (įskaitant papildomus skaitmenis) : e13*167/2013*00142*03, kuris buvo patvirtintas --- (išdavimo data) ir gali būti registruojamas ES šalyse, kurios eismas leidžiamas dešine arba kaire puse ir naudoja metrinis arba imperinius greičio matavimo vienetus.

Daegu, Korėja 2021 m. gruodžio 15d.

/parašas/
Pagrindinis vadybininkas

BENDROS KONSTRUKCINĖS TRAKTORIAUS YPATYBĖS

- 3.3.1. Ašių ir ratų skaičius: 2 ašys, 4 ratai
- 3.3.2. Suporuotų ratų ašių skaičius ir vieta: Nenumatyta
- 3.3.3. Vairuojamųjų ratų skaičius ir vieta: 1, priekiniai
- 3.3.4. Varomos ašys: 1: Galinė ašis kai atjungta 4WD
2: Priekinė ir galinė kai 4WD įjungta
??M?, ??H?, ??M??
- 3.3.5. Stabdomos ašys: 2
Galinė ašis: Stabdoma ašis (šlapi stabdžiai)
Priekinė ašis: išsijungia automatiškai su įjungta galine ašimi
??S?, ??S??
Galinė ašis: stabdanti ašis (šlapių diskų stabdžiai)
- 3.4.1. Vikšrinės važiuoklės konfigūracija Priekinis komplektas/
galinis komplektas/priekinis ir galinis komplektai/ištisinis komplektas: Nenumatyta
- 3.4.2. Varančiųjų vikšrinių ratų kiekis ir vieta: Nenumatyta
- 3.4.3. Stabdančiųjų vikšrinių ratų kiekis ir vieta: Nenumatyta
- 3.4.4. Vairuojami: Nenumatyta

KONSTRUKCINĖS TRAKTORIAUS YPATYBĖS (SPECIALIOS PASKIRTIES)

- 47.1. Apsauga nuo krentančių objektų (FOPS) miško darbams: Nenumatyta
- 47.2. Apsauga nuo krentančių objektų (FOPS) visiems, išskyrus miško darbams: taip (???A, ???A?)
- 55.1. Apsauga nuo skvarbių objektų (OPS) miško darbams: Ne
- 55.2. Apsauga nuo skvarbių objektų (OPS) miško darbams, išskyrus miško darbams: Nenumatyta
- 58.3. Kabinos apsaugos kategorija nuo pavojingų substancijų: 2 kategorija (???A, ???A?)
59. Ant traktoriaus sumontuoti mechanizacijos įrenginiai : Nenumatyta
- 59.1. Mechanizacijos įrenginių pagrindiniai parametrai ir sąveika su traktoriumi: Nenumatyta

SVORIAI

- 4.1.1.1. Nepakrauto eksploatuoti tinkamo traktoriaus svoris: ???R : 1633~1765kg
???A : 1922~2041kg
???A? : 1917~2029kg
- 4.1.1.1.1. Didžiausias: Žr.punktą 4.1.1.1.
- 4.1.1.1.2. Mažiausias: Žr.punktą 4.1.1.1.
- 4.1.2.1. Maksimalus pakrauto traktoriaus svoris: ???R: 2885kg, ???A, ???A? : 3447kg
- 4.1.2.1.1. Maksimalus pakrauto traktoriaus svorio paskirstymas ašims: Ašis 1: 1750kg, Ašis 2: 1950kg
- 4.1.2.2. Svoriai ir padangos

Ratų kombinacija	Ašies numeras	Padangos išmatavimai, įskaitant svorio apkrovos indeksą ir greičio kategorijos	Riedėjų imo spindu	Svoris tenkantis vienam	Svoris ant kiekvieno s ašies	Maksimalus pakrauto traktoriaus	Maksimali vertikali apkrova	Tarpuratis (mm)
------------------	---------------	--	--------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

skaičių s	me ris	simbolį	lys (mm)	ratui (kg)	(kg)	svoris, kg (*)	tenkanti sukabinimo taškui, kg (*)(**)(***)	Mažiausi as	Didžiausi as
1	1	8-16 90 A6(AG), R-1	382	600	1200	???R : 2885 ???A: 3150 ~ 3447 ???A?: 2950	750	1252	1436
	2	12.4-24 115 A6(AG), R-1	564	1200	1950			1185	1421
2	1	9.5-16 96 A6(AG), R-1	396	725	1450			1282	1402
	2	13.6-24 118 A6(AG), R-1	579	1340	1950			1251	1341
3	1	260/70R16 109 A8(AG), R-1	380	950	1750			1286	1492
	2	280/85R24 115 A8(AG), R-1	520	1215	1950			1170	1480
4	1	260/70R16 109 A8(AG), R-1	380	950	1750			1286	1492
	2	360/70R24 122 A8(AG), R-1	546	1500	1950			1237	1413
5	1	260/70R16 109 A8(AG), R-1	366	950	1750			1286	1492
	2	360/85R24 122 A8(AG), R-1	551	1500	1950			1207	1443
6	1	280/70R16 112 A8(AG), R-1	380	1120	1750			1310	1468
	2	320/85R24 122 A8(AG), R-1	551	1500	1950			1207	1443
7.	1	280/70R16 112 A8(AG), R-1	380	1120	1750			1310	1468
	2	340/85R24 125 A8(AG), R-1	566	1650	1950			1230	1420
8.	1	280/70R16 112 A8(AG), R-1	380	1120	1750			1310	1468
	2	360/70R24 122 A8(AG), R-1	546	1500	1950			1237	1413
9.	1	7-16, 6PR24 84 A6(AG), R-1	359	500	1000			1254	1438
	2	12.4-24, 6PR 115 A6(AG)	564	1200	1950			1185	1421
10.	1	8-16, 6PR 90 A6(AG), R-1	382	600	1200			1252	1436
	2	13.6-24, 6PR 118 A6(AG), R-1	579	1340	1950			1251	1341
11.	1	280/70R16 112 A8(AG), R-1	380	1120	1750			1310	1468
	2	380/70R24 125 A8(AG), R-1	567	1650	1950			1260	1390
12.	1	10-16.5, 6PR 124 A2(IND), R-4	375	1590	1750			1329	1329
	2	14.9-24, 8PR 137 A2(IND), R-4	589	2310	1950			1342	1342
13.	1	29x12-15, 4PR 114 A4 (Žolinės), R-3	351	810	1620			1756	1756
	2	475/65D20, 4PR 114 A4 (Žolinės), R-3	527	1180	1950			1806	1806
14.	1	29x12-15, 90 B (Žolinės), R-3	361	600	1200			1718	1718
	2	44x18.00-20 124 A8(Žolinės), R-3	536	1600	1950			1772	1772
15.	1	280/70R16 112 A8 (Žolinės), R-3	379	1120	1750			1680	1680
	2	380/70R24 125 A8(Žolinės), R-3	564	1590	1950			1618	1618
16.	1	280/70R16 112 A8 (Žolinės), R-3	379	1120	1750			1680	1680
	2	420/70R24 130 A8 (Žolinės), R-3	591	1830	1950			1696	1696
17.	1	280/70R28 125 A8 (AG), R-1	405	930	1750			1338	1338
	2	360/70R28 125 A8(AG), R-1	582	1650	1950			1273	1273
18.	1	8-16 90 A6(AG), R-1	382	600	1200			1252	1436
	2	12.4-24 120 A6(AG), R-1	550	1445	1950			1185	1421

(*) Pagal padangų specifikaciją

(**) Apkrova, perduodama į sukabinimo atskaitos centrą statinėmis sąlygomis, neatsižvelgiant į sukabinimo įtaisą; jei šioje lentelėje nurodyta didžiausia leistina sukabinimo movos vertikali apkrova, dešinėje pusėje esančią lentelę išplėskite ir stulpelio antraštėje nurodykite sukabinimo įtaiso identifikaciją; R arba S kategorijos transporto priemonės šis stulpelis (-iai) susijęs (-i) su galiniais sukabinimo įtaisais, jei tokių yra.


(***) Vertė pateikiama tik tuo atveju, jei didžiausia leistina sukabinimo taško vertikali apkrova yra mažesnė, nei nurodyta 38.3 ir 38.4 punktuose

4.1.2.3. Svoriai ir vikšrinė važiuoklė:

Nenumatyta

4.1.3. T ir C kategorijos traktoriai techniškai leistinas **vilkkti** velkamos transporto priemonės (R ir S kategorijos) su įvairiomis važiuoklės / stabdžių tipo kombinacijomis (Nurodomas R ir S kategorijos transporto priemonių didžiausia leistina apkrova tenkanti galiniam sukabinimo taškui):

??M?, ??H?, ??M??

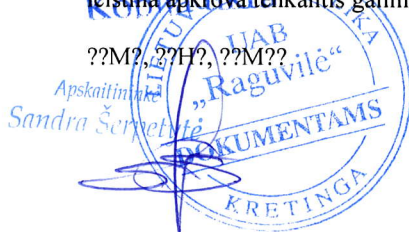

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 1000kg	Pakrauta: 2100kg	Nepakrauta: 1000kg	Pakrauta: 2100kg	Nepakrauta: 1000kg	Pakrauta: 2100kg
Su inertiniais stabdžiais	4300 kg		4300 kg		4300 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T301, tipas 701601

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 1000kg	Pakrauta: 2100kg	Nepakrauta: 1000kg	Pakrauta: 2100kg	Nepakrauta: 1000kg	Pakrauta: 2100kg
Su inertiniais stabdžiais	5500 kg		5500 kg		5500 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

??S?, ??S??

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 220kg	Pakrauta: 630kg	Nepakrauta: 220kg	Pakrauta: 630kg	Nepakrauta: 220kg	Pakrauta: 630kg
Su inertiniais stabdžiais	4300 kg		4300 kg		4300 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T301, tipas 701601

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 220kg	Pakrauta: 630kg	Nepakrauta: 220kg	Pakrauta: 630kg	Nepakrauta: 220kg	Pakrauta: 630kg
Su inertiniais stabdžiais	5500 kg		5500 kg		5500 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

4.1.4. Bendras techniškai leistinas vilkimo svoris T ir C kategorijos traktoriaus **kartu su** velkamos transporto priemonės (R ir S kategorijos transporto priemonė) kombinacija kiekvienos važiuoklės / stabdžių tipui R ir S kategorijos transporto priemonių:

??M?, ??H?, ??M??

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 3855 ~ 4447 kg	Pakrauta: 4985 ~ 5547 kg	Nepakrauta: 3855 ~ 4447 kg	Pakrauta: 4985 ~ 5547 kg	Nepakrauta: 3855 ~ 4447 kg	Pakrauta: 4985 ~ 5547 kg
Su inertiniais stabdžiais	7185~7747 kg		7185~7747 kg		7185~7747 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T301, tipas 701601

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 3855 ~ 4447 kg	Pakrauta: 4985 ~ 5547 kg	Nepakrauta: 3855 ~ 4447 kg	Pakrauta: 4985 ~ 5547 kg	Nepakrauta: 3855 ~ 4447 kg	Pakrauta: 4985 ~ 5547 kg
Su inertiniais stabdžiais	8385~8947 kg		8385~8947 kg		8385~8947 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

??S?, ??S??

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta:	Pakrauta:	Nepakrauta:	Pakrauta:	Nepakrauta:	Pakrauta:

UAB "Kopija tikra"
Apskaitininkė
Sandra Šerpukytė
KRETINGA

	3105 ~ 3667 kg	3515 ~ 4077kg	3105 ~ 3667 kg	3515 ~ 4077kg	3105 ~ 3667 kg	3515 ~ 4077kg
Su inertiniais stabdžiais	7185~7747 kg		7185~7747 kg		7185~7747 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T301, tipas 701601

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija		Fiksuoto tipo vilkimo sija		Centrinė ašis	
Nestabdanti	Nepakrauta: 3105 ~ 3667 kg	Pakrauta: 3515 ~ 4077kg	Nepakrauta: 3105 ~ 3667 kg	Pakrauta: 3515 ~ 4077kg	Nepakrauta: 3105 ~ 3667 kg	Pakrauta: 3515 ~ 4077kg
Su inertiniais stabdžiais	8385~8947 kg		8385~8947 kg		8385~8947 kg	
Su hidrauliniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	
Su pneumatiniiais stabdžiais	Nenumatyta		Nenumatyta		Nenumatyta	

BALASTO SVORIAI

- 29.2. Balasto rinkinių kiekis: 3 rinkiniai (priekis,galas)
 29.2.1. Balasto rinkinio komponentų kiekis: Rinkinys 1 (priekyje): 6ea, Rinkinys 2 (gale):4ea
 Rinkinys 3 (priekyje): 1ea
 29.4. Bendras balastų svoris: Rinkinys 1 + rinkinys 2: 256 kg (26*6kg+25*4kg)
 Rinkinys 3: 300kg

PAGRINDINIAI MATMENYS

- 4.2.1. Nesukomplektuotas traktorius: Nenumatyta
 4.2.1.1. Ilgis
 4.2.1.2. Plotis
 4.2.1.3. Aukštis (tinkamos eksploatuoti)
 4.2.2. Sukomplektuotas/nesukomplektuotas traktorius:
 4.2.2.1.1.Tinkamo eksploatuoti keliuose ilgis: ??HR: 3580 mm (su balastiniais svoriais)
 ??SR, ???A, ???A?: 3610 mm
 (su balastiniais svoriais)
 4.2.2.1.2.Tinkamo eksploatuoti keliuose plotis: Min: 1500mm, Maks: 1786mm
 ???A?: Min: 1500mm, Maks: 1696mm
 4.2.2.1.3.Tinkamo eksploatuoti keliuose aukštis: ??HR: Min:2380mm, Maks:2447mm
 ??SR: Min: 2390mm, Max: 2447mm
 ???A, ???A?: Min: 2190mm, Max: 2251mm
 4.2.2.5 Ratų bazė: 1810 mm
 4.2.2.8. Tarpuėžis: Žr. 4.1.2.2

PAGRINDINĖS GALIOS AGREGATO CHARAKTERISTIKOS

- 5.1.1.1. Deklaruotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis(pirmyn):??MA, ??MA? :31,7 km/h
 ??HR:31,2km/h
 ??SA, ??SR, ??SA? : 28,7km/h
 5.1.2.1. Deklaruotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis (atgal): ??MA, ??MA? :30,7 km/h
 ??HR:30,2km/h
 ??SA, ??SR, ??SA? : 28,5km/h

VARIKLIS

- 2.1. Gamintojas: Daedong industries Co., Ltd.
 2.2. Tipas:

Variantas	?A??, ?A??	?B??, ?B???	?D??, ?D???
Pirminis variklis	3HT5 4318-2655		
Variklio šeima	3HT5		
Gamintojo kodas	3HT5 3420-2655	3HT5 3820-2655	3HT5 4318-2655
Patvirtinimo numeris	E13*120R01/00*0078*00 e13*2016/1628*2016/1628EV4/D*0310*00		

- 2.2.2. Tipas- patvirtinimo numeris be išplėtimo: Žr. Punktą 2.2.
 6.1.7 Variklio grupė ir pogrupis NRE-v-4
 6.2.1. Degimo ciklas: keturių taktų/dviejų taktų/rotorinis/kita
 (Specifinis) 4 taktų
 6.2.2. Degimo tipas: Suspaudimas/purškimas Suspaudimas

6.2.3.1. Cilindrų skaičius ir išdėstymas:	3 cilindrai, linijoje
6.2.8.1. Kuro tipas (20): Kuro tipas / Antrinio kuro tipas / Kuro išdėstymas	B5, Dyzelinas
6.2.8.3. Papildomų degalų, suderinamų su variklio naudojimu, sąrašas	Nenumatyta
6.3.2.1.2. Nominali variklio galia	3HT5 3420-2655 : 33,5kW 3HT5 3820-2655 : 37,5kW 3HT5 4318-2655 : 43,0kW
6.3.2.2.2. Maksimali variklio galia	Žr.p. 6.3.2.1.2.
6.3.6.4. Variklio kubatūra:	1826 cm ³

PAVARŲ DĖŽĖ

11.2.8. Pavaros santykio keitimo sistemos tipas: Mechaninė (pavarų perjungimas) / Dviguba sankaba (pavarų perjungimas) / Pusiau automatinė (pavarų perjungimas) / Automatinė (pavarų perjungimas) / Nuolat kintama pavarų dėžė / hidrostatinė / netaikoma / kita	Mechaninė (pavarų perjungimas)
--	--------------------------------

VAIRAVIMAS

13.2. Vairavimo tipas:	Su stiprintuvu
------------------------	----------------

STABDŽIAI

43.4.6. Elektroninė stabdžių sistema:	Nėra
43.5.1. Stabdymo jėgos perdavimas: mechaninis / pneumatinis / Hidraulinis / hidrostatinis / be galios pagalbos / galios pagalba / Pilnai varoma transmisija	-darbinis ir stovėjimo stabdys: Mechaninis -antrinis stabdys: ??M, ??H?, ??M??: mechaninis ??S?, ??S??: Hidrostatinis Žr.p. 43.5.1.
43.5.2. Transmisijos technologija	Nenumatyta
43.6.1. Stabdžių velkamajai transporto priemonei sistema:	Nenumatyta
43.6.4. Jungties tipas:	Nenumatyta
43.6.4.1. Hidraulinės sistemos spaudimas:	
43.6.4.2. Pneumatinės sistemos spaudimas:	
43.6.5. Jungtis atitinkanti ISO 7638:2003:	Nenumatyta

APSAUGA APSIVERTIMO ATVEJU (ROPS)

2.1. Gamintojas:	DAEDONG, KIOTI
2.2.2. Patvirtinimo numeris (jei yra) :	*SR-TD200RA, ???R e13*1322/2014*2018/830U3*00148*03 *SC-TD210A, ???A, ???A? e13*1322/2014*2018/830U3*00182*03
46.1. Apsaugos apsivertimo atveju (ROPS) įranga:	Privaloma
46.2. Apsaugos apsivertimo atveju (ROPS) kabina/rėmas/	psauginis rėmas gale, kabina
46.2.1. Apsauginio rėmo atveju:	Taip
46.2.2. Susilankstomo apsauginio rėmo atveju	Sulankstomas
46.2.2.1. Susilankstymas	be pagalbos
46.2.2.2.1. Rankomis valdoma susilankstantis ROPS	Nėra
46.2.2.4. Užrakto mechanizmas:	Rankinis

SĖDĖJIMO POZICIJA (SEDYNĖ/BALNAS)

49.1. Sėdėjimo pozicija:	Sėdynė
49.4.2. Vairuotojo sėdynės tipas kategorija:	Kategorija A klasė II
49.4.3. Apgrežtama vairavimo padėtis:	Ne
49.5.1. Keleivių skaičius:	Nenumatyta

PAKROVIMO PLATFORMA

33.1.1. Pakrovimo platformos ilgis:	Nenumatyta
33.1.2. Pakrovimo platformos plotis:	Nenumatyta
33.1.3. Pakrovimo platformos aukštis (virš žemės):	Nenumatyta
33.2. Deklaruojamas pakrovimo platformos svoris:	Nenumatyta

APŠVIETIMO IR ŠVIESINIAI ĮSPĖJAMIEJI ĮTAISAI

Apskaičiavo
 Sandra Štikonienė
 KRETINGA

MECHANINIAI SUKABINTUVAI**38.3. Galinis mechaninis sukabintuvas**

Tipas (Remiantis Komisijos Deleguotasis Reguliavimas (ES) 2015/208 priedo XXXIV I priedeliu)		Traktoriaus standžioji vilktis	Traktoriaus standžioji vilktis	Clevis tipas	Clevis tipas	Piton tipas	Greita jungtis
Gamintojas		DAEDONG, KIOTI	DAEDONG, KIOTI	Sharmuller	Sharmuller	Sharmuller	Sharmuller
Gamintojo tipo pažymėjimas		T2611	T5718	Tipas 3200	Tipas 33350	Tipas563301	Tipas563304
ES patvirtinimo žymė arba numeris		e13*2015/208*2016/1788NS*00018*00	e13*2015/208*2016/1788NS*00063*00	e1*2015/208*2015/208*ND*00031*00	e1*2015/208*2015/208*ND*00266*00	e1*2015/208*2015/208*ND*00175*00	e1*2015/208*2015/208*ND*00174*00
Maksimalus horizontalus pakrovimas/d-reikšmė		Nenumatyta	Nenumatyta	82,4 kN	82,4 kN	89,3 kN	89,3 kN
Velkama masė (t)		4,3 t.	4,3 t	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta
Maksimali vertikali apkrova sukabinimo taškui		750 kg	750 kg	2000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Sukabinimo taško vieta mm	Virš žemės	Min	441	413	413	373	391
		Maks	423	641	778	778	423
	Atstumas nuo vertikalių plokštumos, einančios pro galinės ašies ašį	Min	441	425	415	528	441
		Maks	441	425	415	528	441

TRITAŠKĖS PAKABOS PAKĖLIMO MECHANIZMAS

39.1. Tritaškės pakabos pakėlimo mechanizmas:

Sumontuotas priekyje (pasirinktina)

Sumontuota gale

39.2. Didžiausias velkamas svoris:

Priekyje: 1020kg, gale: 1467 kg

PAPILDOMAS SUKABINIMO TAŠKAS

40.1. papildomas sukabinimo taškas:

Nėra

GALIOS TIEKIMO VELENAS (GTV) PTO

51.2. Pagrindinis GTV:

Gale

51.3. Papildomas GTV (jei pritvirtintas):

Priekyje (pasirenkama)

51.2.3. Priedas: Galios tiekimo veleno galia esant projektiniams greičiams (Pagal OECD kodas 2 arba ISO 789-1:1990(Žemės ūkio traktoriai. Testavimai. 1 dalis: GTV galios testavimai).

Variantas	Projektinis greitis PTO(mim ⁻¹)	Atitinkamas variklio greitis (min ⁻¹)	Galia (kW)
AA??	540	2538	27,4
AA???	540E	2538	
	1000	2389	
BB??	540	2538	30,2
BB???	540E	2538	
	1000	2389	
DD??	540	2538	39,0
DD???	540E	2538	
	1000	2389	

IŠORINIS GARSO LYGIS (TESTAVIMO REZULTATAI)

Išmatuotas remiantis Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 2018/985 priedu II, su naujausiais pakeitimais

Judant	82,4 dB(A)
Stovint	78,9 dB(A)
Variklio greitis	2,750 rpm

VAIRUOTOJO GIRDIMAS GARSO LYGIS:

Išmatuotas remiantis Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 1322/2014 priedu XIII, su naujausiais pakeitimais 2018/830

	???R	???A, ???A?
Garso lygis juntamas vairuotojui	85,5 dB(A)	85,7 dB(A)
Testavimo metodas	Metodas 2	Metodas 2



IŠMETAMŲJŲ DUJŲ EMISIJOS (TESTAVIMO REZULTATAI)

Išmatuota remiantis:

Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 2018/985, su

naujausiais pakeitimais

Ne

Europos Parlamento ir Komisijos 2016/1628, su naujausiais

pakeitimais

Taip

ES reglamento Nr. 595/2009 išleistų Europos Parlamento ir Tarybos

(naujausias leidimas Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES))

Ne

Emisija	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NOx (g/kWh)	HC+NOx (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)	Testo ciklas
NRSC / ESC / WHSC	0.128	-	-	3.809	0.004	4.92×10^{10}	C1
NR laikinas testas / ETC / WHTE	0.533	-	-	4.015	0.006	3.15×10^{11}	NRTC
CO2 rezultatai (g/kWh)	NRSC: 794.7						
	NRSC: 748.5						

PASTABOS:

Vertimas tikras



DAEDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

PRIE VISŲ ŠIOS SERIJOS TRAKTORIŲ PRIDEDAMAS ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Kopija

Dalis 1**Pavyzdys A – Sukomplektuotas traktorius
ATITIKTIES SERTIFIKATAS**

Aš, žemiau pasirašiusysis:

Kim, Jun-Sik,

Šiuo patvirtinu, kad žemiau aprašytas traktorius:

1.1 Markė (registruota gamintojo):

DAEDONG arba KIOTI

1.2 Tipas (prireikus):

TD200A

Variantas

Komerčinis pavad.	Kabina			Kabina 2			Galinis apsauginis rėmas		
	HST-T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M	HST-T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M	HST-T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M
DK4510	Nėra	AAHC	AAMC	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	AAHR	AAMR
DK5010	Nėra	BBHC	BBMC	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	BBHR	BBMR
DK5510	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	CCHR	CCMR
DK6010	Nėra	Nėra	Nėra	DDSA	Nėra	DDMA	DDSR	Nėra	DDMR

1.2.1 Versijos

Nėra

1.2.2 Prekės pavadinimas (jeigu tinka):

Ž.r. 1.2.1

1.3 Traktoriaus kategorija, subkategorija ir traktoriaus greičio indeksas: T1a

1.4 Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Daedong Industrial Co., Ltd.
35, Nonkongjungang-ro 34-gil
Non-gong-eup, Dalseong-gun, Daegu,
Korėja

1.4.2. Oficialaus atstovo pavadinimas ir adresas(jei yra):

Ki.Seok.LEE
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte-
Roterdamas, Olandija

1.5.1. Gamintojo plokštelė vieta:

Pritvirtinta kniedėmis dešinėje priekinio rėmo
pusėje

1.5.2. Gamintojo plokštelė pritvirtinimo būdas:

Kniedėmis

1.6.1. Važiuklės identifikacinis numeris (vieta):

Dešinė priekinio rėmo pusė

2. Traktoriaus identifikacinis numeris:

DD1F58DCCJ1000007

Atitinka ES tipo-patvirtinimo numerį (įskaitant papildomus skaitmenis) : e13*167/2013*00142*01, kuris buvo patvirtintas 2018.04.06 ir gali būti registruojamas ES šalyse, kurios eismas leidžiamas dešine arba kaire puse ir naudoja metrinis arba imperinius greičio matavimo vienetus.

Daegu, Korėja

2018 m. rugpjūčio 18d.

/parašas/

Pagrindinis vadybininkas



2 DALIS
PAVYZDYS 1 – TRAKTORIAUS KATEGORIJA T

BENDROS KONSTRUKCINĖS TRAKTORIAUS YPATYBĖS

Kopija

- 3.3.1. Ašių ir ratų skaičius: 2 ašys, 4 ratai
- 3.3.2. Suporuotų ratų ašių skaičius ir vieta: Nenumatyta
- 3.3.3. Vairuojamųjų ratų skaičius ir vieta: 1, priekiniai
- 3.3.4. Varomos ašys: 1 arba 2
Ašis 1 ir ašis 2
Ašis 1 gali būti atjungta
- 3.3.5. Stabdomos ašys: 2 ratai ir galinė ašis
Priekinė ašis: šsijungia automatiškai su įjungta galine ašimi
Galinė ašis: stabdanti ašis (šlapių diskų stabdžiai)
- 3.4.1. Vikšrinės važiuoklės konfigūracija Priekinis komplektas/
galinis komplektas/priekinis ir galinis komplektai/ištisinis komplektas: Nenumatyta
- 3.4.2. Varančiųjų vikšrinių ratų kiekis ir vieta: Nenumatyta
- 3.4.3. Stabdančiųjų vikšrinių ratų kiekis ir vieta: Nenumatyta
- 3.4.4. Vairuojami: Nenumatyta

KONSTRUKCINĖS TRAKTORIAUS YPATYBĖS (SPECIALIOS PASKIRTIES)

- 47.2. Apsauga nuo krentančių objektų (FOPS) visiems,
išskyrus miško darbams: Yra (???C, ???A)
- 55.1. Apsauga nuo skvarbių objektų (OPS) miško darbams: Ne
- 55.2. Apsauga nuo skvarbių objektų (OPS) miško darbams,
išskyrus miško darbams: Nenumatyta
- 58.3. Kabinos apsaugos kategorija nuo pavojingų substancijų: 1 kategorija (???C), 2 kategorija (???A)
59. Ant traktoriaus sumontuoti mechanizacijos įrenginiai : Nenumatyta
- 59.1. Mechanizacijos įrenginių pagrindiniai parametrai ir sąveika
su traktoriumi: Nenumatyta

SVORIAI

- 4.1.1.1. Nepakrauto eksploatuoti tinkamo traktoriaus svoris:
- 4.1.1.1.1. Didžiausias: ???C : 1805~1871 kg.
???R : 1646~1718kg
???A : 1917~1976kg
- 4.1.1.1.2. Mažiausias: Ž.r. 4.1.1.1
- 4.1.2.1. Maksimalus pakrauto traktoriaus svoris: Ž.r. 4.1.2.2
- 4.1.2.1.1.1 Maksimalus pakrauto traktoriaus svorio paskirstymas ašims: Ž.r. 4.1.2.2
- 4.1.2.2. Svoriai ir padangos

Ratų komb inacij u skaiči us	Ašies numer is	Padangos išmatavimai, įskaitant svorio apkrovos indeksą ir greičio kategorijos simbolį	Riedė įmo spindu lys (mm)	Svoris tenkantis vienam ratui (kg)	Svoris ant kiekvieno s ašies (kg)	Maksimalus pakrauto traktoriaus svoris	Maksimali vertikali apkrova tenkanti sukabinimo taškui	Tarpuratis (mm)	
								Mažiausi as	Didžiausi as
1	Ašis 1	8-16 90 A6(AG)	382	600	1200	Apsaug.rėm as: 2885 Kabina: 3150	750	1252	1436
	Ašis 2	12.4-24 115 A6 arba 120 A6(AG)	564 ar 550	1200 ar 1445	1950			1185	1421
2	Ašis 1	9.5-16 96 A6(AG)	396	725	1450			1282	1402

Kopija tikra

Sandra Šerpetytė

	Ašis 2	13.6-24 118 A6(AG)	579	1340	1950	Kabina 2: 2950~3447		1251	1341
3	Ašis 1	260/70R16 109 A8(AG)	380	950	1750			1286	1492
	Ašis 2	280/85R24 115A8(AG)	520	1215	1950			1170	1480
4	Ašis 1	260/70R16 109 A8(AG)	380	950	1750			1286	1492
	Ašis 2	360/70R24 122 A8(AG)	546	1500	1950			1237	1413
5	Ašis 1	260/70R16 109 A8(AG)	366	950	1750			1286	1492
	Ašis 2	360/85R24 122 A8(AG)	551	1500	1950			1207	1443
6	Ašis 1	280/70R16 112 A8(AG)	380	1120	1750			1310	1468
	Ašis 2	320/85R24 122 A8(AG)	551	1500	1950			1207	1443
7.	Ašis 1	280/70R16 112 A8(AG)	380	1120	1750			1310	1468
	Ašis 2	340/85R24 125 A8(AG)	566	1650	1950			1230	1420
8.	Ašis 1	280/70R16 112 A8(AG)	380	1120	1750			1310	1468
	Ašis 2	360/70R24 122 A8(AG)	546	1500	1950			1237	1413

4.1.2.3. Svoriai ir vikšrinė važiuoklė:

Nenumatyta

4.1.3. T ir C kategorijos traktoriaus techniškai leistinas vilkti velkamos transporto priemonės (R ir S kategorijos) su įvairiomis važiuoklės / stabdžių tipo kombinacijomis (Nurodomas R ir S kategorijos transporto priemonių didžiausia leistina apkrova tenkanti galiniam sukabinimo taškui):

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	970 kg	970 kg	970 kg
Su inertiniais stabdžiais	4300 kg	4300 kg	4300 kg
Su hidrauliniiais stabiais	4300 kg	4300 kg	4300 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T33350, tipas 563301, tipas 563304

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	970 kg	970 kg	970 kg
Su inertiniais stabdžiais	5500 kg	5500 kg	5500 kg
Su hidrauliniiais stabiais	5500 kg	5500 kg	5500 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

4.1.4. Bendras techniškai leistinas vilkimo svoris T ir C kategorijos traktoriaus kartu su velkamos transporto priemonės (R ir S kategorijos transporto priemonė) kombinacija kiekvienos važiuoklės / stabdžių tipui R ir S kategorijos transporto priemonių:

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	3855~4417 kg	3855~4417 kg	3855~4417 kg
Su inertiniais stabdžiais	7185~7747 kg	7185~7747 kg	7185~7747 kg
Su hidrauliniiais stabiais	7185~7747 kg	7185~7747 kg	7185~7747 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T33350, tipas 563301, tipas 563304

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	3855~4417 kg	3855~4417 kg	3855~4417 kg
Su inertiniais stabdžiais	8385~8947 kg	8385~8947 kg	8385~8947 kg
Su hidrauliniiais stabiais	8385~8947 kg	8385~8947 kg	8385~8947 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

BALASTO SVORIAI

29.2. Balasto rinkinių kiekis:

29.2.1. Balasto rinkinio komponentų kiekis:

29.4. Bendras balastų svoris:

3 rinkiniai (priekis, galas)

Rinkinys 1 (priekyje): 6ea, Rinkinys 2 (gale): 4ea

Rinkinys 3 (priekyje): 1ea

Rinkinys 1 + rinkinys 2: 256 kg (26*6kg+25*4kg)

Rinkinys 3: 300kg

PAGRINDINIAI MATMENYS

4.2.1. Nesukomplektuotas traktorius:

Nenumatyta



- 4.2.1.1. Ilgis
4.2.1.2. Plotis
4.2.1.3. Aukštis (tinkamos eksploatuoti)
4.2.2. Sukomplektuotas/nesukomplektuotas traktorius:
4.2.2.1.1. Tinkamo eksploatuoti keliuose ilgis:
4.2.2.1.2. Tinkamo eksploatuoti keliuose plotis:
4.2.2.1.3. Tinkamo eksploatuoti keliuose aukštis:

3580 mm (su balastiniais svoriais)
Min:1500mm, Maks:1701mm
Min:2180mm, Maks:2430mm

Kopija

- 4.2.2.5 Ratų bazė:
4.2.2.8. Tarpuvėžis:

1810 mm
Žr. 4.1.2.2

PAGRINDINĖS GALIOS AGREGATO CHARAKTERISTIKOS

- 5.1.1.1. Deklaruotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis(pirmyn): AA??,BB??,CC?R,DDMR :31,0 km/h
DDMA :31,5km/h
DDS? : 28,5km/h
5.1.2.1. Deklaruotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis (atgal): AA??,BB??,CC?R,DDMR :30,2 km/h
DDMA :30,7km/h
DDS? : 28,5km/h
5.2. Nominali variklio galia:
33,6 kW esant 2600 aps./min (AA??)
37,2 kW esant 2600 aps./min (BB??)
41,0 kW esant 2600 aps./min (CC??)
43,0 kW esant 2600 aps./min (DD??)
Ž.r. 5.2.
5.3. Maksimali variklio galia:
5.5. Kuro tipas:
B5 (Dyzelis)

VARIKLIS

- 2.1. Gamintojas:
2.2. Tipas:
2.2.2. Tipas- patvirtinimo numeris be išplėtimo:

Daedong industries Co., Ltd.
3B183LW (Tėvinis variklis)
*AA??, *BB??
e4*97/68KA*2004/26*0134*05
E13*120R00*120R01*0061*00
*CC??, *DD??
e13*97/68PA*2011/88*0749*01
E13*120R00*120R01*0060*00

- 2.5.2. Gamintojo suteiktas kodas (kaip pažymėta ant variklio):

Pagrindinis variklis	4B243	4318/2600
Variklio šeima	4B243	3F183T
Gamintojo suteiktas kodas	4B243LWL-E1, 4B243LWL-E	4120/2600, 4318/2600

- 6.1. Cilindro taktų skaičius:
6.4. Cilindrų skaičius ir išdėstymas:
6.5. Variklio kubatūra:

4 taktų
3 cilindrai, linijoje
4B243: 2434 cm³
3F183T: 1826 cm³
Suspaudimas

- 7.1.1. Degimo ciklai:

PAVARŲ DĖŽĖ

- 11.2.8. Pavarų perjungimas:

Mechaninė transmisija

VAIRAVIMAS

- 13.2. Vairavimo tipas:

Su stiprintuvu

STABDŽIAI

- 43.4.6. Elektroninė stabdžių sistema:
43.5.1. Stabdymo jėgos perdavimas:
43.5.2. Transmisijos technologija
43.5.3. Kairės ir dešinės pusės pedalų užraktas
43.6.1. Stabdžių velkamajai transporto priemonei sistema:
43.6.4. Jungties tipas:
43.6.4.1. Hidraulinės sistemos spaudimas:
43.6.4.2. Pneumatinės sistemos spaudimas:
43.6.5. Jungtis atitinkanti ISO 7638:2003:

Nėra
Mechaninis arba hidrostatinis
Nenumatyta
taip
hidraulinė sistema kaip pasirenkamas
Vienos linijos / dviejų linijų
Vienos linijos: 14±1 MPa
Dviejų linijų: 13~15MPa1
Nenumatyta
Nenumatyta



APSAUGA APSIVERTIMO ATVEJU (ROPS)

2.1. Gamintojas:

2.2.2. Patvirtinimo numeris (jei yra) :

DAEDONG, KIOTI

*SR-TD200RA

e13*1322/2014*2016/1788U3*00148*00

*SC-TD200A

e13*1322/2014*2016/1788U3*00148*00

*SC-TD210A

e13*1322/2014*2016/1788U3*00182*00

Privaloma

Kabina, apsauginis rėmas gale, kabina

Taip

Sulankstomas

be pagalbos

Nėra

Rankinis

46.1. Apsaugos apsvėrtimo atveju (ROPS) įranga:

46.2. Apsaugos apsvėrtimo atveju (ROPS) kabina/rėmas/

46.2.1. Apsauginio rėmo atveju:

46.2.2. Susilankstomo apsauginio rėmo atveju

46.2.2.1. Susilankstymas

46.2.2.2.1. Rankomis valdoma susilankstantis ROPS

46.2.2.4. Užrakto mechanizmas:

SĖDĖJIMO POZICIJA (SEDYNĖ/BALNAS)

49.1. Sėdėjimo pozicija:

49.4.2. Vairuotojo sėdynės tipas kategorija:

49.4.3. Apgrežiama vairavimo padėtis:

49.5.1. Keleivių skaičius:

Sėdynė

Kategorija A klasė II

Ne

Nenumatyta

PAKROVIMO PLATFORMA

33.1.1. Pakrovimo platformos ilgis:

33.1.2. Pakrovimo platformos plotis:

33.1.3. Pakrovimo platformos aukštis (virš žemės):

33.2. Deklaruojamas pakrovimo platformos svoris:

Nenumatyta

Nenumatyta

Nenumatyta

Nenumatyta

APŠVIETIMO IR ŠVIESINIAI ĮSPĖJAMIEJI ĮTAISAI

21.1. Papildomi įtaisai:

Nenumatyta

MECHANINIAI SUKABINTUVAI

38.3. Galinis mechaninis sukabintuvas

Tipas (Remiantis Komisijos Deleguotasis Reguliavimas (ES) 2015/208 priedo XXXIV 1 priedeliu)			Traktoriaus standžioji vilktis
Gamintojas			DAEDONG, KIOTI
Gamintojo tipo pažymėjimas			T2611
ES patvirtinimo žymė arba numeris			e13*2015/208*2016/1788NS*00018*00
Maksimalus horizontalus pakrovimas/d-reikšmė			Nenumatyta
Velkama masė (t)			4,3 t.
Maksimali vertikali apkrova sukabinimo taškui			750 kg
Sukabinimo taško vieta	Virš žemės	Mažiausias	323 mm
		Didžiausias	423 mm
	Atstumas nuo vertikalių plokštumos, einančios pro galinės ašies ašį	Mažiausias	528 mm
		Didžiausias	528 mm

TRITAŠKĖS PAKABOS PAKĖLIMO MECHANIZMAS

39.1. Tritaškės pakabos pakėlimo mechanizmas:

Sumontuotas priekyje (pasirinkta)

Sumontuota gale

39.2. Didžiausias velkamas svoris:

Priekyje: 10kN, gale: 1467 kg

PAPILDOMAS SUKABINIMO TAŠKAS

40.1. papildomas sukabinimo taškas:

Nėra

GALIOS TIEKIMO VELENAS (GTV) PTO

51.2. Pagrindinis GTV:

51.3. Papildomas GTV (jei pritvirtintas):

51.2.3. Priedas: Galios tiekimo veleno galia esant projektiniams greičiams (Pagal OECD kodas 2 arba ISO 789-1:1990 (Žemės ūkio traktoriai. Testavimai. 1 dalis: GTV galios testavimai).

Gale

Priekyje (pasirenkama)

	Projektinis greitis PTO (min ⁻¹)	Atitinkamas variklio greitis (min ⁻¹)	Galios (kW)
AA??	540	2538	27,4

BB??	540E	2538	30,2
	1000 (pasirenkama)	2389	
	540	2538	
	540E	2538	
CC??	1000 (pasirenkama)	2389	35,4
	540	2538	
	540E	2538	
	1000 (pasirenkama)	2389	
DD??	540	2538	39,0
	540E	2538	
	1000 (pasirenkama)	2389	
	540	2538	

IŠORINIS GARSO LYGIS (TESTAVIMO REZULTATAI)

Išmatuotas remiantis Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 2015/96 priedu III (naujausias pakeitimas)

	4B243	3F183
Judant	83 (dB(A))	83,1 dB(A)
Stovint	80,6 (dB(A))	78,9 dB(A)
Variklio greitis	2800 min ⁻¹	2750 min ⁻¹

VAIRUOTOJO GIRDIMAS GARSO LYGIS:

Išmatuotas remiantis Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 1322/2014 priedu XIII (naujausias pakeitimas)

	???R		???C	???A
	4B243	3F183		
Garso lygis jūntamas vairuotojui	85,8 (dB(A))	83 dB(A)	89,3 dB(A)	84,5 dB(A)
Testavimo metodas	Metodas II	Metodas II	Metodas II	Metodas II

IŠMETAMŲJŲ DUJŲ EMISIJOS (TESTAVIMO REZULTATAI)

Išmatuota remiantis:

- Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 2015/96 priedu I (naujausias pakeitimas)
- Europos Parlamento ir Komisijos 97/68/EC direktyvos Priedu nr. XII (naujausias pakeitimas)
- ES reglamento Nr. 595/2009 išleistų Europos Parlamento ir Tarybos (naujausias leidimas Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) (Nr) (Komisijos Deleguotasis naujausi pakeitimai inicijuoti Europos Parlamento ir Tarybos)
- UNECE taisyklių nr. 96.04 Priedas 4B (Pakeitimai padaryti OJ L 88 2014-03-22)

	4B243		3F183T	
Ciklas	NRSC	NRTC	NRSC	NRTC
Etapas	Etapas IIIa	Negalimas	Etapas III B	Etapas III B
CO	0,68 g/kWh	Negalimas	0,005 g/kWh	0,069 g/kWh
HC	0,20 g/kWh	Negalimas	negalimas	0,036 g/kWh
NOx	5,70 g/kWh	Negalimas	Negalimas	3,96 g/kWh
HC+NOx	Negalimas	Negalimas	3,733 g/kWh	3,996 g/kWh
PM	0,22 g/kWh	Negalimas	0,007 g/kWh	0,004 g/kWh
CO2	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
NMHC	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
CH4	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
NRTC karšto ciklo CO2	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
NRTC karšto ciklo darbas	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
Ciklo darbas užvedus karštą variklį be regeneracijos	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas

17. PASTABOS

Vertimas tikras



DAEDONG INDUSTRIAL CO., LTD.

PRIE VISŲ ŠIOS SERIJOS TRAKTORIŲ PRIDEAMAS ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Dalis 1**Pavyzdys A – Sukomplektuotas traktorius
ATITIKTIES SERTIFIKATAS****Kopija**

Aš, žemiau pasirašiusysis:

Kim, Jun-Sik,

Šiuo patvirtinu, kad žemiau aprašytas traktorius:

1.1 Markė (registruota gamintojo):

DAEDONG arba KIOTI

1.2 Tipas (prireikus):

TD200A

Variantas

Komerčinis pavad.	Kabina			Kabina 2			Galinis apsauginis rėmas		
	HST-T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M	HST-T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M	HST-T/M	Hydraulic Shuttle T/M	Mechaninė T/M
DK4510	Nėra	AAHC	AAMC	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	AAHR	AAMR
DK5010	Nėra	BBHC	BBMC	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	BBHR	BBMR
DK5510	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	CCHR	CCMR
DK6010	Nėra	Nėra	Nėra	DDSA	Nėra	DDMA	DDSR	Nėra	DDMR

1.2.1 Versijos

Nėra

1.2.2 Prekės pavadinimas (jeigu tinka):

Ž.r. 1.2.1

1.3 Traktoriaus kategorija, subkategorija ir traktoriaus greičio indeksas: T1a

1.4 Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Daedong Industrial Co., Ltd.
35, Nonkongjungang-ro 34-gil
Non-gong-eup, Dalseong-gun, Daegu,
Korėja

1.4.2. Oficialaus atstovo pavadinimas ir adresas(jei yra):

Ki.Seok.LEE
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte-
Roterdamas, Olandija

1.5.1. Gamintojo plokštelė vieta:

Pritvirtinta kniedėmis dešinėje priekinio rėmo
pusėje

1.5.2. Gamintojo plokštelė pritvirtinimo būdas:

Kniedėmis

1.6.1. Važiuklės identifikacinis numeris (vieta):

Dešinė priekinio rėmo pusė

2. Traktoriaus identifikacinis numeris:

DD1F58DCCJ1000010

Atitinka ES tipo-patvirtinimo numerį (įskaitant papildomus skaitmenis) : e13*167/2013*00142*01, kuris buvo patvirtintas 2018.04.06 ir gali būti registruojamas ES šalyse, kurios eismas leidžiamas dešine arba kaire puse ir naudoja metrinis arba imperinius greičio matavimo vienetus.

Daegu, Korėja 2018 m. rugpjūčio 18d.

/parašas/
Pagrindinis vadybininkas



2 DALIS
PAVYZDYS 1 – TRAKTORIAUS KATEGORIJA T

BENDROS KONSTRUKCINĖS TRAKTORIAUS YPATYBĖS

- 3.3.1. Ašių ir ratų skaičius: 2 ašys, 4 ratai
- 3.3.2. Suporuotų ratų ašių skaičius ir vieta: Nenumatyta
- 3.3.3. Vairuojamųjų ratų skaičius ir vieta: 1, priekiniai
- 3.3.4. Varomos ašys: 1 arba 2
Ašis 1 ir ašis 2
Ašis 1 gali būti atjungta
- 3.3.5. Stabdomos ašys: 2 ratai ir galinė ašis
Priekinė ašis: šsiujungia automatiškai su įjungta galine ašimi
Galinė ašis: stabdanti ašis (šlapių diskų stabdžiai)
- 3.4.1. Vikšrinės važiuoklės konfigūracija Priekinis komplektas/
galinis komplektas/priekinis ir galinis komplektai/ištisinis komplektas: Nenumatyta
- 3.4.2. Varančiųjų vikšrinių ratų kiekis ir vieta: Nenumatyta
- 3.4.3. Stabdančiųjų vikšrinių ratų kiekis ir vieta: Nenumatyta
- 3.4.4. Vairuojami: Nenumatyta

KONSTRUKCINĖS TRAKTORIAUS YPATYBĖS (SPECIALIOS PASKIRTIES)

- 47.2. Apsauga nuo krentančių objektų (FOPS) visiems,
išskyrus miško darbams: Yra (??C, ??A)
- 55.1. Apsauga nuo skvarbių objektų (OPS) miško darbams: Ne
- 55.2. Apsauga nuo skvarbių objektų (OPS) miško darbams,
išskyrus miško darbams: Nenumatyta
- 58.3. Kabinos apsaugos kategorija nuo pavojingų substancijų: 1 kategorija (??C), 2 kategorija (??A)
59. Ant traktoriaus sumontuoti mechanizacijos įrenginiai : Nenumatyta
- 59.1. Mechanizacijos įrenginių pagrindiniai parametrai ir sąveika
su traktoriumi: Nenumatyta

SVORIAI

- 4.1.1.1. Nepakrauto eksploatuoti tinkamo traktoriaus svoris:
- 4.1.1.1.1. Didžiausias: ???C : 1805~1871 kg.
???R : 1646~1718kg
???A : 1917~1976kg
- 4.1.1.1.2. Mažiausias: Ž.r. 4.1.1.1
- 4.1.2.1. Maksimalus pakrauto traktoriaus svoris: Ž.r. 4.1.2.2
- 4.1.2.1.1.1 Maksimalus pakrauto traktoriaus svorio paskirstymas ašims: Ž.r. 4.1.2.2
- 4.1.2.2. Svoriai ir padangos

Ratų komb inacij u skaiči us	Ašies numer is	Padangos išmatavimai, įskaitant svorio apkrovos indeksą ir greičio kategorijos simbolį	Riedė jimo spindu lys (mm)	Svoris tenkantis vienam ratui (kg)	Svoris ant kiekvieno s ašies (kg)	Maksimalus pakrauto traktoriaus svoris	Maksimali vertikali apkrova tenkanti sukabinimo taškui	Tarpuratis (mm)	
								Mažiausi as	Didžiausi as
1	Ašis 1	8-16 90 A6(AG)	382	600	1200	Apsaug.rēm as: 2885 Kabina: 3150	750	1252	1436
	Ašis 2	12.4-24 115 A6 arba 120 A6(AG)	564 ar 550	1200 ar 1445	1950			1185	1421
2	Ašis 1	9.5-16 96 A6(AG)	396	725	1450			1282	1402

Kopija tikra
Apskaitininkė
Sąjunga Sėpetytė

	Ašis 2	13.6-24 118 A6(AG)	579	1340	1950	Kabina 2: 2950~3447		1251	1341
3	Ašis 1	260/70R16 109 A8(AG)	380	950	1750			1286	1492
	Ašis 2	280/85R24 115A8(AG)	520	1215	1950			1170	1480
4	Ašis 1	260/70R16 109 A8(AG)	380	950	1750			1286	1492
	Ašis 2	360/70R24 122 A8(AG)	546	1500	1950			1237	1413
5	Ašis 1	260/70R16 109 A8(AG)	366	950	1750			1286	1492
	Ašis 2	360/85R24 122 A8(AG)	551	1500	1950			1207	1443
6	Ašis 1	280/70R16 112 A8(AG)	380	1120	1750			1310	1468
	Ašis 2	320/85R24 122 A8(AG)	551	1500	1950			1207	1443
7.	Ašis 1	280/70R16 112 A8(AG)	380	1120	1750			1310	1468
	Ašis 2	340/85R24 125 A8(AG)	566	1650	1950			1230	1420
8.	Ašis 1	280/70R16 112 A8(AG)	380	1120	1750			1310	1468
	Ašis 2	360/70R24 122 A8(AG)	546	1500	1950			1237	1413

4.1.2.3. Svoriai ir vikšrinė važiuoklė:

Nenumatyta

4.1.3. T ir C kategorijos traktoriaus techniškai leistinas vilkti velkamos transporto priemonės (R ir S kategorijos) su įvairiomis važiuoklės / stabdžių tipo kombinacijomis (Nurodomas R ir S kategorijos transporto priemonių didžiausia leistina apkrova tenkanti galiniam sukabinimo taškui):

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	970 kg	970 kg	970 kg
Su inertiniais stabdžiais	4300 kg	4300 kg	4300 kg
Su hidrauliniiais stabiais	4300 kg	4300 kg	4300 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T33350, tipas 563301, tipas 563304

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	970 kg	970 kg	970 kg
Su inertiniais stabdžiais	5500 kg	5500 kg	5500 kg
Su hidrauliniiais stabiais	5500 kg	5500 kg	5500 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

4.1.4. Bendras techniškai leistinas vilkimo svoris T ir C kategorijos traktoriaus kartu su velkamos transporto priemonės (R ir S kategorijos transporto priemonė) kombinacija kiekvienos važiuoklės / stabdžių tipui R ir S kategorijos transporto priemonių:

- Mechaninis sukabinimo tipas : T2611, T5718

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	3855~4417 kg	3855~4417 kg	3855~4417 kg
Su inertiniais stabdžiais	7185~7747 kg	7185~7747 kg	7185~7747 kg
Su hidrauliniiais stabiais	7185~7747 kg	7185~7747 kg	7185~7747 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

- Mechaninis sukabinimo tipas : tipas T3200, tipas T33350, tipas 563301, tipas 563304

R ir S kategorijos traktoriaus stabdžiai	Vilkimo sija	Fiksuoto tipo vilkimo sija	Centrinė ašis
Nestabdanti	3855~4417 kg	3855~4417 kg	3855~4417 kg
Su inertiniais stabdžiais	8385~8947 kg	8385~8947 kg	8385~8947 kg
Su hidrauliniiais stabiais	8385~8947 kg	8385~8947 kg	8385~8947 kg
Su pneumatiniiais stabdž.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta

BALASTO SVORIAI

29.2. Balasto rinkinių kiekis:

29.2.1. Balasto rinkinio komponentų kiekis:

29.4. Bendras balastų svoris:

3 rinkiniai (priekis, galas)

Rinkinys 1 (priekyje): 6ea, Rinkinys 2 (gale): 4ea

Rinkinys 3 (priekyje): 1ea

Rinkinys 1 + rinkinys 2: 256 kg (26*6kg+25*4kg)

Rinkinys 3: 300kg

PAGRINDINIAI MATMENYS

4.2.1. Nesukomplektuotas traktorius:

Nenumatyta

- 4.2.1.1. Ilgis
 4.2.1.2. Plotis
 4.2.1.3. Aukštis (tinkamos eksploatuoti)
 4.2.2. Sukomplektuotas/nesukomplektuotas traktorius:
 4.2.2.1.1. Tinkamo eksploatuoti keliuose ilgis: 3580 mm (su balastiniais svoriais)
 4.2.2.1.2. Tinkamo eksploatuoti keliuose plotis: Min:1500mm, Maks:1701mm
 4.2.2.1.3. Tinkamo eksploatuoti keliuose aukštis: Min:2180mm, Maks:2430mm
 4.2.2.5 Ratų bazė: 1810 mm
 4.2.2.8. Tarpuvėžis: Žr. 4.1.2.2

Kopija

PAGRINDINĖS GALIOS AGREGATO CHARAKTERISTIKOS

- 5.1.1.1. Deklaruotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis(pirmyn): AA??,BB??,CC?R,DDMR :31,0 km/h
 DDMA :31,5km/h
 DDS? : 28,5km/h
 5.1.2.1. Deklaruotas didžiausias traktoriaus projektinis greitis (atgal): AA??,BB??,CC?R,DDMR :30,2 km/h
 DDMA :30,7km/h
 DDS? : 28,5km/h
 5.2. Nominali variklio galia: 33,6 kW esant 2600 aps./min (AA??)
 37,2 kW esant 2600 aps./min (BB??)
 41,0 kW esant 2600 aps./min (CC??)
 43,0 kW esant 2600 aps./min (DD??)
 5.3. Maksimali variklio galia: Žr. 5.2.
 5.5. Kuro tipas: B5 (Dyzelis)

VARIKLIS

- 2.1. Gamintojas: Daedong industries Co., Ltd.
 2.2. Tipas: 3B183LW (Tėvinis variklis)
 2.2.2. Tipas- patvirtinimo numeris be išplėtimo: *AA??, *BB??
 e4*97/68KA*2004/26*0134*05
 E13*120R00*120R01*0061*00
 *CC??, *DD??
 e13*97/68PA*2011/88*0749*01
 E13*120R00*120R01*0060*00

- 2.5.2. Gamintojo suteiktas kodas (kaip pažymėta ant variklio):

Pagrindinis variklis	4B243	4318/2600
Variklio šeima	4B243	3F183T
Gamintojo suteiktas kodas	4B243LWL-E1, 4B243LWL-E	4120/2600, 4318/2600

- 6.1. Cilindro taktų skaičius: 4 taktų
 6.4. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: 3 cilindrai, linijoje
 6.5. Variklio kubatūra: 4B243: 2434 cm³
 3F183T: 1826 cm³
 7.1.1. Degimo ciklai: Suspaudimas

PAVARŲ DĖŽĖ

- 11.2.8. Pavarų perjungimas: Mechaninė transmisija

VAIRAVIMAS

- 13.2. Vairavimo tipas: Su stiprintuvu

STABDŽIAI

- 43.4.6. Elektroninė stabdžių sistema: Nėra
 43.5.1. Stabdymo jėgos perdavimas: Mechaninis arba hidrostatinis
 43.5.2. Transmisijos technologija: Nenumatyta
 43.5.3. Kairės ir dešinės pusės pedalų užraktas: taip
 43.6.1. Stabdžių velkamajai transporto priemonei sistema: hidraulinė sistema kaip pasirenkamas
 43.6.4. Jungties tipas: Vienos linijos / dviejų linijų
 43.6.4.1. Hidraulinės sistemos spaudimas: Vienos linijos: 14±1 MPa
 Dviejų linijų: 13~15MPa
 43.6.4.2. Pneumatinės sistemos spaudimas: Nenumatyta
 43.6.5. Jungties atitinkanti ISO 7638:2003: Nenumatyta

Kopija tikra



APSAUGA APSIVERTIMO ATVEJU (ROPS)

2.1. Gamintojas:

2.2.2. Patvirtinimo numeris (jei yra) :

DAEDONG, KIOTI

*SR-TD200RA

e13*1322/2014*2016/1788U3*00148*00

*SC-TD200A

e13*1322/2014*2016/1788U3*00149*00

*SC-TD210A

e13*1322/2014*2016/1788U3*00182*00

Privaloma

Kabina, apsauginis rėmas gale, kabina

Taip

Sulankstomas

be pagalbos

Nėra

Rankinis

46.1. Apsaugos apsisvertimo atveju (ROPS) įranga:

46.2. Apsaugos apsisvertimo atveju (ROPS) kabina/rėmas/

46.2.1. Apsauginio rėmo atveju:

46.2.2. Susilankstomo apsauginio rėmo atveju

46.2.2.1. Susilankstymas

46.2.2.2.1. Rankomis valdoma susilankstantis ROPS

46.2.2.4. Užrakto mechanizmas:

SĖDĖJIMO POZICIJA (SEDYNĖ/BALNAS)

49.1. Sėdėjimo pozicija:

49.4.2. Vairuotojo sėdynės tipas kategorija:

49.4.3. Apgrežiama vairavimo padėtis:

49.5.1. Keleivių skaičius:

Sėdynė

Kategorija A klasė II

Ne

Nenumatyta

PAKROVIMO PLATFORMA

33.1.1. Pakrovimo platformos ilgis:

33.1.2. Pakrovimo platformos plotis:

33.1.3. Pakrovimo platformos aukštis (virš žemės):

33.2. Deklaruojamas pakrovimo platformos svoris:

Nenumatyta

Nenumatyta

Nenumatyta

Nenumatyta

APŠVIETIMO IR ŠVIESINIAI ĮSPĖJAMIEJI ĮTAISAI

21.1. Papildomi įtaisai:

Nenumatyta

MECHANINIAI SUKABINTUVAI

38.3. Galinis mechaninis sukabintuvas

Tipas (Remiantis Komisijos Deleguotasis Reguliavimas (ES) 2015/208 priedo XXXIV 1 priedeliu)			Traktoriaus standžioji vilktis
Gamintojas			DAEDONG, KIOTI
Gamintojo tipo pažymėjimas			T2611
ES patvirtinimo žymė arba numeris			e13*2015/208*2016/1788NS*00018*00
Maksimalus horizontalus pakrovimas/d-reikšmė			Nenumatyta
Velkama masė (t)			4,3 t.
Maksimali vertikali apkrova sukabinimo taškui			750 kg
Sukabinimo taško vieta	Virš žemės	Mažiausias	323 mm
		Didžiausias	423 mm
	Atstumas nuo vertikalių plokštumos, einančios pro galinės ašies ašį	Mažiausias	528 mm
		Didžiausias	528 mm

TRITAŠKĖS PAKABOS PAKĖLIMO MECHANIZMAS

39.1. Tritaškės pakabos pakėlimo mechanizmas:

Sumontuotas priekyje (pasirinkta)

Sumontuota gale

39.2. Didžiausias velkamas svoris:

Priekyje: 10kN, gale: 1467 kg

PAPILDOMAS SUKABINIMO TAŠKAS

40.1. papildomas sukabinimo taškas:

Nėra

GALIOS TIEKIMO VELENAS (GTV) PTO

51.2. Pagrindinis GTV:

Gale

51.3. Papildomas GTV (jei pritvirtintas):

Priekyje (pasirenkama)

51.2.3. Priedas: Galios tiekimo veleno galia esant projektiniams greičiams (Pagal OECD kodas 2 arba ISO 789-1:1990 (Žemės ūkio traktoriai. Testavimai. 1 dalis: GTV galios testavimai)).

	Projektinis greitis PTO (min ⁻¹)	Atitinkamas variklio greitis (min ⁻¹)	Galios (kW)
AA??	540	2538	27,4

Kopija tikra

Apskaičiuota

K. Raudonė

BB??	540E	2538	30,2
	1000 (pasirenkama)	2389	
	540	2538	
	540E	2538	
CC??	1000 (pasirenkama)	2389	35,4
	540	2538	
	540E	2538	
	1000 (pasirenkama)	2389	
DD??	540	2538	39,0
	540E	2538	
	1000 (pasirenkama)	2389	
	540	2538	

IŠORINIS GARSO LYGIS (TESTAVIMO REZULTATAI)

Išmatuotas remiantis Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 2015/96 priedu III (naujausias pakeitimas)

	4B243	3F183
Judant	83 (dB(A))	83,1 dB(A)
Stovint	80,6 (dB(A))	78,9 dB(A)
Variklio greitis	2800 min ⁻¹	2750 min ⁻¹

VAIRUOTOJO GIRDIMAS GARSO LYGIS:

Išmatuotas remiantis Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 1322/2014 priedu XIII (naujausias pakeitimas)

	???R		???C	???A
	4B243	3F183		
Garso lygis jūntamas vairuotojui	85,8 (dB(A))	83 dB(A)	89,3 dB(A)	84,5 dB(A)
Testavimo metodas	Metodas II	Metodas II	Metodas II	Metodas II

IŠMETAMŲJŲ DUJŲ EMISIJOS (TESTAVIMO REZULTATAI)

Išmatuota remiantis:

- Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) 2015/96 priedu I (naujausias pakeitimas)
- Europos Pralamento ir Komisijos 97/68/EC direktyvos Priedu nr. XII (naujausias pakeitimas)
- ES reglamento Nr. 595/2009 išleistų Europos Parlamento ir Tarybos (naujausias leidimas Komisijos Deleguoto Reguliavimo (ES) (Nr) (Komisijos Deleguotasis naujausi pakeitimai inicijuoti Europos Parlamento ir Tarybos)
- UNECE taisyklų nr. 96.04 Priedas 4B (Pakeitimai padaryti OJ L 88 2014-03-22)

	4B243		3F183T	
Ciklas	NRSC	NRTC	NRSC	NRTC
Etapas	Etapas IIIa	Negalimas	Etapas III B	Etapas III B
CO	0.68 g/kWh	Negalimas	0,005 g/kWh	0,069 g/kWh
HC	0.20 g/kWh	Negalimas	negalimas	0,036 g/kWh
NOx	5,70 g/kWh	Negalimas	Negalimas	3,96 g/kWh
HC+NOx	Negalimas	Negalimas	3,733 g/kWh	3,996 g/kWh
PM	0,22 g/kWh	Negalimas	0,007 g/kWh	0,004 g/kWh
CO2	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
NMHC	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
CH4	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
NRTC karšto ciklo CO2	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
NRTC karšto ciklo darbas	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas
Ciklo darbas užvedus karštą variklį be regeneracijos	Negalimas	Negalimas	Negalimas	Negalimas

17. PASTABOS

Vertimas tikras



ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD

Komplektinės transporto priemonės

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Kopija

Pasirašiusysis: Lai Minjie, generalinis direktorius

patvirtina, kad žemiau nurodyta transporto priemonė:

- 1.1. Gamintojas (prekinis gamintojo pavadinimas): CFMOTO /
1.2. Tipas: CF1000UTR-3/
1.2.1. Variantas: CF1000UTR-3
1.2.2. Versija: A1
1.2.3. Komercinis pavadinimas (jei yra): UFORCE1000
1.3. Transporto priemonės kategorija, subkategorija ir greičio indeksas: M1b
1.4. Gamintojo pavadinimas ir adresas:
ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD
Nr.116, Wuzhou kelias, Yuhang Ekonominio vystymosi zona, Hangzhou, 311100,
Zhejiang Provincija, Kinijos Liaudies Respublika
1.4.2. Gamintojo įgalioto atstovo (jei yra) pavadinimas ir adresas:
p.Carlos Sotelo
C/Santiago Rusinyol 18, 08950 Esplugues de Llobregat, Barselona, Ispanija
1.5.1. Gamintojo identifikavimo plokštelės(-ių) vieta: L, X0, Y-191, Z600
1.5.2. Gamintojo identifikavimo plokštelės(-ių) tvirtinimo būdas: kniedijimas
1.6.1. Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta ant važiuoklės: R, X1615, Y365, Z760
2. Transporto priemonės identifikavimo numeris: LCELV1Z94N6000643

visais atžvilgiais atitinka ES tipo patvirtinimą e13*167/2013*00216*02 (tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį), išduotą 2021m. liepos 02d. (išdavimo data), ir galima atlikti jos nuolatinę registraciją šalyse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja puse bei spidometrai naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios) sistemos matavimo vienetai.

Hangzhou, Kinijos Liaudies Respublika
(vieta)

2022m. Vasario 12d.
(data)

(parašas)
(parašas)

Generalinis direktorius
(pareigos)



Bendra konstrukcijos charakteristika

- 3.3.1. Ašių skaičius 2 ir ratų: 4
 3.3.2. Sudvejintų ratų ašių skaičius ir vieta: netaikoma
 3.3.3. Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta: 1, priekis
 3.3.4. Varomųjų ašių skaičius ir vieta: Įprastinis vairavimo režimas 2WD:1; galas, Nenuolatinis keturių varomų ratų režimas 4WD:2; priekis ir galas valdymas pagal poreikį
 3.3.5. Stabdomų ašių skaičius ir vieta: 2, priekis ir galas
 3.4.1. Vikšrinės važiuoklės konfigūracija: netaikoma
 3.4.2. Varomųjų bėginių ratukų skaičius ir vieta: netaikoma
 3.4.3. Stabdomų bėginių ratukų skaičius ir vieta: netaikoma
 3.4.4. Valdomas: netaikoma
- keičiant greitį tarp kairės ir dešinės pusės bėginių ratukų: ~~taip~~/ne netaikoma
 - dviejų priešingų ar visų keturių bėginių ratukų sukimas: ~~taip~~/ne netaikoma
 - sujungimas kai priekinė ir galinė transporto priemonės dalys aplink centrinę vertikalią ašį: ~~taip~~/ne netaikoma
 - sujungimas kai priekinė ir galinė transporto priemonės dalys aplink centrinę vertikalią ašį ir keičiama ratų ašies ratų padėtis: ~~taip~~/ne netaikoma

Kopija

Specialiosios paskirties konstrukcijų charakteristika

- 47.1. Transporto priemonė su apsaugine konstrukcija nuo krintančių objektų (AKKO) miško darbams: netaikoma
 47.2. Transporto priemonė su apsaugine konstrukcija nuo krintančių objektų (AKKO) ne miško darbams: netaikoma
 55.1. Transporto priemonė su apsauga nuo prasiskverbiančių objektų (APO) miško darbams: netaikoma
 55.2. Transporto priemonė su apsauga nuo prasiskverbiančių objektų (APO) ne miško darbams: netaikoma
 58.3. Transporto priemonė su vairuotojo kabina klasifikuota apsaugoti nuo pavojingų medžiagų kategorijos: 2/3/4 ir dulkių filtras/aerzolinis filtras/garų filtras, saugantis nuo pavojingų medžiagų. Netaikoma
 59. Transporto priemonė su pritvirtinta technika: netaikoma
 59.1. Bendras technikos aprašas ir jos sąveika su transporto priemone: netaikoma

Masės

- 4.1.1.1. Masė be krovinio:
 4.1.1.1.1. Maksimali: 765kg
 4.1.1.1.2. Minimali: 765kg
 4.1.2.1. Pakrautos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė: 1375kg
 4.1.2.1.1. Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė: 1 ašis: 450kg 2 ašis: 925kg
 4.1.2.2. Masė(-ės) ir padanga (-os)

Ašies nr.	Padangų matmenys įskaitant apkrovos indeksą ir greičio kategorijos simbolį		Riedėjimo spindulys (mm)	Padangų apkrova vienai padangai (kg)	Maksimali leistina masė ašiai (kg)*	Maksimali leistina masė transporto priemonei (kg)*	Maksimali leistina vertikali apkrovos masė sukabinimo taške (kg)* **	Tarpvėžės plotis (mm)	
								Minimalus	Minimalus
1	27x9R14	76G	343	400	450	1375	---	1300	1300
2	27x11R14	83G	343	487	925		45	1240	1240

* Atsižvelgiant į padangų specifikacijas

** Apkrova, tenkanti sukabinimo taško centrui statinėms sąlygoms, nepriklausomai nuo sukabinimo prietaiso; jei maksimali leistina vertikali apkrova sukabinimo taškui priklauso nuo sukabinimo nurodyta šioje lentelėje, išplėskite lentelę dešinėje pusėje ir nurodykite sukabinimo prietaiso duomenis stulpelio viršuje; R- arba S-kategorijos transporto priemonių atveju ši skiltis(-ys) taikytina galinio sukabinimo prietaisams jei tokie yra.

*** Skaičiai turi būti pateikti tik tuo atveju maksimali leistina vertikali apkrovos masė sukabinimo taške yra mažesnė nei nurodyta 38.3 ir 38.4 įrašuose.



Variklis

- 2.1. Gamintojas (prekinis gamintojo pavadinimas):
 2.2. Tipas:
 2.2.2. Tipo patvirtinimo numeris be išplėtimo numerio:
 6.1.7. Gamintojo tipo žymėjimas (toks, koks yra variklio ar kitų identifikavimo priemonių):
 6.2.1. Ciklas:
 6.2.2. Uždegimo tipas
 6.2.3.1. Cilindrų skaičius ir išdėstymas:
 6.2.8.1. Degalų tipas
 6.2.8.3. Papildomų degalų suderinamumas su kitais degalais
 6.3.2.1.2. Deklaruota nominali galia
 6.3.2.2.2. Didžiausia naudingoji galia
 6.3.6.4. Bendras variklio tūris

CFMOTO

CF2V91Y 2V91Y-B

e13*2016/1628*2016/1628AT1/P*0164

ATS-v-1

keturtaktis/dvitaktis

priverstinis uždegimas/slėginis

2 ir konfigūruojamas: V

Benzinas (E10)

netaikomas

netaikoma

58,0 kW

963 cm³

Pavarų dėžė

- 11.2.8. Pavarų perjungimo sistema(-os)

variatorius (automatinė pavarų dėžė)

Vairas

- 13.2. Vairo mechanizmo kategorija:

rankinis/su stiprintuvu/su papildomu energijos šaltiniu

Stabdžiai

- 43.4.6. Elektroninė stabdžių sistema:
 43.5.1. Stabdžių transmisija:
 43.5.3. Kairiojo ir dešiniojo stabdžio valdiklio užraktas
 43.6.1. Velkamos transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija:
 43.6.4. Jungčių tipai:
 43.6.4.1. Tiekimo slėgis (hidraulinis)
 43.6.4.2. Tiekimo slėgis (pneumatinis)
 43.6.5. ISO 7638:2003 jungtis

ne

hidraulinė

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Virtimo apsauginė konstrukcija

- 2.1. Gamintojas (prekinis gamintojo pavadinimas):
 2.2.2. Tipo patvirtinimo numeris(-iai):
 46.1. Virtimo apsauginės konstrukcijos įranga:
 46.2. Virtimo apsauginė konstrukcija
 46.2.1. Apsauginis lankas
 46.2.2. Sulankstomas apsauginis lankas:
 46.2.2.1. Sulankstymo būdas:
 46.2.2.4. Tvirtinimas

CFMOTO

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)

- 49.1. Sėdimųjų vietų konfigūracija:
 49.4.2. Vairuotojo sėdimosios vietos tipo kategorija:
 49.4.3. Keičiamos padėties vairuotojo vieta:
 49.5.1. Keleivių sėdimųjų vietų skaičius:

sėdynė/balnelis

A klasės kategorija I/II/III, B kategorija

taip/ne

1

Krovininė platforma(-os)

- 33.1.1. Krovininės platformos ilgis:
 33.1.2. Krovininės platformos plotis:
 33.1.3. Krovininės platformos aukštis nuo žemės:
 33.2. Gamintojo deklaruojamas saugus krovinio svoris:

1412mm

901mm

875mm

365kg

Kopija tikra



Kopija

- 4.1.2.3. Masė (-ės) ir vikšrinė važiuoklė netaikoma
 4.1.3. Techniškai leidžiama vilkimo masė (-ės) kiekvienai šasė/stabdymo konfigūracijai R- arba S-kategorijos transporto priemonėse:

R- ir S-kategorijos transporto priemonės Stabdžiai	Vilktis	Standi vilktis	Centrinė ašis
Nestabdant	520kg	netaikoma	netaikoma
Inertinis stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma
Nepertraukiamas arba pusiau nepertraukiamas stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma
Hidraulinis stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma
Pneumatinis stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma

- 4.1.4. Bendra techniškai leistina vilkimo masė (-ės) drauge su tempiama transporto priemone (R- arba S-kategorijos transporto priemonės) kiekvienai šasė/stabdymo konfigūracijai R- arba S-kategorijos transporto priemonėse:

R- ir S-kategorijos transporto priemonės Stabdžiai	Vilktis	Standi vilktis	Centrinė ašis
Nestabdant	1895kg	netaikoma	netaikoma
Inertinis stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma
Nepertraukiamas arba pusiau nepertraukiamas stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma
Hidraulinis stabdymas	netaikoma	netaikoma	netaikoma
Pneumatinis stabdymas			

Balasto masės

- 29.2. Balasto masių rinkinių skaičius: netaikoma
 29.2.1. Komponentų skaičius kiekviename rinkinyje: netaikoma
 29.4. Bendra balastų masė: netaikoma

Pagrindiniai matmenys

- 4.2.1. Nepilna transporto priemonė netaikoma
 4.2.1.1. Leidžiamas ilgis baigtinei transporto priemonei: netaikoma
 4.2.1.2. Leidžiamas plotis baigtinei transporto priemonei: netaikoma
 4.2.1.3. Aukštis (paeiliui): netaikoma
 4.2.2. Baigtinėms/nepilnoms transporto priemonėms
 4.2.2.1.1. Ilgis naudojant kelyje: maks. 2945mm maks. 2945mm
 4.2.2.1.2. Plotis naudojant kelyje: maks. 1615mm maks. 1615mm
 4.2.2.1.3. Aukštis naudojant kelyje: maks. 1850mm maks. 1850mm
 4.2.2.5. Ratų bazė: 2050mm
 4.2.2.8. Tarpvėžės plotis: maks. min.
 1 ašis: 1300mm 1 ašis: 1300mm
 2 ašis: 1240mm 2 ašis: 1240mm

Bendros varomosios galios charakteristikos

- 5.1.1.1. Deklaruojamas maksimalus transporto priemonės greitis: 60 km/h su priekinės eigos pavaromis
 5.1.2.1. Deklaruojamas maksimalus atgalinės eigos greitis: 20 km/h
 /parašas/

Kopija tikra

Apskaičiuota
Sandra Sergetytė

Kopija

Mechaninis sukabinimas

38.3. Galinis mechaninis sukabinimas

Tipas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXXIV priedo 1 priedelį):		A50-X	
Gamintojas:		CFMOTO	
Gamintojo tipo pavadinimas:		CF50E	
(ES) tipo patvirtinimo žymė arba numeris:		e13*55R01/07*4195*01	
Maksimali horizontali apkrova/D vertė:		5.12 kN	
Velkamoji masė:		0,80 tonos	
Leidžiamas maksimalus vertikalus krūvis sukibimo taške:		100 kg	
Sukabinimo taško pozicija	aukštis nuo žemės	min.	350 mm
		max.	420 mm
	atstumas nuo vertikalios plokštumos, einančios per galinio tilto ašis	min.	450 mm
		max.	580 mm

Tritaškis kėlimo mechanizmas

- 39.1. Tritaškis kėlimo mechanizmas: netaikoma
 39.2. Maksimali velkamoji galia: netaikoma

Papildomi sukabinimo taškai

- 40.1. Papildomi sukabinimo taškai: netaikoma

Darbo velenas(-ai)

- 51.2. Pagrindinis darbo velenas: netaikoma
 51.3. Antrinis darbo velenas: netaikoma
 51.2.3 Pasirinktinai: darbo veleno galia esant nominaliam greičiui (pagal EBPO 2 kodą arba ISO789-1:1990 (Ūkio traktoriai, bandymų procedūrų 1 dalis, „Darbo velenų galios bandymai“)): netaikoma

/parašas/

Kopija tikra

Apskaitininkė
Sandra Šarpiūtė

Garso lygio (išorinio) bandymų rezultatai:

Matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 II priedą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotojo reglamento (ES) .../...

Judant:	84,9 dB (A)
Stovint:	78,4 dB (A)
Variklio greitis:	5620 min ⁻¹

Vairuotojo girdimas garso lygis:

Matuojama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 1322/2014 XIII priedą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/830

Vairuotoją veikiančio triukšmo lygis	90,0 dB (A)
Taikytas bandymo metodas: 2 bandymo metodas (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 1322/2014 XIII priedą 3 punktas)	

Išmetamųjų dujų bandymų rezultatai (įskaitant nusidėvėjimo faktorių)

Matuota remiantis:

- Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 priedu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotojo reglamento taip/ne
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos priedu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos) direktyvos Nr.2016/1628/ES taip/ne; arba
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.595/2009, su paskutiniais pakeitimais, (Komisijos deleguotojo) reglamento (ES) (Nr.)133/2014: taip/ne; arba


Emisija	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NOx (g/kWh)	HC+NOx (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (g/kWh)	Test Cycle
NRSC (2)ESC/WHSC(1)	49.65	--	--	0.43	N.A	N.A	G1
NR trumpalaikis testas (3) /ETC/ WHTC(1)	--	--	--	--	--	--	--
CO ₂ result(4) (g/kWh)				780.52			
Aiškinamosios pastabos: Varikliams, išbandytiems esant sunkiųjų bandymų ciklams, nurodomi ESC / WHSC arba ETC / WHTC bandymo galutiniai bandymo rezultatai (įskaitant pablogėjimo koeficientą) ir CO ₂ rezultatai pagal Reglamentą (EB) 595/2009. Varikliams, bandomiems ne kelių bandymų ciklais, nurodykite taikomąją informaciją apie ne kelių variklių bandymų ataskaitą, pateiktą minėjimo įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 IV priedo 1 priedėlyje, vadovaujantis šiomis aiškinamosiomis pastabomis: 1) NRSC atveju atkreipkite dėmesį į ciklą, nurodytą 9.1 punkte (4 lentelė); atliekant trumpalaikį bandymą reikia atkreipti dėmesį į 10.1 punkte nurodytą ciklą (8 lentelė). 2) nukopijuokite „Galutinio bandymo rezultato su DF“ iš naujo lentelę iš 6 lentelės. (3) Nukopijuokite rezultatą „Galutinis bandymo rezultatas su DF“ iš 9 lentelės arba, taikytina, iš 10 lentelės (4) Variklio tipui ar variklių šeimai, išbandytai ir NRSC, ir pereinamojo laikotarpio ne keliu, nurodykite 10.3.4 punkte nurodytas NRTC karšto ciklo išmetamųjų teršalų vertes arba išmetamo CO ₂ kiekio vertes. NRTC, nurodytas 10.4.4 punkte. Nurodykite tik NRSC bandyto variklio CO ₂ emisijos vertes, pateiktas tame cikle iš 9.3.3 punkto.							

Komentariai:

Kopija tikra



TVIRTINU



raguvilė

Įmonės registracijos adresas: Taikos g.45, Neringa, buveinės, korespondencijos adresas: Raguviškių k., Kretingos raj.,
LT-97160 Įm. k.161735535 PVM m. k. LT617355314 Tel./Faks.: 8 445 49303
Mob. tel. 8 616 72434, mob. 8 686 70324, www.raguvile.lt, el.p. info@raguvile.lt, raguvile@yahoo.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

DEKLARACIJA

Informuojame, kad UAB „Raguvilė“ laistymui nenaudos geriamojo vandens.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Pavardas)



Virginijus Brazauskas

(Vardas, pavardė)