

Keitimo nurodymas Nr. 13

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2021 09 24


Kam: Užsakovui

Tema: Objektas Nr. 02, Vėdinimo sistemų papildomi darbai.

SISTEMA PP-1;

Situacijos aprašymas


1 aukšte 7.4 patalpoje, Technologinės dalies užsakovo patikslintoje užduotyje, rašoma, kad ortakis turi būti numatytas iki automobilio stendo priekinės dalies, šalto oro padavimui. Ko nebuvo numatyta TP užduotyje.

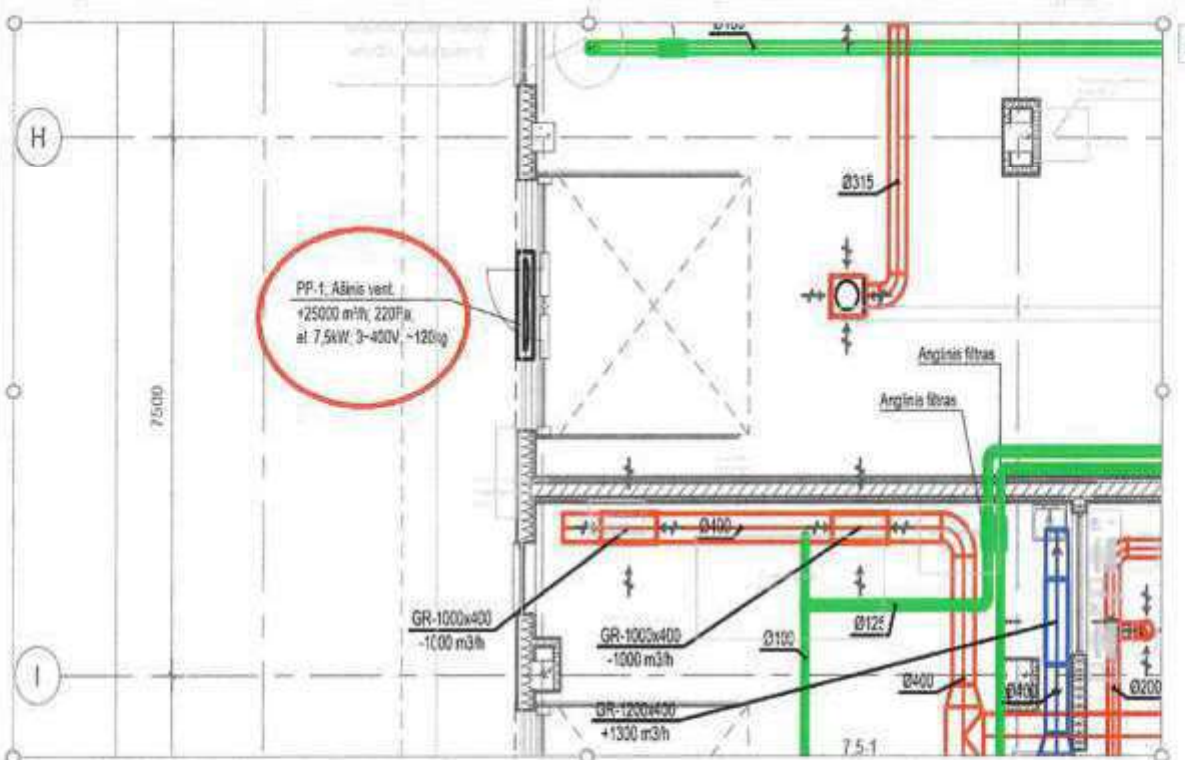

Siūlymas:

DP sprendinį pakoreguoti numatant ortakį iki automobilio stendo.

Sumontuoti šiltintą skledę su el pavara, nes yra numatyta didelė oro padavimo anga, kuri gali užšalti šaltuoju periodu.

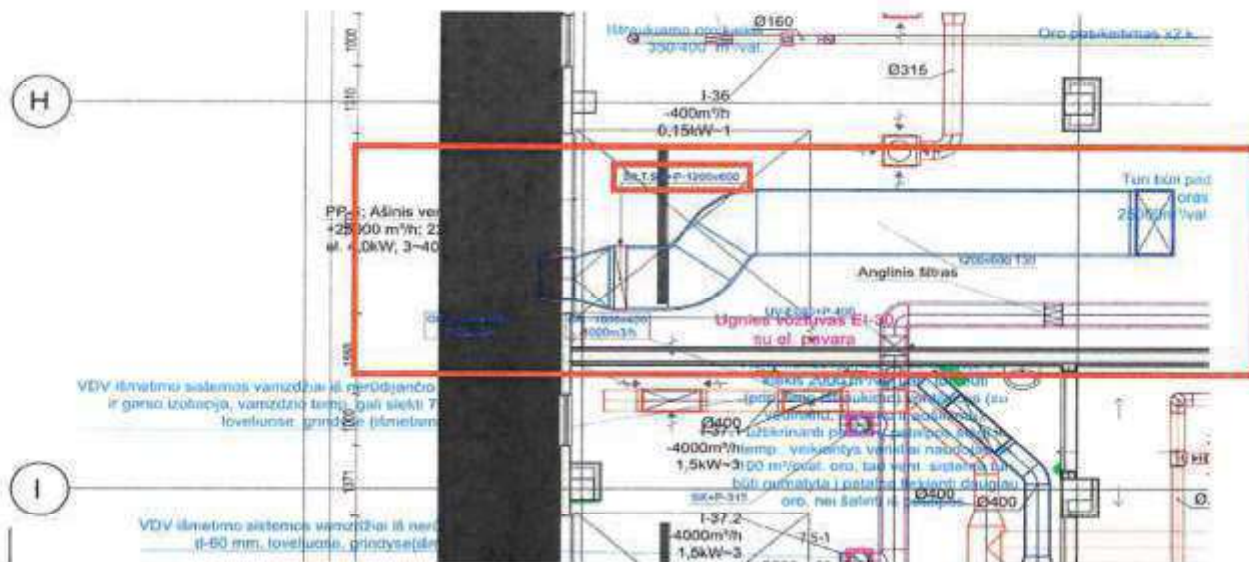

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:

Turi

Pridedama nevykdomų ir vykdomų darbų sąmata
vėdinimo sistemoms

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:

Neturi

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

TP korektūra sąmatoje nevertinama

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1. Technologines įrangos DP sprendinių užduotis 1 lapas;
2. Papildomų darbų sąmata

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas suderintas:

Užsakovo atstovas Arūnas Komka:

[Signature]

[Signature]
2021-09-20

Data: 2021-09-24

PVP vadovas Simas Remeika:



Data: 2022-04-26

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:


Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

FIDIC inžinierius

Data: Saulius Vitkūnas

Atestaty Nr. 16584, 17630, 20780

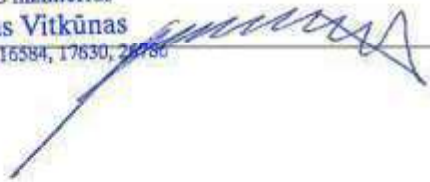

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠIAS“
Projekto vadovas

Andrius Kotinskas



2021 03 24

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“
 Sutartis Nr. 21169/10.13-174
 Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
 Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas Nr.2 prie keitimo nurodymo Nr.13

SĄMATA

Vykdomy darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.5.	Vėdinimas, oro kondicionavimas				
1.5.26.	SISTEMA PP-1				
1.5.26.P.1	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt.	2,00	11,98	23,96
1.5.26.P.2	Lauko grotelės 500x1200	vnt.	1,00	99,86	99,86
1.5.26.P.3	Apsauginis tinklukas 500x1200	vnt.	1,00	89,95	89,95
1.5.26.P.4	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas stačiakampiuose ortakiuose kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1,00	17,00	17,00
1.5.26.P.5	Daugiavertis apšildintas uždarymo vožtuvas 500x1200 su el. pavara ON/OFF	vnt.	1,00	375,72	375,72
1.5.26.P.6	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	15,00	21,02	315,30
1.5.26.P.7	Stačiakampiai ortakiai 1000x1200	m	15,00	99,23	1 488,45
Viso vykdomy darbų, Eur (be PVM):					2 410,24
PAPILDOMŲ DARBŲ SUMA (be PVM)					2 410,24
PVM:					506,15
VISO SU PVM:					2 916,39

Sudarė:

Bundaras Vadapoles

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ registruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.