

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. 8VP- 78

2022 m. balandžio 19 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga **Šeškinės poliklinika**, atstovaujama direktorės Daivos Kanopienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**AKVESTA**“, atstovaujama direktoriaus Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai dar ir **Šalimi**, sudarė šią Darbų viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2. **Darbų atlikimo terminas** – 2 (dviejų) mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 1.3. **Darbų pradžia** – Statyb vietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo data arba data po 5 darbo dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.4. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.5. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.6. **Patalpos** - Šeškinės poliklinikos patalpų (esančių statinyje, kurio unikalus Nr. 1098-6012-1013, adresas Šeškinės g. 24, Vilniuje) dalis, kuriose bus atliekami Darbai.
- 1.7. **Pirkimas / Pirkimo konkursas** – Užsakovo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą vykdytas supaprastinto atviro Poliklinikos patalpų paprastojo remonto (pritaikant patalpas oftalmologinių paslaugų teikimui) darbų viešasis pirkimas.
- 1.8. **Pirkimo dokumentai** – dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi Pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, remonto darbų aprašymai su priedais, darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaškinimai (patikslinimai).
- 1.9. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.10. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.11. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statyb vietėje, tai gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.12. **Statyb vietė** – Darbų vykdymo vieta / zona, į kurią turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, kuriose vykdomi Darbai ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statyb vietę ir jos valdymo teisę.
- 1.13. **Subrangovas (Subrangovai)** - asmuo, Rangovo nurodytas Pirkimo konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.14. **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kaip numatyta Sutarties 11 skyriuje. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau, nei 3 (trys) mėnesiai, į šį terminą įskaitant 2 (dviejų) mėnesių Darbų atlikimo terminą bei 30 dienų atsiskaitymo terminą. Garantiniame laikotarpiu taikomos nuostatos galioja visą garantinio laikotarpio terminą.
- 1.15. **Sutarties kaina** – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus.

1.16. Uždakovo personalas – visi Uždakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Uždakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Uždakovas pranešė Rangovui kaip apie Uždakovo personalą.

1.17. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas, veikdamas kaip rangovas, įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais savo jėgomis ir įrengimais atlikti Darbus ir juos perduoti Uždakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Uždakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti už atliktus Darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

2.2. Darbų apimtis ir kiekiai yra nurodyti Sutarties 1 priede „Pirkimo dokumentai“.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte nurodomi Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Sutarties sąlygos;

3.2.2. Remonto darbų aprašymai su priedais;

3.2.3. Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis;

3.2.4. kiti dokumentai.

3.3. Pirkimo dokumentuose nurodyti medžiagų sąnaudų ir darbų kiekiai (mato vienetais) ir apimtys yra orientaciniai. Darbų apimčių ir kiekių svyravimo riziką prisiima Rangovas.

3.4. Sutartis sudaroma remiantis Pirkimo konkurso dokumentais ir rezultatais. Pirkime teiktame Rangovo pasiūlyme nurodytos ekonominio naudingumo kokybės kriterijų reikšmės (kiekviena atskirai) yra esminės Sutarties sąlygos.

3.5. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems teisės aktams vykdyti. Be išankstinio Uždakovo sutikimo Rangovas negali skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.6. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kaip numatyta Sutarties 11 skyriuje. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas yra esminė sutarties sąlyga. Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Uždakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.3. punkte nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą Statybos techninio reglamento (STR) 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Uždakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Uždakovui, kad negali pradėti Darbų.

4.2. Uždakovas įsipareigoja laiku teikti Rangovui reikalingą jam žinomą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus.

4.3. Uždakovas yra atsakingas už tai, kad Uždakovo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

4.4. Uždakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų Medžiagų ir montuojamos įrangos kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus atlikti be trūkumų, Uždakovas turi teisę nustatyti

Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.5. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti, kaip Rangovas vykdo pateiktame Rangovo pasiūlyme nurodytus ekonominio naudingumo kokybės kriterijus (įsipareigojimus).

5. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas:

5.1.1. iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas turi statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Draudimas turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos. Privalomojo draudimo sąlyga yra esminė Sutarties sąlyga;

5.1.2. per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraščius (įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje privalo būti įkainota kiekviena žiniaraščio eilutė). Šie žiniaraščiai nebus naudojami atsiskaitymui už atliktus Darbus, o tik įvertinimui atsisakomų ir (ar) papildomų darbų (pagal Sutarties 9 skyrių „Pakeitimai“), jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis remonto darbų aprašyme su priedais numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais/planaais, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui, Darbams atlikti Rangovas privalo samdyti specializuotą, aukštos kvalifikacijos ir pakankamą kiekį darbuotojų (Rangovo personalo), kurie galėtų tinkamai, kokybiškai ir šioje Sutartyje nustatytais terminais atlikti Darbus.

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.6. Jeigu Rangovas savo pasiūlyme Pirkimo konkursui nenurodė, kad pasitelks subrangovus, tokiu atveju jis neturi galimybės pasitelkti subrangovų Sutarties vykdymo metu.

5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.8. Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose. Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik suderinus su Užsakovu. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas Subrangovo pakeitimo priežastis. Naujo Subrangovo kvalifikacija turi atitikti keičiamo Subrangovo kvalifikaciją. Naujo Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti originalus)) turi būti pateikti Užsakovui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki esamo Subrangovo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, Užsakovas su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo, kuris pasirašomas abiejų Šalių. Toks susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. *[Ši Sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti Subrangovą arba Subrangovus].*

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai

arba Darbams. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tvarką, švarą, higieną ir saugų darbą Statybvietėje, aplinkos ekologinę apsaugą. Rangovas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje ir vykdo visus kitus su darbų sauga, priešgaisrine apsauga ir aplinkos apsauga susijusius teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Rangovas savo lėšomis Statybvietėje įrengia pavojingų zonų aptvėrimus pagal darbų saugos reikalavimus. Rangovas privalo nuolat šalinti statybines atliekas iš Statybvietės (ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles).

5.12. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą, remonto darbų aprašymą su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštį ir Rangovo pasiūlymą atitinkančias Medžiagas ir Įrangą pagal remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos Medžiagos ir Įranga, atitinkančios joms privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas.

5.14. Rangovas privalo pranešti Užsakovo personalui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovo personalas.

5.15. Jei kuriuo nors aspektu nėra numatyti Darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kitiems tos pačios rūšies statybos darbams taikomi kokybės reikalavimai (analogiškiems ar įprastai tokios rūšies darbams keliami reikalavimai) ir Rangovas privalo jų laikytis ir juos vykdyti.

5.16. Prieš paslepiant ar uždengiant Darbų dalis (t.y. prieš paslėptų Darbų užbaigimą) ar konstrukcijas, privalo būti padaryti teisės aktų nustatyti arba Užsakovo pareikalauti atlikti tyrimai bei minėtų darbų užfiksavimai. Rangovas privalo pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie numatomą Statybos Darbų dalies ar konstrukcijų uždengimą ir sudaryti galimybę Užsakovui, jo atstovams atlikti teisės aktų nustatytus arba Užsakovo pareikalautus atlikti tyrimus. Šalys aiškiai susitarė, kad paslėpti Darbai ar konstrukcijos gali būti uždengti tik prieš tai šį uždengimą raštu suderinus su Užsakovo personalu.

5.17. Rangovas privalo per Užsakovo protingai nurodytus terminus vykdyti visus pagrįstus Užsakovo, kitų Užsakovo įgaliotų asmenų nurodymus dėl pastebėtų Rangovo ar Subrangovų vykdomų / atliktų Darbų trūkumų ar nukrypimų nuo remonto darbų aprašymo su priedais ar teisės aktuose numatytų procedūrų ar reikalavimų. Tuo atveju, jeigu Rangovas nepripažįsta Užsakovo nurodytų Darbų trūkumų ar nukrypimų nuo remonto darbų aprašymo su priedais, arba Užsakovas įtaria esant paslėptus Darbų trūkumus, jis turi teisę kviesti nepriklausomus trečios šalies ekspertus tokiems trūkumams ar nukrypimams nustatyti. Jei tokių ekspertizių metu yra patvirtinamas Užsakovo nurodytų ar įtartų Darbų trūkumų ar nukrypimų nuo remonto darbų aprašymo su priedais faktas, tokių ekspertizių išlaidas dengia Rangovas, priešingu atveju – Užsakovas. Rangovo atlikti Darbų trūkumų ištaisymo darbai perduodami Užsakovui pagal Šalių pasirašomą perdavimo – priėmimo aktą.

5.18. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovo

personalias gali nesutikti su ta įranga, Medžiagomis arba Darbų kokybe kaip tinkamais, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų bei kompensacijų, susijusių su:

5.19.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo ir / ar Subrangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu (Darbų atlikimo terminu);

5.19.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo ir / ar Subrangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.20. Rangovas privalo:

5.20.1. kiekvieną dieną ir tinkamai pildyti statybos darbų vykdymo žurnale atliktus Darbus, kitą statybos dokumentaciją, perduoti Užsakovui Darbams panaudotų Medžiagų ir Įrangos sertifikatus;

5.20.2. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Statybvietėje bei susipažinti su visais Darbų dokumentais, nevaržomai vykdyti Darbų ar statyboje naudojamų Medžiagų bei Įrangos kontrolę, jiems pareikalavus, nedelsiant pateikti susipažinti Darbams naudojamų Medžiagų, statybos technologijos, Įrangos ir kitą dokumentaciją;

5.20.3. motyvuotai raštu atsakyti į iš Užsakovo gautą paklausimą, prašymą ar reikalavimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

5.21. Statybos Darbų eigoje Rangovas nedelsdamas po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo turi įspėti Užsakovą (tiksliai apibūdindamas aplinkybes, galimus imtis veiksmus ir pan.) dėl:

5.21.1. remonto darbų aprašyme su priedais esančių klaidų ar netikslumų, Užsakovo numatyto Darbų atlikimo būdo ar kokybės netinkamumo bei Užsakovo pageidavimų (nurodymų), kurių vykdymas gali pakenkti atliekamų Darbų kokybei ar jų atlikimo terminams;

5.21.2. kitokių, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų Darbų kokybei (tinkamumui ir tvirtumui) bei saugumui.

5.22. iki galutinio Darbų perdavimo Užsakovui pagal galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo saugoti atliktus Darbus ir Užsakovo perduotus ar paties Rangovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas ir Įrangą nuo sugadinimo, vagystės, neigiamo meteorologinių sąlygų, užtikrinti Statybvietės teritorijoje sandėliuojamų Medžiagų ir Įrangos saugumą. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visi Darbai bus baigti (visą Darbų atlikimo terminą). Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

5.24. Pasirašydamas šią Sutartį, Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad jis:

5.24.1. prieš pateikdamas Rangovo pasiūlymą ir prieš pasirašydamas šią Sutartį gavo iš Užsakovo visą reikiamą informaciją apie Patalpas ir būsimus Darbų apimtis ir kiekius pagal šią Sutartį, kiek tai būtina Sutarties kainai, Darbų apimtims ir kiekiams bei Darbų užbaigimo terminui nustatyti, tinkamai susipažino su šia informacija, ją įvertino ir suprato;

5.24.2. turi visus leidimus, licencijas, atestatus, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, leidžiančius teisėtai, tinkamai ir laiku atlikti visus Darbus pagal Sutartį;

5.24.3. turi visus techninius, intelektinius, materialinius bei bet kokio kitokio pobūdžio resursus, priemones ir/ar savybes, reikalingus ir leidžiančius jam tinkamai ir laiku vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

5.24.4. įgyvendins ir pasieks Pirkime teiktame Rangovo pasiūlyme nurodytos ekonominio naudingumo kokybės kriterijų reikšmes. Rangovas supranta, kad dėl šių reikšmių neįvykdymo jam gali būti taikoma atsakomybė – įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, administruojamą Viešųjų pirkimų tarnybos. Tačiau Rangovas turi teisę, suderinęs su Užsakovu, keisti pasiūlyme nurodytus darbuotojus į ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo nurodyta Rangovo pasiūlyme, asmenis;

5.24.5. prieš pasirašydamas šią Sutartį išstudijavo remonto darbų aprašymą su priedais, darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštį ir patvirtina, kad remonto darbų aprašymas su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis pilnai atitinka visas šios Sutarties pasirašymo dieną Lietuvoje galiojančias statybos normas ir reikalavimus ir kad nereikia jokių korekcijų ir/ar papildomų darbų tam, kad Darbai pilnai atitiktų visus šios Sutarties pasirašymo dieną Lietuvoje galiojančias statybos normas ir reikalavimus;

5.24.6. yra mokus ir jam neiškelta arba nėra numatoma iškelti bankroto ar restruktūrizavimo byla ir nenumatoma jo likviduoti;

5.24.7. Rangovo kreditoriai nėra pradėję priverstinio išieškojimo iš Rangovo turto procedūros, taip pat Rangovo turtas nėra suvaržytas turto areštu ar kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis;

5.24.8. nėra kitų svarbių su Rangovu susijusių aplinkybių, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 2 (du) mėnesiai nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant trūkumų ištaisymą, defektų šalinimą, baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal jo sudarytą laisvos formos Darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas). Darbų vykdymo metu grafikas gali būti koreguojamas Sutartyje numatytais atvejais, suderinus su Užsakovu.

6.3. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, o priskiriamos Užsakovui arba Užsakovo personalui (kliūtys ar trukdymai vykdyti Darbus), tačiau koreguojant Darbų vykdymo grafiką negalima pratęsti bendro Darbų atlikimo termino, numatyto Sutarties 6.1. punkte. Darbų vykdymo grafiko korekcija įforminama rašytiniu Šalių susitarimu, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys.

6.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar Darbų grupę pagal pateiktą Darbų vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, tai Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo 5 000 Eur baudos ir dėl vėlavimo skaičiuoti 0,02 proc. dydžio nuo Sutarties kainos delspinigius. Netesybos - bauda ir delspinigiai - įskaitomos viena į kitą. Užsakovas raštu įspėjęs Rangovą gali išskačiuoti apskaičiuotą delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

6.5. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę, ir dėl tokio nutraukimo ar vėlavimo Užsakovui tampa aišku, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį apie tai pranešęs Rangovui prieš 14 dienų. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.6. Užsakovas dėl Rangovo kaltės, raštu nuroydamas priežastį, gali nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Rangovui panaikinus Darbų sustabdymo priežastis Užsakovas leidžia Rangovui tęsti sustabdytus Darbus. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

6.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas, pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir deklaracija apie statybos užbaigimą (pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį).

7. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

7.1. Užsakovas priima Darbus, kai Darbai baigti pagal Sutartį ir pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu ir parengtu Darbų perdavimo – priėmimo aktu privalo kreiptis į Užsakovą. Užsakovas užtikrina, kad, gavęs Rangovo prašymą, per 2 darbo dienas atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio:

7.2.1. Užsakovo personalas Darbų perdavimo - priėmimo akte nurodo, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridėdamas (jei reikia) trūkumų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo - priėmimo aktą pasirašo Užsakovas; arba

7.2.2. raštu atsisako priimti Darbus, Rangovo parengtame Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodydamas atsisakymo pagrindą ir nurodydamas Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.

7.3. Rangovas bet kuriuo atveju negali pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto vienašališkai ir/ar atsisakyti ištaisyti Darbų trūkumus.

7.4. Galutinai užbaigti Darbai perduodami 7.2 punkte nustatyta tvarka, atlikus 7.6 punkte nurodytus darbus, surašant galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, išskyrus tai, kad galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas negali būti pasirašomas, jeigu nustatomi koks nors trūkumas ar defektas, ar kitoks nukrypimas nuo Sutarties, deklaraciją apie statybos užbaigimą (pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį).

7.5. Pateikdamas Užsakovui galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas Užsakovui kartu pateikia atliekant Darbus naudotų Medžiagų, Įrangos ir priemonių atitikties sertifikatus, jeigu jie dar nebuvo pateikti, bei visą su Darbais susijusių bandymų, matavimų ir kitą, privalomą ir neprivalomą, bet turimą, dokumentaciją. Visa Rangovo Užsakovui pateikiama dokumentacija privalo būti nuosekliai sudėliota ir susisteminta. Visos pateikiamos dokumentacijos kopijos taip pat privalo būti pateiktos elektroniniu formatu, susistemintai ir nuosekliai įrašytos į elektroninę laikmeną.

7.6. Rangovas iki galutinio Darbų užbaigimo, prieš teikdamas Užsakovui galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Galutinai užbaigti Darbai turi būti perduodami Užsakovui tinkamai sutvarkius bei pilnai išvalius Darbų rezultatą (atlikus galutinį valymą, įskaitant, bet neapsiribojant statybinių atliekų ir dulkių pašalinimą bei vidaus ir išorės dangų ir langų išplovimą, fasado nuplovimą, pilną vidaus patalpų išvalymą).

7.7. Rangovas, teikdamas pasirašyti galutinį Darbų užbaigimo aktą, pateikia Užsakovui ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas - laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba garantija, išduota kredito įstaigos. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui: turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiui negali būti atšaukiamas; suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai Sutarties kainos.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Šiai Sutarčiai ir galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos su peržiūra. Ši sąlyga yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama Sutarties vykdymo metu:

8.1.1. bet koks kiekis, kuris nustatytas dokumentuose – Remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliai Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu;

8.1.2. Pradinė Sutarties vertė yra 147 218,01 (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų 01 euro centas) Eur. Sutarties kaina yra 147 218,01 (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų 01 euro centas) Eur, iš kurių pridėtinės vertės mokestis

(toliau – PVM) sudaro 25 550,23 (dviešimt penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų 23 euro centai) Eur, kartu su Sutartyje numatytais pakeitimais ir perskaičiavimais (pagal Sutarties 8.2 punktą). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

8.2. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus:

8.2.1. jeigu padidėja arba sumažėja PVM tarifas. Tokiu atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo šiuo atveju įforminamas raštu ir pasirašomas abiejų šalių:

8.2.1.1. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

8.2.1.2. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos;

8.2.2. pagal 9 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje numatytų Darbų kainą, jei įmanoma:

(i) pritaikant įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodytus darbų įkainius arba

(ii) išskaičiuojant kainos dalį iš įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje numatyto įkainio ar atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu, arba

(iii) pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. IS-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

8.3. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM) Sutarties kaina nebus keičiama. Rangovas patvirtina savo supratimą, jog jis neviršydamas Sutarties kainos privalės Sutartyje nustatytais terminais įvykdyti visus remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje numatytus Darbus. Rangovas supranta, kad Sutarties galiojimo metu faktinės Darbų atlikimo ir šios Sutarties įvykdymo išlaidos gali padidėti dėl infliacijos, rinkos pokyčių ir/ar kitų priežasčių. Rangovas įvertino šias aplinkybes iki Sutarties pasirašymo ir prisiima visą su tuo susijusią riziką. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbais susijusias Rangovo išlaidas. Bet kokios Rangovo išlaidos, neapartos šioje Sutartyje, jos pakeitimuose bei papildymuose, taip pat Rangovo išlaidos, viršijančios Sutarties kainos sumą, yra Rangovo atsakomybė ir nėra jam kompensuojamos.

- 8.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 8.2.1 ar 8.2.2. papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.
- 8.5. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą 9 skyriuje.
- 8.6. Rangovas yra įvertinęs remonto darbų aprašyme su priedais, darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodytus sprendinius ir juose esančias technines specifikacijas, todėl, jei faktiniai Darbų kiekiai ir/ar medžiagų kiekiai yra didesni, nei nurodyta remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje, tai Rangovas prisiima visą riziką ir atsakomybę už tokius papildomus kiekius ir tuo pagrindu neturės teisės reikalauti padidinti kainą.
- 8.7. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus, jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo keitimasis informacija naudojantis šia sistema. Tokiu atveju PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos gali būti teikiami ne elektroninėmis priemonėmis.
- 8.8. Gali būti atliekami tarpiniai apmokėjimai už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus. Tarpinio apmokėjimo sumai nustatyti turi būti taikomos įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą tos Darbų grupės (etapo) dalį. Atlikti Darbai aktuojami pagal faktinį procentinį atskiros veiklos įvykdymą Darbų priėmimo – perdavimo akte, laikantis Sutarties 7 skyriuje nustatytos tvarkos. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo personalas patikrindamas dalinai atliktos Darbų grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia įkainotų Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje numatyto Darbų grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- 8.9. Darbų perdavimo – priėmimo aktus Rangovas privalo parengti taip, kad apskaičiavimus būtų galima patikrinti, o Užsakovui pareikalavus - pridėti būtinus Darbų rūšių ir apimčių apskaičiavimus patvirtinančius dokumentus bei Darbų, Medžiagų ir Įrangos atliktų patvirtinančius dokumentus.
- 8.10. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo elektroninės sistemos E.sąskaita priemonėmis Užsakovui pateikti PVM sąskaitą faktūrą.
- 8.11. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas ištaiso visus trūkumus ir / ar defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo aktuose, atlieka kitus Sutartyje nurodytus veiksmus ir Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei deklaraciją apie statybos užbaigimą (pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį).
- 8.12. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo Užsakovui pateiktų tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
- 8.13. Užsakovas su Rangovu atsiskaitys atlikdamas pavedimus, pervesdamas pinigus į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.12 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.
- 8.14. Jeigu Rangovas pasitelkia Subtiekėjus, Užsakovas turi teisę, bet ne pareigą, tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo raštu informuoja Subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir savo pasirinkimą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo teise, o Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Jeigu Subtiekėjas išreiškė norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subtiekėjo, kurioje bus aptarta tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka. Užsakovas su Subtiekėju atsiskaitys tokia pačia tvarka, kuri nustatyta Sutartyje. Subtiekėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje / sąskaitoje

faktūroje turi būti nurodoma sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju bei Sutarties data ir numeris. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie Subtiekėjų identifikacinių duomenų ir rekvizitų pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.15. Apmokėjimas pagal apmokėti pateiktą dokumentą nereiškia jame numatytų Darbų galutinio priėmimo, jų kiekio ar kokybės galutinio įvertinimo ar pripažinimo ar kitokio galutinio patvirtinimo apie prievolės atlikti Darbus įvykdymą ir jokių būdu neriboja Užsakovo teisės bet kada ateityje reikšti pretenzijas dėl Darbų kiekio ar kokybės. Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas iš Užsakovo pusės taip pat nereiškia, kad Užsakovui pereina atliktos Darbų dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.

9. PAKEITIMAI

9.1. Gali būti atliekamas remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodytų sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, atitinkamai – ir Darbų pakeitimai, kurie būtini Darbams užbaigti dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ar kurių poreikis atsirado atliekant Darbus,.

9.2. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

9.3. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar kitais dokumentais), kurie turi būti suderinti su Užsakovu ir patvirtinti Rangovo ir Užsakovo parašais.

9.4. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), kainos nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.5. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. klaidos ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Užsakovo.

9.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 dienas pranešti Užsakovui, detalios nurodydamas aplinkybes.

9.7. Bet kokią papildomą Darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti Darbus, kuris nebuvo numatytas remonto darbų aprašyme su priedais ir darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje ar kurio būtinumas nekyla iš numatytų dokumentų, Užsakovas turi pirkti VPĮ nustatyta tvarka.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę garantiniu laikotarpiu), privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų, medžiagų ir įrangos garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Medžiagų ir įrangos gamintojo suteiktomis garantijomis. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas atsako už visų Medžiagų, įrangos, Darbų trūkumų ar defektų, kurie gali paaiškėti per garantinį laikotarpį, ištaisymą, įskaitant atvejus, kai tokio trūkumo ar defekto priežastimi yra Darbų metu naudotos

nekokybiškos Medžiagos ar Įrengimai arba Rangovo nekokybiškai atlikti Darbai, Rangovo aplaidumas, taip pat, jei Darbai buvo atlikti nukrypstant nuo remonto darbų aprašymo su priedais, kitokiu būdu pažeidžiant šią Sutartį ar Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Rangovas per įmanomai trumpiausią laiką savo sąskaita ištaiso tokius Darbų trūkumus bei atlygina dėl tokių trūkumų Užsakovo patirtą žalą.

10.3. Tuo atveju, jei Užsakovui, tiesiogiai ar kaip trečiajam asmeniui, yra pareiškiamos Subrangovų ar kitų trečiųjų asmenų pretenzijos dėl žalos, už kurią teisės aktų nustatyta tvarka ar pagal šią Sutartį yra ar gali būti atsakingas Rangovas, atlyginimo ar Darbų trūkumų, Rangovas privalo bendradarbiauti su Užsakovu, ginti bei atstovauti Užsakovo interesus, dalyvauti teisminėse ir neteisminėse ginčų nagrinėjimo procedūrose, taip pat, nustačius Rangovo atsakomybę, atlyginti visas Užsakovo išlaidas, susijusias su tokios žalos atlyginimu bei ginčų nagrinėjimu, įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo faktines išlaidas Užsakovo teisiniams konsultantams, ekspertams ir kitiems konsultantams.

10.4. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pretenzijos iš Užsakovo gavimo įsipareigoja atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir per su Užsakovu suderintą (ne ilgesnį kaip 10 dienų, nebent dėl technologinių priežasčių objektyviai būtų reikalingas ilgesnis laikas) terminą savo sąskaita kaip galima greičiau ištaisyti tokius defektus ir atitaistyti žalą, padarytą kitiems Darbams bei atlyginti dėl tokių defektų Užsakovo patirtą žalą.

10.5. Jeigu Rangovas ilgiau kaip 3 dienas vėluoja atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui arba per su Užsakovu suderintą laikotarpį neištaiso defekto ir/ar neatitaiso tokio defekto padarytos žalos kitiems Darbams ar kitam Užsakovo ir/ar trečiųjų šalių turtui, Užsakovas gali, raštu įspėjęs Rangovą prieš 2 darbo dienas, pats arba kitų pagalba atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita ir/arba įgyvendinti Rangovo išduotą garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantiją. Rangovas kompensuoja dokumentais pagrįstas protingas Užsakovo defektų ištaisymui, žalos ir nuostolių atlyginimui patirtas išlaidas bei už kiekvieną tokį atvejį įsipareigoja per 14 dienų nuo raštiško pareikalavimo gavimo dienos sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus 10 (dešimt) procentų dokumentais pagrįstų Užsakovo defektų šalinimo darbams patirtų išlaidų su sumos, tačiau Rangovas neatsako už tokių darbų kokybę.

10.6. Kilus Šalių ginčui dėl Darbų trūkumų ar dėl jų atsakingos Šalies nustatymo, defektų atsiradimo priežastį nustatyti gali būti kviečiamas nepriklausomas ekspertas. Tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui, išskyrus atvejus, kai ekspertas nenustato, kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo pareigas užtikrinti tiekiamų Medžiagų ir Priemonių kokybę) ir nustatytų Darbų trūkumų. Tokiais atvejais ekspertizės išlaidas **apmoka** ta Šalis, kuri reikalavo skirti ekspertizę, o jei ji buvo **paskirta** abiejų Šalių susitarimu – abi Šalys **lygiomis** dalimis.

10.7. Nutraukus Sutartį anksčiau termino, šioje Sutartyje nustatyta Rangovo garantija taikoma iki tokio Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams, naudotoms Medžiagoms ir sumontuotai Įrangai.

10.8. Užsakovas turi teisę tiesiogiai kontaktuoti su Rangovo paskirtais Subrangovais ir tiekėjais, vykdžiusiais Darbus ir/ar tiekusiais Medžiagas ar Įrangą, dėl garantinių įsipareigojimų įvykdymo. Jei Užsakovui nepavyksta susitarti tiesiogiai, jis privalo kreiptis į Rangovą, o pastarasis atsako už tinkamą savo, Subrangovų ir tiekėjų garantinių įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra banko suteikta garantija (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba draudimo bendrovės laidavimas (laidavimo sutartis (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo suma – 10 000 Eur.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

11.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų arba Užsakovas pasinaudos dalimi garantijos, Užsakovas raštu pareikalaus, kad Rangovas per 10 dienų pateiktų atitinkamai naują užtikrinimą arba papildomą užtikrinimą.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.2. Jei Rangovas nesilaikys įsipareigojimų, kurie buvo vertinami Pirkime nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (aplinkosaugos charakteristikų, darbuotojų patirties ir kvalifikacijos), Užsakovas gali reikalauti sumokėti po 5 000 Eur dydžio baudą už kiekvieno reikalavimo nesilaikymą arba nutraukti Sutartį.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 15 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

12.3.1. padaro esminį Sutarties pažeidimą, įskaitant, bet neapsiribojant:

1) nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba nevykdo Darbų pagal nurodytą Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

2) neturi privalomojo draudimo / nepateikia privalomojo draudimo patvirtinančio dokumento (Sutarties 5.1 punktas);

3) Darbų atlikimo metu neįgyvendina bet kurios iš Pirkime teiktame pasiūlyme nurodytos ekonominio naudingumo kokybės kriterijų reikšmės;

12.3.2. nevykdo Sutarties 12.1. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų.

12.4. Užsakovas nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už tinkamai atliktus Darbus ir sumokėta 10 procentų, skaičiuojant nuo neatliktų Darbų vertės, dydžio bauda. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus įpareigoti vykdyti kitą Rangovą.

12.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.5.1. per 30 dienų nuo Sutarties 8.12. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.5.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

12.6. Nutraukus Sutartį:

12.6.1. Rangovas privalo nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo, darbų saugos arba dėl Darbų saugos ar kuriuos turi atlikti vykdydamas pagrįstus Užsakovo nurodymus;

12.6.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.6.3. Rangovas privalo pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę;

12.6.4. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.7. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį dėl to, kad Rangovas pažeidžia Sutartį:

12.7.1. Rangovas ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną privalo pasirašytinai perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus Darbus, už kuriuos Užsakovas (atėmęs Rangovo Užsakovui pagal šią Sutartį mokėtinas netesybas bei Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius) atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka;

12.7.2. Užsakovas turi teisę įgyvendinti Rangovo pateiktą įsipareigojimų įvykdymo garantiją visai sumai bei reikalauti Užsakovo pagrįstų tiesioginių nuostolių atlyginimo, tiek, kiek tokie nuostoliai viršija garantijos sumą.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

15.2. Nepažeidžiant bei kitaip neribojant trečiųjų šalių autorinių bei kitokių teisių į visus brėžinius, specifikacijas bei kitus statybos dokumentus, taip pat kitus intelektinės nuosavybės objektus, kurie, vykdant šią Sutartį, buvo perduoti Rangovui, priklauso išimtinai Užsakovui, kopijuoti, naudoti ar kitaip jais disponuoti Rangovas turi teisę tik šios Sutarties tikslais.

15.3. Bet kokio pobūdžio su Darbais susijusi informacija, kurią Rangovas šios Sutarties vykdymo laikotarpiu gaus iš Užsakovo ar kitokiu būdu sužinos, yra konfidenciali ir negali būti atskleista trečioms šalims be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

15.4. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis.

15.5. Šalys Sutartį perskaitė, joms yra aiškus Sutarties turinys ir aiškos pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir pasirašė kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus.

15.6. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis turi tokius priedus:

16.1.1. Pirkimo dokumentai (1 priedas);

16.1.2. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (forma, 2 priedas);

16.1.3. Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas (forma, 3 priedas);

16.1.4. Įkainotas Darbų, Medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis (4 priedas);

16.1.4. Darbų vykdymo grafikas (5 priedas).

17. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Juridinio asmens kodas 124245660
Adresas Šeškinės g. 24, LT-07156 Vilnius
Sąskaitos Nr. LT55 7300 0100 0246 0247
Bankas „Swedbank“, AB
Tel. (8 5) 2502000
El. paštas: seskines@poliklinika.lt

Rangovas:

UAB „AKVESTA“
Juridinio asmens kodas 300854587
Adresas Laisvės pr. 115A-5, Vilnius
A.s. LT24 7300 0101 0105 5485
Bankas „Swedbank“, AB
Tel. Nr. +370 618 62540
El. paštas: akvesta@akvesta.lt

Už Sutarties vykdymą atsakingas: Ūkio skyriaus vadovas

Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Pirkimų tarnybos vadovė

Viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos
Direktorė Daiva Kanopienė



Direktorius Mantas Pučinskas



(parašas)

A.V.

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS Nr. []
[Data]

Užsakovas: Viešojo įstaiga Šeškinės poliklinika
Rangovas: UAB „AKVESTA“
Sudaryta už [] m. [] mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1.	Patalpų 2-154, 2-155, 2-157, 2-158 remontas (sanitarinis mazgas)				
2.	Patalpų 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-156 remontas (darbuotojų poilsio kambarys)				
3.	Patalpų 2-21 remontas (odontologinis kabinetas)				
4.	Patalpų 2-20 remontas (odontologinis kabinetas)				
5.	Patalpų 2-19 remontas (teisininkės kabinetas)				
6.	Patalpų 2-17 remontas (kineziterapijos salė)				
7.	Patalpų 2-16 remontas (gydytojo kabinetas)				
8.	Patalpų 2-15 remontas (viešųjų pirkimų specialistų kabinetas)				
9.	Patalpų 2-14 remontas (OCT ir perimetrijos kabinetai)				
10.	Patalpų 2-161 remontas (gydytojų kabinetas)				
11.	Patalpų 2-159, 2-160 remontas (diagnostikos kabinetas)				
12.	Patalpų 2-148, 2-149 remontas (slaugytojų kabinetas-postas)				
13.	Patalpų 2-144, 2-145, 2-146, 2-147 remontas (procedūrinis - 1 kabinetas, diagnostikos - 1 kabinetas, gydytojų - 3 kabinetai)				
14.	Patalpos 2-13 remontas (koridorius)				
15.	Kondicionavimo sistema				
				Suma be PVM (Eur):	
				PVM /tarifas/:	
				Bendra suma su PVM (Eur):	

Užsakovas

Rangovas

2022 m. [] mėn. [] d.

2022 m. [] mėn. [] d.

(FORMA)

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]	
Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas: Šeškinės g. 24, Vilnius	
Užsakovas – Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, vadovaudamasi Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

DARBŲ GRAFIKAS

(FORMA)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal tiekėjo planuojamą paslaugų ir darbų grupės (etapo) įvykdymą			Kaina (eurais) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1.	Patalpų 2-154, 2-155, 2-157, 2-158 remontas (sanitarinis mazgas)				
2.	Patalpų 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-156 remontas (darbuotojų poilsio kambarys)				
3.	Patalpų 2-21 remontas (odontologinis kabinetas)				
4.	Patalpų 2-20 remontas (odontologinis kabinetas)				
5.	Patalpų 2-19 remontas (teisininkės kabinetas)				
6.	Patalpų 2-17 remontas (kineziterapijos salė)				
7.	Patalpų 2-16 remontas (gydytojo kabinetas)				
8.	Patalpų 2-15 remontas (viešųjų pirkimų specialistų kabinetas)				
9.	Patalpų 2-14 remontas (OCT ir perimetrijos kabinetai)				
10.	Patalpų 2-161 remontas (gydytojų kabinetas)				
11.	Patalpų 2-159, 2-160 remontas (diagnostikos kabinetas)				
12.	Patalpų 2-148, 2-149 remontas (slaugytojų kabinetas-postas)				
13.	Patalpų 2-144, 2-145, 2-146, 2-147 remontas (procedūrinis - 1 kabinetas, diagnostikos - 1 kabinetas, gydytojų - 3 kabinetai)				
14.	Patalpos 2-13 remontas (koridorius)				
15.	Kondicionavimo sistema				
		Iš viso be PVM			
		PVM			
		Iš viso su PVM			

Užsakovas:

Viešojo įstaiga Šeškinės poliklinika

Direktorė

[vardas, pavardė, parašas]

A.V.

Rangovas:

[Pavadinimas]

[Vadovas]

[vardas, pavardė, parašas]

A.V.

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas

Poliklinikos patalpų paprastojo remonto (pritaikant patalpas oftalmologinių paslaugų teikimui) darbų aprašymas su priedais

Remontuojamos patalpos yra viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pastato antrame aukšte. Remontuojamos patalpos pastato inventorinės bylos plane yra pažymėtos numeriais 2-144, 2-145, 2-146, 2-147, 2-148, 2-149, 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-154, 2-155, 2-156, 2-157, 2-158, 2-159, 2-160, 2-161, 2-13, 2-14, 2-16. Patalpų numeriai pastate yra 258, 259, 260, 277, 279, pagalbinės patalpos, sanitariniai mazgai ir koridoriai.

Remonto darbų metu planuojama pakeisti vidinį patalpų išplanavimą, pritaikant jas oftalmologinių paslaugų teikimui. Planuojama įrengti keturis gydytojų oftalmologų kabinetus, procedūrinį kabinetą, du diagnostikos kabinetus, slaugytojų postą, OCT kabinetą, perimetrijos kabinetą, suremontuoti pagalbines patalpas, įrengiant personalo poilsio kambarį, sanitarinius mazgus, suremontuoti šalia remontuojamų patalpų esantį koridorių. Viso remontuojamų patalpų plotas yra apie 340 m².

Patalpos 2-13 (koridoriaus) remontas.

Remontuojant koridorių (apie 135 m²) numatoma demontuoti senus šviestuvus, gaisrinės signalizacijos daviklius, gaisrinės signalizacijos mygtuką, jungiklius, kištukinius lizdus, demontuojama sena elektros instaliacija. Demontuojamos senos juostinės, segmentinės aliuminio lubos, kabinetų numerių lentelės pritvirtintos prie lubų, grindjuostės, apsauginės sienų plokštės demontuojami nereikalingi vėdinimo ortakiai esantys po lubomis, demontuojamos visos koridoriuje esančios senos medinės durys. Demontuojami seni elektros paskirstymo skydai, išsaugojant reikiamas elektros linijas, demontuojamas senas metalinis telefoninis skydas.

Atliekant remonto darbus numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, įrengti naujas bendro, avarinio ir evakuacinio apšvietimo sistemas, įrengti naujus gaisrinius daviklius, sumontuoti naujus elektros paskirstymo skydus. Koridoriuje montuojamos naujos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Visame koridoriuje montuojamos naujos nerūdijančio plieno grindjuostės, ant koridoriaus sienų kampų montuojami nerūdijančio plieno kampai apsaugai nuo nudaužymų. Koridoriuje sumontuojami nauji jungikliai, kištukiniai lizdai, paruošiami įvadai eilių valdymo sistemai (atvedami įvadai terminui ir monitoriams). Koridoriuje remontuojamos esamos palangės ir langų angokraščiai. Visos koridoriaus sienos nuvalomos nuo senų dažų, gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kėdžių ar suolų atkaltėmis, visu koridoriaus perimetru montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Po koridoriaus lubomis montuojami metaliniai perforuoti loveliai, kompiuterinių ir elektros kabelių pravedimui. Koridoriuje montuojamos eilių valdymo terminalo ir eilių valdymo monitorių (ekranų) prisijungimo ir valdymo vietos (kompiuteriniai ir elektros tinklai). Virš koridoriaus lubų paliekamos kelios rezervinės kompiuterinio kabelio grupės atvestos iš serverinės.

Patalpų 2-144, 2-145, 2-146, 2-147, 2-148, 2-149, 2-159, 2-160 remontas.

Remontuojant šias patalpas (apie 116 m²) yra numatomas patalpų perplanavimas. Tuo tikslu yra griauamos visos mūrinės, tinkuotos pertvaros (išskyrus tarp patalpų 2-145 ir 2-148, 2-147 ir 2-148, 2-147 ir 2-149), demontuojamos visos tarp patalpų esančios durys. Dalyje 2-145 patalpos, patalpoje 2-149 ir patalpoje 2-160 demontuojamos pakabinamos gipso kartono lubos. Visose šiose patalpose demontuojami seni šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, sena elektros instaliacija, gaisrinės signalizacijos davikliai, senos kriauklės, seni vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžiai, nereikalingi vedinimo vamzdžiai. Patalpose yra demontuojama sena laminato, pvc arba akmens masės plytelių grindų danga ir grindjuostės. Patalpoje 2-148 demontuojama sena traukos spinta. Demontuojami du seni kondicionierių vidiniai ir išoriniai blokai bei vamzdžiai, demontuojamos išorinių blokų tvirtinimo prie fasado konstrukcijos.

Remontuojant šias patalpas formuojami septyni (beveik vienodo ploto) kabinetai. Pertvaros tarp kabinetų montuojamos iš dvigubo gipso kartono sluoksnio iš abiejų pusių (plokštės Knauf Blue arba lygiavertės kito gamintojo) ant metalinio 100 mm pločio metalinio karkaso, užpildant pertvarą akmens vata. Formuojami trys gydytojų oftalmologų kabinetai, procedūrinis kabinetas, du diagnostikos kabinetai, slaugytojų postas. Visas buitinių nuotekų ir vandentiekio vamzdžio prisijungimas projektuojamas iš pirmo aukšto patalpų, pravedant vamzdžius po pirmo aukšto pakabinamomis lubomis.

Įrengiant procedūrinį kabinetą griauama dalis sienos ir įrengiamos naujos išėjimo į koridorių durys. Montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Pertvara tarp procedūrinio ir gydytojų oftalmologų kabineto montuojamos iš dvigubo gipso kartono sluoksnio iš abiejų pusių (plokštės Knauf Blue arba lygiavertės kito gamintojo) ant metalinio 100 mm pločio metalinio karkaso, užpildant pertvarą akmens vata. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Dalis kabineto yra atskiriama stikline pertvara per visą kabineto aukštį ir plotį, ši pertvara gaminama iš grūdinto stiklo, pertvaroje montuojamos stiklinės stumdomos durys. Kabineto sienos klijuojamos keraminėmis sienų plytelėmis per visą kabineto aukštį, plytelių dydis apie 300 x 600 mm. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės higieninės, valomos, dydis 600 x 600 mm. Kabinete montuojama nauja elektros instaliacija ir nauji kompiuteriniai tinklai, įrengiamos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Procedūriniai kėdės pajungti kabineto centre, grindyse montuojama grindinė elektros instaliacijos dėžutė su kištukiniais lizdais. Kabinete įrengiama nauja kriauklė su puskroje ir chirurginiu (prailgintos rankenos alkūniniu) maišytuvu. Šildymo radiatoriai pakeičiami į higieninius radiatorius. Kabinete montuojamas kondicionierius, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais.

Įrengiant gydytojų oftalmologų kabinetą (trys analogiški kabinetai) griauama dalis sienos ir įrengiamos naujos išėjimo į koridorių durys. Montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Pertvaros tarp gydytojų oftalmologų kabinetų montuojamos iš dvigubo gipso kartono sluoksnio iš abiejų pusių (plokštės Knauf Blue arba lygiavertės kito gamintojo) ant metalinio 100 mm pločio metalinio karkaso, užpildant pertvarą akmens vata. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra

formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Visos sienos gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Kabinete montuojama nauja elektros instaliacija ir nauji kompiuteriniai tinklai, įrengiamos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, montuojami kištukiniai lizdai medicininei aparatūrai, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Kabinete įrengiama nauja kriauklė su puskoje. Sieną prie naujai įrengiamos kriauklės bus klijuojama keraminėmis plytelėmis (apie 2 – 3 m²). Kabinete montuojamas kondicionierius, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kėdžių ar suolų atkaltėmis, montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Įrengiant diagnostikos kabinetus (du analogiški kabinetai) nėra reikalavimo įrengti išėjimus iš kabinetų į koridorių, patekimas į šiuos kabinetus bus vykdomas per gydytojų postą. Tarp posto ir šių kabinetų formuojamos durų dydžio angos, bet durys nebus montuojamos, ant durų angų sienų kampų montuojami nerūdijančio plieno kampai apsaugai nuo nudaužymų. Pertvara tarp gydytojų oftalmologų kabineto ir diagnostikos kabineto montuojamos iš dvigubo gipso kartono sluoksnio iš abiejų pusių (plokštės Knauf Blue arba lygiavertės kito gamintojo) ant metalinio 100 mm pločio metalinio karkaso, užpildant pertvarą akmens vata. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Visos sienos gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Kabinete montuojama nauja elektros instaliacija ir nauji kompiuteriniai tinklai, įrengiamos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, montuojami kištukiniai lizdai medicininei aparatūrai, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Kabinete įrengiama nauja kriauklė su puskoje. Sieną prie naujai įrengiamos kriauklės bus klijuojama keraminėmis plytelėmis (apie 2 – 3 m²). Kabinete montuojamas kondicionierius, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kėdžių ar suolų atkaltėmis, montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Įrengiant slaugytojų postą tarp posto ir diagnostikos kabinetų formuojamos durų dydžio angos, bet durys nebus montuojamos, ant durų angų sienų kampų montuojami nerūdijančio plieno kampai apsaugai nuo nudaužymų. Išėjimui į koridorių montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Visos sienos gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Kabinete montuojama nauja elektros instaliacija ir nauji kompiuteriniai tinklai, įrengiamos trys kompiuterizuotos darbo vietos, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Kabinete įrengiama nauja kriauklė su puskoje. Sieną prie naujai įrengiamos kriauklės bus klijuojama keraminėmis plytelėmis (apie 2 – 3 m²). Kabinete montuojamas kondicionierius, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kėdžių ar suolų atkaltėmis, montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Patalpos 2-161 remontas.

Remontuojant šį kabinetą (apie 16 m²) yra numatomas tik medinių durų demontavimas, durų angos užmūrijimas, tinkavimas. Taip pat bus glaistoma ir dažoma visos kabineto sienos. Dažoma dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Kabinete įrengiama nauja kriauklė su puskroje. Sieną prie naujai įrengiamos kriauklės bus klijuojama keraminėmis plytelėmis (apie 2 – 3 m²). Kabinete demontuojamos senos grindys. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Kabinete montuojamas kondicionierius, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionieriaus išoriniais blokais. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kėdžių ar suolų atkaltėmis, montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Patalpų 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-156 remontas.

Remontuojant šias patalpas (apie 16 m²) yra numatomas patalpų perplanavimas. Tuo tikslu yra griunamos visos mūrinės, tinkuotos pertvaros demontuojamos visos tarp patalpų esančios durys. Šiose patalpose bus įrengtas darbuotojų poilsio kambarys. Dalyje šių patalpų, demontuojamos gipso kartono lubos. Visose šiose patalpose demontuojami seni šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, sena elektros instaliacija, gaisrinės signalizacijos davikliai, senos kriauklės, seni vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžiai, nereikalingi vėdinimo vamzdynai. Patalpose yra demontuojama akmens masės plytelių grindų danga ir grindjuostės bei demontuojamos senos sieninės keraminės plytelės.

Įrengiant darbuotojų poilsio kambarį įrengiamos naujos išėjimo į koridorių durys. Montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su ventiliacijos grotelemis durų apačioje ir matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Visos sienos gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Kabinete montuojama nauja elektros instaliacija, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, skirti buitiniams prietaisams pajungti, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Montuojamas naujas įvadas plautuvei, kuri bus įmontuota į baldus. Patalpoje montuojama ištraukiamoji ventiliacija. Darbuotojų poilsio kambaryje numatoma sumontuoti elektrinį šildymo radiatorių.

Įrengiant darbuotojų poilsio kambarį projektuojami, gaminami ir montuojami virtuvėlės baldai.

Patalpų 2-154, 2-155, 2-157, 2-158 remontas.

Remontuojant šias patalpas (apie 9 m²) yra numatoma įrengti sanitarinius mazgus. Dalyje šių patalpų, demontuojamos gipso kartono lubos. Visose šiose patalpose demontuojami seni šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, sena elektros instaliacija, gaisrinės signalizacijos davikliai, senos kriauklės ir klozetai, seni vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžiai, nereikalingi vėdinimo vamzdynai. Patalpose yra demontuojama akmens masės plytelių grindų danga ir grindjuostės bei demontuojamos senos sieninės keraminės plytelės.

Įrengiamos naujos išėjimo į koridorių ir atskirų sanitarinių kabinų durys. Montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su ventiliacijos grotelemis durų apačioje ir matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas

segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Sanitariniuose mazguose montuojama nauja elektros instaliacija, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, skirti buitiniams prietaisams pajungti, nauji šviestuvai (apvalios LED panelės). Seni vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžiai keičiami naujais, montuojami nauji sanitariniai prietaisai. Patalpoje montuojama ištraukiamoji ventiliacija. Sanitariame mazge numatoma sumontuoti elektrinį šildymo radiatorių. Patalpos grindys klijuojamos akmens masės plytelėmis (300 x 300 mm), sienos klijuojamos keraminėmis sieninėmis plytelėmis (300 x 600 mm).

Patalpos 2-14 remontas.

Remontuojant šias patalpas (apie 12 m²) yra numatomas patalpų perplanavimas. Šį kabinetą planuojama dalinti į dvi lygias patalpas, įrengiant OCT ir perimetrijos tyrimo kabinetus. Kabinete ardomos gipso kartono lubos, laminuota grindų danga ir grindjuostės. Patalpoje demontuojami seni šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, sena elektros instaliacija, gaisrinės signalizacijos daviklis, sena kriauklė, seni vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžiai, nereikalingi vėdinimo vamzdynai. Prie kriauklės demontuojamos senos keraminės plytelės.

Įrengiamos naujos išėjimo į koridorių durys, antros durys įrengiamos išgriaunant dalį sienos. Montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Pertvaros tarp kabinetų montuojamos iš dvigubo gipso kartono sluoksnio iš abiejų pusių (plokštės Knauf Blue arba lygiavertės kito gamintojo) ant metalinio 100 mm pločio metalinio karkaso, užpildant pertvarą akmens vata. Kabinetų grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterinė, antistatinė, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Visos sienos gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Kabinetuose montuojama nauja elektros instaliacija ir nauji kompiuteriniai tinklai, įrengiama po vieną kompiuterizuotą darbo vietą kiekviename kabinete, montuojami kištukiniai lizdai medicininei aparatūrai, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Kabinetuose įrengiamos naujos kriauklės su puskroje. Sienos prie naujai įrengiamų kriauklių bus klijuojamos keraminėmis plytelėmis (apie 2 – 3 m²). Kabinetuose montuojami kondicionieriai, kurių išoriniai blokai yra apjungiami su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kėdžių ar suolų atkaltėmis, montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Visas buitinių nuotekų ir vandentiekio vamzdyno prisijungimas projektuojamas iš pirmo aukšto patalpų, pravedant vamzdžius po pirmo aukšto lubomis.

Patalpos 2-15 remontas.

Šiame kabinete (apie 23 m²) numatoma įrengti kondicionierių, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais.

Patalpos 2-16 remontas

Remontuojant gydytojų oftalmologų kabinetą (apie 16 m²) ardomos gipso kartono lubos, laminuota grindų danga ir grindjuostės. Patalpoje demontuojami seni šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, sena elektros instaliacija, gaisrinės signalizacijos daviklis, sena kriauklė, seni vandentiekio ir

buitinių nuotekų vamzdžiai nereikalingi vėdinimo vamzdynai. Prie kriauklės demontuojamos senos keraminės plytelės.

Įrengiant gydytojų oftalmologų kabinetą įrengiamos naujos išėjimo į koridorių durys. Montuojamos Hormann ZK tipo (arba lygiavertės) baltos spalvos plieninės durys su matinėmis nerūdijančio plieno rankenomis. Kabineto grindys yra lyginamos išlyginamuoju cementiniu mišiniu, klojama antibakterine, antistatine, 34 - 43 klasės, homogeninė PVC ruloninė grindų danga, grindjuostės yra formuojamos iš tos pačios PVC dangos, ją užlenkiant ant sienos. Visos sienos gruntuojamos, glaistomos ir dažomos dažais, atspariais šlapiam šveitimui. Numatoma sumontuoti naujas pakabinamas segmentines (armstrong tipo) lubas, lubų plokštės dydis 600 x 600 mm. Kabinete montuojama nauja elektros instaliacija ir nauji kompiuteriniai tinklai, įrengiamos dvi kompiuterizuotos darbo vietos, montuojami kištukiniai lizdai medicininei aparatūrai, montuojami nauji jungikliai ir kištukiniai lizdai, nauji šviestuvai (LED panelės 600 x 600 mm). Kabinete įrengiama nauja kriauklė su puskroje. Sieną prie naujai įrengiamos kriauklės bus klijuojama keraminėmis plytelėmis (apie 2 – 3 m²). Kabinete montuojamas kondicionierius, kurio išorinis blokas yra apjungiamas su kitų kabinetų kondicionierių išoriniais blokais. Siekiant apsaugoti sienas nuo subraižymo kedžių ar suolų atkaltemis, montuojamos sienų apsauginių plokščių juostos iš organinio stiklo.

Kompiuterinės darbo vietos su buitiniais kištukiniais lizdais komplektas

Kompiuterinę darbo vietą sudaro - keturi elektros kištukiniai lizdai bei du kompiuteriniai lizdai viename bloke ir du elektros kištukiniai lizdai kitame bloke.

Kištukinių lizdų blokas medicininei aparatūrai pajungti


Kištukinių lizdų bloką medicininei aparatūrai pajungti sudaro - keturi elektros kištukiniai lizdai bei vienas kompiuterinis lizdas viename bloke.

Bendri reikalavimai	
1.	Darbų vykdymo grafiką derinti su Užsakovu.
2.	Grindų dangos (PVC) spalvas derinti su Užsakovu.
3.	Keraminių ir akmens masės plytelių spalvas, specifikacijas bei matmenis derinti su Užsakovu.
4.	Sienų dažų spalvą derinti su Užsakovu.
5.	Durų spalvą ir rankenų formą derinti su Užsakovu.
6.	Montuojamų durų matmenis, specifikacijas ir durų angų matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant durų gamybą ar užsakant duris.
7.	Montuojamų stiklinių pertvarų su stumdomomis durimis matmenis tikslinti vietoje, prieš pradedant jų gamybą.
8.	Pakabinamų akustinių surenkamų lubų (600x600 mm), montuojamų ant metalinio karkaso, segmentinių plokščių spalvą ir raštą derinti su Užsakovu.
9.	Šviestuvų (darbinių, avarinių, evakuacinių) dizainą ir specifikaciją derinti su Užsakovu.
10.	Sanitarinių prietaisų išmatavimus ir dizainą derinti su Užsakovu.
11.	Oro ištraukimo ir kondicionavimo įrangos specifikacijas, įrenginių modelius derinti su Užsakovu.
12.	Montuojant kondicionierių išorinius ir vidinius blokus, Užsakovui pateikti visų įrenginių pasus ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba.
13.	Visi elektros instaliavimo darbai turi atitikti EJT reikalavimus.

14.	Sumontavus elektros instaliaciją, pateikti Užsakovui instaliacijos izoliacijos varžų matavimo ir elektros įrenginių įžeminimo pereinamųjų kontaktų varžos matavimo protokolus.
15.	Sumontavus naujas kompiuterines darbo vietas, medicinos įrangos pajungimo vietas, eilių valdymo sistemos pajungimo vietas, pateikti Užsakovui kompiuterinių kabelių (FTP 5e) testavimo protokolus.
16.	Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus elektros tinklų darbus, užtikrinti pastovų Poliklinikos padalinių darbą. Elektros atjungimo ir įjungimo laiką derinti su Užsakovu.
17.	Gaminant darbuotojų poilsio kambario baldus, baldų plokštės specifikacijas, baldų projektą, medžiagas, spalvas derinti su Užsakovu prieš pradedant baldų gamybą.
18.	Vykdam darbus pildomas Statybos darbų žurnalas.
19.	Vykdam darbus Užsakovui pateikti visų naudojamų medžiagų atitikties deklaracijas arba sertifikatus lietuvių kalba, galiojančius darbų vykdymo metu.
Reikalavimai darbuotojų buitinių patalpų baldams	
1.	Pradedant baldų gamybą, tiekėjas turi suderinti su Užsakovu baldų spalvą, brėžinius/eskizus ir kitus reikalaujamus techninius parametrus.
2.	Visų gaminamų baldų matmenis būtina tikslinti vietoje ir derinti su Užsakovu prieš pradedant baldų gamybą.
3.	Baldų durėlės ir stalčių fasadai turi būti montuojami ant gaminamų baldų pagrindinio karkaso t.y. durėlės, stalčių fasadai turi paslėpti pagrindinį baldų karkasą.
4.	Gamintojas pats pasirenka reikiamą varstomos baldo dalies vyrių skaičių, kad varstomas baldų elementas išliktų stabilus ir funkcionalus ilgą laiką.
5.	Balduose, kuriuose montuojamos reguliuojamo aukščio lentynos, turi būti numatoma ne mažesnė kaip trijų skirtingų lentynos aukščių pasirinkimo galimybė.
6.	Baldai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nesimatytų iš išorės sutvirtinimo vietų.
7.	Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui, estetiškai ir atlikti higienos reikalavimus.
Gydytojo kabineto elektros tinklų ir kompiuterinių tinklų instaliaciją sudaro:	
gydytojų darbo vieta (2 vnt.), medicinos įrangos pajungimo vieta (1 vnt.) ir buitiniai kištukiniai lizdai (1 vnt.), dvigubas jungiklis elektros apšvietimui ir 2-4 vnt. šviestuvų.	
1.	Gydytojo darbo vieta - kištukinių lizdų blokas su penkių vietų rėmeliu, iš kurių 4 vnt. kompiuterinio elektros tinklo kištukiniai lizdai (iš KS) ir 1 vnt. dvigubas kompiuterinis lizdas (iš serverinės); kištukinių lizdų blokas su dviejų vietų rėmeliu, abu yra bendro elektros tinklo kištukiniai lizdai (iš JS).
2.	Medicininės įrangos pajungimo vieta - kištukinių lizdų blokas su penkių vietų rėmeliu, iš kurių 4 vnt. bendro elektros kištukiniai lizdai (iš JS) ir 1 vnt. viengubas kompiuterinis lizdas (iš serverinės).
3.	Buitiniai kištukiniai lizdai - kištukinis lizdas su vienos vietos rėmeliu, bendro elektros tinklo kištukinis lizdas (iš JS) montuojamas prie įėjimo į kabinetą po kabineto apšvietimo jungikliu.
4.	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20 - 1 vnt.
5.	Šviestuvai, LED panelės, 600x600 mm, montuojamos į pakabinamas lubas, įleidžiami, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm - 3 arba 4 vnt.


1. puse

Remontuojamų patalpų žemėlapis

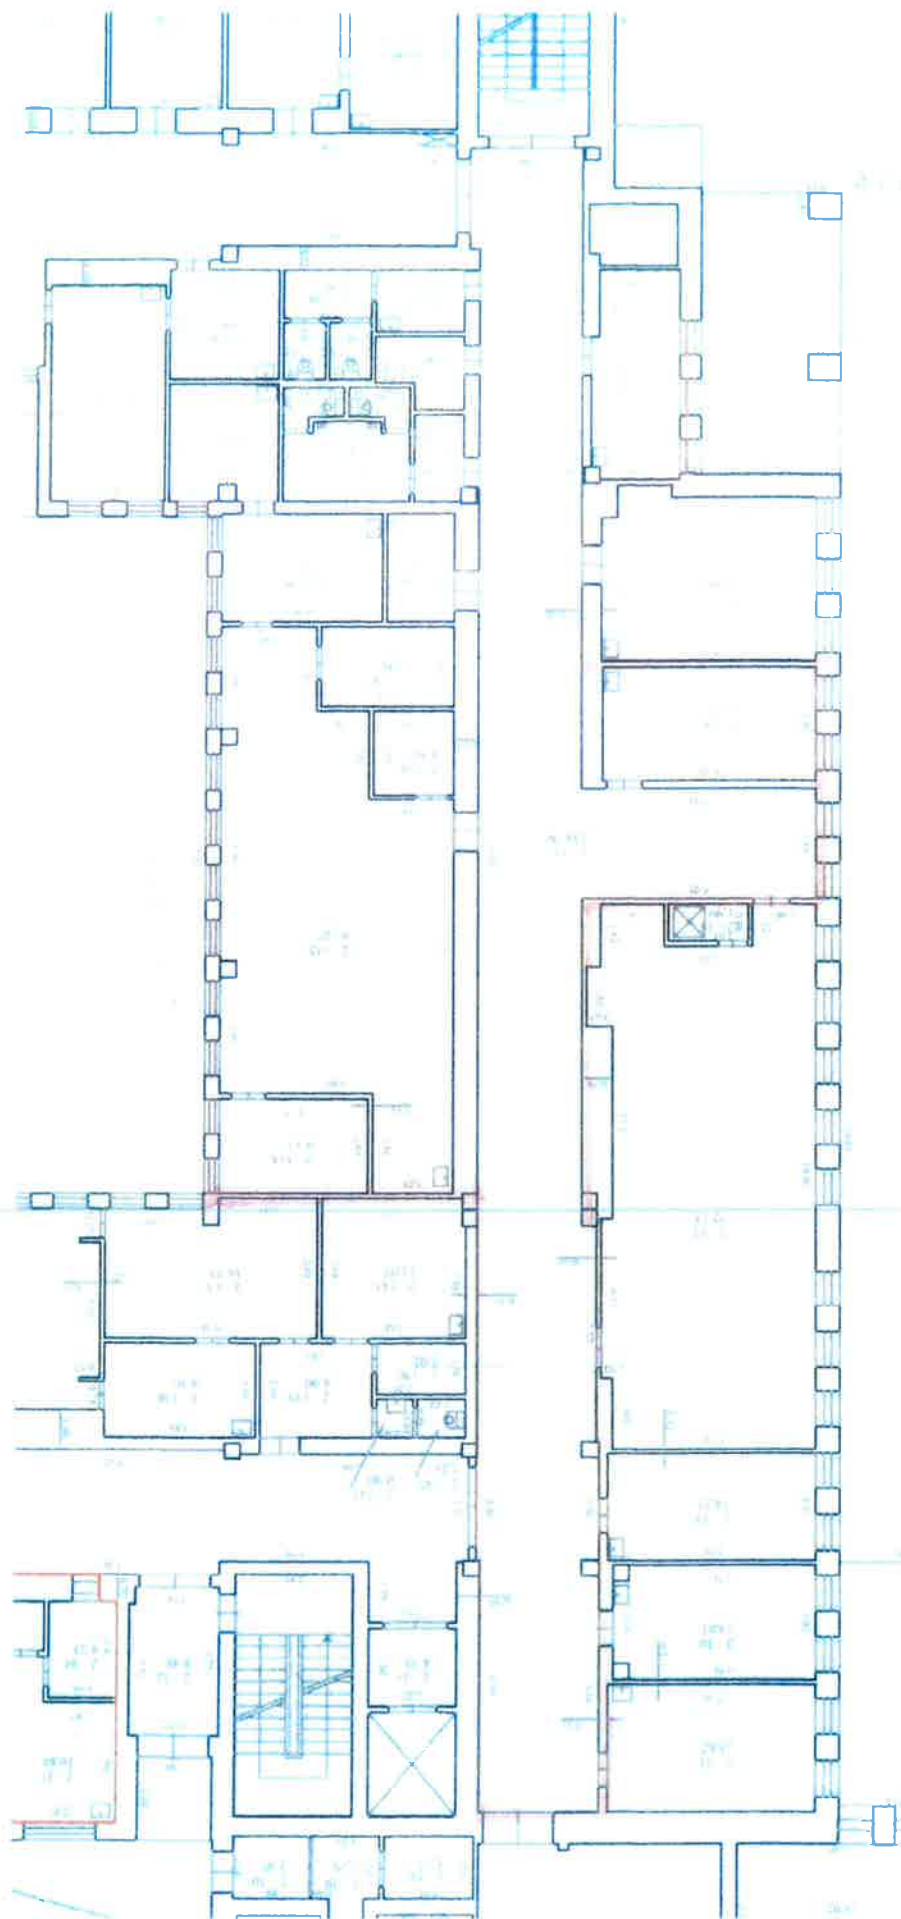


2. pudes

- ardores perbaros in sena, kantiadepes

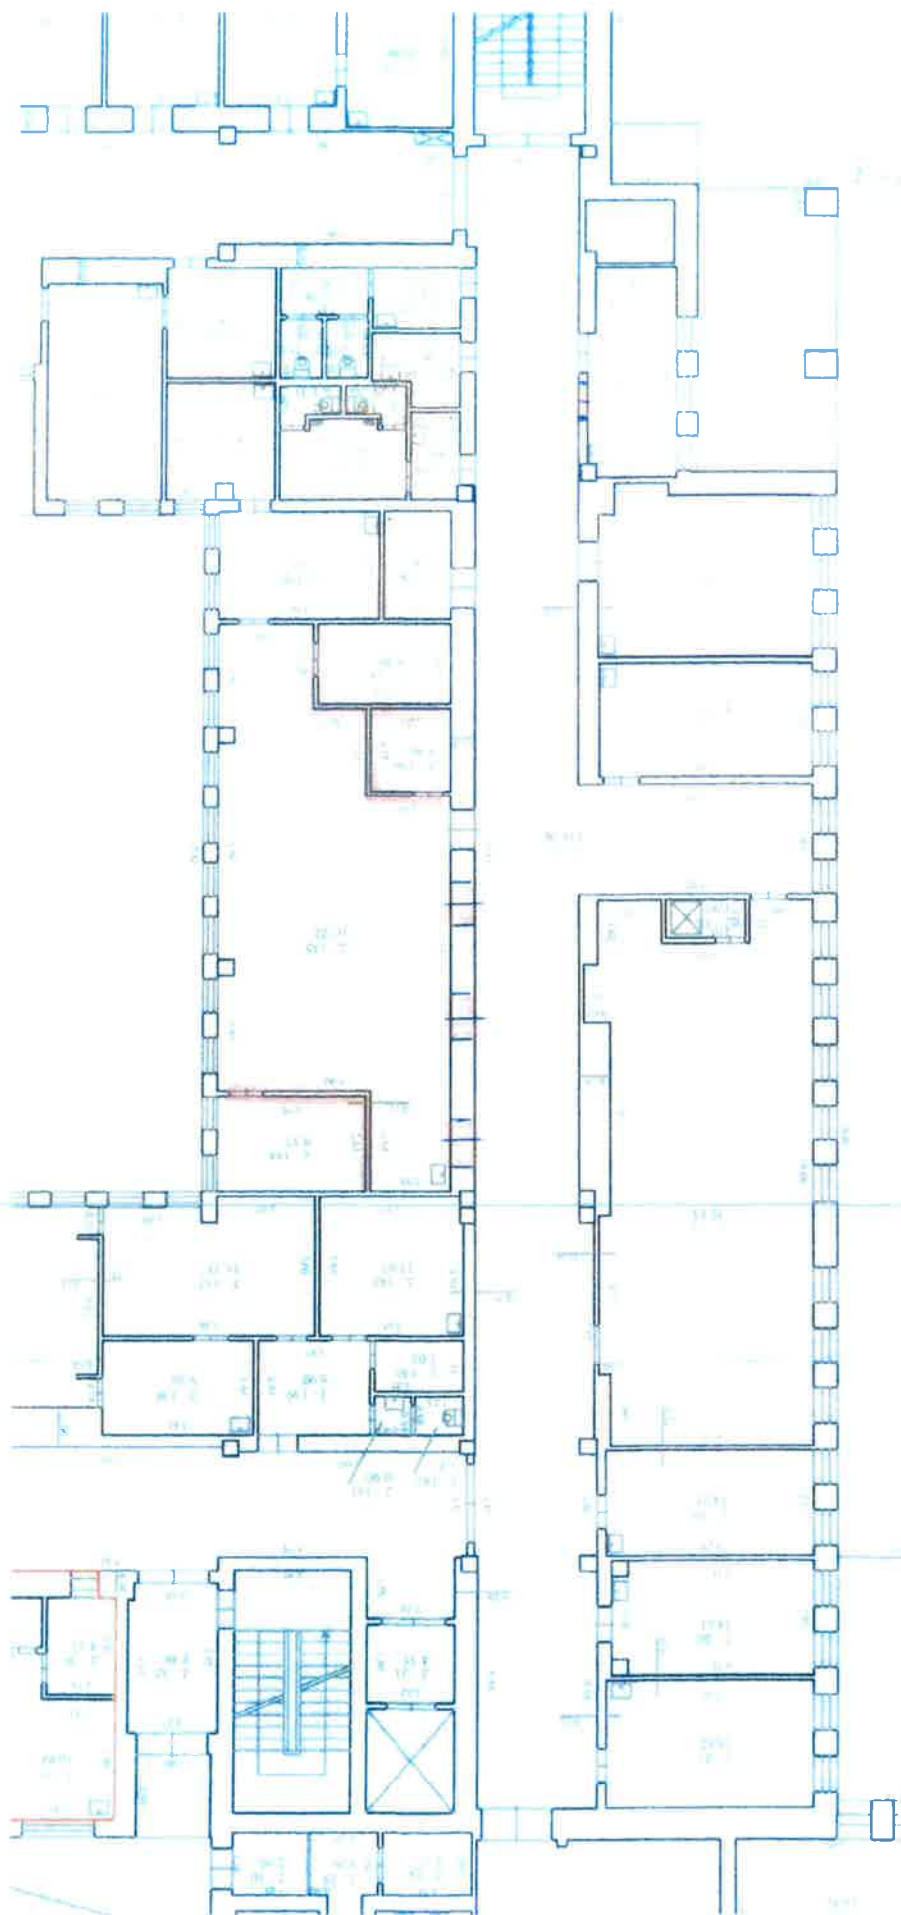


3 priedas

- užmaityjamos durys
- kardinamos kabinės, durys

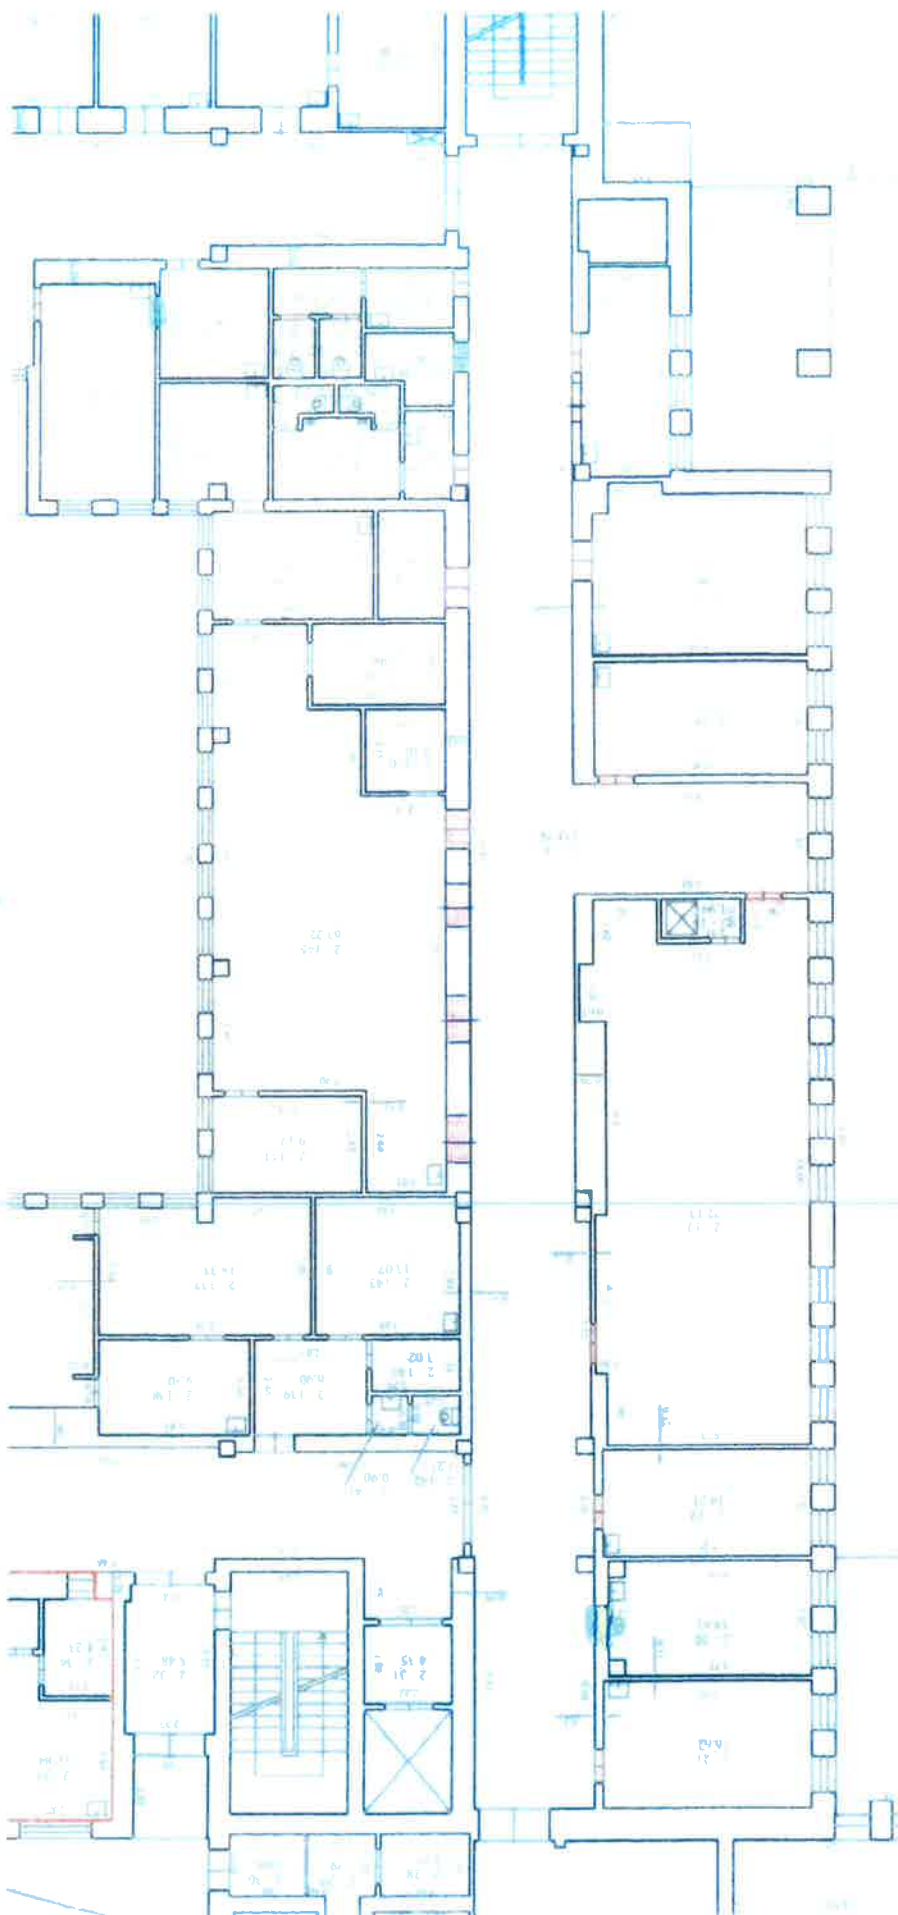


Hipótesis 1

- montajes para skyline portuaria su estructura de acero
- montajes para nuevos portuários

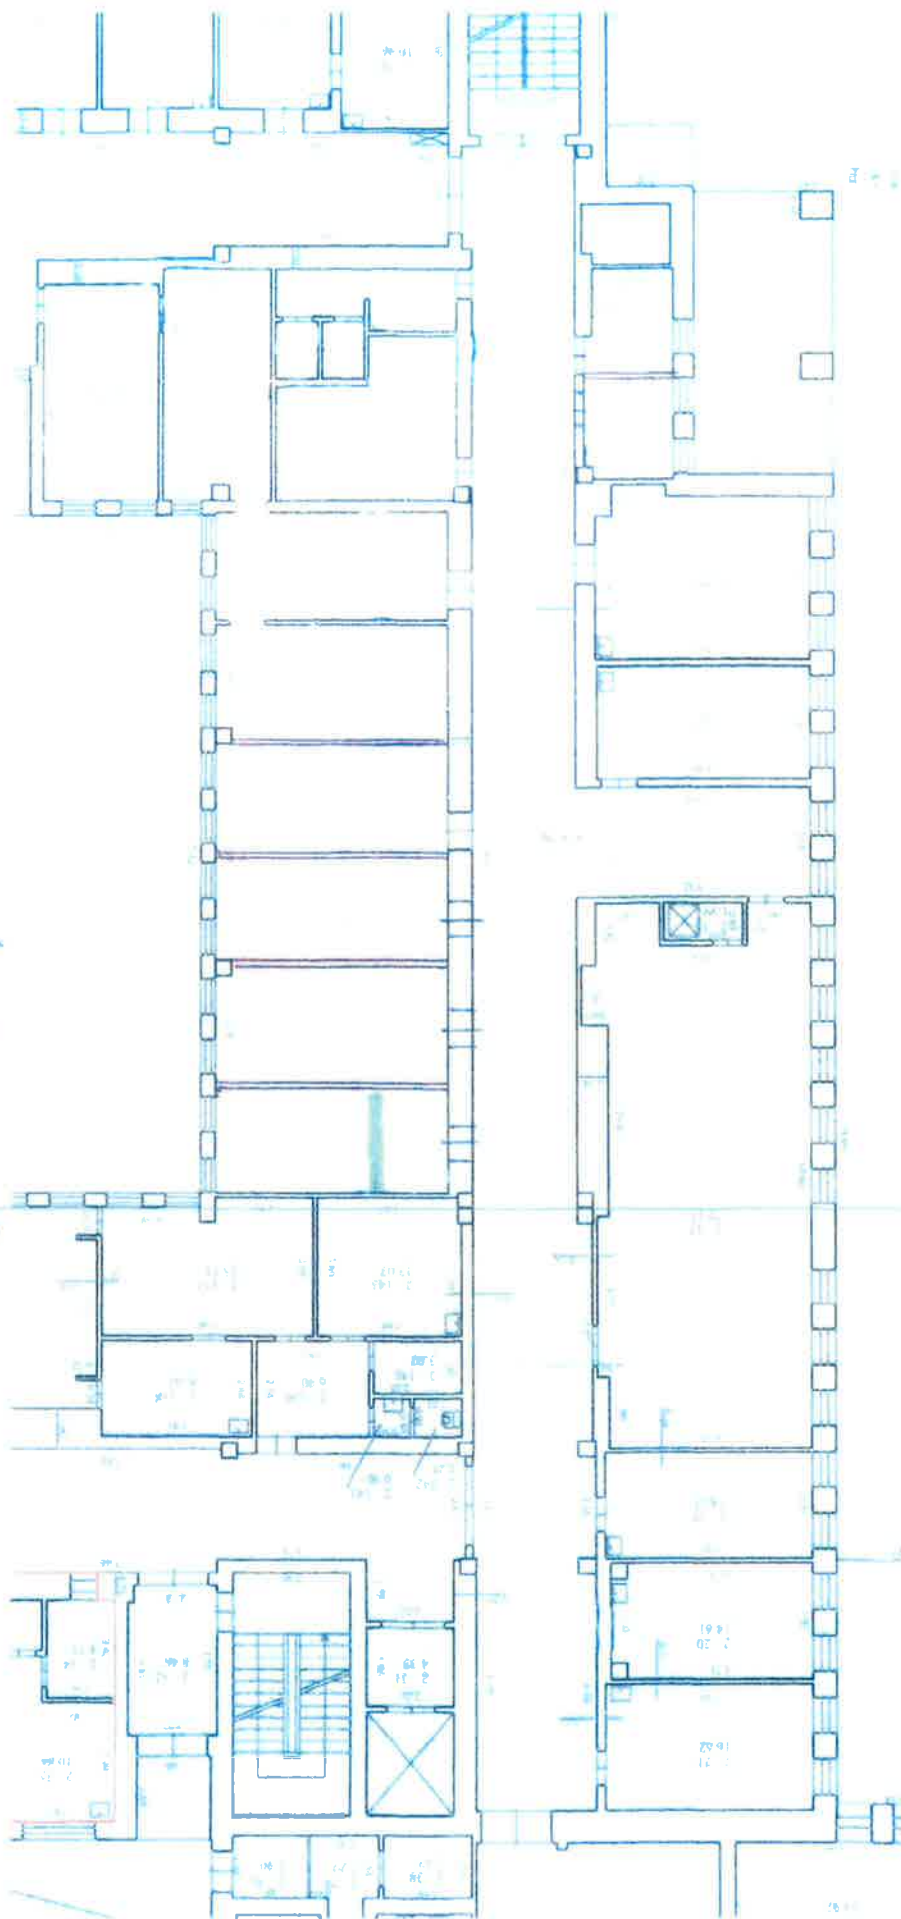


Труды

Новый супермаркет, план

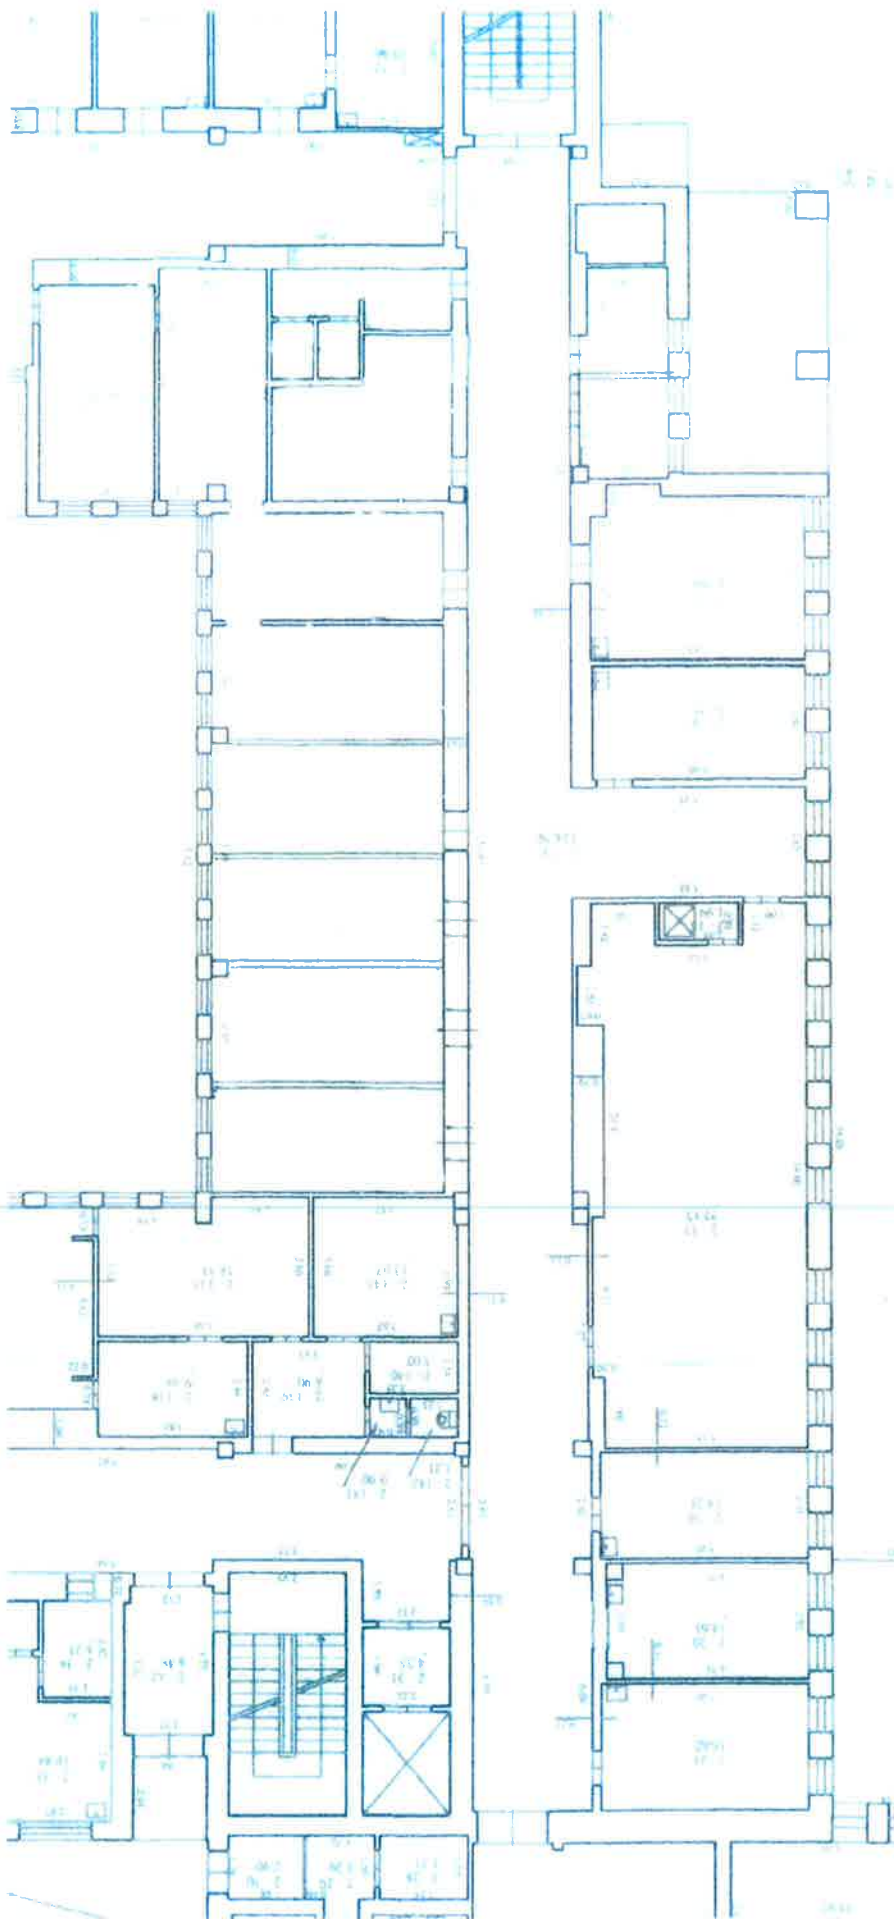


Naudojimo planas, kabinetų pasiskirstymas

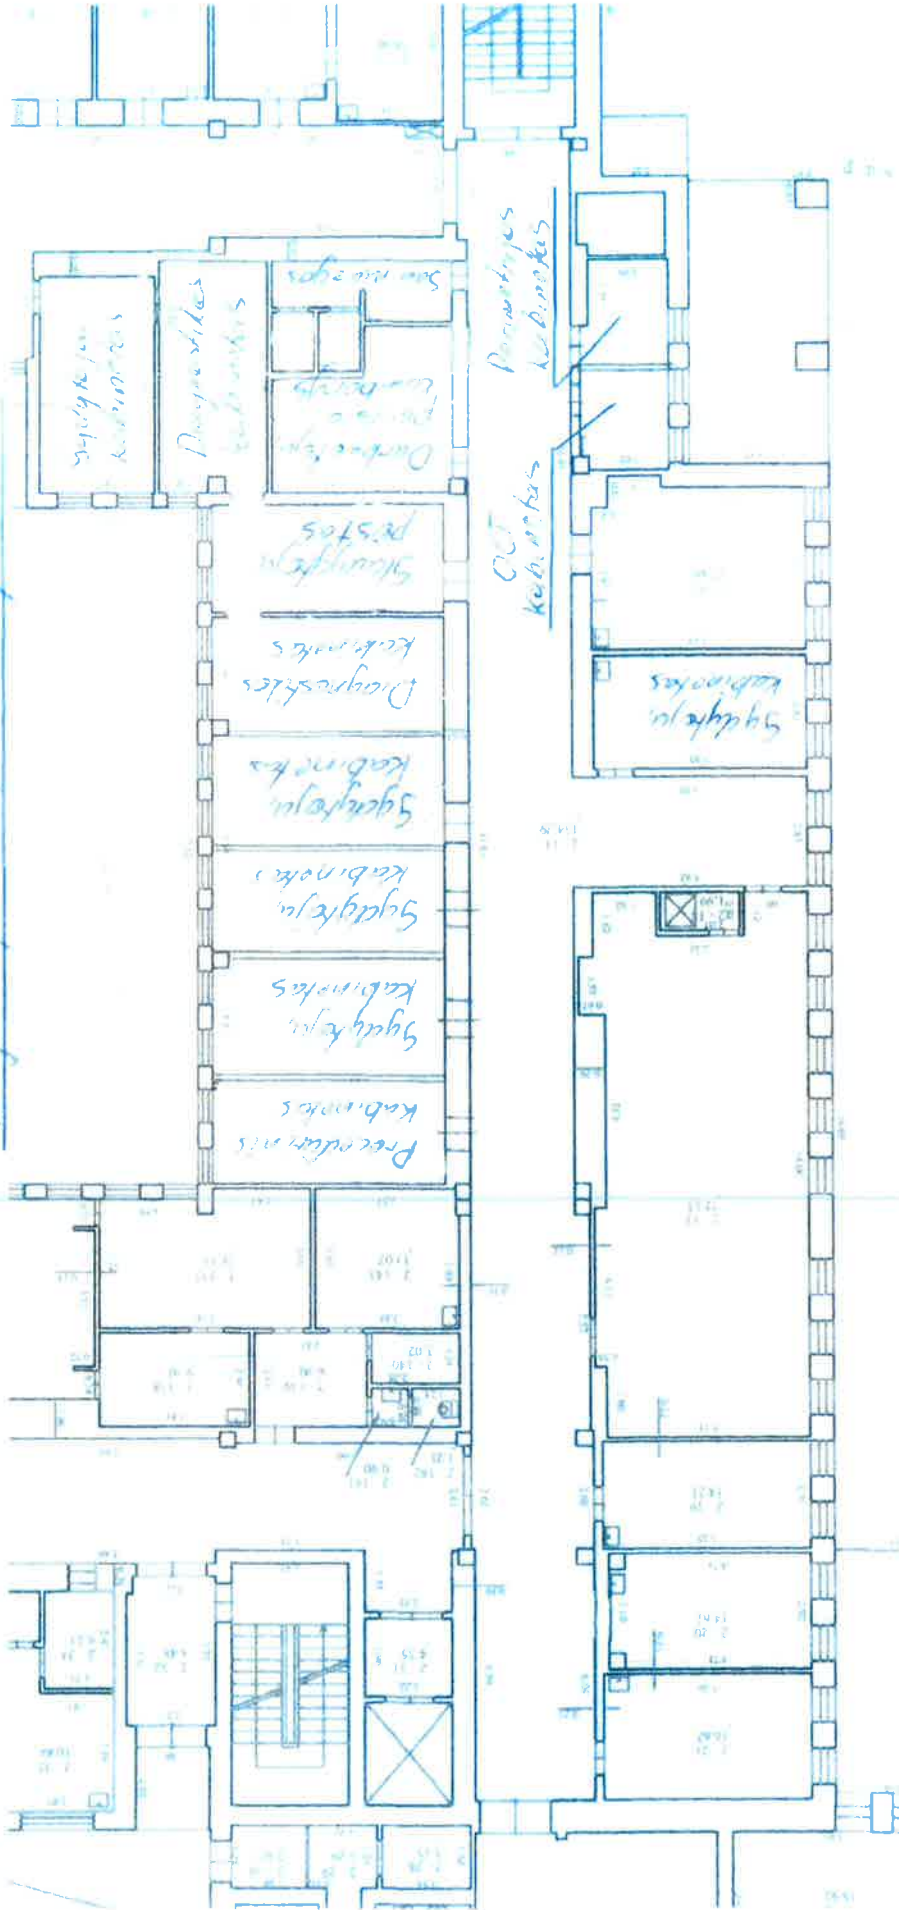

Apudca:

rehabilitación arquitectónica para el uso de biblioteca
(12 mt)

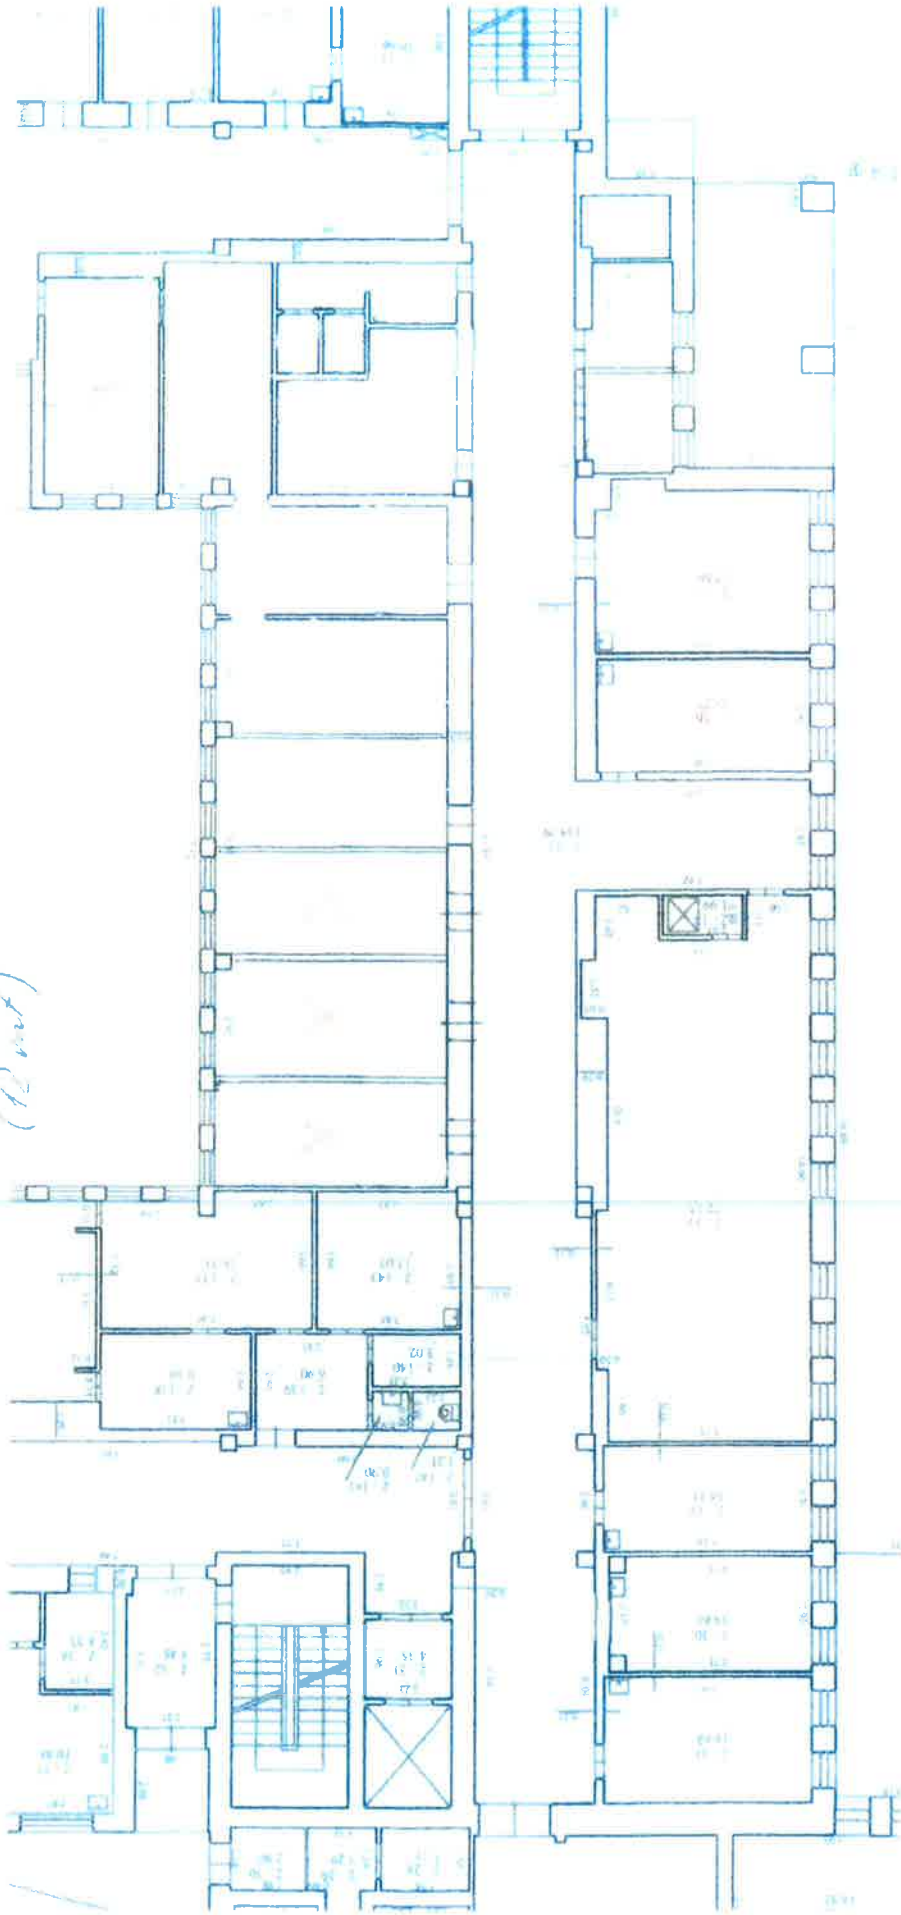


Spriedas

- remontu zona, patalpa zona


- pastabi stogo zona virs remonta zona, patalpa (aut stogo montu zona) Būv. mūka, spt. + remonta zona (būv. mūka)

- kabinetai, kuriose montu zona, sūn. zona, kabinetai, sūn. zona (būv. mūka)

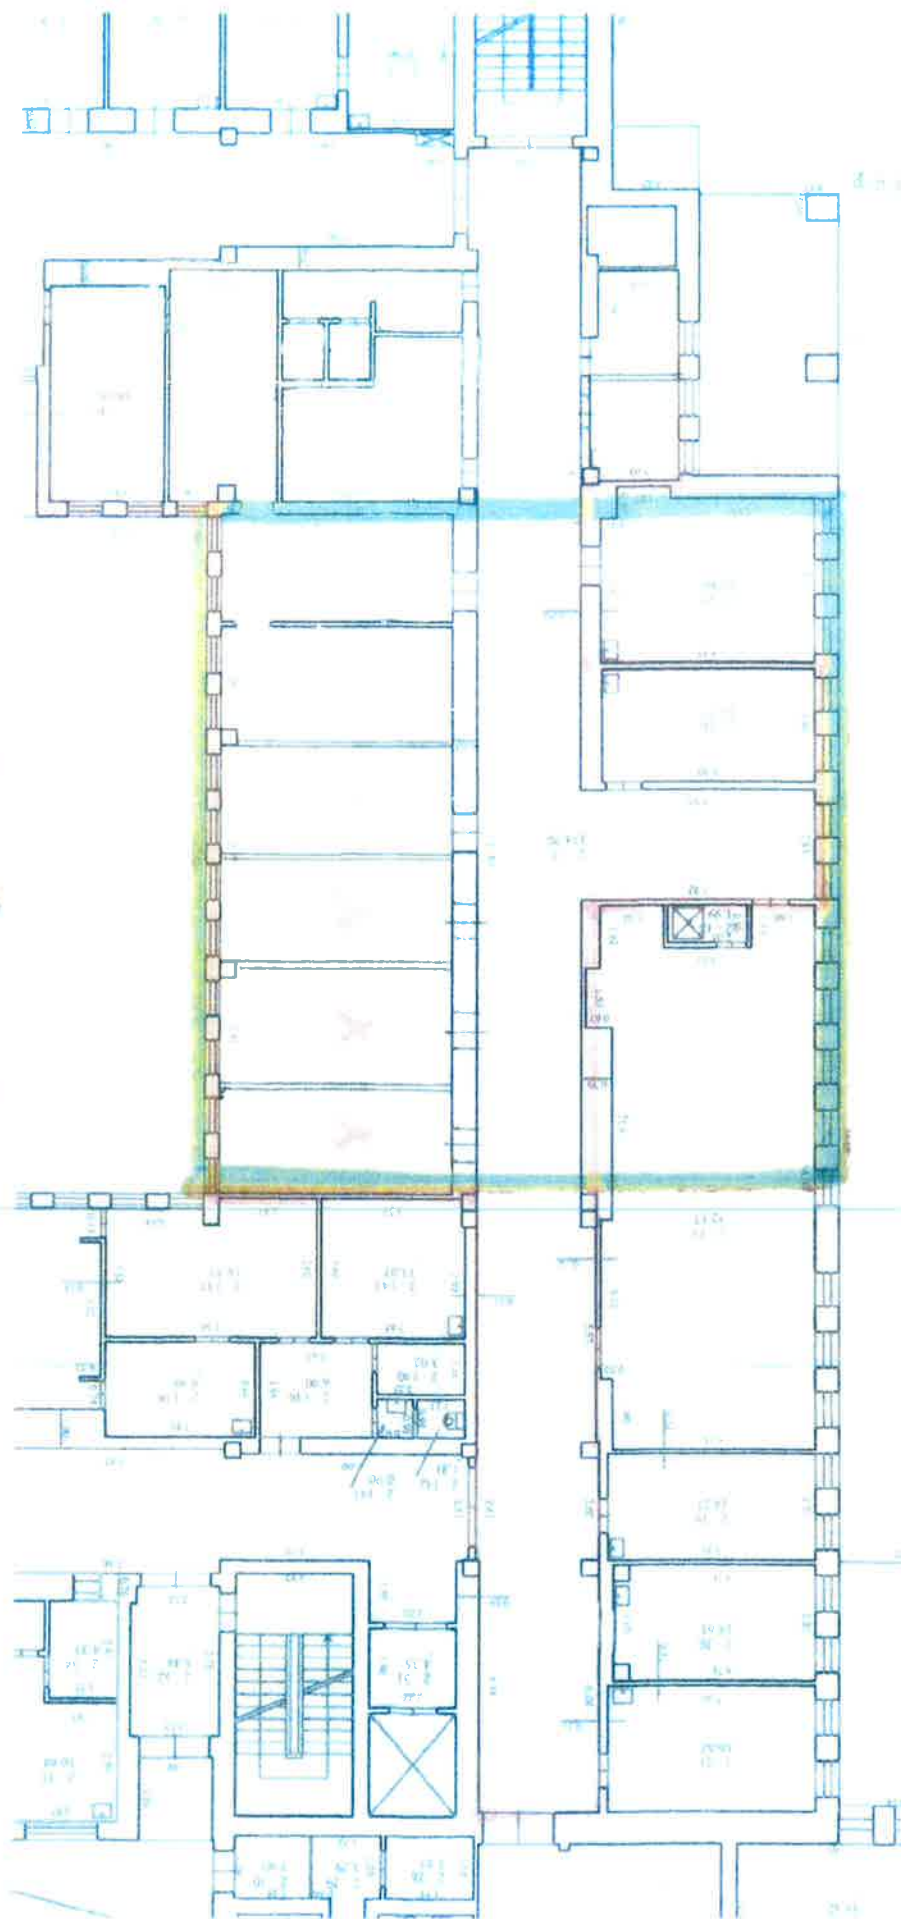

Spriedas

- patalpos, kurios neatitinka nusiųsimo
- kabinetai, kuriuose yra neatitinkamos sąlygos, būklės

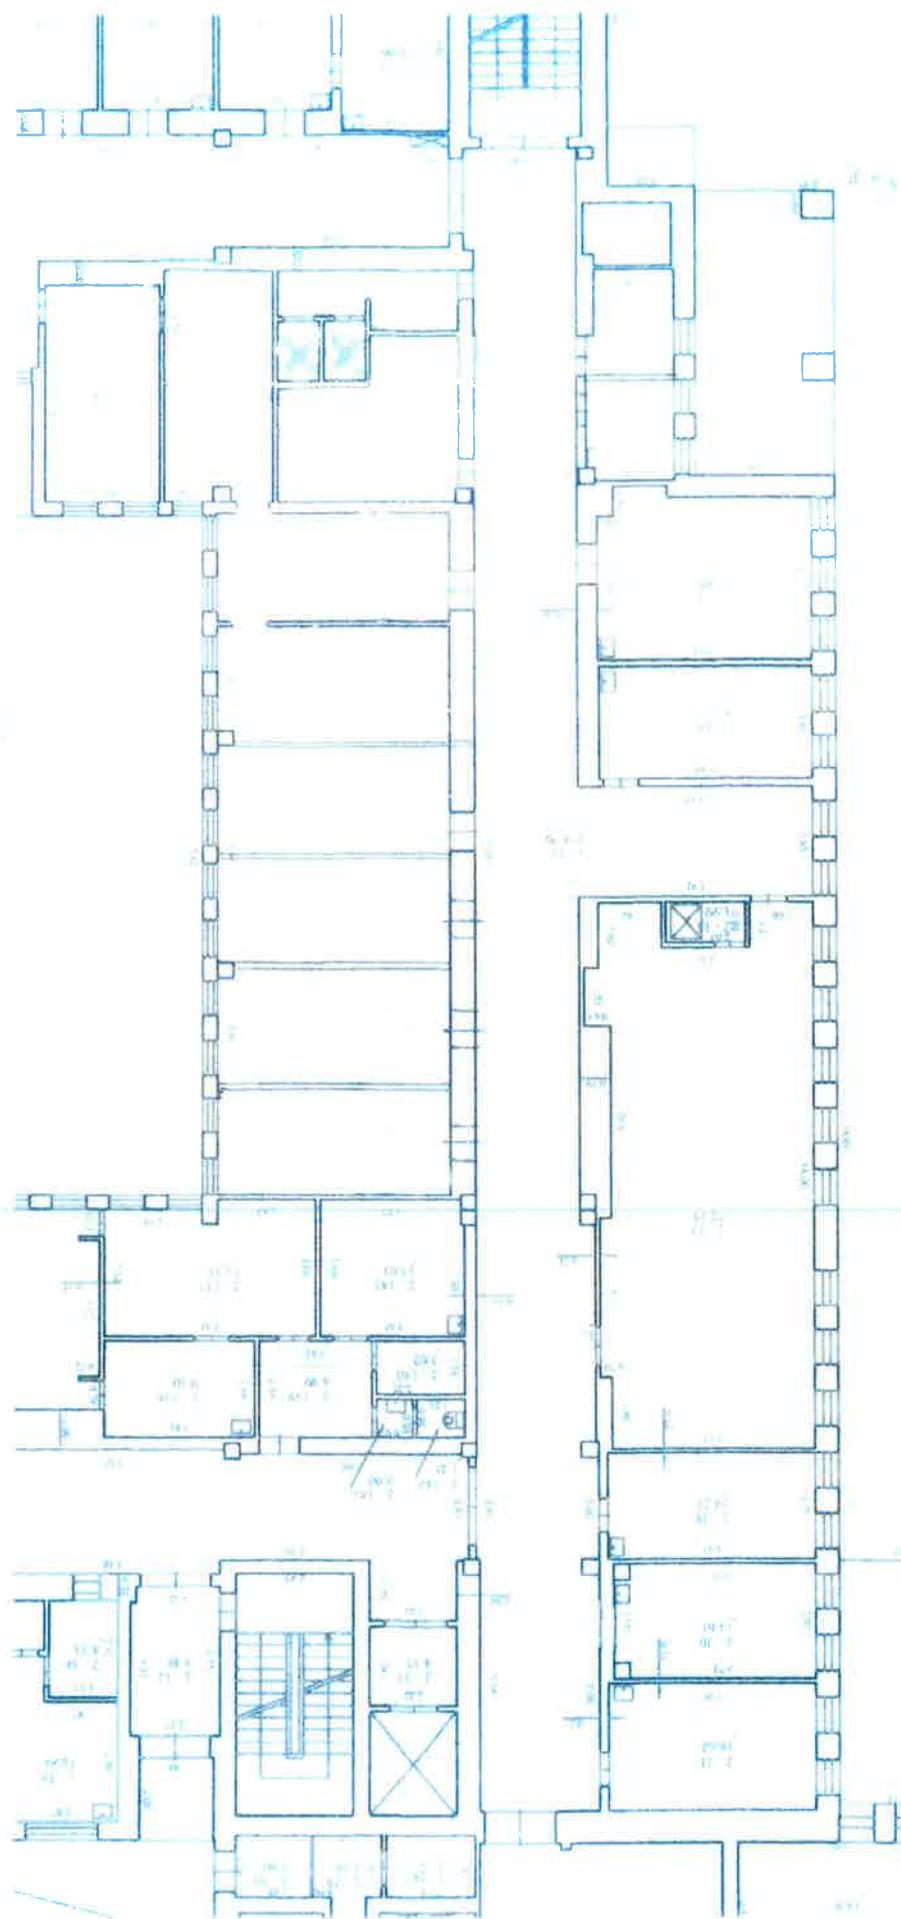

Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis

Poliklinikos patalpų paprastojo remonto (pritaikant patalpas oftalmologinių paslaugų teikimui) darbai			
Eil. Nr.	Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-154, 2-155, 2-157, 2-158 remontas (sanitarinis mazgas)			
1.	Senų medinių durų demontavimas	vnt	4
2.	Siėninių plytelių demontavimas	m2	29
3.	Grindinių plytelių demontavimas	m2	9,5
4.	Grindų cementinio pagrindo demontavimas	m2	9,5
5.	Senų šviestuvų demontavimas	vnt	4
6.	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
7.	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	1
8.	Klozetų atjungimas ir demontavimas	vnt	2
9.	Senų buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas	m	6
10.	Senų vandentiekio vamzdžių demontavimas	m	12
11.	Senų vėdinimo vamzdžių demontavimas	m	6
12.	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2
13.	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui	m3	0,2
14.	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0,2
15.	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	9,5
16.	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant grindų sanitariniuose mazguose	m2	4
17.	Grindų klijavimas akmens masės plytelėmis, plytelės 300x300 mm (±10 mm)	m2	9,5
18.	Sienų lyginimas, tinkavimas (sienų paruošimas plytelių klijavimui)	m2	56
19.	Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis, plytelės 300x600 mm (±10 mm). Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis	m2	52
20.	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	9,5
21.	Vamzdžių apsiuvimas viengubu gipso kartono sluoksniu ant metalinio karkaso. Naudojama Knauf Green (arba lygiavertė) g/k plokštė.	m2	12
22.	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir suktuku (apytiksliai angos matmenys 750x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys su vėdinimo grotelėmis apatinėje durų dalyje. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2
23.	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys su vėdinimo grotelėmis apatinėje durų dalyje. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
24.	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	3
25.	Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥20W, ≥2 000lm	vnt	6
26.	Kabelis elektros instaliacijai: Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	35
27.	Kabelis elektros instaliacijai: Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	35
28.	Vagų sienoje elektros kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	15
29.	Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	4
30.	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	4
31.	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvareje	vnt	8
32.	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	3
33.	Elektrinis ventiliatorius d100 mm, su taimeriu	vnt	2
34.	Elektrinis šildytuvas montuojamas ant sienos, galia ≥1,0 kW, su termostatu	vnt	2
35.	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
36.	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
37.	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20	m	20
38.	Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio	vnt	2
39.	Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys d20	kompl	1
40.	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	6
41.	Rutulinis ventilis d20	vnt	4
42.	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	20
43.	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1
44.	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotekų vamzdinių d110	kompl	1
45.	PVC nuotekų vamzdis d110	m	3
46.	PVC nuotekų vamzdis d50	m	6
47.	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110	kompl	1
48.	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1
49.	Revizinės durelės prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose, 400x300 mm	vnt	1
50.	Revizinės durelės prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose, 200x200 mm	vnt	2
51.	Nuotekų sistemos išbandymas	kompl	1
52.	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	12
53.	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100	m	2
54.	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1
55.	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės	vnt	1
56.	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje	kompl	2
57.	Keraminis pastatomas klozetas: komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangtis, tvirtinimo klozetui.	kompl	2
58.	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1

59.	Veidrodis, montuojamas ant sienos, apytiksliai matmenys 1500x1000 mm. Matmenis tikslinti vietoje.	vnt	1
60.	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	1
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-156 remontas (darbuotojų poilsio kambarys)			
Patalpos 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-156 yra apjungiamos į vieną bendrą darbuotojų poilsio kambarį (griaunamos visos pertvaros)			
1.	Senų medinių durų demontavimas	vnt	5
2.	Sieninių plytelių demontavimas	m2	39
3.	Grindinių plytelių demontavimas	m2	15,5
4.	Grindų cementinio pagrindo demontavimas	m2	15,5
5.	Mūrinių, tinkuotų pertvarų demontavimas (5m3)	m2	31
6.	Senų šviestuvų demontavimas	vnt	6
7.	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	2
8.	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
9.	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2
10.	Klozetų atjungimas ir demontavimas	vnt	2
11.	Pisuarų demontavimas	vnt	2
12.	Plieninio gyvatuko vamzdžių demontavimas užžiedinant sistema	m	6
13.	Plieninių šildymo vamzdžių demontavimas užžiedinant sistema	m	3
14.	Senų buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas	m	9
15.	Senų vandentiekio vamzdžių demontavimas	m	18
16.	Buitinių nuotekų vamzdžio betoninio korobo demontavimas	m3	0,2
17.	Senų vėdinimo vamzdžių demontavimas	m	2
18.	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2
19.	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui	m3	0,2
20.	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0,2
21.	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16,5
22.	Sienų lyginimas, tinkavimas (po sieninių plytelių demontavimo)	m2	53
23.	Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis, plytelės 300x600 mm (±10 mm). Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis	m2	7
24.	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16,5
25.	Vamzdžių apsiuvimas viengubu gipso kartono sluoksniu ant metalinio karkaso. Naudojama Knauf Green (arba lygiavertė) g/k plokštė.	m2	2,5
26.	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys su vėdinimo grotelėmis apatinėje durų dalyje. Durys Honnann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
27.	Durų angos 900x2050 mm mūrinėje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš abiejų pusių ir glaistymas	kompl	1
28.	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
29.	Angokraščių glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris.	m2	1
30.	PVC grindų dangos įrengimas užklijuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	18,5
31.	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	48
32.	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	3
33.	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10
34.	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	40
35.	Vagų sienoje elektros kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	6
36.	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1
37.	Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1
38.	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	6
39.	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvareje	vnt	8
40.	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2
41.	Elektrinis ventiliatorius d100 mm	vnt	1
42.	Elektrinis šildytuvas montuojamas ant sienos, galia ≥1,0 kW, su termostatu	vnt	1
43.	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
44.	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
45.	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1
46.	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8
47.	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2
48.	Į laminuotą MDP (LMDP) stalviršį įleidžiama apvali plieninė plautuvė su padėklų (plotis ≥ 450 mm, ilgis su padėklų ≥ 550 mm, padėklas iš dešinės pusės), maišytuvu ir sifonu: Maišytuvas su šalto ir karšto vandens privedimo vamzdeliais, Sifonas su išleistuvu.	kompl	1
49.	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	5
50.	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	2
51.	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	2
52.	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1
53.	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
54.	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	12
55.	Darbuotojų buitinių patalpų virtuvėlės baldai -		
55.1.	Spintelė įleidžiamai, nerūdijančio plieno plautuvei Spintelė 600(l) x 600(w) x 800(h) įleidžiamai, nerūdijančio plieno plautuvei (plautuvės specifikacija nurodyta 48 punkte). Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelėje montuojamos dvijos vienodo pločio durėlės, jų plotis po 300 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojama viena reguliuojamo aukščio lentyna, kurios priekinė briauna laminuota 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos. Galinė spintelės sienelė formuojama taip, kad netrukdytų vandentiekio ir nuotekų vamzdžių prijungimui. Spintelė montuojama ant reguliuojamų 100 mm aukščio kojelėlių. Bendras spintelės aukštis su kojelėmis 900 mm	vnt	1

55.2.	Keturių stalčių spintelė Spintelė su keturiais stalčiais 400(l) x 570(w) x 800(h), gaminama iš 18 mm LMDP (arba lygiavertis), galinė siena iš MPP, stalčių kreipiančiosios metalinės, stalčiaus apkrova ne mažiau kaip 20 kg, briaunos 1 mm PVC (arba lygiavertis), rankenėlės matinės, metalinės, lankelio formos. Visos spintelės dalys (stalčiai) yra tokio paties aukščio. Spintelė montuojama ant reguliuojamų 100 mm aukščio kojų. Bendras spintelės aukštis su kojelėmis 900 mm.	vnt	1
55.3.	Dviejų durų spintelė Spintelė 500(l) x 570(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), Spintelėje montuojamos dvi vienodo pločio durės, jų plotis po 250 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galinė siena iš MPP. Spintelės viduje montuojama viena reguliuojamo aukščio lentyna, kurios priekinė briauna laminuota 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos. Spintelė montuojama ant reguliuojamų 100 mm aukščio kojų. Bendras spintelės aukštis su kojelėmis 900 mm.	vnt	1
55.4.	Dviejų durų pakabinama spintelė su indų džiovikliu Spintelė 600(l) x 300(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galinė siena iš MPP. Spintelėje montuojamos dvi vienodo pločio durės, jų plotis po 300 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojamos indų džioviklos (atskros lekščiai ir puodeliai). Viršutinėje spintelės dalyje montuojama stacionari 200 mm aukščio lentyna, kurios priekinė briauna laminuota 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos.	vnt	1
55.5.	Vienų durų pakabinama spintelė Spintelė 400(l) x 300(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galinė siena iš MPP. Spintelėje montuojamos vienos durės, jų plotis po 400 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojamos dvi reguliuojamo aukščio lentynos, kurių priekinės briaunos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos.	vnt	1
55.6.	Dviejų durų pakabinama spintelė Spintelė 500(l) x 300(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galinė siena iš MPP. Spintelėje montuojamos dvi vienodo pločio durės, jų plotis po 250 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojamos dvi reguliuojamo aukščio lentynos, kurių priekinės briaunos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos.	vnt	1
55.7.	Spintelių stalviršis. Spintelių apjungiantis bendras stalviršis 1500(l) x 600(w) pagamintas iš ne mažiau kaip 40 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės atsparios drėgmei (LMDP) (arba lygiavertis) arba iš ne mažiau kaip 40 mm storio medžio drožlių plokštės laminuotos aukšto slėgio laminatu HPL atsparaus drėgmei (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos specialia PVC juosta (arba lygiavertis). Stalviršyje išpjauta skylė įleidžiamai nerūdijančio plieno plautuvei, plautuvė sumontuojama stalviršyje.	vnt	1
55.8.	Staljuoste. Ant stalviršio prie sienos montuojama 30-40 mm aukščio staljuoste apsaugai nuo drėgmės patekimo už spintelės. Staljuoste turi būti tokios pačios spalvos kaip ir stalviršis. Staljuoste montuojama kampu, 2100 mm ilgio.	vnt	1
55.9.	Grindjuostė. Grindjuostė, 100 mm aukščio, gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), montuojama ant baldinių kojų ir skirta uždengti tarpą tarp spintelių apačios ir grindų, 1500 mm ilgio. Grindjuostė su plastikine apsauga nuo dulkių ir drėgmės apatinėje jos dalyje.	vnt	1
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-21 remontas (odontologinis kabinetas)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1
2	Seno medinio lango 350x950 mm demontavimas	vnt	1
3	Lango angos 350x950 mm mūrinėje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš abiejų pusių ir glaistymas	kompl	1
4	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Dury baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Dury Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
5	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
6	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampu), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1
7	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	7,5
8	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
9	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-20 remontas (odontologinis kabinetas)			
1	Durų angos 970x2060 mm mūrinėje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš vienos pusės ir glaistymas	kompl	1
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-19 remontas (teisininkės kabinetas)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1
2	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) durų montavimas. Dury baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Dury Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
3	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
4	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampu), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1,5
5	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3,7
6	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
7	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-17 remontas (kineziterapijos salė)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	2
2	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) durų montavimas. Dury baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Dury Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2
3	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	2

4	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2,5
5	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	13
6	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenksčiu	kompl	2
7	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	2
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-16 remontas (gydytojo kabinetas)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	2
3	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	15,8
4	PVC grindjuosčių demontavimas	m	15,6
5	Ileidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	4
6	G/k lubų demontavimas	m2	13,8
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	8
8	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1
9	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1
11	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2
12	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2
13	Grindų pagrindo grūtavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	15,8
14	PVC grindų dangos įrengimas užklįjuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T: ≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	17,5
15	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
16	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
17	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1
18	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1
19	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
20	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2
21	Betoninių palangių remontas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - atsparūs drėgmei.	m2	0,8
22	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	39,5
23	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	m	3
24	Keraminų sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	3
25	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	13,8
26	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvą komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje.	kompl	1
27	Kampinis ventiliatorinis prietaiso atjungimui	vnt	2
28	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės	vnt	1
29	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	4
30	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	15
31	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	90
32	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	300
33	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8
34	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12
35	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2
36	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	17
37	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvareje	vnt	22
38	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	3
39	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
40	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
41	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1
42	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2
43	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	1
44	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
45	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10
46	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	0,6
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-15 remontas (viešųjų pirkimų specialistų kabinetas)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1
2	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
3	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
4	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3,3
5	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	8,7
6	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1

7	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) – Patalpų 2-14 remontas (OCT ir perimetrijos kabinetai)			
Patalpa 2-14 yra dalinama į du vienodo ploto kabinetus, kiekviename iš jų įrengiant po vieną gydytojo darbo vietą			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	2
3	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	12
4	PVC grindjuosčių demontavimas	m	14,3
5	Ileidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	3
6	G/k lubų demontavimas	m2	12
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	9
8	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1
9	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1
11	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	1
12	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	1
13	Siaurinama esama durų anga mūrijant, nuo 1000 mm iki 900 mm	vnt	1
14	Ardoma mūro pertvara antroms durims įrengti 900x2050 mm	m2	2
15	G/b sarama M12	vnt	1
16	Sienų tinkavimas sumontavus formuojant durų angas ir sumontavus saramą	m2	2
17	Dviejų sluoksnių iš abiejų pusių gipso kartono pertvaros su izoliacijos sluoksniu (akmens vata 100 mm storio) montavimas ant metalinio karkaso. G/k plokštė Knauf Blue (arba analogiška). Pertvaros plotas.	m2	6,8
18	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	12
19	PVC grindų dangos įrengimas užklįjuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms, klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm, liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slidimo koeficientas R9, reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	14
20	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm), cinkuotų, dažytų miltelinu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2
21	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	2
22	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2
23	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
24	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	2
25	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	4,5
26	Betoninių palangių remontas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - atsparūs drėgmei.	m2	1,4
27	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	27
28	G/k sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	12
29	Keraminų sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	4
30	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	12
31	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje.	kompl	2
32	Kampinis ventiliatorinis prietaiso atjungimui	vnt	4
33	Skylių gręžimas per g/b plokščių perdangą buitinių nuotekų d50 ir vandentiekio vamzdžių d16 pravedimui	vnt	3
34	Vandentiekio daugiastuoksnio vamzdžio d16 prijungimas į daugiastuoksnio vamzdžio d20 vandentiekio stovą Prijungimas pirmo aukšto pagalbinėje patalpoje	kompl	2
35	Vandentiekio daugiastuoksnio vamzdis d16	m	14
36	Vandentiekio daugiastuoksnio vamzdžių fasoninės dalys d16	kompl	1
37	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	14
38	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1
39	Buitinių nuotekų vamzdžio d50 prijungimas į plastiminį d50 buitinių nuotekų stovą Prijungimas pirmo aukšto pagalbinėje patalpoje	kompl	1
40	Buitinių nuotekų vamzdis d50	m	7
41	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1
42	Nuotekų sistemos išbandymas	kompl	1
43	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės	vnt	2
44	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	4
45	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	20
46	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	70
47	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	300
48	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	16
49	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12
50	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2
51	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	22
52	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvaroje	vnt	28
53	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	4
54	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
55	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
56	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	2
57	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2
58	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2
59	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
60	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10

61	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	0,6
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-161 remontas (gydytojų kabinetas)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	2
2	PVC grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	17,5
3	Įleidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	3
4	G/k lubų demontavimas	m2	16,2
5	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	5
6	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1
7	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
8	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1
9	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2
10	Durų angos 1000x2080 mm mūrinėje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš dviejų pusių ir glaistymas	kompl	1
11	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16,2
12	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuostės (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T ≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga, bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	17,5
13	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
14	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
15	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą	m2	1
16	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
17	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
18	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą	m2	1,8
19	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą	m2	36
20	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. Perdažoma siena koridoriaus pusėje, sumontavus duris	m2	5
21	Keraminį sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	3
22	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16,2
23	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje.	kompl	1
24	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	4
25	Skylių gręžimas per g/b plokščių perdangą buitinių nuotekų d50 ir vandentiekio vamzdžių d16 pravedimui	vnt	3
26	Vandentiekio daugiaskuoksnio vamzdžio d16 prijungimas į metalinį d20 vandentiekio stovą. Prisijungimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	kompl	2
27	Vandentiekio daugiaskuoksnis vamzdis d16	m	10
28	Vandentiekio daugiaskuoksnų vamzdžių fasoninės dalys d16	kompl	1
29	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	10
30	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1
31	Buitinių nuotekų vamzdžio d50 prijungimas į metalinį d50 buitinių nuotekų stovą. Prisijungimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	kompl	1
32	Buitinių nuotekų vamzdis d50	m	5
33	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1
34	Nuotekų sistemos išbandymas	kompl	1
35	Kriauklės atjungimas ir demontavimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	vnt	1
36	Sieninių plytelių demontavimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	m2	2
37	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų vamzdžių prisijungimui	m3	0,3
38	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0,3
39	Keraminį sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. Pirmo aukšto patalpoje 1-169	m2	2
40	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. Pirmo aukšto patalpoje 1-169	m2	5
41	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	4
42	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10
43	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	110
44	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	170
45	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8
46	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12
47	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1
48	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	17
49	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvaroje	vnt	21
50	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2
51	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
52	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
53	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1
54	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2
55	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	1
56	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
57	Vėdinimo kanalo d100 pervedimas virš pakabinamų lubų (angos pakėlimas mūrinėje sienoje apie 200 mm)	kompl	1
58	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100	m	4
59	Oro šalinimo dizuozorius, montuojamas į pakabinamas lubas d100	vnt	2

60	Baltos spalvos oro šalinimo grotelės	vnt	1
61	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1
62	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltemis. Organinio stiklo storis $\geq 4,0$ mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	8
63	Šukšlių valymas ir išvežimas	t	12
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-159, 2-160 remontas (diagnostikos kabinetas)			
Patalpos 2-159 ir 2-160 yra apjungiamos į vieną bendrą diagnostikos kabinetą (griaunama pertvara)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	6
3	PVC grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	9
4	Grindinių plytelių demontavimas	m2	8,2
5	Akmens masaės plytelių grindjuosčių demontavimas	m	12
6	Grindų cementinio pagrindo demontavimas h-50/70 mm demontavimas	m2	8,2
7	Ileidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	2
8	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas	vnt	6
9	G/k lubų demontavimas	m2	7,8
10	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	6
11	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1
12	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
13	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	2
14	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2
15	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2
16	Mūrinių, tinkuotų pertvarų demontavimas (2m3)	m2	7,6
17	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16,5
18	PVC grindų dangos įrengimas užklįjuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms, klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T $\leq 0,08$ mm; homogeninė; padengta IQ PUR, sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis $\geq 2,0$ mm; liekiamasis spaudas $\leq 0,02$ mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	18,5
19	Angų sienoje formavimas pagal išmontuotų durų matmenis (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) Durys nemontuojamos, paliekamas atviras praėjimas	vnt	1
20	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas suformavus praėjimo angą. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1
21	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
22	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
23	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1
24	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plauunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	45
25	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	m	3
26	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	sekc	3
27	Keramininių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	3
28	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16,5
29	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje.	kompl	1
30	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2
31	Šviestuvų, LED panielių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, 3 000K, ≥ 40 W, ≥ 3 600lm	vnt	4
32	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10
33	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	90
34	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	200
35	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8
36	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12
37	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2
38	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	17
39	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvareje	vnt	21
40	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2
41	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
42	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
43	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1
44	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2
45	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	1
46	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
47	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	3
48	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	1
49	Oro šalinimo dizurorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	1
50	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1
51	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių kolonų ir praėjimo kampų, L-1,8 m	vnt	6
52	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltemis. Organinio stiklo storis $\geq 4,0$ mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10
53	Šukšlių valymas ir išvežimas	t	5
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-148, 2-149 remontas (slaugytojų kabinetas-postas)			
Patalpos 2-148 ir 2-149 yra apjungiamos į vieną bendrą slaugytojų kabinetą-postą (griaunama pertvara)			
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	2
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	1,7
3	PVC grindų dangos demontavimas	m2	5,3
4	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	11,3
5	PVC grindjuosčių demontavimas	m	19,5
6	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas	vnt	8
7	G/k lubų demontavimas	m2	4,8
8	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	9

9	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	2
11	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2
12	Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas	m	4
13	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2
14	Mūrinių, tinkuotų pertvarų demontavimas (1,2m ³)	m ²	8,2
15	Ketinių radiatorių demontavimas	sekc	2
16	Šildymo vamzdžių demontavimas	m	4
17	Traukos spintos iš LMDP ir stiklo demontavimas	vnt	1
18	Vėdinimo ortakio atjungimas iš traukos spintos ir demontavimas	m	3
19	Vėdinimo ortakio angos d300 apšiltinimas, izoliavimas ir užtaisymas - Vėdinimo ortakio iš demontuotos traukos spintos perėjimas per g/b plokščių perdangą ir apšiltintą stogą.	kompl	1
20	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m ²	16,4
21	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga, bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m ²	18,5
22	Angų sienoje formavimas pagal išmontuotų durų matmenis (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) Durys nemontuojamos, paliekamas atviras praėjimas	vnt	1
23	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas suformavus praėjimo angą. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m ²	1
24	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
25	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1
26	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m ²	3,2
27	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
28	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1
29	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m ²	2
30	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m ²	39
31	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	m	3
32	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	sekc	8
33	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m ²	2
34	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m ²	16,4
35	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje.	kompl	1
36	Kampinis ventiliatorius sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2
37	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	4
38	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10
39	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	100
40	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	340
41	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8
42	Vagy sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	12
43	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1
44	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	19
45	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvaroje	vnt	23
46	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2
47	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
48	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
49	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1
50	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	3
51	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
52	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	3
53	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	1
54	Oro šalinimo dizurorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	1
55	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1
56	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampų, L-1,8 m	vnt	4
57	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10
58	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	5

**DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpų 2-144, 2-145, 2-146, 2-147 remontas
(procedūrinis - 1 kabinetas, diagnostikos - 1 kabinetas, gydytojų - 3 kabinetai)**

Patalpose 2-144, 2-145, 2-146, 2-147 griauamos esamos mūrinės tinkuotos pertvaros
Bendra patalpa g/k pertvaromis yra sudalijama į 5 vienodo ploto kabinetus: procedūrinis - 1 kabinetas, diagnostikos - 1 kabinetas, gydytojų - 3 kabinetai
Iš procedūrinio ir dviejų gydytojų kabinėtų formuojami tiesioginiai išėjimai į kondorių, ardant mūrinės sienas.
Visuose kabinetuose montuojamo kriauklės, kurių vamzdynai yra atvedami iš pirmo aukšto per g/b perdangą.

1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	4
2	Sieninių plytelių demontavimas	m ²	1,7
3	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m ²	83,7
4	PVC grindjuosčių demontavimas	m	68
5	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas	vnt	25
6	G/k lubų demontavimas	m ²	6,4
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	18
8	Elektros paskirstymo skydelio p/t 12 mod atjungimas ir demontavimas	vnt	1
9	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	3

10	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
11	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	3
12	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	1
13	Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas	m	2
14	Ventiliacijos gręžinių demontavimas	vnt	5
15	Mūrinių, tinkuotų pertvarų demontavimas (6,7m ³)	m ²	41,6
16	Lengvų konstrukcijų pertvarų iš LMDP ir aliuminio profilių demontavimas (išsaugojant pertvarų segmentus)	m ²	72,2
17	Ketinių radiatorių demontavimas	sekc	15
18	Šildymo vamzdžių demontavimas	m	2
19	Siėnų iš tinkuotų keraminių blokelių ardymas, formuojant durų angas (2,5m ³)	m ² /m ³	15
20	G/b sàrama M12	vnt	6
21	Siėnų tinkavimas sumontavus formuojant durų angas ir sumontavus sàraima	m ²	6
22	Senų vėdinimo vamzdžių demontavimas, naujai formuojamų durų zonose	m	9
23	Skylių perdangoje užtaisymas betonuojant (vėdinimo ortakį užaklinimas) naujai formuojamų durų zonose	vnt	3
24	Skylių sienoje užtaisymas (vėdinimo ortakį užaklinimas) naujai formuojamų durų zonose	vnt	3
25	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	3
26	Durų angokraščių formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, G/k plokštė Knauf Blue (arba analogiška), Angokraščų plotas.	m ²	11,5
27	Angokraščių glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami, atsparumas šlapiam šveitimui – I klase pagal EN ISO 11998 standartą	m ²	11,5
28	Dviejų sluoksnių iš abiejų pusių gipso kartono pertvaros su izoliacijos sluoksniu (akmens vata 100 mm storio) montavimas ant metalinio karkaso, G/k plokštė Knauf Blue (arba analogiška), Pertvaros plotas.	m ²	69
29	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m ²	86,4
30	PVC grindų dangos įrengimas užklįjuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms, klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga, bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s I. Dangos kiekis.	m ²	98
31	Vienverčių plėninių (plieno skardos storis ≥0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	3
32	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1
33	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	3
34	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami, atsparumas šlapiam šveitimui – I klase pagal EN ISO 11998 standartą	m ²	7,2
35	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami, atsparumas šlapiam šveitimui – I klase pagal EN ISO 11998 standartą	m ²	65
36	G/k sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami, atsparumas šlapiam šveitimui – I klase pagal EN ISO 11998 standartą	m ²	125
37	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai	m	6
38	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai	sekc	37
39	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m ²	12
40	Siėnų klijavimas keraminiėmis plytelėmis procedūriname kabinete, plytelės 300x600 mm (±10 mm) Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis	m ²	47,2
41	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. Procedūriname kabinete, lubos pritaikytos drėgnam valymui, higieninės.	m ²	17
42	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m ²	67
43	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis ≥ 550 mm), maišytuvu ir sifonu maišytuvą komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvinė puskoje. Procedūriname kabinete montuojamas vienos svirties alkūninis maišytuvas.	kompl	5
44	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	10
45	Korobo formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpose 2-145, 2-146, 2-147. G/k plokštė Knauf Green (arba analogiška), Korobo plotas.	m ²	6,5
46	Skylių gręžimas per g/b plokščių perdangą buitinių nuotekų d50 ir vandentiekio vamzdžių d20 pravedimui	vnt	15
47	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui	m ³	0,3
48	Siėnų atstatymas prisijungus vamzdžius	m ³	0,3
49	Vandentiekio daugiaskuoksnis vamzdis d20	m	38
50	Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio (pirmo aukšto patalpoje 1-187)	vnt	2
51	Vandentiekio daugiaskuoksnio vamzdžių fasoninės dalys d20	kompl	1
52	Rubulinis ventilis d20	vnt	2
53	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	38
54	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1
55	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotekų vamzdžių d110 (pirmo aukšto patalpoje 1-187)	kompl	1
56	PVC nuotekų vamzdis d50	m	17
57	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1
58	Revizinės durelės prisijungimo prie stovų ir pravarų vietose, 400x300 mm Patalpose 1-185, 1-186, 1-187, 1-181, 1-182, pirmo aukšto koridoriuje	vnt	5
59	Nuotekų sistemos išbandymas	kompl	1
60	Korobo formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpoje 1-187 G/k plokštė Knauf Green (arba analogiška), Korobo plotas.	m ²	1
61	Siėnų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-187 Dažai - plaunami, atsparumas šlapiam šveitimui – I klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m ²	3,8
62	Lubų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-187 Dažai - plaunami, atsparumas šlapiam šveitimui – I klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m ²	1,7
63	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125, patalpoje 1-187	m	0,5
64	Oro šalinimo dizurorius, montuojamas į g/k korobą d125, patalpoje 1-187	vnt	1
65	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys, patalpoje 1-187	kompl	1
66	G/k lubų demontavimas, patalpoje 1-185	m ²	5,3
67	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas, patalpoje 1-185	vnt	2

68	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos, patalpoje 1-185.	vnt	1
69	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas, patalpoje 1-185.	m2	5,3
70	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas, patalpoje 1-185. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	1
71	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą, patalpoje 1-185.	vnt	1
72	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas, patalpoje 1-185.	m	2
73	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis, patalpoje 1-185.	m	2
74	Korobo formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpose 1-185 G/k plokštė Knauf Green (arba analogiška). Korobo plotas.	m2	2,8
75	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-185. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3,8
76	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125, patalpoje 1-185.	m	0,5
77	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į g/k korobą d125, patalpoje 1-185.	vnt	1
78	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys, patalpoje 1-185.	kompl	1
78	Korobo formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpoje 1-186 G/k plokštė Knauf Green (arba analogiška). Korobo plotas.	m2	0,8
79	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-186. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2,8
80	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125, patalpoje 1-186.	m	0,5
81	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į g/k korobą d125, patalpoje 1-186.	vnt	1
82	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys, patalpoje 1-186.	kompl	1
83	Korobo formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpoje 1-182. G/k plokštė Knauf Green (arba analogiška). Korobo plotas.	m2	2,4
84	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-182. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	7,5
85	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125, patalpoje 1-182.	m	1
86	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į g/k korobą d125, patalpoje 1-182.	vnt	2
87	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys, patalpoje 1-182.	kompl	1
88	Korobo formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, pirmo aukšto koridoriuje. G/k plokštė Knauf Green (arba analogiška). Korobo plotas.	m2	5,7
89	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, pirmo aukšto koridoriuje. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	5,7
90	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas, šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥40W, ≥3 600lm	vnt	15
91	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	60
92	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	680
93	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	1050
94	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	5
95	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	22
96	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	5
97	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	86
98	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvaroje	vnt	106
99	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	10
100	Montažinė grindinė dėžutė-liukas pogrindinei instaliacijai 3-jų modulių, komplekte su kištukiniais elektros lizdais Montuojama procedūriniame kabinete, po procedūrine kėde, skirta medicininei įrangai pajungti	kompl	1
101	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
102	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
103	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	5
104	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	10
105	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	5
106	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
107	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdžio d125	m	15
108	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	5
109	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	5
110	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1
111	Elektrinis šildytuvas montuojamas ant sienos, galia ≥1,0 kW, su termostatu	vnt	1
112	Sieninis vandeninis radiatorius montuojamas procedūriniame kabinete ir prijungiamas prie centrinės šildymo sistemos Radiatorius sieninis, higieninis, galia ≥2,0 kW, komplekte su uždaramąja armatūra ir termostatu.	vnt	1
123	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampų, L-1, 8 m	vnt	4
124	Elektrinis šildytuvas montuojamas ant sienos, galia ≥1,0 kW, su termostatu	vnt	2
125	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	50
126	Berėmė grūdinto stiklo (stiklo storis 10 mm) pertvara 2800 x 2650 mm, montuojama procedūriniame kabinete. Pertvara su stumdomomis durimis (praėjimo plotis ≥900 mm), užraktu ir nerūdijančio plieno rankenomis. Pertvaros aukštis - iki pakabinamų segmeninių lubų (apie 2650 mm) pertvaros matmenis tikslinti vietoje. Pertvara tvirtinama prie grindų ir g/b plokščių lubų (g/b plokščių lubų aukštis 2900 mm). Dalis pertvaros klijuojamas balta matine PVC plėvele (apie 4 m2).	vnt	1
127	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	25
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) - Patalpos 2-13 remontas (koridorius)			
1	Senų medinių durų 900x1900 mm demontavimas	vnt	2
2	Senų medinių durų 1650x2000 mm demontavimas	vnt	1
3	Šviestuvų demontavimas	vnt	12
4	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	18
5	Trifazių kištukinių lizdų demontavimas	vnt	3
6	Elektros paskirstymo dėžučių demontavimas	vnt	18
7	Metalinių elektros paskirstymo skydų ir laidų demontavimas (nustatant grupių adresatus ir paliekant reikalingus)	vnt	3
8	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1
9	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	5
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos mygtuko demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1
11	Kabinetų numerių lentelių, sumontuotų prie pakabinamų lubų, demontavimas	vnt	9
12	Senos telefoninės spintos 800x1400 mm demontavimas	vnt	1
13	Apsauginių LMDP plokščių h - 300 mm demontavimas nuo sienų	m	25,6

14	Medinių durų apvadų h - 2300 mm prie įėjimo durų demontavimas	vnt	8
15	Armstrong tipo lubų demontavimas	m2	12
16	Juostinių metalinių lubų ant metalinio karkaso demontavimas	m2	119
17	Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas	m	85
18	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis $\geq 0,6$ mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x1900 mm) durų montavimas Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis Durys Homann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2
19	Dviverčių plieninių (plieno skardos storis $\geq 0,6$ mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 1650x2000 mm) durų montavimas Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis Durys Homann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1
20	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	3
21	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	3
22	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	4
23	Betoninių palangių remontas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas Dažai - atsparūs dregnei	m2	1
24	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2
25	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	188
26	Patalpos, kurioje buvo demontuota ryšių spinta, tinkavimas	m2	4,3
27	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas patalpoje, kurioje buvo demontuota ryšių spinta. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	4,3
28	Patalpos, kurioje sumontuoti gaisriniai čiaupai, tinkavimas	m2	4,3
29	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas patalpoje, kurioje sumontuoti gaisriniai čiaupai Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	4,3
30	Elektros skydinės tinkavimas	m2	5,7
31	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas elektros skydinėje. Dažai - plauunami, atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	5,7
32	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	m	2
33	Keturių radiatorių dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	sekc	13
34	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	138
35	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥ 40 W, ≥ 3 600Lm	vnt	15
36	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 3 000K, ≥ 40 W, ≥ 3 600Lm, pastovaus degimo, su 1 valandos akumuliatoriumi.	vnt	4
37	Šviestuvų, LED, evakuacinių, ≥ 3 W, dvipusių, pastovaus degimo, su 3 valandų akumuliatoriumi montavimas	vnt	3
38	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	70
39	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	100
40	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; ugniai atsparus, HDGS E90	m	80
41	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	440
42	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	60
43	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	18
44	Viengubas perjungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2
45	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	12
46	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvaroje	vnt	18
47	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	4
48	Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje 2-3 ir koridoriuje 2-13 po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams.	m	120
49	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po perforuoto, cinkuoto elektros instaliacijos kanalo montavimo ir kabelių pravedimo koridoriuje 2-3.	m2	30
50	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1
51	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
52	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	10
53	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	2
54	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1
55	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	4
56	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1
57	Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas: Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka - 1 vnt; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 17 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos - 1 kompl.	kompl	1
58	Elektros skirstomasis skydas JS v/t 48 mod., IP44 montavimas: Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka - 1 vnt; 1F aut. jungiklis 16A, „C“ ch-ka - 4 vnt; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 28 vnt; Srovės nuotekio relė 2P, 16A, 30 mA - 5 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos - 1 kompl.	kompl	1
59	Elektros skirstomasis skydas AS v/t 36 mod., IP44 montavimas: Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka - 1 vnt; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 17 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos - 1 kompl.	kompl	1
60	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių sienų kampų, L-1,8 m	vnt	10
61	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių įėjimo durų angokraščių, L-2,3 m	vnt	6
62	Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 100 mm montavimas	m	75
63	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis $\geq 4,0$ mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	72
64	Šukšlių valymas ir išvežimas	t	3

Kondicionavimo sistemą sudaro: multi split tipo išoriniai blokai, montuojami ant pastato stogo - 3 vnt. ir sieniniai vidiniai blokai - 12 vnt. Kondicionierių vidiniai blokai montuojami: patalpose: vnt.), 2-15 (1 vnt.), 2-16 (1 vnt.), 2-144 - 2-147 (5 vnt.), 2-148 - 2-149 (1 vnt.), 2-159 - 2-160 (1 vnt.), 2-161 (1 vnt.) Kondicionierių išorinių multi split blokų grupavimas: 1 (pirmas išorinis blokas) - patalpos 2-144, 2-145, 2-146 (keturi vidiniai blokai), 2 (antras išorinis blokas) - patalpos 2-145, 2-147, 2-148, 2-149, 2-159, 2-160, 2-161 (keturi vidiniai blokai), 3 (trečias išorinis blokas) - 2-14, 2-15, 2-16 (keturi vidiniai blokai).			2-14 (2
1	Senų vidinių kondicionierių blokų demontavimas patalpoje 2-145	vnt	2
2	Senų išorinių blokų, kartu su montavimo kronšteinais, demontavimas nuo pastato išorinės sienos prie patalpos 2-145	vnt	2
3	Sienų apšiltinimo ir ventiliuojamo fasado apdailos atstatymas demontavus kondicionierių išorinius blokus	kompl	2
4	Senos kondicionierių elektros instaliacijos demontavimas	kompl	2
5	Skylių per apšiltintą g/b plokščių stogą gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros instaliacijos montavimui	kompl	3
6	Skylių g/b perdangoje ir apšiltintame stoge užtaisymas, apšiltinimas, hermetizavimas, stogo hidroizoliacijų sluoksnių atstatymas	kompl	3
7	Padų išorinių kondicionierių blokų montavimui ant apšiltinto pastato stogo formavimas (montavimas)	vnt	3
8	Mūrinių tinkuotų sienų gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros laidų pravedimui	kompl	1
9	Mūrinių tinkuotų sienų ardymas vamzdžių privedimui iki kondicionierių vidinių blokų	m3	0,3
10	Mūrinių tinkuotų sienų atstatymas sumontavus kondicionierių vidinių blokų vamzdžius	m3	0,3
11	Vagų mūro sienose išplovimas ir užtaisymas vidinių kondicionierių blokų kondensato vamzdelių montavimui	m	50
12	Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galinybė pajungti ≥4 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šildymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šildymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdyno vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32.	vnt	3
13	Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šildymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šildymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥20 m; vamzdyno vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas.	vnt	12
14	Varinio vamzdžio su izoliacija kondicionierių pajungimui montavimas	m	180
15	Kondensato nutekėjimo vamzdelio montavimas ir pajungimas į buitinių nuotekų vamzdyną	m	60
16	Elektros kabelis kondicionierių blokų pajungimui	kompl	1
17	Signalinis kabelis kondicionierių blokų pajungimas	kompl	1
18	Elektros ir signalinio kabelio tvirtinimo pagalbinės medžiagos	kompl	1
19	Varinio vamzdžio ir kondensato vamzdelio tvirtinimo pagalbinės medžiagos	kompl	1
20	Kondicionierių blokų montavimo ir tvirtinimo pagalbinės medžiagos	kompl	1
21	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1
22	Kondicionierių sistemos patikrinimas, derinimas ir paleidimas	kompl	1
23	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	0,3
*Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.			

**POLIKLINIKOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO (PRITAIKANT PATALPAS
OFTALMOLOGINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI) DARBAI**

Eil. Nr	Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-154, 2-155, 2-157, 2-158 remontas (sanitarinis mazgas)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	4	12.00	48.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	29	4.20	121.80
3	Grindinių plytelių demontavimas	m2	9.5	2.20	20.90
4	Grindų cementinio pagrindo demontavimas	m2	9.5	25.00	237.50
5	Senų šviestuvų demontavimas	vnt	4	5.00	20.00
6	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30.00	30.00
7	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	1	20.00	20.00
8	Klozeto atjungimas ir demontavimas	vnt	2	20.00	40.00
9	Senų buitinių nuotekų demontavimas	m	6	3.00	18.00
10	Senų vandentiekio vamzdžių demontavimas	m	12	3.00	36.00
11	Senų vėdinimo vamzdžių demontavimas	m	6	8.00	48.00
12	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2	2.00	4.00
13	Mūrinių ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui	m3	0.2	120.00	24.00
14	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0.2	420.00	84.00
15	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	9.5	8.20	77.90
16	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant grindų sanitariniuose ntazguose	m2	4	7.70	30.80
17	Grindų klijavimas akmens masės plytelėmis, plyteles 300x300 mm (±10 mm)	m2	9.5	41.00	389.50
18	Sienų lyginimas, tinkavimas (sienų paruošimas plytelių klijavimui)	m2	56	18.00	1008.00
19	Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis, plyteles 300x600 mm (±10 mm). Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis	m2	52	42.00	2184.00
20	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	9.5	31.00	294.50
21	Vamzdžių apsiuvimas viengubu gipso kartono sluoksniu ant metalinio karkaso. Vaudojama Knauf Green (arba lygiaverte) g/k plokšte.	m2	12	24.00	288.00

22	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotos, dažytos) milteliniu būdu, su užlaida ir suktuku (apytiksliai angos matmenys 750x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys su vedinimo grotelemis apatinėje durų dalyje. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2	520.00	1040.00
23	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dažytų) milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys su vedinimo grotelemis apatinėje durų dalyje. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	520.00	520.00
24	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	3	49.00	147.00
25	Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. šviestuvai įleiziamas, 3000K, >20W, >2000lm	vnt	6	35.00	210.00
26	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	35	2.11	73.85
27	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	35	2.74	95.90
28	Vagų sienoje elektros kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	15	5.00	75.00
29	Viengubas jungiklis p/t su remeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	4	12.00	48.00
30	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su remeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	4	16.00	64.00
31	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvoroje	vnt	8	4.00	32.00
32	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	3	12.00	36.00
33	Elektrinis ventiliatorius d100 mm, su timeriu	vnt	2	62.00	124.00
34	Elektrinis šildytuvas montuojamas ant sienos, galia>1,0 kW, su termostatu	vnt	2	65.00	130.00
35	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15.00	15.00
36	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15.00	15.00
37	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20	m	20	7.00	140.00
38	Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio	vnt	2	35.00	70.00
39	Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys d20	kompl	1	30.00	30.00
40	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	6	12.00	72.00
41	Rutulinis ventilis d20	vnt	4	12.00	48.00
42	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	20	10.00	200.00
43	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1	30.00	30.00
44	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotekų vamzdžių d110	kompl	1	60.00	60.00
45	PVC nuotekų vamzdis d110	m	3	14.00	42.00
46	PVC nuotekų vamzdis d50	m	6	10.00	60.00

47	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110	kompl	1	50.00	50.00
48	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1	40.00	40.00
49	Revizines dureles prisijungimo prie stovo ir pravalų vietose, 400x300 mm	vnt	1	18.00	18.00
50	Revizines dureles prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose, 200x200 mm	vnt	2	14.00	28.00
51	Nuotekų sistemos išbandymas.	kompl	1	30.00	30.00
52	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	12	24.00	288.00
53	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100	m	2	18.00	36.00
54	Vėdinimo ortakių fasoninės dalys	kompl	1	40.00	40.00
55	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės	vnt	1	16.00	16.00
56	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje.	kompl	2	180.00	360.00
57	Keraminis pastatomas klozetas: komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangtis, tvirtinimo klozetui.	kompl	2	140.00	280.00
58	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	16.00	16.00
59	Veidrodis, montuojamas ant sienos, apytiksliai matmenys 1500x1000 mm. Matmenis tikslinti vietoje.	vnt	1	180.00	180.00
60	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	1	80.00	80.00
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2.-150, 2-151,2-152, 2-153, 2-156 remontas (darbuotojų poilsio kambarys)					
Patalpos 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-156 yra apjungiamos į vieną bendrądarbuotojų poilsio kambarį (griaunamos visos pertvaros)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	5	12	60.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	39	4.2	163.80
3	Grindinių plytelių demontavimas	m2	15.5	2.2	34.10
4	Grindų cementinio pagrindo demontavimas	m2	15.5	25	387.50
5	Mūrinių, tinkuotų pertvarų demontavimas (5m3)	m2	31	22	682.00
6	Senų sviestuvų demontavimas	vnt	6	5	30.00
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	2	2	4.00
8	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
9	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2	20	40.00
10	Klozeto atjungimas ir demontavimas	vnt	2	20	40.00
11	Pisuarų demontavimas	vnt	2	20	40.00
12	Plieninio gyvatuko vamzdžių demontavimas užžiedinant sistemą	m	6	24	144.00
13	Plieninių šildymo vamzdžių demontavimas užžiedinant sistemą	m	3	24	72.00
14	Senų buitinių nuotekų demontavimas	m	9	3	27.00
15	Senų vandentiekio vamzdžių demontavimas	m	18	3	54.00
16	Buitinių nuotekų vamzdžio betoninio korobo demontavimas	m3	0.2	150	30.00
17	Senų vėdinimo vamzdžių demontavimas	m	2	8	16.00

18	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2	2	4.00
19	Mūrinių ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui	m3	0.2	120	24.00
20	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0.2	420	84.00
21	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16.5	8.2	135.30
22	Sienų lyginimas, tinkavimas (po sieninių plytelių demontavimo)	m2	53	18	954.00
23	Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis, plyteles 300x600 mm (±10 mm). Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis	m2	7	42	294.00
24	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16.5	31	511.50
25	Vamzdžių apsiuvimas viengubu gipso kartono sluoksniu ant metalinio karkaso. Vaudojama Knauf Green (arba lygiaverte) g/k plokštė.	m2	2.5	24	60.00
26	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazyti milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys su vėdinimo grotelemis apatinėje durų dalyje. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	520	520.00
27	Durų angos 900x2050 mm mūrinėje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš abiejų pusių ir glaistymas	kompl	1	280	280.00
28	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00
29	Angokraščių glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris.	m2	1	28	28.00
30	PVC grindų dangos įrengimas užklijuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindų danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s1. Dangos kiekis.	m2	18.5	42	777.00
31	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	48	25	1200.00
32	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	3	38	114.00
33	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10	2.11	21.10

34	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	40	2.74	109.60
35	Vagų sienoje elektros kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	6	5	30.00
36	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1	15	15.00
37	Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1	12	12.00
38	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	6	16	96.00
39	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvoroje	vnt	8	4	32.00
40	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2	12	24.00
41	Elektrinis ventiliatorius d100 mm	vnt	1	35	35.00
42	Elektrinis šildytuvas montuojams ant sienos, galia>1,0 kW, su termostatu	vnt	1	65	65.00
43	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
44	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
45	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1	12	12.00
46	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8	1.2	9.60
47	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2	12	24.00
48	Į laminuotą MDP (LMDP) stalviršį įleidžiama apvali plieninė plautuvė su padėklu (plotis > 450 mm, ilgis su padėklu > 550 mm, padėklas iš dešinės pusės), maišytuvu ir sifonu: Maišytuvas su šalto ir karšto vandens priedimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu	kompl	1	140	140.00
49	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	5	24	120.00
50	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	2	9	18.00
51	Oro šalinimo difuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	2	18	36.00
52	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1	30	30.00
53	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	17	17.00
54	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	12	80	960.00
55	Darbuotojų buitinių patalpų virtuvės baldai -				

55,1	Spintelė įleidžiamai, nerūdijančio plieno plautuvei. Spintelė 600(1) x 600(w) x 800(h) įleidžiamai, nerūdijančio plieno plautuvei (plautuvės specifikacija nurodyta 48 punkte). Spintelė gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spinteleje montuojamos dvi vienodo pločio durelės, jų plotis po 300 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojama viena reguliuojamo aukščio lentyna, kurios priekine briauna laminuota 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos. Galinė spintelės sienelė formuojama taip, kad netrukdytų vandentiekio ir nuotekų vamzdžių prijungimui. Spintelė montuojama ant reguliuojamą 100 mm aukščio kojelių. Bendras spintelės aukštis su kojelėmis 900 mm.	vnt	1	195	195.00
55,2	Keturių stalčių spintelė. Spintelė su keturiais stalčiais 400(1) x 570(w) x 800(h), gaminama iš 18 mm LMDP (arba lygiavertis), galinė sienelė iš MPP, stalčių kreipiančiosios metalinės, stalčiaus apkrova ne mažiau kaip 20 kg, briaunos 1 mm PVC (arba lygiavertis), rankenėlės matinės, metalinės, lankelio formos. Visos spintelės dalys (stalčiai) yra tokio paties aukščio. Spintelė montuojama ant reguliuojamų 100 mm aukščio kojelių. Bendras spintelės aukštis su kojelėmis 900 mm.	vnt	1	168	168.00
55,3	Dviejų durų spintelė. Spintelė 500(1) x 570(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spinteleje montuojamos dvi vienodo pločio durelės, jų plotis po 250 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galinė sienelė iš MPP. Spintelės viduje montuojama viena reguliuojamo aukščio lentyna, kurios priekine briauna laminuota 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos. Spintelė montuojama ant reguliuojamą 100 mm aukščio kojelių. Bendras spintelės aukštis su kojelėmis 900 mm.	vnt	1	100	100.00

55,4	Dviejų durų pakabinama spintelė su indų džiovykla. Spintelė 600(l) x 300(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galine sienele iš MPP. Spintelėje montuojamos dvi vienodo pločio durelės, jų plotis po 300 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojamos indų džiovyklos (atskiros lekščių ir puodelių). Viršutinėje spintelės dalyje montuojama stacionari 200 mm aukščio lentyna, kurios priekine briauna laminuota 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos.	vnt	1	108	108.00
55,5	Vienų durų pakabinama spintelė. Spintelė 400(l) x 300(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galine sienele iš MPP. Spintelėje montuojamos vienos durelės, jų plotis po 400 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojamos dvi reguliuojamo aukščio lentynos, kurių priekines briaunas laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis).	vnt	1	303	303.00
55,6	Dviejų durų pakabinama spintelė. Spintelė 500(l) x 300(w) x 800(h) gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis), galine sienele iš MPP. Spintelėje montuojamos dvi vienodo pločio durelės, jų plotis po 250 mm, jos laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Spintelės viduje montuojamos dvi reguliuojamo aukščio lentynos, kurių priekines briaunas laminuotos 1 mm storio PVC (arba lygiavertis). Rankenėlės metalinės, matinės, lankelio formos.	vnt	1	95	95.00
55,7	Spintelių stalviršis. Spintelių apjungiantis bendras stalviršis 1500(l) x 600(w) pagamintas iš ne mažiau kaip 40 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės atsparios drėgmei (LMDP) (arba lygiavertis) arba iš ne mažiau kaip 40 mm storio medžio drožlių plokštės laminuotos aukšto slėgio laminatu HPL atsparaus drėgmei (arba lygiavertis), briaunos tos pačios spalvos laminuotos specialia PVC juosta (arba lygiavertis). Stalviršyje išpjauta skylė įleidžiamai nerūdijančio plieno plautuvei, plautuve sumontuojama stalviršyje.	vnt	1	270	270.00

55.8	Staljuoste. Ant stalviršio prie sienos montuojama 30-40 mm aukščio staljuoste apsaugai nuo dregmes patekimo už spinteles. Staljuoste turi būti tokios pačios spalvos kaip ir stalviršis. Staljuoste montuojama kampu, 2100 mm ilgio.	vnt	1	30	30.00
55.9	Grindjuoste. Grindjuoste, 100 mm aukščio, gaminama iš ne mažiau kaip 8 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) (arba lygiavertis), montuojama ant baldinių kojelių ir skirta uždengti tarpą tarp spintelių apačios ir grindų, 1500 mm ilgio. Grindjuoste su plastikine apsauga nuo dulkių ir dregmes apatineje jos dalyje.	vnt	1	30	30.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-21 remontas (odontologinis kabinetas)					0.00
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1	12	12.00
2	Seno medinio lango 350x950 mm demontavimas	vnt	1	15	15.00
3	Lango angos 350x950 mm mūrineje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš abiejų pusių ir glaistymas	kompl	1	160	160.00
4	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	440	440.00
5	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00
6	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1	30	30.00
7	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	7.5	25	187.50
8	Grindų paviršiaus remonto cementiniu mišiniu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1	27	27.00
9	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-20 remontas (odontologinis kabinetas)					
1	Durų angos 970x2060 mm mūrineje sienoje užmūrijimas, tinkavimas	kompl	1	280	280.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-19 remontas (teisininkės kabinetas)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1	12	12.00
2	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	440	440.00

3	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00
4	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1.5	28	42.00
5	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3.7	25	92.50
6	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišimu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1	27	27.00
7	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-17 remontas (kineziterapijos salė)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	2	12	24.00
2	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazyti) milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2	440	880.00
3	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	2	49	98.00
4	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2.5	30	75.00
5	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	13	25	325.00
6	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišimu demontavus duris su slenksčiu	kompl	2	27	54.00
7	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	2	20	40.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-16 remontas (gydytojo kabinetas)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1	12	12.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	2	4.2	8.40
3	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	15.8	3	47.40
4	PVC grindjuosčių demontavimas	m	15.6	2	31.20
5	Įleidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	4	15	60.00
6	G/k lubų demontavimas	m2	13.8	4	55.20
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	8	2	16.00
8	Kompiuterines darbo vietas demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1	15	15.00
9	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1	4	4.00

11	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2	20	40.00
12	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2	2	4.00
13	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	15.8	8.2	129.56
14	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindų danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiams - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s1. Dangos kiekis.	m2	17.5	42	735.00
15	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	440	440.00
16	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00
17	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1	30	30.00
18	Grindų paviršiaus remonto cementiniu mišiniu demontavimas duris su slenksčiais	kompl	1	27	27.00
19	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00
20	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2	40	80.00
21	Betoninių palangių remontas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - atsparus dregmei.	m2	0.8	40	32.00
22	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	39.5	25	987.50
23	Šildymo vamzdžio d20 - d40 mm dažymas. Dažai skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	m	3	6	18.00
24	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	3	50	150.00
25	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	13.8	31	427.80

26	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje.	kompl	1	180	180.00
27	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2	12	24.00
28	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo groteles	vnt	1	20	20.00
29	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	4	38	152.00
30	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	15	2.11	31.65
31	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	90	2.74	246.60
32	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	300	1.8	540.00
33	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8	2.8	22.40
34	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12	5	60.00
35	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2	15	30.00
36	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	17	16	272.00
37	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvare	vnt	22	4	88.00
38	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	3	12	36.00
39	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
40	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
41	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1	12	12.00
42	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2	24	48.00
43	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5c	vnt	1	20	20.00
44	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
45	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernš apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10	26	260.00
46	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	0.6	80	48.00
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Pntalpų 2-15 remontas (viesųjų pirkimų specialistų kabinetas)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1	12	12.00
2	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazytų milteliniu budu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	440	440.00
3	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00

4	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3.3	30	99.00
5	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	8.7	25	217.50
6	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišimu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1	27	27.00
7	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-14 remontas (OCT ir perimetrijos kabinetai)					
Patalpa 2-14 yra dalinama į du vienodo ploto kabinetus, kiekviename iš jų įrengiant po vieną gydytojo darbo vietą					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1	12	12.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	2	4.2	8.40
3	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	12	3	36.00
4	PVC grindjuosčių demontavimas	m	14.3	2	28.60
5	Įleidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	3	15	45.00
6	G/k lubų demontavimas	m2	12	4	48.00
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	9	2	18.00
8	Kompiuterines darbo vietas demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1	15	15.00
9	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1	4	4.00
11	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	1	20	20.00
12	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	1	2	2.00
13	Siaurinama esama durų anga mūrijant, nuo 1000 mm iki 900 mm	vnt	1	60	60.00
14	Ardoma mūro pertvara antroms durims įrengti 900x2050 mm	m2	2	60	120.00
15	G/b sąrama M12	vnt	1	30	30.00
16	Sienų tinkavimas sumontavus formuojant durų angas ir sumontavus sąramą	m2	2	18	36.00
17	Dviejų sluoksnių iš abiejų pusių gipso kartono pertvaros su izoliacijos sluoksniu (akmens vata 100 mm storio) montavimas ant metalinio karkaso. G/k plokštė Knauf Blue (arba analogiška). Pertvaros plotas.	m2	6.8	32	217.60
18	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	12	8.2	98.40

19	PVC grindų dangos įrengimas užklįjuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindg danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakeija į ugnį Bfl-s1. <u>Dangos kiekis.</u>	m2	14	42	588.00
20	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazyti) milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2	440	880.00
21	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	2	49	98.00
22	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2	30	60.00
23	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1	27	27.00
24	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	2	20	40.00
25	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	4.5	40	180.00
26	Betoninių palangių remontas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - atsparus dregmei.	m2	1.4	40	56.00
27	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	27	25	675.00
28	G/k sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	12	25	300.00
29	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	4	50	200.00
30	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	12	31	372.00
31	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje.	kompl	2	180	360.00
32	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	4	12	48.00

33	Skylių gręžimas per g/b plokščių perdangą buitinių nuotekų d50 ir vandentiekio vamzdžių d16 pravedimui	vnt	3	20	60.00
34	Vandentiekio daugiasluoksnio vamzdžio d16 prijungimas į daugiasluoksnio vamzdžio d20 vandentiekio stovą. Prisijungimas pirmo aukšto pagalbineje patalpoje	kompl	2	35	70.00
35	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d16	m	14	6	84.00
36	Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasonines dalys d20	kompl	1	30	30.00
37	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	14	7	98.00
38	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1	30	30.00
39	Buitinių nuotekų vamzdžio d50 prijungimas į plastiminį d50 buitinių nuotekų stovą prisijungimas pirmo aukšto pagalbineje patalpoje	kompl	1	35	35.00
40	Buitinių nuotekų vamzdis d50	m	7	10	70.00
41	Nuotekos vamzdžių fasonines dalys d50	kompl	1	30	30.00
42	Nuotekų sistemos isbandymas.	kompl	1	30	30.00
43	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo groteles	vnt	2	17	34.00
44	Sviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	4	38	152.00
45	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	20	2.11	42.20
46	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	70	2.74	191.80
47	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	300	1.8	540.00
48	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	16	1.2	19.20
49	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12	5	60.00
50	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2	15	30.00
51	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	22	16	352.00
52	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvoroje	vnt	28	4	112.00
53	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	4	12	48.00
54	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
55	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
56	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir prijungimas į veikiančią sistemą	vnt	2	12	24.00
57	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2	24	48.00
58	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5c	vnt	2	20	40.00
59	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
60	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernų apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10	26	260.00

61	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	0.6	80	48.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 7-161 remontas (gydytojų) kabinetas					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	2	12	24.00
2	PVC grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	17.5	5	87.50
3	Įleidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	3	15	45.00
4	G/k lubų demontavimas	m2	16.2	4	64.80
5	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	5	2	10.00
6	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1	15	15.00
7	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
8	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1	4	4.00
9	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2	2	4.00
10	Durų angos 1000x2080 mm mūrineje sienoje užmūrijimas, tinkavimas iš dviejų pusių ir glaistymas	kompl	1	280	280.00
11	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16.2	8.2	132.84
12	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindg danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s1. Dangos kiekis.	m2	17.5	42	735.00
13	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazyti) milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	440	440.00
14	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00
15	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1	30	30.00
16	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišimu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1	27	27.00
17	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00
18	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1.8	40	72.00

19	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	36	25	900.00
20	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą. Perdazoma siena koridoriaus puseje, sumontavus duris	m2	5	25	125.00
21	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	3	50	150.00
22	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16.2	31	502.20
23	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje.	kompl	1	180	180.00
24	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	4	12	48.00
25	Skylių gręžimas per g/b plokščių perdangą buitinių nuotekų d50 ir vandentiekio vamzdžių d16 pravedimui	vnt	3	20	60.00
26	Vandentiekio daugiasluoksnio vamzdžio d16 prijungimas į daugiasluoksnio vamzdžio d20 vandentiekio stovą. Prisijungimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	kompl	2	35	70.00
27	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d16	m	10	6	60.00
28	Vandentiekio daugiasluoksnio vamzdžių fasoninės dalys d20	kompl	1	30	30.00
29	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	10	7	70.00
30	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1	30	30.00
31	Buitinių nuotekų vamzdžio d50 prijungimas į plastiminį d50 buitinių nuotekų stovą. Prisijungimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	kompl	1	35	35.00
32	Buitinių nuotekų vamzdis d50	m	5	10	50.00
33	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1	30	30.00
34	Nuotekų sistemos išbandymas.	kompl	1	30	30.00
35	Kriauklės atjungimas ir demontavimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	vnt	1	20	20.00
36	Sieninių plytelių demontavimas pirmo aukšto patalpoje 1-169	m2	2	3	6.00
37	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų vamzdžių prisijungimui	m3	0.3	115	34.50
38	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0.3	420	126.00

39	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.. Pirmo aukšto patalpoje 1-169	m2	2	50	100.00
40	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standard Pirmo aukšto patalpoje 1-169	m2	5	25	125.00
41	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	4	38	152.00
42	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10	2.11	21.10
43	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	110	2.74	301.40
44	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	170	1.8	306.00
45	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8	1.2	9.60
46	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12	5	60.00
47	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1	15	15.00
48	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	17	16	272.00
49	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvareje	vnt	21	4	84.00
50	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2	12	24.00
51	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
52	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
53	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1	12	12.00
54	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2	24	48.00
55	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	1	20	20.00
56	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
57	Vėdinimo kanalo d100 pervedimas virš pakabinamų lubų (angos pakelimas murineje sienoje apie 200 mm)	kompl	1	81	81.00
58	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100	m	4	9	36.00
59	Oro šalinimo difuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d100	vnt	2	18	36.00
60	Baltos spalvos oro šalinimo groteles	vnt	1	17	17.00
61	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1	30	30.00
62	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernš apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	8	26	208.00
63	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	12	80	960.00

DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-159, 2-160 remontas (diagnostikos kabinetas)					
Patalpos 2-159 ir 2-160 yra apjungiamos į vieną bendrą diagnostikos kabinetą (griaunama pertvara)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	1	12	12.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	6	3	18.00
3	PVC grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	9	5	45.00
4	Grindinių plytelių demontavimas	m2	8.2	5	41.00
5	Akmens masės plytelių grindjuosčių demontavimas	m	12	3	36.00
6	Grindų cementinio pagrindo demontavimas h-50/70 mm demontavimas	m2	8.2	27	221.40
7	Įleidžiamų į g/k lubas šviestuvų demontavimas (išsaugojant šviestuvus)	vnt	2	15	30.00
8	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas	vnt	6	8	48.00
9	G/k lubų demontavimas	m2	7.8	4	31.20
10	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	6	2	12.00
11	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	1	15	15.00
12	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
13	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	2	4	8.00
14	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2	20	40.00
15	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2	2	4.00
16	Murinių, tinkuotų penvarų demontavimas (2m3)	m2	7.6	10	76.00
17	Grindų pagrindo gruntuojimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16.5	8.2	135.30
18	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindg danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakeija į ugnį Bfl-sl. Dangos kiekis.	m2	18.5	42	777.00
19	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) Durys nemontuojamos, paliekamas atviras praejimas	vnt	1	49	49.00
20	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1	30	30.00
21	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1	27	27.00
22	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00

23	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1	40	40.00
24	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	45	25	1125.00
25	Šildymo vamzdžių d20 - d40 mm dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	m	3	6	18.00
26	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	sekc	3	10	30.00
27	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	3	50	150.00
28	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16.5	31	511.50
29	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje.	kompl	1	180	180.00
30	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2	12	24.00
31	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	4	38	152.00
32	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10	2.11	21.10
33	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	90	2.74	246.60
34	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	200	1.8	360.00
35	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8	2.8	22.40
36	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	12	5	60.00
37	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2	15	30.00
38	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	17	16	272.00
39	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvareje	vnt	21	4	84.00
40	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2	12	24.00
41	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
42	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
43	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1	12	12.00
44	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	2	24	48.00
45	Kompiuterinis viengubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5c	vnt	1	20	20.00

46	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
47	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	3	24	72.00
48	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	1	9	9.00
49	Oro šalinimo difuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	1	18	18.00
50	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1	30	30.00
51	Kampai iš matinio nerūdijancio plieno 70x70 mm, montuojam. ant išorinių kolonų ir praejimo kampų, L-1,8 m	vnt	6	52	312.00
52	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernš apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10	26	260.00
53	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	5	80	400.00
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Patalpų 2-148, 2-149 remontas (slaugytojų kabinetas-postas)					
Patalpos 2-148 ir 2-149 yra apjungiamos į vienį bendrį slaugytojų kabinetą-postą (griaunama pertvara)					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	2	12	24.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	1.7	3	5.10
3	PVC grindų dangos demontavimas	m2	5.3	5	26.50
4	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	11.3	3	33.90
5	PVC grindjuosčių demontavimas	m	19.5	2	39.00
6	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas	vnt	8	8	64.00
7	G/k lubų demontavimas	m2	4.8	4	19.20
8	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	9	2	18.00
9	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
10	Adresinės gaisrines signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	2	4	8.00
11	Kriauklės atjungimas ir demontavimas	vnt	2	20	40.00
12	Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas	m	4	4	16.00
13	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	2	2	4.00
14	Murinių, tinkuotų penvarų demontavimas (1,2m3)	m2	8.2	10	82.00
15	Ketinių radiatorių demontavimas	sekc	2	20	40.00
16	Šildymo vamzdžių demontavimas	m	4	4	16.00
17	Traukos spintos iš LMDP ir stiklo demontavimas	vnt	1	25	25.00
18	Vėdinimo ortakio atjungimas iš traukos spintos ir demontavimas	m	3	4	12.00
19	Vėdinimo ortakio angos d300 apšiltinimas, izoliavimas ir žtaisymas - Vėdinimo ortakio iš demontuotos traukos spintos perejimas per g/b plokščių perdangą ir apšiltintą stogą.	kompl	1	270	270.00
20	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	16.4	8.2	134.48

21	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindg danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slidimo koeficientas R9; reakeija į ugnį Bfl-s1. <u>Dangos kiekis.</u>	m2	18.5	42	777.00
22	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm) Durys nemontuojamos, paliekamas atviras praejimas	vnt	1	49	49.00
23	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1	30	30.00
24	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazyti) milteliniu būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	440	440.00
25	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	1	49	49.00
26	Angokraščių tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standard	m2	3.2	32	102.40
27	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišimu demontavus duris su slenkščiu	kompl	1	27	27.00
28	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	1	20	20.00
29	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartp.	m2	2	40	80.00
30	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	39	25	975.00
31	Šildymo vamzdžių d20 - d40 mm dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dazyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	m	3	6	18.00
32	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	sekc	8	15	120.00
33	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	2	50	100.00

34	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	16.4	31	508.40
35	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje.	kompl	1	180	180.00
36	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	2	12	24.00
37	Sviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	4	38	152.00
38	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	10	2.11	21.10
39	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	100	2.74	274.00
40	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	340	1.8	612.00
41	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	8	1.2	9.60
42	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	12	5	60.00
43	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	1	15	15.00
44	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	19	16	304.00
45	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvoroje	vnt	23	4	92.00
46	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	2	12	24.00
47	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
48	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
49	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir prijungimas į veikiančią sistemą	vnt	1	12	12.00
50	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e	vnt	3	24	72.00
51	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
52	Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125	m	3	24	72.00
53	Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d125	m	1	9	9.00
54	Oro šalinimo difuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	1	18	18.00
55	Vėdinimo ortakio fasoninės dalys	kompl	1	30	30.00
56	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių kolonų ir praejimo kampų, L-1,8 m	vnt	4	52	208.00
57	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernų apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	10	26	260.00
58	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	5	80	400.00
DARBŲ GRUPE (ETAPAS) Patalpų 2-144, 2-145, 2-146, 2-147 remontas (procedūrinis -1 kabinetas, diagnostikos -1 kabinetas, gydytojų - 3 kabinetai)					

Patalpose 2-144, 2-145, 2-146, 2-147 griauamos esamos mūrinės tinkuotos pertvaros. Bendra patalpa g/k pertvaromis yra sudalijama į 5 vienodo ploto kabinetus: procedūrinis - 1 kabinetas, diagnostikos - 1 kabinetas, gydytojų - 3 kabinetai. Iš procedurinio ir dviejų gydytojų kabiunetų formuojami tiesioginiai išėjimai į koridorių, ardant mūrinės sienas. Visuose kabinetuose montuojamo kriaukles, kurių vamzdynai yra atvedami iš pirmo aukšto per g/b perdanga.					
1	Senų medinių durų demontavimas	vnt	4	12	48.00
2	Sieninių plytelių demontavimas	m2	1.7	3	5.10
3	Laminato grindų ir pakloto demontavimas	m2	83.7	3	251.10
4	PVC grindjuosčių demontavimas	m	68	2	136.00
5	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas	vnt	25	8	200.00
6	G/k lubų demontavimas	m2	6.4	4	25.60
7	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	18	2	36.00
8	Elektros paskirstymo skydelio p/t 12 mod atjungimas ir demontavimas	vnt	1	20	20.00
9	Kompiuterinės darbo vietos demontavimas (išsaugojant kištukinius lizdus)	kompl	3	15	45.00
10	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
11	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	3	4	12.00
12	Kriaukles atjungimas ir demontavimas	vnt	1	20	20.00
13	Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas	m	2	4	8.00
14	Ventiliacijos grotelių demontavimas	vnt	5	2	10.00
15	Murinių, tinkuotų penvarų demontavimas (6,7m3)	m2	41.6	10	416.00
16	Lengvų konstrukcijų pertvarų iš LMDP ir aliuminio profilių demontavimas (išsaugojant pertvarų segmentus)	m2	72.2	4	288.80
17	Ketinių radiatorių demontavimas	sekc	15	20	300.00
18	Šildymo vamzdžių demontavimas	m	2	4	8.00
19	Sienų iš tinkuotų keraminių blokelių ardymas, formuojant durų angas (2,5m3)	m2/m3	15	10	150.00
20	G/b sarama M12	vnt	6	25	150.00
21	Sienų tinkavimas sumontavus formuojant durų angas ir sumontavus saramg	m2	6	20	120.00
22	Senų vedinimo vamzdžių demontavimas, naujai formuojamų durų zonose	m	9	4	36.00
23	Skylių perdangoje užtaisymas betonuojant (vedinimo ortakių užaklinimas) naujai formuojamų durų zonose	vnt	3	45	135.00
24	Skylių sienoje užtaisymas betonuojant (vedinimo ortakių užaklinimas) naujai formuojamų durų zonose	vnt	3	35	105.00
25	Angų sienoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	3	49	147.00
26	Durų angokrasčių formavimas iš viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso. G/k plokštė Knauf Blue (arba analogiška). Angokrasčių plotas.	m2	11.5	36	414.00

27	Angokraščių glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris.. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	11.5	28	322.00
28	Dviejų sluoksnių iš abiejų pusių gipso kartono pertvaros su izoliacijos sluoksniu (akmens vata 100 mm storio) montavimas ant metalinio karkaso. G/k plokštė Knauf Blue (arba analogiška). Pertvaros plotas.	m2	69	32	2208.00
29	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu (5-30 mm)	m2	86.4	8.2	708.48
30	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h~100 mm.), PVC grindų danga - skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiams - grupė T:<0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis >2,0 mm; liekamasis įspaudas <0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s1. Dangos kiekis.	m2	98	42	4116.00
31	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dazyti) miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x2050 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	3	440	1320.00
32	Grindų paviršiaus remontas cementiniu mišiniu demontavus duris su slenksčiu	kompl	1	27	27.00
33	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	3	20	60.00
34	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	7.2	40	288.00
35	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	65	25	1625.00
36	G/k sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	125	25	3125.00
37	Šildymo vamzdžių d20 - d40 mm dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dazyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	m	6	6	36.00
38	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dazyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	sekc	37	10	370.00
39	Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	12	50	600.00

40	Sienų kljavimas keraminėmis plytelėmis proceduriniame kabinete, plyteles 300x600 mm (-4-10 mm). Kljuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis	m2	47.2	42	1982.40
41	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. Proceduriniame kabinete, lubos pritaikytos dregnam valymui, higienines.	m2	17	31	527.00
42	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	67	31	2077.00
43	Keraminė kriauklė su puskoje (plotis > 550 mm), maišytuvu ir sifonu: maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei, dekoratyvine puskoje. Proceduriniame kabinete montuojamas vienos svirties alkuninis maišytuvas.	kompl	5	180	900.00
44	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui	vnt	10	12	120.00
45	Korobo formavimasis viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpose 2-145,2-146, 2-147.G/k plokšte Knauf Green (arba analogiska). Korobo plotas.	m2	6.5	36	234.00
46	Skylių gręžimas per g/b plokščių perdangą buitinių nuotekų d50 ir vandentiekio vamzdžių d20 pravedimui	vnt	15	20	300.00
47	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų vamzdžių prisijungimui	m3	0.3	115	34.50
48	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius	m3	0.3	420	126.00
49	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20	m	38	6	228.00
50	Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio (pirmo auksto patalpoje 1-187)	vnt	2	25	50.00
51	Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasonines dalys d20	kompl	1	30	30.00
52	Rutulinis ventilis d20	vnt	2	12	24.00
53	Vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais	m	38	9	342.00
54	Vandentiekio vamzdyno hidrauliniai bandymo darbai	kompl	1	15	15.00
55	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotekų vamzdynų d110 (pirmo auksto patalpoje 1-187)	kompl	1	50	50.00
56	PVC nuotekų vamzdis d50	m	17	9	153.00
57	Nuotekos vamzdžių fasonines dalys d50	kompl	1	15	15.00
58	Revizines drelės prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose, 400x300 mm Patalpose 1-185, 1-186, 1-187, 1-181, 1-182, pirmo aukšto koridoriuje.	vnt	5	18	90.00
59	Nuotekų sistemos išbandymas.	kompl	1	15	15.00
60	Korobo formavimasis viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpoje 1-187. G/k plokšte Knauf Green (arba analogiska). Korobo plotas.	m2	1	38	38.00

61	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-187. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3.8	25	95.00
62	Lubų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-187. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	1.7	25	42.50
63	Lankstus, gofruotas vedinimo ortakis d125, patalpoje 1-187.	m	0.5	24	12.00
64	Oro šalinimo difuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125, patalpoje 1-187.	vnt	1	18	18.00
65	Vedinimo ortakų fasonines dalys, patalpoje 1-187.	kompl	1	30	30.00
66	G/k lubų demontavimas, patalpoje 1-185.	m2	5.3	5	26.50
67	Kaitrinių lempų šviestuvų demontavimas, patalpoje 1-185.	vnt	2	3	6.00
68	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos, patalpoje 1-185.	vnt	1	4	4.00
69	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas, patalpoje 1-185.	m2	5.3	31	164.30
70	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas, patalpoje 1-185. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	1	38	38.00
71	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą, patalpoje 1-185	vnt	1	4	4.00
72	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas, patalpoje 1-185.	m	2	2.11	4.22
73	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis, patalpoje 1-185.	m	2	1.2	2.40
74	Korobo formavimasis viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpose 1-185. G/k plokštė Knauf Green (arba analogiska). Korobo plotas.	m2	2.8	38	106.40
75	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-185. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	3.8	25	95.00
76	Lankstus, gofruotas vedinimo ortakis d125, patalpoje 1-185.	m	0.5	12	6.00
77	Oro šalinimo difuzorius, montuojamas į g/k korobą d 125, patalpoje 1-185.	vnt	1	18	18.00
78	Vedinimo ortakų fasonines dalys, patalpoje 1-185.	kompl	1	30	30.00
78	Korobo formavimasis viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpoje 1-186. G/k plokštė Knauf Green (arba analogiska). Korobo plotas.	m2	0.8	38	30.40

79	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-186. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartg.	m2	2.8	25	70.00
80	Lankstus, gofruotas vedinimo ortakis d125, patalpoje 1-186.	m	0.5	12	6.00
81	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į g/k korobą d125, patalpoje 1-186.	vnt	1	18	18.00
82	Vedinimo ortakių fasonines dalys, patalpoje 1-186.	kompl	1	30	30.00
83	Korobo formavimasis viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, patalpoje 1-182. G/k plokste Knauf Green (arba analogiška). Korobo plotas.	m2	2.4	38	91.20
84	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, patalpoje 1-182. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	7.5	25	187.50
85	Lankstus, gofruotas vedinimo ortakis d125, patalpoje 1-182.	m	1	12	12.00
86	Oro šalinimo dizuzorius, montuojamas į g/k korobą d125, patalpoje 1-182.	vnt	2	18	36.00
87	Vedinimo ortakių fasonines dalys, patalpoje 1-182.	kompl	1	30	30.00
88	Korobo formavimas is viengubo g/k sluoksnio ant metalinio karkaso, vandentiekio ir nuotekų vamzdžių paslėpimui, pirmo aukšto koridoriuje. G/k plokstc Knauf Green (arba analogiska). Korobo plotas.	m2	5.7	38	216.60
89	Sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus, pirmo auksto koridoriuje. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	5.7	25	142.50
90	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. šviestuvus įleidžiamas, 3 000K, >40W, >3 600lm	vnt	15	38	570.00
91	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	60	2.11	126.60
92	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	680	2.74	1863.20
93	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	1050	1.8	1890.00
94	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	5	1.2	6.00
95	Vagų senoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas	m	22	5	110.00
96	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	5	15	75.00
97	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	86	16	1376.00

98	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro ir g/k pertvoroje	vnt	106	4	424.00
99	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	10	12	120.00
100	Montažinė grindinė dėžutė-liukas pagrindinei instaliacijai 3-jų modulių, komplekte su kištukiniais elektros lizdais Montuojama proceduriniame kabinete, po procedurine kėde, skirta medicininei įrangai pajungti	kompl	1	150	150.00
101	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
102	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
103	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	5	12	60.00
104	Kompiuterinis dvigubas lizdas su remeliu RJ45 CAT5e	vnt	10	24	240.00
105	Kompiuterinis viengubas lizdas su remeliu RJ45 CAT5c	vnt	5	20	100.00
106	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
107	Cinkuotos skardos vedinimo ortakio vamzdis d125	m	15	12	180.00
108	Lankstus, gofruotas vedinimo ortakis d125	m	5	9	45.00
109	Oro salinimo dizuzorius, montuojamas į pakabinamas lubas d125	vnt	5	18	90.00
110	Vedinimo ortakų fasoninės dalys	kompl	1	30	30.00
111	Elektrinis šildytuvas montuojams ant sienos, galia >1,0 kW, su termostatu	vnt	1	55	55.00
112	Sieninis vandeninis radiatorius montuojamas proceduriniame kabinete ir prijungiamas prie centrinės šildymo sistemos Radiatorius sieninis, higieninis, galia>2,0 kW, komplekte su uždaromąja armatūra ir termostatu.	vnt	1	90	90.00
123	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praejimo kampų, L-1,8 m	vnt	4	52	208.00
124	Elektrinis šildytuvas montuojams ant sienos, galia >1,0 kW, su termostatu	vnt	2	55	110.00
125	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernš apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	50	26	1300.00
126	Beremė grūdinto stiklo (stiklo storis 10 mm) pertvara 2800 x 2650 mm, montuojama proceduriniame kabinete. Pertvara su stumdomomis durimis (praejimo plotis >900 mm), užraktu ir nerūdijančio plieno rankenomis. Pertvaros aukštis - iki pakabinamų segmeninių lubų (apie 2650 mm), pertvaros matmenis tikslinti vietoje. Pertvara tvirtinama prie grindų ir g/b plokščių lubų (g/b plokščių) lubų aukštis 2900 mm). Dalis pertvaros klijuojamas balta matine PVC plevele (apie 4 m ²).	vnt	1	1620	1620.00
127	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	25	80	2000.00
DARBŲ GRUPĖ (ETAPAS) Patalpos 2-13 remontas (koridorius)					

1	Senų medinių durų 900x1900 mm demontavimas	vnt	2	12	24.00
2	Senų medinių durų 1650x2000 mm demontavimas	vnt	1	12	12.00
3	Sviestuvų demontavimas	vnt	12	5	60.00
4	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt	18	2	36.00
5	Trifazių kištukinių lizdų demontavimas	vnt	3	3	9.00
6	Elektros paskirstymo dezučių demontavimas	vnt	18	3	54.00
7	Metalinių elektros paskirstymo skydų ir laidų demontavimas (nustatant grupų adresatus ir paliekant reikalingus)	vnt	3	70	210.00
8	Elektros instaliacijos demontavimas	kompl	1	30	30.00
9	Adresinės gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	5	4	20.00
10	Adresinės gaisrinės signalizacijos mygtuko demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos	vnt	1	4	4.00
11	Kabinetų numerių lentelių, sumontuotų prie pakabinamų lubų, demontavimas	vnt	9	2	18.00
12	Senos telefoninės spintos 800x1400 mm demontavimas	vnt	1	25	25.00
13	Apsauginių LMDP plokščių h - 300 mm demontavimas nuo sienų	m	25.6	2	51.20
14	Medinių durų apvadų h - 2300 mm prie įėjimo durų demontavimas	vnt	8	2	16.00
15	Armstrong tipo lubų demontavimas	m2	12	3	36.00
16	Juostinių metalinių lubų ant metalinio karkaso demontavimas	m2	119	3	357.00
17	Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas	m	85	3	255.00
18	Vienverių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 900x1900 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	2	440	880.00
19	Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis >0,6 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su užlaida ir užraktu (apytiksliai angos matmenys 1650x2000 mm) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann ZK tipo (arba lygiavertės).	vnt	1	600	600.00
20	Angų senoje formavimas pagal montuojamų durų matmenis	vnt	3	49	147.00
21	Grindų paviršiaus reronlas cementiniu mišimu demontavus duris su slenksčiu	kompl	3	27	81.00
22	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis)	m	4	20	80.00
23	Betoninių palangių remontas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - atsparūs drėgmei.	m2	1	30	30.00

24	Langų angokraščių nuvalymas nuo senų dažų, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	2	40	80.00
25	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	188	25	4700.00
26	Patalpos, kurioje buvo demontuota ryšių spinta, tinkavimas	m2	4.3	18	77.40
27	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, patalpoje, kurioje buvo demontuota ryšių spinta. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	4.3	25	107.50
28	Patalpos, kurioje sumontuoti gaisriniai čiaupai, tinkavimas	m2	4.3	18	77.40
29	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, patalpoje, kurioje sumontuoti gaisriniai čiaupai. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	4.3	25	107.50
30	Elektros skydines tinkavimas	m2	5.7	18	102.60
31	Tinkuotų sienų glaistymas ir dažymas, elektros skydineje. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui - 1 klase pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	5.7	25	142.50
32	Šildymo vamzdžių d20 - d40 mm dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	m	2	6	12.00
33	Ketinių radiatorių dažymas. Dažai - skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparus 60-80 °C temperatūrai.	seke	13	10	130.00
34	Pakabinami, surenkami, Armstrong tipo lubi) (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas	m2	138	31	4278.00
35	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm	vnt	15	38	570.00
36	Šviestuvų LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai - įleidžiamas, 3000K, >40W, >3600lm, pastovaus degimo, su 1 valandos akumuliatoriumi.	vnt	4	45	180.00
37	Šviestuvų, LED, evakuacinių, >3W, dvipusių, pastovaus deginio, su 3 valandų akumuliatoriumi montavimas	vnt	3	32	96.00
38	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	m	70	2.11	147.70
39	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm; PVC izoliacija; PVC apvalkalas	in	100	2.74	274.00
40	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm; ugniai atsparus, HDGS E90	m	80	2.8	224.00

41	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5	m	440	1.8	792.00
42	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis	m	60	2.8	168.00
43	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas	m	18	5	90.00
44	Viengubas peijungiklis p/t su remeliu 10A, 230 V, IP 20	vnt	2	15	30.00
45	Trijų polių kištukinis lizdas p/t su remeliu 16A, 230 V, IP 20	vnt	12	16	192.00
46	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro pertvoroje	vnt	18	4	72.00
47	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm	vnt	4	12	48.00
48	Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje 2-3 ir koridoriuje 2-13 po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams.	m	120	14	1680.00
49	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po perforuoto, cinkuoto elektros instaliacijos kanalo montavimo ir kabelių pravedimo koridoriuje 2-3.	m ²	30	18	540.00
50	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
51	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
52	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	10	6	60.00
53	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	2	6	12.00
54	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą	vnt	1	9	9.00
55	Kompiuterinis viengubas lizdas su remeliu RJ45 CAT5e	vnt	4	20	80.00
56	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai	kompl	1	15	15.00
57	Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas: Viršįtampių ribotuvas 4P, B + C klases - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka - 1 vnt.; IF aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 17 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos 1 kompl.	kompl	1	410	410.00
58	Elektros skirstomasis skydas JS v/t 48 mod., IP44 montavimas: Viršįtampių ribotuvas 4P, B + C klases - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka - 1 vnt.; IF aut. jungiklis 16A, „C“ ch-ka - 4 vnt; IF aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 28 vnt; Srovės nuotekio rele 2P, 16A, 30 mA - 5 vnt.; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos - 1 kompl.	kompl	1	700	700.00
59	Elektros skirstomasis skydas AS v/t 36 mod., IP44 montavimas: Viršįtampių ribotuvas 4P, B + C klases - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka - 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka - 17 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos - 1 kompl.	kompl	1	400	400.00

60	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojam. ant išorinių sienų kampų, L-1,8 m	vnt	10	52	520.00
61	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojam. ant išorinių įėjimo durų angokraščių, L-2,3m	vnt	6	64	384.00
62	Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 100 mm montavimas	m	75	16	1200.00
63	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti siernš apsaugai nuo subraižymo kedžių atkaltėmis. Organinio stiklo storis >4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	72	26	1872.00
64	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	3	80	240.00
DARBU GRUPĖ (ETAPAS) Kondicionavimo sistema					
Kondicionavimo sistemą sudaro: multi split tipo išoriniai blokai, montuojami ant pastato stogo - 3 vnt ir sieniniai vidiniai blokai - 12 vnt. Kondicionierių vidiniai blokai montuojami: patalpose 2-14 (2 vnt), 2-15(1 vnt), 2-16 (1 vnt), 2-144 - 2-147 (5 vnt), 2-148 - 2-149 (1 vnt), 2-159 - 2-160 (1 vnt), 2-161 (1 vnt). Kondicionierių išorinių multi split blokų grupavimas: 1 (pirmas išorinis blokas) - patalpos 2-144, 2-145,2-146 (keturi vidiniai blokai), 2 (antras išorinis blokas) - patalpos 2-145, 2-147, 2-148, 2-149,2-159, 2-160, 2-161 (keturi vidiniai blokai), 3 (trečias išorinis blokas) - 2-14, 2-15,2-16 (keturi vidiniai blokai).					
1	Senų vidinių kondicionierių blokų demontavimas patalpoje 2-145	vnt	2	25	50.00
2	Senų išorinių blokų, kartu su montavimo kronšteinais, demontavimas nuo pastato išorinės sienos prie patalpos 2-145	vnt	2	50	100.00
3	Sienų apšiltinimo ir ventiliuojamo fasado apdailos atstatymas demontavus kondicionierių išorinius blokus	kompl	2	300	600.00
4	Senos kondicionierių elektros instaliacijos demontavimas	kompl	2	12	24.00
5	Skylių per apšiltintą g/b plokščių stogą gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros instaliacijos montavimui	kompl	3	75	225.00
6	Skylių g/b perdangoje ir apšiltintame stoge užtaisymas, apsiltinimas, hermetizavimas, stogo hidroizolacinių sluoksnių atstatymas	kompl	3	130	390.00
7	Padų išorinių kondicionierių blokų montavimui ant apšiltinto pastato stogo formavimas (montavimas)	vnt	3	60	180.00
8	Mūrinių tinkuotų sienų gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros laidų pravedimui	kompl	1	150	150.00
9	Mūrinių tinkuotų sienų ardymas vamzdžių privedimui iki kondicionierių vidinių blokų	m3	0.3	115	34.50
10	Mūrinių tinkuotų sienų atstatymas sumontavus kondicionierių vidinių blokų vamzdžius	m3	0.3	450	135.00
II	Vagų mūro sienose išpjovimas ir užtaisymas vidinių kondicionierių blokų kondensato vamzdelių montavimui	m	50	5	250.00

12	Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo; inverterinis; galimybė pajungti 24 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas IF, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas >9,5 kW; šildymo galingumas>10,0 kW; energijos klase >A+; garso lygis šaldymo metu <65 dB; garso lygis šildymo metu <70 dB; bendras vamzdžio ilgis >70 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas >15 m; šaltnešis R32.	vnt	3	1800	5400.00
13	Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas IF, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas >2,0 kW; šildymo galingumas >2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu <500W; elektros sąnaudos šildymo metu <600W; energijos klase >A+; garso lygis <50 dB; bendras vamzdžio ilgis>20 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas >15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas.	vnt	12	320	3840.00
14	Varinio vamzdžio su izoliacija kondicionierių pajungimui montavimas	m	180	5	900.00
15	Kondensato nutekėjimo vamzdelio montavimas ir pajungimas į buitinių nuotekų vamzdį	m	60	3	180.00
16	Elektros kabelis kondicionierių blokų pajungimui	kompl	1	250	250.00
17	Signalinis kabelis kondicionierių blokų pajungimas	kompl	1	250	250.00
18	Elektros ir signalinio kabelio tvirtinimo pagalbinės medžiagos	kompl	1	15	15.00
19	Varinio vamzdžio ir kondensato vamzdelio tvirtinimo pagalbinės medžiagos	kompl	1	50	50.00
20	Kondicionierių blokų montavimo ir tvirtinimo pagalbinės medžiagos	kompl	1	100	100.00
21	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai	kompl	1	15	15.00
22	Kondicionierių sistemos patikrinimas, derinimas ir paleidimas	kompl	1	100	100.00
23	Šiukšlių valymas ir išvežimas	t	0.3	80	24.00
VISO, EUR:					121667.78
PVM (21 %):					25550.23
BENDRA SUMA, EUR:					147218.01

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
IRMANTAS, PUČINSKAS
Data: 2