

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.7.
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. S-409 PAKEITIMO**

2022 m. liepos mėn. d.
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12 LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal tarnybinę padėtį, (toliau - Užsakovas), ir UAB „Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos vadovo Pauliaus Grybovo, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 punktu, atsižvelgiant į 2021 m. rugpjūčio 05 d. statybos rangos sutarties Nr. S-409 10.1.1. ir 10.1.4. punktų nuostatas bei projekto „**Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai**“ papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktu Nr.7 susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. pagal „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ projekto dalies „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)“ „A“ laidos sprendinius ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą Nr. 1 atsisakyti dalies lauko vandentiekio V 1 darbų, atsisakomų darbų suma 6823,14 Eur su PVM.

2. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ projekto dalies „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)“ „A“ laidos sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas Nr. 2 ir Nr. 3 atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 29866,53 Eur su PVM;

3. pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau- Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
<i>Sutarties kaina</i>	<i>9.1</i>	<i>3 203 564,51(Trys milijonai du šimtai trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai 51 ct.)</i>
<i>Iš kurių PVM sudaro</i>	<i>9.1</i>	<i>555 990,54 Eur (Penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų 54 ct.)</i>

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

7. Susitarimo priedai – Papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktas Nr.7 su priedais: „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-

5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ projekto dalies „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)“ „A“ laida - 1 kompl.; kiti priedai - 10 lapų.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Kodas 188777932
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
A.s. Nr. LT4767300010087163022
Tel.: (8 343) 95276
El. paštas: priimamasis@kazluruda.lt

Regina Zasienė

Parašas

Data.....

A.V.

RANGOVAS
UAB „Nimetus“
Kodas 301657564
PVM mokėtojo kodas LT100003958917
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas
A. s. LT237180300022467966
AB Šiaulių bankas
banko kodas 71803
Tel. Nr. +370 656 85536
Paulius Grybovas
Komercijos vadovas
Parašas.....

Data.....

A.V.

Užsakovas: Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracija (BĮ) Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188777932

Rangovas: UAB „Nimetus“, įm. kodas 301657564

Rangos sutartis Nr. S-409

Sutarties data: 2021-08-05

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ POREIKIO IR ATSISAKOMŲ DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMO AKTAS Nr. 7.

2022-07-14

Kazlų Rūda

Užsakovo atstovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja Ingrida Černiauskienė;

Rangovo atstovas - UAB „Nimetus“ statybos darbų vadovas Andrius Stalionis;

Statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Kriauza.

Vadovaujantis Techninio projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ projekto dalies „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)“ „A“ laida, parengta dėl raštu UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 2020-08-13 Nr.2-541 „Dėl prisijungimo sąlygų“ nustatytos vandentiekio tinklų prisijungimo vietos pakeitimo į UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“ raštu 2021-11-26 Nr. (1)-21.534 „Dėl vandentiekio prisijungimo sąlygų“ naujai nurodytą prisijungimo vietą, apžiūrėjo atliekamus darbus pagal Statybos rangos sutartį Nr. S-409, sudarytą 2021 08 05, susipažino su projektine dokumentacija ir faktine situacija ir nustatė atsisakomų ir papildomų darbų poreikį.

1. Lentelė. Atsisakomi darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15 (darbai, vamzdynų tiesimas atviru būdu)	m	96,00
2.	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, d160 mm (vand.)	m	11,00
3.	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,0955
4.	Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapia-labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis iki 1,0m k9=1.15	km	0,0955
5.	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	5,73
6.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	22,92

7.	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm $k_9=1.15$	100m	0,11
8.	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 160 mm $k_9=1.15$	100m	0,11

2. Lentelė. Vykdomi (papildomi) darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Betoninių dangų išdaužymas ir statybinio laužo išvežimas	m3	1,20
2.	PE 100, PN 10, d 160 mm vamzdžio klojimas uždaru būdu, su visais susijusiais darbais, įrengiant paruošiamąsias duobes, grunto sutvirtinimą.	m	85,00
3.	Esamo šulinio Nr. 62 demontavimas su esama armatūra ir jungtimis, statybinio laužo išvežimas.	kompl.	1,00
4.	Šulinio d 1500 įrengimas ant esamų tinklų, su visais susijusiais darbais: montavimas, hidroizoliacija, skylių vamzdyno praėjimui įrengimas ir užsandinimas, liuko įrengimas, žymėjimo ženklo pastatymas.	kompl.	1,00
5.	Armatūros ir jungčių šulinyje su visais susijusiais paruošimo, montavimo ir pajungimo darbais bei medžiagomis įrengimas.	kompl.	1,00
6.	Vėjos atstatymas pasijungimo vietoje	m2	20,00
7.	Geodeziniai matavimai	kompl.	1,00
5.	Topo nuotraukos tikslinimas	kompl.	1,00
8.	Projektavimo darbai	kompl.	1,00

Nutarta:

1. Šio akto 2 lentelėje nurodytus darbus vertinti kaip papildomus, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti vykdant viešąjį konkursą, rengiant konkursinius pasiūlymus, kurie yra neįtraukti į Rangos sutartį ir jos priedus, bei pasirašant 2021-08-05 d. Statybos darbų rangos sutartį, tačiau jų neatlikus, bus neįmanoma tinkamai vykdyti Rangos sutarties ir tinkamai užbaigti darbų (gauti statybos užbaigimo aktą). Aptartos aplinkybės neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, kadangi šios aplinkybės nebuvo žinomos visiems pirkimo dalyviams, su jomis susidurtų bet kuris pirkime dalyvavęs tiekėjas.

2. Aptarti darbai bus įvertinti sutartyje numatytomis sąlygomis.

Priedama:

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ raštas 2020-08-13 Nr.2-541 „Dėl prisijungimo sąlygų“;
 UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“ raštas 2021-11-26 Nr. (I)-21,534 „Dėl vandentiekio prisijungimo sąlygų“;
 Techninio projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S.

Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ projekto dalies „Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (LVN)“ „A“ laida;
Atsisakomų darbų lokalinė sąmata Nr.1, 1 lapas;
Papildomų (vykdomų) darbų lokalinės sąmatos Nr.2, Nr.3 2 lapai.

Kazlų Rūdos raj. sav. administracijos
Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus
Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja

Ingrida Černiauskiene

UAB „Nimetus“
statybos darbų vadovas

Andrius Stalionis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aurimas Kriauza

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS“**

Uždaroji akcinė bendrovė, M.Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda,
tel. (8 343) 95 176, faks. (8 343) 95 176, el. p.komunalininkas@kazluruda.ot.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 165695198

UAB „Nimetus“

2020-08-13 Nr. 2-541

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų prašymą, informuojame, kad projektuojant Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro rekonstrukciją objektui „Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto projektas“, vandentiekio tinklų prisijungimo tašką projektuoti VT šulinyje Nr. 123, kurio vamzdžio skersmuo 150 mm, o slėgis – 3 bar. Nuotekų tinklų prisijungimą projektuoti šulinyje Nr. 131, kurio vamzdžio skersmuo 200 mm. Tinklų iškėlimą suprojektuoti taip, kad išliktų veikiantys nuotekų tinklai tarp šulinių Nr. 41 ir Nr. 131. Visi žymėjimai ir šulinių numeracija parodyta schemoje, kuri yra priedas Nr.1 prie šių sąlygų.

Projektuoti laikantis teisės aktų reikalavimų.


Projektą derinti su UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.

L. e. pareigas direktorius

Raimondas Ragauskas



Virginija Petrukaitienė, tel. (8 343) 95 032

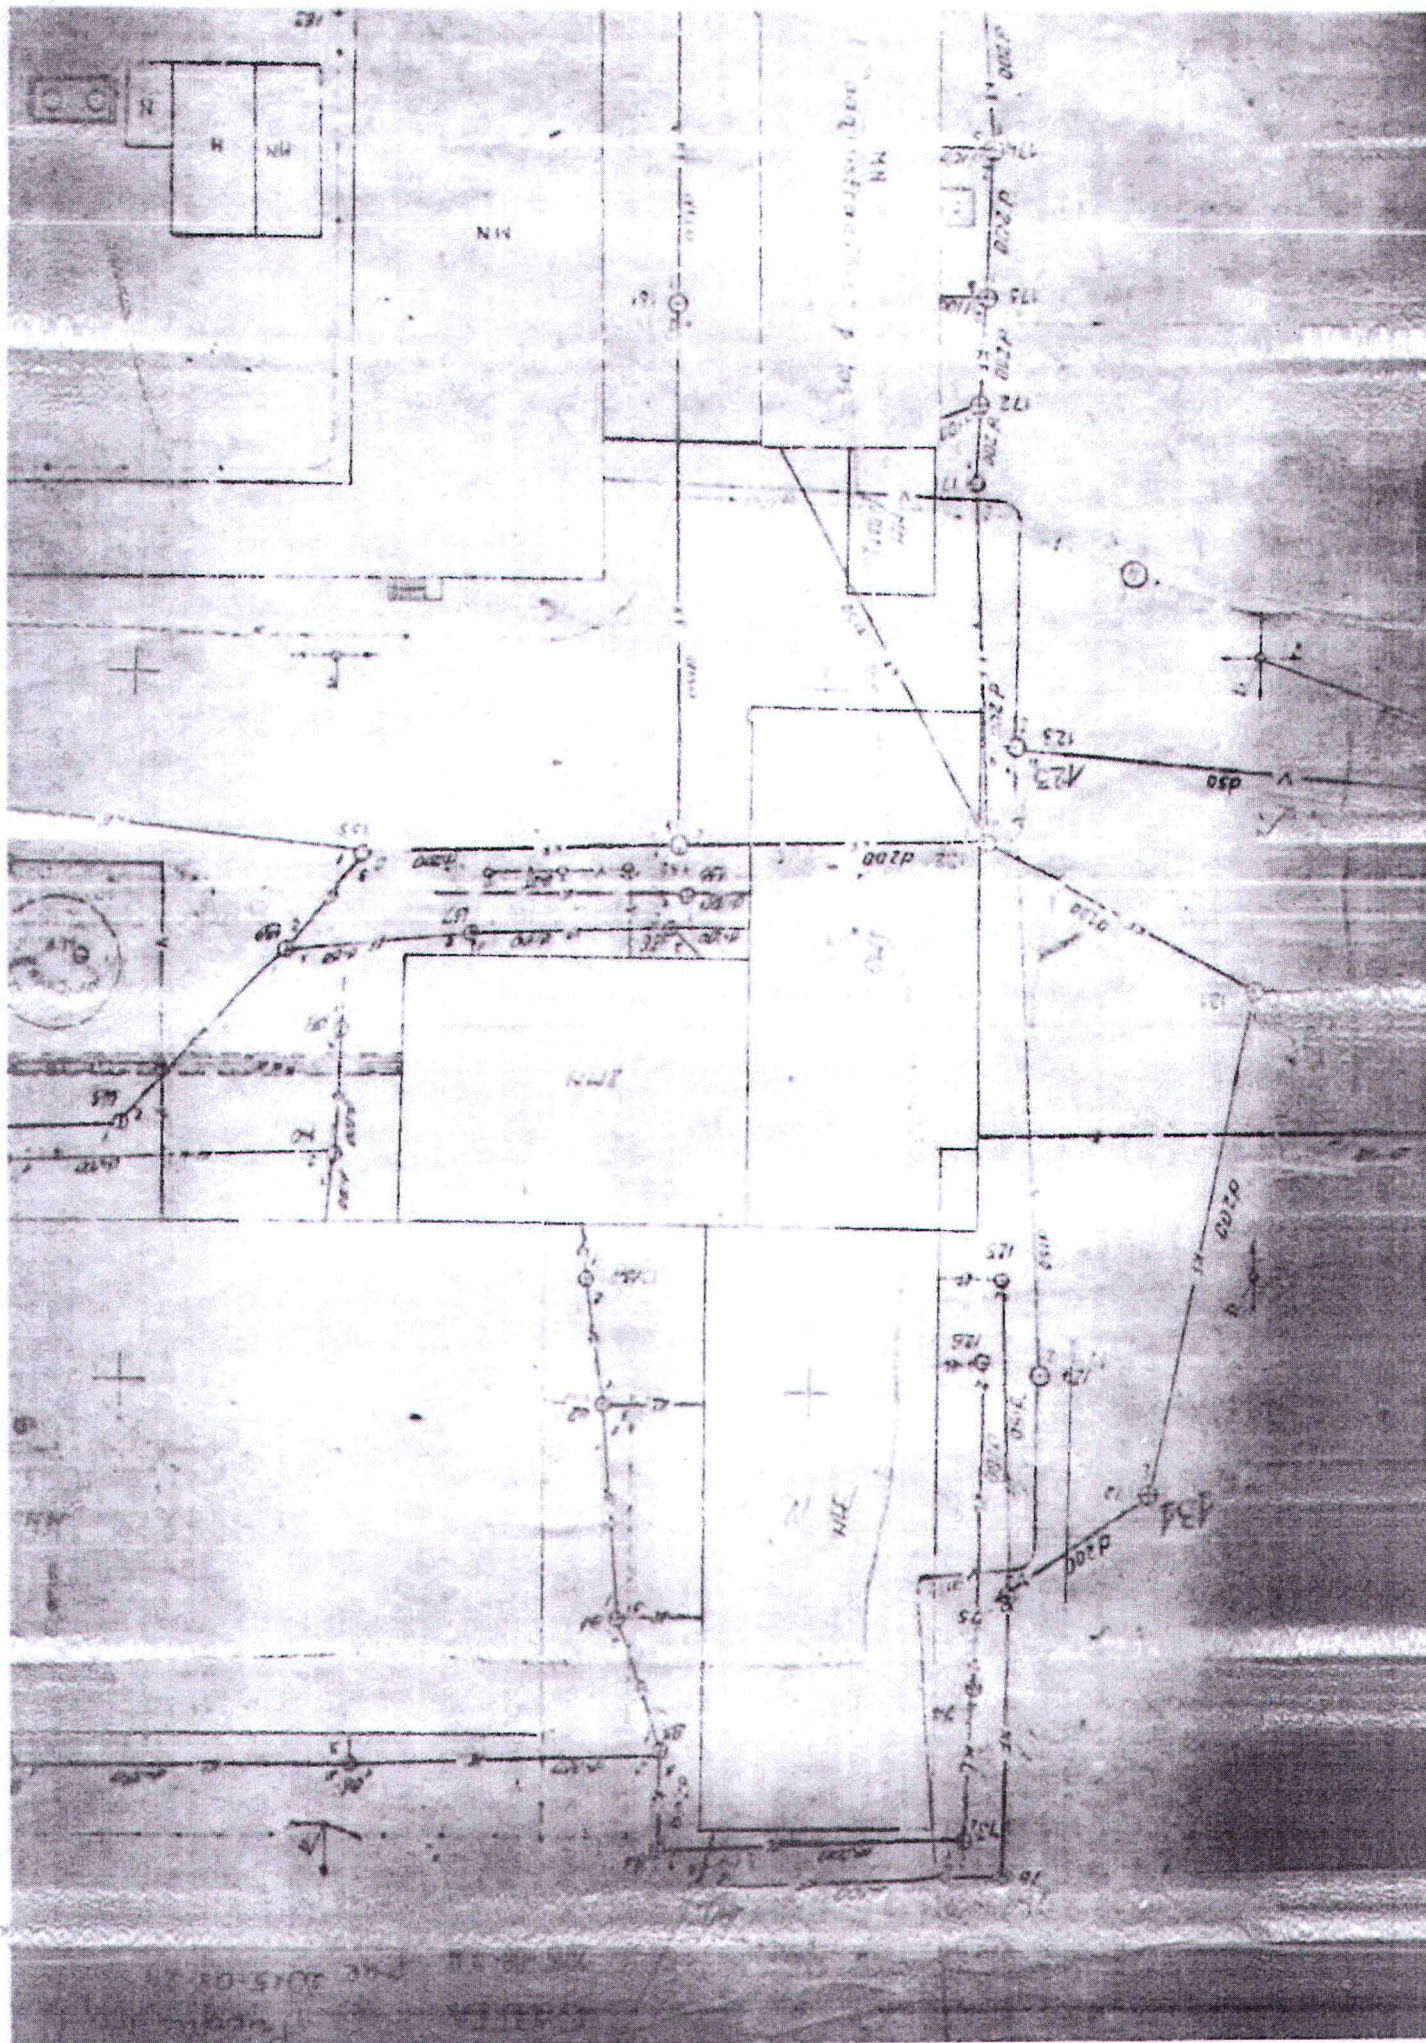

UAB „Kazlų Rūdos Šilumos tinklai“

Įmonės kodas: 166092559; PVM mokėtojo kodas: LT660925515; Registracijos adresas: M. Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda;
LT-69430 Kazlų Rūda; tel. (8-602) 75222, el. p. info@krenergija.lt

2021-11-26 Nr. (1) 21,534

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius
Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris

UAB „Nimetus“
P.Kalpoko g. 1-29

info@nimetus.lt

DĖL VANDENTIEKIO PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Techninės sąlygos inžinerinių tinklų įrengimui

Informuojame, kad įsirengti vandentiekio tinklus, bei prisijungti prie magistralinių miesto tinklų leidžiama tik išpildžius žemiau išvardintas sąlygas:

1. Geriamo vandens prisijungimo vieta yra S. Daukanto g. vandentiekio šulinys nr. 62 pažymėta priede nr. 1.
2. Vartotojas turi suprojektuoti ir pastatyti.
 - 2.1. Geriamo vandentiekio tinklus nuo magistralinio vamzdyno.
 - 2.2. Projektą suderinti su UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“
3. Prieš atliekant žemės gauti leidimą kasimo darbams, darbus suderinti su atitinkamų tarnybų atsakingais asmenimis (el. ir ryšių kabeliai, šilumos ar dujų tinklai ir kt.).
4. Atlikus tinklų įrengimo darbus būtina atstatyti išardytus šaligatvius ar gatvės dangas, želdinius ir veją.
5. Šulinių įrengimą, vamzdynų prijungimą prie magistralinių tinklų atlikti prižiūrint „UAB Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atstovui.
6. Perduoti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ tinklų įrengimo statybos užbaigimo dokumentaciją (tai pat ir skaitmeninį variantą), pagal tuo metu galiojančius teisės aktus.
7. Baigus tinklų įrengimo darbus išsikviesti vandentiekio ir nuotekų tinklus eksploatuojančios įmonės (UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“) atstovą dėl tinklų priėmimo eksploatacijai.
8. Sudaryti sutartį su UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ dėl paslaugų teikimo.


Direktorius pavaduotojas vykdomasis direktoriaus funkcijas

Tomas Cilinskas

Direktorius pavaduotojas Tomas Cilinskas tel. nr. 8 685 73600

techninės sąlygos išsiųstos el.paštu, originalas siunčiamas nebus

PRIEDAS NR. 1

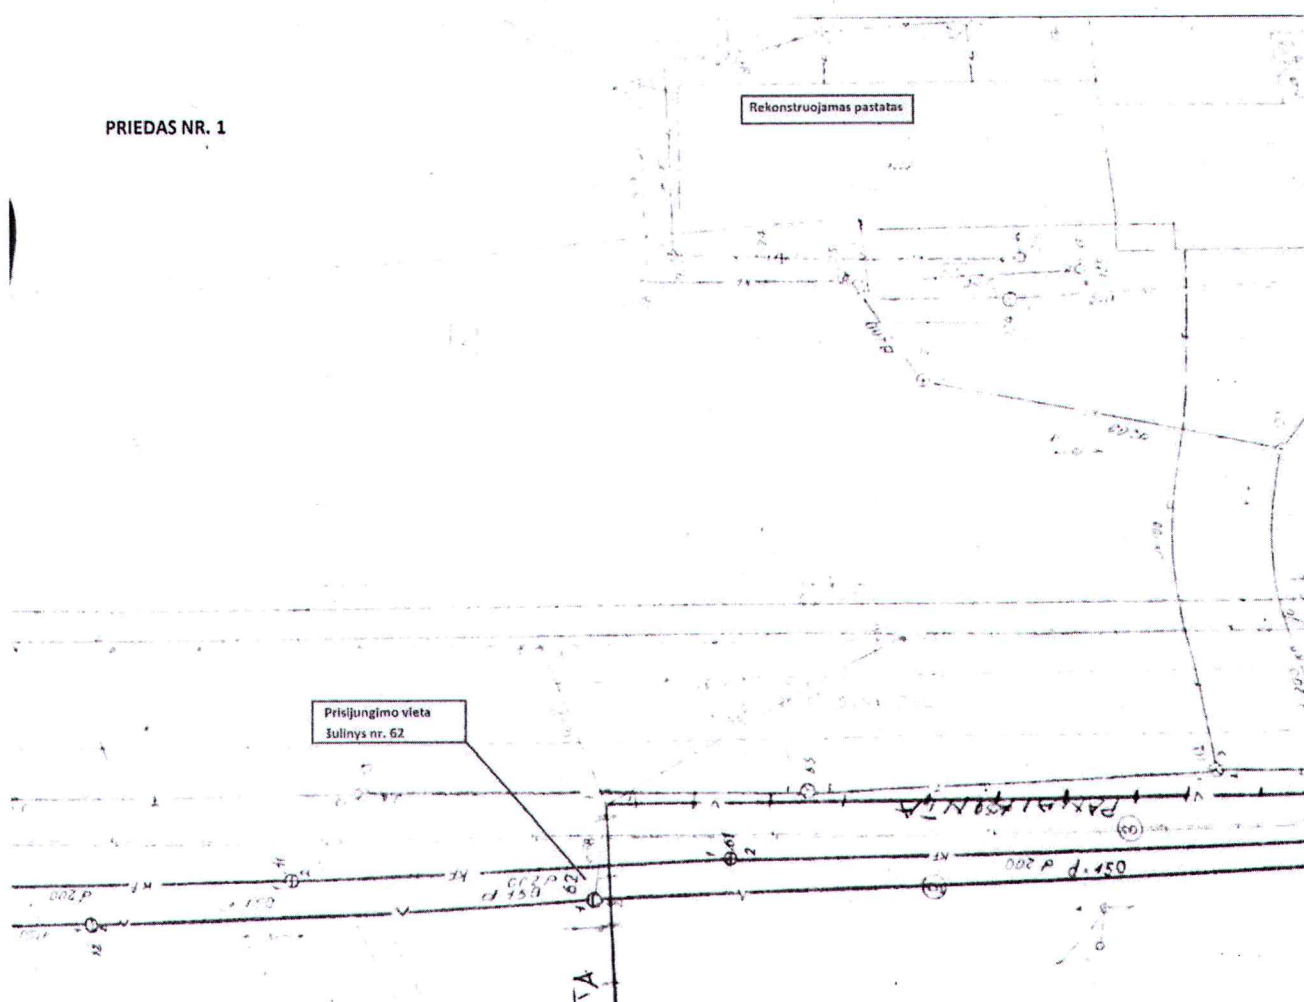

Direktoriaus pavaduotojas vykdamasis
direktoriaus funkcijas
Tomas Cilinskas

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 00120TP Kultūros paskirties pastato S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo ir dalies admin. pastato, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto projektas

Statinys 3 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 1 Lauko vandentiekis ir nuotekos. Atsisakomi darbai

2021.05.11

Suma žiniaraščiui

6823.14 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis V 1						
2	N22-118	Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	96,0	15,9111	1527,47
5	1020-75	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, d160 mm (vand.)	m	11,0	29,2351	321,59
11	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,0955	16122,244	1539,67
12	N1P-1407	Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant šlapią-labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm , šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis iki 1,0m k9=1.15	km	0,0955	2621,8259	250,38
13	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	5,73	50,1564	287,4
14	N22P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	22,92	36,7965	843,38
42	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	0,11	235,6979	25,93
43	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 160 mm k9=1.15	100m	0,11	122,9906	13,53
Skyriuje 1						4809,35
Susitarimas Nr. 6	Atsisakomų darbų sumos padidėjimas pagal 2022 06 03 d. papildomą susitarimą Nr.6 indeksavimo koef. 1.1725 (17,25 proc.)		kompl.	1,0	829,61	829,61
Žiniaraštyje 1						5638,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1184,18
Iš viso žiniaraštyje 1						6823,14

Sudarė: inž. sąmatininkė R. Vyšniauskaitė

LOKALINĖ SAMATA Nr. 2

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 00120TP Kultūros paskirties pastato S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo ir dalies admin. pastato, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto projektas

Statinys 8 Lauko inžinerinių tinklų (LVN) projekto "A" laida. Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai naujomis kainomis

2022.06.22

Suma žiniaraščiui

24240.73 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis V 1						
1 N22-480		Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	85,0	108,1402	9191,92
2 N16-70		Vamzdžių galų paruošimas, flanšų privirinimas/pritaikyta k8=1.03	vnt.	2,0	120,0625	240,13
3 N16-46		Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų , kurių D iki 200mm, prijung.flanš., kai privir.objekte/sklendės d160 ir jungtys k8=1.05	vnt.	5,0	213,3593	1066,8
4 2014-6		Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 150 (ilgos)	vnt	1,0	544,6218	544,62
5 1005-156		Adapteris D160/150	vnt	2,0	242,8164	485,63
6 1005-51		Kaliojo ketaus trišakiai DN 150x150	vnt	1,0	340,7423	340,74
7 R62P-0102		Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas IV grupės/paruošiamosios duobės k9=1.15	m3	88,0	31,6108	2781,75
8 R62P-0103		Duobių, tranšėjų sienučių tvirtinimų įrengimas ir išardymas, atliekant pamatų remonto darbus , kai tvirtinama lentomis k9=1.15	m2	90,0	7,2296	650,66
9 F1-1-4		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0,82	499,8552	409,88
10 N22-340		Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose/pritaikyta*esamo šulinio Nr. 62 demontavimas k1=0.80,k3=0.000,k8=1.02,k9=1.15	m3	1,7	366,615	623,25
11 CALC-		Esamos armatūros, sujungimo detalių išmontavimas	kompl.	1,0	251,9099	251,91
12 N22-489		Įsipjovimas į veikiantį ketinį (plieninį) 150-200mm skersm. vamzdyną balneliu/D150x32 su detalėmis	vnt	1,0	466,3697	466,37
Skyriuje 1						17053,66
2 Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos						
1 88002001		LVN projekto dalies TP "A" laidos parengimas	kompl.	1,0	2000,0	2000,0
2 88002002		Topo nuotraukos tikslinimas	vnt	1,0	550,0	550,0
3 88002003		Geodeziniai matavimai	vnt	1,0	430,0	430,0
Skyriuje 2						2980,0
Žiniaraštyje 1						20033,66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4207,07
Iš viso žiniaraštyje 1						24240,73

Sudarė: inž. sąmatininkė R. Vyšniauskaitė



LOKALINĖ SĄMATA Nr. 3

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 00120TP Kultūros paskirties pastato S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūdoje rekonstravimo ir dalies admin. pastato, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje kapitalinio remonto projektas

Statiny 3 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 1 Lauko vandentiekis ir nuotekos. Papildomi darbai sutarties kainomis

2021.05.11			Suma žiniaraščiui		5625.80 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis V 1						
1 N46-132		Gelžbetoninių pamatų išardymas/pritaikyta*betono konstrukcijų išdaužymas	m3	1,2	346,8378	416,21
2 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,27	21,367	91,24
3 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	4,27	13,1841	56,3
4 N22P-0802		Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	2,12	896,132	1899,8
5 N7P-0107		Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų tepinės hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu k8=1.14	m2	27,08	8,9365	242,0
6 2050-60		Liukai PL-40	vnt	1,0	217,3536	217,35
7 N22P-0908		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt	1,0	40,7046	40,7
8 1005-89		Tempimui atspari universali jungtis flanšas-mova DN160, PN10	vnt	1,0	194,5078	194,51
9 R23-56		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt.	5,0	47,1741	235,87
10 1033-101		Protarpinis d110 (d50)	vnt	2,0	21,6788	43,36
11 1033-103		Protarpinis d160	vnt	3,0	18,5784	55,74
12 N22P-0403		Įsijovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną / pritaikyta k9=1.15	vnt	1,0	112,1261	112,13
13 1005-78		Pe d160 vamzdžio sujungimui su esamu ketiniu d150 vamzdžiu-universali dviguba sujungimo mova d160	vnt	1,0	190,5469	190,55
14 N48-260		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,2	718,3922	143,68
15 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,2	129,7523	25,95
Skyriuje 1						3965,39
Susitarimas Nr. 6		Papildomų darbų sumos padidėjimas pagal 2022 06 03 d. papildomą susitarimą Nr.6 indeksavimo koef. 1.1725 (17,25 proc.)	kompl.	1,0	684,03	684,03
Žiniaraštyje 1						4649,42
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						976,38
Iš viso žiniaraštyje 1						5625,8

Sudarė: inž. sąmatininkė R. Vyšniauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.7. DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-409 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-29 Nr. S-465
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-29 15:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	PAULIUS GRYBOVAS Komercijos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-02 14:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-10 15:36 - 2027-02-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	0 Susitarimo Nr. 7 priedai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-02 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-