

VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS DARBAI RANGOS SUTARTIS

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr.

Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Užsakovo nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Leimesta“, juridinio asmens kodas 165100412, kurios registruota buveinė yra Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rupšio, veikiančio pagal Rangovo įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas: Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos darbai (toliau – Darbai);
2. Darbų atlikimo vieta: Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav..
3. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintą projektą.
4. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (Sutartį sudarantys dokumentai), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai, Užsakovo vidaus norminiai dokumentai.
5. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai Sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas ar kitus reikalingus leidimus, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

6. Sutarties kaina be PVM: 49800,00 Eur (*keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai Eurų 00 cent.*).

21% PVM – 10458,00 Eur (*dešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt aštuoni Eurai 00 cent.*);

Sutarties kainos ir PVM suma: 60258,00 Eur. (*šešiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni Eurai 00 cent.*).

7. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

8. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

8.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

8.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

8.3. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

8.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia ne vėliau kaip per 150 (šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovo teisės ir pareigos:

10.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus pagal Atliktų darbų aktus (F2) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

10.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

10.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų aktus (F2) ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

10.5. Jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytų trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti mokėtiną Rangovui sumą;

10.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba atsiradus trūkumams ar defektams sustabdyti Darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. Atlikti Darbus savo rizika, pagal Užsakovo pateiktą Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintą projektą;

11.2. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdamas priežiūrą;

11.3. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

11.4. Garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti įspėjamuosius ženklus, apsitverti darbo vietą;

11.5. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdamas Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas

praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

11.6. Atlikdamas Darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

11.7. Statybinį laužą (gruntą, dažų likučius, pakuotes ar pan.) pristatyti (išvežti) į tam specialiai skirtas vietas.

11.8. Rangovas visą darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

12. Už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktai (F2), PVM sąskaita faktūra). Tinkamai atlikti Darbai bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Darbų atlikimo kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

13. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

14. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

15. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaukyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Užsakovo mokėtinas Rangovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

16. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

17. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

18. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį Atliktų darbų aktą (F2), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus Darbus.

19. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

20. Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Užsakovas:

21.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus 15 punkte numatytą atvejį. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM.

21.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius Darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

21.3. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet kurią sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

21.4. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams Darbų priėmimo metu nustatčius, jog atliktų Darbų aktuose nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp Atliktų Darbų aktuose ir/ar Galutiniam atliktų Darbų akte nurodytų Darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų Darbų kiekio/kainos.

22. Rangovas:

22.1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatyto laiku, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą–faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

22.2. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, nuo visos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

22.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

22.4. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdam Sutartyje numatytus Darbus.

22.5. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

22.6. Darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Rangovo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

VII. SUBRANGA

23. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

23.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

23.1.1. *Sutarties pasirašymo metu subrangovai nepasitelkiami.* Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

23.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

23.3. Subrangovų keitimas:

23.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

23.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

23.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

23.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

23.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

23.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

23.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

23.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

24. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

25. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

26. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

27. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Pranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

30. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

31. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

32. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

33. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

34. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

35. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

36. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

37. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, panaikinimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

38. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Rangovą gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

38.1. Nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba nepradeda vykdyti darbų nustatytais terminais;

38.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

38.3. Nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

39. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

39.1. Negavęs Užsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį.

39.2. Bankrutuoja ar tampa nemokus.

39.3. Paaiškėjus, kad Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojant konkurenciją.

39.4. Kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

40. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

41. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

42. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

43. Nutraukiant Sutartį šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

45. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

46. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

47. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

48. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

49. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

50. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

51. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

52. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

53. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne šios Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

54. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vidmantas Pilvinis, tel. 8 615 95 921, el. paštas: vidmantas.pilvinis@lazdijai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Miglė Kalėdaitė tel. 8 618 76 407, el. paštas: migle.kaledaite@lazdijai.lt.

56. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – direktorius Andrius Rupšys, tel. 8 313 41 308, el. paštas info@leimesta.lt, jam nesant jį pavaduojantis asmuo.

57. Ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir šios Sutarties autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

58. Priedai, kurie yra neatsiejama sutarties dalis:

58.1. Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas, 39 lapai.

58.2. Rangovo pasiūlymas, 5 lapai.

XIV. Šalių rekvizitai ir parašai**Užsakovas**

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Įstaigos kodas 188714992

Telefonas (8 318) 66 108

Faksas (8 318) 51 351

El. paštas info@lazdijai.lt

A/s LT594010042200010051

LUMINOR BANK AB

Banko kodas 40100

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktorė
Ilona Šaparauskienė

2022-08-

A.V.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė "Leimesta"
Alėjos g. 29, LT-67279 Leipalingis,
Druskininkų sav.

Įmonės kodas 165100412

Telefonas (8 313) 43 108

Faksas (8 313) 43 108

El. paštas info@leimesta.lt

A/s LT227300010002540769

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

Direktorius

Andrius Rupšys

2022-08-

A.V.



Statytojas (Užsakovas)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Projekto pavadinimas

VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO
PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ
SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS
PROJEKTAS

Statinio adresas (statybos vieta)

EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV.

Statybos rūšis

STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDĖTINGIEJI STATINIAI, I GRUPĖ

Statinio projekto Nr.

GP-22-SPP-31

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

ANDRIUS GEGUŽIS


Projekto vadovas

ANDRIUS GEGUŽIS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. 39697



SUPAPRASTINTO PROJEKTO BYLOS

Eil. Nr	Dokumentų žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1	GP-22-SPP-31	Supaprastinto projekto byla	
2	GP-22-SPP-31-KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo byla	

0	2022	Statybos leidimui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis			
37672	SPDV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas:		Laida
			STATINIO PROJEKTO BYLOS		0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - SPB		Lapas 1
				Lapų 1	

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	–	Antraštinis lapas	
2.	GP-22-SPP-31-SPB	Supaprastinto projekto bylos	
3.	GP-22-SPP-31-PDŽ	Statinio projekto dokumentų žiniaraštis	
4.	GP-22-SPP-31-NDŽ	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis	
5.	GP-22-SPP-31-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	
6.	GP-22-SPP-31-BAR	Bendrasis aiškinamasis raštas	
7.	GP-22-SPP-31-BTS	Bendroji techninė specifikacija	
8.	GP-22-SPP-31-TS	Techninės specifikacijos	
9.	GP-22-SPP-31-SŽ	Sąnaudų žiniaraštis	
10.	GP-22-SPP-31-PSS	Pritarimų suderinimų sąrašas	
11.	GP-22-SPP-31-TA	Tyrinėjimų ataskaita	
	Brėžiniai		
12.	GP-22-SPP-31-B.1	Sklypo planas	
13.	GP-22-SPP-31-B.2	Valčių nuleidimo/iškėlimo vietos įrengimo principinė schema	
14.	GP-22-SPP-31-B.3	Pontoninio liepto principinė schema	
	Priedai		
15.		Projektavimo užduotis	
16.		Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo dokumentas	
17.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Projektinių sprendinių suderinimas	
18.	Seirijų seniūnija	Projektinių sprendinių suderinimas	
19.	Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyrius	Dėl sutikimo tiesti susisiektų komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesusiformuoti žemės sklypai	
20.		Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai	
21.		Projektavimo programinės įrangos sąrašas	

0	2022	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
	SPV	A. Gegužis		Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
37672	SPDV	A. Gegužis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - PDŽ
				Lapas 1
				Lapų 1

**LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS**

- LR Statybos įstatymas Nr. I – 1240;
- LR Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120;
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787;
- 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 “Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“;
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ Gaisrinė sauga;
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“ Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Naudojimo sauga;
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Apsauga nuo triukšmo;
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai“ Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
- T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų ir eismo reguliavimo taisyklės“;
- [T SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“.

Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą.

0	2022	Statybos leidimui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas: NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
37672	SPDV	A. Gegužis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - NDŽ	Lapas 1
				Lapų 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

VII SKYRIUS

KITI INŽINERINIAI STATINIAI (įrenginiai paviršinio vandens telkiniuose)

1. Valčių nuleidimo/iškėlimo vieta

1.1. ilgis 21,0 m

1.2. plotis 3,50 m

2. Pontoninis lieptas

2.1. ilgis 4,5; 18,0 m

2.2. plotis 1,5; 2,4 m

Statinio projekto vadovas

Projekto vadovas
Andrius Gegužis
Atest. Nr. 39697



(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Projekto pavadinimas – Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Projekto stadija –supaprastintas projektas (SPP).

Statybos rūšis – Statinio statyba.

Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, I grupė.

Projekto Užsakovas ir Statytojas – Lazdijų rajono savivaldybė.

Projekto vadovas Andrius Gegužis (atestato Nr. 39697).


ESAMA SITUACIJA


Projektuojama teritorija yra 2 km į pietus nuo Seirijų mstl., Oktos k., Seirijo ež. šiauriniame krante. Patekimas į projektuojamą teritoriją nuo krašto kelio Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai (1 pav.).

Projektuojama vieta nepatenka į saugotinas teritorijas (Natura 2000 ar pan.).

Projektuojama teritorija yra valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai.

Pakrantės apaugusios nendrėmis, meldais, plūdėmis maurabragiais, pelkėtos (dugną dengia karbonatinis ir sapropelingas dumblas). Tyrinėjimo metu projektuojamoje teritorijoje nustatyti esmi gruntai – žvyringas smėlis, smėlingas žvyras.

0	2022	Statybos leidimui ir statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
	SPV	A. Gegužis				
37672	SPDV	A. Gegužis				
				Dokumento pavadinimas:		
				BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
				0		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo		
				GP-22-SPP-31 - BAR		
				Lapas	Lapų	
				1	5	

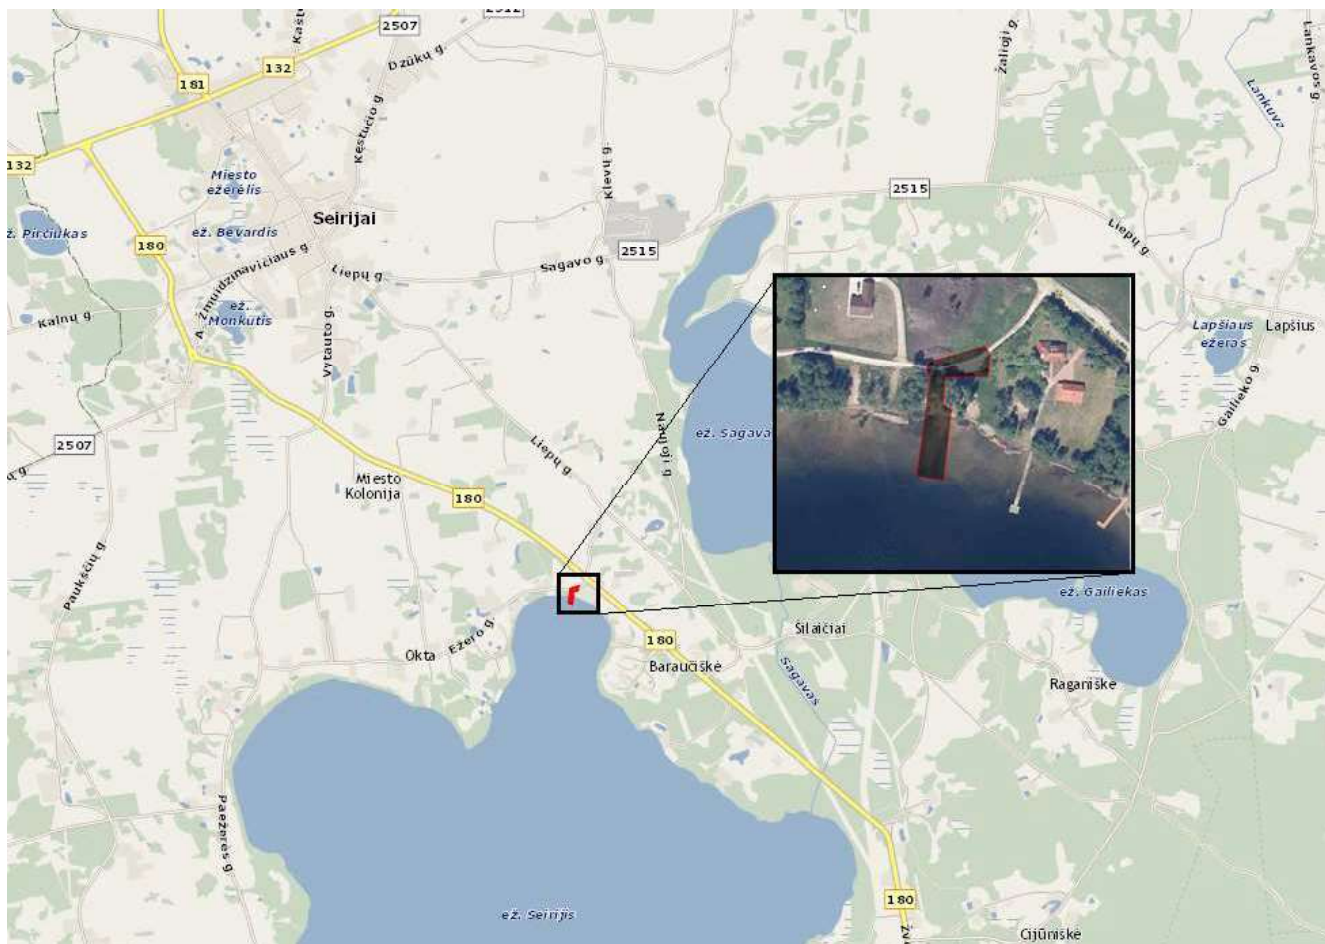

1 pav. Situacijos schema

Projektuojamoje teritorijoje yra Seirijo ež. viešojoje poilsiavietėje, kurioje nėra tinkamai įrengtos vietos valčių įleidimui/iškėlimui iš vandens (2-5 pav.).

Projektuojamos teritorijos koordinatės: x-6008423, y-489304;



2 pav. Esama situacija

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	GP-22-SPP-31 - BAR	2	5



3 pav. Esama situacija



4 pav. Esama situacija

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

GP-22-SPP-31 - BAR



5 pav. Esama situacija

SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIAI

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdamat statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji;
2. Valčių nuleidimo vietos ir pontoninio liepto įrengimas;
3. Teritorijos sutvarkymo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, pašalinami krūmai, nukasamas augalinis gruntas, pašalinamos iš ežero dugno sąnašos ir perteklinis gruntas.

Statybų metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“. Minimalios statybinės medžiagos sandėliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdamat statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytais aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Projektiniai sprendiniai

Šiuo Projektu numatoma įrengti valčių nuleidimo/iškėlimo vietą (ilgis – 21 m, plotis - 3,5 m) ir pontoninį lieptą, sutvarkyti ir išplatinti (kiek sklypų ribos leidžia) pravažiamą su galimybe statyti automobilius. Valčių nuleidimo/iškėlimo vieta projektuojama įrengiant gelžbetonines plokštes (šlaitų tvirtinimo plokštės PKU30-20 ir PKU30-15) ant smėlio – žvyro mišinio

Žymuo: GP-22-SPP-31 - BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

(apgaubto geotekstile) 30 cm storio sluoksnio. G/b plokščių šonuose įrengiami metaliniai kaltiniai 1,5x0,1x0,1 m poliai, šlaitai tvirtinami akmenimis. Valčių nuleidimo/iškėlimo ir liepto įrengimo teritorijoje iškastas smėlingas gruntas paskleidžiamas pakrantėje, neužpilant medžių kamienų.

Pravažiuojamas rengiamas iš 10 cm žvyro dangos 0/22 sluoksnio, po juo 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis ant 20 cm AŠAS. Pravažiavimo kraštai įreminami ant grunto pastatant akmenis (d50-90 cm) kas 1,5-2 m. Rengiant pravažiavimo sankasą, turi būti nukastas augalinis grunto sluoksnis esantis po esamu žvyro-skaldos dangos sluoksniu. Medžiagas susidariusias nukasus esamą dangos sluoksnį, galima panaudoti iškastame lovyje po rengiamu AŠAS sluoksniu, sankasos formavimui.

Įrengiamas pontoninis lieptas ant plastikinių pontonų (700 l), kurie atsparūs mechaniniam poveikiui (lieptas sezono pabaigoje ištempiamas į krantą, kad žiemos/pavasario metu nebūtų apgadintas ledo - ledo lyčių). Pontoninis lieptas sudarytas iš 5 dalių: 1 dalis - 1,5 m ilgio ir 1,5 m pločio (rengiama ant metalinių gręžtinių polių), prie jos prijungiama 2 dalis – 3 m ilgio ir 1,50 m pločio, likusios 3 dalys - 6,00 m ilgio ir 2,40 m pločio. Visos dalys tarpusavyje sujungiamos metalinėmis jungtimis padengtomis antikorozine danga. Pontoninio liepto galas inkaruojamas betoniniais 200 kg inkarais (sujungiant grandinėmis). Pontoninio liepto karkasas ir danga rengiami iš pilnavidurio WPC medžio – plastiko kompozito. Liepto šonuose įrengiamos atmušos valtims taip pat švartavimosi žiedai arba klampės.

Perkeliamas esamas ženklas ir įrengiami nauji kelio ženklai.

Iškertami trys medžiai, ir pakrantėje esantys krūmai.

Projekto sprendinių poveikis aplinkai

Kraštovaizdis. Vieta mėgstama poilsiautojų, žvejų. Šiuo metu įrengta asfaltuota nuovaža nuo pagrindinio kelio, tačiau nėra įrengta vieta nuleisti/iškelti valčių.

Statybos darbai teigiamai įtakos esamą pakrantę, bus sutvarkyta ir sutvirtinta eroduojanti pakrantė, padidinta kraštovaizdžio estetinė vertė, sukurtos geresnės sąlygos rekreacijai.

Ekstremalios situacijos. Pagal projektą atlikti statybos darbai bei tinkamai eksploatuojami ir prižiūrimi sutvarkyti objektai nesukelia jokių ekstremalių situacijų. Būtina periodiškai stebėti įrengtas konstrukcijas, atsiradusius defektus nedelsiant šalinti.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir pastatus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

PASTABOS:

1. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
2. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
3. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	GP-22-SPP-31 - BAR	5	5

BENDROJI TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas – Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Projekto stadija –supaprastintas projektas (SPP).

Statybos rūšis – Statinio statyba.

Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, I grupė.

Projekto Užsakovas ir Statytojas – Lazdijų rajono savivaldybė.

Projekto vadovas Andrius Gegužis (atestato Nr. 39697).

1. Taikymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais.

2. Bendrosios nuostatos

Supaprastintas projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą, LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, rengiant supaprastintą projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu Nr. GP-22-SPP-31-NDŽ.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdančys statybą rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui statyti.


Rangovinė įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.

Statybos darbų vadovai ir specialistai.

Vadovauti nesudėtingųjų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.

3. Techninė dokumentacija

Projekto dokumentacija

0	2022	Statybos leidimui, statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
	SPV	A. Gegužis				
37672	SPDV	A. Gegužis				
			Dokumento pavadinimas: BENDROJI TECHININĖ SPECIFIKACIJA			
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - BTS		Lapas
						Lapų
				1	6	

SPP sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai.

Projektinė dokumentacija statybos darbų metu

Atlikus visus statybos darbus projekto brėžiniai ir techninės specifikacijos turi turėti žymą „Taip pastatyta“, pasirašytą statinio statybos vadovo ir Statinio statybos techninio priežiūrėtojo (popierinis variantas).

Projekto sprendinių keitimai, papildymai ir taisymai turi būti suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas.

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgalioto asmuo (toliau – Statinio statybos techninis priežiūrėtojas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. **Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų.**

4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.

Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą **galima pakeisti analogišku vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių**. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklas;
- jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai;
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją;
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas;
- deklaruojamos eksploatacinės savybės.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

GP-22-SPP-31 - BTS

Rangovas turi pateikti visos naudojamos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinimo.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinių komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas.

Statybos produktų pristatymas

Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje

Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose sąlygose. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo sąskaita. Už produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdžiai

Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis priežiūrėtojas.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradėdant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas prieėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;
- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Paslėpti darbai

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	3	6	0

GP-22-SPP-31 - BTS

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu.

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą.

5. Statybvietės paruošimas

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą Statinio statybos techniniam priežiūrėtoji.

Darbų sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarių ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi būti vykdomi tik projekte numatytoje teritorijoje.

6. Statybos įranga ir statybos metodai

Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus.

7. Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis.

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Vykdamas statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji;

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-31 - BTS	4	6	0

2. Valčių nuleidimo vietos ir pontoninio liepto įrengimas;
3. Teritorijos sutvarkymo darbai.

Darbu koordinavimas.

Rangovas atsakingas už statybietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Tiksli visos statybietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.

Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Statinių saugojimas

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Remontas (defektų taisymas)

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu.

9. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

10. Darbų sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Prieš pradėdant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga.

Kita informacija

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	5	6	0

GP-22-SPP-31 - BTS

11. Statinio statybos užbaigimas

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.

Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Žymuo: GP-22-SPP-31 - BTS	Lapas	Lapų	Laida
	6	6	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDOSIOS NUOSTATOS

Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

1. Atliekamų darbų kokybė

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, projekto techninėje specifikacijoje arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

2. Paruošiamieji darbai

Statybos darbai atliekami pagal galiojančius Lietuvos standartus (LST), techninių reikalavimų reglamentus, statybos taisykles ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.


Darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui, statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu.

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. Ardymų ir demontavimo apimtys nurodytos sanauđų žiniaraščiuose.

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas ir pateikia Inžinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas priklauso nuo medžiagos tipo ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje.

0	2022	Statybos leidimui, statybai					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS			
	SPV	A. Gegužis			Dokumento pavadinimas: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	Laida	
37672	SPDV	A. Gegužis				0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - TS		Lapas 1	Lapų 7

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos apraše nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

3. Žemės sankasos įrengimas

Gruntai žemės sankasai įrengti parenkami ir naudojami pagal galiojančius Lietuvos standartus ir statybos taisykles.

Dirvožemis pašalinamas nuo visų žemės sankasai įrengti skirtų plotų, nesumaišant jo su kitais gruntais.

Lovys konstrukcijos įrengimui kasamas ekskavatoriais, pakraunant atliekamą gruntą į autosavivarčius ir išvežamas į sąvartą. Kabeliai atkasami rankiniu būdu, nenaudojant aštrių įrankių bei smūginių mechanizmų. Sankasos viršus išlyginamas autogreideriais ar panašiais mechanizmais ir sutankinamas. Įrengtos sankasos deformacijos modulis E_{v2} turi būti ≥ 45 MPa.

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus:

Tankinamos žemės sankasos dalis	Gruntų grupės		D_{Pr} , %
	stambiagrūdžiai	įvairiagrūdžiai ir smulkiagrūdžiai	
Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose	ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP	- -	100
Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado	ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP	- -	98
Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose	-	ŽD, ŽM, SD, SM	100
	-	ŽD _o , ŽM _o , SD _o , SM _o , D ¹⁾ , M ¹⁾	97
Apatinė pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki pylimo pado	-	ŽD, ŽM, SD, SM,	97
	-	OK	
	-	ŽD _o , ŽM _o , SD _o , SM _o , D ¹⁾ , M ¹⁾	95
¹⁾ Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntuos pagal LST 1331.			

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinais šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-31 - TS	2	7	0

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė

Kontroliuojami dydžiai	Leistinių nuokrypių arba dydžių reikšmės	Kontrolinių bandymų apimtys
1. Žemės sankasa		
1.1. Aukščiai	$\pm 5 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)	$\pm 10 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.3. Skersiniai nuolydžiai	$\pm 0,5 \%$ (absoliut.)	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.4. Šlaitų nuolydžiai	$\pm 10 \%$ (sant.)	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.5. Pylimo pado plotis	$\pm 20 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.6. Bermos plotis	$\pm 20 \text{ cm}$	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.7. Augalinio sluoksnio storis	$\pm 20 \%$, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm	pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre
1.8. Sutankinimo rodiklis $D_{Pr}^{(1)}$	100 %; 97 %, kai $h \leq 0,5 \text{ m}$ 98 %; 97 %; 95 %, kai $h > 0,5 \text{ m}$ (žr. šių taisyklių 2 lentelę)	ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 m ² , platinant žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m ² ;
1.9. Deformacijos modulis E_{V2}	$\geq 45 \text{ MPa}$ (45 MN/m ²)	ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre; platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 m ²
¹⁾ kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais		

4. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui.

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – sluoksnis ant žemės sankasos, kuris papildo pagrindo sluoksnio apatinę dalį, kad būtų sudaroma pakankamo storio šalčiui atspari dangos konstrukcija. Sutankintas jis turi būti pakankamai laidus vandeniui.

Apsauginiams šalčiui atspariems medžiagų sluoksniams gali būti naudojami:

- gruntai pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP;
- nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63.

Granulimetrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai:

- įrengto ir sutankinto sluoksnio nesurištam mineralinių medžiagų mišiniui galioja [T SBR 19 pirmame priede nurodytos granulimetrinės sudėties ribos;
- dalelių, smulkesnių kaip 0,063 mm įrengtame mišinyje - $\leq 7\%$ mišinio masės (jei gruntinis vanduo gali pakilti iki lovio dugno - $\leq 5\%$ mišinio masės);
- Pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti ne mažesnis kaip $1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$.

Mažiausias deformacijos modulis E_{V2} virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio negali būti mažesnis nei 100 MPa.

Aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip $\pm 2 \text{ cm}$.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-31 - TS	3	7	0

Sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip 10 cm.

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip $\pm 0,5$ %. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio linijuote neturi būti didesnės kaip 30 mm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

5. Pagrindo įrengimas

Reikalavimai mišiniams nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19“.

Pagrindo įrengimas turi tenkinti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių [T SBR 19“ reikalavimus.

Dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias priemones bus išlaikyta darbų kokybė.

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištas mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas.

Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja [T SBR 19 antrame priede nurodytos granulometrinės sudėties ribos.

Dalelių, smulkesnių kaip 0,063 mm įrengtame sluoksnyje - ≤ 7 % mišinio masės.

Deformacijos modulis E_{v2} turi būti ≥ 120 MPa gatvės konstrukcijai

Nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip $\pm 2,0$ cm.

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm.

Sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip $\pm 0,5$ %.

Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio linijuote neturi būti didesnės kaip 20 mm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį ir nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. Faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) skaičiuojamas pagal [T SBR 19 VII skyriaus 75.2 punkto reikalavimus.

Bandymai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių [T SBR 19“ X skyriaus reikalavimus.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	4	7	0


GP-22-SPP-31 - TS

6. Geotekstilės įrengimas

Galima naudoti įvairių gamintojų geotekstilę (kurios parametrai ne prastesni nei: storis ≥ 2 mm, tankis ≥ 200 g/m², trūkimo įtempimas 5-9 kN/m, atsparumas pradūrimui 1500 N, pralaidumas vandeniui iki 15 l/m²/s). Klojamos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau 50 cm.

7. Gelžbetoninės plokštės

Plokštės PKU30-20, PKU30-15 galima naudoti ten, kur numatomas ne tik vandens, bet ir agresyvus mechaninis poveikis (pylimą gali veikti ledonešis). Taip pat apsaugant aplinkai pavojingus objektus, kur reikalingas didesnis atsargos koeficientas (vandens valymo įrenginius, srutų lagūnas).

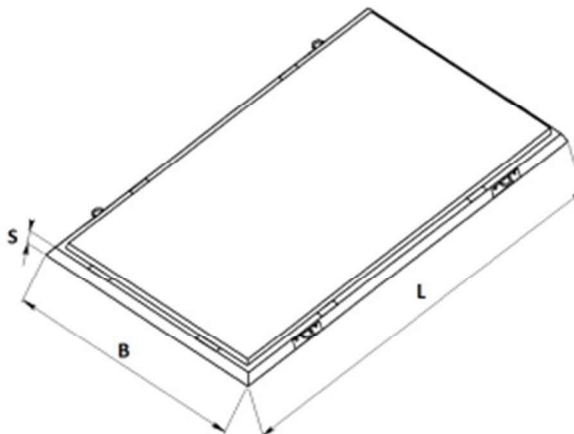

Pavadinimas	Kubaturą m ³	Ilgis L mm	Plotis B mm	Storis S mm	Svoris kg
PKU30-15	0.414	3000	1500	100	1000
PKU30-20	0.56	3000	2000	100	1350

Plokštės rengiamos plačiausia (apatinia) dalimi į viršų, kad įrengtų plokčių kraštai liktų be tarpų (plokščių nesąryšis iki 2 cm).

Plokštės turi atitikti gamintojo deklaracijoje nurodytas eksploatacines savybes.

8. Metaliniai poliai

Kaltiniai poliai rengiami iš metalinių kvadratinio profilio 100x100x6 mm vamzdžių, kurie į ežero dugną kalami tol, kol polio viršus bus 1-3 cm žemiau už g/b plokštės viršų.

9. Tvirtinimas akmenimis

Šlaitų tvirtinimui naudojami lauko akmenys $d \geq 30$ cm. Lauko akmenų stiprumas gniuždant ≥ 800 MPa, atsparumo šalčiui markė F 200, vandens įgeriamumas iki 0,5 %, dilumas ne daugiau 0,5 g/cm².

Akmenis kloti derinant juos tarpusavyje taip, kad liktų kaip galima mažesni tarpai.

10. Pontoninio liepto įrengimas

Pontoninio liepto techninės charakteristikos:

1. Plastikinis pontonas 700 L. Lietas rotomoldingo būdu (besiūlis liejinys). Medžiaga polietilenas. Pontonas atsparus mechaniniam poveikiui – lieptą numatyta ištempinėti mechanizuotai kiekvieno poilsavimo sezono pabaigoje. Atsparus UV

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	5	7	0


GP-22-SPP-31 - TS

spinduliams, temperatūrų kaitai, sūriam vandeniui ir naftos produktų poveikiui.

2. Denio lentelės - medžio-plastiko kompozitas (WPC), neslidi, montuojamos ant terasinio karkaso. Denis rengiamas su švartavimosi žiedais (arba klampėmis) ir atmušomis valtimis.

3. Inkaravimo grandinė galvanizuota, karštas cinkavimas. (Cinkuotos DIN 763 grandinės, D-13 mm).

D, mm	E1, mm	E2, mm	H1, mm	H2, mm	Weight kg/m	Working load (kg)	Test load, N	Tensile strength, N
10	65	85	20	40	1.75	630	12 500	40 000
13	82	108	26	52	2.95	1 000	21 200	63 000
16	100	132	32	64	4.45	1 600	33 000	100 000
20	120	160	35	75	7.00	2 500	50 000	160 000



4. Prieplaukos aukštis virš vandens paviršiaus: >0,3 – 0,35 m.

5. Rėmo gegnės: 45 x 145 mm, stiprumas C24 pagal EN 338 standart .

6. Metalinės dalys galvanizuotos. Karštas cinkavimas. Jungčių stiprumas C4 pagal 1461 standartą.

7. Sraigtinis kranto tvirtinimas, statomas ties kranto linija, atsižvelgiant į reljefą.

8. Naudojami betoniniai inkarai – 200 kg. Naudojamos tik gamyklinės jungtys, grandinės ir visi kiti tvirtinimo elementai.

Gaminiai turi turėti CE atitikties deklaracijas arba gaminio pasus. Gamintojas privalo vadovautis ISO 9001:2015 ir 14001:2015 PE. Pontoninio liepto detales schemas gamintojas turės derinti su Statytoju.

11. Kelio ženklai

Kelio ženklai ir jų simboliai turi atitikti automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

Standartiniais nuolatiniais vertikaliesiems ženkluams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai. Priekinę ženklų pusę reikia gaminti tik iš tam tikros atspindžio klasės šviesą atspindinčios plėvelės. Ženklų paviršius turi būti visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės paviršių. Kita ženklo pusė turi būti padengta pilkos spalvos neblizgiu sluoksniu.

Kelio ženklų įrengimo aukštis ir jų padėtis gatvės skersiniame profilyje nustatomi pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“.

Kelio ženklų atramos rengiamos pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės P[IT KŽA 08“.

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio d 76,1 mm atramos, įbetonuotos į betono (stiprio gniuždant klasė C25/30, atsparumo šalčiui klasė F50) 0,75 m gylio ir 0,3 m skersmens pamatą.

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius kontenerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti.

Projekte naujai įrengiamiems ženkluams taikoma 1 ženklų dydžio grupė.

12. Darbai vandenyje

Ežero gylis rengimo vietoje ~ 0,8 m, todėl darbai nėra technologiškai sudėtingi, tačiau turi būti esant geram matumui, nesant bangavimo. Naudojant techniką iškasamos ežero sąnašos, supilamas išlyginamasis žvyro sluoksnis, paskleidžiamas mechanizuotai, jo paviršius išlyginamas rankiniu būdu, ant paviršiaus ir šlaitų paklojamas geotekstilės sluoksnis, kuris kraštuose prispaudžiamas lauko riedulių metiniu. Įrengiama atraminė g/b plokštė, kurį įtvirtinama lauko

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
GP-22-SPP-31 - TS	6	7	0

riedulių metiniu. Į ją ant įrengto žvyro sluoksnio pradedant darbus nuo valčių nuleidimo vietos apačios, atremiamos g/b plokštės. Darbai atliekami trumpomis atkarpomis.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0



GP-22-SPP-31 - TS

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA Į TECHNINES SPECIFIKACIJAS
	Paruošiamieji darbai			
1.	Kelio ženklų vienetų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas juos perkeldami į kitą vietą ir sumontuojant	vnt.	1	TS 2
2.	Medžių iki 32 cm kirtimas, kelmų rovimas ir išgabenimas	vnt.	3	TS 2
3.	Nudžiūvusių medžių iki 32 cm kirtimas, kelmų rovimas ir išgabenimas	vnt.	3	TS 2
4.	Krūmų rovimas, smulkinimas vietoje ir išgabenimas	vnt.	2	TS 2
5.	Esamų akmenų perkėlimas iki 20 m atstumu atitvarų įrengimui, akmenis pastatant ant grunto kas 2 m	vnt.	16	TS 9
	Žemės darbai			
6.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas į autosavarčius, transportavimas 5 km atstumu ir darbas sąvartoje (grunto išvežimo vietą derinti su Seirijų seniūnija)	m ³	185	TS 3
7.	Sąnašų kasimas ir paskleidimas rankiniu būdu ežero pakrantėje	m ³	240	TS 3
8.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	8,5	TS 3
9.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu	m ²	744	TS 3
10.	Lovio dugno tankinimas vibroplūktuvais	m ³	223	TS 3
	Privažiavimo įrengimas			
11.	20 cm apsauginio šalčio atsparaus sluoksnio įrengimas	m ² /m ³	744/148,8	TS 4
12.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų medž. mišinio 0/45 įrengimas	m ²	744	TS 5
13.	10 cm žvyro dangos iš smėlio-žvyro mišinio 0/22 įrengimas	m ²	744	TS 5
14.	Atitvarų įrengimas iš akmenų, akmenis pastatant ant grunto kas 2 m (d 50-90 cm)	vnt.	16	TS 9
	Valčių nuleidimo į vandenį vietos įrengimas			
15.	Sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio 0/32 įrengimas įvyniojant į geotekstilę (panaudojant 231 m ² geotekstilės, kurios storis ≥2 mm, tankis ≥200 g/m ²)	m ³	25,2	TS 5
16.	Gelžbetoninių plokščių (PKU30-20 ir PKU30-15) įrengimas	vnt.	14	TS 7
17.	Kaltinių metalinių polių (L-1,5 m, 0,1x0,1 m) įrengimas (kas 1,0 m)	vnt.	44	TS 8
18.	Tvirtinimo akmenimis (Ø30 - 50 cm) ant geotekstilės įrengimas (panaudojant 47,5 m ² geotekstilės)	m ³	23,8	TS 9
	Kiti darbai			
19.	Pontoninio liepto (iš WPC pilnavidurės dangos - plotas 50 m ²) įrengimas (su galimybe prisišvartuoti 2 valtims)	vnt.	1	TS 10
20.	Kelio ženklams vienetų atramos iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm pastatymas kai pamatas betoninis	vnt.	2	TS 11
21.	Kelio ženklų skydų (1 gr.) montavimas prie vienetų vamzdinių atramų	vnt.	4	TS 11

0	2022	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS	
	SPV	A. Gegužis	Dokumento pavadinimas:	
37672	SPDV	A. Gegužis		
			SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - SŽ	
			Lapas	Lapų
			1	1

Dokumentą peržiūrėjusi organizacija	Pastabos	Atstovo pareigos, data
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Suderinta	Seirijų seniūnijos seniūnė Rita Matusevičiūtė Bražinskienė
Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Projektiniams sprendiniams pritariame	Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vidmantas Pilvinis

0	2022	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
	SPV	A. Gegužis		Dokumento pavadinimas: PRITARIMŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS
37672	SPDV	A. Gegužis		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo GP-22-SPP-31 - PSS
				Lapas 1
				Lapų 1

TYRINĖJIMO ATASKAITA

Išvadas

Objekto šurfavimo tyrimai atlikti 2022 m. balandžio mėn. Lauko darbų metu atlikta 5 šurfai, kurių gylis iki 1,0 m.

Vieta – Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.




Ištyrimo tikslas:

Nustatyti pravažiavimo esamos konstrukcijos storius ir žemės sankasos gruntuos.

Geomorfologija:

Tyrinėtus projektuojamos teritorijos statybos vietos paviršius santykinai lygus.

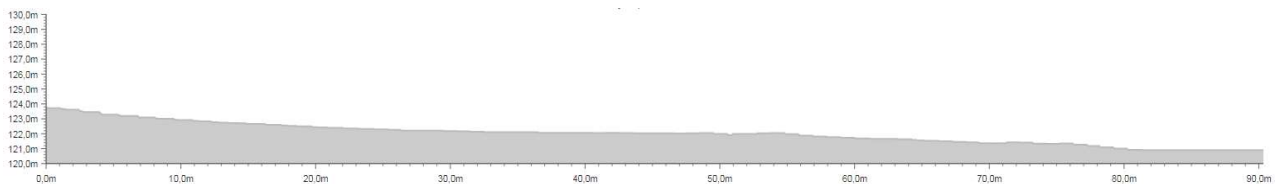


Geologinė sandara:

Vyraujantys gruntai technogeniniai dariniai, kuriuos sudaro smėlingi gruntai.

0	2022	Statybos leidimui, statybai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE SEIRIJO EŽERO, EŽERO G. 2, OKTOS K., SEIRIJŲ SEN., LAZDIJŲ R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
	SPV	A. Gegužis				
37672	SPDV	A. Gegužis				
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			
			Dokumento pavadinimas:			

Geologiniai procesai ir reiškiniai:

Atlikus natūrinius tyrimus nagrinėjamoje teritorijoje aktyvių geologinių procesų nepastebėta.

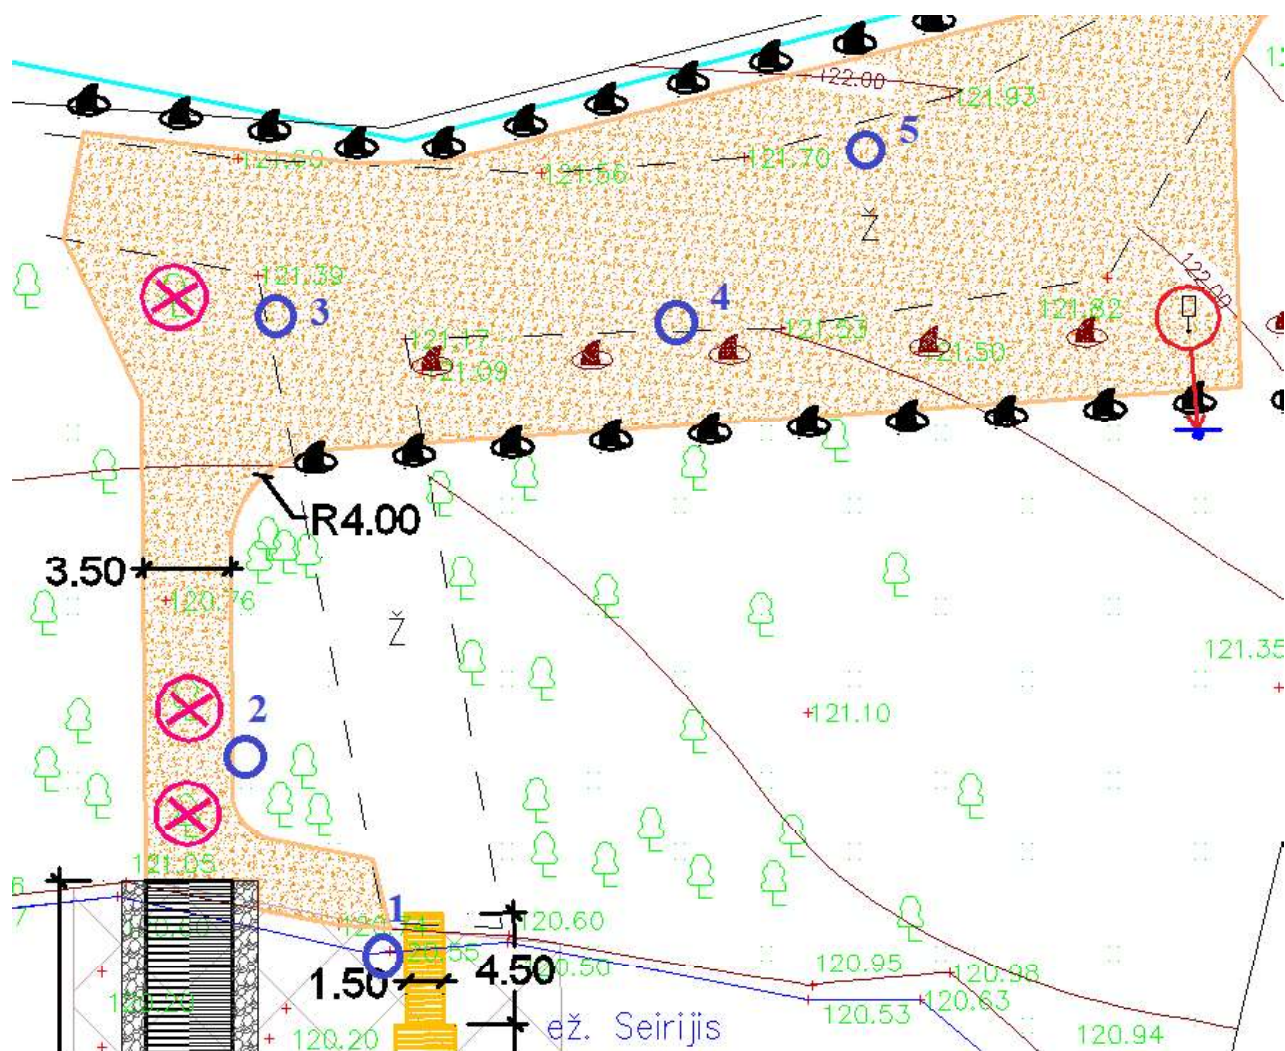


○ - šurfo atlikimo vieta.

Nr.	Konstrukciniai elementai		
	Šurfo gylis, cm	Sluoksnio storis, cm	Medžiaga
1	100	25,0 50,0 ≥ 25	Smėlio sluoksnis su organinės kilmės priemaišomis Smėlio sluoksnis su molingų dalelių priemaišomis Smėlis
2	100	30,0 20,0 ≥ 50	Augalinio grunto sluoksnis Žvyringas smėlio sluoksnis Smėlis
3	100	10,0 ≥ 90	Augalinio grunto sluoksnis Smėlis
4	100	15,0 15,0 ≥ 70	Smėlio-skaldos mišinio sluoksnis Augalinio grunto sluoksnis Smėlis
5	100	20,0 25,0 ≥ 55	Smėlio-skaldos mišinio sluoksnis Augalinio grunto sluoksnis Smėlis

Žymuo:

GP-22-SPP-31 - TA

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

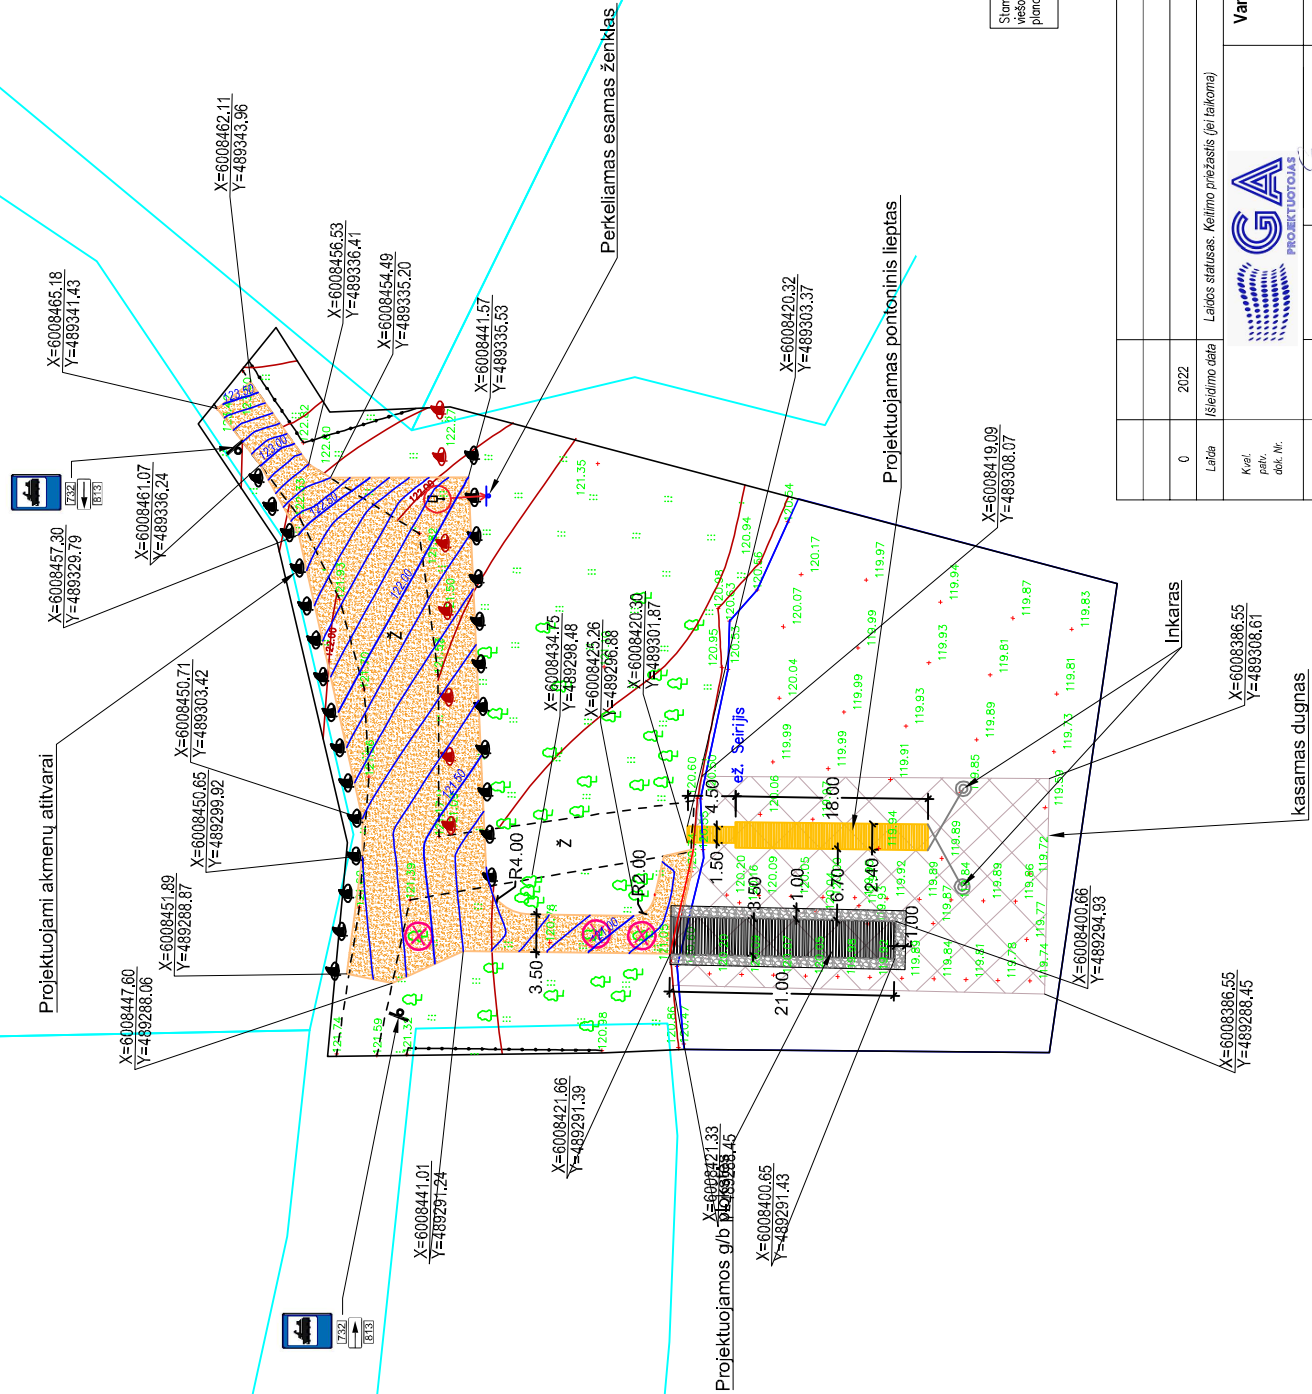

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Žemės stulpų riba
- Projekuojama žvyro danga
- Projekuojamas tvirtinimas akmenimis
- Šalinami medžiai ir esami seni kelmai
- Projekuojami atitvarai iš akmenų

Stambaus mastelio topografinis? plan? derinimo viešoje elektronini?je paslaugoje (TIIIS) topografinio plano teritorijai suteiktas numeris ir data.	Suteiktas Nr. TIIIS1-20220511-034509
--	---


Koordināciju sistema LKS-94. aukščiū sistema LAS-07

[illegible]

Valčių nuleidimo į vandenį vieta

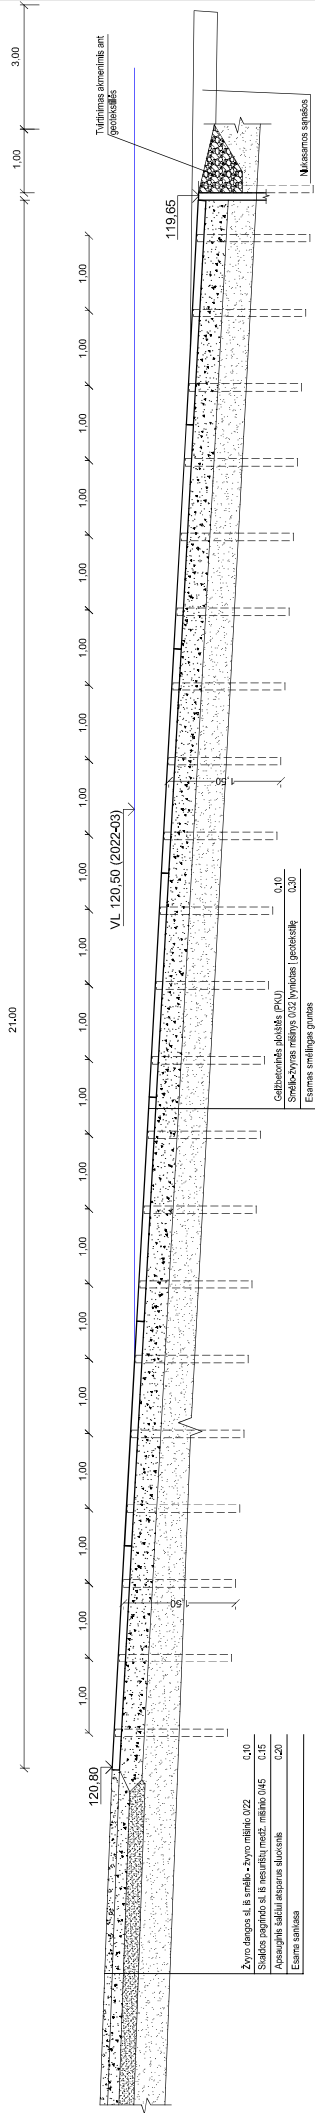


G/B plokščių išdėstymo principinė schema

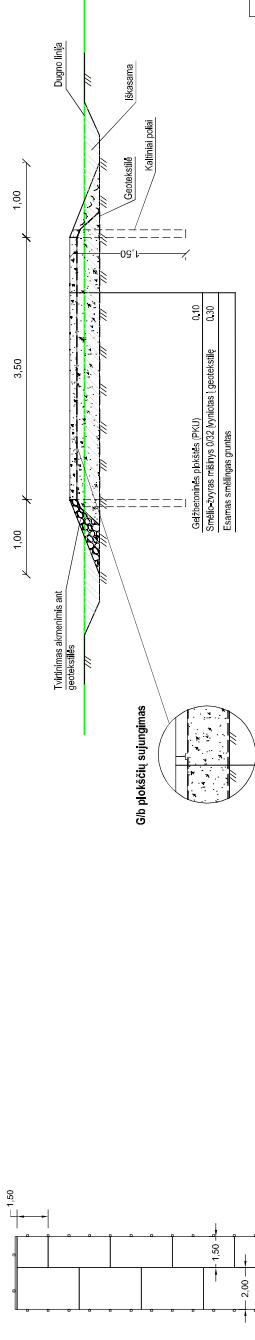

Rengiamos gelžbetoninės plokštės (PKU30-20, PKU30-15)


[illegible]

Pontoninis lieptas

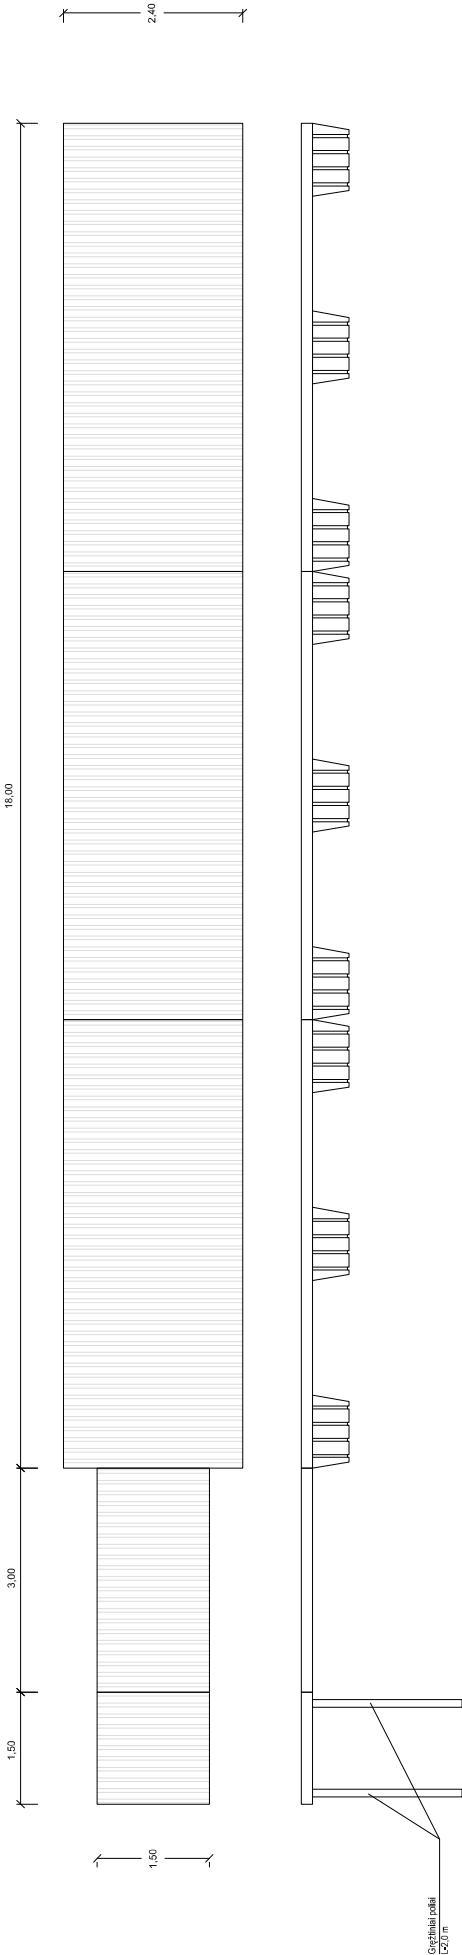

- Pastabos:
1. Numatomas pontoninis lieptas yra gaminytis ir iškiamas su visais komplektuojamais elementais;
 2. Pontoninio liepto karkasas iš WPC pilnavidurės (arba analogiškos) medienos;
 3. Liepto dangą iš WPC pilnavidurių terasinių lentų (arba analogiškos) medienos;
 4. Pileniniai elementai padengiami antikorozine danga, aplinkos agresyvumo klasė C3;
 5. Žiemos metu pontoninis lieptas turi būti ištrauktas iš vandens (į krantą).

Pontoninio liepto pavyzdys



0	2022	Laisbos statusas: Keičimo prašymas (jei taikoma)
Laisbos	Išleidytojas	
Kreip. pat.	Projekto autorius	
37872	SPV	A. Geguzis
	SPV	A. Geguzis
LT		

Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas	
Pontoninio liepto principinė schema	
0	Laisbos
GP - 22 - SPP - 31 - B3	Laisbos
1	Laisbos

2022 m. _____ d.
sutarties Nr. _____
priedas

**VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMO PRIE
SEIRIJO EŽERO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SUPAPRASTINTO
STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**

1. Bendroji informacija:

1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą – Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje.

1.2. Projekto tikslas – parengti reikalingą projektinę dokumentaciją, skirtą vandens transporto nuleidimo vietos įrengimui prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos Oktos kaime.

1.3. Projektavimo stadija – supaprastintas statybos projektas.

1.4. Statybos rūšis – nauja statyba.

1.5. Planuojamas statybos laikotarpis – 2022 m.

1.6. Šios paslaugos pirkimas apima supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugas ir šio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

2. Reikalavimai supaprastinto statybos projekto parengimui:

2.1. Techninio darbo projekto pavadinimas:	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos Oktos kaime, supaprastintas statybos projektas.
2.2. Planuojamo statinio preliminaros vietos koordinatės LKS-1994 metų koordinatinių sistemoje (X, Y) ir vandens telkinio pavadinimas:	6008423/489304 ir ežeras Seirijis
2.3. Nurodymai objektams projektuoti ir pagrindiniai rodikliai:	2.3.1. Nuleidimo vieta turi būti pritaikyta mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 m ilgio; 2.3.2. Privažiavimas prie nuleidimo vietos turi būti gruntinės (žvyras) arba asfalto dangos, važiuojamosios dalies dangos plotis - 3,5 m, turi būti numatytos sąlygos autotransportui su priekaba saugiai apsisukti; 2.3.3. Nuleidimo vieta (laivų slipas): ilgis – apie 20 m, važiuojamosios dalies dangos plotis 3,5 m, danga – gelžbetoninės plokštės, skirtos naudoti vandens poveikio zonoje ir atsparios vandens ir agresyviai mechaniniam poveikiui (autotransporto, ledonešio); 2.3.4. Automobilių stovėjimo aikštelė turi būti gruntinės (žvyras) arba asfalto dangos, lengvųjų automobilių su priekaba skaičius – ne mažiau 5 vietos arba projekte galima nurodyti esamas (įrengtas) aikšteles, bet ne toliau kaip 250 metrų atstumu nuo laivų slipo vietos; 2.3.5. Numatyti įrengti ne mažiau 2 kelio ženklus ir vieną informacinį stendą ant stovo įbetonuojant pamatą;

	2.3.6. Vandens transporto priemonių švartavimuisi turi būti įrengtas medinis arba plastikinis mobilus pontoninis lieptas – prieplauka ne mažesnė kaip 20 m ilgio ir 2,4 m pločio, keliamoji galia ne mažiau 400 kg.
2.4. Papildomi teritorijos suformavimui reikalinga dokumentacija:	2.4.1. topografinės nuotraukos (įskaitant vandens telkinio dalies ties nuleidimo vieta batimetriją) parengimas; 2.4.2. reikalingi inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 2.4.3. specialiųjų architektūrinių, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir prisijungimo sąlygų gavimas; 2.4.4. supaprastintų statybos projektų sprendinių atitikčių nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją suderinimas su institucijomis ir subjektais; 2.4.5. paruošti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą statybą leidžiančių dokumentų gavimo procedūroms; 2.4.6. visų kitų leidimų, kurių gali prireikti suteikiant įprastas paslaugas, gavimas; 2.4.7. projektuotojas teisės aktų nustatyta tvarka turi atlikti techninių darbo projektų vykdymo priežiūrą.
2.5. Įprastos projektavimo paslaugos	2.5.1. Supaprastinto statybos projekto sudėtis: 1. supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; 2. sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas; 3. aiškinamasis raštas statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai); 4. statybvietės ribų planas, sklypo planas (kai jis rengiamas) (ant ne senesnio kaip 5 metų topografinio plano, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba ant kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais; 5. statinio (planas, išilginis ir skersinis pjūviai) brėžiniai , o kai reikia, – ir kitiems statiniams); 6. statinio konstrukcijų brėžiniai, skaičiavimai ir aprašymas; 7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija; 8. statinių statybos skaičiuojamoji kaina; 9. kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamos infrastruktūros specifiką.
2.6. Užsakovui pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas:	2.6.1. Užsakovui Vykdytojas pateikia nuleidimo vietos įrengimo 4 (keturis) supaprastinto statybos projekto dokumentacijos egzempliorius lietuvių kalba; 2.6.2. Užsakovui Vykdytojas pateikia nuleidimo vietos įrengimo supaprastinto statybos projekto dokumentacijos versiją PDF formatu ir elektroninę versiją .dwg formatu. 2.6.3. Užsakovui Vykdytojas pateikia nuleidimo vietos statybos kainos skaičiavimo aprašymą, statybos darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose būtų išskirta kiekviena darbo pozicija su unikaliu numeriu (statinio statybos kainos nustatomos ir statybos darbų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

	projekto ekspertizė“ 6 priede patvirtintais principais ir statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis (Informaciniai pranešimai, 2005.08.05, Nr. 61; http://www.am.lt/VI/index.php#a/4957)
--	--

2.7. Projektavimo paslaugų apimtys – paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal statybos įstatymą.

2.8. Privalomieji supaprastintų projektų rengimo dokumentai:

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“;

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

2.9. Supaprastinto statybos projekto parengimo paslaugų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. Planuojama projektavimo darbų pradžia – supaprastinto projekto rengimo paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.10. Vykdytojas įsipareigoja pataisyti supaprastintą statybos projektą pagal privalomas projektų ekspertizės pastabas be papildomo atlygio. Projekto ekspertizės atlikimo terminas į 2.9 punkte nurodytą terminą neįeina.

3. Reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai:

3.1. Vykdytojas projekto vykdymo priežiūros paslaugas turi atlikti vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais reikalavimais.

3.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo terminas – paslaugos turi būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų užbaigimo aktų pasirašymo dienos.

**MAŽOSIOS BENDRIJOS „GAPROJEKTUOTOJAS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ PASKYRIMO**

2022 m. kovo 09 d.

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus III 18 ir 22 punktais, objektui: „**Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas**“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimui, nurodau:


1. Projekto vadovu skirti Andrių Gegužį, atestato Nr. 39697.
2. Projekto dalies vadovu skirti Andrių Gegužį, atestato Nr. 37672.

Direktorius



Andrius Gegužis

Projektuojami akmenų atitvarai

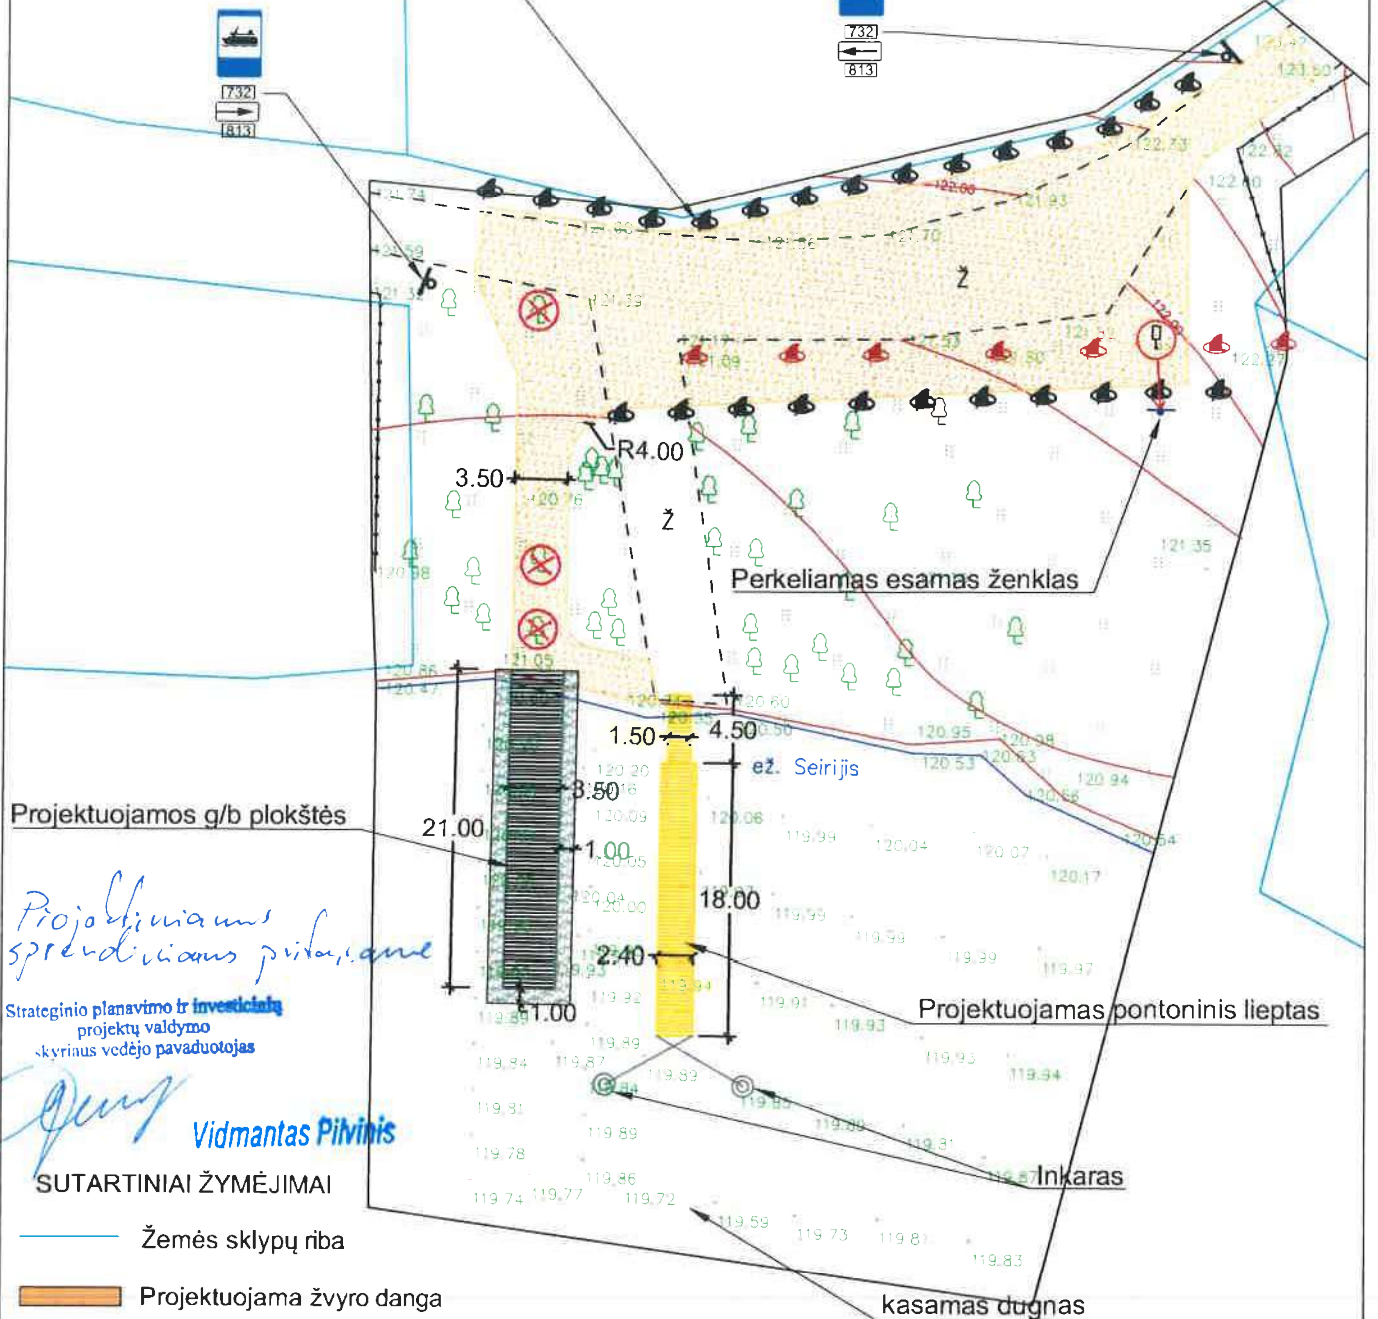

Strateginio planavimo ir investicinių
projektų valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vidmantas Pivinis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Žemės sklypų riba
- Projektuojama žvyro danga
- Projektuojamas tvirtinimas akmenimis
- ⊗ Šalinami medžiai ir esami seni kelmai
- ⬮ Projektuojami atitvarai iš akmenų


Stambaus mastelio topografinis planas? derinimo
viešoje elektroninėje paslaugoje (TIIS) topografinio
plano teritorijai suteiktas numeris ir data.

Suteiktas Nr.

TIIS1-20220511-034509

Koordinatų sistema LKS-94, aukščių sistema LAS-07

0	2022						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. patv. dok. Nr.				Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo prie Seirijo ežero, Ežero g. 2, Oktos k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., statybos supaprastintas projektas			
	SPV	A. Gegužis		Planas M 1:500		Laida	
37672	SPDV	A. Gegužis				0	
LT	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			GP - 22 - SPP - 31 - B.1		Lapais	Lapy
						1	1

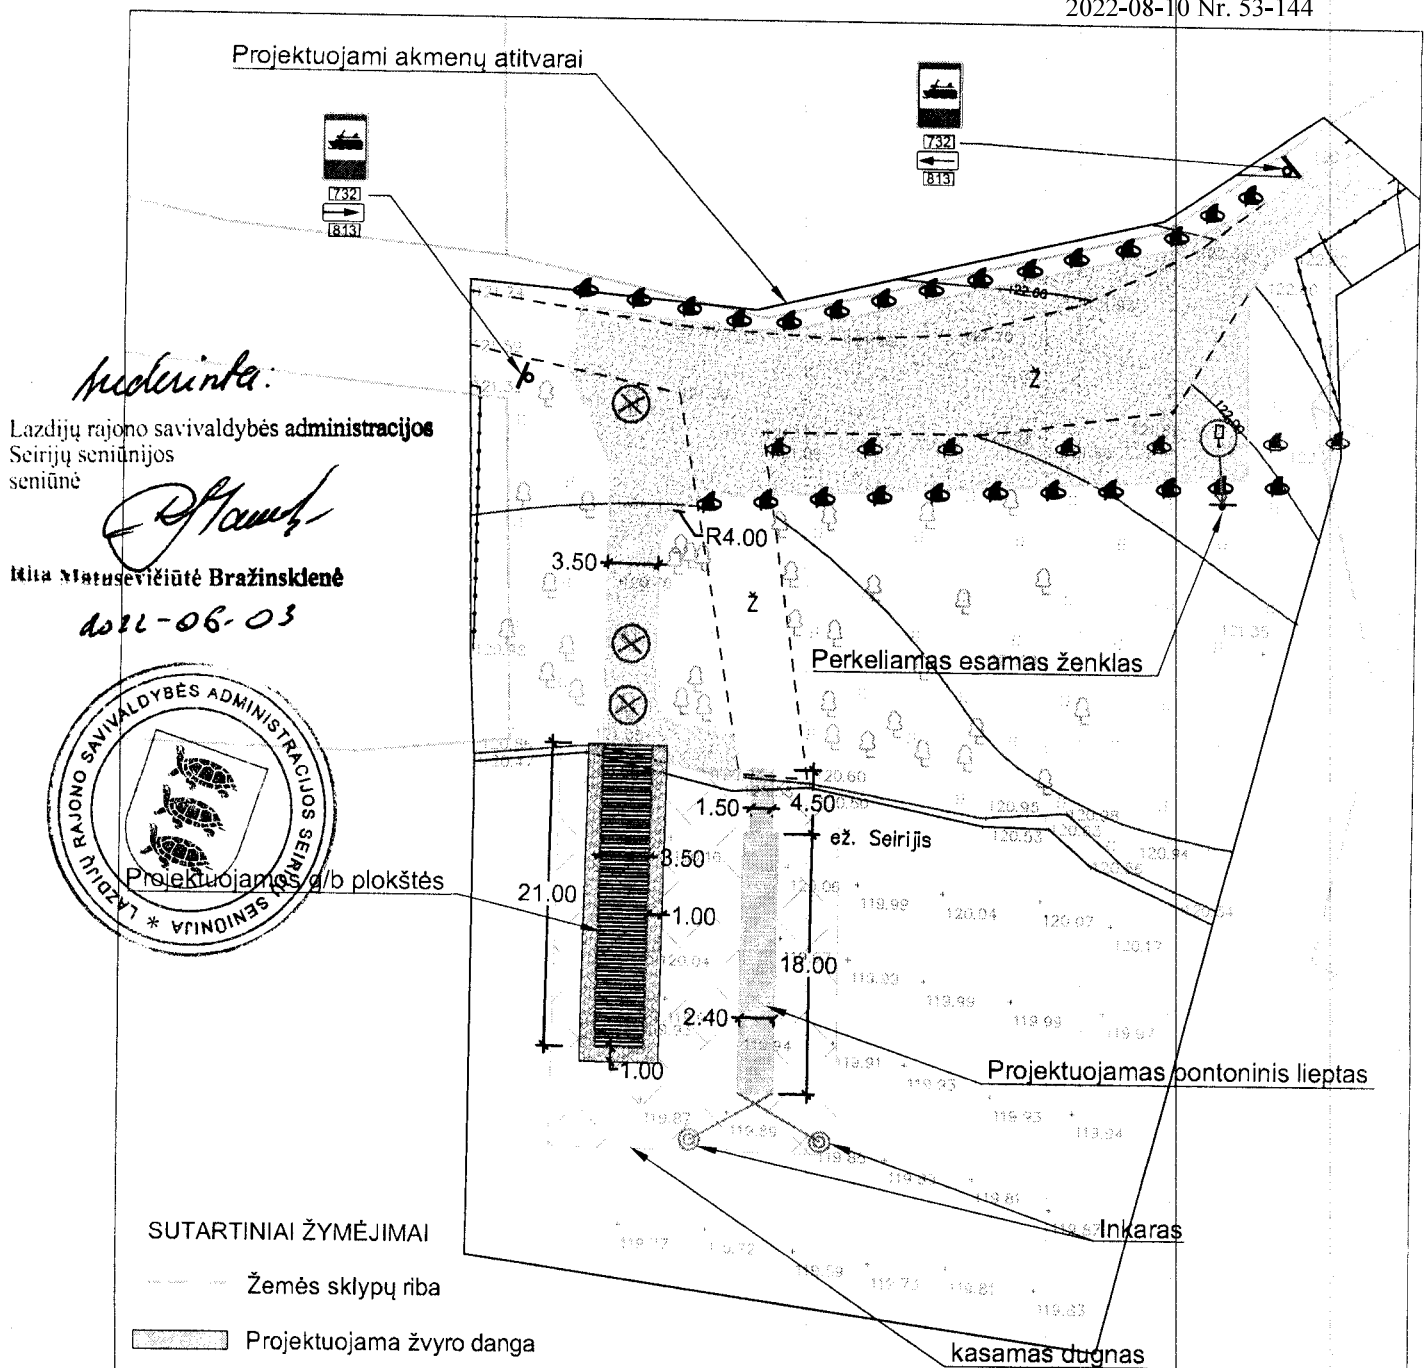

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Žemės sklypų riba
-  Projektuojama žvyro danga
-  Projektuojamas tvirtinimas akmenimis
-  Šalinami medžiai ir esami seni kelmai
-  Projektuojami atitvarai iš akmenų

Stambaus mastelio topografini? plan? derinimo
viešoje elektronin?je paslaugoje (TIIS) topografinio
plano teritorijai suteiktas numeris ir data.

Suteiktas Nr.

THS1-20220511-034509

Koordinatinių sistema LKS-94, aukščių sistema LAS-07

[illegible]



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS



Andrius Gegužis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

26047

Išduotas 2020 m. lapkričio 30 d.
Pirmą kartą išduotas 2020 m. kovo 18 d.


Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS



Andrius Gegužis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

23479

Išduotas 2019 m. gegužės 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. spalio 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

2022-01-18 Nr. 22/1

Eil. Nr.	Programinė įranga	Licencijų skaičius
1.	ZwCad	1
2.	Microsoft Office	1
3.	Sistela	1

Direktorius

 Andrius Gegužis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,

AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt

Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL VANDENS TRANSPORTO NULEIDIMO VIETŲ ĮRENGIMO PIRKIMO

2022 m. liepos 18 d.
(Data)

Leipalingis
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Leimesta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	1651 00412
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Rupšys
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklaustos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklaustos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Vandens transporto nuleidimo vietų įrengimo darbai:

I pirkimo dalis - vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Darbų kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.1.	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje	Kompl.	1	31400,00
PVM:				6594,00
Iš viso Eur su PVM:				37994,00

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Bendra pasiūlymo kaina **37994,00** Eur su PVM

(Trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi Eurai, 00 cnt.)

(suma žodžiais)

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

II pirkimo dalis - vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Darbų kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.2.	Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje	Kompl.	1	49800,00
PVM:				10458,00
Iš viso Eur su PVM:				60258,00

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Bendra pasiūlymo kaina 60258,00 Eur su PVM

(Šešiasdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni Eurai, 00 cnt.)

(suma žodžiais)

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA	1
2.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	2

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

--	--	--	--

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%)) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

10. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia
1.	PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	Banko duomenys

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 punktus. 8, 9, 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Andrius Rupšys



Apklauso sąlygų 2 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2022 m. liepos 18 d.Nr.144

(Data)

Leipalingis

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius Andrius Rupšys,

kėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Leimesta“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Lazdijų rajono savivaldybės administracijos,

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Vandens transporto nuleidimo vietų įrengimas prie Metelio ir Seirijo ežerų Lazdijų rajono savivaldybėje. Pirkimas 613536.

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame CVPIS,

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/880253>.

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekęjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

PASTABA: Pildyti tas pirkimo dalis(-i) dėl kurių (-ios) teikiamas pasiūlymas:

Kvalifikacijos reikalavimai:		Taip	Ne
I pirkimo dalis:			
1.1.	Tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo statybos darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM.	Taip	
1.2.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas.	Taip	
II pirkimo dalis:			
2.1.	Tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti bent vieną vandens transporto nuleidimo vietos įrengimo statybos darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur be PVM.	Taip	
2.2.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rupšys

(Vardas ir pavardė)

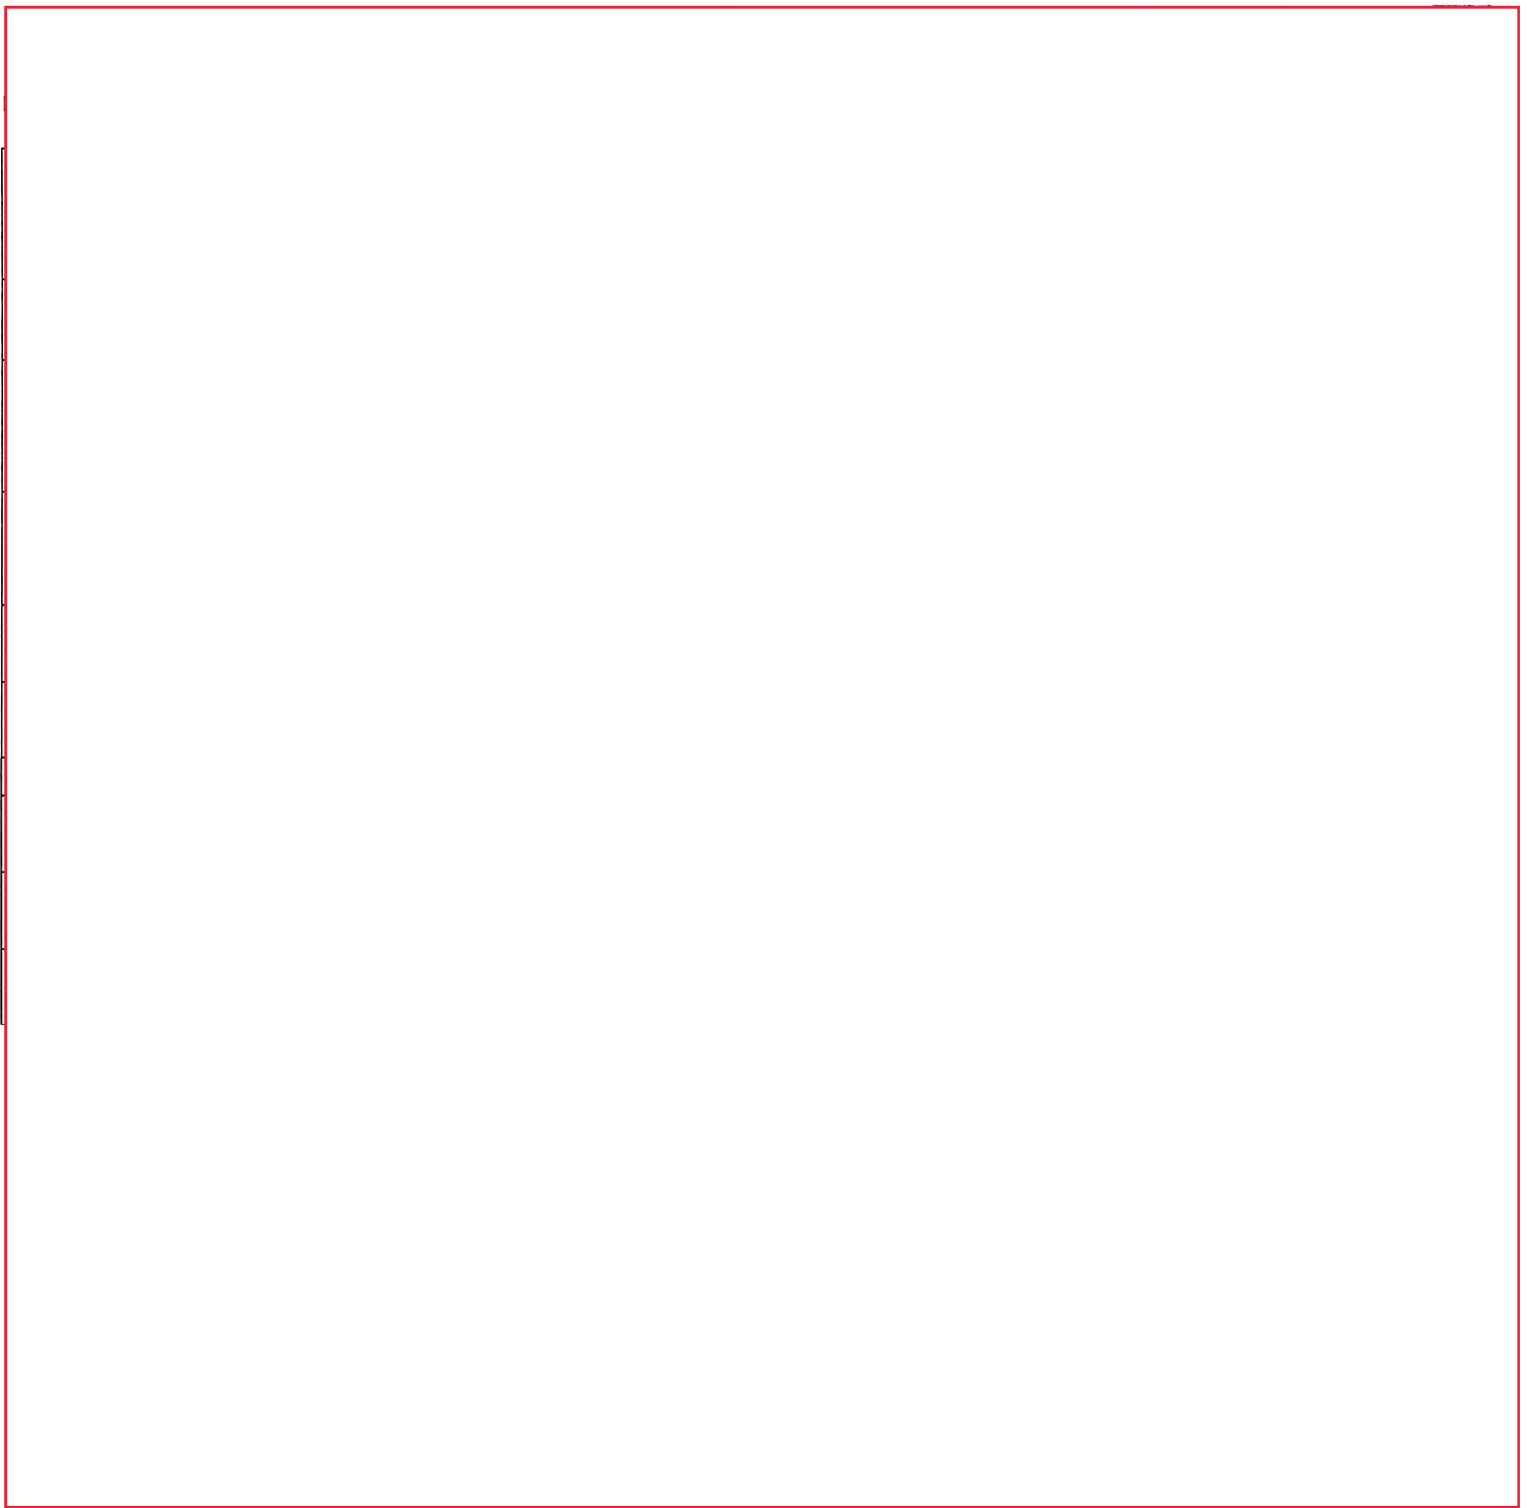

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vidmantas Pilvinis, Pievų g. 12, Lazdijai (2022-08-16 3:41:30 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis Seirijo
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-10 Nr. 53-144
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Pilvinis
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-09 15:52:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 1:34:09 PM–2023-06-25 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Rupšys, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-09 18:20:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-12 1:22:28 PM–2024-08-10 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-10 18:10:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-10 18:10:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-20 12:51:12 PM–2024-05-18 11:59:59 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-16 3:41:30 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-16 3:41:30 PM atspausdino Gitana Slavinskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-