

SUTARTIS DĖL PAPLŪDIMIO ŠALIA VARĖNOS I-OJO TVENKINIO SUTVARKYMO DARBŲ

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. S-174
Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama Administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas **Paplūdimio šalia Varėnos I-ojo tvenkinio sutvarkymo darbai** (toliau – Darbai).

1.2. Darbų preliminarūs kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 2). Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija.

1.3. Užsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis sąlygomis už tinkamai atliktus darbus. Darbus planuojama finansuoti iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo sutarties šalys.

2.2. Sutartis galioja iki visų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.3. Darbai turi būti atlikti per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto įkainio sutartis. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Užsakovas neįsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdam Sutartį, preliminarini darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimties). Pradinė sutarties vertė 27 000 eurų su PVM. Sutarties vykdomo metus nebus galima viršyti pradinės sutarties vertės. Jei fiksuotas įkainis buvo peržiūrėtas pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

3.2. Įkainis perskaičiuojamas šiais atvejais:

3.2.1. pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo

dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.

3.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Galutinis darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.6. Užsakovas Rangovui apmokės už tinkamai atliktus Darbus pagal gautus mokėjimo dokumentus ir pasirašytą atliktų Darbų aktą per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų nuo tinkamai atliktų Darbų akto pasirašymo dienos. Atsiskaitoma už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės.

3.7. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.9. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.9.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.9.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybviestės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.10. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartį.

4.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.4. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.5. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

4.6. Apskaičiavęs delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėti Rangovą:

4.6.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.6.2. nutraukti Sutartį;

4.7. Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas įsipareigoja:

4.8.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

4.8.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

4.8.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

4.9. Užsakovas įsipareigoja:

4.9.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais

jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

6.2. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus ir gauti reikiamus leidimus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus darbams užbaigti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti ir užbaigti statybos darbus. Šie dokumentai turi būti parengti per 30 dienų nuo galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

6.5. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

6.5.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

6.5.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

6.6. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

6.7. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus Subtiekėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekėjus. Pakeistas subtiekėjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

6.8. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

6.10. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

6.11. Sutaris pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

6.12. Sutaris yra perskaityta Šalių, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

6.13. Sutarties priedai:

6.14.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiūlymas.

6.14.2. Sutarties priedas Nr. 2 – „Techninė specifikacija“.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Varėna
Įstaigos kodas 188773873
PVM mokėtojo kodas
Tel. 8 310 32 005, Faksas 8 310 51 200
El. p. info@varena.lt
A. s.

Rangovas


UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Pramonės g. 3, Varėna
Kodas 184842158
PVM mokėtojo kodas LT848421515
Tel. 8 616 72 194
aplinkotvarka@gmail.com
A. s. LT51 7181 2000 0746 7919

Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas



Direktorius
Vaidas Debesiūnas





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VARĖNOS
APLINKOTVARKOS GRUPĖ“**

Pramonės g.3, 65210 Varėna, Tel/fax. 8-310-31152, el.paštas aplinkotvarka@gmail.com, a/s
LT517181200007467919, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812, įm.k.184842158, PVM
mokėtojo kodas LT848421515

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

**DĖL PAPLŪDIMIO ŠALIA VARĖNOS I-OJO TVENKINIO SUTVARKYMO
DARBŲ**

2022-07-27 Nr. 40

(Data)

Varėna

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB “Varėnos aplinkotvarkos grupė”
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pramonės g. 3, Varėna
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vaidas Debesiūnas
Telefono numeris	8 616 72194
Fakso numeris	8 310 31152
El. pašto adresas	aplinkotvarka@gmail.com

**INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,
KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM)**

(nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimo sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.			
2.			

**INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekiejus)

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
----------	--	---

1.		
2.		

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) Skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

MES SIŪLOME ŠIUOS PAPLŪDIMIO, ŠALIA VARĖNOS I-OJO TVENKINIO, SUTVARKYMO DARBUS:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)
1.	Pėsčiųjų tako remonto darbai:	TS 2	m ²	243	39,00	9477,00
2.	Mažosios architektūros įrengimo darbai:	TS 3	-	-	-	-
	2 Suolai	TS 3.1	vnt.	4	980,00	3920,00
	2 Dviračių stovai	TS 3.2	kompl.	1	450,00	450,00
	2 Hamakai	TS 3.3	vnt.	2	100,00	200,00
3.	Paplūdimio tinklinio aikštelės atnaujinimas:	TS 4	-	-	-	-
	3 Tinklinio aikštelės linijų ir tinklo įrengimas	TS 4.1, TS 4.2	kompl.	1	200,00	200,00
	3 Tinklinio stovų apsaugų įrengimas	TS 4.3	kompl.	1	200,00	200,00
	3 Paplūdimio smėlio (h-0,1 m) sluoksnio įrengimas	TS 4.4	m ³	22,2	25,00	555,00
	3 Aikštelės planiravimas	TS 4.4	m ²	220	2,00	440,00
	3 Esamų metalinių tinklinio stovų paruošimas dažymui ir dažymas	-	vnt.	2	125,00	250,00
	3 Senų tinklinio stovų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 5 km atstumu	-	vnt.	2	25,00	50,00
4.	Šlaitų sutvirtinimo darbai (tvorėlės h-0,5 m įrengimas)	TS 5.1	m	40	100,00	4000,00
5.	Paplūdimio papildymas smėliu	TS 5.2	m ³	50	20,00	1000,00
6.	Laužavietės įrengimas	TS 6	kompl.	1	1250,00	1250,00
7.	Pasiūlymo kaina, be PVM, Eur					21992,00

8.		PVM*, Eur	4618,32
9.		Pasiūlymo kaina su PVM, Eur	26610,32
10.	Kaina žodžiais:	Dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų 32 ct.	

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Deklaracija	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas <i>(rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)</i>	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo apklausos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TS 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos yra sumontuotos iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Darbų metu Rangovas privalo laikytis visų Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

1.1 Statybinės medžiagos

Kokybės reikalavimai medžiagoms

Visos medžiagos turi atitikti dokumentuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi įvairiose statybos vietose naudojamų medžiagų kokybės reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos kokybės reikalavimus. Visos statybai naudojamos medžiagos bei atsargos turi atitikti dokumentus. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus. Kai atliekamų darbų ir atskirų medžiagų kokybė nenurodyta TS, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje bus statomi. Kiekvieną statybinę medžiagą, kurios kokybė detalčiau neaprašoma arba kurių savybės skiriasi nuo reikalavimų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus techniniam prižiūrėtojui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei nustatyti.

1.2 Medžiagų ir gaminių pristatymas

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai, medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

1.3 Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Atsakomybė medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinamus atsako Rangovas. Technikos ir jai reikalingų eksploatuoti produktų sandėliavimo/laikymo aikštelė, turi būti įrengta už vandens telkinio apsaugos juostos, kur dėl reljefo ypatumų, atstumo nuo vandens telkinių, nebus grėsmės įvairiems tepalams, degalams ir t.t. pakliūti į vandens telkinius.

1.4 Statybos įrengimai

Visi įrengimai, mašinos ir priedai privalo būti tinkami ir atitikti atitinkamus medžiagos apdorojimo ir darbo saugos reikalavimus.

TS 2. PĖSČIŲJŲ TAKO DANGŲ KONSTRUKCIJA

2.1. Remontuojami 1,5 m pločio takai. Tako pjūvį žiūrėti 1 pav.

2.1.1. Žemės darbai

Prieš dangų tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti į vienodą ir tolygų paviršių. Dirvožemis turi būti

nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio be banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. Atliekamas gruntas išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą. Naujai išverstą gruntą reikės suprofiluoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų nuslinkti. Jei taip atsitiktų, Rangovas turės savo sąskaita nedelsdamas pašalinti pasekmes. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia suplūkti. Viršutinės dangos storis – ne daugiau 5 mm.

2.1.2. Dangos pagrindas

Dangų pagrindai numatomi įrengti iš skaldos (fr. 0/45) ant šalčiui atsparaus/nejautraus sluoksnio (esamo smėlio). Dangos pagrindo medžiagos turi būti išbarstytos ir sutankintos sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistytas. Sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103 %, o deformacijos modulis yra nereglamentuojamas. Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13 arba lygiavertį. Mineralinių medžiagų sluoksnis beriamas 10 % storesnis, nes tiek jis sutankėja. Užbaigtas dangos pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis. Dangos pagrindo aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip $\pm 2,0$ cm; skersiniai nuolydžiai – nurodyti dangos detalėse. Visos dangos pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas dangos pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų ir tikslaus skerspjuvio, gerai užpildytas ir išlygintas.


2.1.3. Dangų iš skaldos mišinio su organiniu rišikliu iš gysločio sėklų luobelių techninės specifikacijos

Žemės sankasa, šalčiui nejautrūs pagrindai ir skaldos pagrindai turi būti įrengti pagal KPT SDK 19, kuris nustato techninius reikalavimus visų nuosavybės formų kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo projektavimui. Be taisyklėse nurodytų standartų gali būti vartojami ir kitų valstybių standartai ir normatyviniai dokumentai, jei juos taikant bus pasiekta ne prastesnė statinių ir gaminių kokybė. Viršutinis sluoksnis įrengiamas iš netoksiško, organinio rišiklio (bespalviai ir bekvapiai milteliai, pagaminti iš gysločio sėklų luobelių) ir skaldos mišinių frakcija 0/5 arba 0/11, kuriuose medžiagos, mažesnės kaip 0,063 mm turi būti 15-20 % nuo mišinio masės. Mišinys turi būti pagamintas pagal žemiau nurodytas granulimetrinės sudėties ribas. Įrengiant viršutinį sluoksnį iš skaldos mišinių 0/11, sluoksnio storis 4 cm. Lygumas matuojamas 4 m linioje, tarpas tarp linuotės ir matuojamo paviršiaus turi būti ± 1 cm. Mineralinių medžiagų atsparumo šalčiui pagal LST EN 1367-1 arba lygiavertiui turi būti ne žemesnė kaip F4 klasės. Vandens pralaidumo koeficientas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 arba lygiavertiui turi būti ne mažesnis nei $1,0 \times 10^{-6}$ cm/s. Viršutinis sluoksnis klojamas rankiniu būdu ar klotuvu, tankinamas (be vibracijos). Po 24 val. įrengtas viršutinis sluoksnis turi būti palaistytas vandeniu, stengiantis neišplauti įrengtų medžiagų. Dangos paviršiui išdžiūvus, laistymą pakartoti ir dar kartą sutankinti (be vibracijos). 2- 3 savaitių laikotarpyje įrengtas viršutinis sluoksnis turi būti drėkinamas, geriausiai antroje dienos pusėje. Jei lyja lietus, laistyti nebūtina. Viršutinio sluoksnio deformacijos modulis EV2 nereglamentuojamas.

2.1.4. Techniniai reikalavimai ir leistini nukrypimai

Vykdam darbus su gruntu būtina įvertinti grunto išpurenimo (tūrio padidėjimo) koeficientus: 1,35 – augaliniam gruntui, rišliams gruntams, smėliams su stambumo moduliu <2 ; 1,15 – gruntų mišiniams, smėliams su stambumo moduliu >2 , žvyrai, akmenys ir plytų skaldai, šlakui. Teritorijos gerbūviui naudojamo grunto drėgnumas turi būti apie 15 %. Sausas gruntas sudrėkinamas. Laikinam vandens nuvedimui suformuotų paviršių nuolydis turi būti ne mažiau 3 %; Vykdam teritorijos tvarkymo darbus nukrypimai nuo projektinių dydžių neturi viršyti:


- augalinio grunto suformuotų paviršių lygiai - ± 5 cm;
- drenuojančių, izoliacinių sluoksnių storių ne daugiau 20 mm;
- viršutinės dangos storis ne daugiau 5 mm;
- augalinio grunto storis - ± 20 %

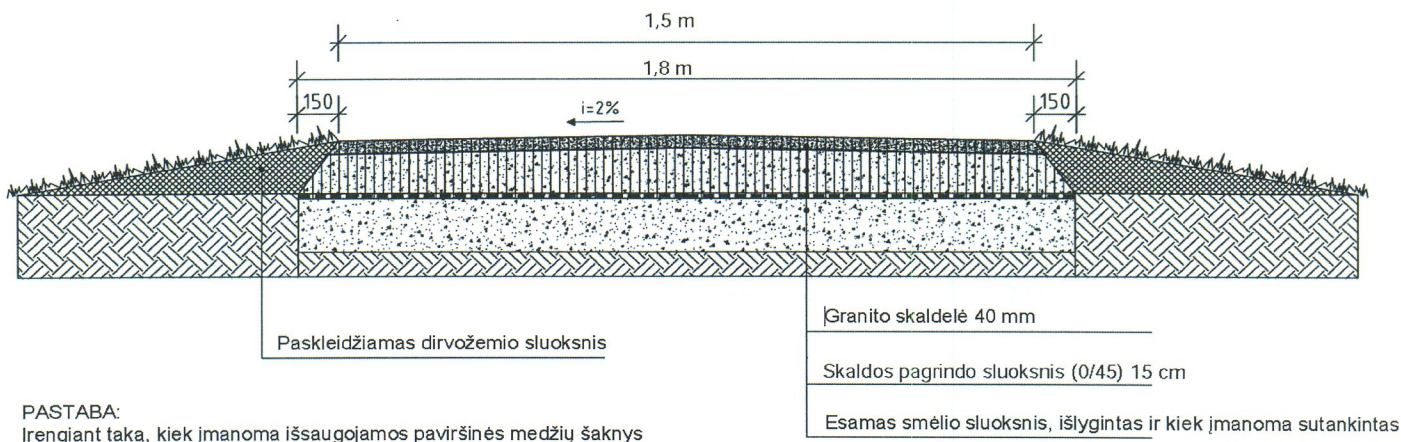

TS 3. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA


3.1. Suolai

Suolai mediniai, sėdimoji dalis vientisa išpjauta iš vieno rasto (neklijuota, nepresuota ir pan.). Mediena - impregnuota ir padengta stipriu skaidriu matiniu laku. Naudojama kietmedžio mediena. Suolai prie pagrindo tvirtinami metalinėmis detalėmis (apvalūs arba stačiakampiai vamzdžiai) prie žemėje išbetonuotų pamatų. Visos suvirinimo siūlės turi būti pilnai užpildytos, o metalo konstrukcijos padengtos antikorozine danga. Suolo konstrukcijos principinius vizualinius sprendinius žiūrėti 2 pav.

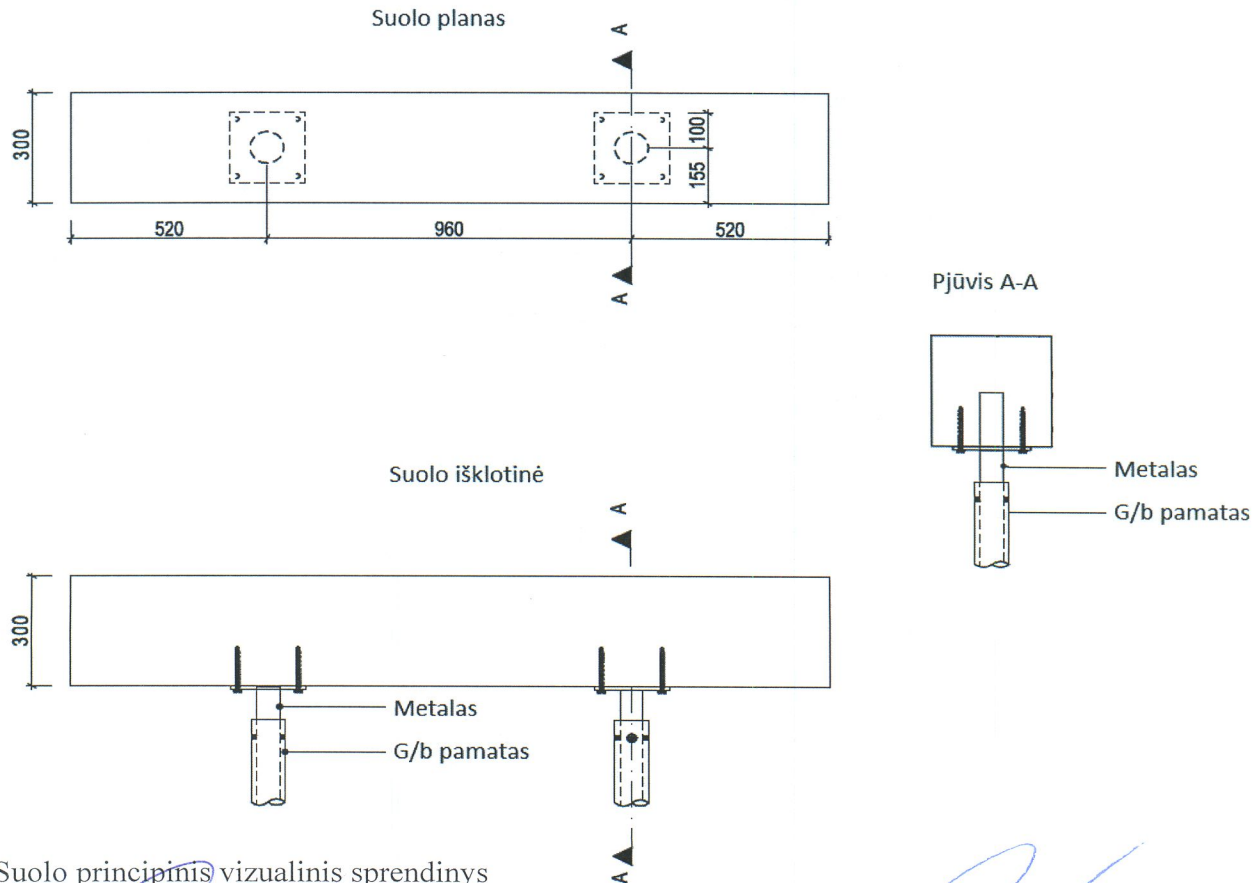

3.2. Dviračių stovas.


Dviračių stovo kraštai pagaminti iš betono, padengto skaldelės danga (spalva suderinama prie tako skaldelės spalvos). Stovo laikikliai pagaminti iš plieno dažyto miltelinio būdu. Stovas turi būti ne mažiau kaip 4 vietų. Stovo orientacinis pavyzdys nurodytas paveikslėlyje Nr. 3.

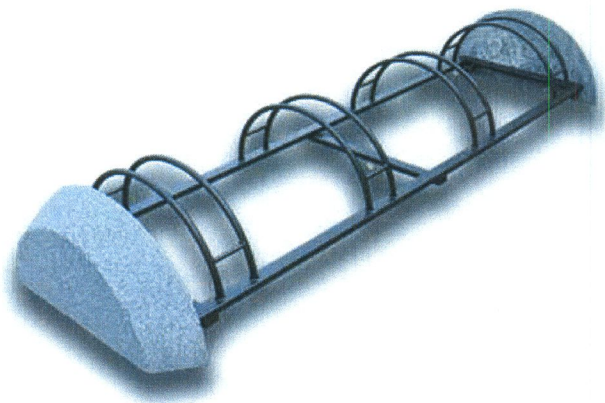

3 pav. Stovo pavyzdys.

3.3. Hamakai.

Tvirtas ir saugus, pagamintas iš polimedvilnės (30x3 mm);
Abiejuose galuose pritvirtinti mediniai skersiniai, o prie šių – virvės. Jomis hamakas tvirtinamas tarp dviejų medžių, stulpų ar panašių atramų;
Lengvai paruošiamas, patogus gabenti;
Su medinėmis skersinėmis kartelėmis, kurios neleidžia hamakui susisukti;
Išskleisto hamako matmenys: ilgis – ne mažiau 200 cm, plotis – ne mažiau 100 cm;
Spalva – balta arba pilka;
Maksimali leistina apkrova – ne mažiau 180 kg;
Turi būti surinktas ir paruoštas naudoti, bei sumontuotas.
Konkretus modelis turi būti derinamas su užsakovu.

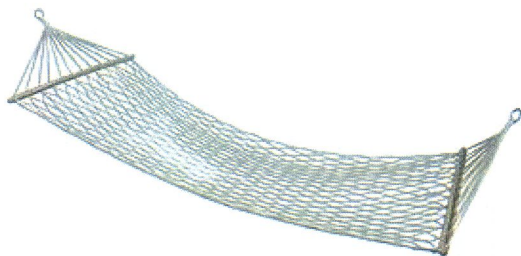

4 pav. Hamako pavyzdys.

TS 4. TINKLINIO AIKŠTELĖ

4.1. Tinklinio linijos

Skirta žymėti paplūdimio tinklinio aikštelės ribas. Pagamintos iš poliesterio. Komplektuojamos su voleliu, kas leidžia patogiai linijas ištiesti ir suvynioti. Spalva raudona arba mėlyna. Plotis 5 cm. Išmatavimai 16 x 8 m. Montuojamos su plastikinėmis plokštelėmis į smėlį arba į žemę su kuoliukais (pasirinktinai).

4.2. Tinklinio tinklas

Profesionalus paplūdimio tinklinio tinklas. Ypač tvirtas tinklinio tinklas su trosu. PE 3 (Polietilenas) Išmatavimai: 8,5x1m, (su įtempėjais 11,8 m.), 3 mm;

Akis: 100 x 100 mm;

PVC juosta: viršus ir apačia 70 mm, šonai 50 mm;

Įtempimas - plieniniu 5 mm trosu;

Spalva: juoda, juostos geltonos

4.3. Tinklinio stovų apsaugos

Apsaugos tinklinio stovams (pora)

Pagamintos iš PVC medžiagos ir putų poliuretano kurių storis 5 cm

Tvirtinamos ant tinklinio stovų 7 dirželiais

Aukštis: 200 cm

Komplekte 2 vnt.

Spalva derinama su užsakovu.

4.4. Smėlis aikštelei

Smėlio sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Šiam sluoksniui įrengti gali būti vartojami šių grupių gruntai pagal LST 1331:2001 arba lygiavertis – smėlis SB, SG ir SP grupių. Medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais. Sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo numatytų daugiau kaip $\pm 2,0$ cm, sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 5 cm.

Leidžiamas sluoksnio faktinio storio nuokrypis iki minus 10 % nuo projekcinio storio. Visos sluoksnio dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas paviršius turi būti lygus, be duobių, paliktų vėžių, įdubų, atliekų ar kitų defektų ir tikslaus skerspjuvio, gerai užpildytas ir išlygintas.

TS 5. RELJEFAS

5.1. Šlaitų sutvirtinimas.

Smėlio šlaitas sutvirtinamas specialiai kopoms skirtu tvirtinimo būtu, naudojant žabtvores, kad sustabdyti šlaito eroziją. Įrengimo technologija:

- teritorija paruošiama pašalinant kliūtis, trukdančias žabtvorių pynimui ir senų žabtvorių likučius;
- kuoliukai kalami į žemę ne didesniu kaip 70 cm atstumu vienas nuo kito, ne sėkliau kaip 40 cm;
- žabtvorių aukštis virš žemės ne žemesnis kaip 50 cm;
- įrengiant žabtvores šalia takų, žabų galai paslepiami, į takų pusę išsikišusios šakos nukapojamos;
- įrengiant žabtvores smėlio sulaikymui, erozinių židinių lokalizavimui, žabų galai nepaslepiami, išsikišusios šakos nekupojamos;
- žabtvorės rekreacinėse zonose pinamos derinant prie reljefo, įvertinant poilsiautojų srautus, šalimais esančius takus ar praėjimus, rekreacinės digresijos židinius. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodomas bendras žabtvorių kiekis atskiroms rekreacinėms zonoms. Tikslios žabtvorių įrengimo vietos parenkamos kartu su Užsakovu, apžiūrint teritoriją natūroje;
- atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus, paslaugos teikimo metu naudoti ir erozijos grėsmę keliantys privažiavimai užklėjami žabais;

- po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medžiagos, atliekos išvežamos;
- žabtvorėms turi būti naudojamas pakankamas medžiagų kiekis, neleidžiantis joms susmęgti. Jei užlipus ant supintos tvorelės žabtvorė nesusmenga – toks žabų kiekis tvoros pynimui yra pakankamas;

Vykdamas darbų priėmimą, žabtvorės matuojamos vietoje, naudojant matavimo juostą arba dviejų metrų sieksnį. Pradedama matuoti nuo pirmo kuoliuko, baigiant paskutiniu žabtvorių juostos kuoliuku.

5.2. Paplūdimio smėlis

Paplūdimys papildomas smėliu, analogišku kaip ir paplūdimio tinklinio aikštelėje (TS 4). Smėlis išpilamas prie labiausiai erozijos išardytų šlaitų vietų, taip pat kitose užsakovo nurodytose vietose ir išlyginamas. Užpildomi tarpai tarp žabtvorės ir šlaito.

TS 6. LAUŽAVIETĖ

6.1. Laužavietė.

Laužavietė įrengiama iš lauko riedulių (akmenų), ne mažesnio kaip 0,3 m diametro. Laužavietės vieta išlyginama ir paruošiama gelžbetoninio žiedo betonavimui. Laužavietė formuojama apskritimo formos 1,5 m diametro. Akmenys turi būti įbetonuojami į gelžbetoninį žiedą ne mažiau kaip 5 cm, žiedo aukštis ne mažiau 15 cm. Betoninio žiedo dalis neturi matytis virš žemės paviršiaus, o neturi būti įgilinti į žemės paviršių daugiau nei 1/3 jų aukščio.

DARBŲ VYKDYMAS

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darbų koordinavimas:

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti laiku numatyti. Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

Kita

Visi naujai įrengiami elementai prieš juos montuojant ar įrengiant turi būti suderinti su užsakovu.

Techninės specifikacijos priedas: Varėnos miesto tvenkinio paplūdimio schema.

