

Teciniai duomenys





Kietųjų medžiagų atskyrimo sistema EMUport CORE 20.2-25/540

Projekto pavadinimas

Projekto ID
Montavimo vieta
Kliento poz. Nr.

Data 2022-04-19

Darbo grafikas

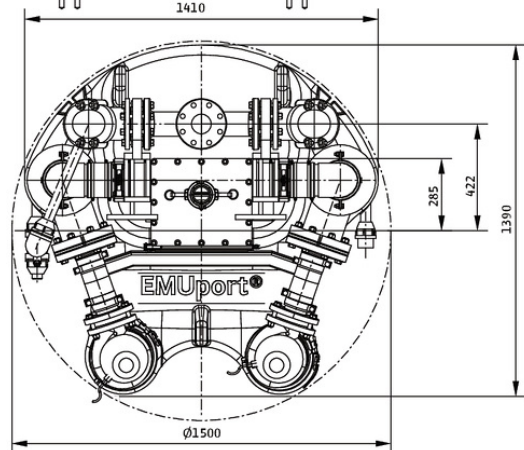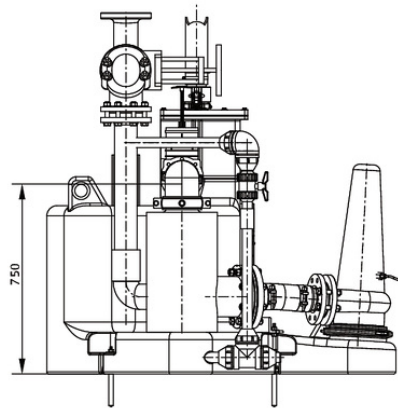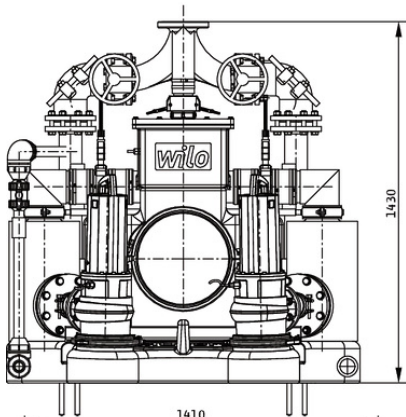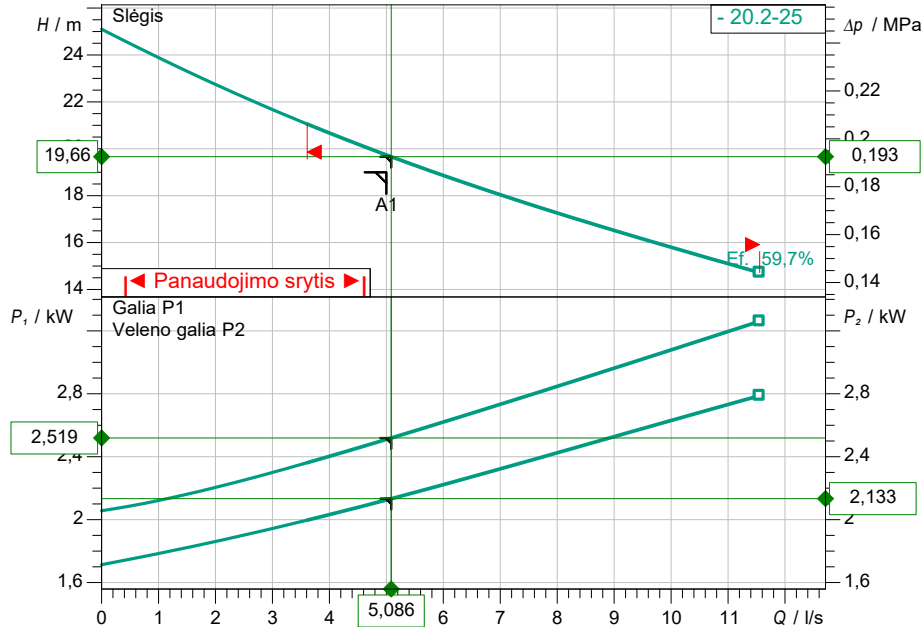

Pradiniai duomenys

Debitas	5,00 l/s
Slėgis	19,00 m
Darbinė terpė	Nuotekos 100 %
Darbinės terpės temperatūra	20,00 °C
Tankis	998,20 kg/m ³
Kin. klampis	1,00 mm ² /s

Hidrauliniai duomenys (darbo taškas)

Debitas	5,09 l/s
Slėgis	19,66 m

Projekto duomenys

Kietųjų medžiagų atskyrimo sistema	
EMUport CORE 20.2-25/540	
Siurblio numeris	2
Maks.darbo slėgis	0,275 MPa
Darbinės terpės temperatūra	3 °C ... + 40 °C
Smulkintuvas	ne
Darbo režimas (nepanardinus)	S3-50%
Tūris bruto	440 l
Maks. nustatomas tūris	295 l
Max. sound pressure level	70 dB
Laisvasis srauto skersmuo	65

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa	3~ 400 V / 50 Hz
Leistinas įtampos svyravimas	+/-10 %
Nominalios apskukos	2868 1/min
Nominali galia P2	3,65 kW
Galia P1	4,3 kW
Nominali srovė	7,30 A
Įjungimo būdas	Tiesioginis tinkle (DOL)
Apsaugos laipsnis	IP68
Variklio apsauga	Bimetalo
Izoliacijos klasė	F
Schaltspiel	60

Kabelis

Jungiamojo kabelio ilgis	20 m
Tinklo kištukas	
Jungimo kabelio tipas	Atjungiamas

Jungties matmenys


Oro išleidimas	Ø 75
Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje	DN 200
Vamzdžio jungtis slėgio pusėje	DN 80

Medžiagos

Rezervuaro medžiaga	PE
Siurblio korpusas	5.1301/EN-GJL-250
Darbaratis	5.1301/EN-GJL-250
Velenas	1.4021
Variklio medžiaga	5.1301/EN-GJL-250

Informacija užsakymui

Svoris ca.	386 kg
Artikulo Nr.	2554530

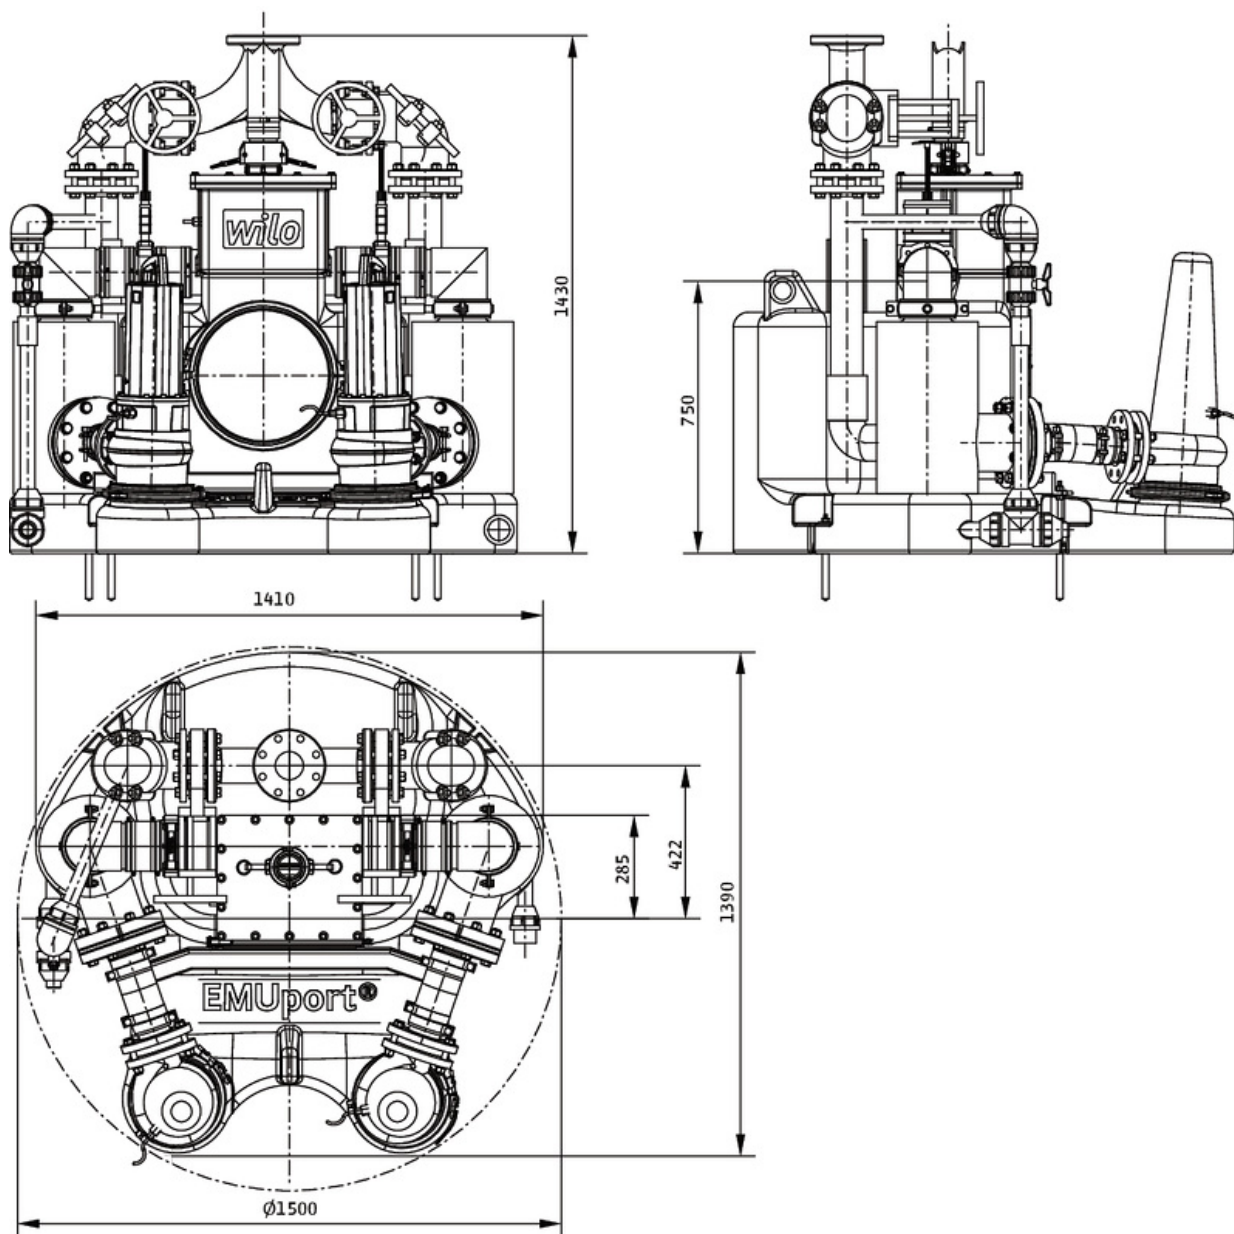

Stacionarusis sausasis siurblių instaliavimas, montuojamas mašinų salėje

Išsiurbimo pusė DN 200, PN 10

Išpylimo pusė DN 80, PN 10

Matmenys mm

Name	Value	Name	Value	Name	Value	Name	Value
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------