

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL SUSPAUSTO ORO TIEKIMO SISTEMOS**  
 2022-06-09 NR. 15-244

|                                                                                                                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</b>                                 | AB „Panevėžio statybos trestas“                                                 |
| <b>Tiekėjo adresas, telefonas, faksas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., fakso Nr./</b> | P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, tel. 8-45 505503, faks. 8-45 505520         |
| <b>Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/</b>                               | 147732969                                                                       |
| <b>Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas</b>                                              | Pardavimų direktorius Robertas Šulskis, tel. 686 77177, el. p.: rsulskis@pst.lt |

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.
2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1 lentelė. Kainos pasiūlymas.

|                                                                                            |                                                                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius) | <b>Kaina be PVM:</b><br>(„IŠ VISO, EUR (be PVM)“ iš šių pirkimo dokumentų 2 priedo 1 lentelės) | 110 000,00                                                          |
|                                                                                            | <b>21 % PVM:</b>                                                                               | 23 100,00                                                           |
|                                                                                            | <b>Kaina su PVM:</b><br>(suma skaičiais ir žodžiais)                                           | 133 100,00 (šimtas trisdešimt trys tūkstančiai šimtas eurų 00 cent) |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | iki 2022 m. rugsėjo 13 d. |
|-----------------------------------|---------------------------|

4 lentelė. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):


| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas</b> | <b>Nurodomi įsipareigojimai, kuriems pasitelkiami subteikėjai (subteikėjai)</b> |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | UAB „Lakmalit“                             | Suspausto oro tiekimo sistemos montavimas                                       |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nurodo subteikėjus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją.

5 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Pateikto dokumento pavadinimas</b> | <b>Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali</b> |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|





|    |                                                        |                           |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Dėl EBVPD pildymo ir pašalinimo pagrindų neegzistavimo | Įmonės slapta informacija |
|    |                                                        |                           |


*Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

*Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkrečius tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.*

AB „Panevėžio statybos trestas“  
Pardavimų direktorius

Robertas Šulskis






## II. Įrangos techniniai rodikliai

**1. Kintamo našumo sraigtinis oro kompresorius su mikroprocesorine apsaugos ir valdymo sistema, dažnio keitikliu, bei cikloniniu atskirtuvu, freoniniu sausintuvu ir automatinio drenažu:**

| <b>Ei<br/>l.<br/>Nr</b> | <b>Įrangos / parametro<br/>pavadinimas</b>                                                                                       | <b>Parametrų reikšmės</b>                                      | <b>Tiekėjo siūlomų<br/>parametrų reikšmės</b>                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Tipas                                                                                                                            | Stacionarus, sraigtinis, aušinamas<br>oru, su dažnio keitikliu | Stacionarus, sraigtinis,<br>aušinamas oru, su dažnio<br>keitikliu |
| 2                       | Min / max efektyvus<br>našumas (pagal ISO1217<br>ed.4 2009,<br>annex E, @ 7,0 bar ),<br>m <sup>3</sup> /min                      | <b>1,48 – 9,30</b>                                             | 2,01 – 8,38                                                       |
| 3                       | Darbinis slėgis, bar                                                                                                             | Nuo 4 iki 13,00 (reguliuojamas)                                | Nuo 6 iki 10<br>(reguliuojamas)                                   |
| 4                       | Elektros variklio nom.<br>galia, kW / Įtampa, V /<br>Dažnis, Hz                                                                  | 45 / 400 / 50                                                  | 45 / 400 / 50                                                     |
| 5                       | Max. galia įvade (prie<br>max. sūkių, su sausintuvu<br>ir<br>aušinimo ventiliatoriumi),<br>kW                                    | Iki 57                                                         | Iki 57                                                            |
| 6                       | Specifinė galia<br>kompresoriui (prie 7 bar<br>darb. slėgio<br>išėjime; 3,9 – 9,28 m <sup>3</sup> /min<br>našumo diapazone), J/l | 340-360                                                        | 348-360                                                           |
| 7                       | Pavaros tipas                                                                                                                    | Tiesioginė                                                     | Tiesioginė                                                        |
| 8                       | Triukšmo lygis prie max.<br>sūkių (pagal ISO 2151),<br>dB                                                                        | Iki 74                                                         | Iki 73                                                            |
| 9                       | Aplinkos temperatūra<br>(min/max), °C                                                                                            | +5 / +40                                                       | +5 / +45                                                          |
| 10                      | Suspausto oro išėjimo<br>jungtis                                                                                                 | 1 1/2“ arba 2“                                                 | 1 1/2                                                             |






|                                 |                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                              | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis), mm | Iki 1760 x 1100 x 2000                                                                                                                 | 1917x981x1756                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                              | Masė, kg                              | Iki 1310                                                                                                                               | 1308                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13                              | Komplektacija                         | Dažnio keitiklis, mikroprocesorinis valdymas ir apsaugos sistema, cikloninis atskirtuvas, freoninis sausintuvas, automatinis drenažas. | Dažnio keitiklis, mikroprocesorinis valdymas ir apsaugos sistema<br><b>RENNERtronic touch, lietuvių kalba</b> , su cikloniniu atskirtuvu, su atskiru freoniniu sausintuvu<br>RENNER Kompressoren RKT-CQ 0550 AB, automatinis drenažas |
| Firma-gamintojas ir /ar modelis |                                       |                                                                                                                                        | RSF-PRO 45,0 D, RENNER Kompressoren, Vokietija                                                                                                                                                                                        |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM)     |                                       |                                                                                                                                        | <b>36430,00</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Kiekis, vnt.                    |                                       |                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iš viso Eur (be PVM)            |                                       |                                                                                                                                        | <b>36430,00</b>                                                                                                                                                                                                                       |

**2. Stacionarus sraigtinis oro kompresorius** su mikroprocesorine apsaugos ir valdymo sistema, cikloniniu kondensato atskirtuvu, freoniniu sausintuvu bei automatinis drenažu:

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas                                             | Parametrų reikšmės                     | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | Tipas                                                                       | Stacionarus, sraigtinis, aušinamas oru | Stacionarus, sraigtinis, aušinamas oru |
| 2        | Efektyvus našumas (pagal ISO 1217/Annex C) prie 10 bar, m <sup>3</sup> /min | Nuo 6,99 iki 7,7                       | 6,99 m <sup>3</sup> /min prie 10 bar   |
| 3        | Maksimalus darbinis slėgis (už kompresoriaus), bar                          | 10                                     | 10                                     |
| 4        | Elektros variklio nom. galia, kW / Įtampa, V / Dažnis, Hz                   | 45 / 400 / 50                          | 45 / 400 / 50                          |
| 5        | Max. galia įvade (prie max. slėgio, su aušinimo                             | Iki 57                                 | ~ 57                                   |






|                                 |                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | ventiliatoriumi ir sausintuvu), kW                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                               | Pavaros tipas                                          | Tiesioginė arba Tiesioginė – reduktorius                                                            | Tiesioginė                                                                                                                                                                                                                |
| 7                               | Triukšmo lygis (pagal ISO 2151), dB (A)                | Iki 73                                                                                              | 73                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                               | Aušinančio oro kiekis kompresoriui / sausintuvui, m³/h | 6700-8200                                                                                           | 8.100                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                               | Aplinkos temperatūra (min/max), °C                     | +5 / +40                                                                                            | +5 / +46                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                              | Matmenys (ilgis, plotis, aukštis), mm                  | Iki 1920 x 990 x 1800                                                                               | 1917x981x1756                                                                                                                                                                                                             |
| 11                              | Masė, kg                                               | Iki 1260                                                                                            | 1257                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                              | Komplektacija                                          | Mikroprocesorinis valdymas, cikloninis atskirtuvas, freoninis sausintuvas bei automatinis drenažas. | Mikroprocesorinis valdymas ir apsaugos sistema<br><b>RENNERtronic touch, lietuvių kalba</b> , su cikloniniu atskirtuvu, su atskiru freoniniu sausintuvu<br>RENNER<br>Kompressoren RKT-CQ 0550<br>AB, automatinis drenažas |
| Firma-gamintojas ir /ar modelis |                                                        |                                                                                                     | RS-PRO 45,0 D, RENNER<br>Kompressoren, Vokietija                                                                                                                                                                          |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM)     |                                                        |                                                                                                     | 30600,00                                                                                                                                                                                                                  |
| Kiekis, vnt.                    |                                                        |                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Iš viso Eur (be PVM)            |                                                        |                                                                                                     | 30600,00                                                                                                                                                                                                                  |

### 3. Oro rinktuvas su apsauginiu vožtuvu, manometru:

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės |
|----------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1        | Tūris, m³                       | 0,9                | 0,9                                |






|                                 |                                      |                           |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2                               | Tipas                                | Vertikalus, ant 3-jų kojų | Vertikalus, ant 3-jų kojų   |
| 3                               | Paviršiaus padengimas                | cinkuotas vidus ir išorė  | cinkuotas vidus ir išorė    |
| 4                               | Maksimalus darbinis slėgis, bar      | 11                        | 11                          |
| 5                               | Išmatavimai (skersmuo × aukštis), mm | Apie 800 × 2300           | 800 × 2140                  |
| 6                               | Min / max aplinkos temperatūra, °C   | +5 / + 40                 | - 10 / + 50                 |
| Firma-gamintojas ir /ar modelis |                                      |                           | VEC04703, Baglioni, Italija |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM)     |                                      |                           | 1.800,00                    |
| Kiekis, vnt.                    |                                      |                           | 3                           |
| Iš viso Eur (be PVM)            |                                      |                           | 5.400,00                    |

#### 4. Magistralinis suspausto oro filtras su plūdiniu drenažu:

| Eil. Nr.                        | Įrangos / parametro pavadinimas            | Parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1                               | Nominalus pralaidumas, m <sup>3</sup> /min | Nuo 18,6           | 25                                 |
| 2                               | Maksimalus darbinis slėgis, bar            | 16                 | 16                                 |
| 3                               | Sulaikomų kietų dalelių dydis, μm          | Iki 1              | 1                                  |
| 4                               | Alyvos koncentracija, mg/m <sup>3</sup>    | Iki 1              | 0,07                               |
| 5                               | Masė, kg                                   | Iki 10             | 7,6                                |
| 6                               | Komplektacija                              | Su drenažu         | Difmanometras, plūdinis drenažas   |
| Firma-gamintojas ir /ar modelis |                                            |                    | AF1506R, Omega, Slovėnija          |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM)     |                                            |                    | 760,00                             |
| Kiekis, vnt.                    |                                            |                    | 1                                  |
| Iš viso Eur (be PVM)            |                                            |                    | 760,00                             |







**5. Suspausto oro mikro-filtrai su užterštumo indikatoriumi ir kondensato drenažu:**

| <i>Eil. Nr.</i>                        | <i>Įrangos / parametro pavadinimas</i>               | <i>Parametrų reikšmės</i>              | <i>Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                      | Maksimalus darbinis slėgis, bar                      | 16                                     | 16                                        |
| 2                                      | Alyvos koncentracija, mg/m <sup>3</sup>              | 0,003                                  | 0,003                                     |
| 3                                      | Filtravimo efektyvumas, %                            | 99,99*                                 | 99,99*                                    |
| 4                                      | Kietų dalelių išvalymo klasė (pagal ISO8573-1: 2010) | 1 klasė                                | 1 klasė                                   |
| 5                                      | Komplektacija                                        | Užterštumo indikatorius, Plūdinė drena | Užterštumo indikatorius, Plūdinė drena    |
| <b>Firma-gamintojas ir /ar modelis</b> |                                                      |                                        | AF1506A, Omega, Slovėnija                 |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>     |                                                      |                                        | <b>760,00</b>                             |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                    |                                                      |                                        | <b>1</b>                                  |
| <b>Iš viso Eur (be PVM)</b>            |                                                      |                                        | <b>760,00</b>                             |


\* - filtro charakteristikos nurodytos prie sekančių nominalių sąlygų: aplinkos temperatūra 20°C, įeinančio suspausto oro temperatūra 30°C, suspausto oro slėgis 7 bar.

**6. Alyvos / vandens separatorius (ekologinis kondensato valymo įrenginys):**

| <i>Eil. Nr.</i>                        | <i>Įrangos / parametro pavadinimas</i>                           | <i>Parametrų reikšmės</i> | <i>Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės</i> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                      | Kompresoriaus našumas (12 / 24 d.v. režimu), m <sup>3</sup> /min | Ne mažesnis kaip 20,00    | 20,5                                      |
| 2                                      | Likutinis alyvos kiekis kondensate, mg/l (pagal ISO 9377-2)      | Iki 20                    | 10 ppm                                    |
| 3                                      | Masė, kg                                                         | Ne daugiau nei 32         | 16,23                                     |
| <b>Firma-gamintojas ir /ar modelis</b> |                                                                  |                           | WOS-20, Omega, Slovėnija                  |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>     |                                                                  |                           | <b>980,00</b>                             |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                    |                                                                  |                           | <b>1</b>                                  |
| <b>Iš viso Eur (be PVM)</b>            |                                                                  |                           | <b>980,00</b>                             |

**7. Elektroninis kondensato drenažas (su skysčio lygio davikliu, dirbantis be suspausto oro)**





nuostolių):

| <i>Eil. Nr.</i>                        | <i>Įrangos / parametro pavadinimas</i> | <i>Parametrų reikšmės</i> | <i>Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės</i> |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                      | Įtampa, V                              | 230                       | 230                                       |
| 2                                      | Masė, kg                               | Iki 1 kg                  | 0,55                                      |
| <b>Firma-gamintojas ir /ar modelis</b> |                                        |                           | EMD12, Omega, Slovėnija                   |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>     |                                        |                           | <b>190,00</b>                             |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                    |                                        |                           | <b>3</b>                                  |
| <b>Iš viso Eur (be PVM)</b>            |                                        |                           | <b>570,00</b>                             |


#### 8. Kainos be PVM paskirstymo lentelė

| <i>Eil. Nr.</i>             | <i>Įrangos / parametro pavadinimas</i>                                                                                                                                      | <i>Matavimo vnt.</i> | <i>Kaina, Eur (be PVM)</i> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                           | Kompresoriams ir kitai įrangai pajungti reikalinga elektrotechninė įranga, medžiagos                                                                                        | komplektas           | 19500                      |
| 2                           | Kompresoriams ir kitai įrangai pajungti reikalinga vėsinimo įranga, vėdinimo kanalai, vamzdynai ir kitos medžiagos                                                          | komplektas           | 9000                       |
| 3                           | Suspausto oro sistemos montavimo, derinimo, transportavimo darbai. (netraukti techninės specifikacijos antro skyriaus „II. Įrangos techniniai rodikliai“ 1-7 įrangos kainų) | komplektas           | 4000                       |
| 4                           | Apmokymas dirbti su suspausto oro sistema                                                                                                                                   | 4 užsakovo asmenys   | 2000                       |
| <b>Iš viso Eur (be PVM)</b> |                                                                                                                                                                             |                      | <b>34500</b>               |

\* Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.








**Priedai**

1. 140290101-TP-TDSO;
2. 140290101-TP-E;
3. Patalpos kurioje bus montuojama įranga brėžinys (.pdf formatu).

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“  
Pardavimų direktorius  
Robertas Šulskis





## ĮGALIOJIMAS

2021 m. gruodžio 20 d. Nr. 15 - 818


AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, suteikia teisę bendrovės pardavimų direktoriui **Robertui Šulskiui** bendrovės vardu elektroniniu parašu pasirašyti visas AB „Panevėžio statybos trestas“ CVP IS priemonėmis teikiamas paraiškas ir pasiūlymus.

Įgaliojimas galioja nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas





## ĮGALIOJIMAS

2021 m. gruodžio 20 d. Nr. 15 - 819

AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, įgalioja AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimų direktorių **Robertą Šulskį** pasirašyti bendrovės vardu:

- teikiamas konkursines paraiškas ir su tuo susijusius visus dokumentus;
- teikiamus konkursinius pasiūlymus iki 1,5 mln. EUR vertės (be PVM) ir su tuo susijusius visus dokumentus.

Įgaliojimas galioja nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Roberto Šulskio parašą  tvirtinu.

Generalinis direktorius  Egidijus Urbonas



# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):**

-

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Suspausto oro tiekimo sistemos pirkimas

**Trumpas aprašymas:**

-

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

AB "Panevėžio statybos trestas"

**Gatvė ir namo numeris:**

P. Puzino g. 1

**Pašto kodas:**

LT-35173

**Miestas:**

Panevėžys

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

www.pst.lt

**E. paštas:**

pst@pst.lt

**Telefonas:**

+370 45 505503

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Pardavimų direktorius Robertas Šulskis

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT477329610

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☐ Taip☒ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

☐ Taip☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

<http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus> [http://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys/](http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

Robertas



**Pavardė**

Šulskis

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

Panevėžys

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

rsulskis@pst.lt

**Telefonas:**

+370 686 77177

**Pareigos arba statusas:**

Pardavimų direktorius

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

#### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

#### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:**

UAB "Lakmalit"

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

##### **A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai  
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

**B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio

1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas



☐ Taip

☒ Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :  
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

#### D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

##### **D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)**

##### **Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

##### **Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

## Baigti

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**


09-06-2022

**Vieta**

Panevėžys

**Parašas**

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠKAS“  
Pardavimų direktorius  
Robertas Šulskis



Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022-06-08 d.

*Teikiama CVP IS priemonėmis kartu su pasiūlymu*

## DĖL EBVPD PILDYMO IR PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEEGZISTAVIMO

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – **Perkančioji organizacija**) vykdo viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 606444) (toliau – **Konkursas**), kuriame pasiūlymą teikia AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – **Tiekėjas**).

Šiuo raštu norime papildomai paaiškinti aplinkybes, susijusias su Tiekėjo atitiktimi Konkurso sąlygų reikalavimams bei pašalinimo pagrindų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 46 str. 1, 4, 6 d. neegzistavimu. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą Pirkime, yra užpildęs Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – **EBVPD**) ir nurodęs, jog jo atžvilgiu neegzistuoja VPĮ 46 str. įtvirtinti pašalinimo pagrindai, įskaitant dėl profesinių pažeidimų, susijusių su Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – **KĮ**) 5 str. pažeidimais.

2022-01-01 įsigaliojo VPĮ pakeitimai, kuriais buvo pakeistas anksčiau galiojusio VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. ir panaikintas pasirenkamas pašalinimo pagrindas, numatęs, jog tiekėjas iš pirkimo procedūros gali būti pašalinamas, kai jis buvo padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme pažeidimą, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo nauja VPĮ 46 str. 4 d. 7 p. redakcija, kurioje įtvirtintas naujas pašalinimo pagrindas:

*“7) perkančioji organizacija bet kokiomis tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis:*


*c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.”*

Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020-06-03 nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-161-552/2020 paliko galioti nepakeistą 2017-12-21 Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo buvo konstatuotas KĮ 5 str. pažeidimas Tiekėjo atžvilgiu.

Atsižvelgiant į tai, jog Tiekėjo atveju KĮ 5 str. pažeidimas buvo padarytas (ir net konstatuotas Konkurencijos tarybos nutarimu) seniau nei prieš 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos (Tiekėjas atitinkamuose viešuosiuose pirkimuose dalyvavo 2013 - 2015 m.), laikytina, kad pagal nuo 2022-01-01 įsigaliojusią VPĮ redakciją Tiekėjo atžvilgiu VPĮ 46 str. 4 d. 7 p. c pap. pašalinimo pagrindas neegzistuoja.

Papildomai, šiuo raštu Tiekėjas taip pat atkreipia Perkančiosios organizacijos dėmesį, jog jis dar iki 2021-12-31 buvo įgyvendinęs VPĮ 46 str. 8 d. patikimumo atstatymo (apsivalymo) priemones (pažeidimu nebuvo sukelta žala (VPĮ 46 str. 8 d. 1 p. a pap. sąlyga); Tiekėjas bendradarbiavo tiriant pažeidimą (VPĮ 46 str. 8 d. 1 p. b pap. sąlyga); Tiekėjas ėmėsi reikiamų ir tinkamų personalo, organizacinių ir techninių priemonių visų priemonių užkirsti kelią galimiems pažeidimams ateityje (nustatytos papildomos atsakingų darbuotojų funkcijos, numatytos prevencinės priemonės susitarimų / sutarčių su konkurentais sudarymui, peržiūrėta atskaitomybės ir kontrolės tvarka, vykdomi reguliarūs personalo mokymai ir kt.)(VPĮ 46 str. 8 d. 1 p. c pap.





sąlyga)), kad analogiškų teisės pažeidimų nepasikartotų ateityje. Tačiau kadangi Tiekėjas šiuo metu laikomas atitinkančiu VPĮ ir jo atžvilgiu nebeegzistuoja pašalinimo pagrindų, Perkančioji organizacija neturi vertinti apsivalymo priemonių atitikties VPĮ.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome Perkančiosios organizacijos Tiekėją pripažinti atitinkančiu VPĮ ir Pirkimo dokumentų reikalavimus ir tai, kad jo atžvilgiu neegzistuoja pašalinimo pagrindų.

AB „Panevėžio statybos trestas“  
Pardavimų direktorius

Robertas Šulskis



**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA**

2022-05-31 Nr. 608434

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                                                                             | <b>Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS"</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| telefono numeris                                                                                                                                                                                | <b>845505503</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| faksas                                                                                                                                                                                          | <b>845505520</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mobilusis telefonas                                                                                                                                                                             | <b>+37061889806</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                                      | <b>pst@pst.lt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| interneto svetainės adresas                                                                                                                                                                     | <b>www.pst.lt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė                                          | <b>DANGUOLĖ ŠIRVINSKIENĖ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Juridinių asmenų registras:</u></b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kodas                                                                                                                                                                                           | <b>147732969</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| teisinė forma                                                                                                                                                                                   | <b>Akcinė bendrovė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| teisinis statusas                                                                                                                                                                               | <b>Teisinis statusas neįregistruotas</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| buveinė (adresas)                                                                                                                                                                               | <b>Panevėžys, P. Puzino g. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė | <b>EGIDIJUS URBONAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| įregistravimo data                                                                                                                                                                              | <b>1993-10-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u></b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais                                                                                            | <b>Atsiskaitęs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                        | <b>2022-05-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u></b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu                                                                                                                     | <b>Neįsiskolinęs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                        | <b>2022-05-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u></b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| duomenys apie tiekėją                                                                                                                                                                           | <b>Dėl akcinės bendrovės "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", kodas 147732969, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.</b> |
| duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti                                                     | <b>Egidijui Urbonui, gim. 1968 m. sausio 2 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi</b>                                                                                                                                 |



tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti  
sprendimą, sudaryti sandorį

**neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už  
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos  
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1  
dalyje.**

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

**Danguolei Širvinskienei, gim. 1961 m. spalio 16 d., per  
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs  
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi  
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už  
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos  
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1  
dalyje.**

Duomenų suformavimo data







**2022-05-31**

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus  
skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų registro grupės  
Registratorė ekspertė



VIOLETA GUDŽIŪNIENĖ

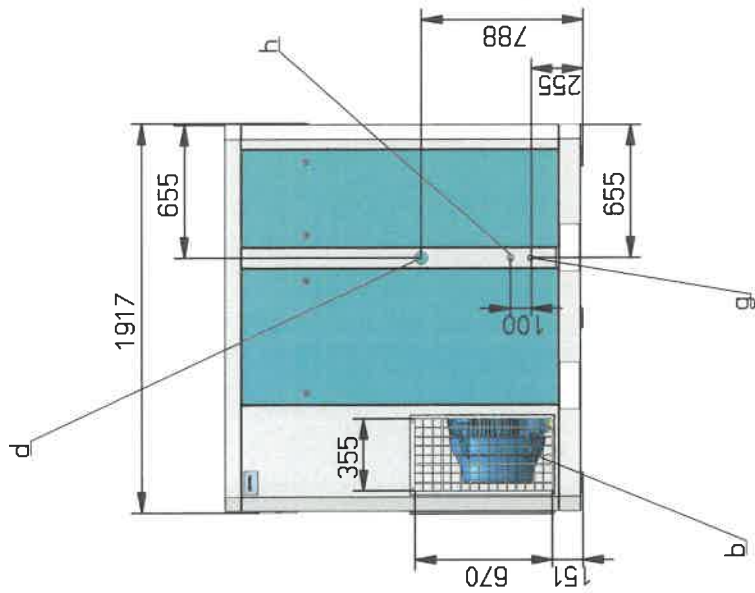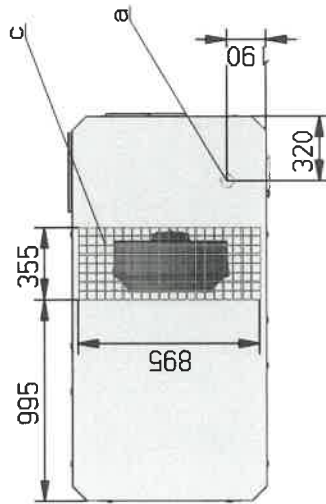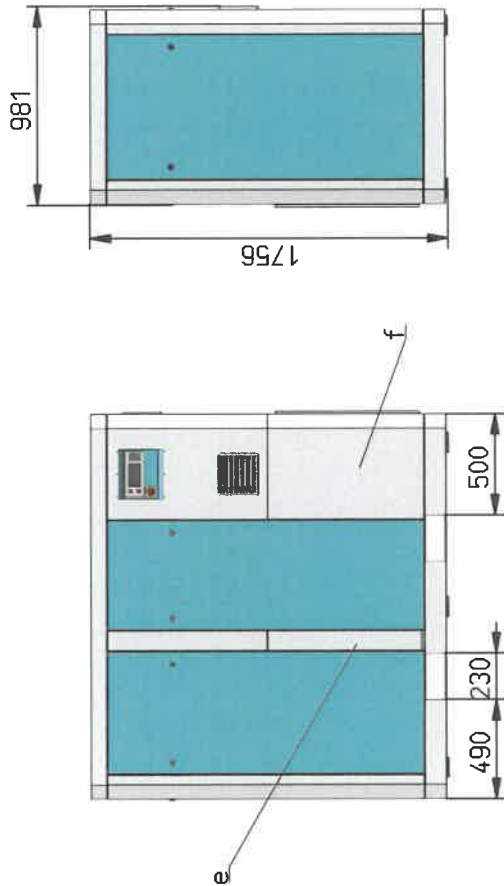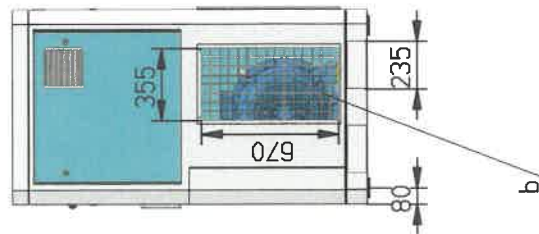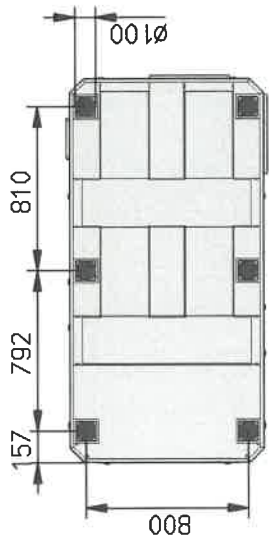

|   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Elektrikaleingang / Power cable inlet / Alimentation électrique                     |
| b | Kühlaustritt / Cooling air inlet / Entrée d'air de refroidissement                  |
| c | Kühlaustritt / Cooling air outlet / Sortie d'air de refroidissement                 |
| d | Druckluftaustritt 11/2" / Compressed air outlet 11/2" / Sortie d'air comprimé 11/2" |
| e | Wartungsstrebe / Service part / Partie du service                                   |
| f | Verlängerung / Service door / Part de service                                       |
| g | Wasseranlass 3/4" / Water outlet 3/4" / Départ de eau 3/4"                          |
| h | Wasseranlass 3/4" / Water 3/4" / Entrée d'eau 3/4"                                  |

**RENNER**  
Kompressoren

RENNER GmbH Kompressoren  
Emil-Weber-Strasse 32  
74363 Guggingen  
Tel.: +49 7135 93193-0  
Email: info@renner-kompressoren.de

| Beerb.     | Gepr.        | Nom. | CAO: |
|------------|--------------|------|------|
| 15.03.2017 | H. Schickner |      |      |

Maßstab: 1:25

Angebotszeichnung

RS(F)-PRO 45-55 D

| Blatt | Bl. |
|-------|-----|
| 1     | 1   |

150317-MS-2

Allg. Tol. ISO 2768-v

**Screw compressors**

**RS-PRO 2-30.0 – 55.0 D**  
**RSF-PRO 2-30.0 – 55.0 D**  
with direct drive

 Made in  
Germany



**Motor power: 30.0 – 55.0 kW**





## RENNER GmbH Kompressoren – success rooted in tradition.

RENNER GmbH Kompressoren have been known for reliable compressed air for more than 25 years. As a family owned business with fast decision-making processes, we set the benchmarks in developing, manufacturing and selling efficient screw compressors.


RENNER has more than 160 employees to provide you with first-class technical support, robust compressor engineering, and reliable service in virtually more than one hundred countries. We offer fast maintenance services in Germany and all over the world through our large distributor network. You can rely on the high quality standards of our oil-injected screw compressors as well as in the fields of oil-free compressed air or piston compressors. We are proud to assist you as a competent sales and service partner worldwide!



## RS(F)-PRO D (with direct drive) – RENNER's compact, robust, high-performance range.

Oil-injected, direct driven screw compressors in the appropriate power range represent the most modern and most economical form of compressed air generation. RENNER is dedicated to this compression principle, with a performance range extending from 30.0 – 355 kW and an end pressure of up to 15 bar. RENNER screw compressors with asymmetric profile are designed for uncompromising industrial applications.

High efficiency, a long service life and cost-effective maintenance are the most important criteria in the development of new products. The main objectives for the new RS(F)-PRO D range was to provide a top-performing air compressor at a low space requirement with easy access to maintenance parts.


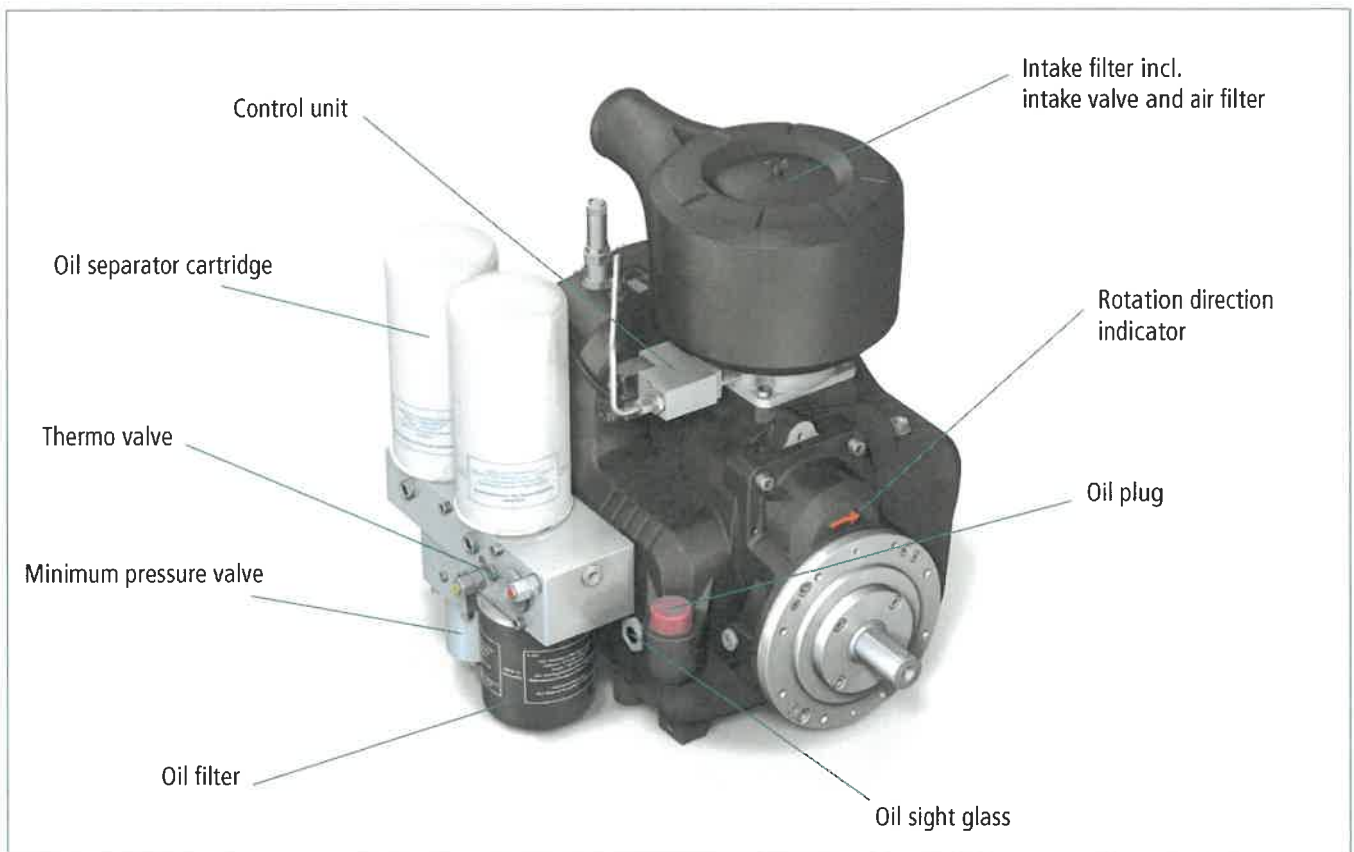


### Design features and advantages of the RS(F)-PRO D series:

- 2-years full warranty.
- Easily removable doors allow easy access to the individual components for maintenance.
- Intensive cooling combined with an effective aftercooler guarantees operational safety and excellent air quality.
- Developed for industrial use – including continuous operation.
- The use of standard components from German brand manufacturers guarantees a high quality standard and enables short reaction times in the event of faults.
- Compact compressor air ends without additional connecting pipes and elements. A separate oil separator receiver is not required.
- Effective rear duct silencer. The motor and the compact air end as well as the compressor housing are mounted on anti-vibration metal bumpers. This results in low-noise and low-vibration installation – also in compressor rooms.
- Control system RENNERtronic as a standard.
- Optionally: control system RENNERtronic Plus.
- Radial fan as a standard.
- Easy coupling replacement – no moving of other components such as motor or compressor.

## RENNER – the expert in screw compressors.


Easily removable service panels ensure excellent accessibility to all maintenance-related components.

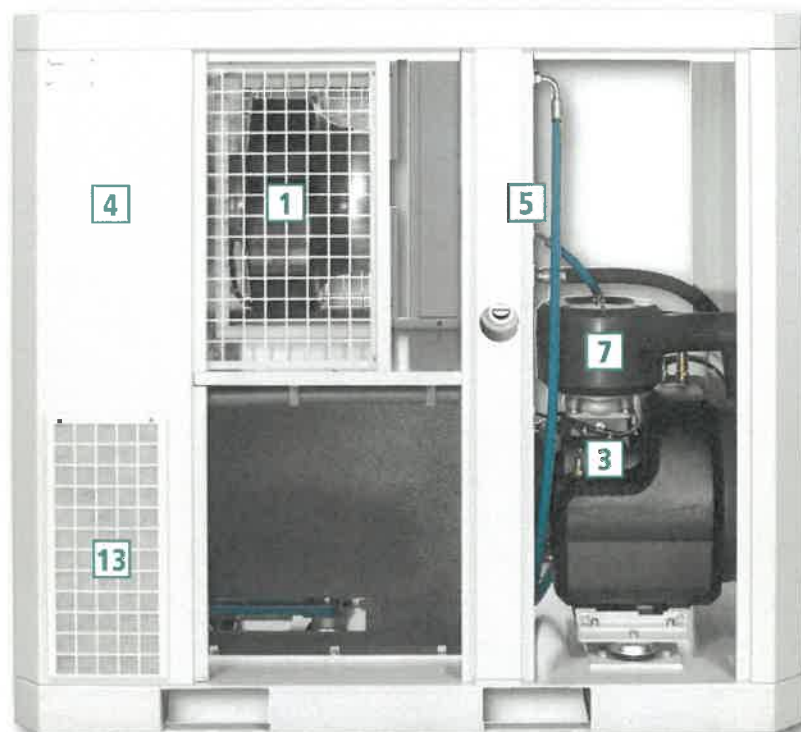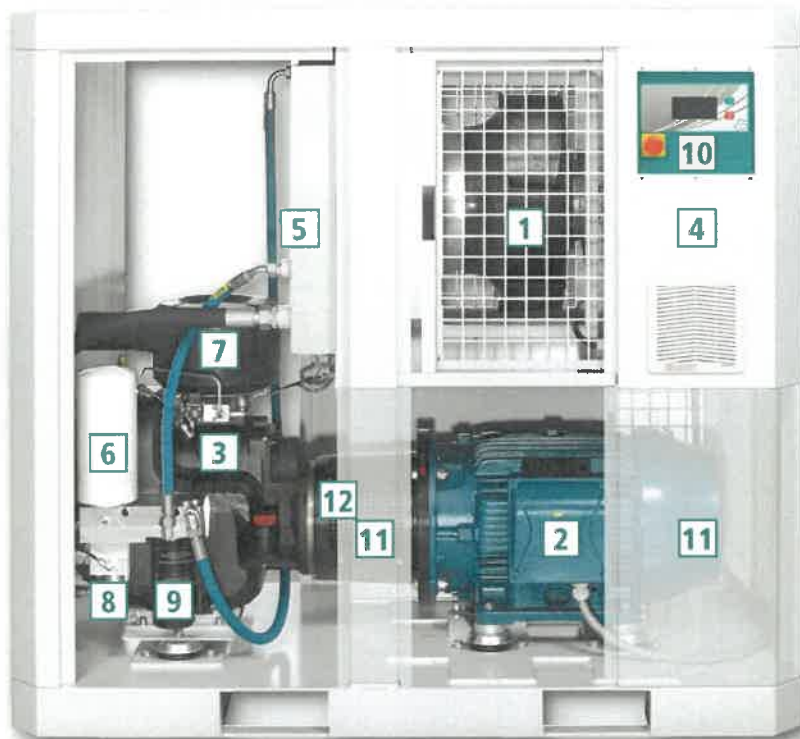

- 1** Radial fan
- 2** Motor
- 3** Air end
- 4** Switch cabinet
- 5** Cooler
- 6** Oil separator cartridges
- 7** Intake filter incl. air filter
- 8** Minimum pressure valve
- 9** Oil filter
- 10** Control system
- 11** Removable struts
- 12** Clutch housing + clutch
- 13** Pre-filter frames (optionally)



## Direct drive

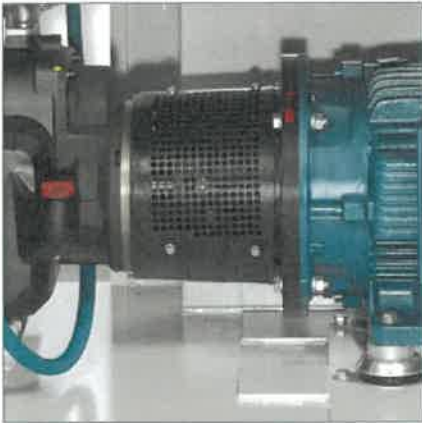

The direct drive connects the air end via coupling to the motor. This almost loss-free transmission guarantees reliable and efficient operation of the compressor.

## Pre-filter frame




The RS-PRO D range is optionally available with a pre-filter frame to protect against dirt particles. The frame is attached by means of magnets and can easily be retrofitted.

## Radial fan



RS(F)-PRO D range compressors are cooled by radial fans. These ensure excellent residual thrust and a pleasant noise level.

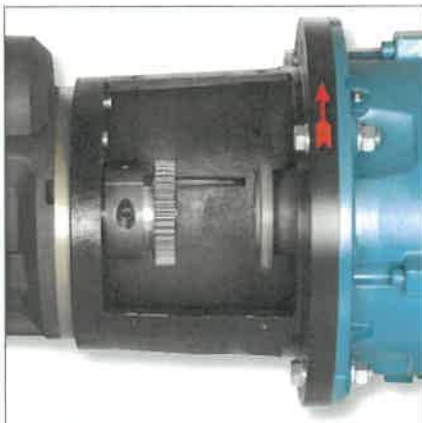


## Easy coupling replacement

The coupling can be replaced without moving the motor or air end by simply shifting the toothed hub on the compressor shaft.

## Heat exchanger

RENNER's RS(F)-PRO D range has an optional heat recovery system for industrial or hot water.

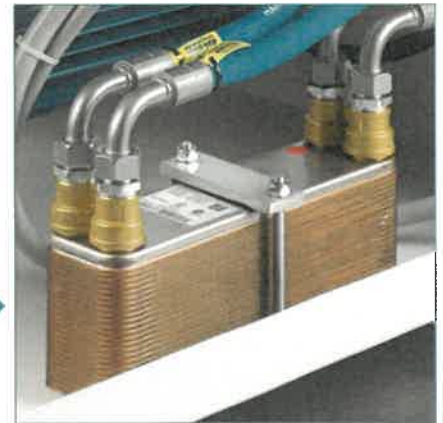


## Easy to maintain

In order to ensure better access to maintenance-relevant parts or to replace motor or air end, various frame elements can be removed.





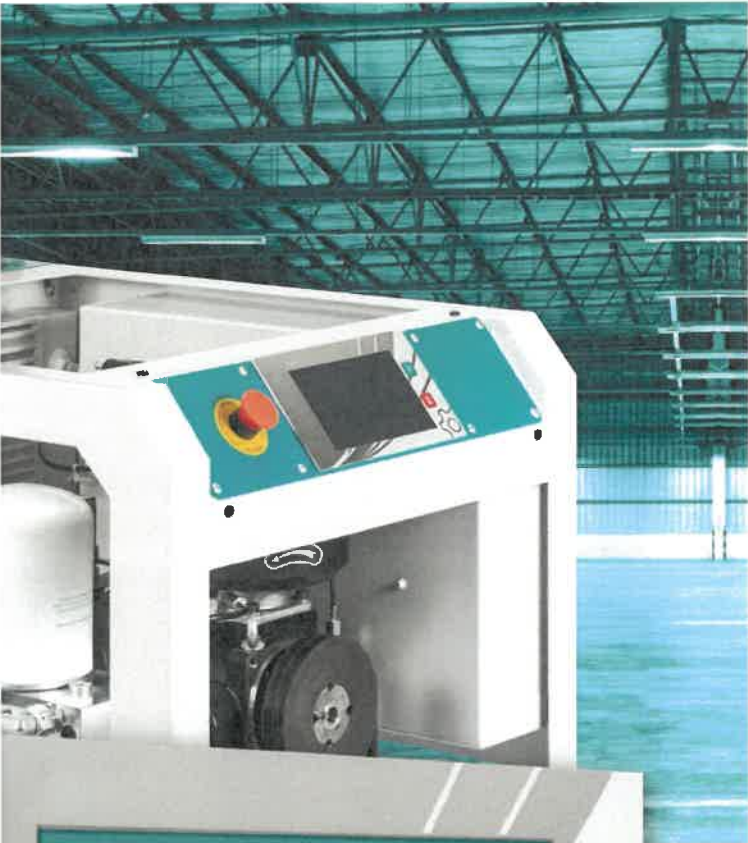

# RENNER

Kompressoren



## TOUCH ME!

New RENNER compressor controls

- Smartphone-like operation via 4.3" or 7" touchscreen
- Timer as standard
- Easy update via USB stick
- Robust against dirt and dust
- Excellent price-performance ratio

Industry 4.0

**NEW!**

RENNERtronic Plus Touch &  
RENNERtronic Touch

[www.renner-kompressoren.com](http://www.renner-kompressoren.com)

# RENNERtronic Touch



**Smartphone-like operation:**  
Intuitively operable touchscreen on state-of-the-art technology.



**Events history:**  
The last 50 messages are displayed including date and time.



**Pressure and temperature diagram:**  
Extensive statistics on pressure and temperature diagrams with hourly scaling.



**Timer with six channels:**  
This can be used to switch the four pressure bands, four potential-free relay contacts or the compressor.



**USB port:**  
Updates can be easily uploaded using a USB stick.



**Replacing the control:**  
RENNERtronic Touch (4,3" touchscreen) and RENNERtronic Plus Touch (7" touchscreen) are easily interchangeable.



**Service indicator:**  
Maintenance message will be shown when the set operating hour intervals is reached or at the latest after one year.



**Display of compressor utilisation:**  
Recording of operating and load hours as well as the percentage load for compressors with variable speed control.



**Different code levels:**  
Parameter access is restricted depending on the code level and the compressor is thus protected against unauthorised access.



**Flexible inputs and outputs:**  
Freely assignable and inscribable digital inputs as well as four potential-free outputs.



**Control of frequency converters:**  
The direct connection via RS485 bus interface eliminates the need for a separate converter display. Exchange of information in **plain text**.

## ! RENNERtronic Plus Touch with additional functions

The RENNERtronic Plus Touch fulfils **all the functions of the RENNERtronic Touch**. But it can do even more!




**7" touchscreen:**  
Overview a multitude of information simultaneously and clearly.



**Timer with eight channels:**  
In addition to the above-mentioned functions, priorities for Base Load Change Over can also be assigned via the timer.



**Pressure and temperature diagram:**  
Extensive statistics on pressure and temperature diagrams with daily, weekly and monthly scaling.



**Base Load Change Over:**  
The software is equipped with an extensive Base Load Change Over. This is connected via an additional interface module (Modbus). This allows you to control up to eight additional compressors. The compressors are connected with a network cable.

## Energy savings: compressors with variable speed control. The RSF-PRO D series is characterized by quality and efficiency.

RENNER screw compressors with variable speed control are designed for tough industrial applications. Additionally the compressors are equipped with the RENNERtronic intelligent control and monitoring system.

### Do you know how much energy your compressed air station requires and how much goes to waste?

About 60,000 compressed air stations in Germany consume 14 billion kWh of electricity annually. This corresponds to 5% of the electricity consumption of all German industrial plants. The energy savings potential of 30% is immense (4.2 billion kWh)! Moreover your commitment can contribute to reducing environmental pollution.

Compressed air stations work in the most efficient and economical way, if the entire system has been fine-tuned. RENNER, the experienced German manufacturer of quality compressor systems, together with its reliable local distributors, can meet these requirements and get the job done for you.

Our partners in distribution are qualified to check your compressed air station in order to determine your savings potential and guarantee long-term economical operation. We can demonstrate to you, how you could benefit by bringing down your operating cost and making an active contribution to reducing CO<sub>2</sub> emissions at the same time.

#### Optimum use of energy: RENNER screw compressors with variable speed control

- use of an efficient control system for compressors
- use of heat recovery systems
- use of advanced compressed air piping systems without leakage
- regular service by factory-trained service technicians


### Variable speed control

Strong fluctuations of compressed air cannot be avoided in many operations. Even in such cases compressed air can be generated economically – RENNER screw compressors with variable speed control guarantee a cost efficient steady flow of compressed air. The compressor speed adapts to the actual need for compressed air with variable speed control. This guarantees economic operation; the frequency converter is integrated and firmly installed in the switch cabinet.




### Comparing total cost after 5 years:

#### Fixed speed compressors:

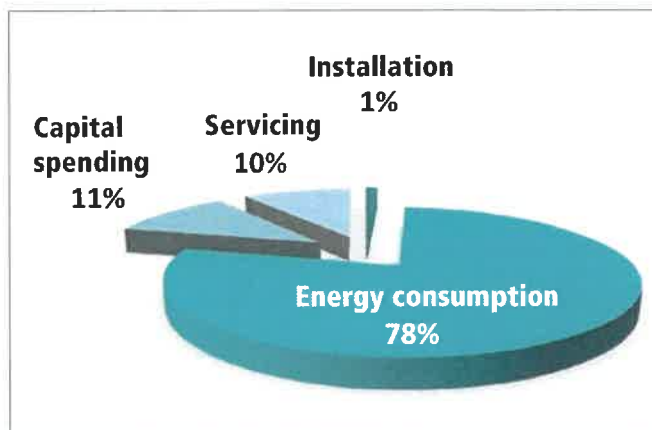

After 5 years of operation, the energy cost usually amounts to 78% of the total cost of a conventional compressor. The only way to reduce the overall cost is to reduce the cost of energy.

#### RENNER's RSF compressors with variable speed control:

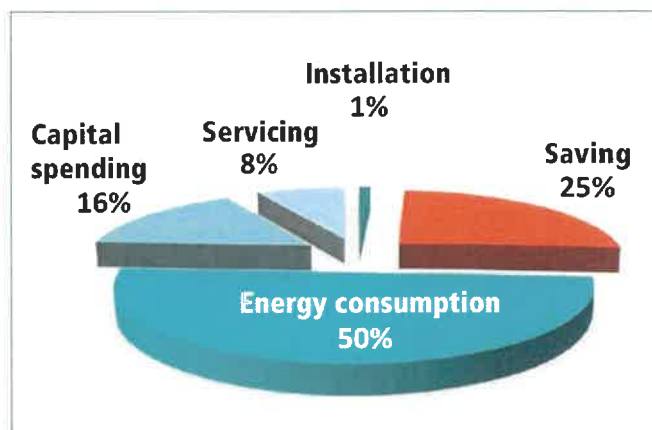

A RENNER RSF compressor can save up to 35% of your energy costs. This yields total savings of 25% of your compressor station and improves your overall energy balance considerably.





## Optional: internal and external heat recovery.




When using screw compressors, a large amount of heat is also generated in addition to the actual main product – compressed air. With RENNER heat recovery, you can regain up to 94% of the energy you have already used as heat in the form of hot air, industrial water or hot water. This makes perfect sense ecologically and saves a lot of money!

Heat recovery via plate heat exchanger: the heat exchangers feature a very simple installation, the integration into the existing water cycle is done by an installer. No external energy is required for the operation.

- for RENNER screw compressors 7.5 – 250 kW
- standard: inlet temp. 15°C, outlet temp. 65°C (industrial water)  
or  
inlet temp. 35°C, outlet temp. 65°C (reflux heating)
- other temperature ranges available on request
- safety heat exchanger (drinking water)
- retrofitting available on request

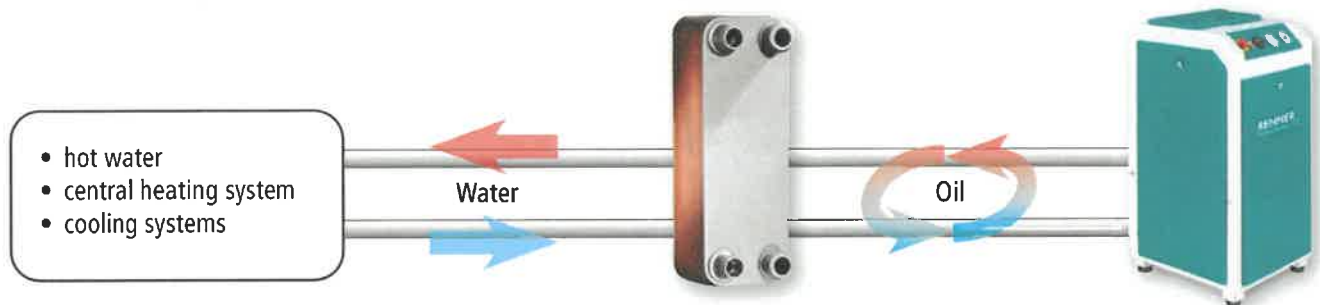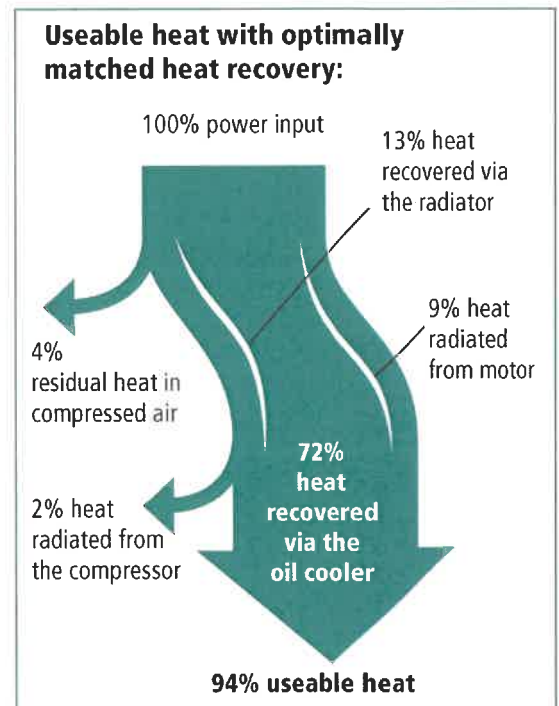

## Integrated heat exchanger

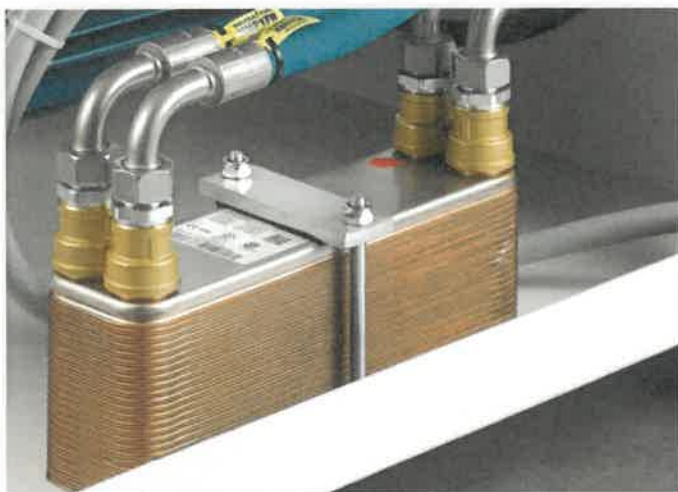

## External heat exchanger





## Screw compressors

RS-PRO 2-30.0 – 55.0 D direct drive  
with electronic control RENNERtronic Touch

### RS-PRO 2-30.0 – 55.0 D

| Model           | Free air delivery <sup>(1)</sup> |     |        |     | Motor power |    | Compressed air outlet | Noise level          | Dimensions L x W x H | Weight |
|-----------------|----------------------------------|-----|--------|-----|-------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|
|                 | 7.5 bar                          |     | 10 bar |     | kW          | HP | inch                  | dB(A) <sup>(2)</sup> | mm                   | kg     |
|                 | m³/min                           | cfm | m³/min | cfm |             |    |                       |                      |                      |        |
| RS-PRO 2-30.0 D | 5.40                             | 191 | 4.73   | 167 | 30.0        | 40 | G1¼                   | 69                   | 1716 x 941 x 1565    | 989    |
| RS-PRO 2-37.0 D | 6.55                             | 231 | 5.81   | 205 | 37.0        | 50 | G1¼                   | 69                   | 1716 x 941 x 1565    | 1013   |
| RS-PRO 45.0 D   | 7.85                             | 277 | 6.99   | 247 | 45.0        | 60 | G1½                   | 73                   | 1917 x 981 x 1756    | 1257   |
| RS-PRO 55.0 D   | 9.11                             | 322 | 8.17   | 289 | 55.0        | 74 | G1½                   | 75                   | 1917 x 981 x 1756    | 1323   |

<sup>(1)</sup> according to ISO 1217 Annex C  
All models come with ball valve.

<sup>(2)</sup> according to DIN EN ISO 2151:2009

| Options                                               | Part no.   |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Rotation direction control via phase rotation control | 10867      |
| Electronic control RENNERtronic Plus Touch            | 23836      |
| IE4 motor                                             | on request |
| Heat recovery                                         | on request |

Technical changes reserved.



## Screw compressors

RSF-PRO 2-30.0 – 55.0 D direct drive  
with electronic control RENNERtronic Touch  
with pre-filter frame

| RSF-PRO 2-30.0 – 55.0 D                                                     |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Model                                                                       | Free air delivery (REflex) <sup>(1)(2)</sup> |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     | Motor power |    | Compressed air outlet | Noise level          | Dimensions L x W x H | Weight     |
|                                                                             | min.                                         |     | max. at 6 bar |     | max. at 8 bar |     | max. at 10 bar |     | max. at 13 bar |     | max. at 15 bar |     |             |    |                       |                      |                      |            |
|                                                                             | m³/min                                       | cfm | m³/min        | cfm | m³/min        | cfm | m³/min         | cfm | m³/min         | cfm | m³/min         | cfm | kW          | HP | inch                  | dB(A) <sup>(3)</sup> | mm                   | kg         |
| RSF-PRO 2-30.0 D                                                            | 1.81                                         | 64  | 5.42          | 191 | 5.19          | 183 | 4.71           | 166 | 4.02           | 142 | –              | –   | 30          | 40 | G1¼                   | 69                   | 1716 x 941 x 1565    | 1026       |
| RSF-PRO 2-37.0 D                                                            | 1.73                                         | 61  | 6.83          | 241 | 6.29          | 222 | 5.83           | 206 | 5.11           | 180 | 4.62           | 163 | 37          | 50 | G1¼                   | 69                   | 1716 x 941 x 1565    | 1050       |
| RSF-PRO 45.0 D                                                              | 1.75                                         | 62  | 8.38          | 296 | 7.69          | 272 | 6.92           | 244 | 5.87           | 207 | 5.46           | 193 | 45          | 60 | G1½                   | 73                   | 1917 x 981 x 1756    | 1308       |
| RSF-PRO 55.0 D                                                              | 1.85                                         | 65  | 9.21          | 325 | 8.69          | 307 | 8.17           | 289 | 7.37           | 260 | 6.92           | 244 | 55          | 74 | G1½                   | 75                   | 1917 x 981 x 1756    | 1374       |
| <sup>(1)</sup> according to ISO 1217 Annex E<br>All models with ball valve. |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      |            |
| <sup>(2)</sup> REflex function: pressure range continuously variable        |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      |            |
| <sup>(3)</sup> according to DIN EN ISO 2151:2009                            |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      |            |
| Options                                                                     |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      | Part no.   |
| Electronic control RENNERtronic Plus Touch                                  |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      | 23836      |
| Water-cooling system                                                        |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      | on request |
| IE4 motor                                                                   |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      | on request |
| Heat recovery                                                               |                                              |     |               |     |               |     |                |     |                |     |                |     |             |    |                       |                      |                      | on request |

Technical changes reserved.



## COMPRESSED AIR FOR ALL APPLICATIONS



RENNER GmbH Kompressoren, a family run business established in 1994, develops and assembles economical and energy-efficient compressors. A broad range of compressed air accessories are also part of the product portfolio. The structure and size of the company ensure flexible decisions and short lead times, thus providing optimal focus on the requirements of the customers.

### THE RENNER MANUFACTURING AND SUPPLY PROGRAMME:

We can supply you with the right compressor for any application – guaranteed.

#### SCREW COMPRESSORS:

- From 2.2 to 355 kW
- Up to 40 bar, e.g. for manufacture of PET bottles
- Compact systems with air receiver, refrigeration dryer, and variable speed control
- Heat exchanger integrated or as an external box
- Special applications: gas compression, operation of drilling devices, rail, and special-purpose vehicles
- Customized models designed to customer specifications

#### OIL-FREE COMPRESSORS:

- SCROLL compressors for oil-free compressed air from 1.5 to 30.0 kW
- Water-injected screw compressors for oil-free compressed air in breathing air quality from 18.5 to 120 kW



#### PISTON COMPRESSORS:

- From 1.5 to 11.0 kW
- Stationary or mobile, with or without sound insulation

#### CONTROL SYSTEMS:

- Compressor control systems
- Superordinate control systems
- State-of-the-art web server monitoring 

#### COMPRESSED AIR ACCESSORIES:

- Air filters, air receivers, refrigeration dryers, adsorption dryers, condensate drains, and oil-water-separators

Your RENNER distributor:

#### RENNER GmbH · Kompressoren

Emil-Weber-Strasse 32  
D-74363 Gueglingen

Phone +49 (0) 7135 93193-0  
Fax +49 (0) 7135 93193-50

E-Mail: [info@renner-kompressoren.de](mailto:info@renner-kompressoren.de)  
[www.renner-kompressoren.de](http://www.renner-kompressoren.de)



DIN EN ISO 9001  
REG.-NR. Q1 0205013



| Technische Daten<br>technical data sheet / caractéristiques techniques                                                                                                                    |                                                                         |             |  |                          |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RSF-PRO 45,0 D IE3                                                                                                                                                                        |                                                                         |             |                                                                                     |                          |       |       |       |       |       |       |
| RENNER-Schraubenkompressor mit (REflex)<br>Drehzahlregelung / RENNER screw compressor with variable (REflex)<br>speed control / Compresseur à vis RENNER avec réglage de vitesse (REflex) |                                                                         |             |                                                                                     |                          |       |       |       |       |       |       |
| Leistungsdaten / performance data / caractéristiques                                                                                                                                      |                                                                         |             |                                                                                     |                          |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                         |             | REflex                                                                              |                          |       |       |       |       |       |       |
| Maximaler Betriebsdruck / maximum working pressure / pression de service maximale                                                                                                         |                                                                         |             | bar                                                                                 | 6                        | 7     | 8     | 9     | 10    | 13    | 15    |
| Min. /<br>25 Hz                                                                                                                                                                           | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min      | 2,02                                                                                | 1,99                     | 1,97  | 1,92  | 1,90  | 1,81  | 1,75  |       |
|                                                                                                                                                                                           | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW          | 12,05                                                                               | 12,94                    | 13,92 | 15,09 | 16,07 | 19,40 | 21,76 |       |
|                                                                                                                                                                                           | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min) | 5,97                                                                                | 6,50                     | 7,07  | 7,86  | 8,46  | 10,72 | 12,43 |       |
| 40 Hz                                                                                                                                                                                     | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min      | 3,38                                                                                | 3,36                     | 3,34  | 3,31  | 3,28  | 3,23  | 3,16  |       |
|                                                                                                                                                                                           | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW          | 18,52                                                                               | 19,89                    | 21,46 | 22,74 | 24,30 | 29,11 | 31,56 |       |
|                                                                                                                                                                                           | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min) | 5,48                                                                                | 5,92                     | 6,43  | 6,87  | 7,41  | 9,01  | 9,99  |       |
| 60 Hz                                                                                                                                                                                     | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min      | 5,16                                                                                | 5,15                     | 5,14  | 5,13  | 5,12  | 5,07  | 5,01  |       |
|                                                                                                                                                                                           | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW          | 28,22                                                                               | 30,67                    | 32,74 | 34,79 | 36,46 | 42,34 | 46,55 |       |
|                                                                                                                                                                                           | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min) | 5,47                                                                                | 5,96                     | 6,37  | 6,78  | 7,12  | 8,35  | 9,29  |       |
| 80 Hz                                                                                                                                                                                     | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min      | 6,89                                                                                | 6,86                     | 6,83  | 6,79  | 6,75  |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                           | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW          | 39,30                                                                               | 41,85                    | 44,39 | 47,14 | 49,39 |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                           | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min) | 5,70                                                                                | 6,10                     | 6,50  | 6,94  | 7,32  |       |       |       |
| Max.                                                                                                                                                                                      | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min      | 8,38*                                                                               | 7,96*                    | 7,69* | 7,29* | 6,92* | 5,87* | 5,46* |       |
|                                                                                                                                                                                           | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW          | 49,98                                                                               | 50,37                    | 50,96 | 50,96 | 50,86 | 49,88 | 48,22 |       |
|                                                                                                                                                                                           | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min) | 5,96                                                                                | 6,33                     | 6,63  | 6,99  | 7,35  | 8,50  | 8,83  |       |
| *Frequenz max. / frequency max. / fréquence max.                                                                                                                                          |                                                                         |             | Hz                                                                                  | *99                      | *94   | *90,8 | *86,5 | *82   | *70   | *61,7 |
| Drehzahl Verdichterstufe max. / air end speed max. / fréquence de rotation des bloc max.                                                                                                  |                                                                         |             | 1/min                                                                               | 5752                     | 5533  | 5281  | 5040  | 4815  | 3976  | 3724  |
| Leerlaufleistung ohne Lüfter / power idling without ventilator / puissance en marche à vide                                                                                               |                                                                         |             | kW                                                                                  | 8,0                      |       |       |       |       |       |       |
| Elektrische Daten / electrical data / caractéristiques électriques                                                                                                                        |                                                                         |             |                                                                                     |                          |       |       |       |       |       |       |
| Spannung / voltage / voltage                                                                                                                                                              |                                                                         |             | V                                                                                   | 400                      |       |       |       |       |       |       |
| Nennleistung Motor / nominal power motor / puissance nominale moteur                                                                                                                      |                                                                         |             | kW                                                                                  | 45                       |       |       |       |       |       |       |
| Nennstrom Motor / motor nominal current / courant nominal du moteur                                                                                                                       |                                                                         |             | A                                                                                   | 77,5                     |       |       |       |       |       |       |
| Drehzahl Motor max. / motor speed max. / fréquence de rotation du moteur max.                                                                                                             |                                                                         |             | 1/min                                                                               | 2960                     |       |       |       |       |       |       |
| Schutzart Motor / protection motor / protection moteur                                                                                                                                    |                                                                         |             | IP                                                                                  | 55                       |       |       |       |       |       |       |
| Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation                                                                                                                                   |                                                                         |             | ISO                                                                                 | F                        |       |       |       |       |       |       |
| Effizienzklasse / efficiency class / classe d'efficience                                                                                                                                  |                                                                         |             | IE                                                                                  | 3                        |       |       |       |       |       |       |
| Wirkungsgrad Motor / engine efficiency / rendement moteur                                                                                                                                 |                                                                         |             | %                                                                                   | 94,2                     |       |       |       |       |       |       |
| Bauform / type / forme de construction                                                                                                                                                    |                                                                         |             |                                                                                     | B3                       |       |       |       |       |       |       |
| Lüfterleistung (extern) / ventilator power (external) / puissance du ventilateur externe                                                                                                  |                                                                         |             | kW                                                                                  | 3,7                      |       |       |       |       |       |       |
| Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / câble électrique                                                                                                                  |                                                                         |             | mm²                                                                                 | 35                       |       |       |       |       |       |       |
| Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection                                                                                                                             |                                                                         |             | A                                                                                   | 100                      |       |       |       |       |       |       |
| Einschaltung / start / démarrage                                                                                                                                                          |                                                                         |             |                                                                                     | geregelt / contr./ réglé |       |       |       |       |       |       |
| Kühlung / cooling / refroidissement                                                                                                                                                       |                                                                         |             |                                                                                     |                          |       |       |       |       |       |       |
| Kühlluftbedarf / cooling air required / air de refroidissement nécessaire                                                                                                                 |                                                                         |             | m³/h                                                                                | 8100                     |       |       |       |       |       |       |
| Kühllufttemperatur über Umgebungstemperatur / cooling air temperature above ambient / température d'air de refroidissement par rapport à l'air ambiant                                    |                                                                         |             | K                                                                                   | 20                       |       |       |       |       |       |       |
| Restpression / residual pressure / pression résiduelle²                                                                                                                                   |                                                                         |             | Pa                                                                                  | ca. 60                   |       |       |       |       |       |       |
| Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur                                                                                                             |                                                                         |             |                                                                                     |                          |       |       |       |       |       |       |
| Verdichterstufe / air end / bloc de compression                                                                                                                                           |                                                                         |             | Typ                                                                                 | PRO 9 NK                 |       |       |       |       |       |       |
| Schallpegel / sound level / niveau de bruit³                                                                                                                                              |                                                                         |             | dB(A)                                                                               | 73                       |       |       |       |       |       |       |
| Ölinhalt des Kompressors / oil capacity / contenance d'huile                                                                                                                              |                                                                         |             | l                                                                                   | 35                       |       |       |       |       |       |       |
| Restölgehalt / oil carry over / huile résiduelle                                                                                                                                          |                                                                         |             | mg/m³                                                                               | 1-3                      |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht / weight / poids                                                                                                                                                                  |                                                                         |             | kg                                                                                  | 1308                     |       |       |       |       |       |       |
| Abmessungen L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H                                                                                                                       |                                                                         |             | mm                                                                                  | 1917 x 981 x 1756        |       |       |       |       |       |       |
| Behälter/Ölabscheidebehälter / air receiver/oil-separation cont. / réservoir d'air/réservoir du déshuileur                                                                                |                                                                         |             | l                                                                                   | -                        |       |       |       |       |       |       |
| Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé                                                                                                                                     |                                                                         |             | "                                                                                   | 1 ½                      |       |       |       |       |       |       |
| Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant                                  |                                                                         |             | K                                                                                   | 7-15                     |       |       |       |       |       |       |
| Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante                                                                                                                          |                                                                         |             | °C                                                                                  | min +5 / max +40         |       |       |       |       |       |       |

\* bei maximaler Frequenz / at max. frequency / à fréquence max.

<sup>1</sup> gemäß / acc. to / suivant ISO 1217 Annex E<sup>2</sup> abhängig von Ansaugtemperatur und Motordrehzahl / depends on intake temperature and motor speed / dépend de la température d'aspiration et la vitesse du moteur<sup>3</sup> gemäß / acc. to / suivant DIN EN ISO 2151:2009


Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserves de modifications techniques

| Technische Daten<br>technical data sheet / caractéristiques techniques                                                                                   |                                                                         |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RS-PRO 45,0 D                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                   |
| RENNER-Schraubenkompressor /<br>RENNER screw compressor /<br>Compresseur à vis RENNER                                                                    |                                                                         |                                                                                     |                   |
| Leistungsdaten / performance data / caractéristiques                                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                   |
| Minimaler Betriebsdruck / minimal working pressure / pression de service minimale                                                                        |                                                                         | bar                                                                                 | 5,0               |
| Maximaler Betriebsdruck / maximum working pressure / pression de service maximale                                                                        |                                                                         | bar                                                                                 | 7,5      10       |
| 7,5 bar                                                                                                                                                  | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min                                                                              | 7,85      7,11    |
|                                                                                                                                                          | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW                                                                                  | 50,79      47,33  |
|                                                                                                                                                          | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min)                                                                         | 6,47      6,66    |
| 10 bar                                                                                                                                                   | Effektive Liefermenge / capacity / débit réel¹                          | m³/min                                                                              | -      6,99       |
|                                                                                                                                                          | Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale | kW                                                                                  | -      51,17      |
|                                                                                                                                                          | Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique            | kW/(m³/min)                                                                         | -      7,32       |
| Drehzahl Schraube / screw speed / fréquence de rotation des vis                                                                                          |                                                                         | 1/min                                                                               | 5435      4776    |
| Leerlaufleistung ohne Lüfter / power idling without ventilator / puissance en marche à vide                                                              |                                                                         | kW                                                                                  | 16,00             |
| Elektrische Daten / electrical data / caractéristiques électriques                                                                                       |                                                                         |                                                                                     |                   |
| Spannung / voltage / voltage                                                                                                                             |                                                                         | V                                                                                   | 400               |
| Frequenz / frequency / fréquence                                                                                                                         |                                                                         | Hz                                                                                  | 50                |
| Nennleistung Motor / nominal power motor / puissance nominale moteur                                                                                     |                                                                         | kW                                                                                  | 45                |
| Nennstrom Motor / motor nominal current / courant nominal du moteur                                                                                      |                                                                         | A                                                                                   | 77,5              |
| Anlaufstrom Motor / initial current motor / courant de démarrage moteur                                                                                  |                                                                         | A                                                                                   | 166,0             |
| Drehzahl Motor / speed motor / fréquence de rotation du moteur                                                                                           |                                                                         | 1/min                                                                               | 2960              |
| Schutzart Motor / protection motor / protection moteur                                                                                                   |                                                                         | IP                                                                                  | 55                |
| Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation                                                                                                  |                                                                         | ISO                                                                                 | F                 |
| Effizienzklasse / efficiency class / classe d'efficience                                                                                                 |                                                                         | IE                                                                                  | 3                 |
| Wirkungsgrad Motor / engine efficiency / rendement moteur                                                                                                |                                                                         | %                                                                                   | 94,2              |
| Bauform / type / forme de construction                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                     | B3T               |
| Lüfterleistung (extern) / ventilator power (external) / puissance du ventilateur externe                                                                 |                                                                         | kW                                                                                  | 1,95              |
| Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / câble électrique                                                                                 |                                                                         | mm²                                                                                 | 35                |
| Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection                                                                                            |                                                                         | A                                                                                   | 100               |
| Einschaltung / start / démarrage                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                     | YΔ                |
| Kühlung / cooling / refroidissement                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                     |                   |
| Kühlluftbedarf / cooling air required / air de refroidissement nécessaire                                                                                |                                                                         | m³/h                                                                                | 8.100             |
| Kühllufttemperatur über Umgebungstemperatur / cooling air temperature above ambient / température d'air de refroidissement par rapport à l'air ambiant   |                                                                         | K                                                                                   | 20                |
| Restpression / residual pressure / pression résiduelle                                                                                                   |                                                                         | Pa (20°C)                                                                           | ca. 60            |
| Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                   |
| Verdichterstufe / air end / bloc de compression                                                                                                          |                                                                         | Typ                                                                                 | PRO 9 NK G        |
| Schallpegel / sound level / niveau de bruit²                                                                                                             |                                                                         | dB(A)                                                                               | 73                |
| Ölinhalt des Kompressors / oil capacity / contenance d'huile                                                                                             |                                                                         | l                                                                                   | 35                |
| Restölgehalt / oil carry over / huile résiduelle                                                                                                         |                                                                         | mg/m³                                                                               | 1-3               |
| Gewicht / weight / poids                                                                                                                                 |                                                                         | kg                                                                                  | 1257              |
| Abmessungen L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H                                                                                      |                                                                         | mm                                                                                  | 1917 x 981 x 1756 |
| Behälter/Ölabscheidebehälter / air receiver/oil-separation cont. / réservoir d'air/réservoir du déshuileur                                               |                                                                         | L                                                                                   | -      -          |
| Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé                                                                                                    |                                                                         | "                                                                                   | 1 ½               |
| Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant |                                                                         | K                                                                                   | 7-15              |
| Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante                                                                                         |                                                                         | °C                                                                                  | min +5 / max +40  |


<sup>1</sup> gemäß / acc. to / suivant ISO 1217 Annex C

<sup>2</sup> gemäß / acc. to / suivant DIN EN ISO 2151:2009

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserves de modifications techniques

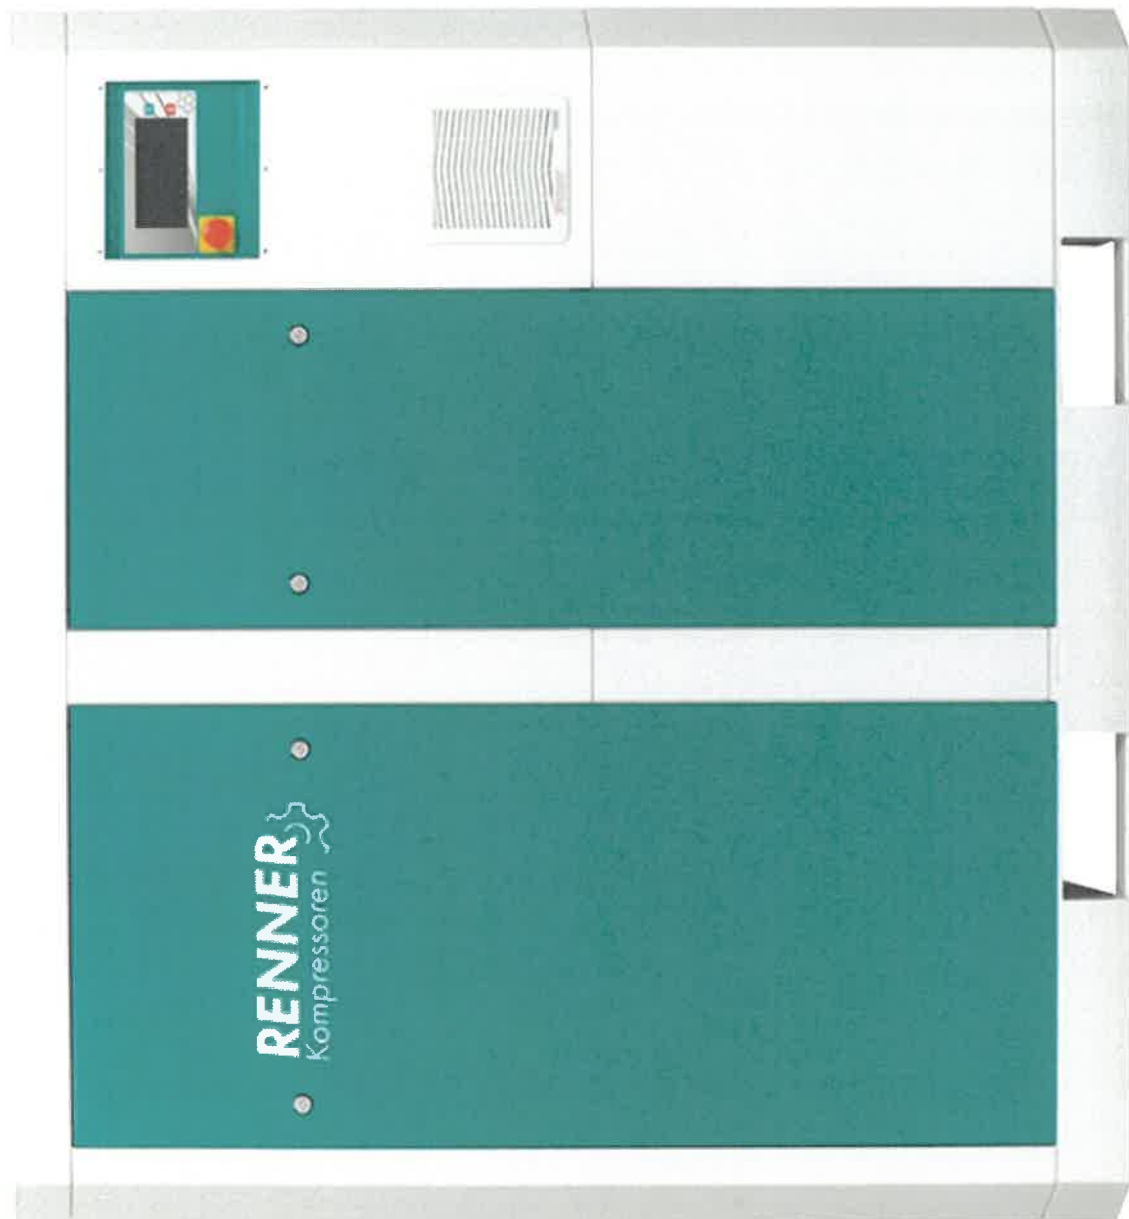



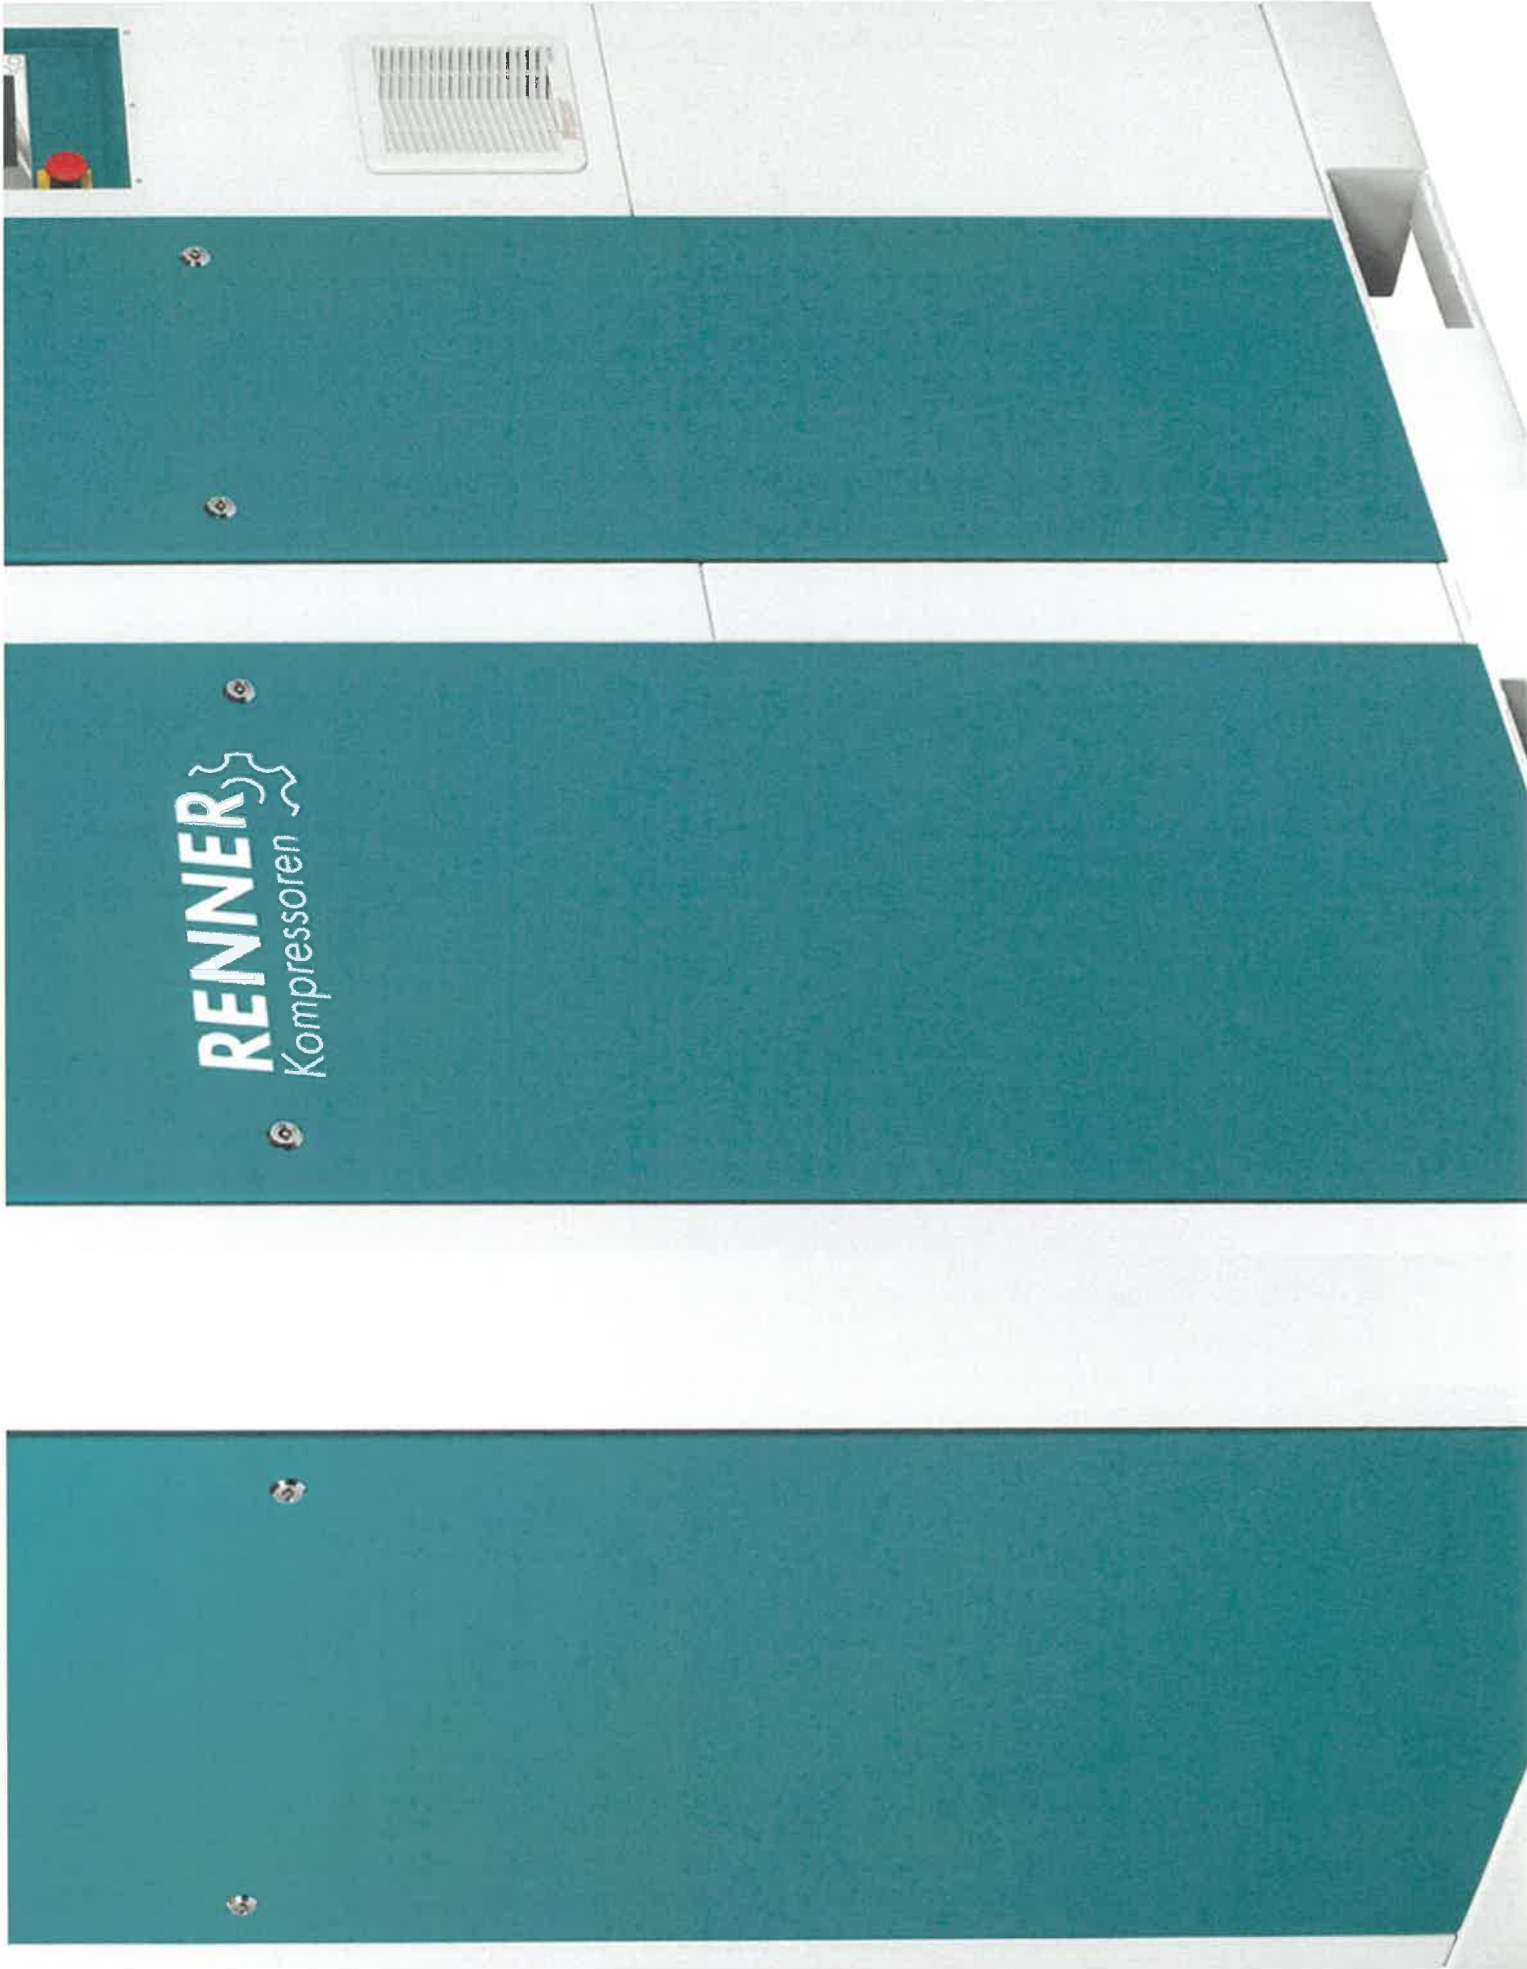

**RENNER**  
Kompressoren



**SUTIKIMAS**

2022-04-05

Kaunas

Patvirtinu, kad UAB "Mantoras" oficialus "RENNER Kompressoren" suspausto oro kompresorių gamintojo atstovas Lietuvoje sutinka parduoti AB "Panevėžio statybos trestas" pasiūlyme nurodytą įrangą ir sutinka atlikti techninį aptarnavimą.

UAB „Mantoras“ atstovas:

Direktorius Mantas Kazlas

