

Trapecinės skardos

82. **SINUS**

83. **T7, T14**

84. **T18, T18 ECO**

85. **T35, T35 ECO**

86. **T50, T55**

87. **T60, T80**

88. **T130, T135-930**

89. **T135-950, T153**



90. **T160, T200**



NAUJIENA PASIŪLYME - BANGUOTI LAKŠTAI SINUS!

Banguoti lakštai naudojami didelės apimties statybose, puikiai tinka ir mažesnių pastatų, pavyzdžiui, garažų ar pastogių, stogo ar fasadų dangoms. Jie taip pat vis dažniau naudojami šiuolaikinių gyvenamųjų namų statybos projektuose.

SINUS naguotas profilis yra tradicinės formos derinio su naujausiais apsauginiais padengimais pavyzdys. Atsižvelgiant į klasikinės formos, jis siūlo daugybę apdailos variantų, dėl kurių pastatas įgauna įdomų vizualinį efektą.

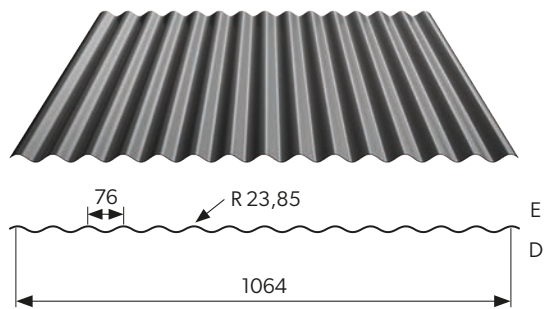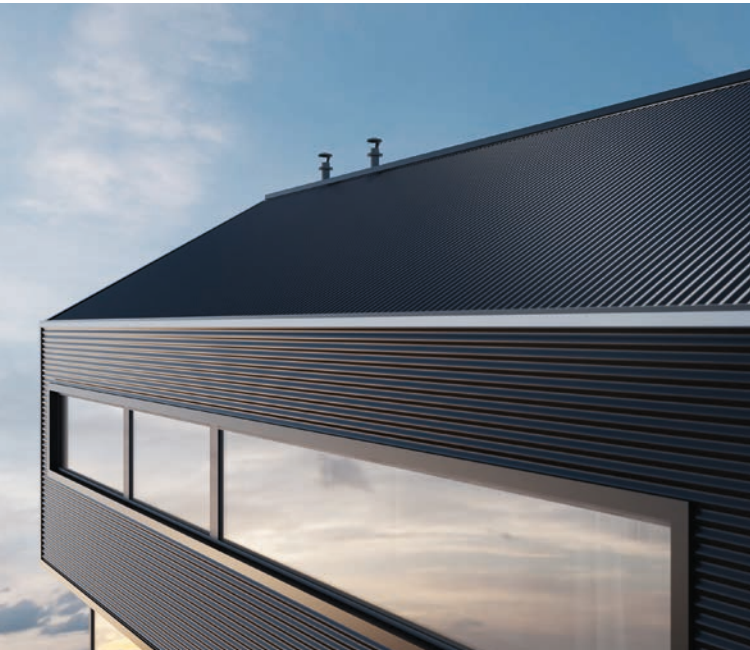

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingas plotis	1064
Bendras plotis	~1100
Profilio aukštis	18
Lakšto storis	0,5–1,0
Maksimalus lapo ilgis	8000



GARANTIJA
IKI 40 METŲ





PAPRASTAS
MONTAVIMAS





PERFORACIJOS
GALIMYBĖ





Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1177
Bendrasis plotis	~1210
Profilio aukštis	7,0
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	6000

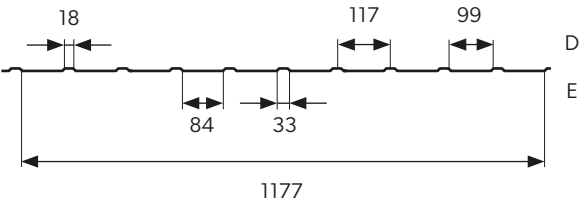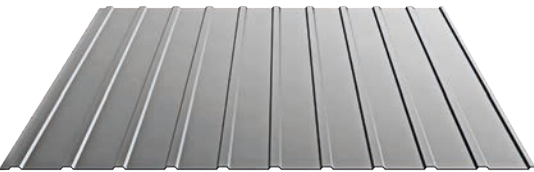



Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1100
Bendrasis plotis	~1161
Profilio aukštis	13
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	8000

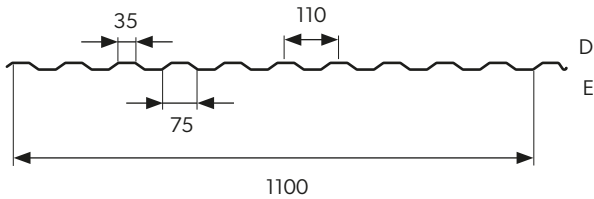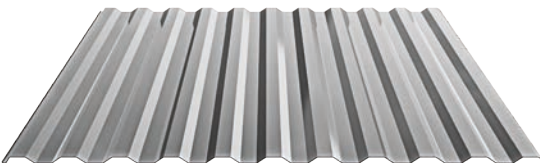

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1075
Bendrasis plotis	~1125
Profilio aukštis	17
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	12 000

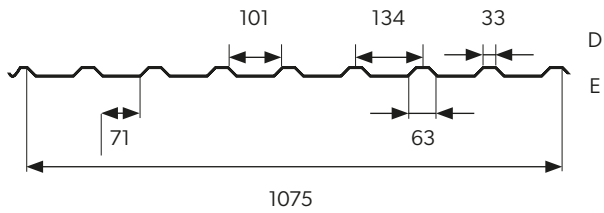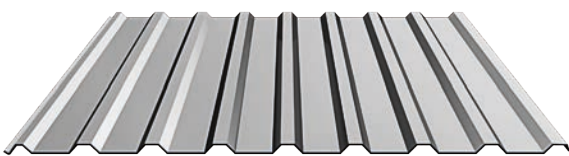

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1125
Bendrasis plotis	~1173
Profilio aukštis	17
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	12 000

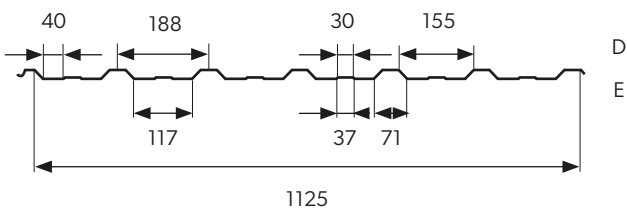

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis, skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.

T35

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1065
Bendrasis plotis	~1106
Profilio aukštis	34
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	12 000

T35 ECO





Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1080
Bendrasis plotis	~1120
Profilio aukštis	34
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	12 000

T50

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1055
Bendrasis plotis	~1100
Profilio aukštis	47
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	12 000

T55



Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1020
Bendrasis plotis	~1054
Profilio aukštis	53
Skardos storis	0,5–1,0
Didžiausias lakšto ilgis	12 000

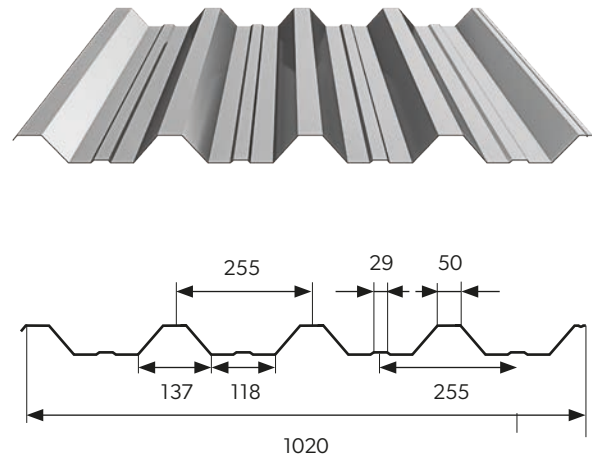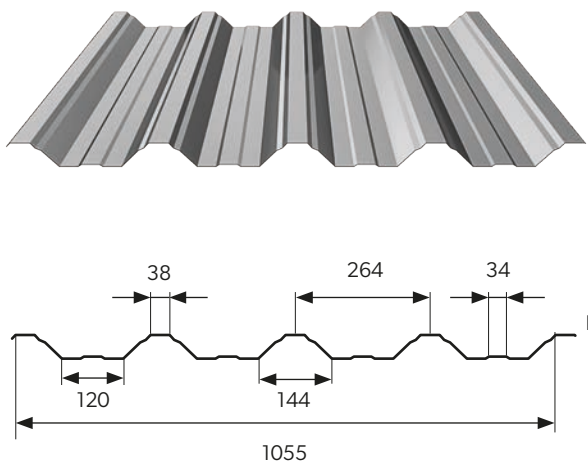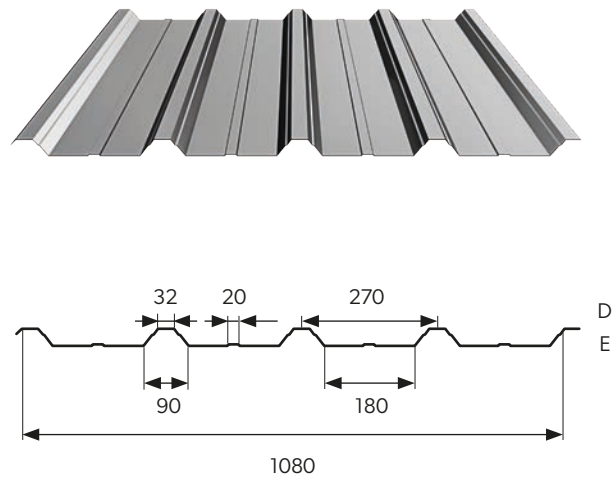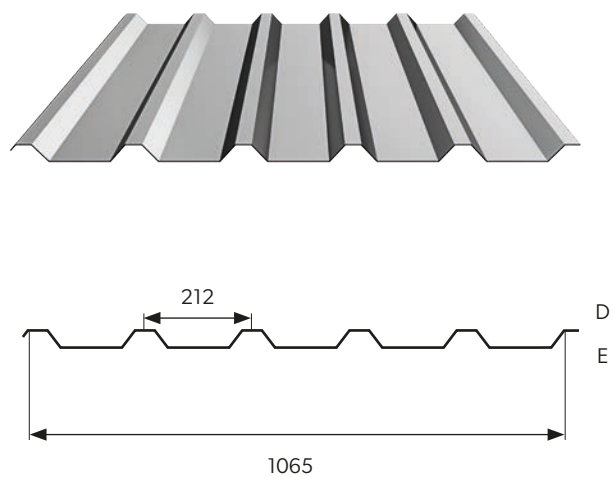

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis, skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.



T60

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1002
Bendrasis plotis	~1040
Profilio aukštis	61
Skardos storis	0,7–1,25
Didžiausias lakšto ilgis	
12 000	

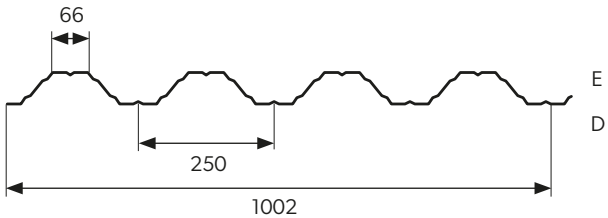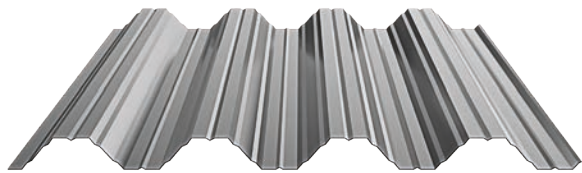



T80

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1130
Bendrasis plotis	~1165
Profilio aukštis	82
Skardos storis	0,7–1,5
Didžiausias lakšto ilgis	
14 000	

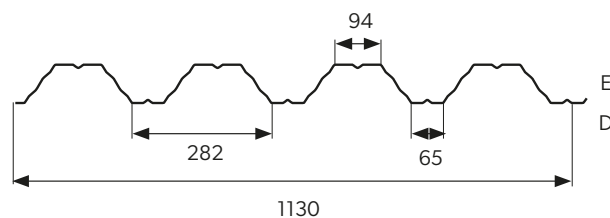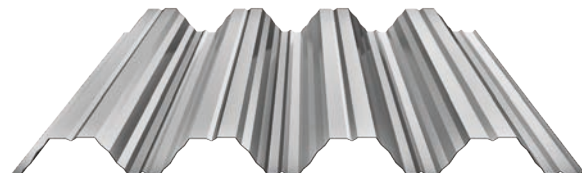



T130

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1011
Bendrasis plotis	1045
Profilio aukštis	134
Skardos storis	0,7–1,5
Didžiausias lakšto ilgis	
14 000	

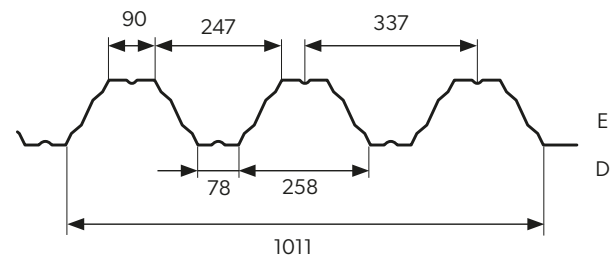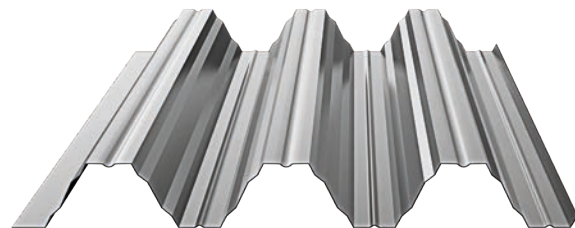

T135-930



Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	930
Bendrasis plotis	~974
Profilio aukštis	135
Skardos storis	0,7–1,5
Didžiausias lakšto ilgis	
14 000	

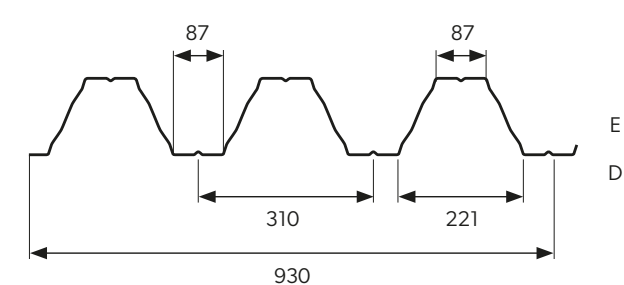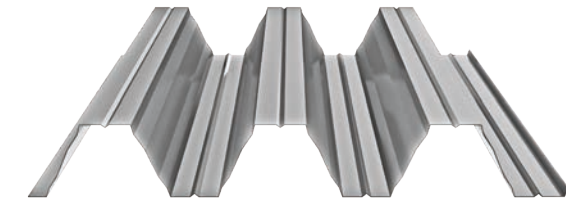

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis, skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.



T135-950

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	950
Bendrasis plotis	~994
Profilio aukštis	134
Skardos storis	0,7–1,5
Didžiausias lakšto ilgis	14 000

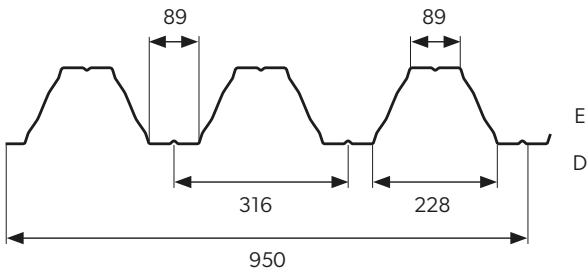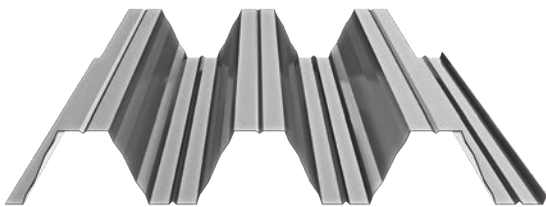



T153

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	840
Bendrasis plotis	~880
Profilio aukštis	155
Skardos storis	0,7–1,5
Didžiausias lakšto ilgis	14 000

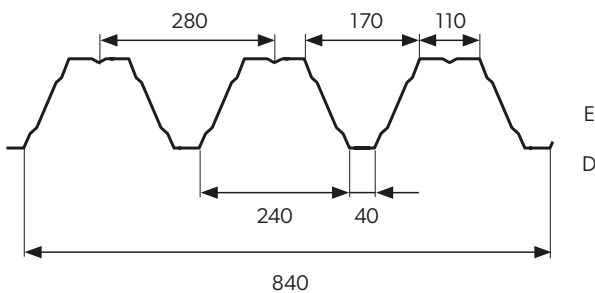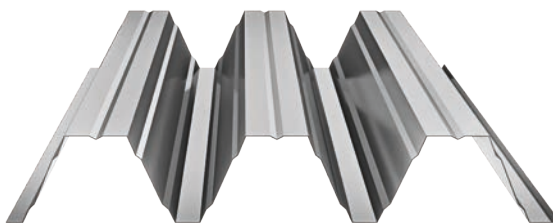



T160

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	750
Bendrasis plotis	~790
Profilio aukštis	162
Skardos storis	0,75–1,5
Didžiausias lakšto ilgis	14 000

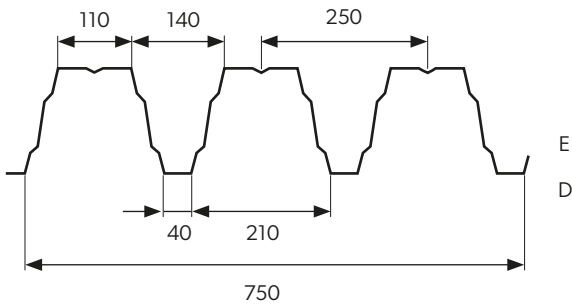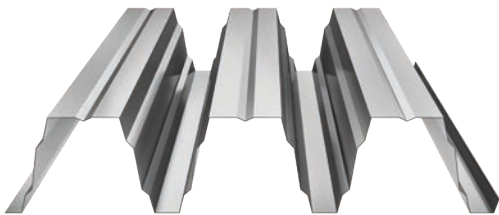

T200

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	840
Bendrasis plotis	~883
Profilio aukštis	200
Skardos storis	0,75–1,25
Didžiausias lakšto ilgis	15 000

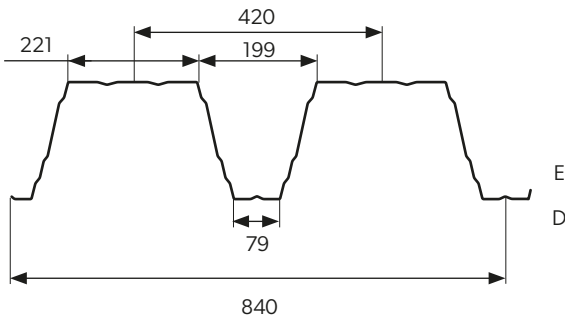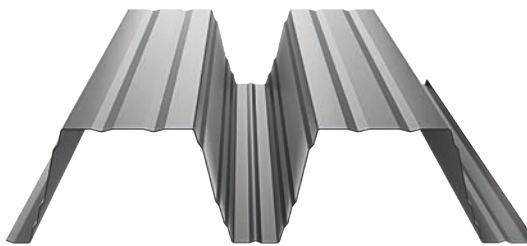

Siūlome galimybę perforuoti trapecinę skardą. Detalės (skylių forma, dydis, skylių išdėstymas ir kt.) derinamos individualiai su prekybos skyriumi.
Daugiau informacijos – 124 puslapyje.