



Uždaroji akcinė bendrovė

Hidrauline sistema	Siurblio tipas	Krumpliaratinis
	Siurblio našumas, l/min	42,9
	3-jų taškų pakabinimo sistema	I kategorijos
	Max. kėlimas svoris, kg	546
	Pakabinimo sistemos reguliavimas	Pozicinis
Padangos	Valras	Su stiprintuvu
	Priekinės	23x8,50-12/4
Greičiai	Galinės	12x16,5/6
	Pirmyn, km/h	0 - 17,5
	Atgal, km/h	0 - 12,01
Išmatavimai	Bendras ilgis (su galine 3-jų taškų pak. sist.), mm	2771
	Bendras plotis, mm	1250
	Bendras aukštis (su ROPS), mm	2250
	Bazė, mm	1520
	Kilrensas, mm	340
	Priekinių ratų tarpvėžė, mm	960
	Galinės ratų tarpvėžė, mm	950
	Svoris (su kabina), kg	1025

Standartinė komplektacija :

- ✓ Užpakalinis GTV
- ✓ Vairo stiprintuvas
- ✓ Stovėjimo stabdis
- ✓ GTV dangtis
- ✓ Priekiniai žibintai
- ✓ Išpėjamieji / posūkio lempos
- ✓ Puodelio laikiklis
- ✓ Garso signalas
- ✓ Galinio matymo veidrodėliai
- ✓ 7-ųjų polių rozetė
- ✓ Elektros rozetė
- ✓ „Joystick“ frontaliniam krautuvui valdyti (perkant krautuvą)
- ✓ Kabina


Traktoriui suteikiamas 24 mėnesių, bet ne daugiau 1500 motovalandų garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei remontą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu atlieka UAB "Galuotas" specialistai kliento kieme arba, esant reikalui, UAB "Galuotas" dirbtuvėse.





Uždaroji akcine bendrovė

Siūlome Jūsų dėmesiui priekinę pakabinimo sistemą prie traktoriaus KIOTI, Olandų gamybos kuri atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

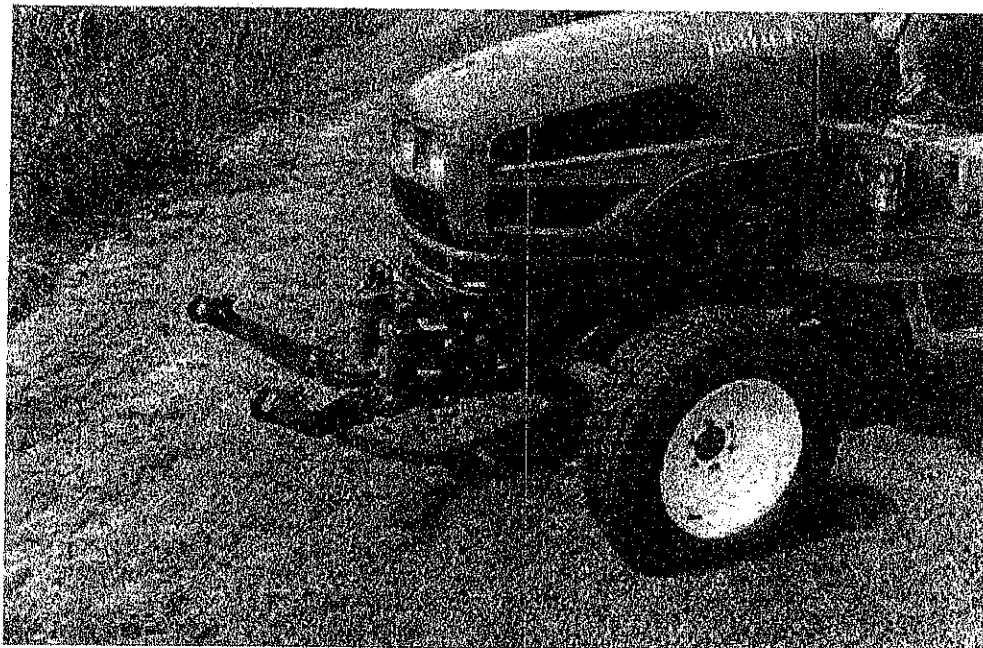

Prekinės pakabinimo sistemos keliamoji galia


8 kN

Priekinei pakabinimo sistemai suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei remontą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu atlieka UAB "Galuotas" specialistai kliento kieme arba, esant reikalui, UAB "Galuotas" dirbtuvėse.



Uždaroji akcinė bendrovė


Siūlome Jūsų dėmesiiui naują sniego verstuvą City 150, kuri atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

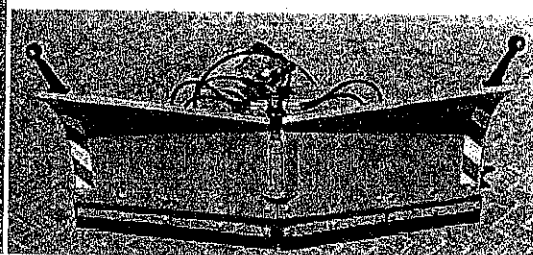

Modelis	City 150
Darbinis plotis	Nuo 1320 iki 1540 mm
Pasisukimo kampas	30°
Ilgis	720 mm
Plotis	1540 mm
Aukštis	800 mm
Verstuvo darbine dalys	gumine
Svoris	130 kg

Komplektuojamas su :

- ✓ Verstuvo valdymas - hidraulinis/hidraulinis su elektromagnetinio vožtuvo pagalba;
- ✓ LED lemputės šonuose;
- ✓ Rozetė 12V;
- ✓ Atraminė koja.

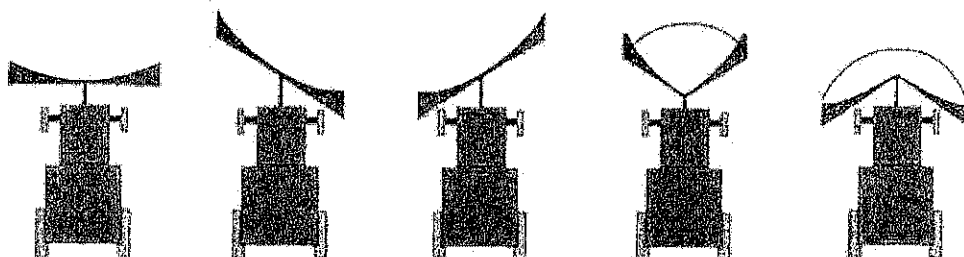

Verstuvui suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei remonto garantinį ir pagaminimo laikotarpį užtikrina galios ITA D. V. Galuotas.



Uždaroji akcinė bendrovė

Sišilome Jūsų dėmesiui naują ir nenaudotą žoliapjovę, montuojamą per traktoriaus KIOTI CK2810 vidurį.




Žoliapjovės techniniai duomenys:

Modelis.....	JET150
Darbinis plotis	1500mm
Žolės išmetimas.....	i galą
Rekomenduojama traktoriaus galia.....	20-50 AG
Darbinio veleno apsisukimai.....	2000 aps/min
Peilių skaičius.....	3vnt

Žoliapjovei suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei

Savininkas UAB "STEBULĖ" Į.k. 122211549 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl. 127	Duomenys apie variklį Galia 20,7 kW
Valstybinis numeris C704N	Gamybos metai arba pirmosios registracijos data 2016
Pavadinimas Ratinis traktorius	Pirmosios registracijos Lietuvoje data 2016-11-10



VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS
 ADMINISTRACIJA
 TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
 (PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
 TALONAS
 Nr. 1264131


Ratinis traktorius
(traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) pavadinimas)

Kioti CK2810
(markė ir modelis)

C704N
(valstybinis numeris)

Savininkas UAB "STEBULĖ" Į.k. 122211549 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl. 127	Duomenys apie variklį Galia 20,7 kW
Valstybinis numeris C705N	Gamybos metai arba pirmosios registracijos data 2016
Pavadinimas	Pirmosios registracijos Lietuvoje data 2016-11-10

LIETUVOS RESPUBLIKA



.....VILNIAUS R..... SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

**TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
(PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
TALONAS**

Nr. 1264132

.....Ratinis traktorius.....
(traktoriaus, savaeigės mašinos (prikabos) pavadinimas)

.....Kioti CK2810.....
(markė ir modelis)

Ratinis mini traktorius, kurio valstybinis numeris D655D, su priedais:



Uždaroji akcinė bendrovė

Stebulė, UAB

2017m. rugsėjo mėn. 28d.

p.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Siūlome Jūsų dėmesiui naują ir nenaudotą Pietų Korėjos traktorių KIOTI CK 4010 su kabina, kuris atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.



Traktoriaus techniniai duomenys:

KIOTI CK4010		
Variklis	Modelis	3B183LWM-E1
	Tipas	3-ju cilindry, aušinamas skysčiu.
	Variklio galia kW (AG)	28.3 (38)
	GTV galia kW (AG)	25 (33,5)
	Tūris cm ³	1826
	Kuro bako talpa ltr	34
Transmisija	Tipas	Mechaninė
	Pavarų dėžė	9x3
	Diferencialo blokavimas	Galiniai ratai
	Stabdžiai	Diskiniai, šlapio tipo
	Darbinis velenas	Nepriklausomas
	Užpakalinio GTV aps./min	540 / 750
Hidraulinė sistema	Vidurinio GTV aps./min	---
	Siurblio tipas	Krumpliaratinis
	Siurblio našumas, l/min	44,4
	3-ju taškų pakabinimo sistema	I kategorijos (greito jungimo - "kabliai")
	Max. kėlimas svoris, kg	546
	Pakabinimo sistemos reguliavimas	Pozicinis
Padangos	Vairas	Su stiprintuvu
	Priekinės	7-12/6
Greičiai	Galinės	11,2-16/6
	Pirmyn, km/h	1,52 - 23,56
Išmatavimai	Atgal, km/h	1,90 - 15,39
	Bendras ilgis (su 3-ju taškų pak. sist.), mm	3010
	Bendras plotis, mm	1400
	Bendras aukštis (su ROPS), mm	2430
	Bazė, mm	1670
	Kilrensas, mm	340
	Priekinių ratų tarpvežė, mm	1132
	Galinių ratų tarpvežė, mm	1302
	Svoris (su ROPS), kg	1215



Uždaroji akcine bendrove

Standartinė komplektacija :

- ✓ Užpakalinis GTV
- ✓ Vairo stiprintuvas
- ✓ Stovėjimo stabdis
- ✓ GTV dangtis
- ✓ Priekiniai žibintai
- ✓ Išpėjamieji / posūkio lempos
- ✓ Puodelio laikiklis
- ✓ Garso signalas
- ✓ Galinio matymo veidrodėliai
- ✓ 7-ių polių rozetė
- ✓ Elektros rozetė
- ✓ „Joystick“ frontaliniam krautuvui valdyti
- ✓ Greito pakabinimo šlaunys

Traktoriui suteikiamas 24 mėnesių, bet ne daugiau 1500 motovalandų garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei remontą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu atlieka UAB "Galuotas" specialistai kliento kieme arba, esant reikalui, UAB "Galuotas" dirbtuvėse.



Uždaroji akcinė bendrovė

Siūlome Jūsų dėmesiui priekinę pakabinimo sistemą prie traktoriaus KIOTI, Olandų gamybos kuri atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.



Prekinės pakabinimo sistemos keliamoji galia 8 kN



Greitas padargų sukabinimas - "kabliai", I-a kategorija

Priekinei pakabinimo sistemai suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei remontą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu atlieka UAB "Galuotas" specialistai kliento kieme arba, esant reikalui, UAB "Galuotas" dirbtuvėse.



Uždaroji akcinė bendrovė


Siūlome Jūsų dėmesiui naują sniego verstuvą City 150, kuri atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

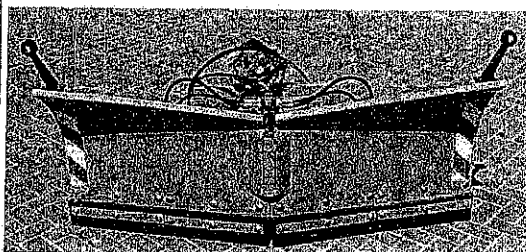

Modelis	City 150
Darbinis plotis	Nuo 1320 iki 1540 mm
Pasisukimo kampas	30°
Ilgis	720 mm
Plotis	1540 mm
Aukštis	800 mm
Verstuvo darbine dalys	gumine
Svoris	130 kg

Komplektuojamas su :

- ✓ Verstuvo valdymas - hidraulinis/hidraulinis su elektromagnetinio vožtuvo pagalba;
- ✓ LED lemputės šonuose;
- ✓ Rozetė 12V;
- ✓ Atramine koja.

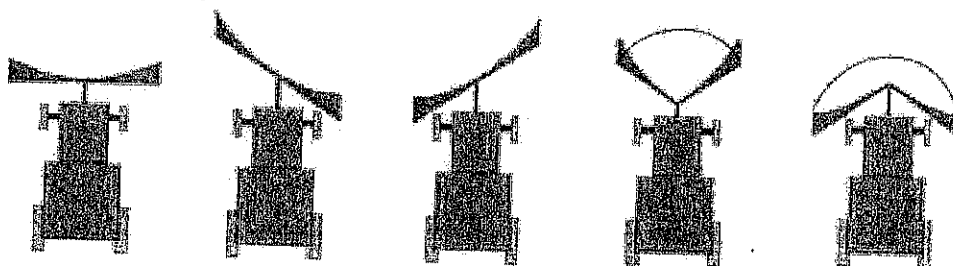


Verstuvui suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis. Techninį aptarnavimą bei remontą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu atlieka UAB "Galuotas" specialistai kliento kieme arba, esant reikalui, UAB "Galuotas" dirbtuvėse.



Uždaroji akcinė bendrovė

Siūlome Jūsų dėmesiui naują ir nenaudotą smėlio barstytuvą **SP250**, kuris atitinka ES reikalavimus darbo saugos reikalavimus.

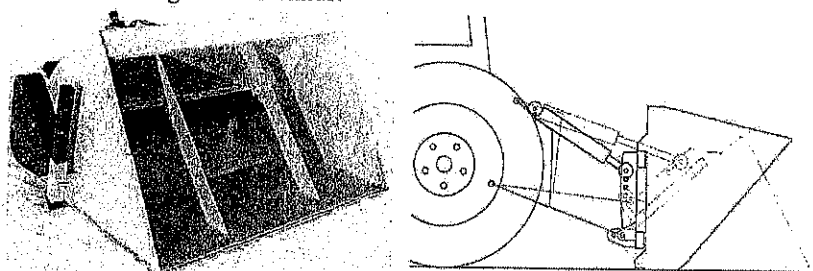

Smėlio barstytuvo techniniai duomenys:

Modelis.....	SP 250;
Darbinis plotis, mm.....	1200
Talpa, l.....	250
Išmatavimai, m.....	0,6x1,35x0,6
Svoris, kg.....	125
Prikabinimo sistema.....	3 –jų taškų
Min. siurblio našumas, ltr/min.....	12-70
Garantija.....	12 mėn

Už papildomą kainą gali būti komplektuojama su savaimine pasikrovimo įranga.




Uždaroji akcinė bendrovė

Siūlome Jūsų dėmesiui naują žolės smulkintuvą – rinktuvą.

Žolės smulkintuvo – rinktuvo techniniai duomenys:

Modelis.....	KOALA Professional 1200
Darbinis plotis.....	1180 mm
Rekomenduojama traktoriaus galia.....	25 AG
Darbinio veleno apsisukimai.....	540 aps/min
Svoris.....	360 kg
Talpa.....	700 l
Iškrovimo aukštis.....	1850 mm
Išmatavimai.....	1450x1550x1380 mm



KOALA Professional 1600 (aukštis - 1.85m)

Žolės smulkintuvo-rinktuvo pritaikymas: tiek žolės pjovimui bei surinkimui, tiek lapų surinkimui. Skirtas darbui nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens.




Uždaroji akcinė bendrovė

Siūlome Jūsų dėmesiui traktorinį šepetį, skirtą šaligatvių, kelių valymui tiek vasaros, tiek žiemos metu.

Šepčio techninės charakteristikos:

Modelis.....	KM T 1550 UH;
Prikabinimo sistema.....	3-jų taškų pakaba;
Posūkio kampas.....	+20 / -20°;
Šepčio skersmuo.....	530 mm;
Pavara.....	Hidro variklis;
Svoris.....	280 kg.

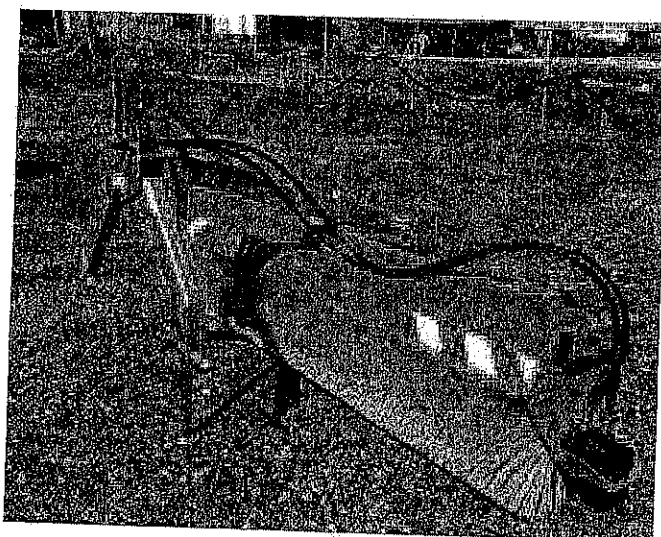

Žymos

Naudotojas: UAB "STEBULĖ"
į.k. 122211549
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl.
127
Sutartis galioja iki 2020-10-19

LIETUVOS RESPUBLIKA
REPUBLIC OF LITHUANIA



TRAKTORIAUS IR SAVAEIGĖS
MAŠINOS
REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

TRACTOR AND SELF-PROPELLED
MACHINE REGISTRATION
CERTIFICATE

Nr. 0295426

2017 UAB L O D V I L A 00408-A2

Savininkas

AB SEB bankas
į.k. 112021238
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino
pr. 12

Duomenys apie variklį

Galia 28,3 kW

Gamybos metai
arba pirmosios
registracijos data

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS
(PĖKIAUBOS) TECHNINĖS APŽIŪROS
TALONAS

Nr. 1212579

Ratinis traktorius

(Pateiktas pagal mašinos (traktoriaus) pildinimą)

Klasifik. EK 4010

Ratinis mini traktorius, kurio valstybinis numeris D218E, su priedais:

GALUOTAS

UAB „STEBULĖ“,
Įmonės kodas 122211549,
PVM kodas LT222115414,
Eišiškių pl. 127, LT-02184, VILNIUS.
El.p. viktoras@stebule.lt, stanislovas@stebule.lt

2018m. gegužės mėn. 07d.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Siūlome Jūsų dėmesiui naują ir nenaudotą, Pietų Korėjos traktorių **KIOTI NX5020**, kuris atitinka ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.



Traktoriaus techniniai duomenys:

KIOTI NX5020

Variklis	Tipas	4-jų cilindų, aušinamas vandeniu.
	Vardinė galia (be agregatų) KW(AG)	36,60 (49)
Važiuklė	Tūris cm ³	2430
	Nominalus apsisukimų skaičius aps./min	2600
	Kuro bako talpa ltr	56
	Sankaba	Sauso tipo, vienos pakopos
	Transmisija	Sinchronizuota
Hidrosistema	Pavarų skaičius	24 pirmyn / 24 atgal
	Diferencialo blokažas	Standartinis
	Stabdžiai	Slapių diskų tipo
	Darbinis velenas	Nepriklausomas
	Darbinio veleno aps./min.	540
Padangos	Siurblio našumas ltr/min.	62,4
	Keliamoji galia kg	1605
	Pakėlimo sistemos valdymas	Pozicinis, priverstinis valdymas
Greičiai	Valravimo mechanizmas	Hidraulinis
	Priekinės	9,8-16
Išmatavimai	Galinės	13,6-26
	Į priekį km/h	0,18 – 26,60
Išmatavimai	Atgal km/h (Reverse km/h)	0,16 – 23,64
	Ilgis (įskaitant 3-jų taškų pakabinimo sistemą) mm	3547
	Plotis mm	1560
	Aukštis su kabina mm	2415