

UAB „HIDROKESTA“

Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716, Valių g.15 A, Giedručių k., LT-71104 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

2022-09-09 Nr. 27


Dėl Šakių rajono savivaldybės
Lekėčių miestelio tvenkinio užtvankos
ant Vincentupio upelio sutvarkymo darbai

RAŠTAS

UAB „Hidrokesta“ pagal sutartį Nr. VPS-27, 2022-03-14 vykdo Šakių rajono savivaldybės Lekėčių miestelio tvenkinio užtvankos ant Vincentupio upelio sutvarkymo darbus. Projekte buvo numatytas įrengti galinis tvirtinimas, paliekant seną ištekėjimo antgalį. Atsikasus gruntą galinio tvirtinimo įrengimui, pastebėta, kad minėtas antgalis apačioje yra išplautas ir laikosi ant užtvankos ištekėjimo vamzdžio viršaus, todėl būtina kartu su galiniu tvirtinimu įrengti naują antgalį su pamato įrengimu po ištekėjimo vamzdynu.

Prašome rasti lėšų minėtų darbų finansavimui. Lokalinė sąmata ir antgalio fotofiksacija pridedama.

Direktorius

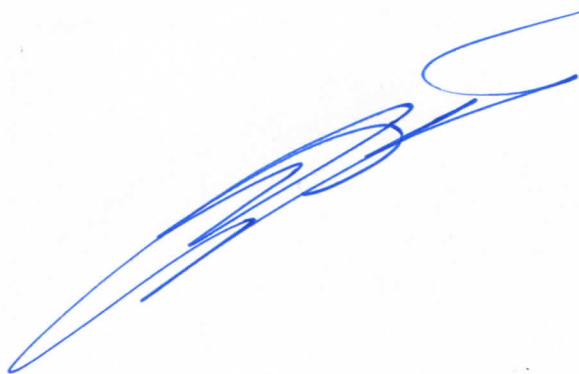

Valdas Savukaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 1514,97 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 20-2 Šakių r. sav. Lekėčių mstl. tvenkinio užtvankos ant Vincentupio up. sutvarkymas (papildomi darbai)

Statinyys 1

Žiniaraštis 1 Užtvankos remonto darbai

2022.09.12		Suma žiniaraščiui		1514,97 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	F46-1-1	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	1,35	263,4251	355,62
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais	val.	2,0	24,3674	48,73
3	H14K-3	Žvyro pagrindo įrengimas	m3	0,12	46,7442	5,61
4	MN1P-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose , kai kasimo gylis iki 1,0 m	100m3	0,01	1743,5485	17,44
5	MN8-43	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonoio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono	100m3	0,011	74967,6584	824,64
Skyriuje 1						1252,04
Žiniaraštyje 1						1252,04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						262,93
Iš viso žiniaraštyje 1						1514,97

Sudarė:

/Pavardė/

