

S U S I T A R I M A S
DĖL 2021-06-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. T1E-66 PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. T1E-66-6

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Alitudė ranga“, juridinio asmens kodas 305024467, Aukštadvario g. 56, LT-21126 Trakai, atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas šiame Susitarime dėl 2021-06-01 Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 pakeitimo (toliau - Susitarimas) kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, Vadovaudamiesi:

- 2021 m. birželio 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 (toliau – Sutartis) 6.6 11 pap., 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.4 punktais, kurie numato Sutarties pakeitimus;
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;
- 2022 m. rugsėjo 5 d. papildomų darbų aktu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorės, Rangovo, Techninės priežiūros vadovo ir Projektuotojo parašais,

SUSITARIA:

1. Papildyti Sutartį papildomais nenumatytais, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiais ir būtinais Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbais, nurodytais 2022 m. rugsėjo 5 d. papildomų darbų akte (papildomų darbų sąmatose), kurių vertė yra 91 058,00 Eur be PVM, 110 180,18 Eur su PVM.

2. Patikslinti Sutarties 3.4 p. nurodytą Sutarties kainą:

Bendra sutarties vertė po keitimo – 497 350,17 Eur be PVM, 601 793,70 Eur su PVM.

3. Už šio Susitarimo 1 punkte nurodytus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu Sutarties nustatyta tvarka.

4. Šio Susitarimo 1 punkte nurodytos Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų, taip siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties objekto įgyvendinimą, viešųjų pirkimų tikslus pasiekti greičiau ir efektyviau (pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

5. Stabdyti rangos darbus papildomiems darbams atlikti nuo 2022-09-06 iki 2022-11-17.

6. Pratęsti rangos darbų vykdymą likusiam laikotarpiui nuo 2022-11-18 iki 2022-11-30.

7. Šis Susitarimas, pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties nuostatos yra nekeičiamos ir galioja visa apimtimi.

9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Priedai. 2022 m. rugsėjo 5 d. papildomų darbų aktas su priedais, 18 lapų.



RANGOVAS:

UAB „Alitudė ranga“
direktorė

(parašas)



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



ktorė

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS

2022 m. rugsėjo 5 d.

Supaprastintas statybos projektas Nr. SR2018-176 „Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos projektas“ (toliau – Statybos projektas) parengtas 2019 metais, todėl jame pateikti sprendiniai neatitinka esamos situacijos, kurį buvo užfiksuota ir nagrinėta Statybos projekto rengimo metu. Rangovui vykdant rangos darbus paaiškėjo, kad Statybos projekte numatyti tako įrengimo konstrukcijos sprendiniai bei esama ežero pakrantės būklė neleidžia techniškai atlikti darbus tam tikrose tako atkarpose.

Remiantis 2022 m. rugpjūčio 22 d. pasitarimo protokolu Nr. 3 bei siekiant užtikrinti tinkamą tako, esančio Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2), naudojimą, kokybišką statybos darbų atlikimą, bei kompleksiškai užbaigti projekto įgyvendinimą, Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Žilionienė, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (Architektūros skyriaus vedėjas) Povilas Montvila, rangovo UAB „Altitudė ranga“ atstovas – direktoriaus pavaduotojas gamybai Eugenijus Liachovičius, projektuotojo UAB „Inžinerinis projektavimas“ atstovas - projekto vadovas Jonas Veigneris, statybos darbus prižiūrintis techninės priežiūros vadovas Gediminas Kalonas, nustatė, kad vykdant Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos darbus pagal 2021 m. birželio 1 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. T1E-66:

1. būtina atlikti nenumatytus papildomus rangos darbus pagal siūlomų atlikti darbų pridedamas lokalines sąmatas ir patikslintus sprendinius.

2. Bendra papildomų rangos darbų vertė – 110 180,18 Eur su PVM, tai sudaro 33,59 proc. pradinės rangos darbų sutarties vertės (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, neviršija 50 proc. pradinės rangos darbų sutarties vertės).

PRIDEDAMA:

1. 2022 m. rugpjūčio 22 d. pasitarimo protokolas Nr. 3, 3 lapai.

2. Papildomų darbų sąmata (9 222,62 Eur sumai), 1 lapas.
3. Papildomų darbų sąmata (100 957,56 Eur sumai), 1 lapas.
4. Brėžiniai, 11 lapų.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus ved.

onienė

Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas
(Architektūros skyriaus vedėjas)

tvila

UAB „Altitudė ranga“ direktoriaus pavaduotojas

achovičius

Projekto vadovas

eris

Techninės priežiūros vadovas

alonas

**PĖSČIŲJŲ TAKO LUKOS (BERNARDINŲ) EŽERO PAKRANTĖJE TRAKŲ M.,
TRAKŲ R. SAV. (ATKARPA NUO SKLYPO BIRUTĖS G. 8 IKI VILNIAUS MAŽOJI G. 2)
STATYBOS DARBAI**

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 3

Trakai

Pasitarimas įvyko 2022-08-22 13.00 val.

Pasitarimo pirmininkas – Svetlana Žilionienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

Pasitarimo dalyviai (sąrašas pridedamas):

Jolanta Abucevičienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė;
Dovilė Daudaitė, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
Povilas Montvila, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (Architektūros skyriaus vedėjas);
Gediminas Kalonas, UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ techninės priežiūros vadovas;
Eugenijus Liachovičius, UAB „Altitudė ranga“ direktoriaus pavaduotojas gamybai;
Zenonas Matonis, UAB „Altitudė ranga“ gamybinio-techninio skyriaus vadovas;
Anastasija Korytčenko, Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBOTVARKĖ :

1. Dėl ežero pakrantės šlaitų (atitinkamuose tako atkarpose) sutvirtinimo.
 2. Dėl tako jungties (nuo įrengtų projektinių laiptų iki Birutės gatvės skersgatvio) įrengimo.
-
1. SVARSTYTA. Dėl ežero pakrantės šlaitų (atitinkamuose tako atkarpose) sutvirtinimo.

sta

r. s

bu

po

ba

At

ats

kra

10-

da

situ

pro

bū

s
s
f
t

i
t
k



PASITARIMAS

DĖL PĖSČIŲJŲ TAKO LUKOS (BERNARDINŲ) EŽERO PAKRANTĖJE TRAKŲ M.
TRAKŲ R. SAV. (ATKARPA NUO SKLYPO BIRUTĖS G. 8 IKI VILNIAUS MAŽOJI G. 2)
STATYBOS PROJEKTO

DALYVIŲ SĄRAŠAS

2022-08-22

Trakai

Eil. Nr.	VARDAS, PAVARDĖ, ATSTOVAUJAMA INSTITUCIJA	PARAŠAS
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Trakų r. sav. Administracija	
10.		

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pesčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statinys 4 Susisiekimo dalis

Žiniaraštis 3 Susisiekimo dalis (tako jungtis)

Suma žiniaraščiui 9222.62 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės darbai						
1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,26		
2 N1P-0908		Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,32		
3 MN7P-0108		I-II grupės grunto tankinimas rankiniu būdu, kai tankinimo sluoksnio storis iki 20cm k9=1.15	100m2	0,32		
4 AR		Projekto parengimas	objektas	1,0		
Skyriuje 1						
2 Dangos konstrukcijos įrengimas						
1 N27P-17-2		Viensluoksnės dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,32		
2 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,32		
3 N27-278		8cm storio viensl. dangos asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/ k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,32		
4 N27-63		25 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	0,32		
5 N27-72		Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-63, N27-66, N27-69 pridėti arba atimti k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15	100m2	0,32		
6 N57P-3101		Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,15		
7 N27-277		Asfalto-betono dangos siūlių gruntavimas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,013		
8 N57P-3233		Technologinių siūlių frezavimas asfaltbetonio dangoje diskine freza k9=1.15	100m	0,1		
Skyriuje 2						
3 Baigiamieji darbai						
1 N27P-40-1		Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų įrengimas, betonuojant pamatą k9=1.15	vnt	1,0		
2 N27P-42-1		Kelio ženklų skydelio montavimas prie vienetinių atramų k9=1.15	vnt	1,0		
3 R27P-28-2		Suolų įrengimas	vnt	1,0		
4 R27P-25-1		Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0		
5 N23-137		Liuko pastatymas k9=1.15	vnt	2,0		
6 N22-484		Šulinių žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	2,0		
7 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,15		
Skyriuje 3						
Žiniaraštyje 3						
Pridėtinų darbų mokėjimas 01.00%						
					7622,0	
					1600,62	
					9222,62	

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pesčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statiny 4 Susisiekimo dalis

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis (šlaito tvirtinimas)

Suma žiniaraščiui					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vienė
1 Šlaito tvirtinimas					
1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	50,0	
2 N1P-1303		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,5	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=10.000	100m3	0,5	
4 N57P-1607		Šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)	t.m2	0,2	
5 N57P-2205		Šlaitų tvirtinimas (hidrotechninė) geotekstile	100m2	1,6	
6 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	1,2	
7 N42-8		Šlaitų tvirtinimas akmenimis	100m3	0,4	18
8 N5P-0210		Polių įkalimas, kai polių ilgis iki 2m, krantinės tvirtinimas (krantinės ilgis 80m)	10m	160,0	
9 R23-77		Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant	t	64,0	
10 R23-79		Vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti k4=60.000	t	64,0	
11 AR		Projekto parengimas	objektas	1,0	
Skyriuje 1					
Žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					83436,0
Iš viso žiniaraštyje 1					17521,56
					100957,56


Sudarė :Inga Zajančkovskienė


/Pavardė/

Šlauto tvirtinimas


Tako dangos
konstrukcija


Geotekstilė


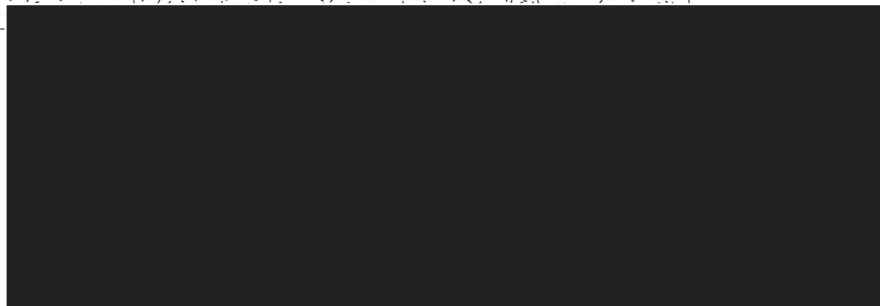


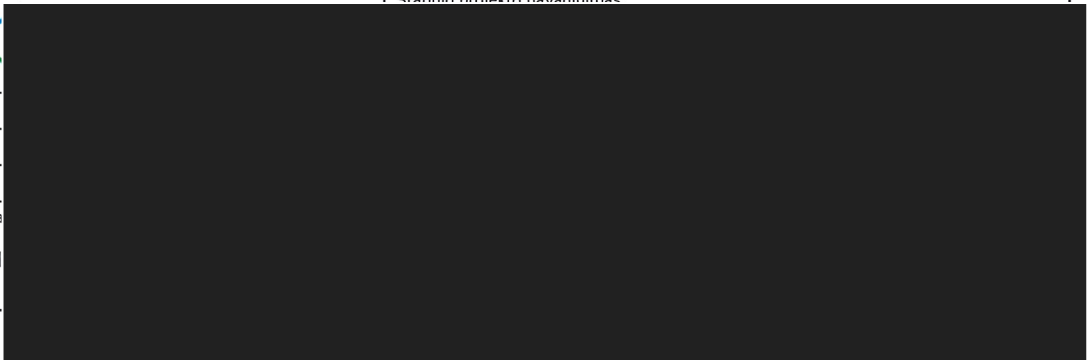B	2022	Statybai. Pakeista remiantis pasitarimo protokolu ir užsakovo prašymu
A	2019	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Dok. Nr.		
36532	PV	
40039	PDV	
LT	Statytojas ir (ar) jo įstatymų patvirtintas atstovas	
	UAB „Aukštųjų vandenių tiekimo ir nuotekų valymo tarnyba“	

1. Visoje tvarkomoje teritorijoje atsta
2. Suolai ne poilsio aikštelese pagal s
išlaikant 0,3-0,5 m atstumą iki tak
3. Projektas rengiamas dviem etapais
1 etapu – Tako trasų Nr. 1 (Pk. 2+05-14
įrengimo/sutvarkymo darbai, Lietaus var
asfaltbetonio dangos atnaujinimas Berne
2 etapu – Tako trasų Nr. 1 (Pk. 0+00-2+
įrengimo/sutvarkymo darbai, Bernardinų



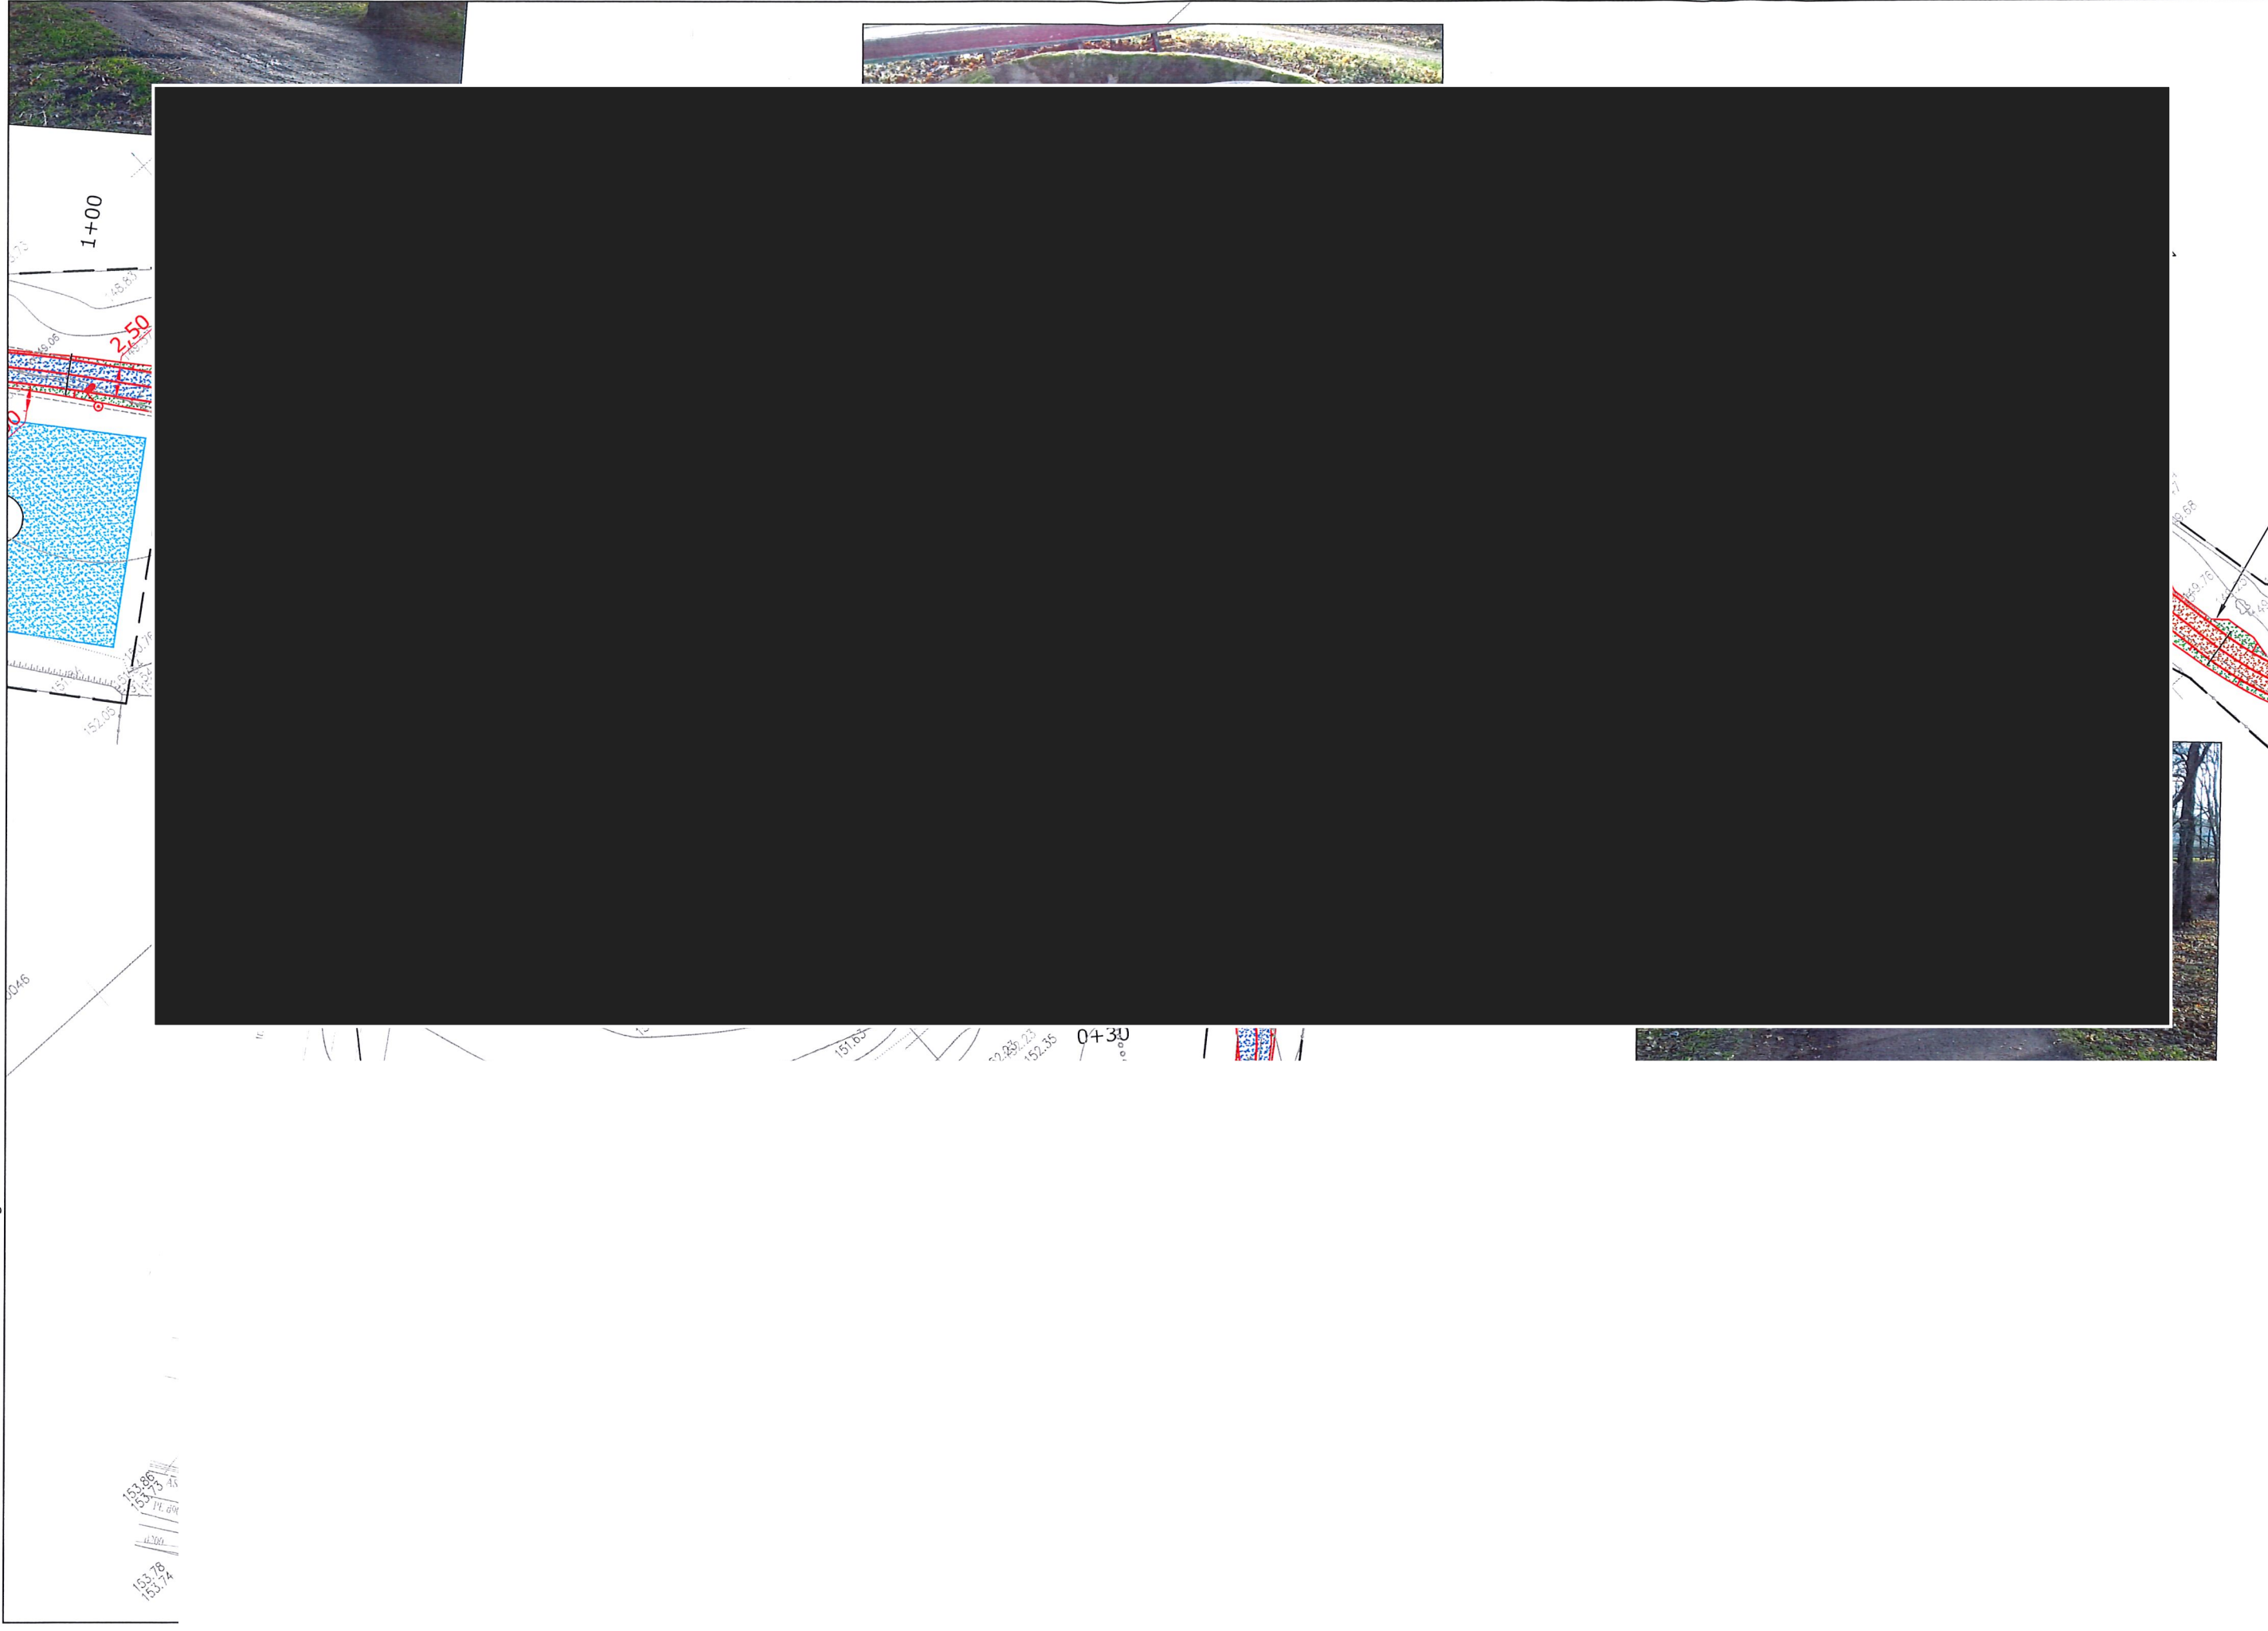

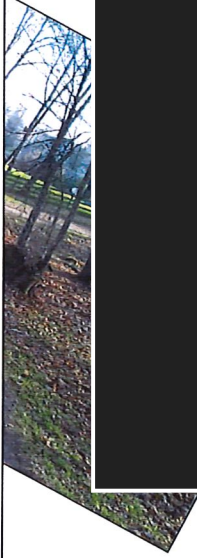

Žr. Skers

Saugoma teritorija pagal
išrašą Nr. SRIS-2018-13456744

iš


15.0





2,00

5900

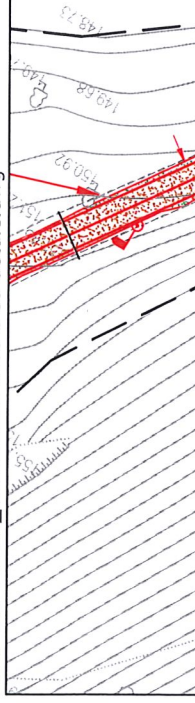

0+0



1



Sau
išrašą Nr. S



1+8
3.79
3.7
6.7



--	--	--	--	--