

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klientas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, reikalauja, kad Paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos ar darbai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, Paslaugų teikėjo pasiūlymas bus atmestas.

Paslaugų teikėjas privalo įrodyti, kad paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąrašė nurodytų valstybių ar teritorijų.

1. PIRKIMO APIMTIS


Šiuo metu Kliento pagrindiniame ir rezerviniame duomenų centre yra naudojami komutatoriai Cisco Catalyst 3560-24t – 4 vnt.

Klientas yra įsigijęs naujus komutatorius Cisco 9300-24T-A – 4 vnt.

Šiuo metu Cisco Catalyst 3560-24t yra sumontuoti pagrindiniame ir rezerviniame duomenų centre. Jie yra sugrupuoti po 2, vienas kitą rezervuoja. Komutatoriai atlieka sujungimus ir maršrutizaciją tarp dviejų skirtingų organizacijų tinklų. Per šiuos sujungimus yra realizuoti trys skirtingų paslaugų sujungimai su savo atskirais VLAN ir IP tinklais. Kiekviena iš paslaugų turi darbinį sujungimą realizuota per visus 4 komutatorius ir testinį realizuotą per 2 komutatorius.

Šiuo pirkimu norime įsigyti senųjų Cisco komutatorių pakeitimą į naujuosius, tuo pačiu siek tiek pakeičiant tinklo topologiją, ir komutatorių konfigūraciją. Pakeitimo metu nauji komutatoriai turi būti sugrupuoti po du, apjungiant į vieną loginį komutatorių (Stack metodu). Kitas konfigūracijos pakeitimas, tai visų trijų paslaugų išskyrimas į atskirus virtualius maršrutizatorius (VRF). Visa IP adresacija ir VLAN numeracija išlieka nepakitusi.

1 pav. Sujungimo loginė schema

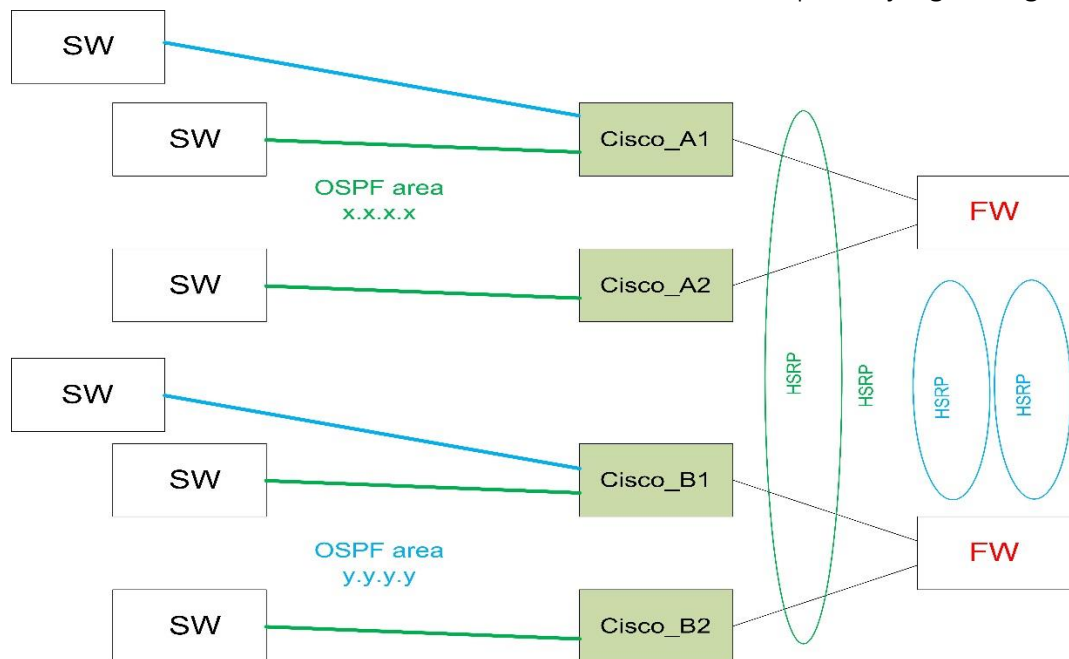

2. PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugos pavadinimas	Paslaugų pavadinimas
Komutatorių Cisco pakeitimas, diegimas ir konfigūravimas	Turi būti suteiktos tokios paslaugos:
Paslaugų teikėjas turi pateikti sertifikatus, įgaliojimus ar kitus lygiaverčius dokumentus	1. Prieš pradėdant komutatorių keitimo ir konfigūravimo paslaugas, Paslaugų teikėjas turi išanalizuoti esamą situaciją ir pasiūlyti tinkamiausią komutatorių keitimo sprendimą ir preliminarų paslaugų teikimo grafiką; 2. Nauji komutatoriai Cisco 9300 turi būti apjungti į komutatorių stack'ą po 2 ir tarp skirtinguose duomenų centruose esančių stack'ų turi būti sukonfigūruoti tarpiniai sujungimai; 3. Nauji komutatoriai Cisco 9300 turi būti sukonfigūruoti taip pat kaip esami Cisco 3560, bet išskiriant 3 loginius sujungimus į virtualius maršrutizatorius (VRF). 4. Parengus komutatorius turi būti atliktas komutatorių perjungimas.

įrodančius, kad Paslaugų teikėjas turi teisę diegti ir konfigūruoti Cisco įrangą	5. Po suteiktų konfigūravimo paslaugų turi būti ištestuota: • Komutatoriuose terminuojamų paslaugų pasiekiamumas; • Atliktų tinklo pakeitimų efektyvumas ir funkcionalumas. Jei paslaugoms atlikti neišvengiamas ryšio trikdymas, paslaugos turi būti atliktos ne darbo metu ir/arba suderinti iš anksto su Klientu.
--	---

KLIENTAS

**Informatikos ir ryšių departamentas
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos**

Direktorius

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „WhiteBit“

Pardavimų direktorius