


R4COON

IoT GNSS TRACKING DEVICE

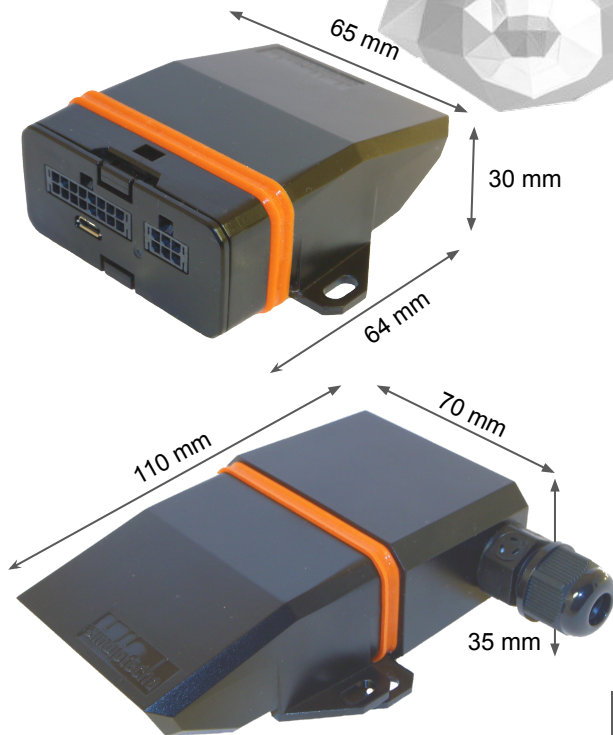

2G RYŠIO
TECHNOLOGIJA
IR KANALAI

3G RYŠIO
TECHNOLOGIJA
IR KANALAI

4G RYŠIO
TECHNOLOGIJA
IR KANALAI

KOORDINACIŲ IMTUVAS

GNSS IMTUVO JAUTRUMAS

MAITINIMO ĮTAMPA

SUVARTOJAMA SROVĖ PRIE
12V DC

SIM LAIKIKLIS

NUMATYTOSIOS SĄSAJOS

USB

SD KORTELĖS LIZDAS

DARBINĖ APLINKA

APSAUGA NUO DRĖGMĖS*

VIDINĖ BATERIJA*

IŠPLĖTIMO MODULIS*

simbiotecha

GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
GSM/GPRS, EDGE
SMS, TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP

800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
UMTS/HSPA GSM/EGPRS
SMS, TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP

LTE bands US AT&T, T-Mobile 2, 4, 5, 12, UMTS 850, 1900, VZW 4, 13
EU 3, 7, 20 GSM Dual-band 900/1800
SMS, TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP

Integruotas 72 kanalų (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) Vienu metu priimamas iki 3 GNSS

Pramonėje lyderiaujantis –167 dBm navigacijos jautrumas (išorinės antenos pajungimo galimybė)

DC 5V USB, DC 8-50V Išorinis maitinimas

Siuntimo režime < 250mA, Vidutinis < 60mA, Budėjimo < 10mA,
Miego režimas <1mA

Vidinis apsaugotas nano SIM

USB-2, 1WIRE, 2 IO PA (akt. įtampa), 1 IO GA (akt. žemė), 5V 300mA išėjimas, micro SD card holder, nano SIM

micro USB, OTG, CDC, MSC

micro SD, palaikoma iki 64GB*

Santykinis aplinkos drėgnumas iki 95% be kondensato (nenaudojant IP68 apsaugos)
Darbinė aplinkos temperatūra nuo -45C° iki +85C° (be baterijos)

IP68, slėgio sulginimo alsuoklis, PG7 riebokšlis

950mAh LiPO (Industrinė)

WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n, v4.2 Bluetooth, 3 CAN Bus ISO 11898,
RS485, RS232, DIG IO PA arba GA, ADC 12bit, NFC 13.56 MHz

* Komplektacijoje šių priedų nėra, jie užsakomi ir integruojami atskirai.

