

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas

2457 J.ČERKESO-BESPARNIO SODYBOS PASTATO IR TERITORIJOS SUTVARKYMAS. I ETAPAS

Objektas

PAPILDOMI DARBAI PAGAL PROJEKTO C LAIDĄ

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		2. Statinio architektūra	9305,20		9305,20	7690,25
2		3. Tvarkomieji paveldosaugos darbai _Neatliekami darbai	-5727,86		-5727,86	-4733,77
3		3 Tvarkomieji paveldosaugos darbai	19201,50		19201,50	15869,01
4		5. Vidaus vandentiekis, buitinės nuotekos, sanitariniai prietaisai - Neatliekami darbai	-1085,95		-1085,95	-897,48
5		5. Vidaus vandentiekis, buitinės nuotekos, sanitariniai prietaisai	4394,70		4394,70	3631,98
6		5.2. Lauko buitinės nuotekos F1 - Neatliekami darbai	-8977,32		-8977,32	-7419,27
7		7. Vėdinimas - neatliekami darbai	-87,76		-87,76	-72,53
8		7.Vėdinimas	7885,21		7885,21	6516,70
9		8. Elektros inžinerinių sistemų įrengimas.Neatliekami darbai	-7980,05		-7980,05	-6595,08
10	8	8. Elektros inžinerinių sistemų įrengimas	38919,82		38919,82	32165,14
11		15. Rūsyje esančių sanitarinių mazgų patalpose Nr.7,8,9,10 įrengimas - Neatliekami darbai	-5992,68		-5992,68	-4952,63
12		15. Rūsyje esančių sanitarinių mazgų patalpose Nr.7,8,9,10 įrengimas	11595,24		11595,24	9582,84
13		16. Koridoriaus patalpos Nr.6 įrengimas . Neatliekami darbai	-10628,68		-10628,68	-8784,03
14		16. Koridoriaus patalpos Nr.6 įrengimas	40729,80		40729,80	33660,99
15		17. Viso patalpų ploto pagal brėž. Nr. 17 07/01-R-TDP-SA-BR-02 206m2 ir visos konstrukcijos, esančios iki ašies, įrengimas	10852,61		10852,61	8969,10
16		19. Sklypo sutvarkymo darbai - Neatliekami darbai	-7758,21		-7758,21	-6411,74
17		19. Sklypo sutvarkymo darbai	11717,62		11717,62	9683,98
		Iš viso	106363,19		106363,19	87903,46

Sudarė:

Vi

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statiny: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 2. Statinio architektūra

Iš viso: 9 305,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						9,58
		S10-Sezoniniai darbai						0,87
1	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas	m3	1	150,39	148,63	50,14	349,16
2	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plytelėmis, la. sanmazge	m2	18,45	417,67	230,29	0,68	648,64
3	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams "Artis"	kg	6,4575	0,00	15,18	0,00	15,18
4	X570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	-18,819	0,00	-189,88	0,00	-189,88
5	Kom.pasiūlymas	Keraminės plytelės	m2	18,819	0,00	296,02	0,00	296,02
6	N11P-0602-1	Dangų įrengimas, klijuojant apdailos plokštes	m2	29,8	1 374,91	3 193,37	65,04	4 633,32
7	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams "Artis"	kg	23,84	0,00	56,02	0,00	56,02
8	N23P-0708-1 (S10=1,15)	Batų valymo grotelių montavimas	vnt.	1	6,68	0,79	0,00	7,47
9	C1-1045-248	Aco Vario batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x1000	vnt.	1	0,00	144,24	0,00	144,24
10	N9-345	Plieninės juostos prie lifto šachtos tvirtinimas	100 m	0,034	11,15	23,09	0,70	34,94
11	N13-66	Metallinių paviršių gruntavimas	100 m2	0,002	0,15	0,13	0,00	0,28
12	N15-171	Metallinių paviršių dažymas	100 m2	0,002	1,33	0,28	0,00	1,61
Iš viso #1					1962,28	3918,16	116,56	5 997,00 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			156,98 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		117,54 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	3,50 €
		Soc. draudimas			1,79%			37,93 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2157,19	4035,70	120,06	6 312,95 €
		Statybviētės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	568,17 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2351,34	4398,91	130,87	6 881,12 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2351,34	4398,91	130,87	6 881,12 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			442,93 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	366,20 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2933,98	4618,86	137,41	7 690,25 €
		PVM			21%	21%	21%	1 614,95 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3550,11	5588,82	166,27	9 305,20 €

Sudarė:

V

IRIS
ŠIUOLAIKIŠKAM INTERJERUI

Kam: Gerb. Albertui Vaguliui
Kriautė UAB

El. p.: rytis.m@iris.it



Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 3. Tvarkomieji paveldosaugos darbai_Neatliekami darbai

-5 727,86 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
4	N11P-1503-1	Cementinės dangos įrengimas. 80 mm storio sluoksnis	100 m2	-1,8	2619,93	-4715,87
20	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	-0,345	51,89	-17,90
Iš viso #1						-4 733,77 €
PVM						21%
Iš viso #2						-994,09 €
						-5 727,86 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statinys: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 3 Tvarkomieji paveldosaugos darbai

Iš viso: 19 201,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
1	Kom.passiūlymas	90 mm storio smėlbetonio pasluoksniu ir 5 mm dangos įrengimas	m2	142	0,00	13 461,60	0,00	13 461,60
	Iš viso #1				0,00	13461,60	0,00	13 461,60 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			0,00 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		403,85 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,00 €
		Soc. draudimas			1,79%			0,00 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				0,00	13865,45	0,00	13 865,45 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	1 247,89 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				0,00	15113,34	0,00	15 113,34 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				0,00	15113,34	0,00	15 113,34 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			0,00 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	755,67 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				0,00	15869,01	0,00	15 869,01 €
		PVM			21%	21%	21%	3 332,49 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				0,00	19201,50	0,00	19 201,50 €

Sudarė:

KOMERCINIS PASIŪLYMAS GRINDŲ DANGAI ĮRENGTI

Sąmata

2021.08.20

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Rangovas: AB „Pancvėžio statybos trestas“ filialas „Pastatų apdaila“

Objektas: J. Čerkeso- Besparnio sodyba Ukmergės g.59A Pancvėžyje

Projekto vadovas Nerijus Nakčeris +370 658 65414 nerijus@kriaute.lt

Padalinio vadovas Žydrūnas Januška 868232369 zjanuska@pst.lt

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kickis	Kaina, vnt.	Viso EUR be PVM
	Grindys				
1.0	Cokolinis aukštas, GD-1	m2		94,80	17727,60
1.1	90 mm storio statybvietėje maišomo smėlbetonio pasluoksniš, kurio stipris gniuždant < 25MPa, betono apsauga nuo perdžiūvimo, siūlių supjaustymas, armavimas užsakovo	m2	187,00	19,80	3702,60
1.2	5 mm storio, šlifluota, matinė, pilkos spalvos cementinė danga	m2	187,00	65,00	12155,00
1.3	Cementinės dangos poliravimas suteikiant blizgesį, pagal poreikį	m2	187,00	10,00	1870,00
2	Pirmas ir antras aukštas, GD-2	m2		94,80	13461,60
2.1	90 mm storio statybvietėje maišomo smėlbetonio pasluoksniš, kurio stipris gniuždant < 25MPa, betono apsauga nuo perdžiūvimo, siūlių supjaustymas, armavimas užsakovo	m2	142,00	19,80	2811,60
2.2	5 mm storio, juodos spalvos cementinė danga	m2	142,00	65,00	9230,00
2.3	Cementinės dangos poliravimas suteikiant blizgesį, pagal poreikį	m2	142,00	10,00	1420,00

Viso be PVM: 31189,20

10	Genranga	%		0,00	0,00
----	-----------------	---	--	------	-------------

Viso be PVM: 31189,20

PVM, 21 % 6549,73

Viso su PVM 37738,93

Pastabos:

- Atsiskaitymas vykdomas už faktiškai atliktus darbus;
- Už grindų pagrindų įrengimą, sutankinimą, apšiltinimą, armavimą yra pilnai atsakingas Užsakovas;
- Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (šaltis, lietus) darbų atlikimo terminai yra nukeliami proporcingam dienų skaičiui, tačiau jei Užsakovo pageidavimu yra prašoma Rangovo atlikti darbus sutartyje nurodytais terminais, Rangovas neatsako už pasekmes dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. Visus grindų remonto darbus, kuriuos reiktų atlikti dėl darbų atlikimo, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, Rangovui kompensuoja Užsakovas;
- Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, per kurį Rangovas objektyviai negalėjo atlikti darbų dėl aplinkybių už kurias Rangovas neatsako t. y.: krituliai, temperatūra patalpose mažesnė kaip +5°C, lauke temperatūra mažesnė kaip -0 °C;
- Skaičiavimuose nevertintos bet kokios objekto šildymo bei drėgmės surinkimo išlaidos ir kitos genpaslaugos;
- Perimetru grindų atskyrimas nuo sienų 5-10 mm storio pūsto polietileno tarpinė;
- Deformacinių siūlių supjaustymas pagal suderintą siūlių planą, užtaisymas poliuretaniiniu hermetiku Bostik 2639. Pjautinių siūlių užtaisymas atliekamas ne anksčiau kaip 30 parų po grindų dangos betonavimo, temperatūrinių ir technologinių siūlių užtaisymas, ne anksčiau kaip po metų. po grindų išbetonavimo. Jei užsakovas pageidauja siūles užtaisyti anksčiau, garantija siūlių užtaisymui nesuteikiama;
- Užsakovui pageidaujant, betono su prieš šaltiniais priedais kaina padidėja 1,00 Eur/m2 be PVM;
- Skaičiavimuose nevertinti grindų perimetro sienų ir kolonų sandūros su grindimis hermetizavimo ir grindjuosčių įrengimo darbai. Hermetizavimo kaina 9,00 Eur/m be PVM;
- Medžiagų sandėliavimui ir iškrovimui aikštelę užsakovas paruošia netoli betonuojamos plokštės;
- Visų sienų uždengimą nuo apdulkėjimo ir betono aptaškymo įrengia užsakovas.

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas
Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 5. Vidaus vandentiekis, buitinės nuotekos, sanitariniai prietaisai - Neatliekami darbai

-1 085,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
41	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai praustuvai)	vnt.	-2	272,90	-545,80
42	N16P-1008	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas	kompl.	-2	175,84	-351,68
Iš viso #1						-897,48 €
PVM			21%			-188,47 €
Iš viso #2						-1 085,95 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statinys: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žinlaraštis: 5. Vidaus vandentiekis, buitinės nuotekos, sanitariniai prietaisai

Iš viso: 4 394,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						27,10
		S10-Sezoniniai darbai						9,41
		Skyrius Vandentiekis V1 I T3						
1	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas	m	32	182,95	29,85	1,02	213,82
2	X1028-1	Daugiasluoksnis vamzdis d 16	m	32	0,00	33,92	0,00	33,92
3	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,32	35,38	0,14	0,00	35,52
4	X7700101	Putų poliet. izoliacija 18/10	m	32	0,00	12,16	0,00	12,16
5	R63P-7111-1	Skylių gręžimas	vnt.	2	29,95	8,90	4,90	43,75
6	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija	100m	0,32	15,93	1,49	0,00	17,42
		Iš viso už skyrių Vandentiekis V1 I T3			264,21	86,46	5,92	356,59
		Skyrius Vidaus nuotekos F1						
7	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	12	31,29	4,36	0,00	35,65
8	C1-1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin. (vid. nuotek.Optima)	vnt.	12	0,00	106,44	0,00	106,44
9	X1032-37	PVC pravalos d 110mm	vnt.	1	0,00	8,60	0,00	8,60
10	N17-14-1	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1	7,12	0,10	0,00	7,22
11	C1-1045-264	Trapas su sifonu	vnt.	1	0,00	65,70	0,00	65,70
12	R63P-7111-1	Skylių gręžimas	vnt.	2	29,95	8,90	4,90	43,75
13	F1-2-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	2	56,22	0,00	0,00	56,22
14	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,12	12,90	0,34	0,00	13,24
		Iš viso už skyrių Vidaus nuotekos F1			137,48	194,44	4,90	336,82
		Skyrius Sanitariniai prietaisai						
15	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	8,68	58,62	0,00	67,30
16	C1-2034-5	Maišytuvai dušams	vnt.	1	0,00	86,68	0,00	86,68
17	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1	4,71	0,56	0,11	5,38
18	C1-2043-37	Stovo kaina	vnt.	1	0,00	119,56	0,00	119,56
		Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai			13,39	265,42	0,11	278,92
		Skyrius Kondensato nuvedimas nuo vėdinimo įrenginių						
19	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių tiesimas	m	46	230,58	62,79	0,00	293,37
20	C1-1020-99	Daugiasluoksniai vamzdžiai 32x3.0mm	m	46	0,00	389,16	0,00	389,16
21	R61P-2635-1	Sifonų montavimas	vnt.	5	19,48	0,00	0,00	19,48
22	C1-1128-5	Sifonų kaina	vnt.	5	0,00	101,15	0,00	101,15

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
23	N46-102 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	100 m	0,46	186,54	0,00	109,74	296,28
24	A3-239	Vagos užtaisymas	m	46	530,59	40,03	67,65	638,27
Iš viso už skyrių Kondensato nuvedimas nuo vėdinimo įrenginių					967,19	593,13	177,39	1 737,71
Iš viso #1					1382,27	1139,45	188,32	2 710,04 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			110,58 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		34,18 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	5,65 €
Soc. draudimas					1,79%			26,72 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1519,57	1173,63	193,97	2 887,17 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	259,85 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1656,33	1279,26	211,43	3 147,02 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1656,33	1279,26	211,43	3 147,02 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			312,01 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	172,95 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2066,76	1343,22	222,00	3 631,98 €
PVM					21%	21%	21%	762,72 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2500,78	1625,30	268,62	4 394,70 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 5.2. Lauko buitinės nuotekos F1 - Neatliekami darbai

-8 977,32 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	N23P-0606-2	Nuotekų siurblių montavimas šulinyje	vnt.	-1	7419,27	-7419,27
Iš viso #1						-7 419,27 €
PVM			21%			-1 558,05 €
Iš viso #2						-8 977,32 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 7. Vėdinimas - neatliekami darbai

-87,76 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
16	DDDD	Oro tiekimo difuzorius DN100	vnt.	-1	3,53	-3,53
17	DDDD	Oro tiekimo difuzorius DN125	vnt.	-7	4,60	-32,20
19	DDDD	Oro šalinimo difuzorius DN125	vnt.	-8	4,60	-36,80
Iš viso #1						-72,53 €
PVM			21%			-15,23 €
Iš viso #2						-87,76 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statinsys: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 7.Vedimas

Iš viso: 7 885,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						16,80
		S10-Sezoniniai darbai						13,66
1	Kom. pasiūlymas 2021-09-28	Priglaistomas difuzorius D100	vnt.	1	0,00	47,28	0,00	47,28
2	Kom. pasiūlymas 2021-09-28	Priglaistomas difuzorius D125	vnt.	15	0,00	728,75	0,00	728,75
3	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas	vnt.	5	60,46	351,63	0,00	412,09
4	C1-1082-132	Ugnies vožtuvas D160	vnt.	1	0,00	48,51	0,00	48,51
5	C1-1082-135	Ugnies vožtuvas D315	vnt.	4	0,00	256,04	0,00	256,04
6	N26-232	Ortakių apdaila skardos lakštais	100 m2	0,03	123,48	30,11	11,01	164,60
7	N26-255	Ortakio izoliavimas geotekstile	100 m	0,012	3,37	0,37	0,00	3,74
8	C1-624-48	Geotekstilės kaina	kv.m	1,6	0,00	6,37	0,00	6,37
9	N15-171-1	Ortakių dažymas	100 m2	0,1575	256,78	34,32	0,00	291,10
		Lauko ortakio apdaila						
10	N6-28-1 (S9=1,0425 S10=1,15)	Gelžbetonio pamato betonavimas	m3	0,4	59,77	41,70	0,00	101,47
11	C1-12	Armatūrinis karkasas	t	0,028	0,00	35,83	0,00	35,83
12	N20P-0606-1	Tvirtinimo detalių montavimas	kompl.	6	60,16	3,36	0,80	64,32
13	C1-630-68	Tvirtinimo detalės	vnt.	6	0,00	36,72	0,00	36,72
14	N9P-0110-1	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas / vertikalių strypų	t	0,026	63,41	76,15	0,00	139,56
15	N2P-0115-2	Metalinų apsauginių grotų montavimas	m2	4	71,21	0,00	1,34	72,55
16	C1-74	Apsauginių grotų kaina	kg	210	0,00	2 322,60	0,00	2 322,60
17	N48-282 (S10=1,15)	Vijoklinių augalų sodinimas	10 vnt.	0,3	47,04	0,65	0,00	47,69
18	Kom.pasiūlymas	Augalas "Gebenė" /kaina	vnt.	3	0,00	51,00	0,00	51,00
19	N46-81-1 (S9=1,17)	Skylių gręžimas deimantiniais gražtais, skylės d 220 mm ir gylis 200 mm	100 vnt.	0,01	29,20	3,50	4,08	36,78
20	N46-86-1 (K4=30 S9=1,17)	Kai gylis daugiau kaip 200 mm ir skylės d 220 mm, kiekvieniems 10 mm pridėti	100 vnt.	0,01	70,75	4,21	9,42	84,38
21	N20-506 (S9=1,017)	Ventiliacijos grotelių iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas	vnt.	1	9,02	0,20	0,00	9,22
22	C1-1082-37	Grotelės išorinės	vnt.	1	0,00	49,21	0,00	49,21
23	N20P-0502-1	Ventiliatorių montavimas	vnt.	1	15,05	269,72	0,10	284,87

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

869,70

4398,23

26,75

5 294,68 €

8,0%

69,58 €

3,0%

131,95 €

3,0%

0,80 €

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizm ai	Iš viso
		Soc. draudimas			1,79%			16,81 €
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			956,09	4530,18	27,55	5 513,82 €
		Statybviētės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	496,25 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			1042,14	4937,90	30,03	6 010,07 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			1042,14	4937,90	30,03	6 010,07 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			196,31 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	310,32 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			1300,37	5184,80	31,53	6 516,70 €
		PVM			21%	21%	21%	1 368,51 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			1573,45	6273,61	38,15	7 885,21 €

Sudarė:

UAB AEROVALUS

UAB "Aerovalus"

Įmonės kodas 168978041

Įmonės PVM kodas LT689780410

Adresas: Aušrinės g. 2a, Velželio km., Panevėžio raj.

A. S. LT29 7300 0100 7818 1534

AB Swedbank, kodas 7300

UAB Kriautė

147100161

LT471001610

Pramonės g. 8 K25, Panevėžys

Objektas: Čerkeso - Besparnio sodyba, Ukmergės g.59A, Panevėžys.

Komercinis pasiūlymas

Dėl priglaidomų difuzorių

2021.09.28

Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	PVM	Suma su PVM
Prigl. Difuzorius d125	15	48,583	728,75	153,04	881,78
Prigl. Difuzorius d100	1	47,281	47,28	9,93	57,21

Viso:

938,99

Su pagarba direktorius





UAB „Augalų ūkis“
Pajuosčio pl. 42C, Dembavos k., Velžio sen., LT-38184 Panevėžio r.
Tel. +370 650 40 055
Įm. kodas 305556790, PVM mokėtojo kodas LT100013179711
A/s LT95 7181 5000 4246 7137 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800

UAB "Kriautė"

Objektas: J. Čerkeso - Besparnio sodybos rekonstrukcija

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2021.11.11

Želdynų dalis

Nr.	medžiagos, darbai	mato vnt.	kiekis	vnt kaina	suma be PVM
1	Gebenė ir jos sodinimas	vnt	3	17,00	51,00
Viso be PVM					51,00
PVM 21%					10,71
Iš viso su PVM					61,71

Direktorė

Praušė :

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2021.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 8. Elektros inžinerinių sistemų įrengimas. Neatliekami darbai

-7 980,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
37	DDD	Nuleidžiamas LED šviestuvas	kompl.	-47	100,21	-4709,87
38	DDD	Įleidžiamas šviestuvas LED IP20	kompl.	-17	15,33	-260,61
39	DDD	Įleidžiamas šviestuvas LED IP44	kompl.	-11	15,33	-168,63
40	DDD	Šviestuvas LED IP65	kompl.	-4	76,63	-306,52
41	DDD	Šviestuvas prožektorius skirtas eksponatų apšvietimui	kompl.	-15	76,63	-1149,45
Iš viso #1						-6 595,08 €
PVM			21%			-1 384,97 €
Iš viso #2						-7 980,05 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata Nr. 8

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas


Statinys: Papildomi darbai pagal projekto C laidą




Žinlaraštis: 8. Elektros inžinerinių sistemų įrengimas




Iš viso: 38 919,82 €




Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
1	N21-243	Šviestuvų montavimas	100 vnt.	0,27	725,13	769,10	0,00	1 494,23
2	Komerc.pasiūlymas	Apšvietimo įranga	kompl.	1	0,00	24 767,24	0,00	24 767,24
3	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų tiesimas	100 m	2,58	372,29	191,33	0,00	563,62
4	N15-171-1	El. kopetėlių dažymas	100 m2	0,0726	118,37	15,81	0,00	134,18
Iš viso #1					1215,79	25743,48	0,00	26 959,27 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			97,26 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		772,30 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,00 €
		Soc. draudimas			1,79%			23,50 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1336,55	26515,78	0,00	27 852,33 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	2 506,71 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1456,84	28902,20	0,00	30 359,04 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1456,84	28902,20	0,00	30 359,04 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			274,43 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	1 531,67 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1817,83	30347,31	0,00	32 165,14 €
		PVM			21%	21%	21%	6 754,68 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2199,57	36720,25	0,00	38 919,82 €

Sudarė:






Eil. Nr.	Foto	Kodas, tipas, specifikacija, gamintojas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (be PVM)
Apšvietimo įranga						
1 Patalpa						
		Įleidžiamas šviestuvas STRAM MINI su 1050Lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpus aliuminio, baltos spalvos. Nr 15. Matmenys:				
1			vnt	2,00	56,58	113,16
2		Paviršinis šviestuvas STRAM SURFACE MINI su 1050Lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpus aliuminio, baltos spalvos. Nr 12. Matmenys:	vnt	3,00	92,40	277,20



3		Sieninis šviestuvas Aura su LED 9,3W 2700K 220V šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, gaubtas skaidrus polikarbonatas. Nr 13. Matmenys: 	vnt	1,00	228,11	228,11
1A Patalpa						
4		Paviršinis šviestuvas STRAM SURFACE MINI su 1050Lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpus aliuminio, baltos spalvos. Nr 16. Matmenys: 	vnt	1,00	92,40	92,40
3		Sieninis šviestuvas Aura su LED 9,3W 2700K 220V šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, gaubtas skaidrus polikarbonatas. Nr 17. Matmenys: 	vnt	2,00	228,11	456,22

2 Patalpa						
		Prožektorius su 2830 lm $\pm$ 10 % 3000K CRI90 šviesos šaltiniu 68°. Korpusas aliuminio, baltos spalvos. Nr. 3; 4; 7. Matmenys:		vnt	12,00	101,50
6				vnt		1 218,00
		Pakabinamas trifazis trekas, baltos spalvos. Matmenys: L 4000mm.				
7				vnt	5,00	47,31
		Pakabinamas trifazis trekas, baltos spalvos. Matmenys: L 2000mm.				
8				vnt	1,00	23,66
9		Trosai komplektas		vnt	22,00	6,74
10		Paleidėjas XTS 12		vnt	3,00	5,57
11		Antgaliai		vnt	1,00	0,59
12		Sujungėjai		vnt	6,00	4,54
						236,55
						23,66
						148,28
						16,71
						0,59
						27,24



	Sieninis šviestuvas Aura su LED 9,3W 2700K 220V šviesos šaltiniu. Korpusas alumininio, gaubtas skaidrus polikarbonatas Nr 6; 5. Matmenys: 	vnt	2,00		236,50	473,00
	Pakabinamas šviestuvas Djembé su 2700K* CRI90Luminaria / Luminaire - 955lm (includo / included) šviesos šaltiniu. Korpusas akmens tekstūra spalva RAL 1013 Nr 5. 	vnt	1,00		610,23	610,23
	Prožektorius su 2830 lm ± 10 % 3000K CRI90 šviesos šaltiniu 68°. Korpusas alumininio, baltos spalvos. Nr. 1. Matmenys: 	vnt	2,00		101,50	203,00

3 Patalpa



		Pakabinamas trifazis trekas, baltos spalvos. Matmenys: L 2000mm.					
16							
17		Trosai komplektas	vnt	1,00	23,66	23,66	
18		Paleidėjas XTS 12	vnt	4,00	6,74	26,96	
19		Antgaliai	vnt	1,00	5,57	5,57	
		Pakabinamas šviestuvas Djembé su 2700K* CRI90Luminaria / Luminaire - 955lm (incluido / included) šviesos šaltiniu. Korpusas akmens tekstūra spalva RAL 1013 Nr 2.					
14							
			vnt	1,00	610,23	610,23	
4 Patalpa							
		Pakabinamas šviestuvas Djembé su LED SMD 28,5W 700mA 2700K* CRI90 Luminaria / Luminaire - 1843lm (incluido / included) šviesos šaltiniu. Korpusas akmens tekstūra spalva RAL 1013 Nr 8.					
14							
			vnt	4,00	818,13	3 272,52	



5 Patalpa						
		Pakabinamas šviestuvas Djembé su 2700K* CR190Luminaria / Luminaire - 955lm (incluido / included) šviesos šaltiniu. Korpusas akmens tekstūra spalva RAL 1013 Nr 10.				
14			vnt	2,00	610,23	1 220,46
3		Sieninis šviestuvas Aura su LED 9,3W 2700K 220V šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, gaubtas skaidrus polikarbonatas. Nr 11. Matmenys:				
			vnt	2,00	228,11	456,22
6 Patalpa						
		Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su 2500lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Matmenys: 1405 x 55 x 36 mm.				
25			vnt	6,00	174,95	1 049,70



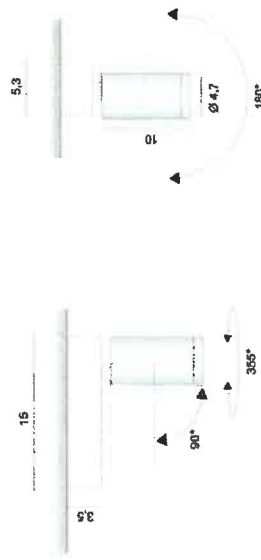
26		Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su 3000lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Matmenys: 1685 x 55 x 36 mm.	vnt	4,00	190,40	761,60
27		Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su 4000lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Matmenys: 2245 x 55 x 36 mm.	vnt	6,00	239,35	1 436,10
28		Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su 5000lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Matmenys: 2805 x 55 x 36 mm.	vnt	5,00	282,19	1 410,95





29		Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su 5500lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Matmenys: 3085 x 55 x 36 mm.	vnt	2,00	303,59	607,18
30		Prožektorius su 2830 lm $\pm$ 10 % 3000K CRI90 šviesos šaltiniu 68°. Korpusas aliuminio, baltos spalvos. Matmenys: 	vnt	29,00	101,50	2 943,50
31		Pakabinamas trifazis trekas, baltos spalvos. Matmenys: L 4000mm. 	vnt	2,00	47,31	94,62

			Pakabinamas trifazis trekas, baltos spalvos. Matmenys: L 3000mm.					
32								
33				vnt	7,00	35,50	248,50	
34			Trosai komplektas	vnt	22,00	6,74	148,28	
35			Paleidėjas XTS 12	vnt	9,00	5,57	50,13	
36			Atgaliai	vnt	9,00	0,59	5,31	
			Sujungėjai	vnt	6,00	4,54	27,24	
7; 8; 9 Patalpa								
			Pakabinamas šviestuvas SALT MINI su 1400 Lm					
			šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos spalvos. Nr 22; 24; 20. Matmenys:					
								
37				vnt	13,00	330,49	4 296,37	



38		Veidrodis šviestuvas Elma su LED 1x49W 3000K 3458lm šviesos šaltiniu. Korpusas Nr 23; 25; 21. Matmenys: 	vnt	4,00	286,93	1 147,72
11 Patalpa						
39		Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su 3000lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Nr 19. Matmenys: 1685 x 55 x 36 mm.	vnt	2,00	190,40	380,80
40		Sieninis šviestuvas Kalis 55 su 3000lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos arba baltos spalvos. Nr 18. Matmenys: 1685 x 55 x 36 mm.	vnt	2,00	209,34	418,68

39		Pastatomas šviestuvas Vītka Table su 630 lm 27 W 930 šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos spalvos. Matmenys: L500x650 mm	vnt	2,00	198,11	396,22
39		Pakabinamas šviestuvas su LED 4 x 18W 9755lm 250mA 3000K CRI≥90 230V DIM šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio ažuolo apdailos. Matmenys: 	vnt	1,00	1 883,83	1 883,83
39		Sieninis šviestuvas Newston su /WW LED 8,9W 1303lm CRI>80 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliumini, baltos spalvos. Matmenys: 	vnt	3,00	145,71	437,13

10,1; 10,2 patalpa					
		Įleidžiamas AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40 su 1000lm šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminiu. Matmenys: 	vnt	3,00	28,57
39					85,71
10,3; 10,4 patalpa					
		Paviršinis šviestuvas JULIE 600 LED IP65 2200 840 su 2200LM šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio. Matmenys: 	vnt	4,00	34,29
39					137,16

Pasidylimas galioja 30 d.
Preliminarus pristatymo terminas iki 8 savaitių (tikslinama užsakymo metu).
Atsiskaitymas – pagal atskirą susitarimą

Avansas 30%:	8 990,51 €
Likutis prieš atsilimant prekes 70%:	20 977,85 €
Projektų vadovė -apšvietimo dizainerė / vardas, pavardė/	
2021-10-22 /data/	

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 15. Rūsyje esančių sanitarinių mazgų patalpose Nr.7,8,9,10
įrengimas - Neatliekami darbai

-5 992,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
5	N2P-0303-3	Aliuminio durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 3,0 m2	m2	-7,82	597,16	-4669,79
6	F10-4-7	Priešgaisrinės durys EW30	m2	-0,48	589,26	-282,84
Iš viso #1						-4 952,63 €
PVM			21%			-1 040,05 €
Iš viso #2						-5 992,68 €

Sudarė:

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statiny: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 15. Rūsyje esančių sanitarinių mazgų patalpose Nr.7,8,9,10 įrengimas

Iš viso: 11 595,24 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
		Skyrius Sienų apdaila						
1	N10-52	Pertvaros, tvirtinant gipso kartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, 12 cm/	m2	25	595,40	227,53	23,16	846,09
2	C1-755	Gipskartonio plokštės	tūkst.kv. m	0,105	0,00	273,10	0,00	273,10
3	N15P-0301-1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	129,55	3 332,67	1 567,13	3,43	4 903,23
4	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams "Artis"	kg	45,3425	0,00	106,55	0,00	106,55
		Iš viso už skyrių Sienų apdaila			3 928,07	2 174,31	26,59	6 128,97
		Skyrius Lubų apdaila						
5	F15-4-8	Vidaus paviršių dažymas	100 m2	0,2	128,24	45,52	0,00	173,76
		Iš viso už skyrių Lubų apdaila			128,24	45,52	0,00	173,76
		Skyrius Durys						
6	F10-4-7	Priešdūminės durys (m2 bloko)	m2	1,2	48,14	417,25	0,00	465,39
		Iš viso už skyrių Durys			48,14	417,25	0,00	465,39
		Skyrius WC baldinės atitvaros						
7	N9-108	WC pertvaros	100 m2	0,013	42,89	33,01	1,92	77,82
8	DDDD	Kombinuotos plieno ir aliuminio konstrukcijos	t	-0,013	0,00	-23,76	0,00	-23,76
9	Kom.pasiūlymas	WC pertvarų kaina	m2	1,3	0,00	193,88	0,00	193,88
		Iš viso už skyrių WC baldinės atitvaros			42,89	203,13	1,92	247,94
Iš viso #1					4147,34	2840,21	28,51	7 016,06 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			331,79 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		85,21 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,86 €
		Soc. draudimas			1,79%			80,18 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4559,31	2925,42	29,37	7 514,10 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	676,27 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					4969,65	3188,71	32,01	8 190,37 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					4969,65	3188,71	32,01	8 190,37 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			936,14 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	456,33 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					6201,08	3348,15	33,61	9 582,84 €
		PVM			21%	21%	21%	2 012,40 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					7503,31	4051,26	40,67	11 595,24 €

Sudarė:

UAB „Kriautė“

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. PP- 2021/11- 09/11

2021 m. lapkričio mėn. 09 d.

El. paštas: nerijus@kriaute.lt

Tel.: 8 658 65414

Gerb. Nerijau

Dėkojame, kad kreipėtės į mus.

Pateikiame Jums pasiūlymą tualetų pertvaroms pagaminti ir sumontuoti pagal Jūsų pateiktus pertvarų brėžinius.

Objektas: J Cerkeso muziejus

SIŪLOMŲ WC PERTVARŲ MATMENYS:

- 2 tualetų kabinos su durimis. Pertvarų bendras plotis - 3675 mm,
- 2 Pisuarinė atitvara. Atitvaros plotis 600 mm, aukštis 1360 mm, tame tarpe kojėlė 170 mm
- 2 tualetų kabinos su durimis. Pertvarų bendras plotis – 4098 mm
- 1 kabina su dvejomis durimis . Pertvarų bendras plotis – 1587 mm

WC PERTVARŲ KAINA:

1. TUALETŲ PERTVAROS BRASTA COMPACT

- Pertvaros pagamintos iš 13 mm storio aukšto slėgio laminato, kuris itin atsparus mechaniniams pažeidimams.
- Berėmė konstrukcija fiksuojama nerūdijančio plieno laikikliais. Lankstai su grįžimo į uždarytą padėtį funkcija.
- Plokštės padengimo palva – ABET LAMINAT 831 ROSSO MATTONE.
- Ypatingai lygus paviršius ir tolygus spalvos padengimas suteikia pertvaroms estetiškumo.
- Pertvarų aukštis nuo grindų - 2100 mm, tame tarpe kojėlės aukštis 120 mm.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Tualetų pertvaros	m ²	19,66	135,00 €	2 654,10 €
2	Pisuarų pertvaros	vnt.	2,00	110,00 €	220,00 €
3	Transportas	vnt.	1,00	58,00 €	58,00 €
4	Montavimas*	kompl.	1,00	520,00 €	520,00 €

Iš viso:	3 452,10 €
PVM 21%:	724,94 €
IŠ VISO:	4 177,04 €

Pastabos:

Montavimo kaina yra preliminarinė ir gali kisti priklausomai nuo montavimo vietos ir sudėtingumo.

Pasiūlymas galioja 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Jei turėtumėtė klausimų ar reiktų papildomos informacijos, prašome susisiekti:

vaavybiminas

tel. +370 37 457 021

Mob. tel. +

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 16. Koridoriaus patalpos Nr.6 įrengimas . Neatliekami darbai

-10 628,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
6	N11-8	Smėlio-žvyro pasluoksnis	m3	-60	52,76	-3165,60
7	F11-2-2	Skaldos -žvyro pasluoksnis	m3	-16	79,73	-1275,68
9	N26P-1101-2	Grindų ant grunto šiltinimas, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės	100 m2	-0,13	1301,19	-169,15
10	N11-165-5	80 mm storio grindų betonavimas be armavimo darbų	100 m2	-2	2048,69	-4097,38
11	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	-0,026	2931,45	-76,22
Iš viso #1						-8 784,03 €
PVM			21%			-1 844,65 €
Iš viso #2						-10 628,68 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statinys: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 16. Koridoriaus patalpos Nr.6 įrengimas

Iš viso: 40 729,80 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						25,35
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
1	N11-10	Skaldos pasluksnis ant grunto	m3	56,1	1 504,04	1 890,93	0,00	3 394,97
2	N11P-1501-1	Betoninių grindų įrengimas, 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1,87	851,82	1 563,31	280,65	2 695,78
3	N11P-1501-3 (K4=-2)	Betoninių grindų įrengimas. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1,87	-42,59	-312,66	-29,42	-384,67
4	N11P-0201-1 (K4=2 S9=1,136)	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, 2 sluoksniai	m2	174	211,72	294,06	0,00	505,78
5	kom. pasiūlymas	90 mm storio smėlbetonio pasluksnio ir 5 mm dangos įrengimas	m2	208,32	0,00	19 748,74	0,00	19 748,74
6	kom. pasiūlymas	Laiptų pakopų apdailos įrengimas	m	28,18	0,00	1 916,24	0,00	1 916,24
Iš viso #1					2524,99	25100,62	251,23	27 876,84 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			202,00 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		753,02 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	7,54 €
		Soc. draudimas			1,79%			48,81 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2775,80	25853,64	258,77	28 888,21 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	2 599,94 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3025,62	28180,47	282,06	31 488,15 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3025,62	28180,47	282,06	31 488,15 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			569,94 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	1 602,90 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3775,34	29589,49	296,16	33 660,99 €
		PVM			21%	21%	21%	7 068,81 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4568,17	35803,28	358,35	40 729,80 €

Sudarė:



UAB „Kriautė“
p.

UAB „Top decor“
į/k 135816975
PVM kodas LT100006847518
Tvenkinių g. 8a, Šakių k, Kauno r
www.topdecor.lt
www.epoksidinesgrindys.lt
egidijus@topdecor.lt

2021 m. lapkričio 09 d.

LIEJAMOS CEMENTINĖS DEKORATYVINĖS GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMUI

Liejamas polimerines grindų dangas esame įrengę šiuose objektuose: „Krekenavos agrofirma“ – 14000 m², UAB „Agrovet“ – 4000 m², mėsos perdirbimo įmonė Guseve – 1600 m², rapsų gamykla Nesterove – 400 m², kombinuotųjų pašarų gamykla Gurjevske – 1200 m², UAB „Norvelita“ – 3000 m², UAB „Judex“ – 1700 m², UAB „Naujasis nevēžis“ – 1500 m², UAB „Agaras“, naujas Kauno kalėjimas, Pravieniškių pataisos darbų kolonija – 4000 m², vaistų sandėlis UAB „Aconitum“, AB „Volfas Engelman“ – 3000 m², UAB „Švyturys-Utenos alus“, UAB „Kauno alus“, administracinės patalpos II „Jolanda“ – 600 m², minkštų baldų surinkimo cechasis ir siuvykla „JM Baltic“ – 3700 m², gamybinės patalpos UAB „Jurby“ – 1000 m², MAXIMA, RIMI parduotuvės ~ 3000 m², VU biblioteka Saulėtekio al. – 450 m², UAB „Saldoga“, Kauno fotografijos galerijoje, TŪB „Klasikinė tekstilė“ – 3000 m², „Girstučio“ sporto kompleksas – 1500 m², atliekų deginimo gamykla „Fortum“ – 1100 m², vaistų gamybos įmonė UAB „Valentis“ – 1000 m², AB „Žemaitijos pienas“ – 1200 m², AB „Vilkyškių pieninė“ – 3200 m², AB „Stumbras“, AB „Alita“ ir kt.

Paskutiniai didesni realizuoti projektai gamykla PIENAS LT – 10000 m², gamykla CONTINENTAL – 5000 m², gamykla HELLA – 4000 m², gamykla VILNIAUS BALDAI – 2000 m²

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, be trupanių dalelių, pieno, tepalų, riebalų, dažų ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Paviršius turi būti šiurkštus, su atviromis betono poromis. Reikalavimai pagrindo betonui – ne žemesnės kaip C20/25 klasės, stipris atplėšimui ne mažiau 1,5 N/mm². Betono likutinė drėgmė neturi viršyti 4 %. Iš pagrindo negali kilti drėgmė (turi būti įrengta hidroizoliacija).

Cementinė dekoratyvinė grindų danga 6 mm storio Ultratop Anthracite (Mapei)

Operacija	Medžiaga	Sąnaudos kg/m ²	Kaina €/m ²
Medžiagos			
Pagrindo paruošimas	Deimantiniai diskai, plieniniai šratai		0,9
Gruntavimas	Epoksidinis gruntas Conifloor 110	0,4	3,6
	Kvarcinis smėlis 0,3-0,8 mm	1,5	0,9
Pagrindinis sluoksnis	Cementinis mišinys Ultratop Anthracite	12,0	29,1
Lakavimas	Poliuretaninis lakas W58	0,15	3,0
	Skaidrus matinis poliuretaninis lakas W54	0,2	6,0
Vaškavimas	Šilko blizgesio vaškas Mapelux Opaca	0,05	1,5
Viso medžiagos		14,3	45
Darbai			
Pagrindo šlifavimas, gruntavimas			4,0
Dangos įrengimas, šlifavimas			22,0
Lakavimas, vaškavimas			4,0
Viso darbai			30,0
Iš viso 1 m² dangos įrengimas:			75

P.S. dangos įrengimo kaina ant laiptų pakopų 68 Eur/m². Viso: 28,8 m² x 68 Eur = 1958,40 Eur

Kainos nurodytos be PVM

Pagarbiai, direktorius

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statiny: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 17. Viso patalpų ploto pagal brėž. Nr. 17 07/01-R-TDP-SA-BR-02 206m2 ir visos konstrukcijos, esančios iki ašies, įrengimas

Iš viso: 10 852,61 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						8,46
		S10-Sezoniniai darbai						109,14
		Skyrius Danga						
1	N12P-0307-2 (S10=1,15)	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, membrana	100 m2	2,54	585,94	0,00	12,60	598,54
2	C1-591-126	Geomembrana	kv.m	304,8	0,00	1 527,05	0,00	1 527,05
		Iš viso už skyrių Danga			585,94	1 527,05	12,60	2 125,59
3	N26P-1206-1	Sienų šiltinimas kai 100 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,043	36,10	43,78	0,67	80,55
4	N15-104-3 (S9=1,153 S10=1,15)	Fasadų sienų tinkas armuojant tinkliu	100 m2	0,043	72,08	22,50	0,00	94,58
5	N15-237 (S10=1,15)	Fasadų dažymas	100 m2	0,043	9,29	14,02	0,00	23,31
6	N12P-0706-3	Skardos lakšto įrengimas iš priekio ašyje "E"	100 m	0,26	48,72	277,17	0,55	326,44
7	N13-66	Metalinių paviršių gruntavimas	100 m2	0,0735	5,51	4,67	0,00	10,18
8	N15-171	Metalinių paviršių dažymas	100 m2	0,0735	48,90	10,55	0,00	59,45
9	N26P-1102-1	Perdangų šiltinimas iš apačios, klijuojant, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,5522	345,18	700,90	0,70	1 046,78
10	N12P-0408-2	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	3,31	171,44	49,65	10,17	231,26
11	R62P-1302	Perdangų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais	100 m2	0,5522	387,70	160,99	1,05	549,74
12	N15P-1405-1 (S10=1,15)	Išorinių paviršių dažymas akrilinais dažais, kai vienas sluoksnis	100 m2	0,84	107,32	385,06	0,21	492,59
13	N15P-1405-4 (S10=1,15)	Išorinių paviršių dažymas akrilinais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis	100 m2	0,84	70,55	346,55	0,19	417,29
17	N34-205	Stoglangio montavimas	vnt.	1	211,20	158,08	0,00	369,28
18	DDDD	Plienai plonlakštis karštai valcuotas 1-1,8 mm	vnt.	-0,041	0,00	-35,55	0,00	-35,55
19	DDDD	Tašeliai 70 mm st. (paprasti, 3 rūš.)	vnt.	-0,38	0,00	-91,87	0,00	-91,87
20	Kom.pasiūlymas	Stoglangis nevarstomas, akrilas 3-jų sl. su pagrindu 1100x1100 (Keraplast)	vnt.	1	0,00	825,00	0,00	825,00
21	N2P-0201-1	Stoglangio vidinės apdailos montavimas	m2	4,37	81,89	0,00	11,43	93,32
22	Kom.pasiūlymas	Stoglangio vidinė apdaila	vnt.	1	0,00	404,96	0,00	404,96
Iš viso #1					2181,82	4803,51	37,57	7 022,90 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			174,55 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		144,11 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	1,13 €
		Soc. draudimas			1,79%			42,18 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2398,55	4947,62	38,70	7 384,87 €

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizm ai	Iš viso
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	664,64 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			2614,42	5392,91	42,18	8 049,51 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			2614,42	5392,91	42,18	8 049,51 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			492,48 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	427,11 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			3262,25	5662,56	44,29	8 969,10 €
		PVM			21%	21%	21%	1 883,51 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			3947,32	6851,70	53,59	10 852,61 €

Sudarė:

Kupoliniai stoglangiai, dūmų šalinimo liukai stogams ir fasadams, iššisiniai stoglangiai, automatinės atidarymo sistemos natūraliai ventiliacijai.

Įmonė: Kriautė UAB

Kam: p.

Objektas:

Komeracinis pasiūlymas / Offer		Nr.	8081	2021-11-29	
	Aprašymas / Description	Matmenys / Dimensions, mm	Kiekis, vnt. / Quantity, pcs.	Kaina / Price, Eur	Suma / Amount, Eur
1	Stoglangis Varčia: akrilas, 3 sl., skaidrus 40 mm storio PUR pagrindas, h = Uk=1,19 W/m2K Pagrindo vidaus spalva – Neatidaromas	D x 1120 D x 1100 500 RAL9004	1	825,00	825,00
Suma be PVM / Amount without VAT:					825,00
PVM / VAT 21%:					173,25
Iš viso mokėti Eur / Total amount Eur:					998,25

Pastabos:

Garantinis terminas - pagal gamintojo suteiktą garantiją.

Pasiūlymo galiojimo terminas 5d.

Gamybos terminas: 6-8 savaitės. Montavimo terminas derinamas su Užsakovu.

Dėl nestabilumo žaliavų tiekimo rinkoje, tiksli gaminių pristatymo data konkretizuojama gaminių užsakymo metu.

Jeigu nesutarta kitaip, prekių atsiėmimo adresas J. Dobkevičiaus 10 | LT 02189 Vilnius | Lietuva

Apmokėjimo sąlygos: 50% užsakant, 50% iki gaminių pasiėmimo dienos.

Pagarbiai,

Pardavimų ir marketingo atstovė

PLASTIKO GAMINIAI, UAB

*Uždaroji akcinė bendrovė, Gėlių g. 89, Tabariškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav, LT-53330,
mob. Tel. +370-69807525, +370-68609510, el. p. plasticmade@gmail.com, www.plastikogaminiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 303073412, PVM mokėtojo kodas LT100007778416*

Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas" Ukmergės g. 59
A, Panevėžio m.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2021-11-09

Cilindras iš 5 mm baltos spalvos polipropileno D1100 , H1400.
Kaina 490 Eur su PVM.
Pagaminimo terminas 1 mėn.

Pasiūlymas galioja 2 mėn.

Pagarbiai
UAB "Plastiko gaminiai" gamybos vadovas

www.plastikogaminiai.lt

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Objektas: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 19. Sklypo sutvarkymo darbai - Neatliekami darbai

-7 758,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
8	R16-103	Betoninių trinkelų grindinys	100 m2	-0,1	10171,71	-1017,17
9	N10-200	Atvirų terasų įrengimas.	m2 grindų	-47,3	114,05	-5394,57
Iš viso #1						-6 411,74 €
PVM			21%			-1 346,47 €
Iš viso #2						-7 758,21 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 2457 J.Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas. I etapas

Statinys: Papildomi darbai pagal projekto C laidą

Žiniaraštis: 19. Sklypo sutvarkymo darbai

Iš viso: 11 717,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
1	N11-157	ŽN įspėjamųjų paviršių granito danga	100 m2	0,0784	287,26	810,23	7,75	1 105,24
2	N11-157	Vedamųjų paviršių granito danga	100 m2	0,0325	119,08	335,87	3,21	458,16
3	komerc. pasiūlymas	Granito trinkelės su frezuotu paviršiumi	vnt.	38	0,00	874,00	0,00	874,00
4	R19-83	Skylių grėžimas	vnt.	352	282,90	0,00	16,79	299,69
5	R61P-2415	Nerūdijančio plieno kauburėliai d35 mm su kojele montavimas	vnt.	352	785,84	49,28	26,12	861,24
6	Kom.pasiūlymas	Nerūdijančio plieno kauburėliai d35 mm su kojele	vnt.	352	0,00	352,00	0,00	352,00
7	N11-5	Smėlio pasluoksnis	m3	56,1	932,66	1 015,37	0,00	1 948,03
8	N11-9	Skaldos pasluoksnis	m3	28,05	571,52	945,46	0,00	1 516,98
Iš viso #1					2979,26	4382,21	53,87	7 415,34 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			238,34 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		131,47 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	1,62 €
		Soc. draudimas			1,79%			57,60 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3275,20	4513,68	55,49	7 844,37 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	705,99 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3569,97	4919,91	60,48	8 550,36 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3569,97	4919,91	60,48	8 550,36 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			672,48 €
		Peinas			5,0%	5,0%	5,0%	461,14 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4454,57	5165,91	63,50	9 683,98 €
		PVM			21%	21%	21%	2 033,64 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					5390,03	6250,75	76,84	11 717,62 €

Sudarė:

Gamintojas / Paslaugų tiekėjas: UAB "VITAKA IR KO"

Adresas: Nevėžio 58, Velžio k., Panevėžio raj.

Jm. kodas: 168947149

PVM kodas: LT689471414

Pasiūlymą sudarė: Justas Krikščiūnas

Pareigos: Projektų vadovas

Tel.: 869837666

El. Paštas: justas@akmensfabrikas.lt

Sudarymo data: 2021.09.03

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Užsakovo atstovas: Mantas Liberis

Adresas: Pramonės g. 8, Panevėžys

Tel.: +370 642 50803

El.paštas: mantas.liberis@kriaute.lt

KOMERCINIS PASIŪLYMAS (SĄMATA)				
Pozicija	Gaminys / paslauga	Kiekis, vnt.	Kaina, be PVM	Suma, be PVM
1	Granito trinkelė 300x300 (paviršius degintas, frezuojamos paviršinės juostos 5mm gyliu, 25mm tarpais)	38	23.00	874.00
Bendra suma, be PVM:				874.00
PVM:				183.54
Bendra suma, su PVM:				1057.54

Pastabos:

Šviesus granitas.

Komercinis pasiūlymas (sąmata) galioja 60k.d. nuo šio pasiūlymo sudarymo datos.

Gamybos terminai:

Gamintojas įsipareigoja gaminius pagaminti 14 darbo dienų nuo apmokėjimo pervedimo datos.

Apmokėjimo sąlygos:

Išankstinis apmokėjimas

Sąmatą tvirtinu: **L.E.P. Direktoriu**

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS**

PAS000003666

Data : 2021-11-23

Tiekėjas**BIPA, UAB**

Linkuvos g. 85, Kaunas LT-48313,

Įmonės kodas 134282073

PVM kodas LT342820716

Bankas Swedbank AB

Sąskaita LT187300010077692367

SWIFT HABALT22XXX

Tel.:

E-mail: info@bipa.lt

Pirkėjas**Kriautė UAB**

Pramonės g. 8 LT-35100 Panevėžys ,

Įmonės kodas 147100161

PVM kodas LT471001610

Tel.:

Kontaktas

Pristatymo adresas

Pramonės g. 8 LT-35100 Panevėžys

Neregijų indikatoriai

Barkodas	Pavadinimas	Serija	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	PVM %	Suma viso (be PVM)
100000001400	Nerūdijančio plieno indikatoriaus diamond		VNT	420.0000	1.0000	21	420.00
					Viso be PVM		420.00
					PVM 21 %		88.20
					Suma apmokėjimui		508.20

Pasiūlymą paruošė:

Projektų vadovas